


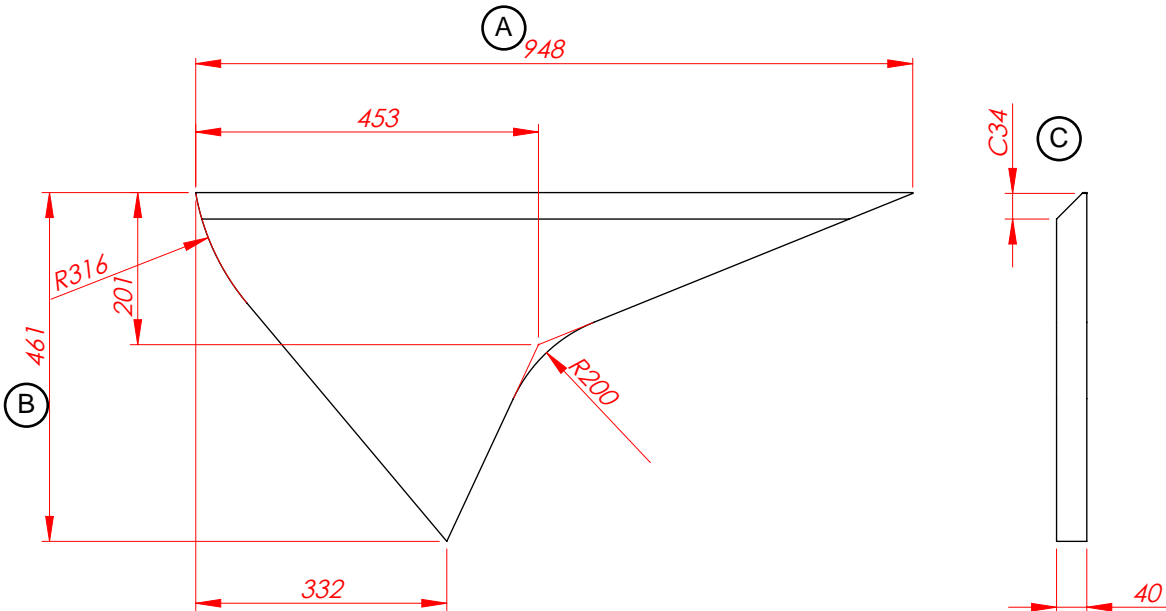




	Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000	
	Toleransi			± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5	
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000													
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan										
													
													
													
Process			ET	SGC								Prepare	Approve
Check Dim			A	B	C								
													
		Bobot (kg) 51.25	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350						
Diperiksa  R.P.		Digambar  puji	Tanggal 6/20/2023	Nama Bagian PLATE				T= 40					
Disetujui 		Skala 1:10	Ukuran mm	No.Gambar CGR002-F1560000				P= 948					
								L= 461					
								OD= 0					
								ID= 0					
