
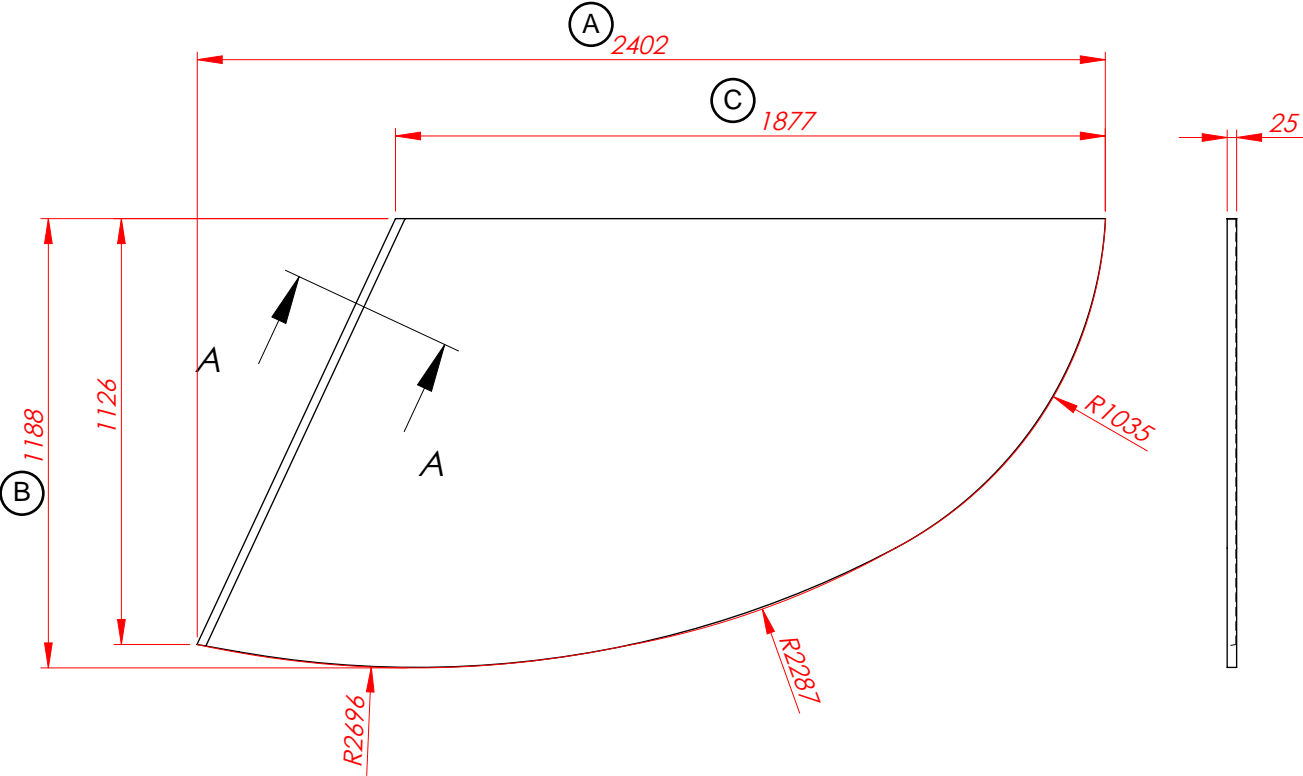
	Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi			± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000


Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	△											
	△											
	△											
	△											








Process	ET	SGC											Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D										



SECTION A-A
SCALE 1 : 2



		Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan HBN 400
		407.95					T= 25
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian				P= 2402
		5/12/2023	PLATE				L= 1188
Disetujui	Skala	Ukuran	No. Gambar				OD= 0
	1:20	mm	CGR002-F1520000				ID= 0

