


[별표 1] 지상기준점의 배치

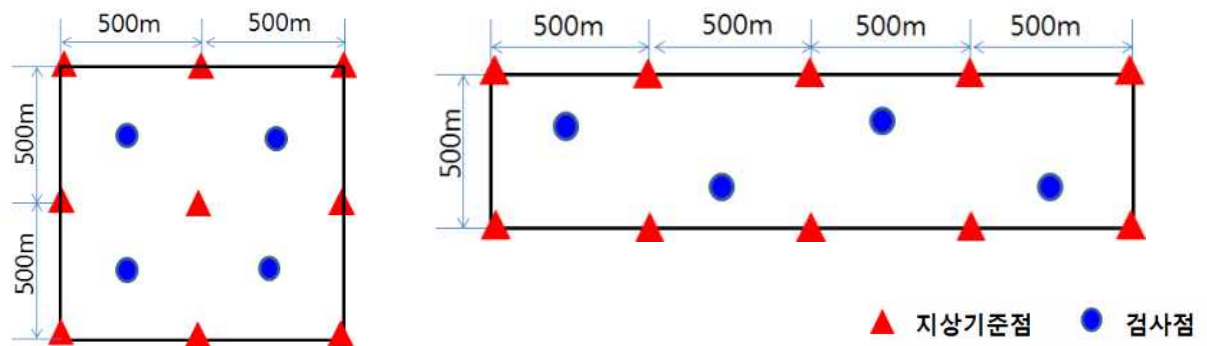

구분	배치 기준	적용 대상	비고
지상기준점	작업지역 외곽 및 내부에 균등 배치	광학영상, 레이저측량, 정사영상, 수치도화	대상지역 형상, 촬영 코스 방향, 지형기록 고려
검사점	지상기준점과 독립적으로 배치	최종 성과 정확도 검증	조정계산, 항공삼각측량, 블록 조정, 점군분류 보정에 사용 금지
영상식별 검사점	광학영상에서 명확히 식별 가능한 점	정사영상 및 수치도화 검수	도로 교차부, 포장면 표식 등
레이저측량 검사점	평탄하고 반사특성이 안정적인 지점 또는 검사면	레이저측량 점군, DTM, DSM 검수	포장면, 평탄지, 구조물 상단 등
추가 배치 대상	산림, 급경사지, 하천, 제방, 도심협곡, 차폐지역	정확도 저하 예상지역	필요 시 추가 기준점 또는 검사점 설치

가. 지상기준점 및 검사점은 작업지역의 형태, 촬영 코스 방향, 지형기록, 접근성 및 성과품 유형을 고려하여 배치한다.

나. 검사점은 성과 제작 및 보정에 사용하지 않고 최종 성과의 독립 정확도 검증에만 사용한다.