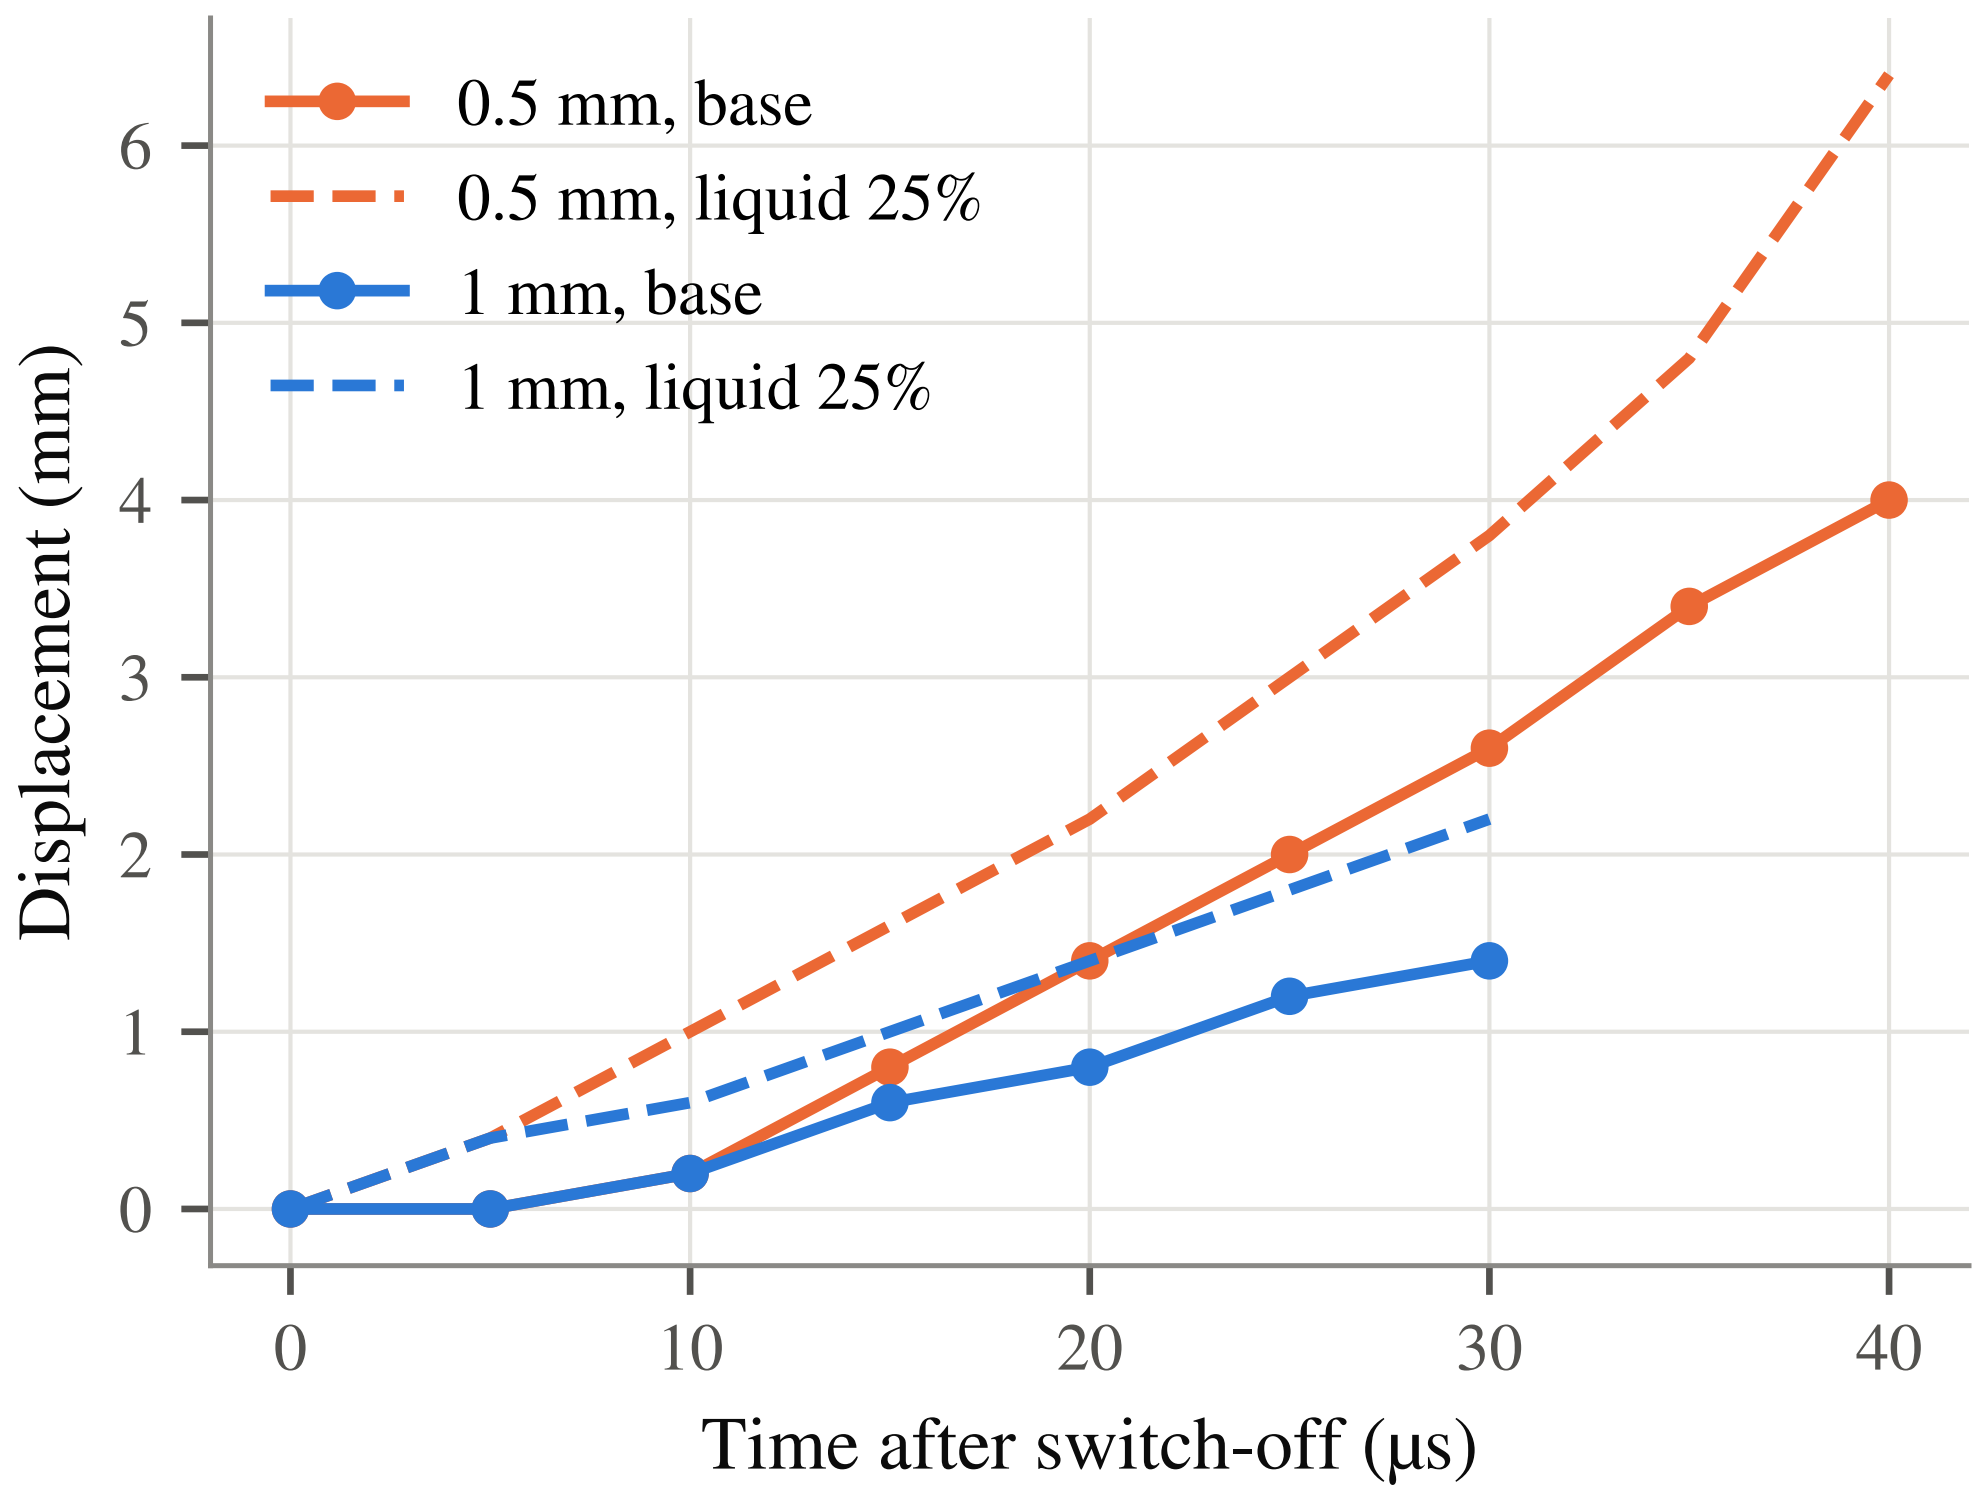
0.5 mm, base
0.5 mm, liquid 25%
1 mm, base
1 mm, liquid 25%
Displacement (mm)
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
Time after switch-off (µs)