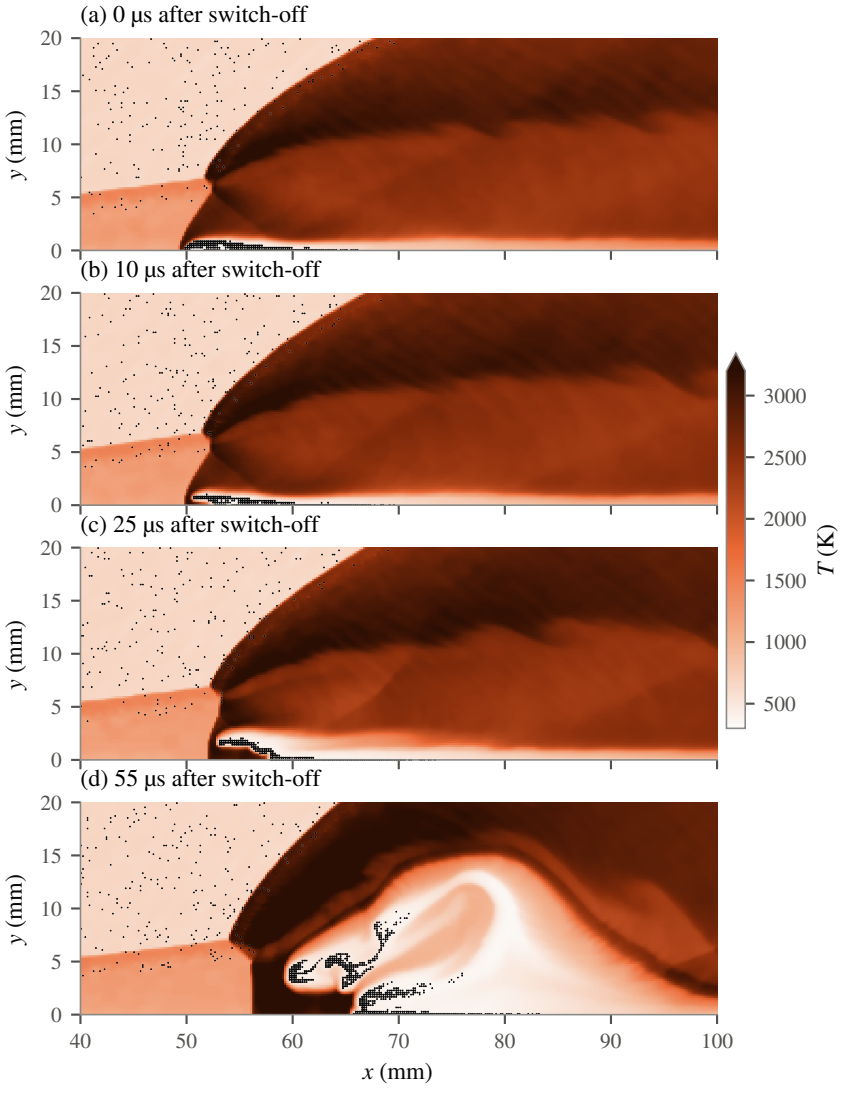

(a) 0 µs after switch-off
(b) 10 µs after switch-off
(c) 25 µs after switch-off
(d) 55 µs after switch-off
y (mm)
x (mm)
T (K)
0
5
10
15
20
40
50
60
70
80
90
100
500
1000
1500
2000
2500
3000