
随机划分误差较低，跨站点差异不确定

教学构造数据，非真实科研结果

每个站点都保留一对差值

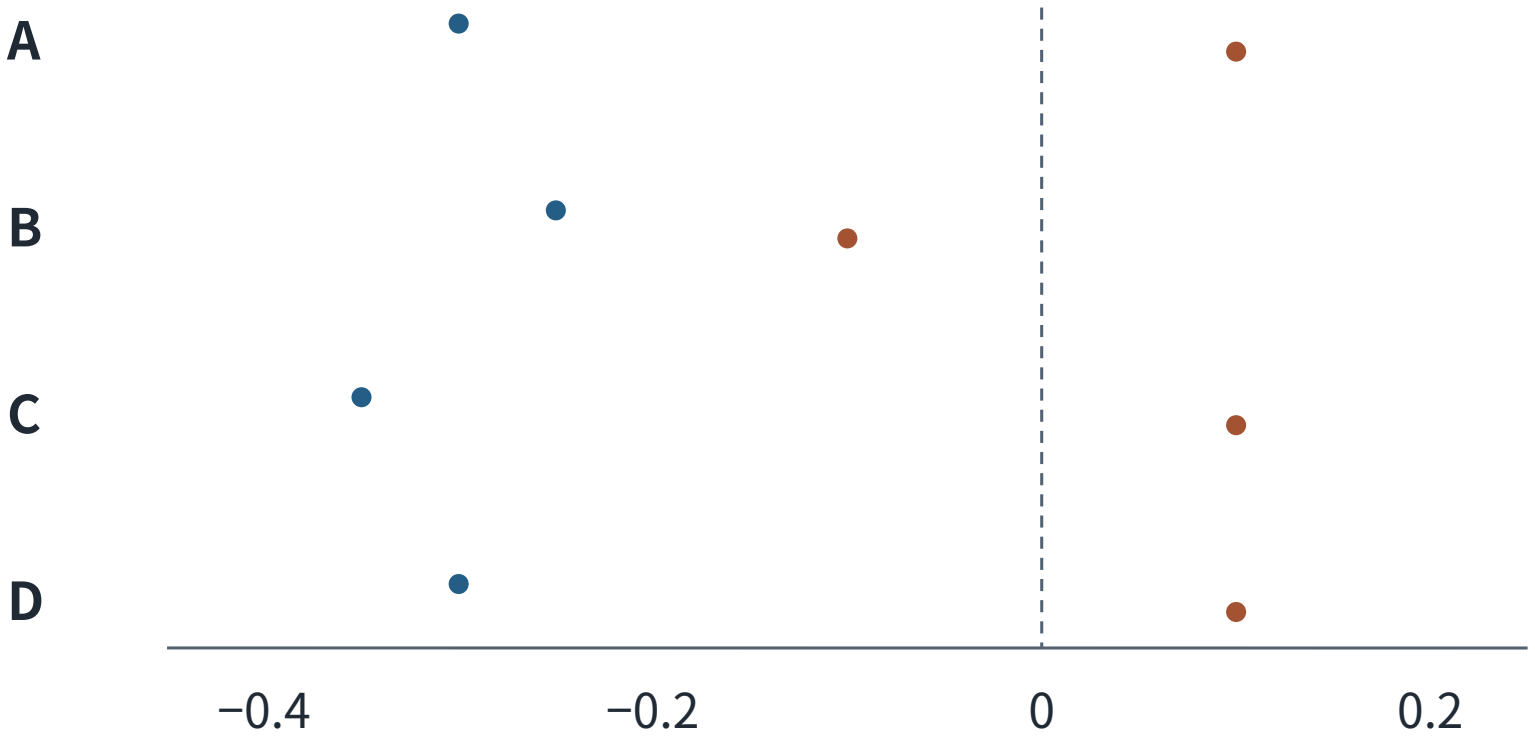

ΔMAE （t/ha）

方法 − 基线

随机划分

−0.300 [−0.365, −0.235]

整站留出

0.050 [−0.109, 0.209]

左图每点为一个站点差值；右侧为均值与 95% t 区间。


共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化

从观测误差到站点层面的比较

教学构造数据，非真实科研结果

观测嵌套在站点之内

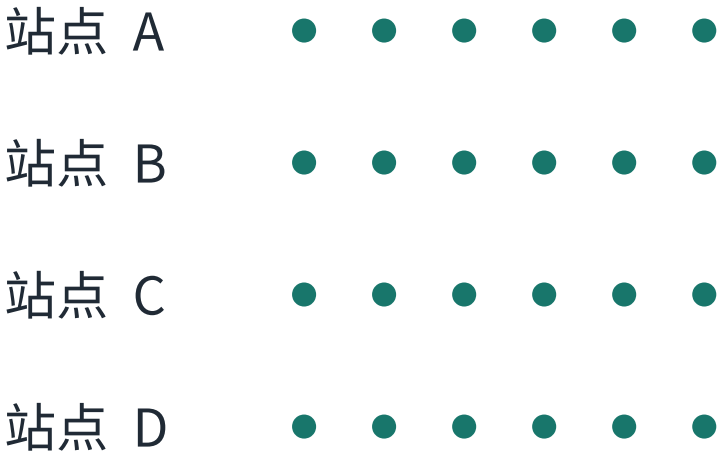

每行 6 个构造观测；行是统计单位。

站点	随机 Δ	留站 Δ
A	−0.300	0.100
B	−0.250	−0.100
C	−0.350	0.100
D	−0.300	0.100

Δ = 方法 − 基线，单位 t/ha ； 每格来自同站 6 个观测

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化