


合成 LP 可行域
 合成整数可行点
 合成 LP 最优点
 合成整数最优点

(a)

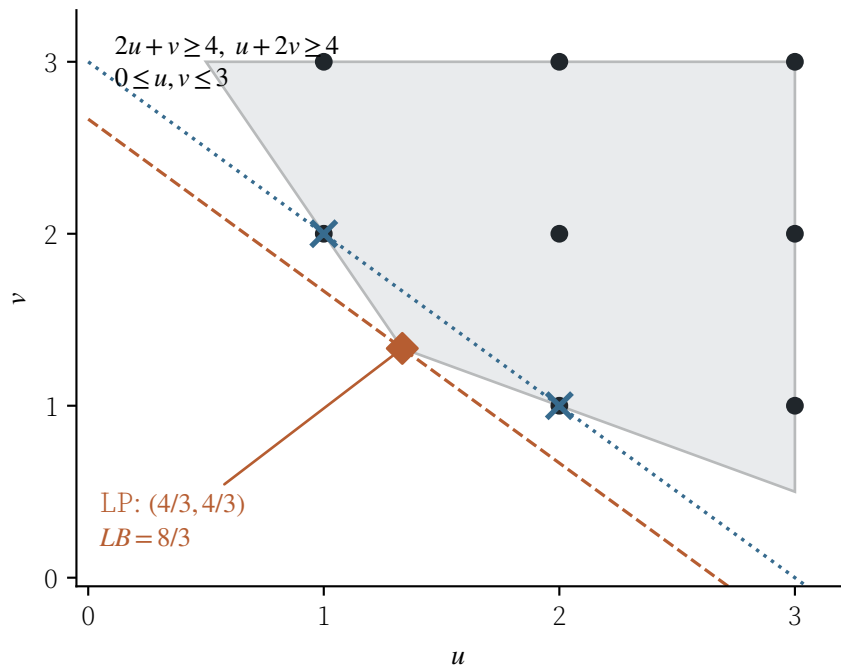

可手算的合成例：整数最优值 = 3
 灰色松弛域不代表实际无人机解空间

(b)

$\mathcal{R}_0$: 初始外松弛

$\mathcal{R}_q$: 逐轮补充约束

补：机体／电池先后；选中路线通信块

$\mathcal{X}_{\text{cert}}$: 完整有限模型

资源无冲突 + 原子通信齐全

$$\mathcal{X}_{\text{cert}} \subseteq \mathcal{R}_q \subseteq \mathcal{R}_0$$

集合边界仅为机理示意；冻结 Ω 、 ε 、目标与时域
 释放整数变量可再得 LP 下界；保守认证域不等于全物理域