



An Introduction to Computer Science

02

數位資料表示法

在電腦裡，我們需要處理的資料型態包括：數字、文字、語音、音樂、圖形、影像、影片及動畫等，這些資料都會編碼成數位化的資料儲存在電腦裡，等到顯示或列印時，再將數位化的資料解碼成原來得資料格式。數位化的資訊好處多多，它方便我們編輯、處理、儲存，傳輸及播放，以便有效精確地表達意念。

在這一章裡，介紹電腦如何表示數字和文字資料，首先討論各種進位表示法，包括電腦所使用的二進位表示法。接著介紹不同進位表示之間的轉換，包括十進位數與二進位數的互換，以及二進位數與十六進位數的互換。

在整數方面，本章介紹了下列幾種表示法：「無正負符號的整數」、「帶正負符號大小表示法」、「一補數表示法」及「二補數表示法」。其中「二補數表示法」是目前電腦表示整數所用的方法，我們將仔細介紹它的加減法運算原理及計算方式。

在小數方面，IEEE754 標準的浮點數表示法是目前的主流，它主要有三部分：符號位元、指數部分及尾數部分，本章介紹該表示法的數值轉換方式。

另外，我們也介紹通用的字符表示法，包括：ASCII 和 Unicode。在編碼理論方面，常談到的課題還有用來確保資料傳輸正確性的**可偵錯碼** (error-detecting code) 即**可修正碼** (error-correcting)，有興趣的讀者可在找相關資料做進階的研讀。



到底數位是甚麼呢？

數位在電學上是指不連續變化的數量表示法，所謂不連續變化，可以用這個比喻來感受：實數算是一種連續變化的數量表示法，因為任兩數之間總還可以找到第三個數介於它們之間，而且到最後是沒有空隙的，例如 1 和 2 之間，我們可以找到 1.1、1.2、...、1.9 是介於他們之間，而 1.1 和 1.2 之間，我們可以找到 1.11 和 1.12、...，如此這般，各位是否可以感受到實數從 1 變到 2 的那一種無窮多而漸進性的連續性節奏呢？

整數從某總角度來看，它是不連續的數量表示法，例如整數 1 和整數 2 之間，我們再也找不到任何整數是介於他們之間的，不像實數系統總有第三個數將大家串連在一起。

針對不連續變化的數量，可以用位元(binary digit; bit)的組合來計數，位元是數位資訊的基本粒子，也是電腦儲存或傳遞資料的最小單位，常用 0 或 1 來表示。電腦會採用位元表示資料，主要是因為電子元件的穩定狀態有兩種：一種是「開」(通常用來表示“1”)及一種是「關」(通常用來表示“0”)。單一的 0 或 1 稱為位元(bit)，早期電腦以 8 個位元為存取單位，因此 8 個位元稱為位元組(byte)。

兩個位元可以有 2 的 2 次方 共 4 種組合 (00, 01, 10, 11)。圖 2-1 列了一到五個位元的各種組合，在這圖中我們注意到：每增加一個位元，我們的組合數就加倍。因此， n 個位元可以有 2^n 種不同的組合，就可用來表示 2^n 種不同物件。

1位元	2位元	3位元	4位元	5位元
0	00	000	0000	00000
1	01	001	0001	00001
	10	010	0010	00010
	11	011	0011	00011
		100	0100	00100
		101	0101	00101
		110	0110	00110
		111	0111	00111
			1000	01000
			1001	01001
			1010	01010
			1011	01011
			1100	01100
			1101	01101
			1110	01110
			1111	01111
				10000
				10001
				10010
				10011
				10100
				10101
				10110
				10111
				11000
				11001
				11010
				11011
				11100
				11101
				11110
				11111

圖 2-1 一到五個位元的各種組合



8個位元可以有2的8次方共256種組合，足以表示每一個英文字母(大小寫共52個)、數字(0到9共10個)和標點符號。ASCII就是這類型組合的公定標準。

需要用多少位元才能表示中文字呢？答案是16位元已經綽綽有餘了。因為16位元可以有2的16次方共65,536種組合，遠超過常用的中文字數目，因此16個位元可表示中文字。由於網際網路日益普及，為避免各國文字的位元表示方式有所衝突，萬國碼(Unicode)就依實現方式不同，而以不同位元個數的組合來公定各國文字。

電腦的存取機制以位元組為基本單位，所以表示資料所需的位元數，通常是8、16及32等。

2-1

資料型態

在電腦裡，我們需要處理的資料型態(data type)包括：數字、文字、語音、音樂、圖形、影像、影片及動畫等，會編碼成位元字串儲存在電腦裡，等到顯示或列印時，再解碼成原來的資料格式(圖2-2)。



圖 2-2 不同的資料型態都以位元字串儲存在腦裡

如何將不同型態的資訊數位化呢？以黑白照片為例，先想像將照片放在精密的方格紙上，每一個小方格上，都分配到照片的一小部分(pixel)，然後在紀錄每個方格的灰度，可將全黑的值定為0，全白的值定為255，任何明暗度灰色的值都介於兩者之間，這樣每個方格可用八位元來表示(八個0與1可以有256種組合)。如果格子打得夠細(也就是解析度夠高)且明暗度層次夠細緻，我們就可以數位化地複製出肉眼難辨認真位的黑白照片；如果格子畫得不夠細(也就是解析度太低)，就常常會出現「鋸齒狀」的數位化照片。

同樣的道理，我們也可將彩色圖片數位化。至於聲音如何數位化呢？現在我們CD唱片上的取樣是每秒約四萬四千次，每一次取樣的聲波，都可轉化成相對應的位元，由於取樣夠細膩，在我們的耳多聽來，仍是傳真的曲調，而非暗沉而帶著雜音的失真曲調。

數位化的資訊好處多多，它方便我們編輯、處理、儲存、傳輸及播放，以便更有效精確地表達意念。我們可以用電腦來編輯及整合不同的數位化資訊，精確地安排各種複雜媒體出現的順序、時間及播放設備。我們也可利用電腦強大的處理及搜尋功能，提供多媒體的互動方式，加強虛擬實境的真實感。透過網際網路無遠弗屆的牽引，這些數位化的資訊也可即時地傳送到世界每一個角落。

2-2 二進位表示法

古代的巴比倫人，所用的數字系統是六十進位法，逢「六十」進一，現在這樣的進位法，除了每分鐘六十秒及每小時六十分外，已不多見。

現今公制是以十為基數，採用十進位法，「十進」集滿十進一。這套進位系統之所以能大統江湖，和我們有十根指頭有很大的關係。一個數字在不同的位置上所表示的數值也就不同，如三位數“523”，右邊的“3”在個位數上表示3個一，中間的“2”在十位上就表示2個十，左邊的“5”在百位上則表示5個百，換句話說， $523 = 5 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$ 。因為在電腦的電子元件中，最穩定簡單的狀態就是「開」（通常用來表示“1”）與「關」（通常用來表示“0”），所以目前通行的電腦皆以2為基數，用二進位符號來儲存資料。

在電腦系統的資料顯示方面，我們也常使用十六進位數，這是因為一個位元組有八個位元，可正好切成兩個十六進位數，例如：11010011，前面的1101可用一個十六進位數表示，後面的0011也可用一個十六進位數表示。十進位數用十個阿拉伯數字表示，十六進位數就需十六個符號表是各個不同的數字。在十六進位系統裡，0到15的十六個數字分別用阿拉伯數字的0到9及A到F表示（見表2-1）。因此，11010011這個二進位字串，就可表示成D3₁₆或0xD3（x起頭，代表該數為十六進位數）。

十進位	二進位	十六進位	十進位	二進位	十六進位
0	0	0	8	1000	8
1	1	1	9	1001	9
2	10	2	10	1010	A
3	11	3	11	1011	B
4	100	4	12	1100	C
5	101	5	13	1101	D
6	110	6	14	1110	E
7	111	7	15	1111	F

表 2-1 十六進位的數字符號及其所對應的十進位及二進位

2-3

各種進位表示法的轉換

現在我們要討論各種進位表示法的轉換，為了簡化討論，我們以範例的方式來探討 (1) 十進位數與二進位數的互換，以及 (2) 二進位數與十六進位數的互換。



十進位數與二進位數的互換

給定一個二進位數，我們如何將它轉換為十進位呢？我們只要將每個二進位數字和它所對應的 2 的次方項（以十進位表示）相乘即可。

範例 1

10110101.1101₂ 所對應的十進位數為 181.8125，其計算步驟如圖 2-3。

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & . & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-4} \\
 \rightarrow & 2^7 & + & 2^5 & + & 2^4 & + & 2^2 & + & 2^0 & + & 2^{-1} & + & 2^{-2} & + & 2^{-4} \\
 = & 128 & + & 32 & + & 16 & + & 4 & + & 1 & + & 0.5 & + & 0.25 & + & 0.0625 \\
 = & 181.8125
 \end{array}$$

圖 2-3 10110101.1101₂ 所對應的十進位數為 181.8125

另一方面，如果給定一個十進位數，我們如何將它轉換成二進位數呢？我們當然也可以把每個十進位數字以二進位數字表示，再和它所對應的 10 次方項（也以二進位表示）相乘，但這種做法比較沒有效率，較為通行的一個作法是將整數部分和小數部分分開處理。

現在讓我們先來看一下整數的部分，我們將這個數值除以 2，可得到餘數為最低為數的數值，再把商數除以 2，可得到餘數為次低位數的數值；以此類推直到商數為 0。

**範例 2**

現在以 181 為例，181除以2得商數 90，餘數為1，因此我們知道**最小位數值為1**；再將 90 除以 2，得商數 45，餘數為 0，因此我們知道**次小位數值為 0**；以此類推。詳細的計算步驟如圖 2-4，我們所得到的二進位數為 10110101_2 。

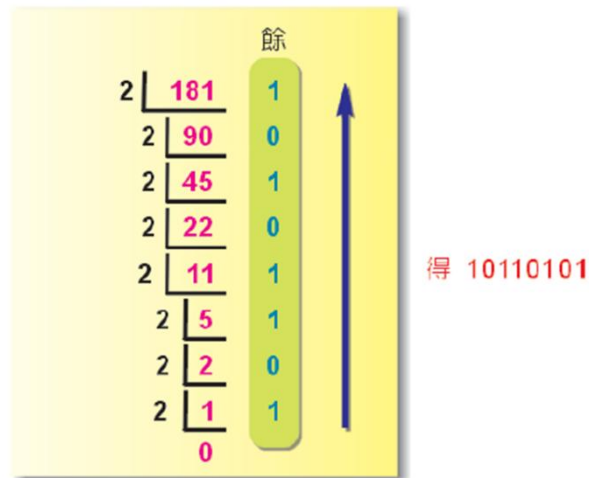


圖 2-4 十進位181所對應的二進位數為 10110101_2

小數部分如何轉換呢？如果將該數值乘以 2，若越過小數點的數值為 0，則最高位數的數值為 0；若為 1，則最高位數的數值為 1。再將小數部分乘以 2，若越過小數點的數值為 0，則次高位數的數值為 0；若為 1，則次高位數的數值為 1。以此類推，直到剩餘的小數部分為 0。

範例 3

現在我們以 0.8125 為例，0.8125 乘以 2 得 1.625，越過小數點的整數為 1，因此我們知道**最高位數值為 1**；再將剩下的小數部分 0.625 乘以 2，得 1.25，越過小數點的整數為 1，因此我們知道**次高位數值為 1**；以此類推。詳細的計算步驟如圖 2-5，我們所得到的二進位數為 0.1101_2 。

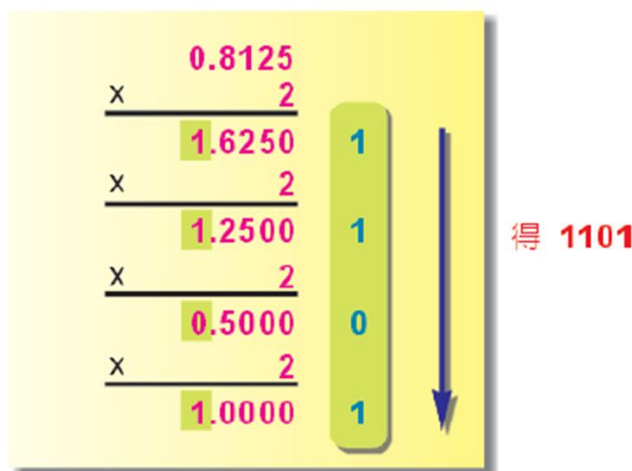


圖 2-5 十進位0.8125所對應的二進位數為 0.1101_2

範例 4

請問十進位 0.1 的二進位表示法為何？0.1乘以 2 得 0.2，越過小數點的整數為 0，因此我們知道**最高位數值**為 0。將剩下的小數部分 0.2 乘以 2，得 0.4，越過小數點的整數為 0，因此我們知道**次高位數值**為 0。將剩下的小數部分 0.4 乘以 2，得 0.8，越過小數點的整數為 0，因此我們知道**位數值**為 0。將剩下的小數部分 0.8 乘以 2，得 1.6，越過小數點的整數為 1，因此我們知道**位數值**為 1。將剩下的小數部分 0.6 乘以 2，得 1.2，越過小數點的整數為 1，因此我們知道**位數值**為 1。將剩下的小數部分 0.2 乘以 2，咦？0.2 剛剛不是出現過了嗎？這樣下去似乎沒完沒了了！沒錯！詳細的計算步驟如圖 2-6，我們所得到的二進位數為 $0.000110011..._2$ 。

雖然有限位數的二進位表示法，永遠無法精確地表示十進位的 0.1，但別灰心，因為它是二進位的循環小數，當我們需要精確地表示它時，仍可用有限位數的二進位分數來解決，一般的情況下，可能就只好容許這種小誤差囉。讀者可試試 0.2看看，也會碰到相似的窘境；但 0.5 就沒有這問題，因為二進位的 0.1_2 正好就是十進位的 0.5。


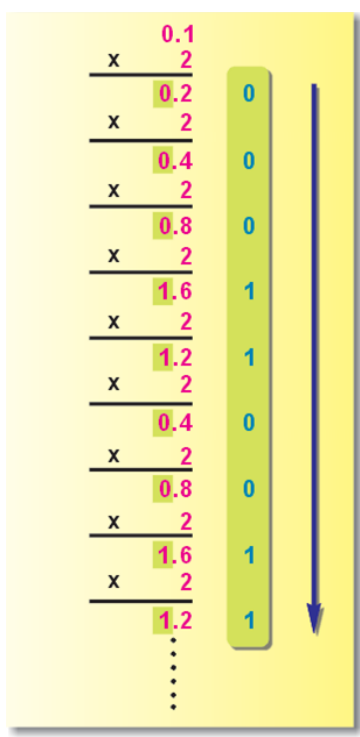


圖 2-6 十進位 0.1 所對應的二進位數為無窮位數 $0.000110011..._2$

二進位數與十六進位數的互換

因為16為2的整數次方，所以二進位數和十六進位數可說是系出同門，他們之間的轉換特別簡單。

二進位數要如何轉換為十六進位數呢？若將整數部份從小數點往左每四個分一群；小數部分從小數點往右每四個分一群，則我們可以將**取低位”二進位數”**改寫成以 16 為基數的多項式，如圖 2-

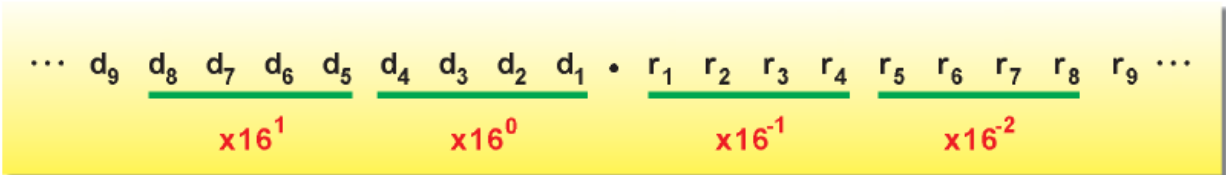

7。

圖 2-7 二進位數換成十六進位數時，每四個位數合成一項



範例 5

讓我們以 110110101.11011_2 為例，它的十六進位表示法為 $1B5.D8_{16}$ ，其計算步驟如圖 2-8。

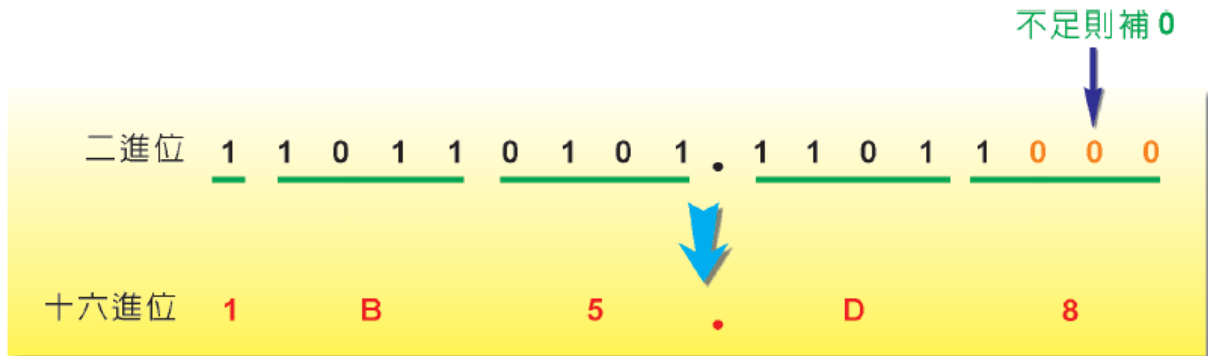


圖 2-8 110110101.11011_2 的十六進位表示法為 $1B5.D8_{16}$

範例 6

反方向的作法可將十六進位轉換成二進位。讓我們以 $1B5.D8_{16}$ 為例，它的二進位表示法為 110110101.11011_2 ，其計算步驟如圖 2-9。

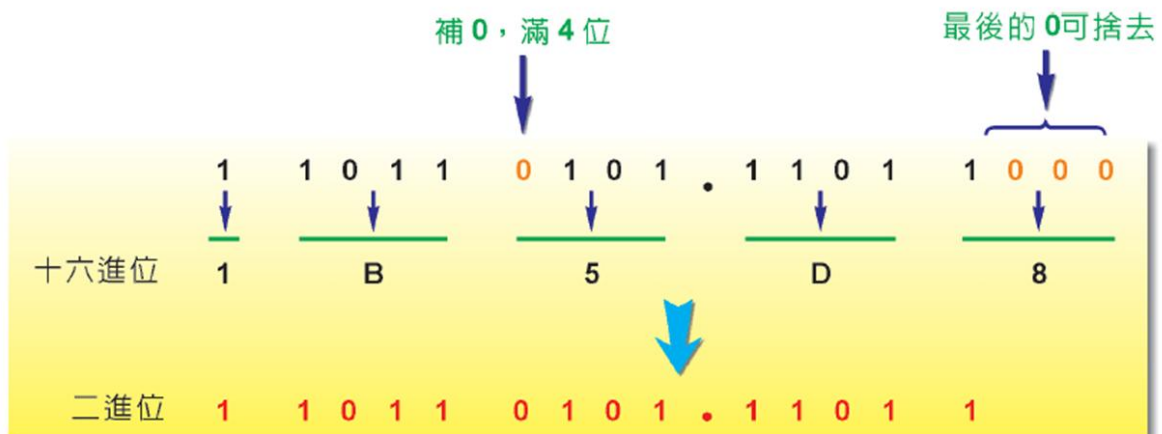


圖 2-9 $1B5.D8_{16}$ 的二進位表示法為 110110101.11011_2

2-4 整數表示法

介紹過各種進位的表示法及其轉換法後，現在讓我們來談談在電腦裡如何表示一個整數呢？如果只要表示非負的整數即可，則情況比較單純，並不會造成困擾，只要將最小的位元字串（亦即全為 0 的字串）給 0，依序表示到最大的數即可，這樣 n 個位元藉可表示 2^n 個數，所表示的整數範圍為 $0 \sim 2^n - 1$ 。例如，如果使用 8 個位元，則可表示 $0 \sim 2^8 - 1$ 間的所有整數，也就是從 0 到 255 的所有整數。表 2-2 列了位元字串與十進位數的對應表。我們稱這種整數為**無正負號的整數**（unsigned integer）。

位元字串	十進位數
00000000	0
00000001	1
00000010	2
...	...
11111110	254
11111111	255

表 2-2 以 8 位元所表示的「無正負符號的整數」

但負整數的表示就得仔細斟酌，如此各項運算才能順利進行。假設我們用 n 個位元表示一數，則我們可表示的數有 2^n 個，如果要同時表示正數和負數，最直接的做法是採用**帶正負符號大小表示法**（sign-and-magnitude-representation），這方法以位元字串的最左邊的位元當作符號位元，它表示數正負：0 為正數；1 為負數。剩下的 $n-1$ 個位元就可用來表示數的大小，所以我們以位元 0 開頭的整數範圍為 $0 \sim 2^{n-1} - 1$ ；而以位元 1 開頭的整數範圍為 $0 \sim -(2^{n-1} - 1)$ 。例如。如果使用 8 個位元，則可表示 $-(2^7 - 1) \sim 2^7 - 1$ 間的所有整數，也就是從 -127 到 127 的所有整數。表 2-3 列了位元字串與十進位數的對應表。這種表示法有潛在的兩個問題：第一，它有兩個 0，+0(000...00) 和 -0(100...00)；第二，正數和負數的運算（例如加減）並不直接（稍後介紹「補數表示法」時會更有所體會），所以目前的電腦並不採用這種方式表示整數。

目前電腦儲存整數的標準方式是採用**二補數表示法**（two's complement representation），補數的概念是只要補多少才滿。

位元字串	十進位數
00000000	0
00000001	1
...	...
01111111	127
10000000	-0
10000001	-1
...	...
11111111	-127

表 2-3 以 8 位元所表示的「帶正負符號大小表示法」



一補數表示法

談二補數表示法之前，我們先看看較簡單的一補數表示法 (one's complement representation)。兩種補數方法仍以位元字串最左邊的位元當作符號位元，以它來表示數的正負：0為正數；1為負數，其餘的 $n-1$ 個位元則用來表示正負符號外的數值大小。正數的表示方式和前面「帶正負符號大小表示法」相同，而負數的表示方法就有所不同。給定一個十進位數值，轉換成它的個補數表示法步驟如下：

步驟 1

先忽略其符號，將數字的部分轉成二進位數值。

步驟 2

若二進位數值超過 $n-1$ 個位元，則為「溢位」(overflow)，無法進行轉換；否則在它的左邊補 0，直到共有 n 個位元為止。

步驟 3

若所要轉換的數為正數或零，則步驟 2 所得數值即為所求；若為負數，則將每個位元做補數轉換(原0轉1；原1轉0)。

假設我們以 8 位元表示一個數，讓我們看看幾個例題。

範例 7

41的一補數表示法為何？第一步先將41轉成二進位數值101001；第二步在二進位數值左邊補上0，使00101001共有8個位元，因為要表示的數為正數，所以00101001即為所求。

範例 8

-41的一補數表示法為何？第一步先將41轉成二進位數值 101001；第二步在二進位數值左邊補上0，使00101001共有8個位元，這時所要表示的數為負數，所以將原為 0 的轉成 1；原為 1 的轉成 0，得 11010110。圖 2-10 描繪這個轉換程序。

圖 2-10 -41的八位元一補數表示法為11010110

第一步：將41轉成101001



第二步：在左邊補滿0，得00101001

第三步：做補數動作，得11010110

00101001
↓
0變1&1變0
11010110

反之，「11010110」這個一補數所表示的值為多少呢？讀者若再多觀察一下當初轉換成一補數的步驟，應可反向推導出下面的法則：

如果最左邊的位元是 0，則表示該數是正數，只要將後面的位元以前面介紹的二進位轉時進位方式求出其數值即可。

如果最左邊的位元是 1，則表示該數是負數，先將每個位元做補數轉換，原為 0 的轉成 1，原為 1 的轉成 0。然後將該二進位轉成十進位，再加上一個負號即可。

範例 9

給定一補數 11010110，因為最左邊位元是1，所以我們先將這補數原 0 的轉成 1；原 1 的轉成 0，得 00101001。再將二進位的 00101001 轉成十進位的 41，然後加上一個負號，得 -41。

給定一個一補數，採用之前介紹之一補數轉換第三步負數部分的補數動作求取它的一補數，這樣所得的數，在求取它的一補數，所得的數仍為自己。換句話說，一個數的一補數的一補數仍自己。舉例而言，41 的一補數表示法為 00101001，該補數的一補數為 11010110(-41)，而這個一補數的一補數為 00101001，又回到 41。再看一個例子，-41 的一補數表示法為 11010110，該補數的一補數為 00101001(41)，而這個一補數的一補數為 11010110，又回到 -41。

一補數表示法以位元字串的最左邊的位元當作符號位元，它表示數的正負：0 為正數；1 為負數。剩下的 $n-1$ 個位元就可用來表示數的大小，所以我們以位元 0 開頭的整數範圍為 $0 \sim 2^{n-1}-1$ ；而以位元 1 開頭的整數範圍為 $0 \sim -(2^{n-1}-1)$ 。例如，如果使用 8 個位元，則可表示 $-(2^7-1) \sim 2^7-1$ 間的所有整數，也就是從 -127 到 127 的所有整數。

一補數法也碰到「兩個 0」的問題，以八元為例，00000000 和 11111111 都是 0，這會造成計算上的困擾，再加上它的加減法也不是那麼直接，所以它並非目前電腦用來表示整數所用的方式。



二補數表示法

「二補數表示法」是目前電腦表示整數所用的方法，如前面所言，補數方法係以位元字串最左邊的位元當作符號位元，以它來表示數的正負：0 為正數；1 為負數；其餘的 $n-1$ 個位元則用來表示正負符號外的數值大小。給定一個十進位數值，轉換成它的二補數表示法步驟如下：

步驟 1

先忽略其符號，將數字的部分轉成二進位數值；

步驟 2

若該二進位數值超過 $n-1$ 個位元，則為溢位(overflow)，無法進行轉換；否則在它的左邊補 0，直到共有 n 個位元為止。若所轉換的數為 -2^{n-1} ，則轉出來的數為 1 後面有 $n-1$ 個 0，此即為該數的二補數表示法，不應視為溢位。

步驟 3

若所轉換的數為正數或零，則上步所得數值即為所求；若為負數，則最右邊的那些 0 及最右邊的第一個 1 保持不變，將其餘位元做補數轉換（原 0 轉 1；原 1 轉 0）。

假設我們已 8 位元表示一個數，讓我們看看幾個例題。

範例 10

40 的二補數表示法為何？第一步先將 40 轉成二進位數值 101000；第二步在二進位數值左邊補上 0，使得 00101000 共有 8 個位元，因為要表示的數為正數，所以 00101000 即為所求。

範例 11

-40 的二補數表示法為何？第一步先將 40 轉成二進位數值 101000；第二步在二進位數值左邊補上 0，使得 00101000 共有 8 個位元；這時所要表示的數為負數，所以最右邊的三個 0 及第一個 1 維持不變，其餘的將原為 0 的轉成 1；原為 1 的轉成 0，得 11011000。

反之，「11011000」這個二補數所表示的值為多少呢？如同一補數反推的作法，讀者若再多觀察一下當初轉換成二補數的步驟，應可反向推導出下面的法則：

如果最左邊的位元是 0，則表示該數是正數，只要將後面的位元以前面介紹的二進位轉十進位方式求出其數值即可。

如果最左邊的位元是 1，則表示該數是負數，保留最右邊的那些 0 及最右邊的第一個 1；將其餘的位元做補數轉換，原為 0 的轉成 1；原為 1 的轉成 0。然後將該二進位轉成十進位，再加上一個負號即可。

範例 12

給定二補數 11011000，因為最左邊位元是 1，所以我們先保留最右邊的那三個 0 及最右邊的第一個 1，再將其他的位元原為 0 的轉成 1；原為 1 轉成 0，得 00101000。再將二進位的 00101000 轉成十進位的 40，然後加上一個負號得 -40。

給定一個二補數，採用之前介紹之二補數轉換第三步負數部分的補數動作求取它的二補數，這樣所得的數，在求取它的二補數，所得的數仍為自己。換句話說，一個數的二補數的二補數仍自己。舉例而言，40 的二補數表示法為 00101000，該補數的二補數為 11011000 (-40)，而這個二補數的二補數為 00101000，又回到 40。再看一個例子，-40 二補數表示法為 11011000，該補數的二補數為 00101000 (40)，而這個二補數的二補數為 11011000，又回到 -40。

二補數表示法以位元字串的最左邊的位元當作符號位元，它表示數的正負：0 為正數；1 為負數。剩下的 $n-1$ 個位元就可用來表示數的大小，所以我們以位元 0 開頭的整數範圍為 $0 \sim 2^{n-1}-1$ ；而以位元 1 開頭的整數範圍為 $-1 \sim -2^{n-1}$ 。例如，如果使用 8 個位元，則可表示 $-2^7 \sim 2^7-1$ 間的所有整數，也就是從 -128 到 127 的所有整數。

二補數的 0 只有一個，以八元為例，就是 00000000。如圖 2-11 列了二補數表示法位元字串與數值的對應關係。

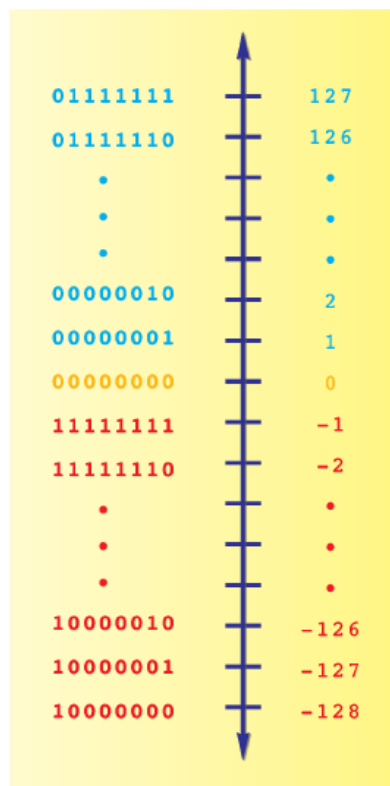


圖 2-11 八位元二補數表示法的位元字串與數值之對應



二補數的加減法

二補數的加法很容易進行，先將所加的兩個數之二補數位元對齊，從最右邊的位元開始加起，因為是二進位，所以若相對位置的位元相加為二或以上，則有進位。若有進位，則往左邊傳遞；若最左邊的位元相加有進位，則忽略這個進位。此外，當兩個正數相加後，若結果的最左邊符號位元變成 1，則有溢位(overflow)。當兩個負數相加後，若結果的最左邊符號位元變成 0，則有溢位(overflow)。在談它的運作原理前，讓我們先以例子來看看它是如何進行的。

範例 13

最簡單的情況是兩個正數相加，圖 2-12 為兩個正數相加的過程。

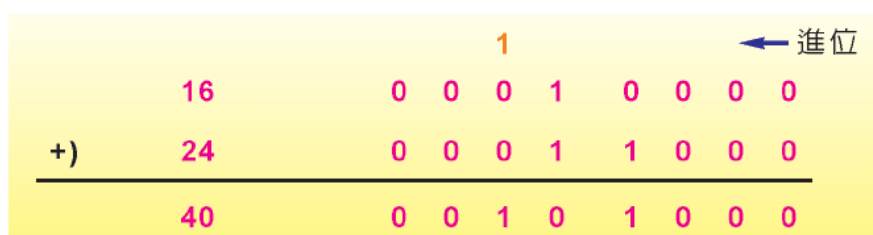


圖 2-12 二補數表示法的兩正數相

範例 14

圖 2-13 是一個正數加上一個負數，且結果為正的例子。在這過程中，最左邊的位元相加有進位，我們對那個進位忽略不管。

[illegible]

圖 2-13 二補數表示法的一正一負相加，且結果為正

範例 15

圖 2-14 是一個正數加上一個負數，且結果為負的例子。在這過程中，最左邊的位元相加並沒有進位。

	-24	1	1	1	0	1	0	0	0
+)	16	0	0	0	1	0	0	0	0
	-8	1	1	1	1	1	0	0	0

圖 2-14 二補數表示法的一正一負相加，且結果為負

範例 16

圖 2-15 是兩個負數相加。在這過程中，最左邊的位元相加有進位，我們對那個進位忽略不管。

忽略

1 1 1

← 進位

-16	1	1	1	1	0	0	0	0
+) -24	1	1	1	0	1	0	0	0
-40	1	1	0	1	1	0	0	0

圖 2-15 二補數表示法的兩負數相加

範例 17

圖 2-16 是兩個正數相加超過儲存範圍的例子，我們稱之為溢位(overflow)。在這過程中，最左邊的符號位元相加結果變成 1，在二補數表示法代表負數，也就是兩正數相加反變成負數，其原因乃 n 個位元的二補數最大正數為 $2^{n-1}-1$ ，當 $n=8$ 時，最大正數為 127，而在此我們的結果為 129，已超過正數儲存範圍。

			1	1	1	1		← 進位		
	120		0	1	1	1	1	0	0	0
+)	9		0	0	0	0	1	0	0	1
	129		1	0	0	0	0	0	0	1
			溢位							

圖 2-16 二補數表示法的兩正數相加結果超過正數儲存範圍

範例 18

圖 2-17 是兩個負數相加超過儲存範圍的例子，我們稱之為溢位(overflow)。在這過程中，最左邊的符號位元相加結果變成 0，在二補數表示法代表正數，也就是兩負數相加反變成正數，其原因乃 n 個位元的二補數最小負數為 -2^{n-1} ，當 $n=8$ 時，最小負數為 -128，而在此我們的結果為 -129，已小於負數儲存範圍。

			忽略							← 進位
	-120		1	0	0	0	1	0	0	0
+)	-9		1	1	1	1	0	1	1	1
	-129		0	1	1	1	1	1	1	1
			溢位							

圖 2-17 二補數表示法的兩負數相加結果小於負數儲存範圍

現在讓我們來談談為何二補數的加法可以這樣進行，如果兩個數都是正數，其做法和一般表示法無異，若有進位到最左邊的符號位元，則為溢位。若牽涉到負數的加法，情況就比較複雜了，讓我們先回想一下二補數的一個負數所代表的意義。假設我們以 n 個位元表示一個數，則一個二補數負數 $-x$ 會表示成怎樣的二位元字串呢？

先以例子來體會這個問題，前面我們提到的 40 的二位元字串為 00101000，而 -40 的二補數字串是 11011000，若把最左邊的位元符號也視為數值的一部分，直接把這個二進位字串換成十進位，可得值 216，而這個值正好是 $256-40$ ，也就是 2^8-40 。再看一個例子，24 的二位元字串為 00011000，而 -24 的二補數字串是 11101000，若把最左邊的位元符號也視為數值的一部分，直接把二進位字串換成十進位，可得值 232，而這個值正好是 $256-24$ ，也就是 2^8-24 。這是巧合嗎？

先想想看 2^8 的二進位字串是甚麼呢？正好是一個 1 後面跟著八個 0：10000000。以前面的 -40 為例，它的二補數字串是 11011000，而 2^8-40 又是甚麼東東呢？圖 2-18 描繪了這個相減的過程，當你仔細觀察 2^8-40 的結果和 40 之間的異同時會發現，最右邊的那些 0 和最右邊的第一個 1 維持不變，其他的位元則由 0 變 1 及 1 變 0。為甚麼最右邊的那些 0 會維持不變？因為 2^8 是由一個 1 再加上一長串的 0，所以減的時後並不會改變 40 最右邊的那些 0，為甚麼最右邊的 1 會維持不變？最右邊的 1 是第一個產生借位的地方，因為是二進位，向前一位借來的在這一位置來是 2，再減去 1，仍然得到 1。為甚麼其他的位元由 0 變 1 及 1 變 0 呢？在最右邊的 1 借位後，以這個例子而言， 2^8 左邊的 10000 已被借走 1，所以剩下 1111，由這種全為 1 的字串去減另一個字串，原來為 0 的位元，結果為 1；原來為 1 的位元，則互相抵銷變為 0，因此其他的位元會由 0 變 1 及 1 變 0。

2^8	1 0 0 0 0 0 0 0
-) 40	0 0 1 0 1 0 0 0
-40 二補數表示法	1 1 0 1 1 0 0 0
	0變1; 1變0 維持不變

圖 2-18 -40 的二補數表示法正好是 2^8-40

我們很容易就可將這樣的結果由 8 位元擴充到 n 位元，我們得到這樣的結論：一個二補數負數 $-x$ 所表示成的二進位字串其數值為 2^n-x 。

有了這些基本知識，現在讓我們來解釋二補數的加法原理。兩個正數相加的情況與一般加法相同，因此只要考慮有負數的情況及可。令 x 和 y 為兩正數，我們現在考慮 x 加 $-y$ ，也就是一正一負相加的情況，如同前面所說， $-y$ 的二補數表示法之數值為 2^n-y ，這有三種狀況：

狀況 1

$x > y$ ，此時所加結果 $x-y$ 應為正數，當我們用二補數相加時，得到 $x+(2^n-y)=2^n+(x-y)$ ，注意在此的 2^n 就會造成最左邊忽略掉的進位，故得到 $x-y$ 。

狀況 2

$x = y$ ，此時所加結果 $x-y$ 應為 0，當我們用二補數相加時，得到 $x+(2^n-y)=2^n+(x-y)$ ，注意在此的 2^n 就會造成最左邊忽略掉的進位，故得到 $x-y=0$ 。

狀況 3

$x < y$ ，此時所加結果 $x-y$ 應為負數，所以其值為 $-(y-x)$ ，當我們用二補數相加時，得到 $x+(2^n-y)=2^n-(y-x)$ ，注意在此的 2^n 並不會造成最左邊忽略掉的進位，想想看 $-(y-x)$ 的二補數表示法之數值應為甚麼呢？它正好就是 $2^n-(y-x)$ ！

我們現在考慮 $-x$ 加 $-y$ ，也就是兩負數相加的情況，同前面所說， $-x$ 的二補數表示法之數值為 2^n-x ，而 $-y$ 的二補數表示法之數值為 2^n-y ，所以以二補數表示法進行 $-x$ 加 $-y$ 時，得到 $(2^n-x)+(2^n-y)=2^n+(2^n-(x+y))$ ，這裡的第一個 2^n 是我們忽略掉最左邊的進位，而其餘的部分 $2^n-(x+y)$ ，正好是 $-(x+y)$ 的二補數表示法！

我們已解釋了二補數表示法的加法過程，讀者也許要問，二補數的減法如何進行呢？做法很簡單，只要將所要減去的數，求取它的負值表示法（也就是將該數的二補數表示法，依之前介紹之二補數轉換第三步負數部分的補數動作求取它的二補數，正數變負數，而負數則變正數），再用加法進行及可，例如， $24-16$ ，可先求 -16 的二補數表示法，再和 24 相加及為所求。

2-5

浮點數表示法

浮點數表示法是電腦表示實數最常用的方式，還記得科學記號嗎？例如，536.87 表示成科學記號為 5.3687×10^2 ，我們會移動小數點，它會「浮動」到標準的位置，浮點數表示法的運作原理也相同，因為浮動小數點，所以在有限位元數的情況下，我們所能表示的數值範圍比固定小數點位置的方式大了許多。

給定一實數，第一步先做標準化的動作，這和科學記號做法一樣，例如：10110.100011 會先轉換成 1.0110100011×2^4 ，因為是二進位的關係，在這裡的小數點左邊的那個數值一定是 1，其餘小數點右邊的 0110100011 稱為**尾數** (mantissa)，而**指數** (exponent) 為 4。



圖 2-19 浮點數表示法的位元欄位功能分配

目前所採用的浮點數表示法以 IEEE 754 標準為主，它主要有三部分：**符號位元** (sign bit)、**指數部分** 及 **尾數部分**。圖 2-19 列了**單倍精準數** (single precision；32 位元) 及 **雙倍精準數** (double precision；64 位元) 的位元欄位功能分配。在單倍精準數裡，我們以 1 個位元表示符號；8 個位元表示指數；23 個位元表示尾數部分。而在雙倍精準數裡，我們以 1 個位元表示符號；11 個位元表示指數；52 個位元表示尾數部分。

讓我們以單倍精準數為例，詳細說明它的儲存方式，標準化後的三部分 (符號位元、指數部分及尾數部分) 之格式簡要說明如下：

- **符號位元**：1 個位元，以 0 表示正數；以 1 表示負數。
- **指數部分**：8 個位元，以過剩 127 (Excess 127) 方式表示，這方式以偏差值 127 來儲存。8 個位元所存的數值可從 0~255，共有 28 種變化。若要儲存正指數和負指數，需做一些統整，過剩 127 方式是將位元數減去 127 所得的值，才是真正所儲存的值。例如：若位元數值為 150，則其所存的數值為 $150 - 127 = 23$ ；若位元數值為 100，則其所存的數值為 $100 - 127 = -27$ 。如此，我們就可表示 -127 到 +128 的所有整數值，其中保留 -127 和 +128 做為特殊用途。
- **尾數部分**：23 個位元，從標準化的小數點後開始存起，不夠的位元部分補 0。

範例 19

給定一實數 10110.100011，先轉換成 1.0110100011×2^4 ，因為是正數，故符號位元為 0，尾數部分為 0110100011，指數部分為 4，以過剩 127 方式儲存，必須先加上 127，得 131，再將 131 轉換成二進位，得 1000011。因此 10110.100011 若按 IEEE 754 標準儲存，為 01000001101101000110000000000000。

範例 20

-0.0010011 又是如何儲存呢？先轉換成 -1.0011×2^{-3} ，因為是負數，故符號位元為 1，尾數部分為 0011，指數部分為 -3，以過剩 127 方式儲存，必須先加上 127，得 124，再將 124 轉換成二進位，得 01111100。因此 -0.0010011 若按 IEEE 754 標準儲存，為 10111100011000000000000000000000。

範例 21

在 IEEE 754 標準下，`01000010100101000110000000000000` 所儲存的數值為多少呢？首先，位元符號為 0，所以是正數，指數部分是 `10000101`，換成十進位為 133，再減去 127，得 6，因此，`01000010100101000110000000000000` 所儲存的數值為 1.0010100011×2^6 ，也就是 1001010.0011。

範例 22

在 IEEE 754 標準下，`10000010100101000110000000000000` 所儲存的數值為多少呢？首先，位元符號為 1，所以是負數，指數部分是 `00000101`，換成十進位為 5，再減去 127，得 -122，因此，`10000010100101000110000000000000` 所儲存的數值為 $-1.0010100011 \times 2^{-122}$ 。

因此標準化後，小數點得左邊為 1，所以 IEEE 754 小數點左邊的 1 不儲存，但這時你也許要問，0 是如何儲存的？0 的公定表示法為 `00000000000000000000000000000000`；而 `10000000000000000000000000000000` 也是 0（代表 -0）。因為如果假設小數點左邊為 1，再怎樣改變其它位元，也不可能為 0 啊，為了應付此類的問題，指數部分的 -127（00000000）和 +128（11111111）做為特殊用途。例如：如果指數部分全為 0，而尾數部分不為 0，則這樣的數代表著小數點左邊為 0 的位標準化實數；若指數全為 1，則代表著無窮大及其他數字資訊。

除了這些特殊指數部分的狀況外，單倍精準數所能表示的數字範圍有多大呢？最小的正數為 `00000001000000000000000000000000`，其數值為 $+2^{-126}$ ；最大的正數為 `01111110111111111111111111111111`，其數值為 $(2-2^{-23}) \times 2^{127}$ 。同理，最大的負數為 `10000001000000000000000000000000`，其數值為 -2^{-126} ；最小的負數為 `11111110111111111111111111111111`，其數值為 $-(2-2^{-23}) \times 2^{127}$ 。因此，單倍精準數所能表示的正數從 $+2^{-126}$ 到 $(2-2^{-23}) \times 2^{127}$ ；而負數則從 $-(2-2^{-23}) \times 2^{127}$ 到 -2^{-126} 。

想想看 32 位元最多可表示多少個數呢？最多也只有 2^{32} 個，但上面的數值範圍遠遠超過 2^{32} ，雖然我們損失了數值的解析度，但可彈性地表達了更大範圍的數，IEEE 754 標準表示法還是頗有鑽頭的。

雙倍精準數的方式也很類似，所表達的數值範圍又大了許多！若讀者們對這方面的資訊感興趣，可在網路搜尋 IEEE 754 相關資訊，一定會很有斬獲的。

2-5 浮點數表示法

在電腦裡，所有的文字也存成位元字串，因此我們必須有公定的對照表，以便我們能在儲存時將文字轉成位元字串，而在解讀時能將位元字串轉回文字。ASCII（唸成 Ass-key；American Standard Code for Information Interchange；美國國家資訊交換標準碼）是當今最普及的公定標準，這標準由美國國家標準局在 1963 年時發表。它以 7 個位元儲存一字符，共有 $2^7=128$ 種組合，想想看，英文字母只有 26 個，若包含大小寫也才 52 個，再加上 10 個阿拉伯數字，以及加減乘除符號，也才 66 個，還有很多組合可用來儲存其餘的標點符號及控制符號等。

標準的 ASCII 只用 7 個位元儲存一個字符，而電腦的儲存常用的位元組為 8 個位元，這多出來的一個位元，有時就用來儲存錯誤檢驗位元（parity bit）。另外，也有些擴充型的 ASCII 用 8 個位元儲存一字符，這樣共有 $2^8=256$ 種組合，比標準的 ASCII 還多一倍，多出來的組合，我們通常用來儲存非英文的符號、圖形符號及數學符號等。表 2-4 列了 ASCII 基本的符號對照表。

編號 1~31 是一些控制碼，例如：叫聲（BEL、ASCII 編號 7）及跳行（LF、ASCII 編號 10）等，在此我們省略一些控制碼；編號 32~126 是可印出的符號；編號 127 是刪除控制碼（DEL）。

早期的資訊工程研究所入學考試，還經常考學生對 ASCII 符號表的記誦能力，所幸這種整人方式已不再流行，不然若要學生背我們接下來所介紹的 Unicode，再十個腦袋瓜也不夠啊！另一方面，作為一個稱職的工程師，適度的記憶一些有用的 ASCII 是有助益的。

ASCII 碼	鍵盤	ASCII 碼	鍵盤	ASCII 碼	鍵盤	ASCII 碼	鍵盤
0	NUL	7	BEL	10	LF	13	CR
27	ESC	32	SPACE	33	!	34	? .
35	#	36	\$	37	%	38	&
39	?	40	(	41	)	42	*
43	+	44	,	45	-	46	.
47	/	48	0	49	1	50	2
51	3	52	4	53	5	54	6
55	7	56	8	57	9	58	:
59	;	60	<	61	=	62	>
63	?	64	@	65	A	66	B
67	C	68	D	69	E	70	F
71	G	72	H	73	I	74	J
75	K	76	L	77	M	78	N
79	O	80	P	81	Q	82	R
83	S	84	T	85	U	86	V
87	W	88	X	89	Y	90	Z
91	[	92	\	93	]	94	^
95	_	96	?	97	a	98	b
99	c	100	d	101	e	102	f
103	g	104	h	105	i	106	j
107	k	108	l	109	m	110	n
111	o	112	p	113	q	114	r
115	s	116	t	117	u	118	v
119	w	120	x	121	y	122	z
123	{	124		125	}	126	~
127	DEL						

表 2-4 ASCII 符號對照表

這些年，當電腦逐步地將全球化成一體，對文字編碼上的需求，已不僅僅是單一英文而已，還須融入各種不同文化的文字等，而這已不是 8 位元（256 種組合）所能表達的，因此，在二十多年前以兩個位元組（共十六位元）進行文字編碼的 Unicode 應運而生。

Unicode 即一般俗稱「萬國碼」的字符編碼標準，中國大陸稱之為「統一碼」。由美國萬國碼制訂委員會於 1988-1991 年間訂定，已成為 ISO 認證之標準（ISO10646），且發展出多種編碼方式：UTF-8、UTF-16 及 UTF-32 等，分別以 8 位元、16 位元及 32 位元為基本單元的編碼方式，UTF-8 在全球資訊網最通行，UTF-16 為 JAVA 及 Windows 所採用，而 UTF-32 則為一些 UNIX 系統使用，前面 128 個符號為 ASCII 字符，其餘則為英、中、日、韓文以及其他非英語系國家之常用文字。

在 Unicode 中，最大宗的分類就是 CJK，這主要是中文、日文及韓文之漢字集。

範圍	代表的字符群
0000-007F	基本拉丁字符 (與 ASCII 相同)
0080-024F	擴充的拉丁字符
0370-03FF	希臘字符
0E00-0E7F	泰文
0E80-0EFF	寮文
2200-22FF	數學符號
2500-25FF	方塊圖形及幾何圖形
3040-30FF	平假名及片假名
4000-9FFF	CJK；中文、日文及韓文之漢字

表 2-5 Unicode 符號對照表

除了 ASCII 和 Unicode 外，IBM 的 EBCDIC (唸成 eb' see`dik；Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 也是某些機型上常用的編碼方式。國際標準局 (ISO) 用四個位元組 (也就是 32 位元) 制定一種編碼方式，可以有 232 種組合，這樣就可表示多達 4,294,967,296 種字符。

最後，我們再稍稍補充說明中文字體的編碼，以正體字而言，大五碼 (Big5；約一萬六千字) 是廣受歡迎的一種編碼方式，盛行於台灣及香港。以簡體字而言，國標 (GB；約八千字) 是廣受歡迎的編碼方式，盛行於大陸地區。這些字體以逐步被包含於 Unicode 的 CJK 字集中，未來的整合一致化指日可待。