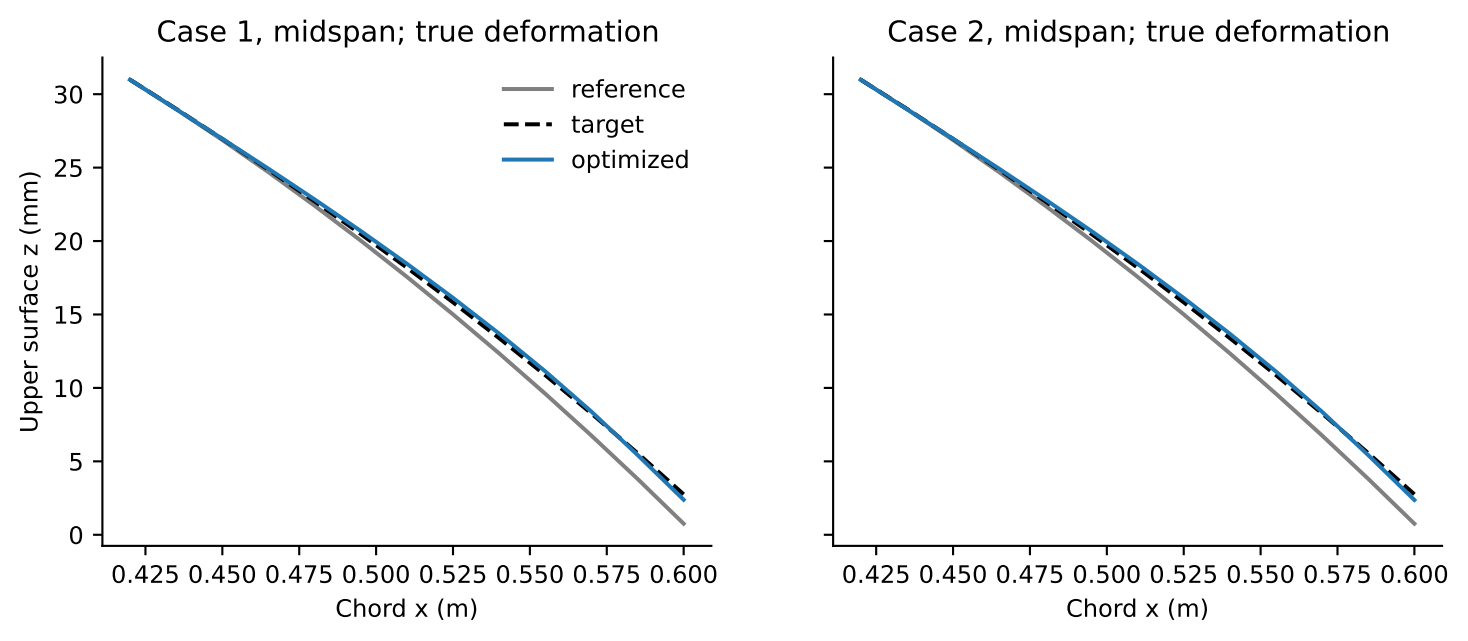
Case 1, midspan; true deformation
reference
target
optimized
Upper surface z (mm)
30
25
20
15
10
5
0
0.425 0.450 0.475 0.500 0.525 0.550 0.575 0.600
Chord x (m)
Case 2, midspan; true deformation
0.425 0.450 0.475 0.500 0.525 0.550 0.575 0.600
Chord x (m)