

**1.0 INTRODUCTION**

La montée des eaux s'est poursuivie durant ce mois d'août dans tous les compartiments du bassin du Niger avec quelques situations d'inondations dans le sous-bassin du Niger inférieur.

Le remplissage du réservoir de Selingué au Mali et du réservoir de Kainji au Nigeria se poursuit progressivement.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2025/2026 avec ceux des années hydrologiques 2024/2025 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale humide alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The rise in water levels continued during the month of August in all compartments of the Niger basin with some flooding situations in the Lower Niger sub-basin.

The filling of the Selingué reservoir in Mali and the Kainji reservoir in Nigeria is in gradual progression.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)


The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2025/2026 compared with that of years 2024/2025 as well as the inter-annual mean and the five-year's wet return period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Finally, Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station

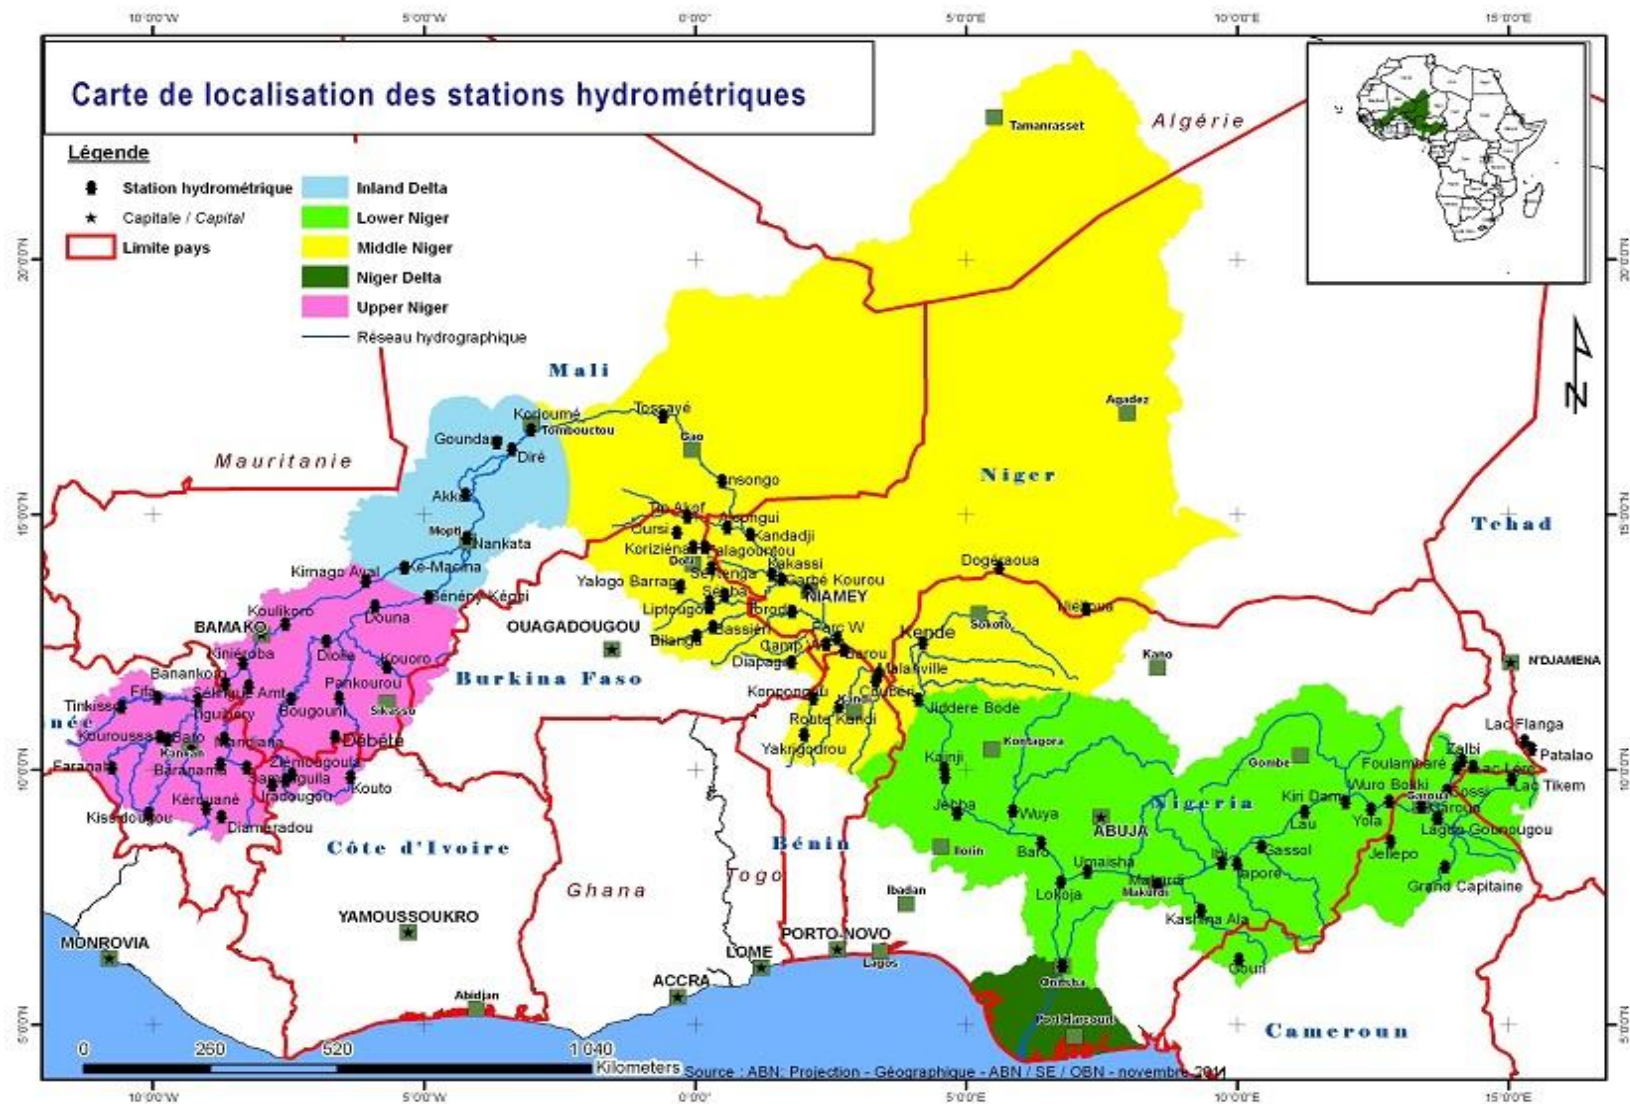

2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 3812 m³/s a été observé le 27 août 2025 et le minimum de 1345 m³/s le 1^{er} août 2025 avec un débit moyen mensuel de 2790 m³/s correspondant à un volume écoulé de 7,47 milliards m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'août 2025 (2790 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (2609 m³/s), à l'année 2024 (2701 m³/s) mais inférieure à la quinquennale humide (3672 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin au 31 août 2025 est de 10,99 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 16% à celui de l'année 2024/2025 (9,24 milliards de m³), de 7,7% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (10,14 milliards de m³) et inférieur de 38,2% à la quinquennale humide (15,19 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

2.1 The Upper Niger


At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 3812 m³/s was observed on the 27th of August 2025 and the minimum of 1345 m³/s recorded on the 1st of August 2025 with an average monthly flow of 2790 m³/s corresponding to a flow volume of 7.47 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that August 2025 mean monthly value (2790 m³/s) was higher than the inter-annual mean 1980-2019 (2609 m³/s), the year 2024 (2701 m³/s) but lower than the five year's wet return period (3672 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 31st of August 2025 was 10.99 billion m³. This volume was 16% higher than the year 2024/2025 (9.24 billion m³), 7.7% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (10.14 billion m³) but 38.2% lower than the five years wet return period (15.19 billion m³) as shown in the table 3.

Fig. 2: HYDROGRAMMES COMPARES A KOULIKORO / COMPARATIVE HYDROGRAPHS AT KOULIKORO (MALI)

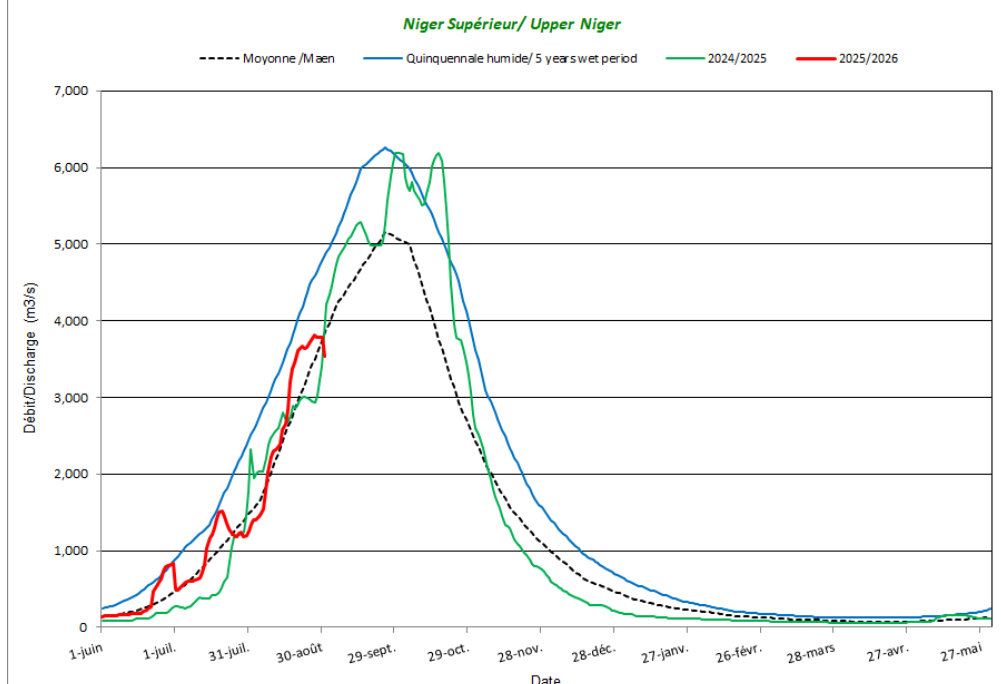

2.2 Le Delta Intérieur

A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 1372 m³/s a été observé le 31 août 2025 et le minimum de 719 m³/s le 1^{er} août 2025 avec un débit moyen mensuel de 1051 m³/s correspondant à un volume écoulé de 2,82 milliards m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'août 2025 (1051 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (698 m³/s), l'année 2024 (976 m³/s) et la quinquennale humide (879 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin au 31 août 2025 est de 4,45 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 28,5% à celui de l'année 2024/2025 (3,18 milliards de m³), de 42,9% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (2,54 milliards de m³), et supérieur de 19,8% à la quinquennale humide (3,57 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.


2.2 The Inner Delta

At Dire station, the maximum monthly flow of 1372 m³/s was observed on the 31st of August 2025 and the minimum of 719 m³/s recorded on 1st of August 2025 with an average monthly flow of 1051 m³/s corresponding to a flow volume of 2.82 billion m³ as shown in table 1).


The flow analysis shows that August 2025 mean monthly value (1051 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (698 m³/s), the year 2024 (976 m³/s) and the five-years wet return period (879 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 31st of August 2025 was 4.45 billion m³. This volume was 28.5% higher than the year 2024/2025 (3.18 billion m³), 42.9% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 2.54 billion m³ and 19.8% higher than the five-years wet return period (3.57 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

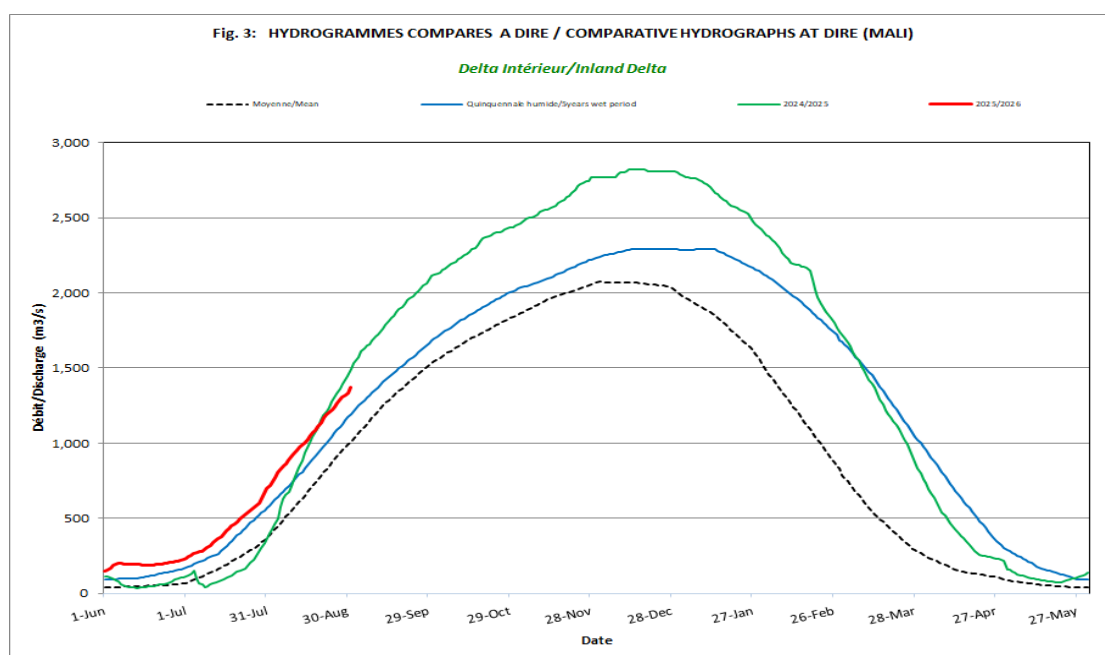

2.3 Le Niger Moyen	2.3 The Middle Niger
A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 1814 m³/s a été observé le 13 août 2025 et le minimum de 994 m³/s le 1^{er} août 2025 avec un débit moyen mensuel de 1578 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 4,23 milliards de m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'août 2025 (1578 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (561 m³/s), à l'année 2024 (1571 m³/s) et à la quinquennale humide (816 m³/s) durant la même période comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin au 31 août 2025 est de 5,79 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 1,2% à celui de l'année 2024/2025 (5,72 milliards de m³), supérieur de 66,7% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (1,93 milliards de m³) et supérieur de 43,2% à la quinquennale humide (3,29 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.	At Niamey station, the maximum monthly flow of 1814 m³/s was observed on the 13th of August 2025 and the minimum of 994 m³/s recorded on the 1st of August 2025 with an average monthly flow of 1578 m³/s corresponding to a flow volume of 4.23 billion m³ as shown in table 1. The flow analysis shows that August 2025 mean monthly value (1578 m³/s) was higher the inter-annual monthly mean (1980-2019) (561 m³/s), the year 2024 (1571 m³/s) and the five-years wet return period (816 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flow at Niamey station from 1st of June to 31st August 2025 was 5.79 billion m³. This was 1.2% higher than the year 2024/2025 (5.72 billion m³), 66.7% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (1.93 billion m³) and 43.2% higher than the five-years wet return period (3.29 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

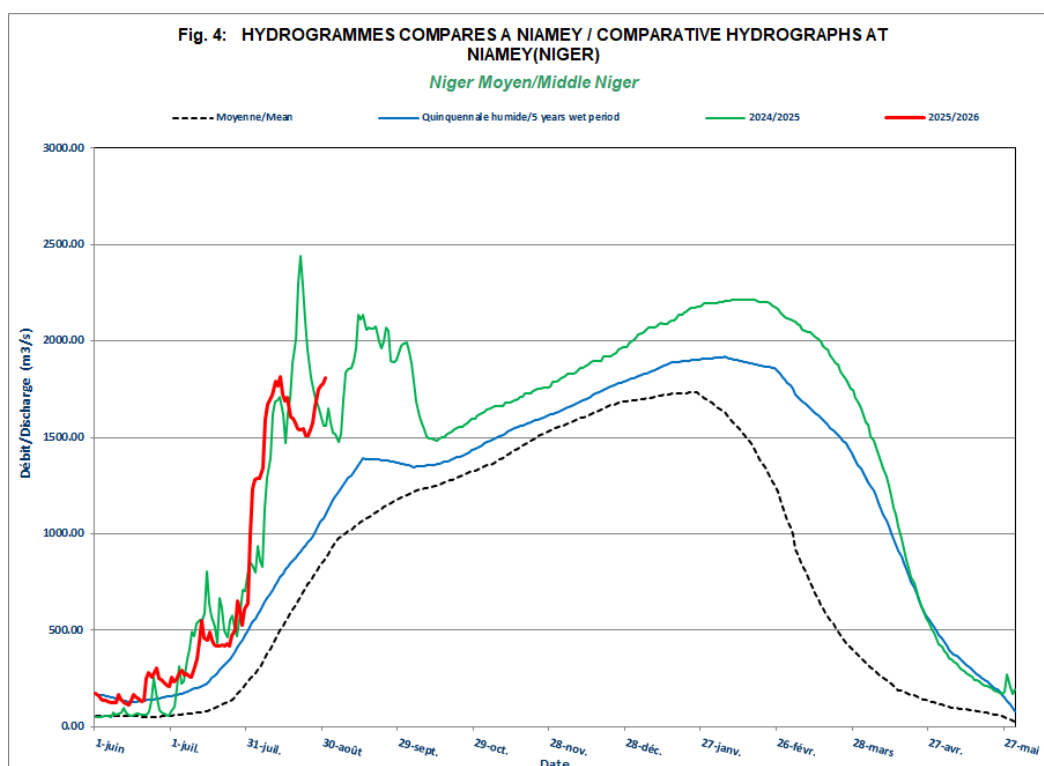

2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 14404 m³/s a été observé le 18 août 2025 et le minimum de 8470 m³/s le 1^{er} août 2025 avec un débit moyen mensuel de 12911 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 34,58 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle d'août 2025 (12911 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (9481 m³/s), à l'année 2024 (7945 m³/s) et à la quinquennale humide (11590 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin au 31 août 2025 est de 65,97 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 22,3% à celui de l'année 2024/2025 (51,2 milliards de m³), supérieur de 34,1% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (43,5 milliards de m³) et supérieur de 16,3% à celui de la quinquennale humide (55,2 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.


2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 14404 m³/s was observed on the 18th of August 2025, the minimum of 8470 m³/s recorded on the 1st of August 2025 with an average monthly flow of 12911 m³/s corresponding to a flow volume of 34.58 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that August 2025 mean monthly value (12911 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (9481 m³/s), the year 2024 (7945 m³/s) and the five-years wet return period (11590 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st of June to 31st of August 2025 was 65.97 billion m³. This was 22.3% higher than the year 2024/2025 (51.2 billion m³), 34.1% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (43.5 billion m³) and 16.3% higher than the five-years wet return period (55.2 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

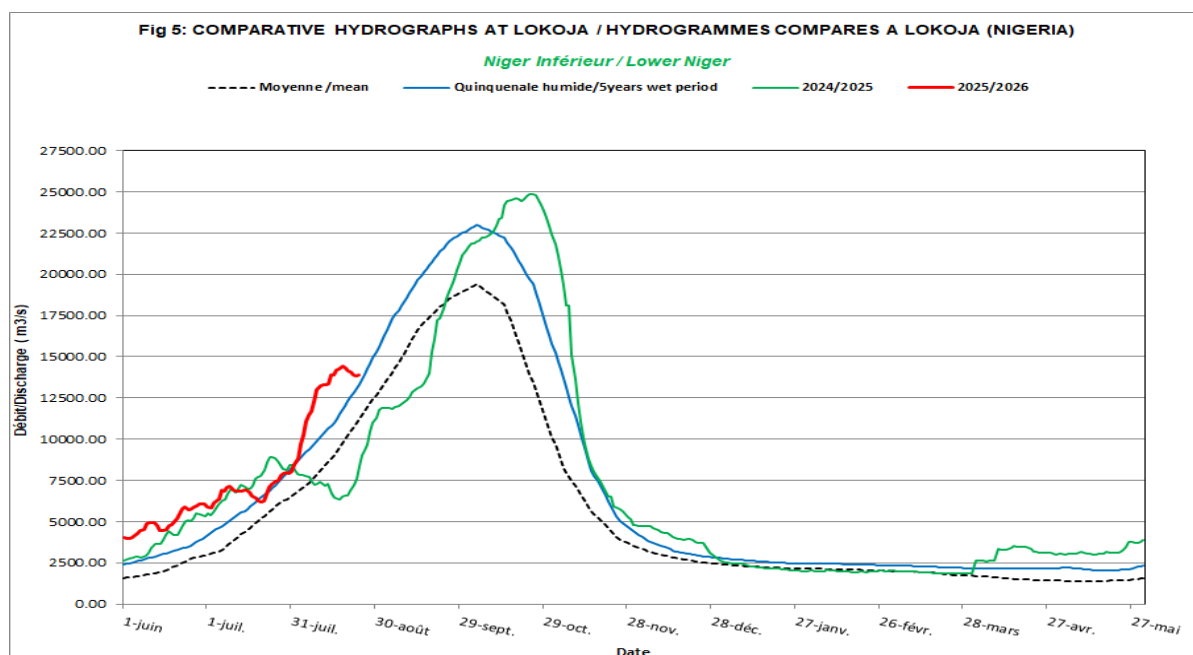

3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 346,58 m correspondant à un volume de 1,42 milliard de m³ a été enregistré le 24 août 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 344,90 m correspondant à un volume de 936,4 millions de m³ a été enregistré le 1^{er} août 2025.

Le volume du réservoir au 31^{er} août 2025 est de 1,34 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 56,96% de la capacité normale.

Ce volume (1,34 milliard de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (983,4 millions de m³), de l'année 2023 (1,17 milliard de m³) et de la moyenne interannuelle (1,11 milliard durant la même période comme le montre le tableau 4.


3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir


At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 346.58 m corresponding to a volume of 1.42 billion m³ was recorded on the 24th of August 2025 while the minimum level of 344.90 m corresponding to a volume of 936.4 million m³ was recorded on the 1st of August 2025.

The volume of reservoir as at 31st of August 2025 was 1.34 billion m³ corresponds to a filling rate of 56.96% of the normal capacity.

This volume (1.34 billion m³) is higher than the year 2024 (983.4 million m³), the year 2023 (1.17 billion) and the inter-annual mean (1.11 billion m³) during the same period as shown in the table 4.

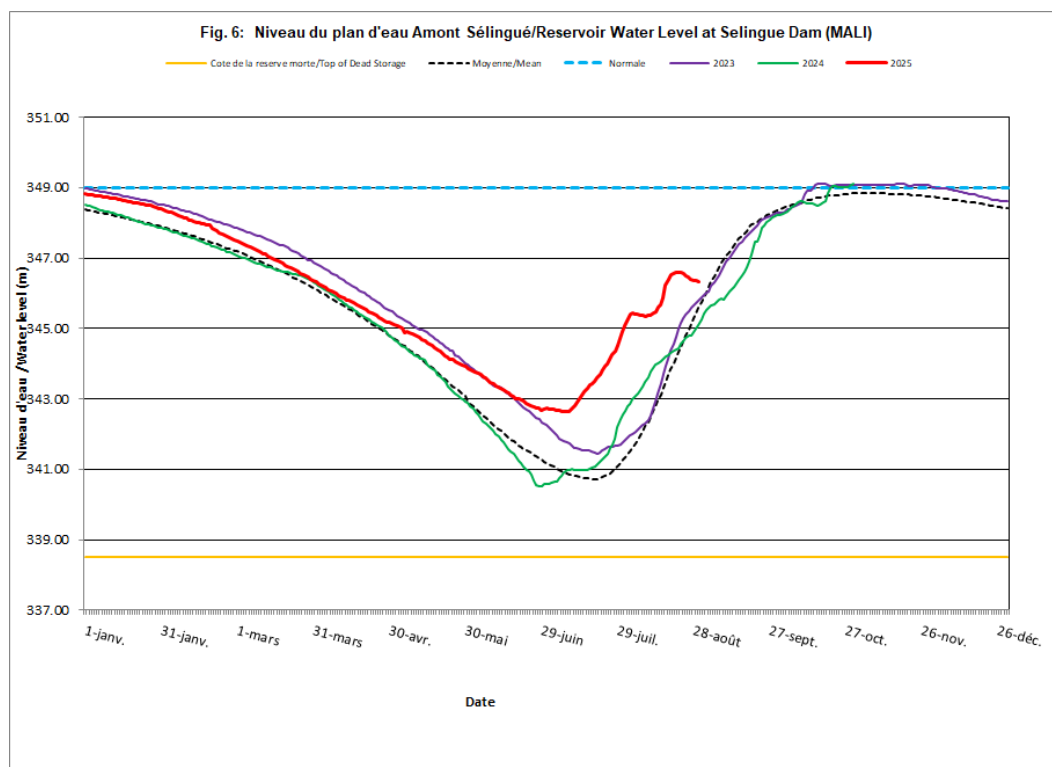

4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 137,01 m correspondant à un volume de 9,85 milliards de m³ a été enregistré le 31 août 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 133,37 m correspondant à un volume de 6,51 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} août 2025. Le volume du réservoir au 31 août 2025 est de 9,85 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 65,68% de la capacité normale. Ce volume (9,85 milliards de m³) est inférieur à celui de l'année 2024 (10,39 milliards de m³) mais supérieur à l'année 2023 (9,22 milliards de m³) et à la moyenne interannuelle (8,04 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 137.01 m corresponding to a volume of 9.85 billion m³ was recorded on the 31st of August 2025 while the minimum level of 133.37 m corresponding to a volume of 6.51 billion m³ was recorded on the 1st of August 2025. The volume of the reservoir as of 31st of August 2025 is 9.85 billion m³ corresponding to a filling rate of 65.68% of normal capacity. This volume (9.85 billion m³) is lower than the year 2024 (10.39 billion m³), but higher than the year 2023 (9.22 billion m³) and the inter-annual mean (8.04 billion m³) during the same period as shown in the table 4.

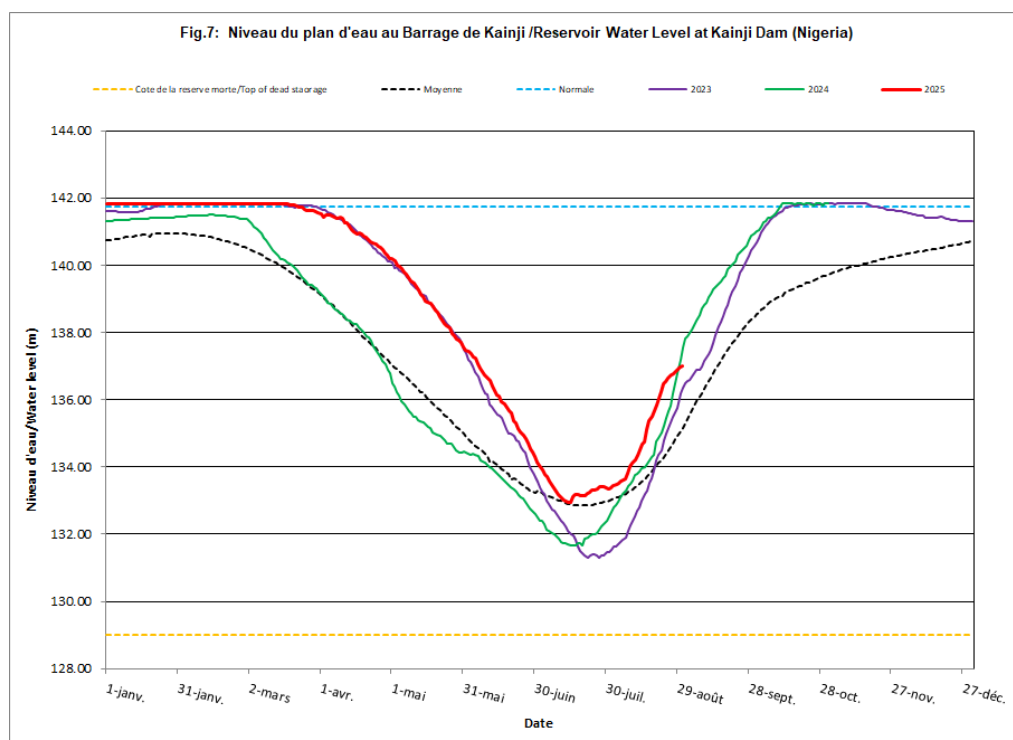

5. CONCLUSION

La situation hydrologique au cours du mois d'août 2025 a été caractérisée par la montée continue des débits due à une forte pluviométrie enregistrée sur tout le Bassin du Niger ayant provoqué des situations d'inondations dans le sous-bassin inférieur du Niger.

Quant aux retenues d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria, leur remplissage se poursuit normalement.

5. CONCLUSION

The hydrological situation during August 2025 was characterized by a continued rise in flows due to increased rainfall in all the compartments of the Niger basin and there were records of some flooding situations at the lower Niger sub-basin.

The Sélingué reservoirs in Mali and Kainji reservoirs in Nigeria are filling normally.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en août 2025/Flow characteristics of some stations in August 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34658		24/08/2025
		Minimum	34490		01/08/2025
		Moyenne/ Mean	34588		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	494	3812	27/08/2025
		Minimum	267	1345	01/08/2025
		Moyenne/ Mean	405	2790	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	403	1372	31/08/2025
		Minimum	266	719	01/08/2025
		Moyenne/ Mean	340	1051	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	587	1814	13/08/2025
		Minimum	450	994	01/08/2025
		Moyenne/ Mean	550	1578	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	13701		31/08/2025
		Minimum	13337		01/08/2025
		Moyenne/ Mean	13515		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	784	14404	18/08/2025
		Minimum	570	8470	01/08/2025
		Moyenne/ Mean	734	12911	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois d'août 2025 /August 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2025/2026	1.07	2790
	2024/2025		2701
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2609
	Quinquennale humide/Five-years wet		3672
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/2026	1.51	1051
	2024/2025		976
	Moyenne/Mean (1980-2019)		698
	Quinquennale humide/Five-years wet		879
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/2026	2.81	1578
	2024/2025		1571
	Moyenne/Mean (1980-2019)		561
	Quinquennale humide/Five-years wet		816
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/2026	1.36	12911
	2024/2025		7945
	Moyenne/Mean (1980-2019)		9481
	Quinquennale humide/Five-years wet		11590

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} juin au 31 août 2025/ Cumulative Volume from 1st of June to 31st August 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2025/26	10.99
	2024/25	9.24
	Quinquennale humide/Five-years wet	15.19
	Moyenne/Mean	10.14
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/26	4.45
	2024/25	3.18
	Quinquennale humide/Five-years wet	3.57
	Moyenne/Mean	2.54
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/26	5.79
	2024/25	5.72
	Quinquennale humide/Five-years wet	3.29
	Moyenne/Mean	1.93
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/26	65.97
	2024/25	51.24
	Quinquennale humide/Five-years wet	55.21
	Moyenne/Mean	43.47

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 août 2025/ Reservoirs capacity as at 31st August 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	31 Août 2025		31 Août 2024		Moyenne interannuelle au 31 Août		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1337,09	56,96	983,42	41,89	1114,00	47,46	16,68	Excédant
Kainji (Nigeria)	15000	9851,96	65,68	10394,7	69,29	8039,22	53,59	18,39	Excédant