



1.0 INTRODUCTION

La situation hydrologique du bassin du Niger au cours du mois de janvier a été caractérisée par une poursuite de la baisse des écoulements sur l'ensemble du bassin à l'exception du sous-bassin moyen du Niger en raison de la crue guinéenne. Cependant, au niveau des sous-bassins du Niger Supérieur et du Niger Inférieur on amorce une situation d'étiage.

Les barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigéria, ont commencé les lâchers progressifs pour soutenir les écoulements en aval.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2025/2026 avec ceux des années hydrologiques 2024/2025 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The hydrological situation in the Niger River Basin during the month of January is characterized by a continued decline in flows across the entire basin, with the exception of the middle Niger sub-basin due to the impact of Guinean flood. However, low water levels are beginning to emerge in the Upper and Lower Niger sub-basins

The Selingué dams in Mali and Kainji in Nigeria have begun gradual releases to support downstream flows.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)


The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2025/2026 compared with that of years 2024/2025 as well as the inter-annual mean and the five-year's dry return period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Finally, tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station

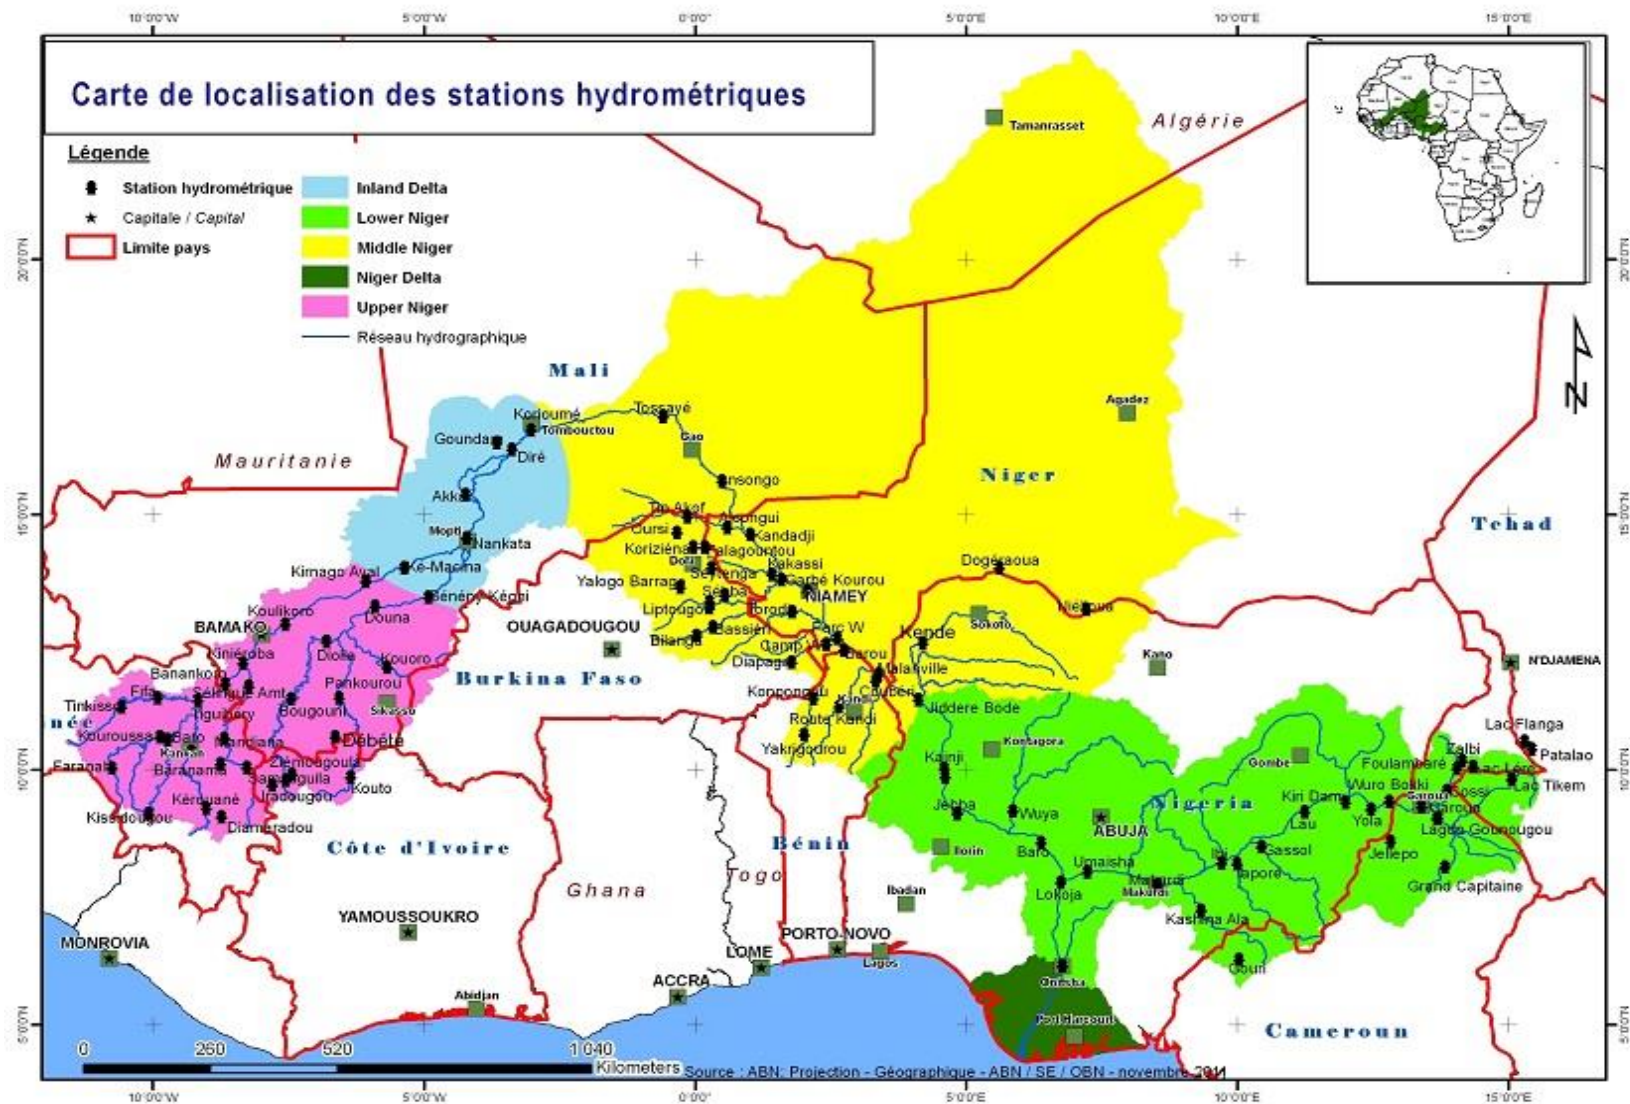

2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 225 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2026 et le minimum de 108 m³/s le 30 janvier 2026 avec un débit moyen mensuel de 151 m³/s correspondant à un volume écoulé de 404 millions m³ (tableau 1).

L'analyse du débit montre que la valeur mensuelle moyenne de janvier 2026 (151 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (293 m³/s), la quinquennale sèche (202 m³/s) mais supérieur à l'année 2025 (132 m³/s) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2025 au 31 janvier 2026 est de 33,25 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 23,5% à celui de l'année 2024/2025 (41,08 milliards de m³), de 18,3% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (39,33 milliards de m³) mais supérieur de 15,5% à la quinquennale sèche (28,11 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES


2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 225 m³/s was observed on the 1st of January 2026 and the minimum of 108 m³/s recorded on the 30th of January 2026 with an average monthly flow of 151 m³/s corresponding to a flow volume of 404 million m³ as shown in table 1.


The flow analysis shows that January 2026 mean monthly value (151 m³/s) was lower than the inter-annual mean 1980-2019 (293 m³/s), the five year's dry return period (202 m³/s) but higher the year 2025 (132 m³/s) and during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June 2025 to 31st of January 2026 was 33.25 billion m³. This volume was 23.5% lower than the year 2024/2025 (41.08 billion m³), 18.3% lower than the inter-annual mean (1980-2019) (39.33 billion m³) but 15.5% higher than the five years dry return period (28.11 billion m³) as shown in the table 3.

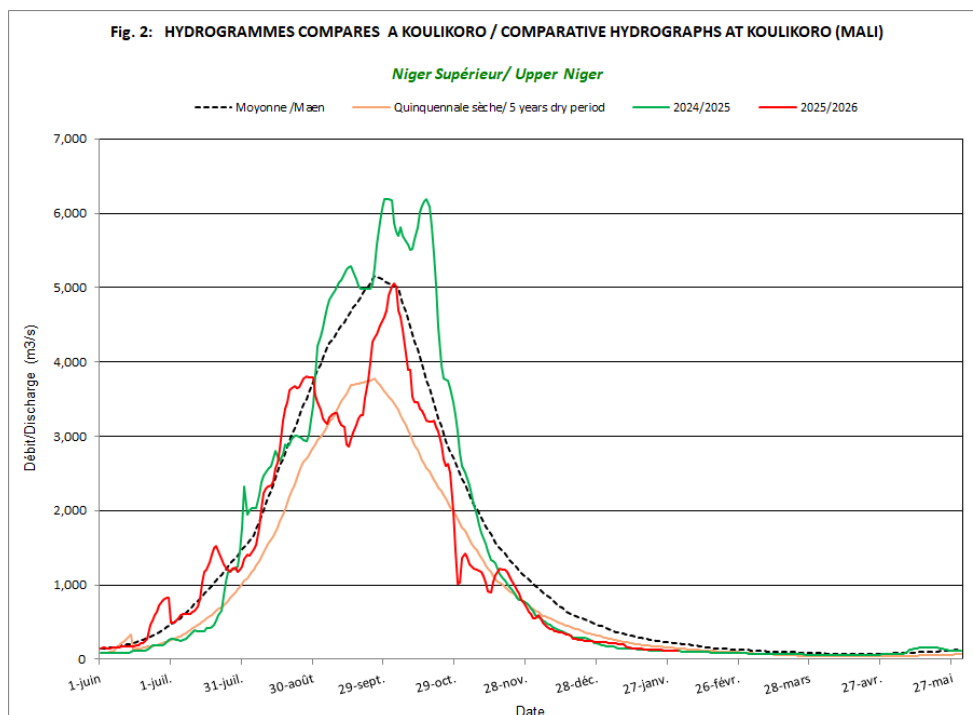

2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 2361 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2026 et le minimum de 1876 m³/s le 31 janvier 2026 avec un débit moyen mensuel de 2156 m³/s correspondant à un volume écoulé de 5,77 milliards m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2026 (2156 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (1783 m³/s), à la quinquennale sèche (962 m³/s) mais inférieur à l'année 2025 (2623 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2025 au 31 janvier 2026 est de 32,79 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 8% à celui de l'année 2024/2025 (35,37 milliards de m³), supérieur de 21% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (25,86 milliards de m³), et de 40% à la quinquennale sèche (19,54 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 2361 m³/s was observed on the 1st of January 2026 and the minimum of 1876 m³/s recorded on 31st of January 2025 with an average monthly flow of 2156 m³/s corresponding to a flow volume of 5.77 billion m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that January 2026 mean monthly value (2156 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (1783 m³/s), the five-years dry return period (962 m³/s) but lower than the year 2025 (2623 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June 2025 to 31st of January 2026 was 32.79 billion m³. This volume was 8% lower than the year 2024/2025 (35.37 billion m³), 21% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 25.86 billion m³) and 40% higher than the five-years dry return period (19.54 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

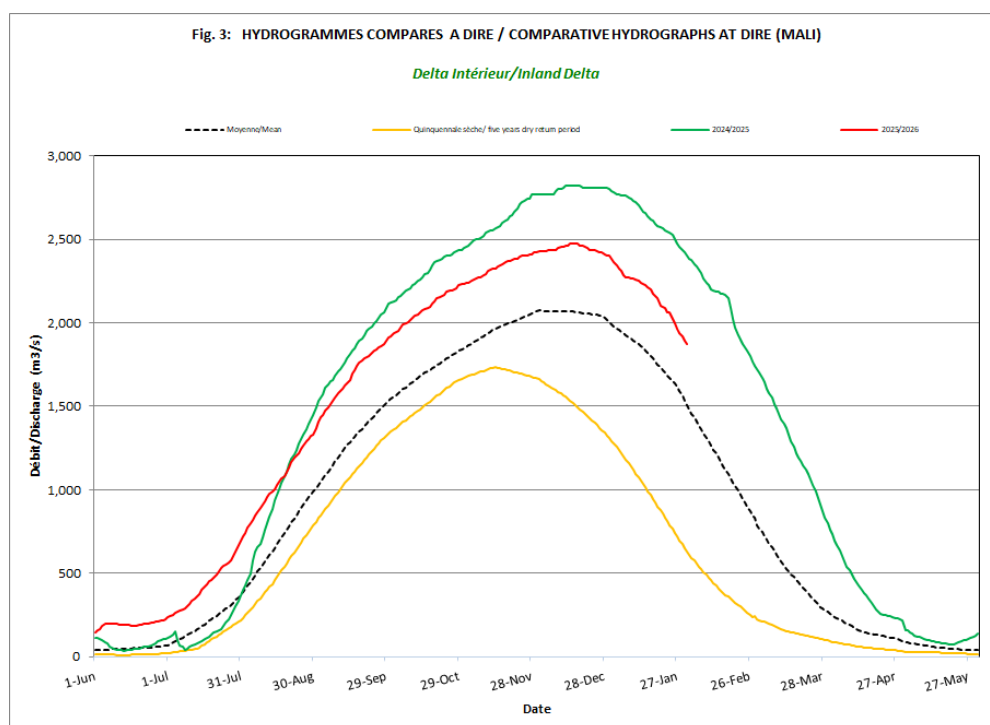

2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 1953 m³/s a été observé le 20 janvier 2026 et le minimum de 1890 m³/s le 1^{er} janvier 2026 avec un débit moyen mensuel de 1926 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,16 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2026 (1926 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (1714 m³/s), à la quinquennale sèche (1170 m³/s) mais inférieure à l'année 2025 (2118 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2025 au 31 janvier 2026 est de 28,22 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 6,6% à celui de l'année 2024/2025 (30,09 milliards de m³), supérieur de 26,3% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (20,79 milliards de m³) et supérieur de 40,9% à la quinquennale sèche (16,67 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 1953 m³/s was observed on the 20th of January 2026 and the minimum of 1890 m³/s recorded on the 1st of January 2026 with an average monthly flow of 1926 m³/s corresponding to a flow volume of 5.16 billion m³ as shown in table 1.


The flow analysis shows that January 2026 mean monthly value (1926 m³/s) was higher the inter-annual monthly mean (1980-2019) (1714 m³/s), the five-years dry return period (1170 m³/s) but lower than the year 2025 (2118 m³/s) and during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st of June 2025 to 31st January 2026 was 28.22 billion m³. This was 6.6% lower than the year 2024/2025 (30.09 billion m³), 26.3% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (20.79 billion m³) and 40.9% higher than the five-years dry return period (16.67 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

Fig. 4: HYDROGRAMMES COMPARES A NIAMEY / COMPARATIVE HYDROGRAPHS AT NIAMEY(NIGER)

Niger Moyen/Middle Niger

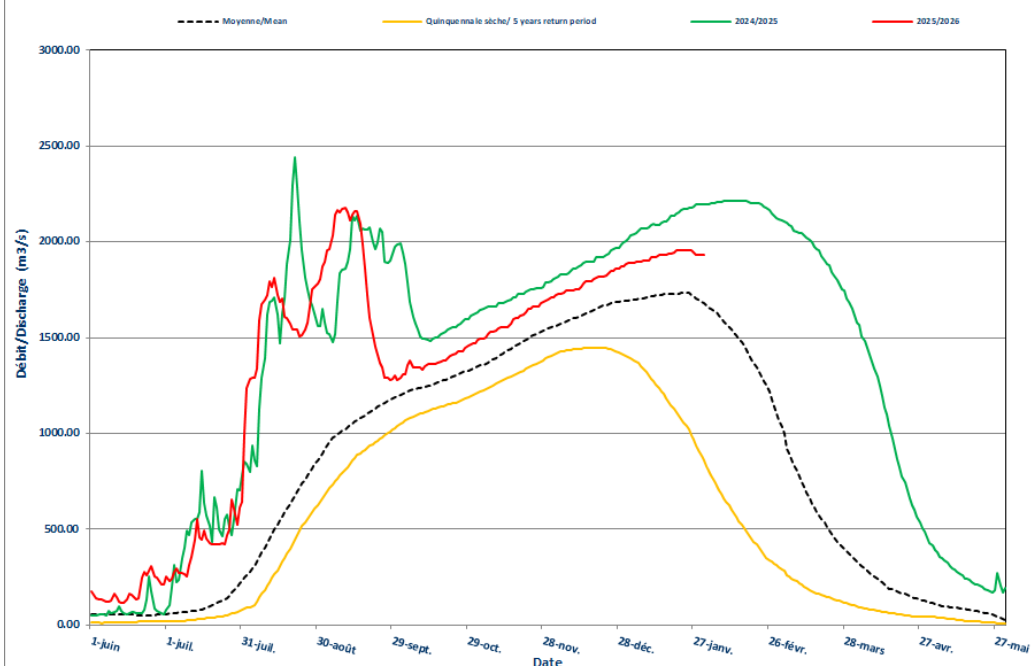

2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 3742 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2026 et le minimum de 3144 m³/s le 30 janvier 2026 avec un débit moyen mensuel de 3414 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 9,1 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur mensuelle moyenne de janvier 2026 (3414 m³/s) est supérieure à celle de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle (1980-2019) (2238 m³/s), l'année 2024 (2227 m³/s) et la quinquennale sèche (1920 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2025 au 31 janvier 2026 est de 205,6 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 4% à celui de l'année 2024/2025 (197,3 milliards de m³), supérieur de 22,5% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (159,4 milliards de m³) et supérieur de 40% à celui de la quinquennale sèche (123,5 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.


2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 3742 m³/s was observed on the 1st of January 2026, the minimum of 3144 m³/s recorded on the 30th of January 2026 with an average monthly flow of 3414 m³/s corresponding to a flow volume of 9.1 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that January 2026 mean monthly value (3414 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (2238 m³/s), the year 2025 (2227 m³/s) and the five-years dry return period (1920 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st of June 2025 to 31st of January 2026 was 205.6 billion m³. This was 4% higher than the year 2024/2025 (197.3 billion m³), 22.5% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (159.4 billion m³) and 40% higher than the five-years dry return period (123.5 billion m³) during the same period as shown in the table 3.

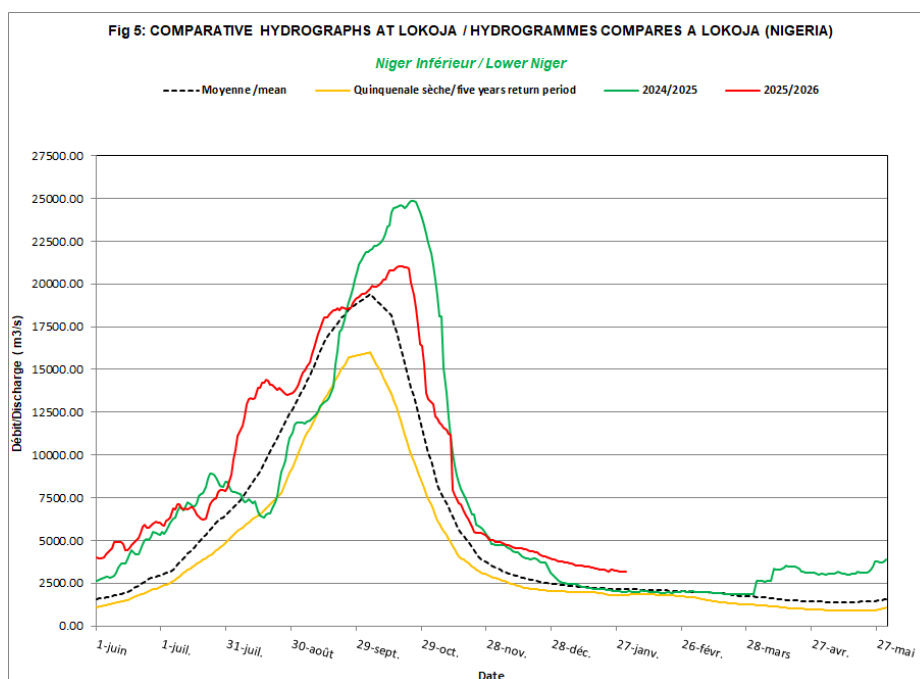

3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 348,95 m correspondant à un volume de 2,325 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} janvier 2026 tandis que le niveau d'eau minimum de 348,43 m correspondant à un volume de 2,097 milliards de m³ a été enregistré le 31 janvier 2026.

Le volume du réservoir au 31 janvier 2026 est de 2,097 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 89,34% de la capacité normale.

Ce volume (2,097 milliards de m³) est supérieur à toutes les années de comparaison : l'année 2025 (2,080 milliards de m³), de l'année 2024 (1,859 milliards de m³) et de la moyenne interannuelle (1,878 milliards à celui durant la même période comme le montre le tableau 4.


3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir


At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 348.95 m corresponding to a volume of 2.325 billion m³ was recorded on the 1st of January 2026, while the minimum level of 348.43 m corresponding to a volume of 2.097 billion m³ was recorded on the 31st of January 2026.

The volume of the reservoir as of 31st of January 2026 was 2.097 billion m³, corresponding to 89.34% of normal capacity.

This volume (2.097 billion m³) is higher than all the years of comparison: the year 2025 (2.080 billion m³), the year 2024 (1.859 billion) and the inter-annual mean (1.878 billion m³) during the same period as shown in the table 4.

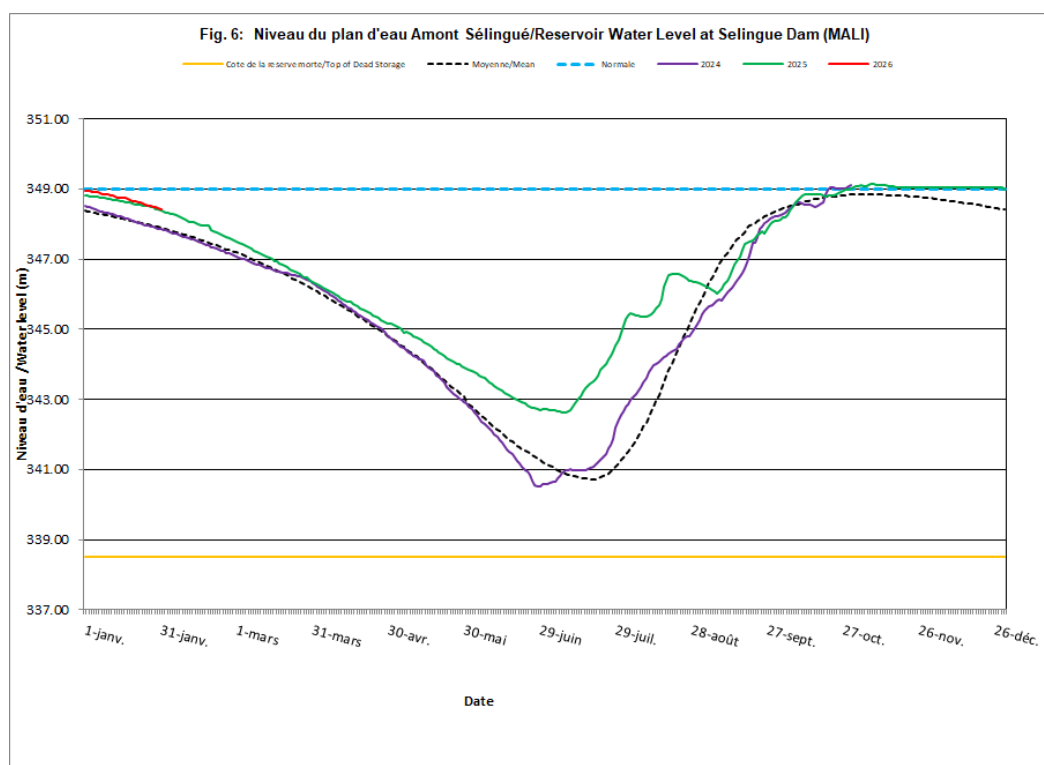

4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,17 m correspondant à un volume de 14,300 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} janvier 2026 tandis que le niveau d'eau minimum de 140,92 m correspondant à un volume de 13,987 milliards de m³ a été enregistré le 26 janvier 2026. Le volume du réservoir au 31 janvier 2026 est de 14,125 milliards de m³, ce qui correspond à un taux de remplissage de 94,17 % de la capacité normale. Ce volume (14,125 milliards de m³) est inférieur à celui de l'année 2025 (15,131 milliards de m³), à celui de l'année 2024 (14,637 milliards de m³) mais supérieur à la moyenne interannuelle (14,012 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.17 m, corresponding to a volume of 14.300 billion m³, was recorded on the 1st of January 2026, while the minimum level of 140.92 m, corresponding to a volume of 13.987 billion m³, was recorded on the 26th of January 2026. The volume of the reservoir as of 31st of January 2026 is 14.125 billion m³, corresponding to a filling rate of 94.17% of normal capacity. This volume (14.125 billion m³) is lower than the year 2025 (15.131 billion m³), the year 2024 (14.637 billion m³), but higher than the inter-annual mean (14.012 billion m³) during the same period, as shown in Table 4.

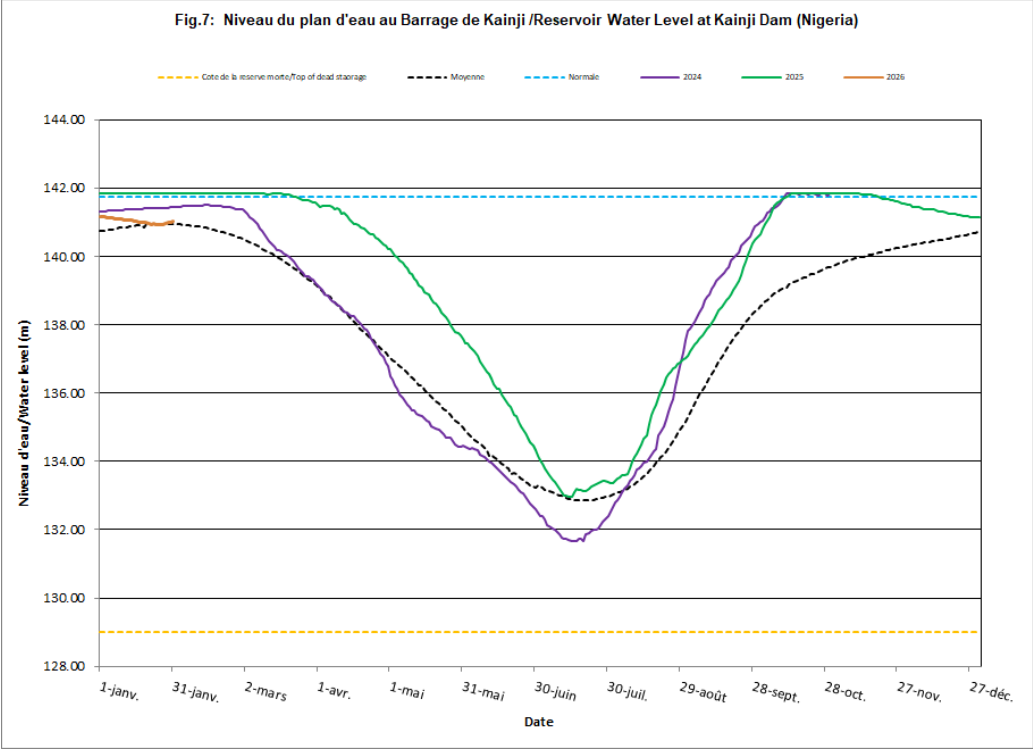

5. CONCLUSION

La situation hydrologique en janvier 2026 a été caractérisée par une diminution du débit dans toutes les parties du bassin, à l'exception du sous-bassin du Niger moyen. Cependant, au niveau des sous-bassins du Niger supérieur et du Niger inférieur on amorce une situation d'étiage

Les barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria continuent à faire des lâchers afin de soutenir la situation d'étiage en aval.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in January 2026 was characterized by decreasing flow in all the parts of basin with exception of middle Niger sub-basin. Likewise, a situation of low flow was experienced at both Upper Niger and Lower Niger sub-basins.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria has continue to release water to support the low flow situation downstream.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en janvier 2026/Flow characteristics of some stations in January 2026

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34895		01/01/2026
		Minimum	34843		31/01/2026
		Moyenne/ Mean	34872		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	80	225	01/01/2026
		Minimum	37	108	30/01/2026
		Moyenne/ Mean	54	151	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	541	2361	01/01/2026
		Minimum	480	1876	31/01/2026
		Moyenne/ Mean	516	2156	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	607	1953	20/01/2026
		Minimum	598	1890	01/01/2026
		Moyenne/ Mean	603	1926	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14117		01/01/2026
		Minimum	14092		26/01/2026
		Moyenne/ Mean	14104		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	345	3742	01/01/2026
		Minimum	311	3144	30/01/2026
		Moyenne/ Mean	326	3414	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois janvier 2026 /January 2026 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2025/2026	0.52	151
	2024/2025		132
	Moyenne/Mean (1980-2019)		293
	Quinquennale sèche/Five-years dry		202
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/2026	1.21	2156
	2024/2025		2623
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1783
	Quinquennale sèche/Five-years dry		962
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/2026	1.12	1926
	2024/2025		2118
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1714
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1170
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/2026	1.53	3414
	2024/2025		2227
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2238
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1920

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} juin 2025 au 31 janvier 2026/ Cumulative Volume from 1st of June 2025 to 31st January 2026.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2025/26	33.25
	2024/25	41.08
	Quinquennale sèche/Five-years dry	28.11
	Moyenne/Mean	39.33
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/26	32.79
	2024/25	35.37
	Quinquennale sèche/Five-years dry	19.54
	Moyenne/Mean	25.86
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/26	28.22
	2024/25	30.09
	Quinquennale sèche/Five-years dry	16.67
	Moyenne/Mean	20.79
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/26	205.6
	2024/25	197.3
	Quinquennale sèche/Five-years dry	123.5
	Moyenne/Mean	159.4

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 janvier 2026/ Réservoirs capacity as at 31st January 2026.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	31 Janvier 2026		31 Janvier 2025		Moyenne interannuelle au 31 Janvier		Ecart 2026/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	2097,1	89,34	2080,7	88,64	1878,27	80,02	10,44	Excédant
Kainji (Nigeria)	15000	14125	94,17	15130,7	100,9	14012,5	93,42	0,80	Excédant