


结构不是效果图

ENGINEERING · 参数化装配与明确验证边界

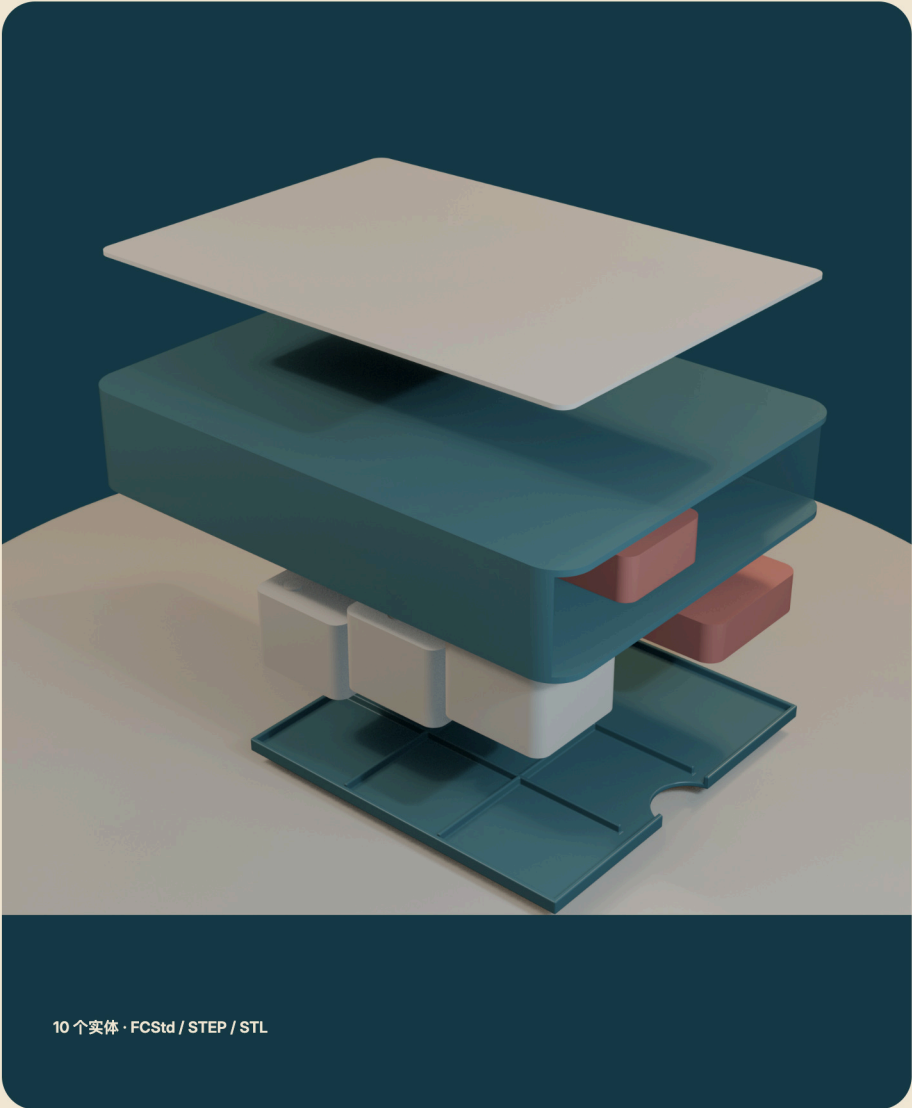

10 个实体 · FCStd / STEP / STL


TOP



165 × 120 mm

圆角 R10 · 闭合包络

FRONT



总高 30 mm

壁厚 1.8 mm · 基准间隙 0.35 mm

结构分工

外匣

保护与单向导向

章盘

六章与印台定位

章柄

可替换 26 mm 章面

地图代理

折叠态尺寸校核

数字模型已验证实体、包络与导出可读性；摩擦、耐折、污染和儿童安全仍需样机测试。