


结构与刀模，同一套证据

ENGINEERING · 从参数化装配到毫米级包装展开

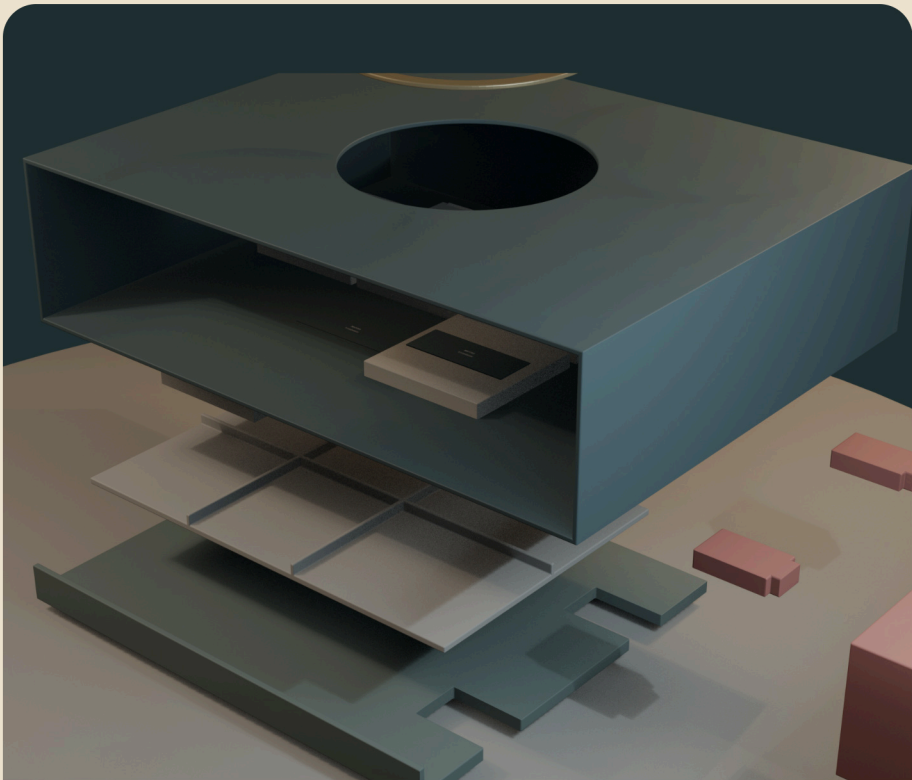

13 个实体 · 3 个 STEP 状态 · 13 份 STL

DIELINE



红：裁切 | 蓝：压痕 | 灰：裱糊 / 禁胶

LOCK LOGIC

双锁钥片

闭合：两点同时限位

侧移：42 mm 清除槽位

释放余量：1.2 mm

开启：中央托盘前行 145 mm

关键参数

2.0 mm

灰板厚度

0.18 mm

包纸厚度代理

0.6 mm / 侧

滑动基准间隙

Ø108 mm

月壁窗口

数字模型验证分件、包络、行程与中性格式可读性；纸板膨胀、裱糊累积、满载摩擦、锁片撕裂、30 次开合、跌落与运输振动仍须实体样机验证。

规格代理件，非实际商品包装