

HS3100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述

一、可以实现 0℃到 280℃的温度控制。插上温度探头对液体进行温控，不插对台面进行控制（0℃不进行温度控制）。

二、定时 0sec—12h 的倒计时。（0sec 不进行时间控制）


三、对电机转速 0-1500rpm 进行控速。（0rpm 不进行转速控制）

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



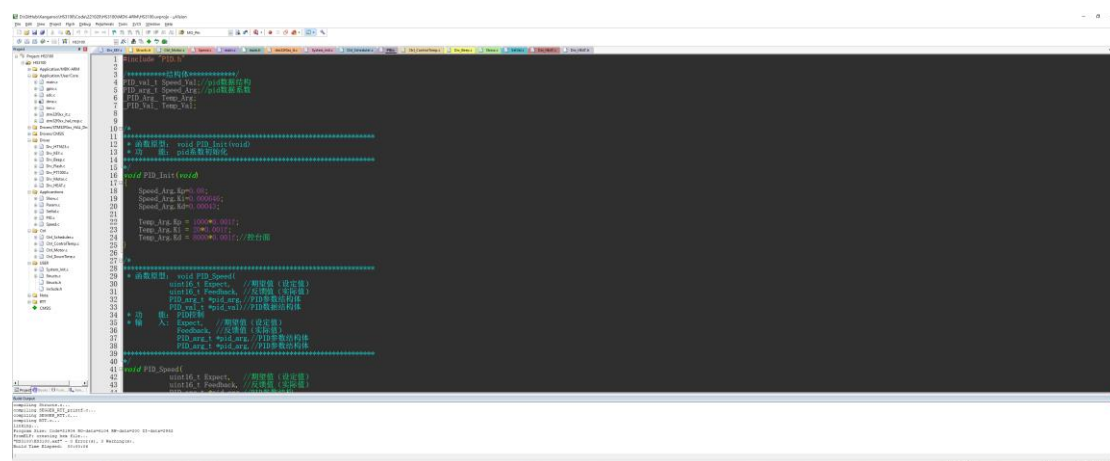

5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 开机显示关机前的设定值
3. 单击 MENU 键选择设定的模式：温度/转速/时间
4. 通过上下键调节数值
5. 按 START/STOP 键启动，停止