




视区内有交点 (0.06*0.06MM)



VIEWING DIRECTION

偏光片类型: **全透**
显示模式: **VA, 负显**
连接方式: **金属脚**
观察角度: 6 0'CLOCK
驱动条件: 1/8 DUTY ,1/4 BIAS
工作电压: 5.0 V 180HZ
工作温度: -30°C TO +80°C
储存温度: -40°C TO +90°C
玻璃结构: **小片在上**
表面丝印: **红色**
符合“RoHS”要求


确认此型号所有图纸; 签字确认: <div>海</div> 马	序号	内 容	日期	<div>江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd</div>			
	修 改	△			CUSTOMER P/N*****	MODEL: GDE11897	52/56/84
		△			绘图员 :Tu 2025-03-24		UNITS: mm
		△			总监 :李'R 13823605753		SHEET: 1/3
		△			UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :

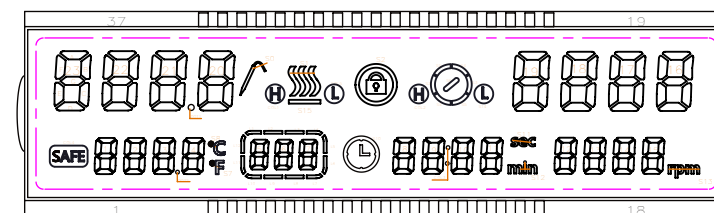


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	GND	SEG1	SEG12	SEG13	SEG14	
COM1	COM1								8A	8B	9A	9B	10A	10B	11A	11B	19A	5F	GND		16A	17A	17B	
COM2		COM2							8F	8G	9F	9G	10F	10G	11F	11G	19F	5B			16B	16F	17B	17F
COM3			COM3						8E	8C	9E	9C	10E	10C	11E	11C	19E	19G			16G	16E	17G	17E
COM4				COM4					8D		9D	12	10D		11D	13	19D	19C			16C	16D	17C	17D
COM5					COM5				11	5A	5B	6A	6B	7A	7B	14	12A	12B			15B	15A	14B	14A
COM6						COM6			112	5F	5G	6F	6G	7F	7G	15	12F	12G			15G	15F	14G	14F
COM7							COM7		111	5E	5C	6E	6C	7E	7C	16	12E	12C			15C	15E	14C	14E
COM8								COM8	110	5D	19	6D	18	7D	17	510	12D					15D	13	14D

PIN	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	SEG18	SEG14	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24	SEG25	SEG26	SEG27	GN
COM1	S6	18A	S3	COL3	S1	S0	20A	20T1	21A		22A	COL4	23A	
COM2	18B	18F	S4	COL5	S15	20B	20F	21B	21F	22B	22F	23B	23F	
COM3	18G	18E	S14	S2	COL1	20G	20E	21G	21E	22G	22E	23G	23E	
COM4	18C	18D	S11	COL2	S7	20C	20D	21C	21D	22C	22D	23C	23D	GN
COM5	13B	13A	S12			4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A	
COM6	13G	13F				4G	4F	3G	3F	2G	2F	1G	1F	
COM7	13C	13E				4C	4E	3C	3E	2C	2E	1C	1E	
COM8		13D				S8	4D	COT2	3D		2D		1D	

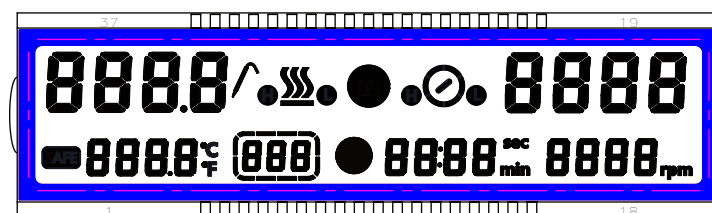

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N****	MODEL: GDE11897	52/56/84
绘图员: Tu 2025-03-24		UNITS: mm
总监: 李R 13823605753		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	$\pm 0.2 \text{ mm}$	REVISION : 0

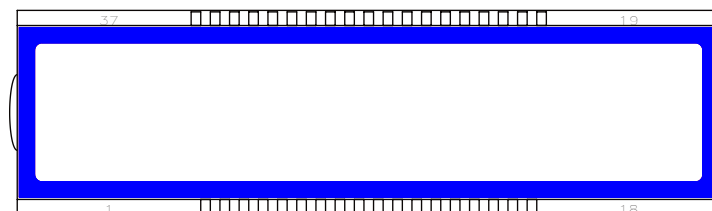


显示效果图



黑色丝印在底偏光片

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER : P/N*****	MODEL: GDE11897	52/56/84
绘图员 : Tu 2025-03-24		UNITS: mm
总监 : 李'R 13823605753		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	± 0.2 mm	REVISION :0

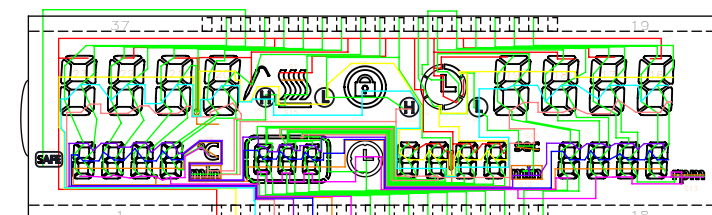

仅参考走线