

MOTIVE POWER



# Sin mantenimiento

Baterías de gel de tracción - PzV

## POWER FOR TOMORROW **TODAY**

## Libre mantenimiento

**Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.**

Eternity Technologies ha reunido los más modernos procesos de fabricación y criterios de diseño para ofrecer la gama de elementos sin mantenimiento, diseñados para satisfacer las exigencias siempre cambiantes del mercado de tracción.

## Tecnología sin mantenimiento

### Placa positiva

El diseño de placa tubular de alta densidad de energía

### Separador

Separador de polietileno microporoso que incrementa los volúmenes de ácido

### Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa



### Arandela de sellado

Junta de elastómero termoplástico (TPE) para el sellado del terminal

### Funda

Funda no tejida de poliéster de alta capacidad

### Electrolito

Electrolito fijado en gel libre de mantenimiento

## Características...

Baterías de recombinación de gas reguladas por válvula, con el diseño de placa positiva tubular y gel

Sin mantenimiento

Disponible en las dimensiones DIN y BS

Temperatura operativa -10°C a +45°C

Capacidad nominal, para PzV 1100Ah – 1400Ah, para PzVB 122Ah – 1020Ah

> 1200 ciclos a 60% D.O.D.

## Aplicaciones...


Equipos de manutención

Equipos de limpieza

Específicamente para el uso en entornos limpios, tales como en el sector farmacéutico, alimenticio o químico

Frigoríficas

Vehículos eléctricos

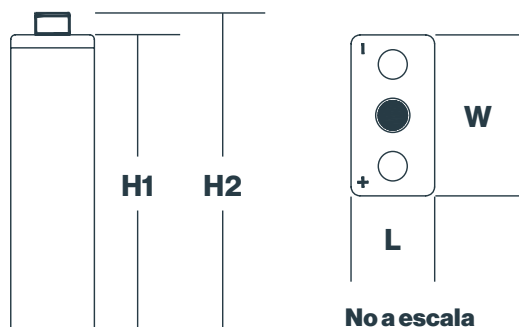

No a escala

**± 5% tolerancia de peso**  
**H1: Altura hasta tapa**  
**H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos**  
**23 Nm de par de apriete**

**Cumple con la norma**

EN60-254-1 & EN60-254-2, IEC254-1 & IEC254-2



PzV DIN Elementos - Atornillado 198mm ancho: Peso, capacidad y dimensiones

Placa 55 AhH1 = 341.5 mm H2 = 371.5 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET110      | 110     | 8.3       | 47            |
| 3 PzV-ET165      | 165     | 11.5      | 65            |
| 4 PzV-ET220      | 220     | 15.0      | 83            |
| 5 PzV-ET275      | 275     | 18.5      | 101           |
| 6 PzV-ET330      | 330     | 22.3      | 119           |
| 7 PzV-ET385      | 385     | 24.8      | 137           |
| 8 PzV-ET440      | 440     | 28.7      | 155           |
| 9 PzV-ET495      | 495     | 31.9      | 173           |
| 10 PzV-ET550     | 550     | 35.1      | 191           |

Placa 70 AhH1 = 404mm H2 = 434mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET140      | 140     | 9.7       | 47            |
| 3 PzV-ET210      | 210     | 14.0      | 65            |
| 4 PzV-ET280      | 280     | 18.2      | 83            |
| 5 PzV-ET350      | 350     | 22.3      | 101           |
| 6 PzV-ET420      | 420     | 26.3      | 119           |
| 7 PzV-ET490      | 490     | 30.5      | 137           |
| 8 PzV-ET560      | 560     | 34.9      | 155           |
| 9 PzV-ET630      | 630     | 38.9      | 173           |
| 10 PzV-ET700     | 700     | 43.0      | 191           |

Placa 80 AhH1 = 458.5 mm H2 = 488.5 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET160      | 160     | 11.1      | 47            |
| 3 PzV-ET240      | 240     | 15.9      | 65            |
| 4 PzV-ET320      | 320     | 20.5      | 83            |
| 5 PzV-ET400      | 400     | 25.6      | 101           |
| 6 PzV-ET480      | 480     | 30.1      | 119           |
| 7 PzV-ET560      | 560     | 34.5      | 137           |
| 8 PzV-ET640      | 640     | 39.0      | 155           |
| 9 PzV-ET720      | 720     | 43.8      | 173           |
| 10 PzV-ET800     | 800     | 48.4      | 191           |

Placa 100 AhH1 = 554 mm H2 = 584 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET200      | 200     | 14.8      | 47            |
| 3 PzV-ET300      | 300     | 20.4      | 65            |
| 4 PzV-ET400      | 400     | 26.4      | 83            |
| 5 PzV-ET500      | 500     | 32.7      | 101           |
| 6 PzV-ET600      | 600     | 39.1      | 119           |
| 7 PzV-ET700      | 700     | 43.6      | 137           |
| 8 PzV-ET800      | 800     | 51.4      | 155           |
| 9 PzV-ET900      | 900     | 57.1      | 173           |
| 10 PzV-ET1000    | 1000    | 63.6      | 191           |

110 Ah PlateH1 = 569 mm H2 = 599 mm


| Cell type     | Ah (C5) | Weight (kg) | Length (mm) |
|---------------|---------|-------------|-------------|
| 2 PzV-ET220   | 220     | 15.0        | 47          |
| 3 PzV-ET330   | 330     | 21.5        | 65          |
| 4 PzV-ET440   | 440     | 27.5        | 83          |
| 5 PzV-ET550   | 550     | 33.5        | 101         |
| 6 PzV-ET660   | 660     | 40.0        | 119         |
| 7 PzV-ET770   | 770     | 44.7        | 137         |
| 8 PzV-ET880   | 880     | 52.7        | 155         |
| 9 PzV-ET990   | 990     | 58.5        | 173         |
| 10 PzV-ET1100 | 1100    | 65.5        | 191         |

Placa 120 AhH1 = 671.5 mm H2 = 701.5 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET240      | 240     | 16.0      | 47            |
| 3 PzV-ET360      | 360     | 23.0      | 65            |
| 4 PzV-ET480      | 480     | 30.1      | 83            |
| 5 PzV-ET600      | 600     | 37.0      | 101           |
| 6 PzV-ET720      | 720     | 44.7      | 119           |
| 7 PzV-ET840      | 840     | 50.7      | 137           |
| 8 PzV-ET960      | 960     | 58.1      | 155           |
| 9 PzV-ET1080     | 1080    | 64.7      | 173           |
| 10 PzV-ET1200    | 1200    | 71.9      | 191           |

Placa 140 AhH1 = 713.5 mm H2 = 743.5 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzV-ET280      | 280     | 17.5      | 47            |
| 3 PzV-ET420      | 420     | 25.5      | 65            |
| 4 PzV-ET560      | 560     | 33.8      | 83            |
| 5 PzV-ET700      | 700     | 39.6      | 101           |
| 6 PzV-ET840      | 840     | 48.0      | 119           |
| 7 PzV-ET980      | 980     | 55.6      | 137           |
| 8 PzV-ET1120     | 1120    | 63.0      | 155           |
| 9 PzV-ET1260     | 1260    | 70.2      | 173           |
| 10 PzV-ET1400    | 1400    | 78.3      | 191           |

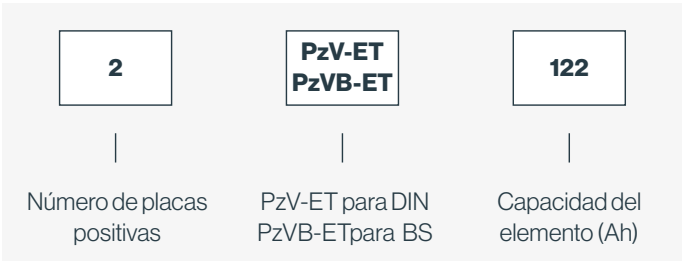

PzVB BS Elementos - Atornillado 158mm ancho: Peso, capacidad y dimensiones

Placa 61 AhH1 = 454 mm H2 = 484 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzVB-ET122     | 122     | 8.3       | 46            |
| 3 PzVB-ET183     | 183     | 11.9      | 62            |
| 4 PzVB-ET244     | 244     | 15.1      | 78            |
| 5 PzVB-ET305     | 305     | 18.5      | 94            |
| 6 PzVB-ET366     | 366     | 21.8      | 110           |
| 7 PzVB-ET427     | 427     | 25.3      | 126           |
| 8 PzVB-ET488     | 488     | 28.2      | 142           |
| 9 PzVB-ET549     | 549     | 32.0      | 158           |
| 10 PzVB-ET610    | 610     | 35.6      | 174           |
| 11 PzVB-ET671    | 671     | 39.1      | 190           |
| 12 PzVB-ET732    | 732     | 42.5      | 206           |


Placa 71 AhH1 = 515 mm H2 = 545 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzVB-ET142     | 142     | 9.8       | 46            |
| 3 PzVB-ET213     | 213     | 13.7      | 62            |
| 4 PzVB-ET284     | 284     | 17.6      | 78            |
| 5 PzVB-ET355     | 355     | 21.7      | 94            |
| 6 PzVB-ET426     | 426     | 25.5      | 110           |
| 7 PzVB-ET497     | 497     | 29.3      | 126           |
| 8 PzVB-ET568     | 568     | 33.4      | 142           |
| 9 PzVB-ET639     | 639     | 37.3      | 158           |
| 10 PzVB-ET710    | 710     | 41.5      | 174           |
| 11 PzVB-ET781    | 781     | 45.5      | 190           |
| 12 PzVB-ET852    | 852     | 49.5      | 206           |

Placa 85 AhH1 = 610.5mm H2 = 640.5 mm

| Tipo de elemento | Ah (C5) | Peso (kg) | Longitud (mm) |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| 2 PzVB-ET170     | 170     | 11.4      | 46            |
| 3 PzVB-ET255     | 255     | 15.9      | 62            |
| 4 PzVB-ET340     | 340     | 20.7      | 78            |
| 5 PzVB-ET425     | 425     | 25.3      | 94            |
| 6 PzVB-ET510     | 510     | 29.6      | 110           |
| 7 PzVB-ET595     | 595     | 34.4      | 126           |
| 8 PzVB-ET680     | 680     | 39.3      | 142           |
| 9 PzVB-ET765     | 765     | 43.5      | 158           |
| 10 PzVB-ET850    | 850     | 48.7      | 174           |
| 11 PzVB-ET935    | 935     | 53.2      | 190           |
| 12 PzVB-ET1020   | 1020    | 57.5      | 206           |

**Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.**

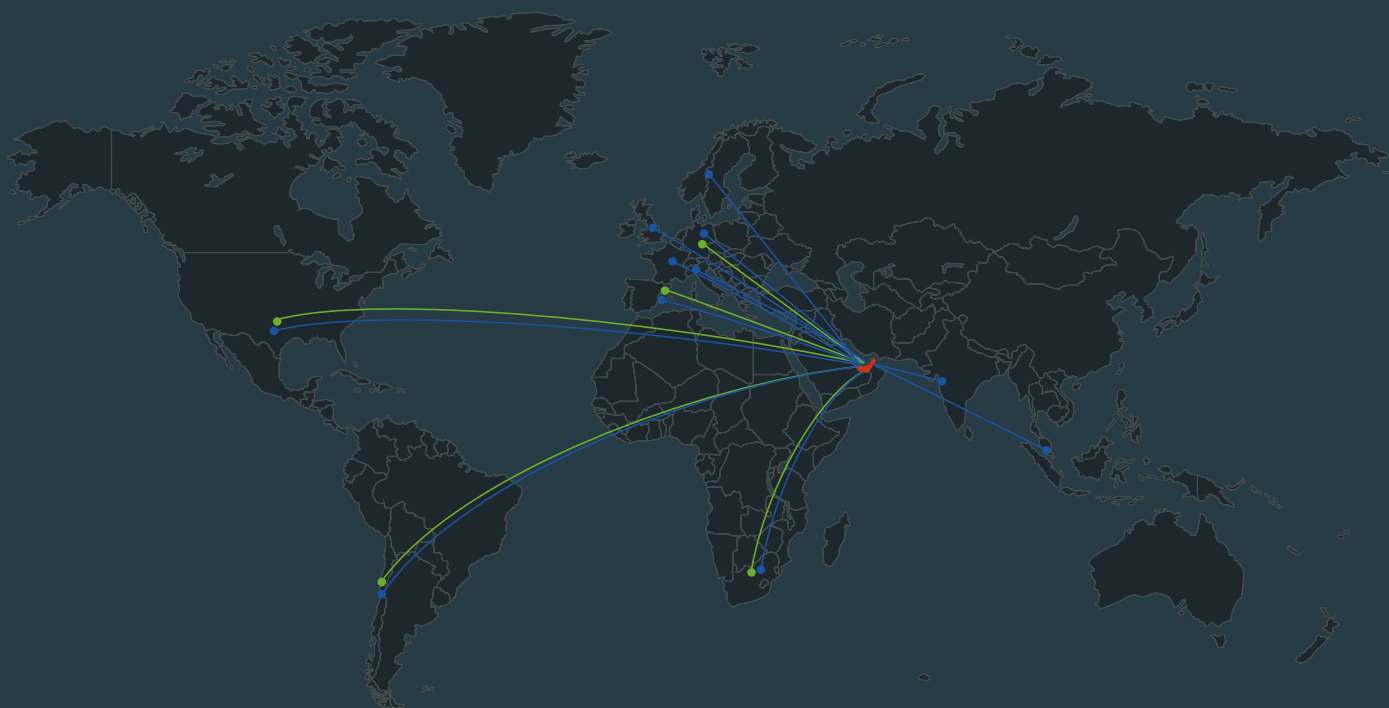

**Eternity Technologies Ibérica SA**  
C / De Les Masies,  
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA  
08635 Sant Esteve Sesrovires  
(Barcelona, España)

[info@eternitytechnologies.es](mailto:info@eternitytechnologies.es)

[www.eternitytechnologies.com](http://www.eternitytechnologies.com)

