


MOTIVE POWER

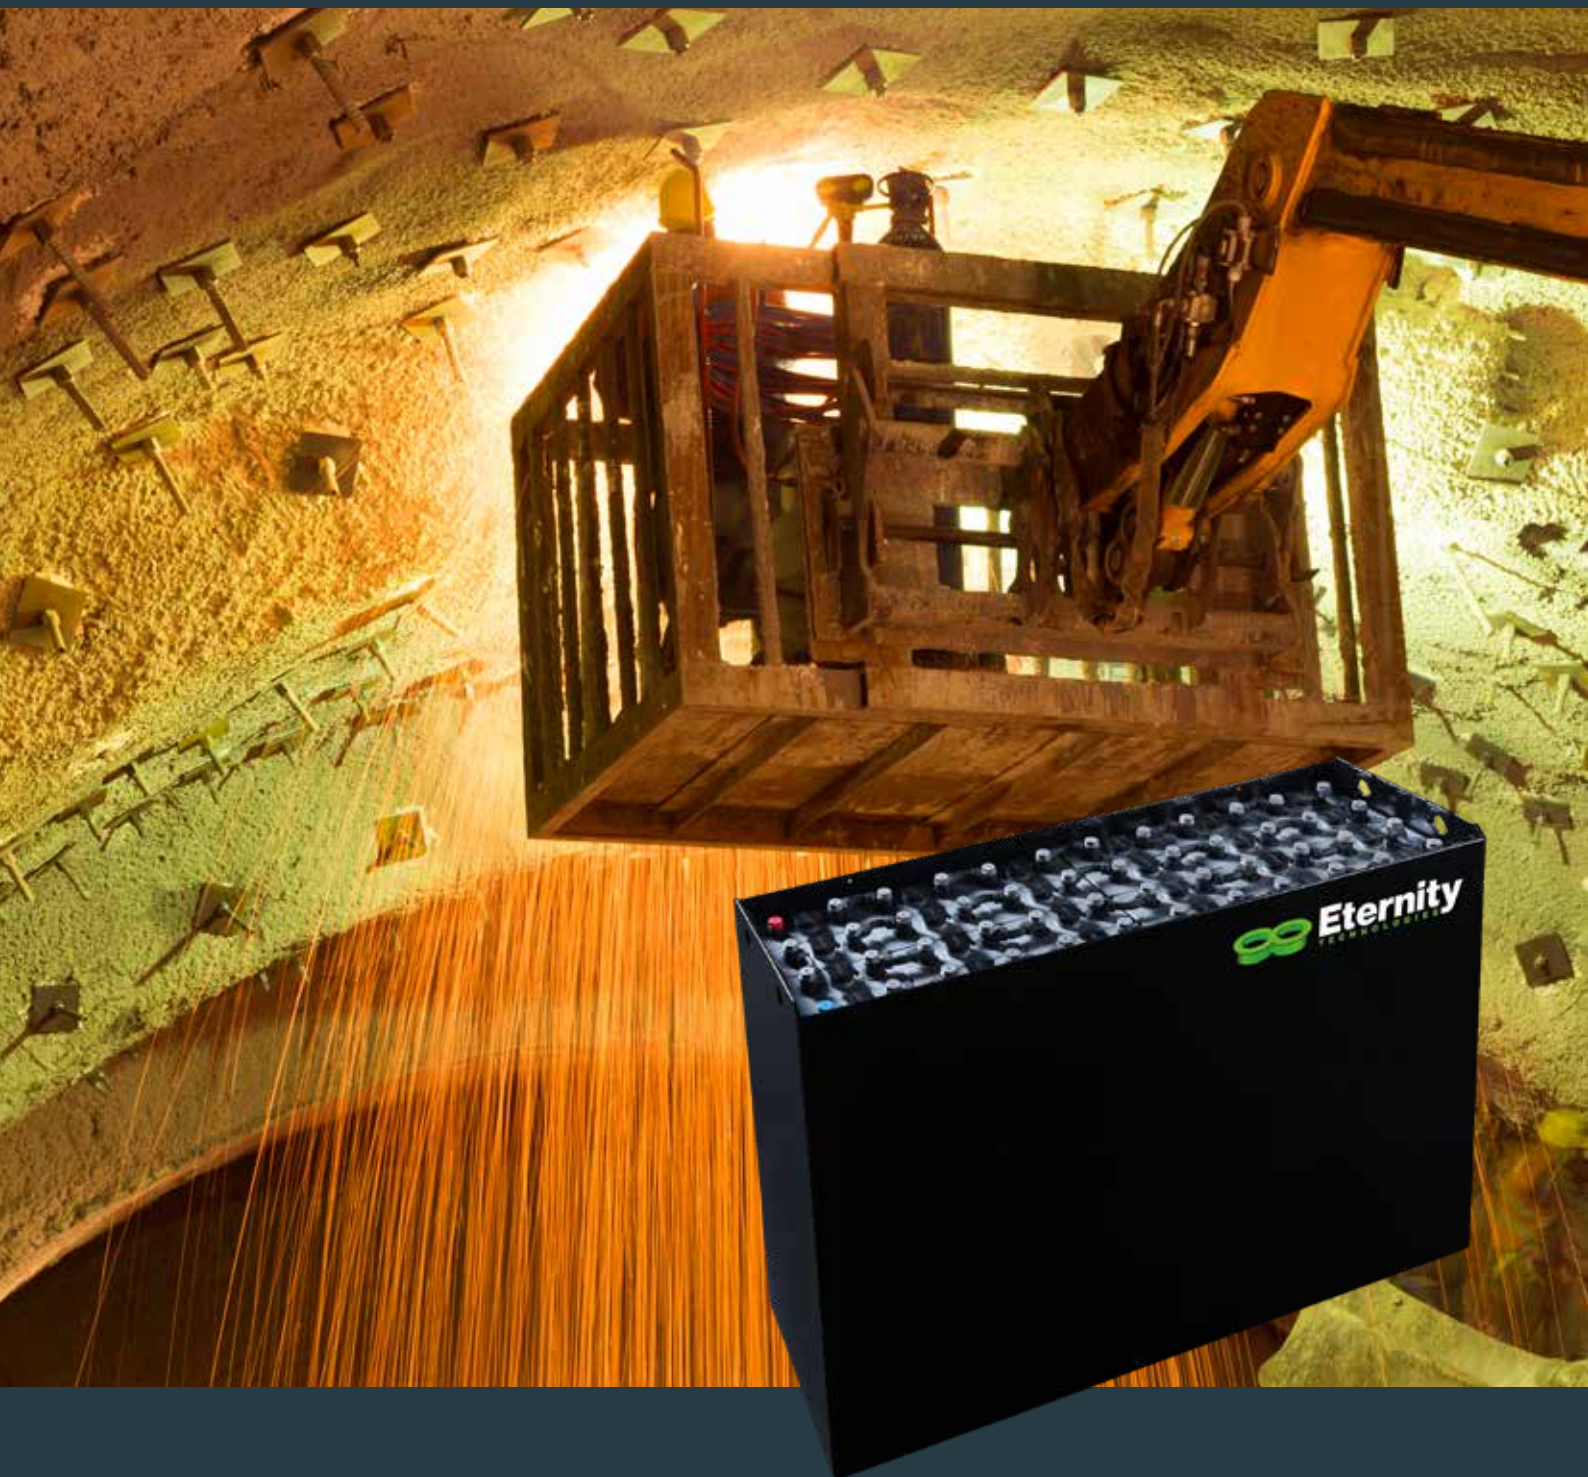

Minería

Baterías de plomo-ácido atornilladas

POWER FOR TOMORROW TODAY

Baterías de minería

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Eternity Technologies ha reunido a los más modernos procesos de fabricación y criterios de diseño para ofrecer la gama de los elementos minería de Eternity Technologies, diseñados para satisfacer las demandas siempre cambiante del mercado mundial de Motive Power.

Tecnología de minería

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

Separador

Separador de polietileno microporoso que incrementa los volúmenes de ácido

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa



Arandela de sellado

Junta de elastómero termoplástico (TPE) para el sellado del terminal

Funda

Funda no tejida de poliéster de alta capacidad

Base en prisma

Prisma de polipropileno rígido para recoger la materia activa, evitando los cortocircuitos en la base

Características...

Baterías de plomo-ácido con electrolito líquido

Capacidad para la gama de los productos minería: 440-1050Ah

La funda tubular no tejida que ayuda a aumentar la productividad y maximiza el rendimiento

Moderno diseño tubular para maximizar el plomo activo

El último diseño de separador ofrece un mayor volumen de ácido y aumenta la circulación de electrolito

Terminales completamente aislados

Recipiente y tapa ignífugos

Diseño de doble pilar para descargas elevadas

Aplicaciones...

Locomotoras mineras de superficie

Locomotoras mineras subterráneas

Cumple con la norma

EN60-254-1 & EN60-254-2, IEC254-1 & IEC254-2



Minería Elementos - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 198mm ancho

Placa 55 Ah	H1 = 402 mm H2 = 432 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
8 PzBM-ET 440	440	24.9	142
9 PzBM-ET 495	495	28.3	158
10 PzBM-ET 550	550	30.5	174
11 PzBM-ET 605	605	34.0	190
12 PzBM-ET 660	660	36.2	206
13 PzBM-ET 715	715	39.9	221
14 PzBM-ET 770	770	42.8	237


Placa 65 Ah	H1 = 454 mm H2 = 484 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
8 PzBM-ET 520	520	28.2	142
9 PzBM-ET 585	585	32.0	158
10 PzBM-ET 650	650	35.6	174
11 PzBM-ET 715	715	38.9	190
12 PzBM-ET 780	780	42.0	206
13 PzBM-ET 845	845	45.8	221
14 PzBM-ET 910	910	49.1	237

Placa 75 Ah	H1 = 515 mm H2 = 545 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
8 PzBM-ET 600	600	32.8	142
9 PzBM-ET 675	675	36.2	158
10 PzBM-ET 750	750	40.2	174
11 PzBM-ET 825	825	43.5	190
12 PzBM-ET 900	900	48.3	206
13 PzBM-ET 975	975	51.9	221
14 PzBM-ET 1050	1050	55.9	237




± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete

No a escala

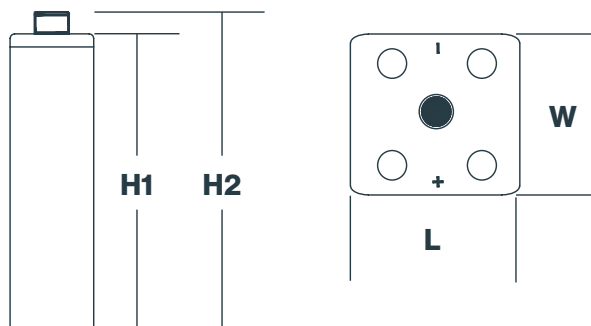


Perfil de carga de bajo mantenimiento

Intervalo de relleno de agua extendido hasta 90 días cuando se aplica el perfil de carga con pulsos para bajo mantenimiento, sin sufrir reducción en la capacidad.

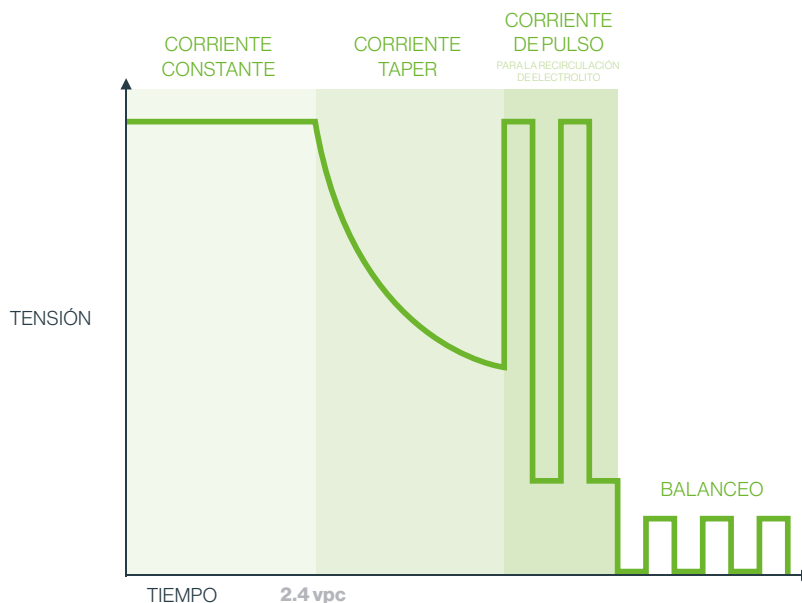

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

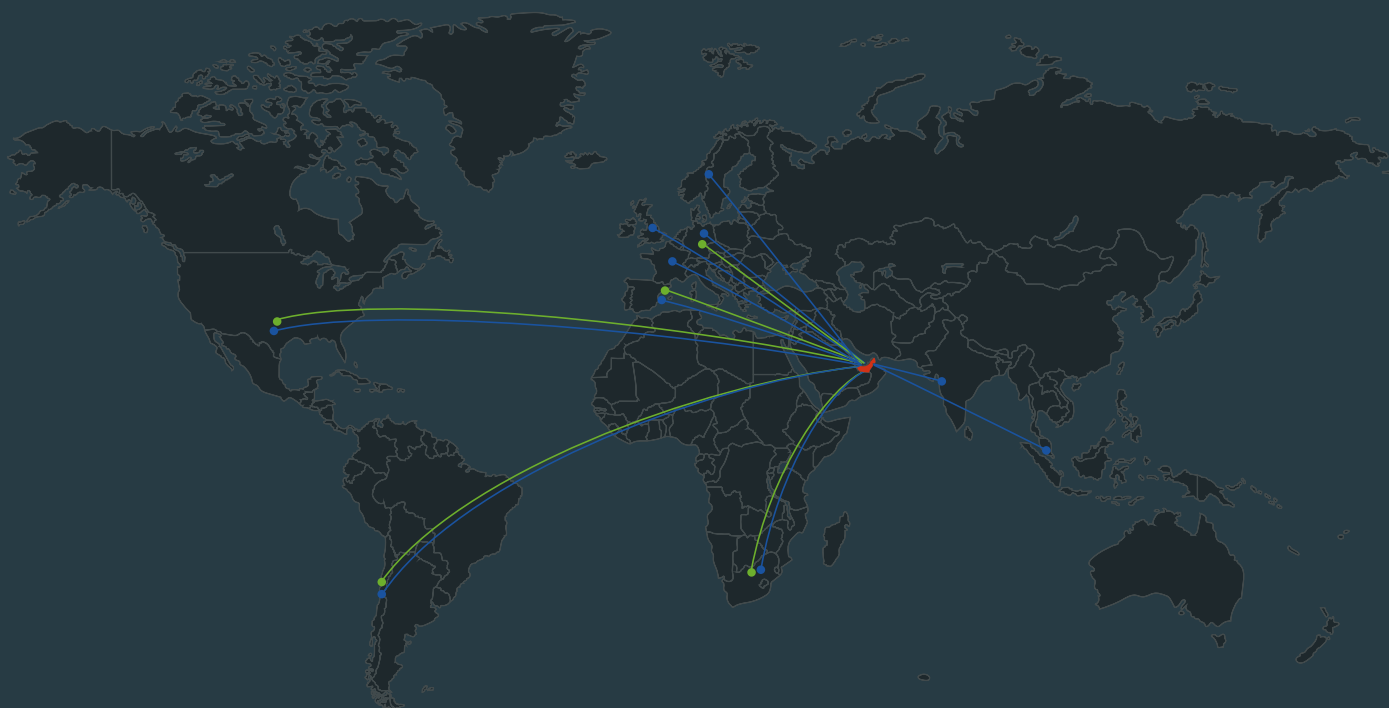

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

