
图 04 逐秒采集与控制更新流程

逐秒任务不等于每 10 秒的 KF / DAC 更新，缺口须跨窗口记忆

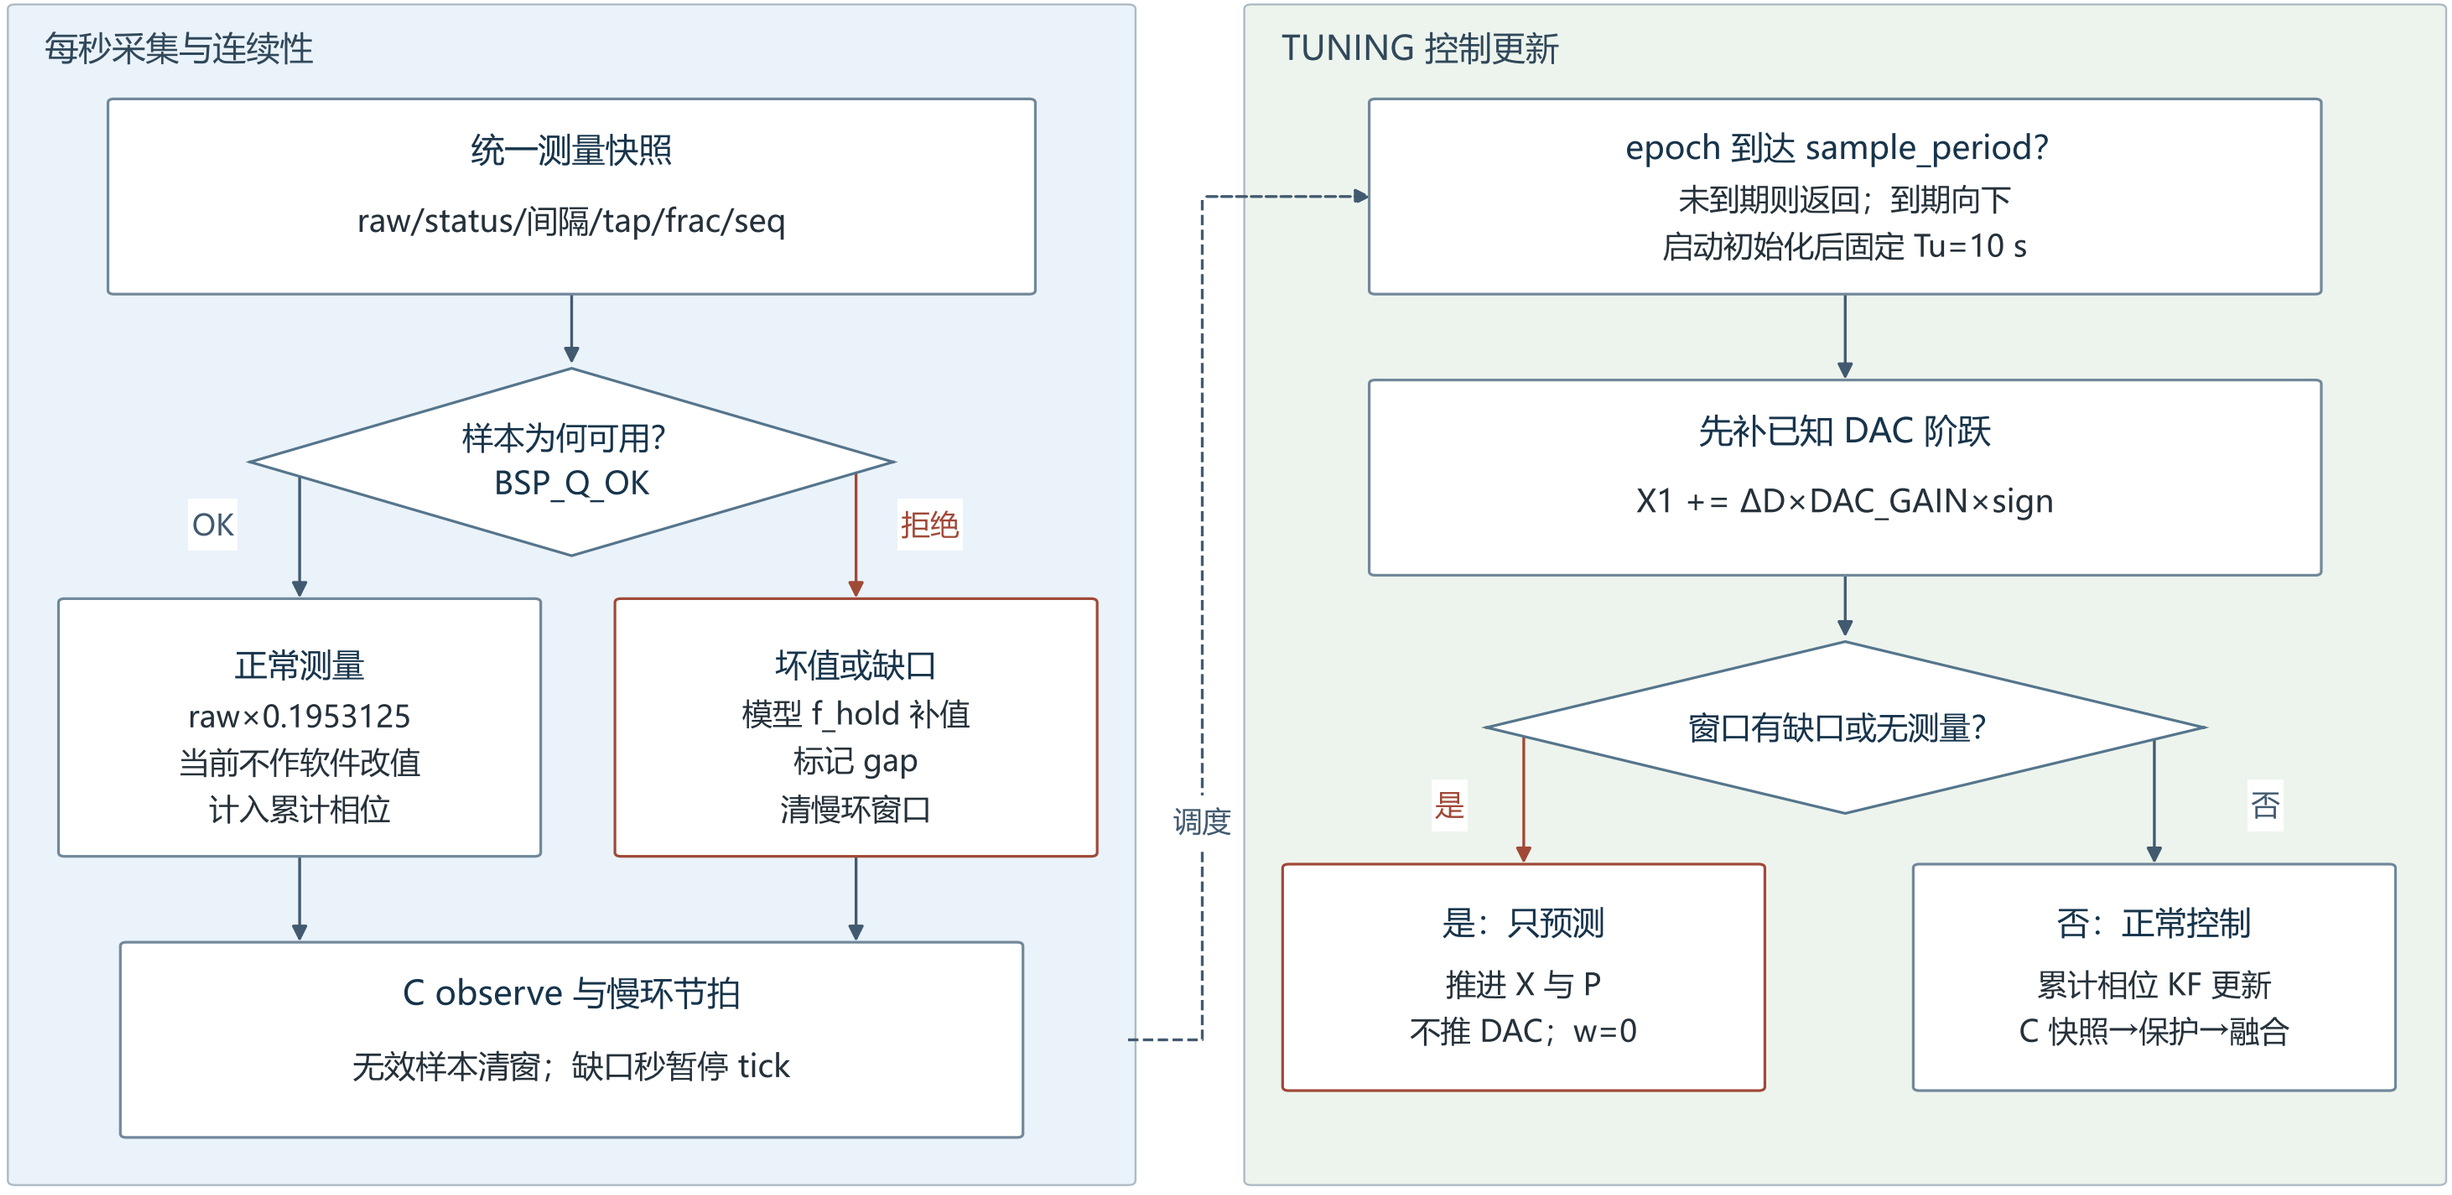

最终在任务调度后记录 SAMP/CFUSE。why=0、acc=1 可每秒出现；used=1 只在真正的更新拍。