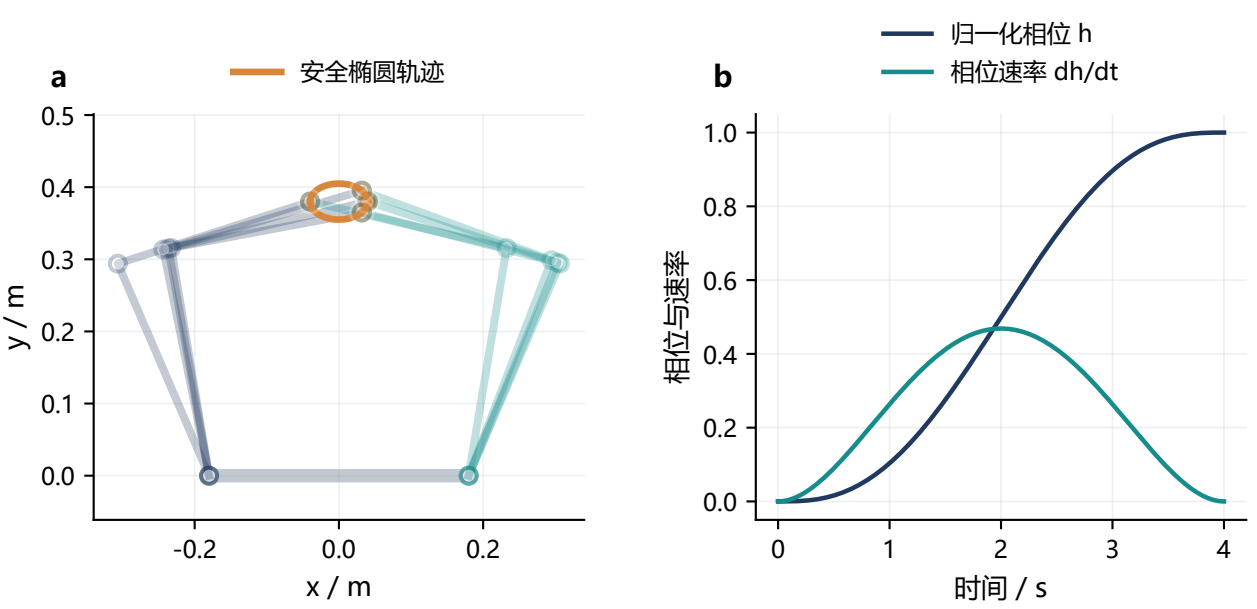
a
安全椭圆轨迹
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
y / m
-0.2
0.0
0.2
x / m
b
归一化相位 h
相位速率 dh/dt
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
相位与速率
0
1
2
3
4
时间 / s