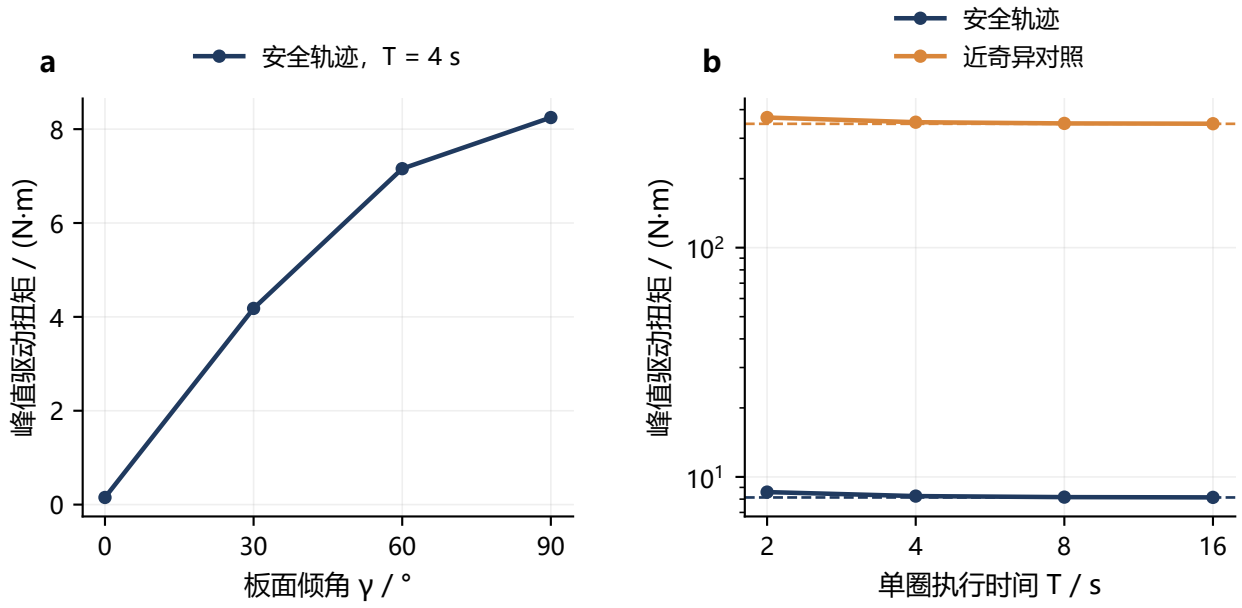
a
安全轨迹，T = 4 s
峰值驱动扭矩 / (N·m)
0
2
4
6
8
0
30
60
90
板面倾角 γ / °
b
安全轨迹
近奇异对照
峰值驱动扭矩 / (N·m)
10^2
10^1
2
4
8
16
单圈执行时间 T / s