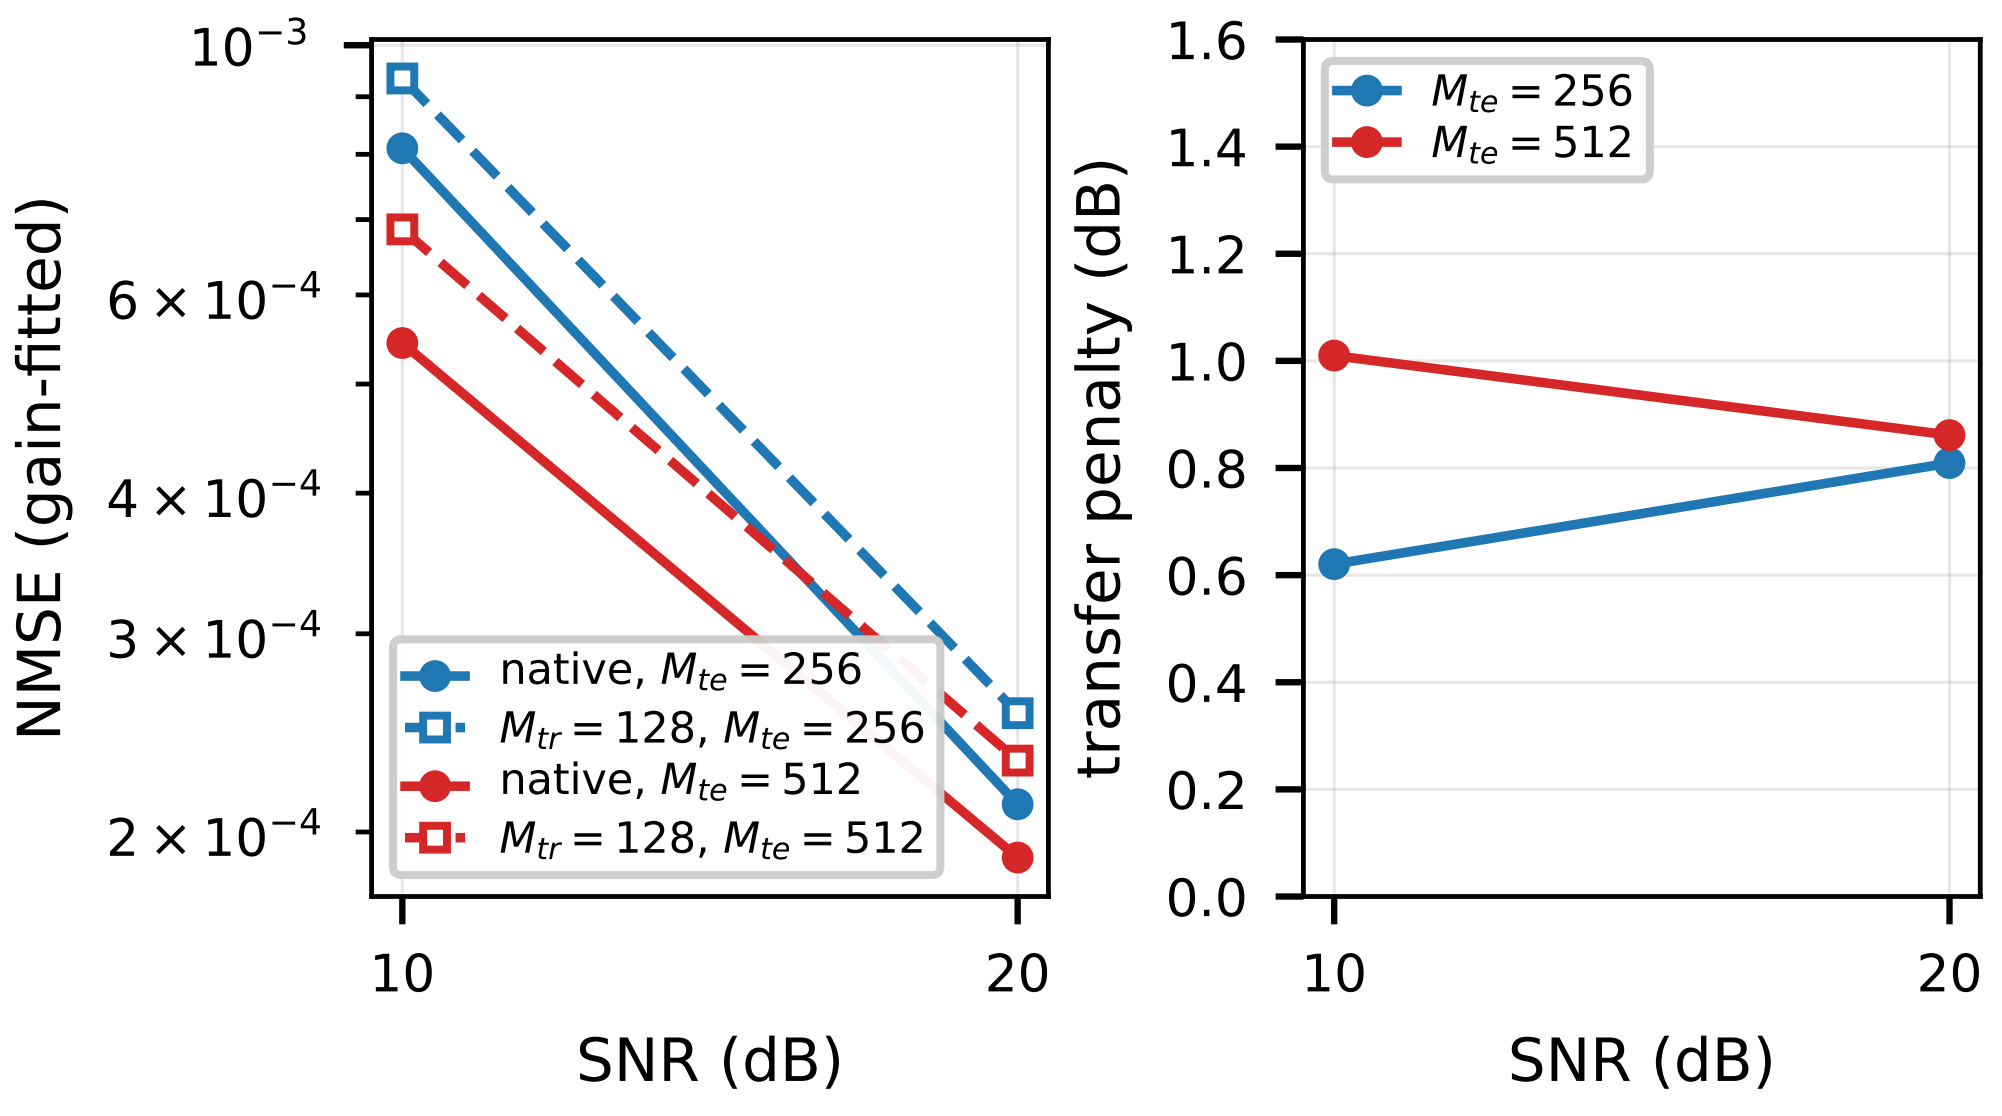
NMSE (gain-fitted)
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
3×10^{-4}
2×10^{-4}
native, $M_{te} = 256$
$M_{tr} = 128$, $M_{te} = 256$
native, $M_{te} = 512$
$M_{tr} = 128$, $M_{te} = 512$
10
20
SNR (dB)
transfer penalty (dB)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$M_{te} = 256$
$M_{te} = 512$
10
20
SNR (dB)