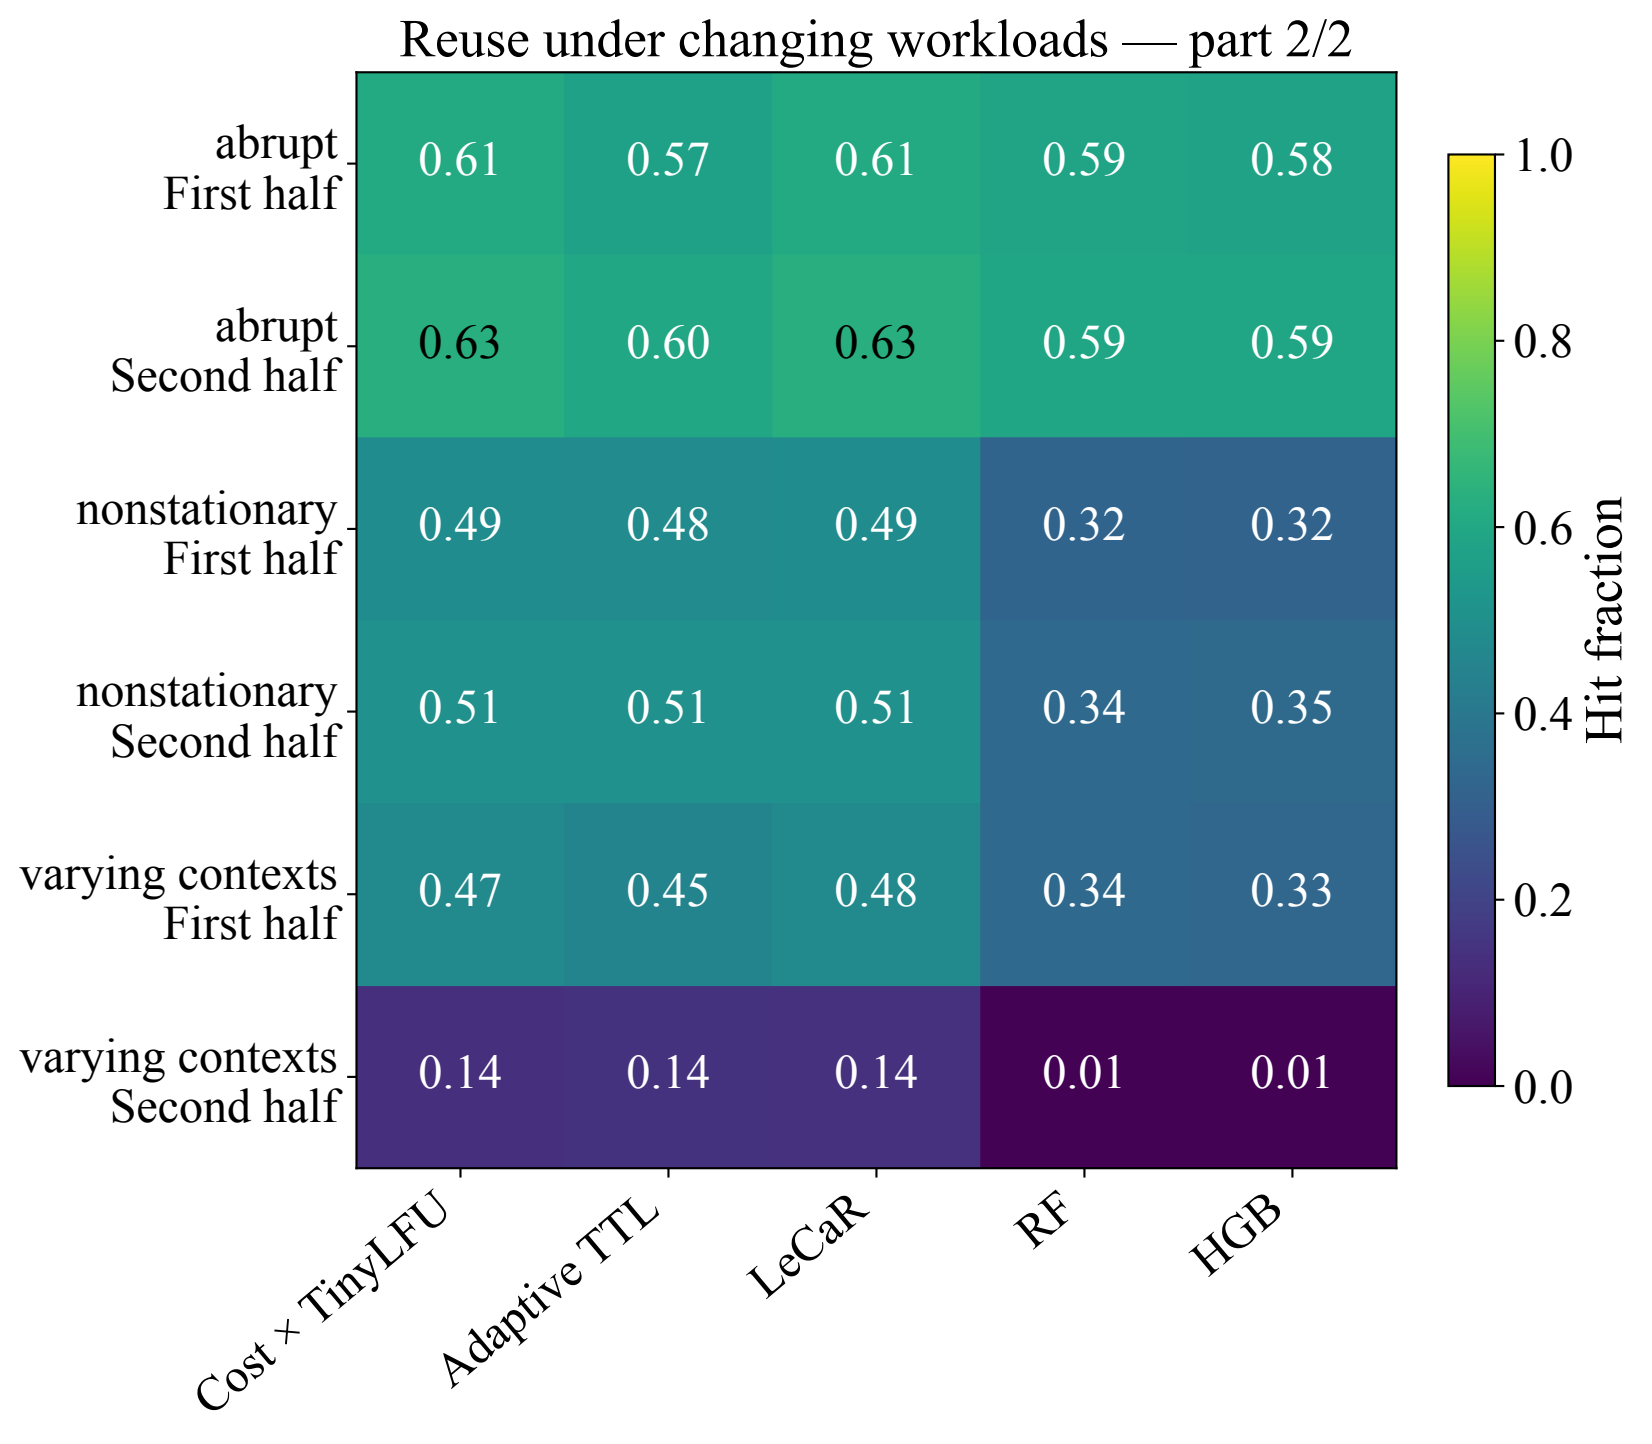

Reuse under changing workloads — part 2/2
abrupt First half
abrupt Second half
nonstationary First half
nonstationary Second half
varying contexts First half
varying contexts Second half
0.61 0.57 0.61 0.59 0.58
0.63 0.60 0.63 0.59 0.59
0.49 0.48 0.49 0.32 0.32
0.51 0.51 0.51 0.34 0.35
0.47 0.45 0.48 0.34 0.33
0.14 0.14 0.14 0.01 0.01
Cost × TinyLFU
Adaptive TTL
LeCaR
RF
HGB
Hit fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0