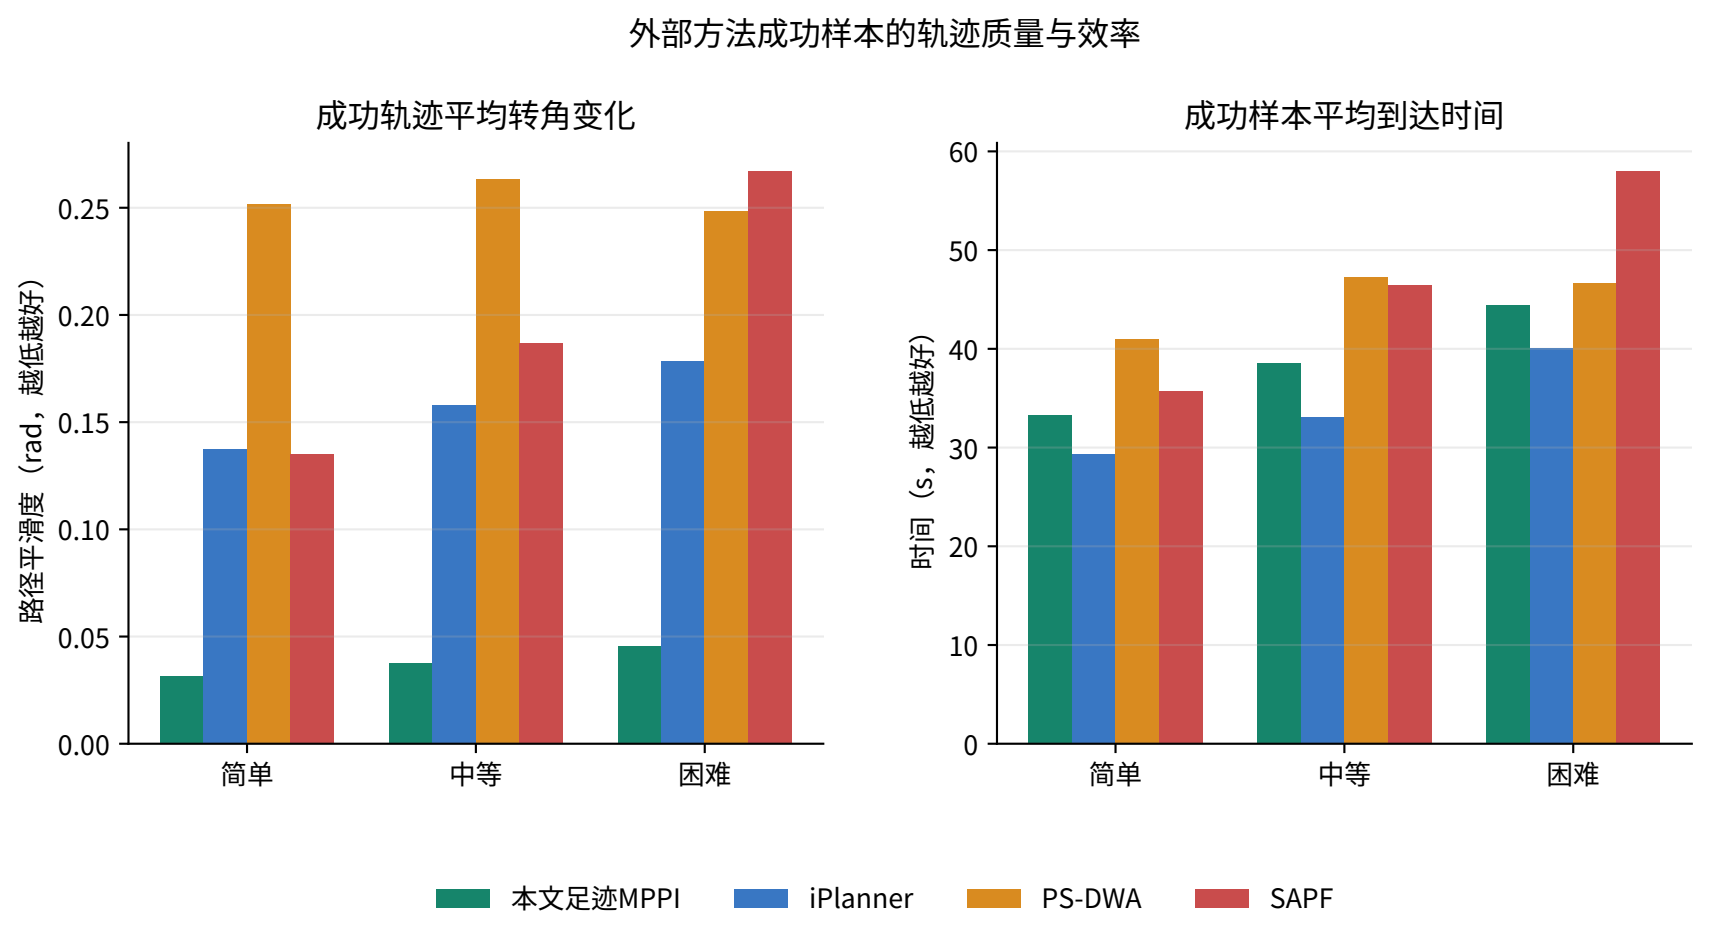
外部方法成功样本的轨迹质量与效率
成功轨迹平均转角变化
路径平滑度（rad，越低越好）
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
简单
中等
困难
成功样本平均到达时间
时间（s，越低越好）
0
10
20
30
40
50
60
简单
中等
困难
本文足迹MPPI
iPlanner
PS-DWA
SAPF