Pre-reconstruction RSD | P0-only / B-only / P+B comparison

Three new P0-only chains; all converged. The same P0-only fit is repeated across six B cutoffs.

truth	kmax B	RSD P0-only fNL +/- std	B-only fNL +/- std	P+B fNL +/- std	std(P+B)/std(P0)
0	0.08	1.5 +/- 100.2	20.1 +/- 191.1	-3.3 +/- 95.9	0.957
0	0.10	1.5 +/- 100.2	32.4 +/- 163.7	0.8 +/- 94.3	0.941
0	0.12	1.5 +/- 100.2	65.9 +/- 157.8	5.8 +/- 91.0	0.908
0	0.14	1.5 +/- 100.2	71.1 +/- 148.3	1.9 +/- 87.4	0.872
0	0.18	1.5 +/- 100.2	91.8 +/- 123.4	27.8 +/- 88.1	0.879
0	0.20	1.5 +/- 100.2	85.1 +/- 113.8	19.7 +/- 84.6	0.844
100	0.08	104.4 +/- 98.9	127.1 +/- 170.3	101.4 +/- 97.5	0.986
100	0.10	104.4 +/- 98.9	155.0 +/- 149.4	107.4 +/- 93.3	0.943
100	0.12	104.4 +/- 98.9	189.6 +/- 144.1	110.2 +/- 92.1	0.931
100	0.14	104.4 +/- 98.9	180.3 +/- 136.3	104.7 +/- 86.8	0.877
100	0.18	104.4 +/- 98.9	209.3 +/- 120.0	140.0 +/- 86.5	0.875
100	0.20	104.4 +/- 98.9	194.3 +/- 113.8	127.7 +/- 82.9	0.838
-100	0.08	-106.8 +/- 101.4	-87.6 +/- 205.0	-107.9 +/- 97.5	0.962
-100	0.10	-106.8 +/- 101.4	-89.3 +/- 170.4	-103.4 +/- 94.3	0.930
-100	0.12	-106.8 +/- 101.4	-60.6 +/- 163.8	-98.1 +/- 91.9	0.906
-100	0.14	-106.8 +/- 101.4	-48.0 +/- 152.8	-101.1 +/- 89.9	0.887
-100	0.18	-106.8 +/- 101.4	-22.2 +/- 121.7	-79.3 +/- 91.0	0.897
-100	0.20	-106.8 +/- 101.4	-27.9 +/- 113.1	-89.5 +/- 87.1	0.859

Parameters: P0-only 3; B-only 7; P+B 8. P0-only uses C_PP and a 12-bin Hartlap correction.

P0 cutoff fixed at 0.08 h/Mpc. Mean100 + Csingle, V=1; no IR/FoG/loops. Error bars: posterior std.

Pre-reconstruction RSD | recovery and information gain

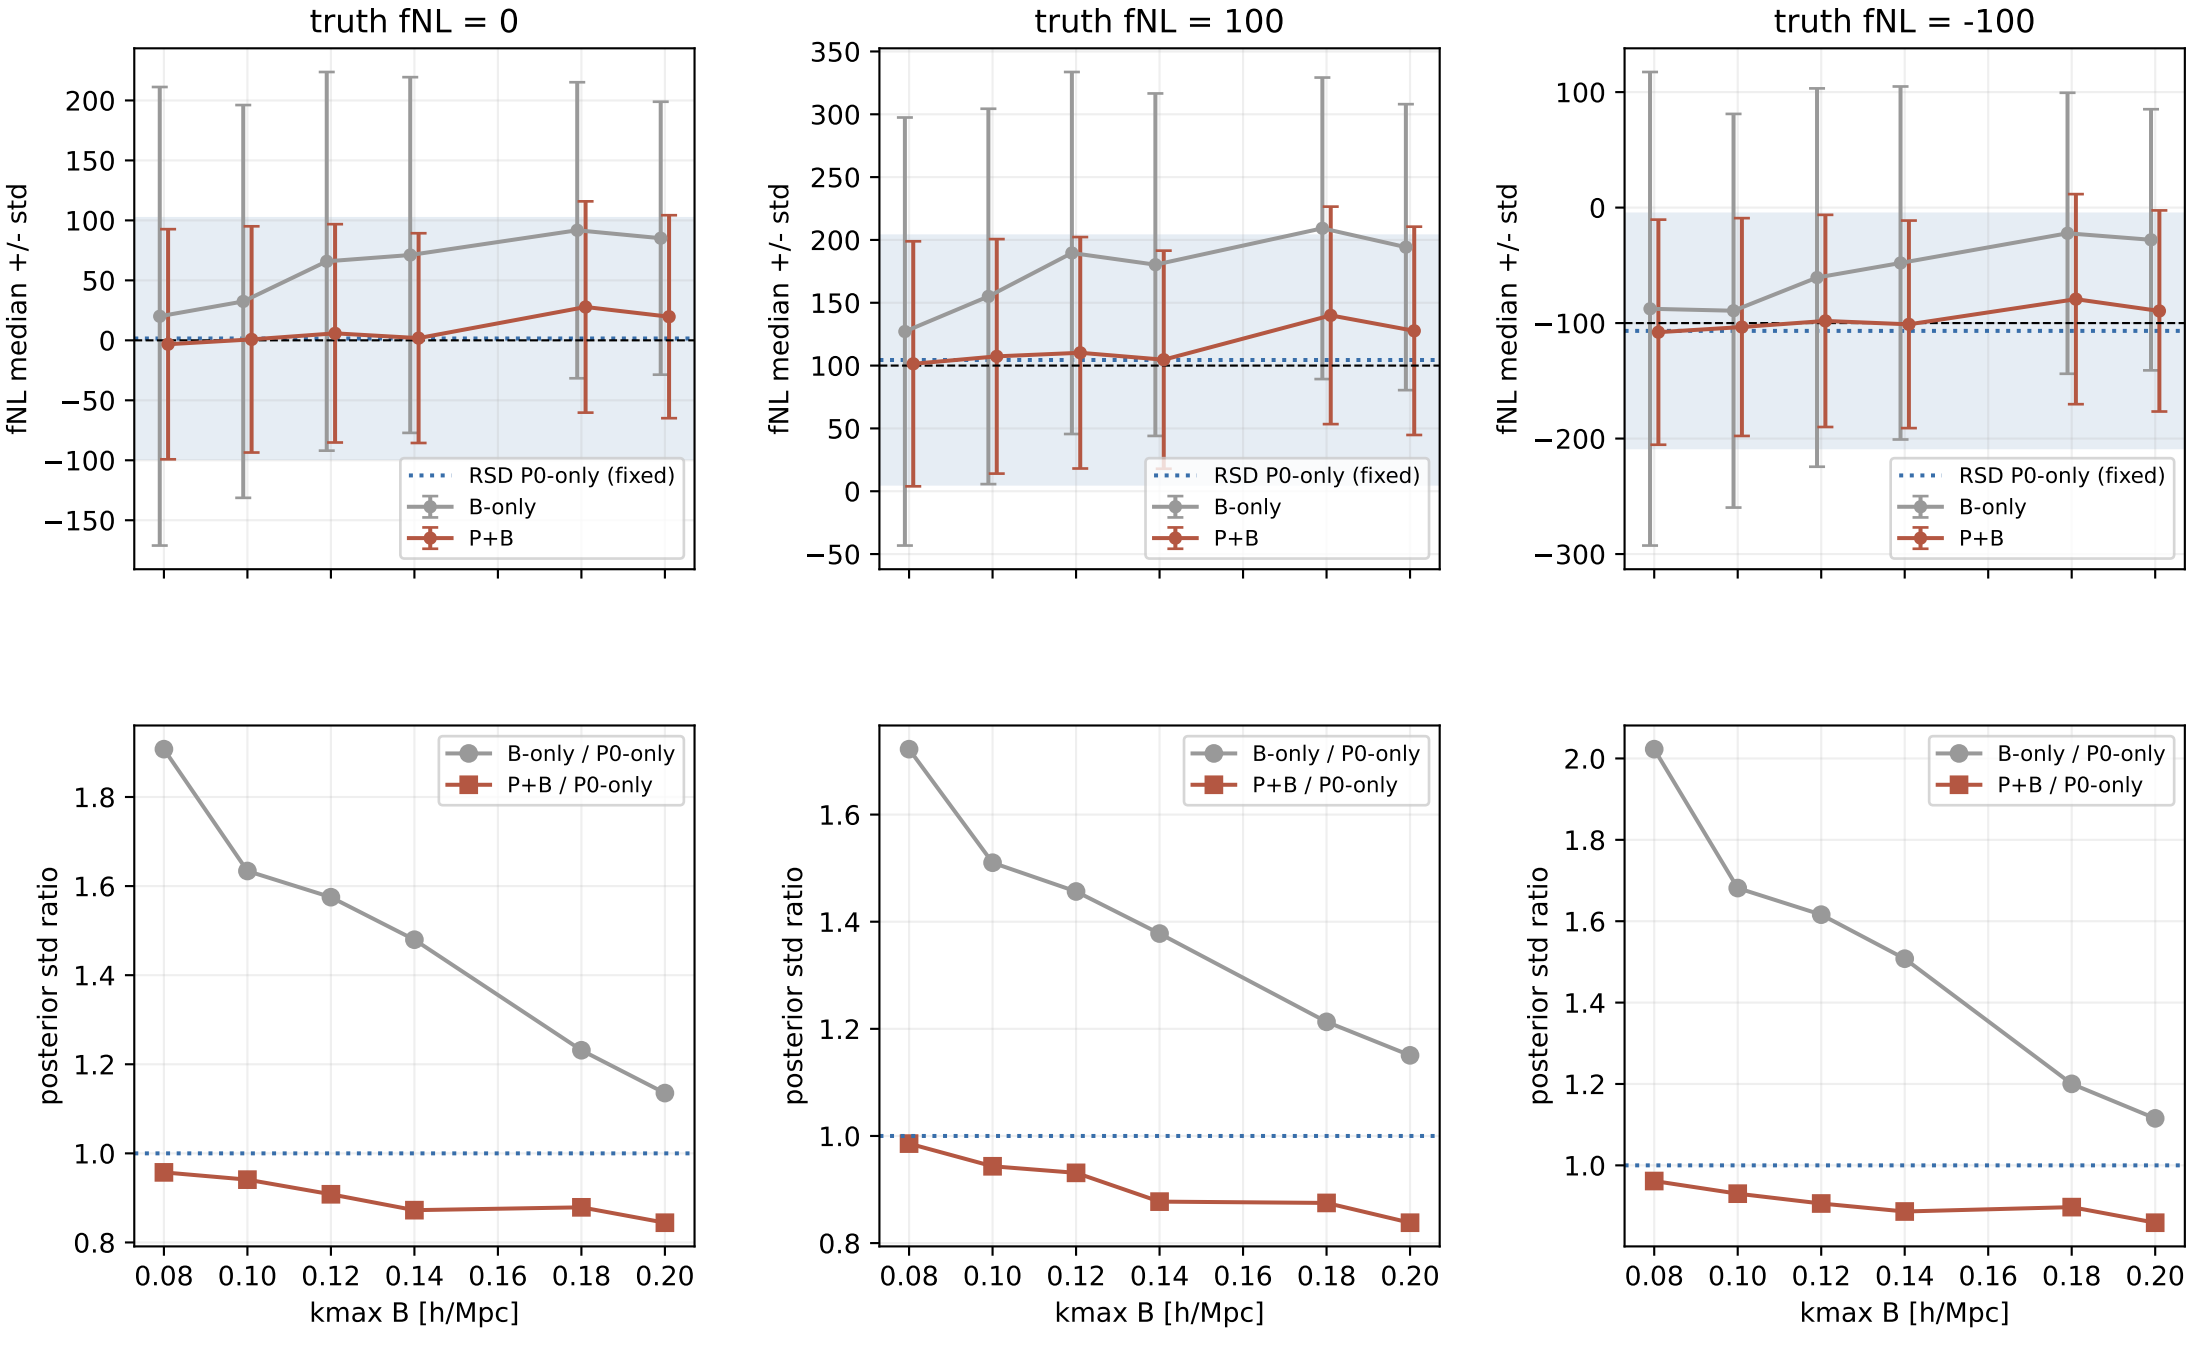

P0 cutoff fixed at 0.08 h/Mpc. Mean100 + Csingle, V=1; no IR/FoG/loops. Error bars: posterior std.