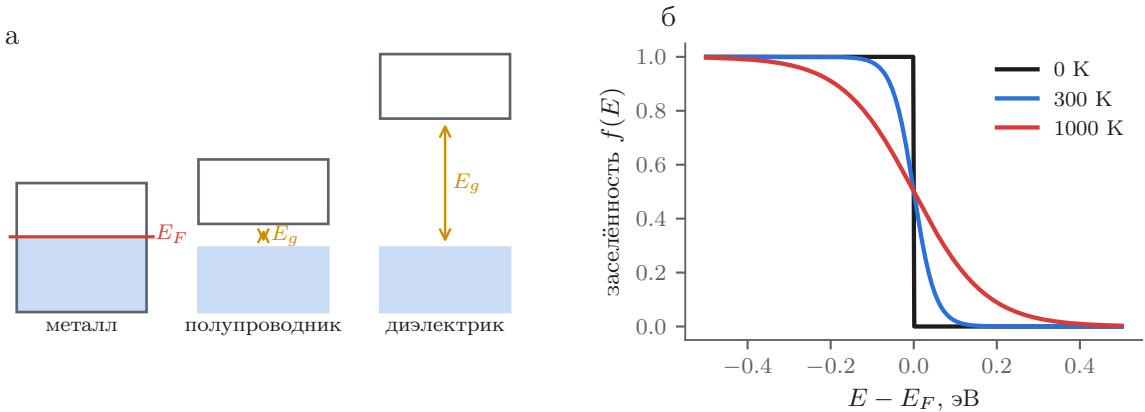

а
E_F
E_g
E_g
металл
полупроводник
диэлектрик
б
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
заселённость $f(E)$
0 K
300 K
1000 K
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
$E - E_F$, эВ