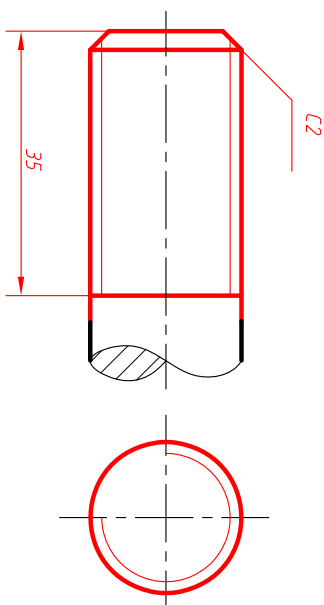
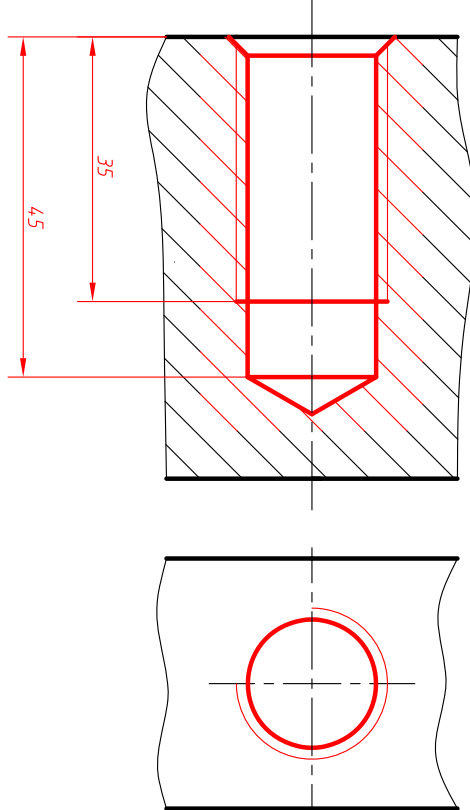
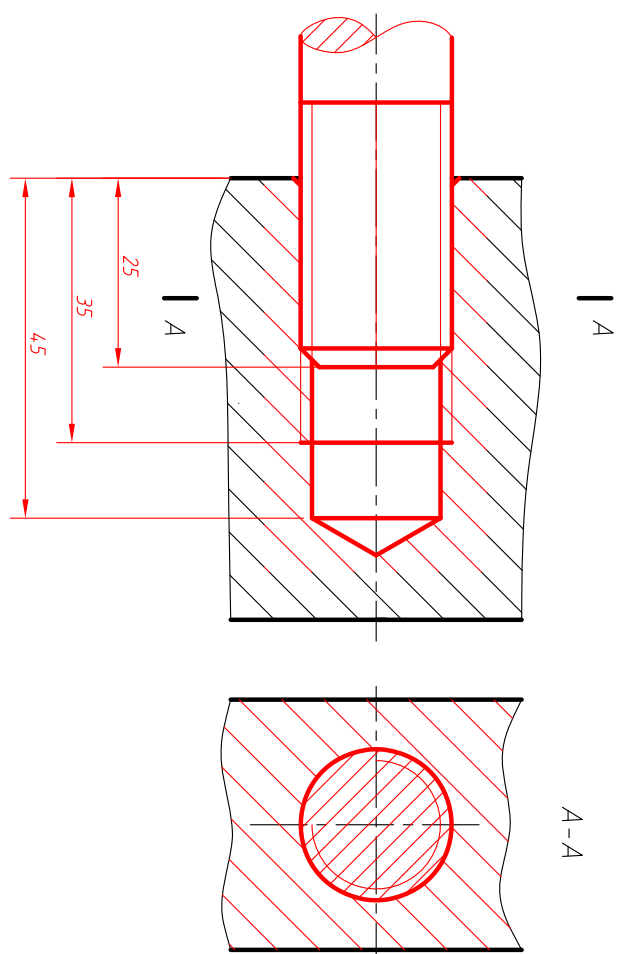
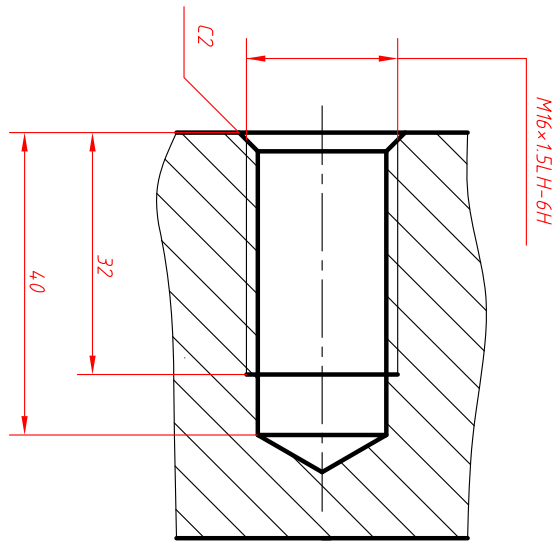
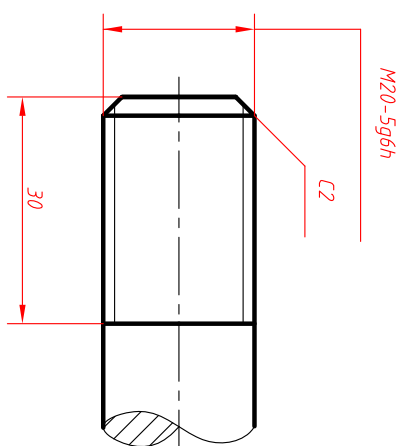
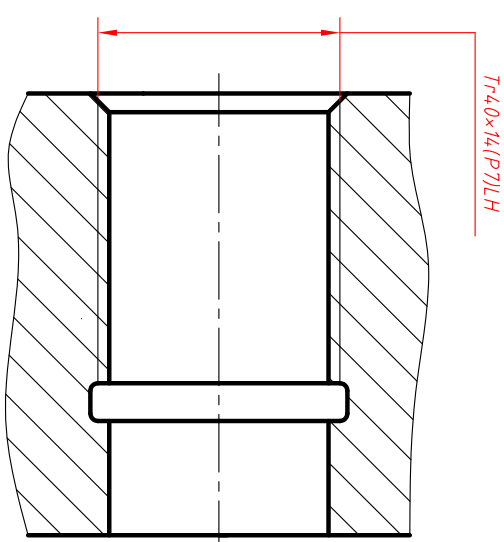


7-1 按照规定画法，完成绘制螺纹及螺纹连接的主、左视图，比例1:1。	姓名	班级	学号	成绩
(1) 外螺纹公称直径$d=20\text{mm}$，螺纹长度35，端部倒角$C2$。（标注螺纹长度和倒角尺寸） 	(2) 内螺纹，大径20mm，螺纹长度35，钻孔深度45，倒角尺寸$C2$，主视图画剖视。（标注螺纹长度、钻孔深度） 	(3) 将（1）、（2）中的内外螺纹连接起来，旋合长度为25mm，做出全剖的主视图，左视图取A-A剖视图。（标注旋合长度、螺孔深度、钻孔深度） 		
7-2 根据给定的螺纹要素，标注螺纹的尺寸。				
(1) 普通螺纹，公称直径16mm，螺距1.5mm，中径和顶径公差带代号均为6H，左旋，螺纹长度32mm，钻孔深度40mm，倒角$C2$。 	(2) 普通螺纹，公称直径为20mm，螺距2.5mm，中等旋合长度，右旋，中径公差带代号为5g，大径公差带代号为6h，螺纹长度30mm，倒角$C2$。 	(3) 梯形螺纹，公称直径40mm，螺距为7mm，双线，左旋。 	(4) 55° 非螺纹密封管螺纹，尺寸代号3/4，公差等级A级，右旋，螺纹长度36mm，倒角$C2$。 