Result of process capability

Remarks	Decision		
	○	△	x
	O.K.	Improvement require	Re-Audit
	Cpk ≥ 1.67	1.67 > Cpk ≥ 1.22	Cpk < 1.22

S/N : LWR-24-108

PART NAME : LOWER ENCLOSURE TAPE D2,D3,D4

PART NUMBER : GE46836X013 Rev.F

DATE : 29-Sep-26

PO No. : 4781156922

Lot Q'ty : 700ea


No	Major Inspection Items	Standard		Measurement					CpK	Decision
			Tolerance	Sample	Min	Max	Mean	Dispersion		
1	SURFACE	64	0.8	10	0.350	0.550	0.457	0.065	1.769	○
2	FLATNESS	65	▱ 0.04 ⓢT	10	0.011	0.022	0.017	0.003	2.450	○
3	FLATNESS	66	▱ 0.04 ⓢT	10	0.008	0.022	0.015	0.004	2.003	○
4	SURFACE	73	0.8	10	0.220	0.410	0.304	0.055	3.005	○
				BLANK						

Cpk No.:EM-43-001 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 **Process Name**	Machining	품 번 **PART NO.**	GE46836	품 명 **Part Name**	LOWER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 **Evaluation Item**	Sureface	규 격 **Specification**	0.800	계측기명 **Measuring Inst.**	Sureface Test
규격상한 **Upp.Tol**	0.800	규격하한 **Low.Tol**		공차유형 **Tol.Type**	B 이하공차
측정단위 **Unit**	mm	평 가 자 **Evaluator**	K.C.KIM	평가일자 **Date**	29-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.52	0.55	0.49	0.41	0.45	0.38	0.35	0.46	0.52	0.44
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

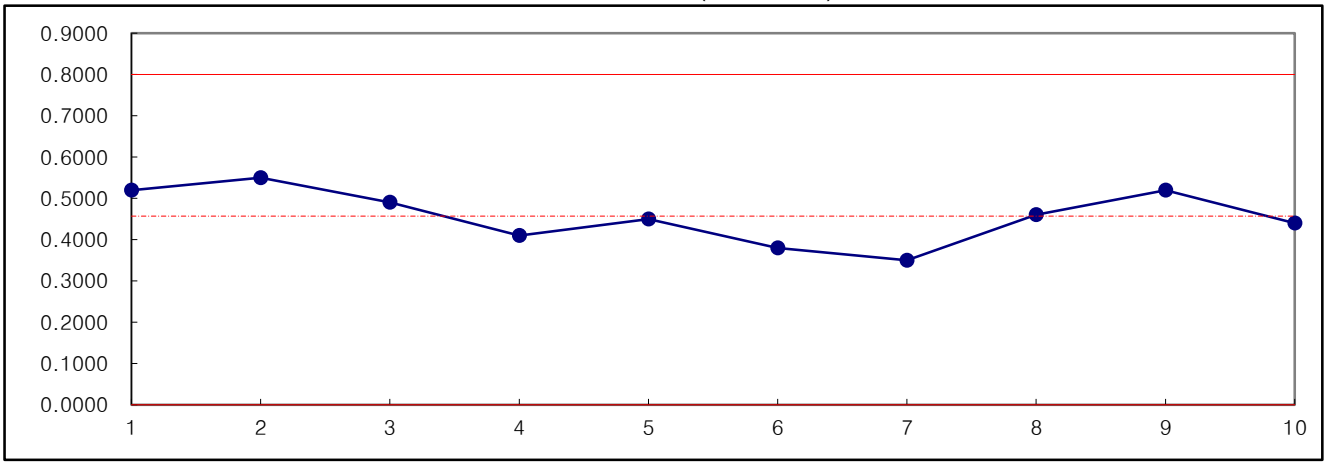

히스토 그램 (Histogram)

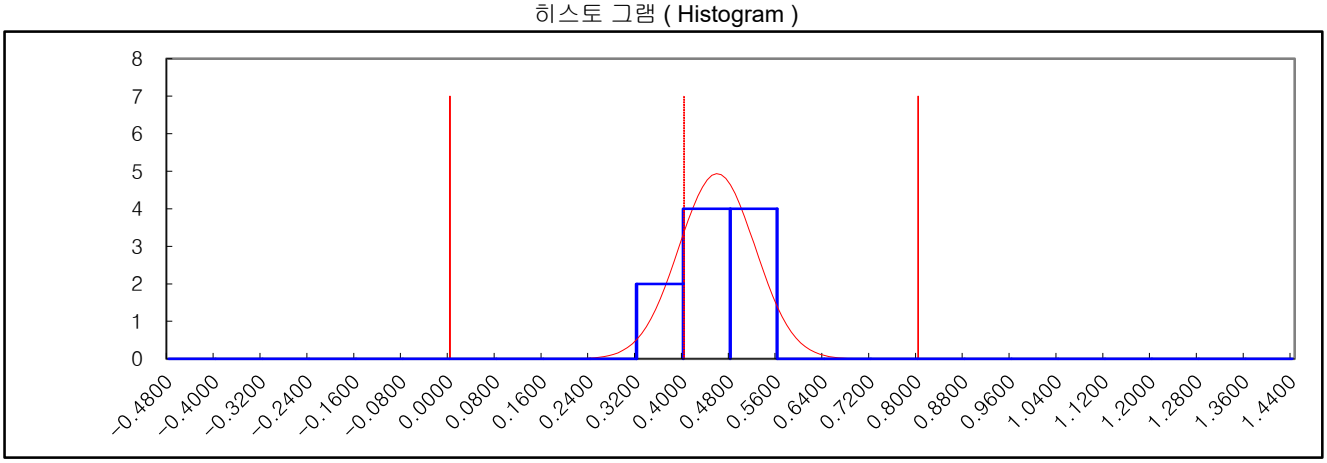


최 소 값 Min-Value	0.350	최 대 값 Max-Value	0.550	평 균 Average	0.457
표 준 편 차 Standard Deviation	0.065	**Cp**	-	**Cpk**	**1.769**

Cpk No.:EM-43-002 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 **Process Name**	Machining	품 번 **PART NO.**	GE46836	품 명 **Part Name**	LOWER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 **Evaluation Item**	Flatness	규 격 **Specification**	0.040	계측기명 **Measuring Inst.**	CMM
규격상한 **Upp.Tol**	0.040	규격하한 **Low.Tol**		공차유형 **Tol.Type**	B 이하공차
측정단위 **Unit**	mm	평 가 자 **Evaluator**	K.C.KIM	평가일자 **Date**	29-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.021	0.017	0.016	0.018	0.022	0.016	0.015	0.018	0.015	0.011
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

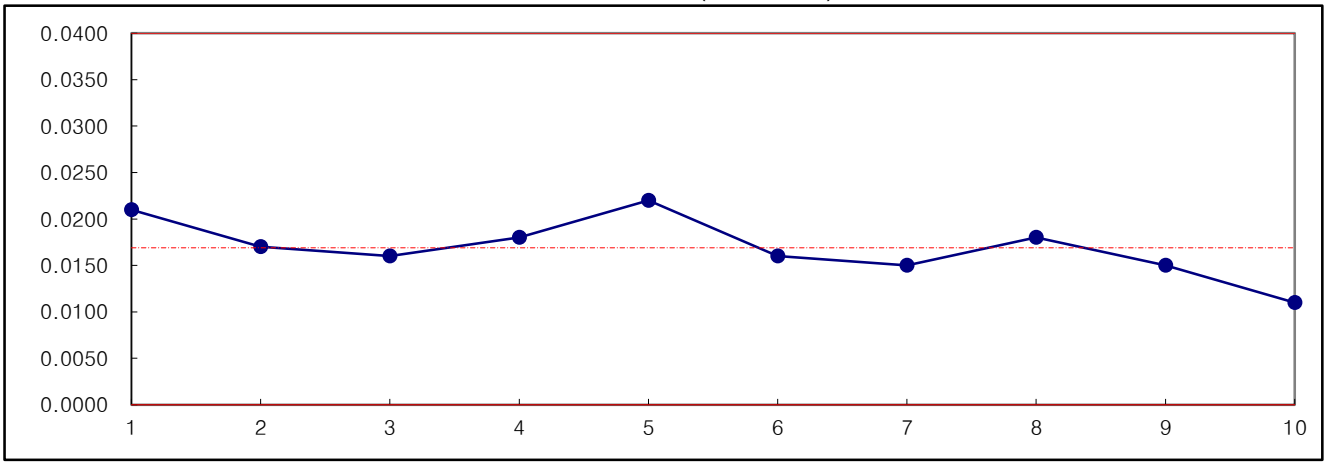

히스토 그램 (Histogram)

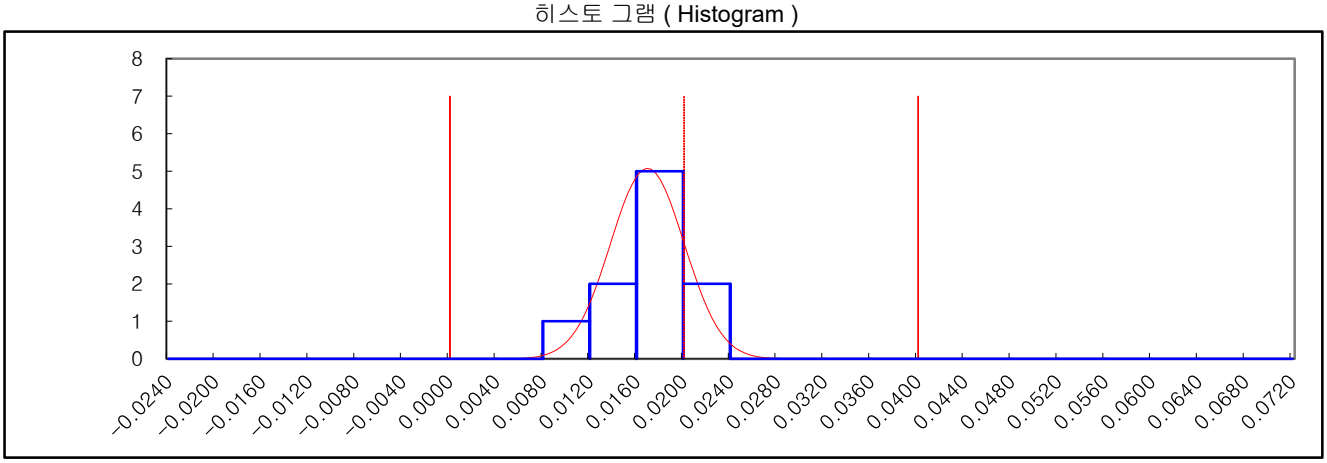

최 소 값 Min-Value	0.011	최 대 값 Max-Value	0.022	평 균 Average	0.017
표 준 편 차 Standard Deviation	0.003	**Cp**	-	**Cpk**	**2.450**

Cpk No.:EM-43-003

D S M

DAESHIN METAL CO. LTD..

공 정 능 력

Process Capability


정규분포

Normal Distribution


공 정 명 **Process Name**	Machining	품 번 **PART NO.**	GE46836	품 명 **Part Name**	LOWER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 **Evaluation Item**	Flatness	규 격 **Specification**	0.040	계측기명 **Measuring Inst.**	CMM
규격상한 **Upp.Tol**	0.040	규격하한 **Low.Tol**		공차유형 **Tol.Type**	B 이하공차
측정단위 **Unit**	mm	평 가 자 **Evaluator**	K.C.KIM	평가일자 **Date**	29-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.015	0.019	0.022	0.008	0.015	0.017	0.016	0.012	0.011	0.018
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

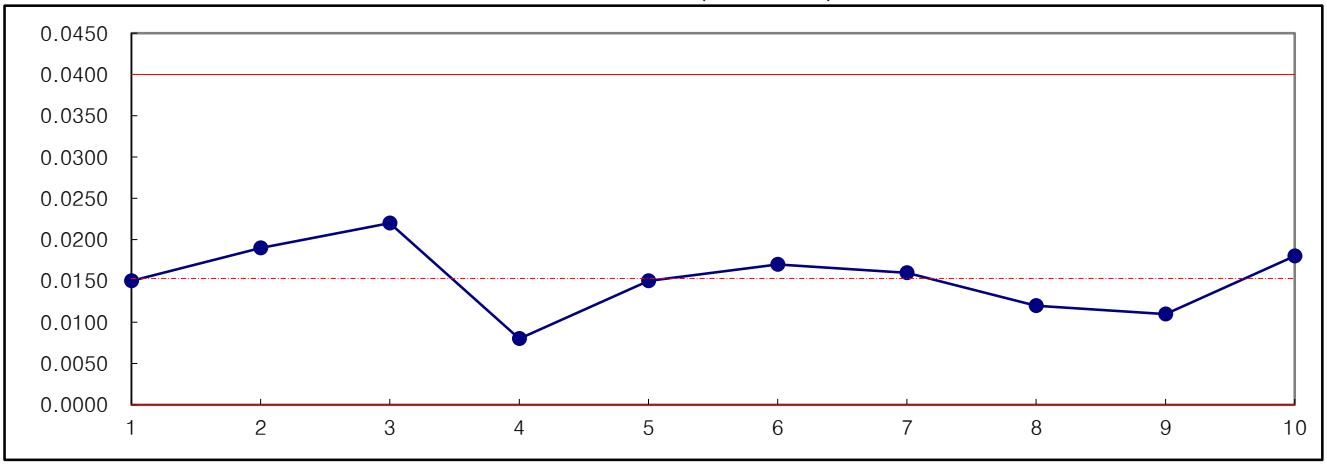

히스토 그램 (Histogram)

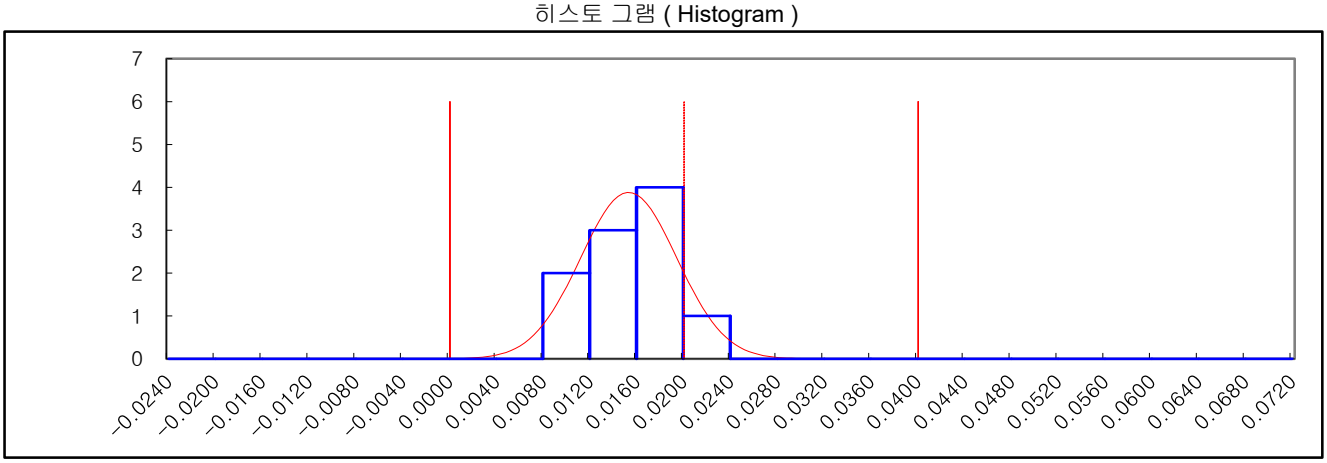


최 소 값 Min-Value	0.008	최 대 값 Max-Value	0.022	평 균 Average	0.015
표 준 편 차 Standard Deviation	0.004	**Cp**	**-**	**Cpk**	**2.003**

Cpk No.:EM-43-004 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 **Process Name**	Machining	품 번 **PART NO.**	GE46836	품 명 **Part Name**	LOWER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 **Evaluation Item**	Sureface	규 격 **Specification**	0.800	계측기명 **Measuring Inst.**	Sureface Test
규격상한 **Upp.Tol**	0.800	규격하한 **Low.Tol**		공차유형 **Tol.Type**	B 이하공차
측정단위 **Unit**	mm	평 가 자 **Evaluator**	K.C.KIM	평가일자 **Date**	29-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.29	0.33	0.27	0.26	0.22	0.35	0.26	0.32	0.33	0.41
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

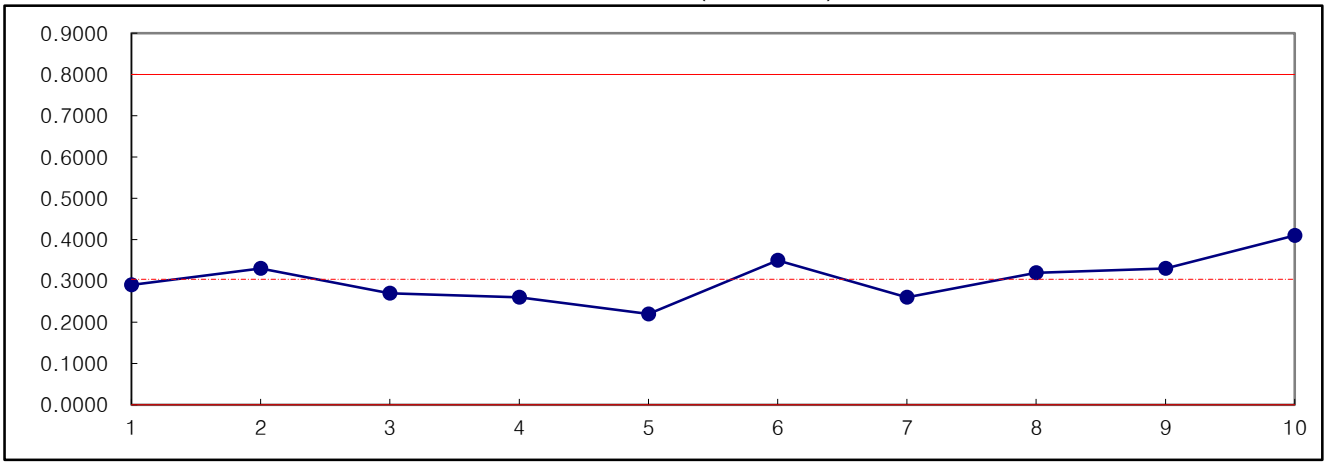

히스토 그램 (Histogram)

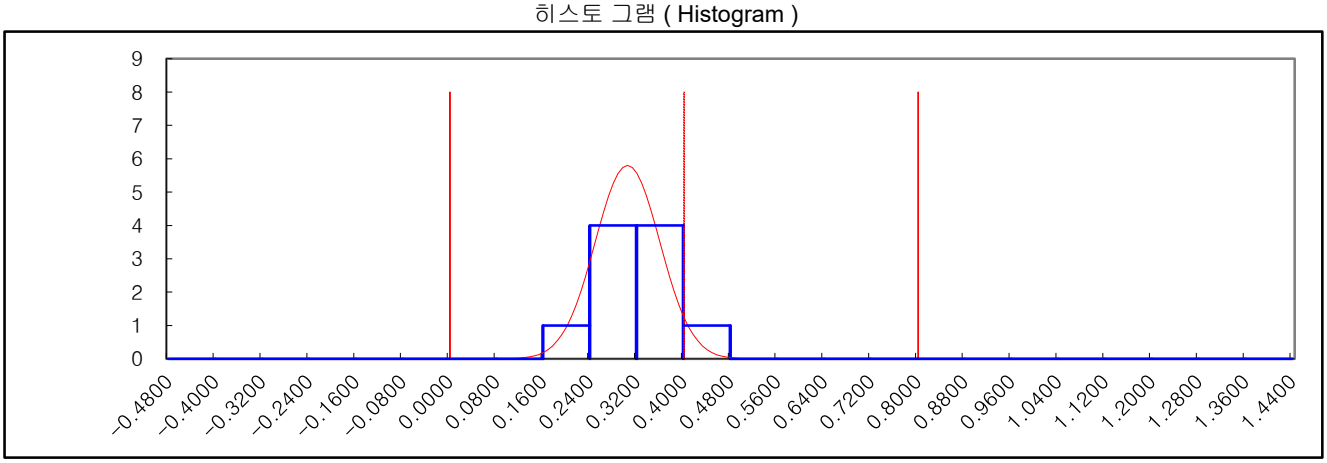

최 소 값 Min-Value	0.220	최 대 값 Max-Value	0.410	평 균 Average	0.304
표 준 편 차 Standard Deviation	0.055	**Cp**	**-**	**Cpk**	**3.005**