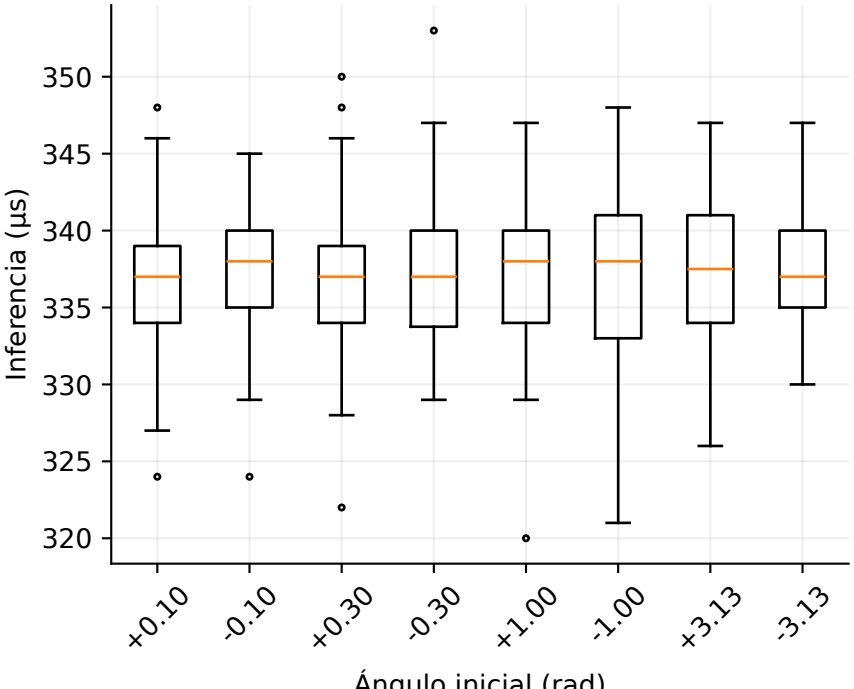
Inferencia (µs)
350
345
340
335
330
325
320
+0.10
-0.10
+0.30
-0.30
+1.00
-1.00
+3.13
-3.13
Ángulo inicial (rad)

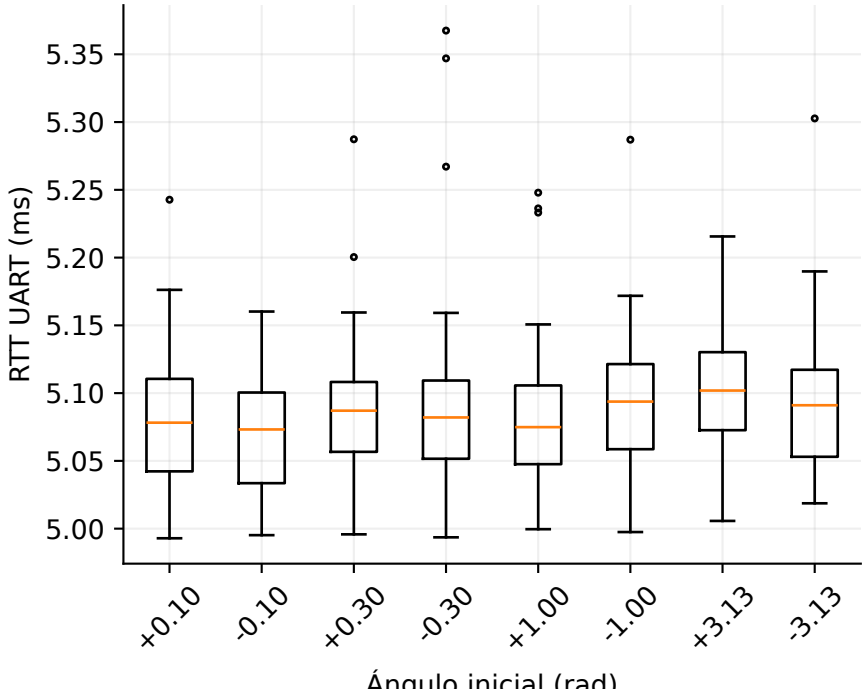
RTT UART (ms)
5.35
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
+0.10
-0.10
+0.30
-0.30
+1.00
-1.00
+3.13
-3.13
Ángulo inicial (rad)