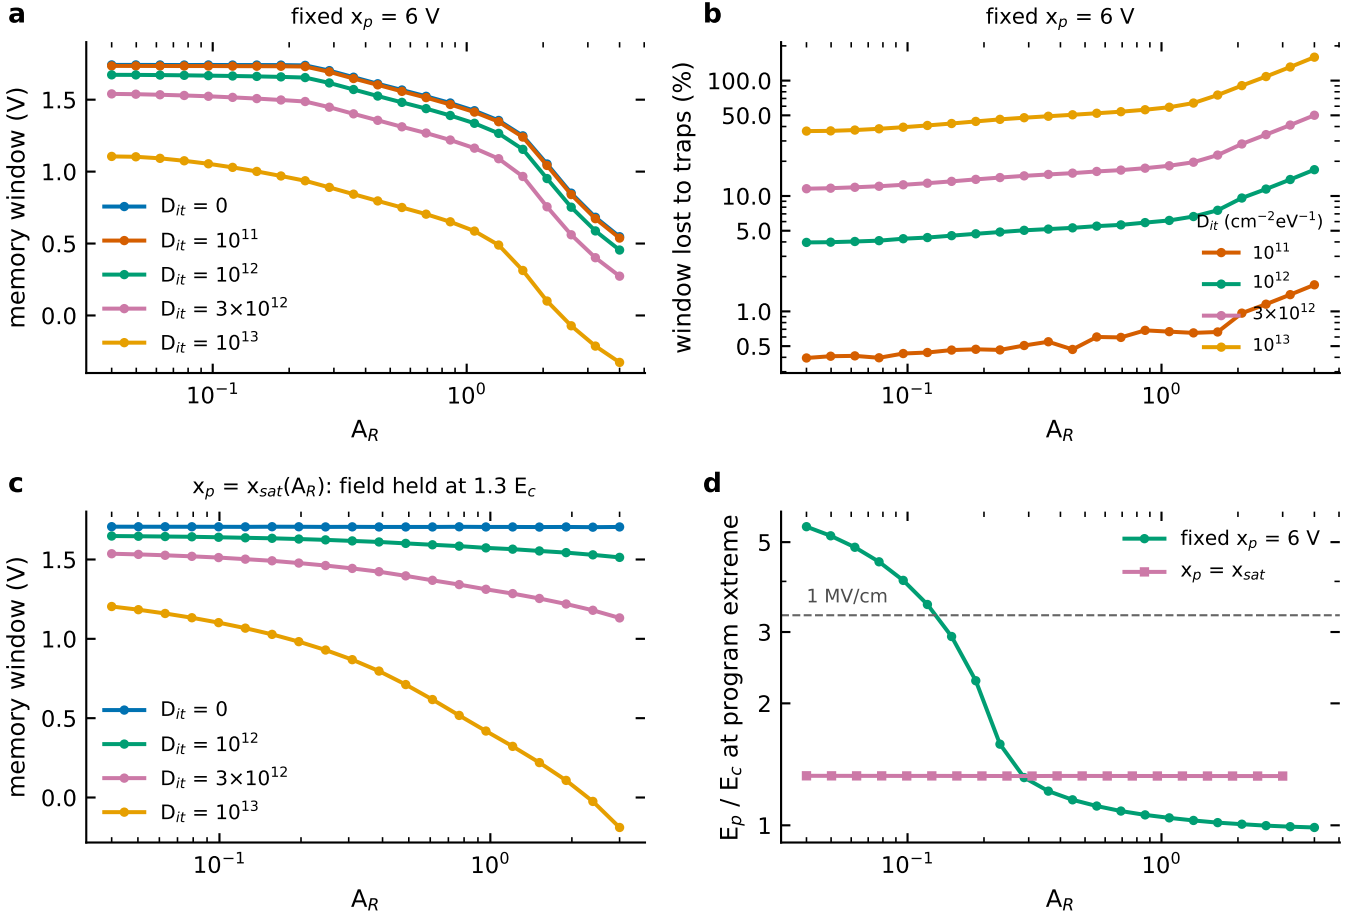
a
fixed x_p = 6 V
memory window (V)
A_R
D_{it} = 0
D_{it} = 10^{11}
D_{it} = 10^{12}
D_{it} = 3×10^{12}
D_{it} = 10^{13}
b
fixed x_p = 6 V
window lost to traps (%)
A_R
D_{it} ($cm^{-2}eV^{-1}$)
10^{11}
10^{12}
3×10^{12}
10^{13}
c
x_p = $x_{sat}(A_R)$: field held at 1.3 E_c
memory window (V)
A_R
D_{it} = 0
D_{it} = 10^{12}
D_{it} = 3×10^{12}
D_{it} = 10^{13}
d
E_p / E_c at program extreme
A_R
fixed x_p = 6 V
x_p = x_{sat}
1 MV/cm