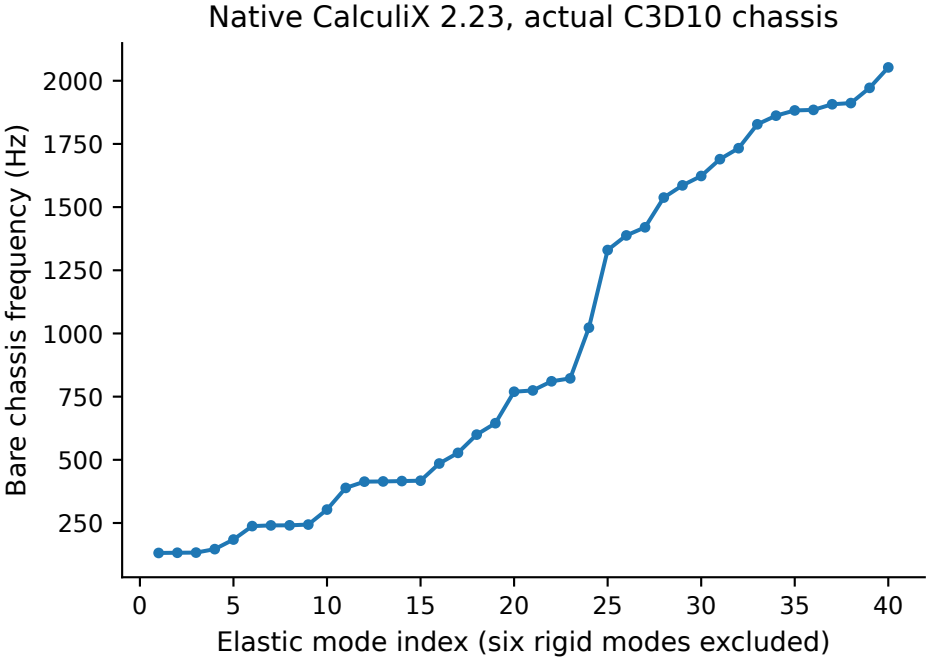
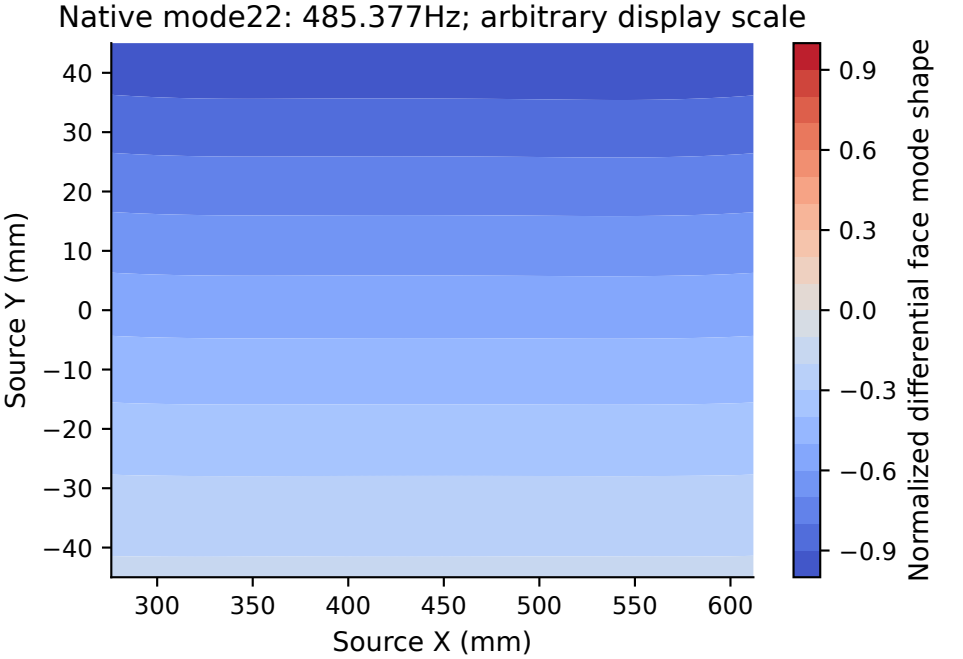

Native CalculiX 2.23, actual C3D10 chassis
Bare chassis frequency (Hz)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Elastic mode index (six rigid modes excluded)


Native mode22: 485.377Hz; arbitrary display scale
Source Y (mm)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
300
350
400
450
500
550
600
Source X (mm)
Normalized differential face mode shape
0.9
0.6
0.3
0.0
−0.3
−0.6
−0.9