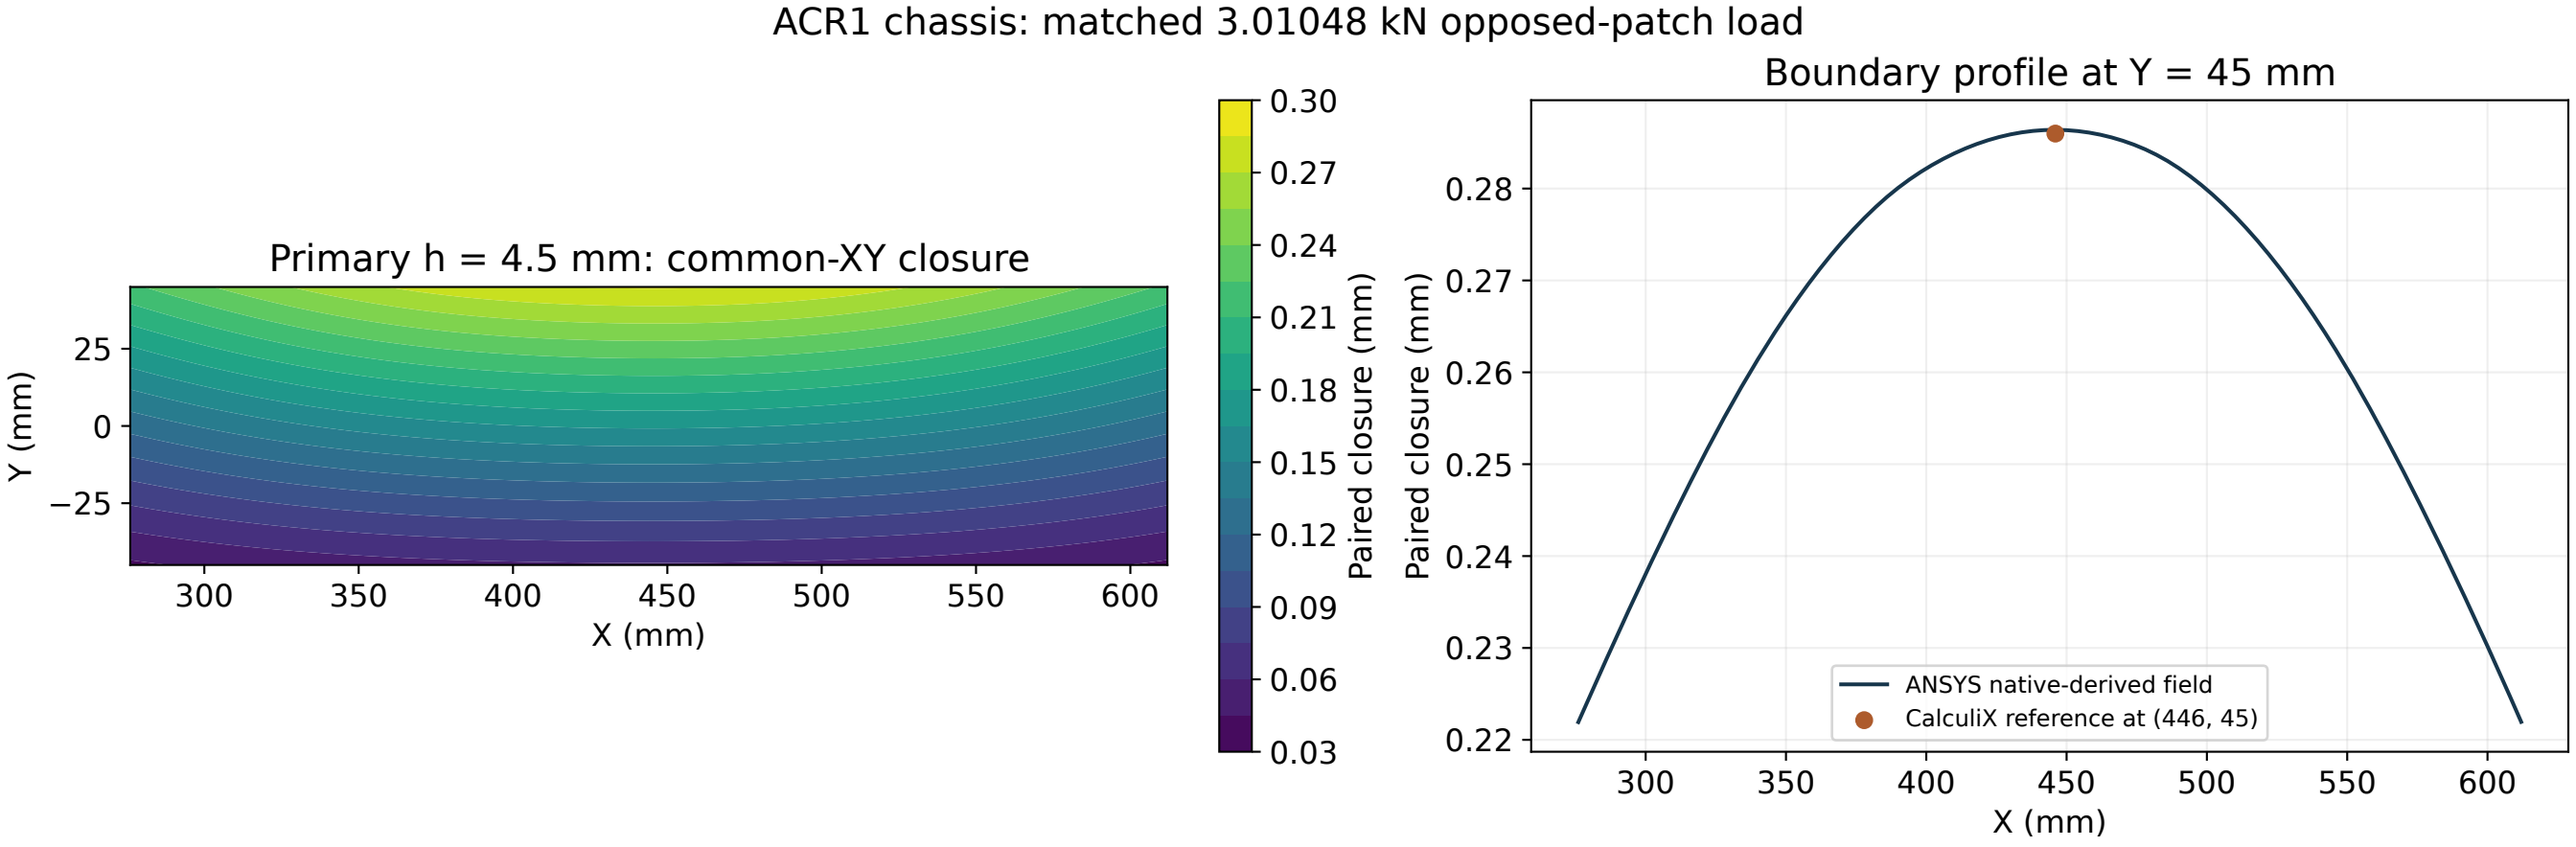

ACR1 chassis: matched 3.01048 kN opposed-patch load
Primary h = 4.5 mm: common-XY closure
Y (mm)
25
0
−25
300
350
400
450
500
550
600
X (mm)
Paired closure (mm)
0.30
0.27
0.24
0.21
0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
Boundary profile at Y = 45 mm
Paired closure (mm)
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
300
350
400
450
500
550
600
X (mm)
ANSYS native-derived field
CalculiX reference at (446, 45)