

Hard Fault
или
Фундаментальные Основы Программирования
Микроконтроллеров

Александр Барунин

6 февраля 2025 г.

Оглавление

1	Об авторе	11
2	Предисловие	13
3	Отзывы благодарных читателей	15
4	Аббревиатуры	17
5	Определения	21
6	Настройка ToolChain-на для Разработки	27
6.1	Пролог	27
6.2	Почему микроконтроллеры программируют на Си?	27
6.3	Каков план?	28
6.4	Что надо из оборудования?	28
6.5	Что надо из документации?	29
6.6	Что надо из ПО?	29
6.7	Установка текстового редактора	30
6.8	Установка GCC Cross-компилятора для ARM	30
6.9	Установка Windows Build Tools binaries	32
6.10	Скачивание SDK от вендора	33
6.11	Система сборки	34
6.12	Препроцессор	34
6.13	Компиляция	35
6.14	Компоновка	37
6.14.1	Какую выбрать libc?	37
6.14.2	Секции	37
6.14.3	Таблица векторов прерываний	39
6.15	Настройка пошаговой отладки.	39
6.15.1	Отладочный сервер	39
6.15.2	Отладочный клиент	40
6.16	Блок-схема ToolChain-а	40
6.17	Последовательность пуска микроконтроллера	41
6.18	UART-CLI Для отладки	43
6.19	Итог	43
6.20	Ссылки	44

7	Атрибуты Хорошой Прошивки (Firmware)	45
7.1	Микросекундный UpTime счетчик (камертон)	45
7.2	Сторожевой таймер (сторожевой пёс)	45
7.3	Загрузчик (BootLoader)	45
7.4	NVRAM (числохранилище)	46
7.5	Модульные тесты (скрепы)	46
7.6	Health Monitor (медбррат)	46
7.7	Command Line Interface (CLI-шка)	46
7.8	Диагностика	48
7.9	Black-Box Recorder (Чёрный ящик)	50
7.10	Переход в энергосбережение	50
7.11	Аутентификация бинаря (optional)	50
7.12	Итоги	51
7.13	Гиперссылки	52
8	Архитектура Хорошего Кода Прошивки (Массив - наше всё)	53
8.1	Пролог	53
8.2	Массивы конфигурационных структур	54
8.3	Массив функций инициализаций прошивки	55
8.4	Массив функций для суперцикла	58
8.5	Массив параметров в NVRAM	58
8.6	Массив отладочных токенов для диагностики	59
8.7	Массив команд для CLI	60
8.8	Массив функций-модульных тестов	61
8.9	Массив функций потоков для RTOS	62
8.10	Итоги	63
8.11	Гиперссылки	63
9	Модульное Тестирование в Embedded	65
9.1	Пролог	65
9.2	Достоинства модульных тестов	65
9.3	Недостатки модульных тестов	67
9.4	Общие принципы модульного тестирования	68
9.5	Автотесты	70
9.6	Итоги	71
9.7	Гиперссылки	72
10	Атрибуты Хорошего Загрузчика	73
10.1	Пролог	73
10.2	Терминология	73
10.3	Достоинства загрузчика	74
10.4	Недостатки загрузчика	74
10.5	Атрибуты хорошего загрузчика	75
10.6	Итоги	78
10.7	Гиперссылки	78

ОГЛАВЛЕНИЕ

		5
11	Атрибуты Хорошего С-кода	79
11.1	Пролог	79
11.2	Фундаментальные правила оформления Си-кода	79
11.3	Аномалии оформления сорцов из реальной жизни (War Stories) . .	88
11.4	Финальная структура добротного программного компонента . . .	89
11.5	Итог	90
12	Что Должно Быть в Каждом FirmWare Репозитории	91
12.1	Пролог	91
12.2	Компонент для поддержки каждого конкретного процессорного ядра (Core)	92
12.3	Компонент для поддержки каждого конкретного микроконтроллера (microcontroller)	92
12.4	Компонент для поддержки каждой конкретной платы (platform code,boards)	92
12.5	Отдельная папка для каждой конкретной сборки (projects)	92
12.6	Абстрактные структуры данных (ADT)	92
12.7	Загрузчик (BootLoader)	93
12.8	MicroController Abstraction Layer (MCAL)	94
12.9	Драйверы периферийных чипов (ASICs)	96
12.10	Папка со всем оставшимся (miscellaneous)	96
12.11	Чужой код (Third Party)	96
12.12	Sensitivity	96
12.13	Computing	97
12.14	Connectivity	99
12.15	Storage	100
12.16	Код для информационной безопасности (Security)	100
12.17	Модульные тесты	101
12.18	Сборка из Make	101
12.19	Скрипты сборки CMake	101
12.20	Скрипты автосборки	101
12.21	Скрипты авто прошивки	102
12.22	Скрипты отчистки и автоматического форматирования	102
12.23	Статические библиотеки	102
12.24	Кодогенераторы	102
12.25	Авто генерация документации	102
12.26	Какие папки должны быть в репозитории?	103
12.27	Итог	103
13	Архитектура Хорошо Поддерживаемого драйвера	105
13.1	Пролог	105
13.2	xxx_drv.c, xxx_drv.h с функционалом	105
13.3	xxx_isr.c, xxx_isr.h	106
13.4	Файл xxx_types.h с типами	106
13.5	Отдельный xxx_const.h файл с перечислением констант	107
13.6	xxx_param.h файл с параметрами драйвера	107

13.7 config_xxx.c config_xxx.h файл с конфигурацией по умолчанию	108
13.8 xxx_commands.c xxx_commands.h файл с командами CLI	109
13.9 xxx_diag.c/xxx_diag.h файлы с диагностикой	110
13.10 test_xxx.c/test_xxx.h Файлы с модульными тестами диагностикой*	110
13.11 Make файл xxx.mk для правил сборки драйвера из Make	111
13.12 xxx_dep.h файл с проверками зависимостей	112
13.13 xxx_preconfig.mk	113
13.14 Функционал драйвера	114
13.15 Итоги	117
13.16 Гиперссылки	118
14 DevOps для производства Firmware	119
14.1 Пролог	119
14.2 Репозиторий с кодом (репа/общак)	119
14.3 Код-генерация	120
14.4 Проект должен собираться скриптами	120
14.5 Сборок должно быть много	120
14.6 Проект собирать Make файлами	121
14.7 Статические анализаторы	121
14.8 Автосборки	121
14.9 Сервер сборки	122
14.10 Модульные тесты (скрепы)	122
14.11 Hardware In The Loop (HIL) стенд	122
14.12 Code Coverage (высший пилотаж)	123
14.13 Ежедневные планерки	123
14.14 Эпилог	123
14.15 Гиперссылки	123
15 Способы Отладки и Диагностики FirmWare	125
15.1 Пролог	125
15.2 Модульные тесты (скрепы / гипс)	125
15.3 Health Monitor (Мед брат)	125
15.4 CLI(шка) (Command Line Interface) (или Компьютерная томография МРТ)	126
15.5 HeartBeat LED (медленный стетоскоп)	128
15.6 Пошаговая отладка GDB через SWD/JTAG (или Хирургическое вмешательство с наркозом или КТ)	128
15.7 Утилита arm-none-eabi-addr2line.exe (УльтраЗвуковое Исследование УЗИ)	128
15.8 Функции Assert (или ПЦР тест)	129
15.9 GPIO и осциллограф (Кардиограмма)	129
15.10 GPIO и логический анализатор (Электроэнцефалография)	129
15.11 DAC (Цифро-Аналоговый Преобразователь) (или микроскоп)	130
15.12 Логирование на дисплей (Глюкометр)	130
15.13 Утилита STM-Studio (Электроэнцефалография)	131

15.14Логирование в SD карту (Копрограмма)	131
15.15Эмуляция прошивки как процесса на РС (клонирование)	132
15.16DMM, цифровой мультиметр (градусник)	133
15.17Контроль качества пайки (Load-detect)	133
15.18Вывод системной частоты наружу (стетоскоп)]	133
15.19Итог	134
15.20Гиперссылки	134
16 Почему Нам Нужен UART-CLI? (Добавьте в Прошивку Гласность)	135
16.1 Пролог	135
16.2 Почему люди используют CLI?	137
16.3 Аналогии CLI на бытовом уровне	145
16.4 Где уже используют CLI	146
16.5 Список наиболее часто употребительных команд CLI	147
16.6 Некоторые незначительные недостатки CLI	149
16.7 Итоги	150
16.8 Гиперссылки	151
17 Почему Сборка с Помощью Eclipse ARM GCC Плагинов это Тупиковый Путь.	153
17.1 Пролог	153
17.2 Теория сборки Си программ в IDE с плагинами	154
17.3 Пошаговая отладка	159
17.4 Минусы сборки Eclipse плагинами из-под IDE	159
17.5 Достоинства сборки из-под Eclipse с ARM плагинами	161
17.6 Аналогии	161
17.7 War story	162
17.8 Что делать?	162
17.9 Итоги	163
17.10Гиперссылки	164
18 Почему важно собирать код из скриптов?	165
18.1 Пролог	165
18.2 Как отлаживаться	172
18.3 Достоинства сборки кода из Make файлов	172
18.4 Аналогии	176
18.5 CMake или GNU Make?	176
18.6 Кто собирает код из скриптов?	178
18.7 Вывод	178
18.8 Гиперссылки	180
19 Диспетчер Задач для Микроконтроллера	181
19.1 Постановка задачи	181
19.2 Определимся с терминологией	182

19.3	Отладка планировщика	186
19.4	Достоинства данного планировщика	188
19.5	Недостатки данного планировщика	188
19.6	Итог	188
19.7	Гиперссылки	189
19.8	Контрольные вопросы	189
20	NVRAM для микроконтроллеров	191
20.1	Пролог	191
20.2	Nvram по-русски	191
20.3	Достоинства on-chip NorFlash	192
20.4	Типичные требования к NVRAM	193
20.5	Терминология	193
20.6	Основная идея механизма NVRAM	194
20.7	Добавление IDшников и интерпретатора (PARAM)	197
20.8	Итоги	198
20.9	Гиперссылки	198
21	Конечные автоматы на службе программирования микроконтроллеров	201
21.1	Пролог	201
21.2	Фазы проектирования конечного автомата	202
21.3	Терминология конечных автоматов	202
21.4	Демонстрационная задача на FSM	202
21.5	Основная идея	203
21.6	Какие могут быть проблемы в Н-мосте?	204
21.7	Определить входы конечного автомата	205
21.8	Перечислить все возможные состояния конечного автомата	205
21.9	Определить действия для данного конечного автомата	206
21.10	Построить таблицу переходов	207
21.11	Построить таблицу выходов (Action Table)	207
21.12	Нарисовать граф конечного автомата	208
21.13	Сформировать Look-Up таблицу для принятия решения	209
21.14	Отладка	211
21.15	Достоинства cross-detect	211
21.16	Что можно ещё улучшить?	213
21.17	Итоги	214
21.18	Контрольные вопросы	215
21.19	Гиперссылки	215
22	Коллоквиум по программированию микроконтроллеров	217
22.1	Вопросы по коду	217
22.2	Системы сборки	218
22.3	Структуры данных	219
22.4	Про DevOps	219

22.5 Про прерывания	219
22.6 Про ToolChain	219
22.7 Вопросы про RTOS(ы)	220
22.8 Про цифровые фильтры	221
22.9 Про железо (аппаратное обеспечение)	221
22.10 По интерфейсам	222
22.11 По протоколам	223
22.12 Вопросы про стек	223
22.13 Беспроводные интерфейсы	223
22.14 Про heap память	224
22.15 Про загрузчики (Bootloader)	224
22.16 Решение проблем (TroubleShooting)	224
22.17 Вопросы для развернутого устного ответа (System Design)	225
22.18 Вопросы для проверки навыков пользования компьютером	225
22.19 Трудные вопросы (со звездочкой *)	226
22.20 Вопросы на способность тестирования и отладки	226
22.21 Варианты для тестового задания дома	227
 23 Вы в самом деле хотите стать программистом-микроконтроллеров?	229
23.1 Пролог	229
23.2 Что вообще пишут программисты МК и на чем?	229
23.3 Программирование на Си в Linux	230
23.4 Как проходят собеседования на роль программист микроконтроллеров?	231
23.5 Программирование микроконтроллеров - это даже не профессия	232
23.6 В России профессионалы программирования микроконтроллеров нигде не нужны.	233
23.7 Где работать программистом-микроконтроллеров? (Black Mesa по-русски)	236
23.8 Что разрабатывать?	241
23.9 Где ещё работают программисты МК	243
23.10 Как в России изживают программистов МК с работы	243
23.11 Какие командировки у программистов микроконтроллеров?	244
23.12 Тестирование электронных плат кастрюлей	246
23.13 Docker по-русски	246
23.14 Про профессиональные традиции	249
23.15 Про матерщину	249
23.16 Сильная зависимость от внешних факторов	251
23.17 Про Санкции и Эмбагро	251
23.18 У программистов микроконтроллеров начальник-схемотехник.	256
23.19 Код прошивки абсолютно никого не интересует	259
23.20 Нельзя просто так пойти и купить овцу!	260
23.21 В России Две Школы Программирования Микроконтроллеров	262

23.22Невозможность Профессиональной Эмиграции	263
23.23Портрет типичного российского коллеги	265
23.24Программисты микроконтроллеров - странные люди	266
23.25Все в ХакСпейсы! (или ячейка друзей электроники)	267
23.26Соло работа. Мало общения на работе.	268
23.27В Программировании Микроконтроллеров Нет Людей-Легенд . . .	271
23.28Религиозные аспекты в программировании микроконтроллеров . .	272
23.29Второстепенная работа	273
23.30Трудоёмкость отладки и поиска ошибок внутри прошивок	284
23.31Мало ресурсов	285
23.32Даже не мечтайте про удалёнку из Тайланда	285
23.33Образовательный BackGround	286
23.34Прошивки это всегда простые и тривиальные программы	286
23.35Много работы с перекладыванием бумажек	290
23.36Программист-микроконтроллеров = курьер	291
23.37Невозможность монетизации	291
23.38Низкий престиж профессии программист микроконтроллеров в рос- сийском обществе	292
23.39Программист-микроконтроллеров это устаревшая профессия	293
23.40Чего вообще хорошего в профессии программист микроконтроллеров?294	
23.41Итог	296
23.42Гиперссылки	298
24 Литература	299

Глава 1

Об авторе

Автор учебника - это российский инженер программист Hi-Tech электроники. Питомец Национального Исследовательского Университета МИЭТ (Московский Институт Электронной Техники) 2015 года. Автор начинал работу в лаборатории министерства обороны. Затем трудился в start-up проектах, которые разрабатывали серию IoT приборов для умных домов. Последние 7 лет разрабатывает System Software для электроники в автопроме: телематика, infotainment, body-control units. Автор написал firmware более чем для шестидесяти электронных плат на основе микроконтроллеров с архитектурами AVR, ARM и Power PC. С 2012 года автор обладает 13-летним опытом и экспертизой в проблемах разработки программного обеспечения для встраиваемых систем на основе современных микроконтроллеров.

Глава 2

Предисловие

"Лучший способ в чём-то разобраться - написать про это учебник."
(Ричард Фейнман)

Предлагаемая вашему вниманию книга написана по материалам моих текстовых заметок в культовом русскоязычном сообществе ИТ разработчиков habr.

Эта книга адресована всем нынешним программистам микроконтроллеров, студентам технических ВУЗов, а также тем, кто думает заниматься программированием микроконтроллеров.

Чтобы работать с этим учебником надо знать синтаксис и семантику языка программирования Си.

Я решил написать учебник по программированию МК на основе своего инженерного опыта.

Тексты на habr были подвергнуты широчайшим общественным обсуждениям в комментариях. И, тем самым, мною были внесены улучшения по формулировкам и содержанию.

Изначально я очень скептически относился к своим текстам. Однако со временем стал регулярно получать благодарственные сообщения от искренних читателей из разных городов России, Латвии, Германии и даже США.

Если это такой хороший материал, то он не должен пойти прахом.

Благодарности сподвигли меня скомпоновать отдельную брошюру, а потом и полноценный учебник посвященный проблемам разработки системного программного обеспечения для микроконтроллеров.

Учебник я писал в свободное от основной работы время. По ночам, по выходным, в государственные праздники и в редкие отпуска.

В довесок к этому, я работал в английском автопроме и с горечью осознавал как далеко отстали российские технологии программирования микроконтроллеров от техноМЫСЛИ Запада.

В российских реалиях у Embedder-ов очень много отрицательного опыта. Многие российские электронные разработки ушли в штопор, другие зациклились по грязну в ИТ-муштре.

Причина проста. Инженеры-программисты из передовых государств не приезжают работать в российские технические компании. Они опытом не делятся. Высокие технологии не импортируются в Россию из-за экспорных ограничений

ITAR установленных Западом. Из Запада в Россию поступала только готовая электронная продукция без какой бы то ни было документации, схемотехники и исходных кодов. Это автомобили, персональные компьютеры, мобильные телефоны и прочее.

Поэтому своевременность данного учебного материала объясняется убийственным отставанием российской школы программирования микроконтроллеров от практик программирования MCU в западной Европе и США.

В моей книге представлен эксклюзивный материал. Это сродни разоблачению фокусов. Таким обычно не делятся. Благодаря рекомендациям из этой книги у Вас будет разработка без хлопот (*hassle free development*).

Для работы с этим учебником Вам понадобится персональный компьютер (PC), любая твёрдотельная учебно-тренировочная электронная плата с микроконтроллером ARM Cortex-M, кабель USB, переходник с USB на UART и программатор для MCU на отладочной плате.

Из программного обеспечения понадобится текстовый редактор, компилятор GCC, терминал последовательного порта TeraTerm (или PuTTY) и утилита GNU Make.

Как автор учебника, я хотел бы выразить глубокую благодарность своему учителю, наставнику и визионеру Владимиру Романову опыт работы с которым помог мне освоить эту непростую профессию в большей степени. Ни до, ни после работы с Владимиром, я так и не встречал людей с более прогрессивным опытом, взглядами и экспертизой.

Если бы я знал все вещи указанные в учебнике сразу после ВУЗ(за), то жизнь сложилась бы лучше

Александр Барунин
aabzele@gmail.com

Глава 3

Отзывы благодарных читателей

1. (г. Екатеринбург, Россия)

"Добрый день. Спасибо за статьи на хабре, дружище) зачётно пишешь, живой жизненный слог)) весело, толково, доходчиво и запоминаемо, приятно читать)) благодаря твоей статье я понял, что компания в которой я трудоустроен довольно неплохая, почти все критерии отбора исполняются и стиль написания фирмвари питерский) Спасибо ещё раз за статью, несколько раз перечитал её, каждый раз новое и интересное нахожу, просто мало авторов которые так хорошо пишут об этой профессии.

У вас писательский талант без преувеличения, понятно пишите и передаёте опыт новичкам. в общем вы правы... "

С уважением, Андрей

2. (г.Уфа, Россия)

"Повезло, что прочитал Ваши статьи: Как собрать Си программу в OS windows. Как Вы работали программистом, про правила написания кода. Вы так с юмором, просто и ясно пишете, что решил Вам написать. Человек, который имеет мужество написать: "Я только в 4й организации по-настоящему программировать микроконтроллеры научился. внушает уважение к своим уникальным знаниям.

С уважением, Раис

3. (г Санкт-Петербург, Россия)

"Давно читаю ваши статьи — с чем-то согласен, с чем-то нет. С уважением, Даниил "

4.

"Содержание книжки очень даже хорошее. Особенно понравилась девятнадцатая глава "Вы в самом деле хотите стать программистом микроконтроллеров?". Правда, в ней несколько провокационно и излишне "голо" раскрываются некоторые аспекты работы в области. "

5. (Бостон, USA)

"Привет, хочу немного поддержать Вас морально, видя полное непонимание со стороны читателей статьи "Градация Навыков ... на самом деле статья правильная, но аудитория находится далеко по своему опыту и ментальности .. статьи Ваши нравятся, толково написано .."
"

Всего доброго, Виктор (30+ лет в разработке) "

6. (г. Санкт-Петербург, Россия)

"Хорошая книжка, нестандартная. "Артем

7. (г. Санкт-Петербург, Россия)

"С технической точки зрения материал очень даже неплох" Андрей
(FPGA разработчик)

Глава 4

Аббревиатуры

При работе с микроконтроллерами Вам придется моментально узнавать вот эти акронимы:

Акроним	Расшифровка
ACI-	Arm Custom Instructions
ADC-	Analog-to-digital conversion
AHB-	Advanced High-performance Bus
AMBA-	Advanced Microcontroller Bus Architecture
APB-	Advanced Peripheral Bus
API-	Application Programming Interface
ARM	Advanced RISC Machines
ASIC-	Application-specific integrated circuit
ATB-	Advanced Trace Bus
AVR-	Advanced Virtual RISC (Alf and Vegard RISC)
AXI-	Advanced eXtensible Interface
BGA-	Ball grid array
BIOS	basic input/output system
BPU-	Breakpoint Unit
BSD -	Berkeley Software Distribution
C-AHB-	Code AHB
CAD-	Computer-aided design
CDE-	Custom Datapath Extension
CI-	Continuous Integration
CIC-	Cascaded integrator-comb
CLI-	Command-Line Interface
CMSIS-	Common Microcontroller Software Interface Standard
CPP-	C PreProcessor
CRC-	Cyclic Redundancy Check
CTI-	Cross Trigger Interface
CTM-	Cross Trigger Matrix
D-AHB-	Debug AHB
DAC-	digital-to-analog converter

DDS-	direct digital synthesis
DFM-	design for manufacturability
DFU-	device firmware update
DMA-	Direct memory access
DMM-	Digital MultiMeter
DSP-	Digital Signal Processing
DWT-	Data Watchpoint and Trace
EEPROM-	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EFI	Extensible Firmware Interface
EMC-	Электромагнитная совместимость
EPPB-	External Private Peripheral Bus
ETM-	Instruction Trace Embedded Trace Macrocell
EoL-	End-of-life
FOTA-	Firmware Over The Air
FPU-	Floating-point Unit
FS-	File System
FSM-	Finite-State Machine
FW-	FirmWare
GCC-	GNU Compiler Collection, GNU-GNU's Not UNIX
GDB-	GNU DeBugger
GNU-	GNU's Not UNIX
GPIO-	General-purpose input/output
GPU -	Graphics Processing Unit
GUI-	Graphical User Interface
HMI-	Human-Machine Interface
I2C-	Inter-Integrated Circuit
IAR-	Ingenjörsfirma Anders Rundgren
ID-	Identifier
IDAU-	Implementation Defined Attribution Unit
IDE-	integrated development environment
IEEE-	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IF-	interface
IO-	Input/Output
ISR-	Interrupt Service Routine
ITAR-	International Traffic in Arms Regulations
ITM-	Instrumentation Trace Macrocell
JTAG-	Joint Test Action Group
KIIS-	Keep It ISOLATED Stupid
LED-	light-emitting diode
LLVM-	Low Level Virtual Machine
LSB-	least significant bit
MAC-	Multiply and Accumulate
MBR-	Master Boot Record
MCAL-	MicroController Absorption Layer

MCO-	Multiplexed Clock-Out
MCU-	Micro Controller Unit (Микроконтроллер)
MPSSE-	Multi-Protocol Synchronous Serial Engine
MPU-	Memory Protection Unit
MSB-	most significant bit
MTB-	Micro Trace Buffer
NCO-	numerically controlled oscillator
NDA-	Non-disclosure agreement
NMI-	Non-maskable Interrupt
NVIC-	Nested Vectored Interrupt Controller
NVRAM-	Non-Volatile Random-Access Memory
NVS-	Non-Volatile Storage
OBD-	On-Board Diagnostics
OTA-	Over The Air
PC-	personal computer
PCB-	Printed circuit board
PHY-	Physical layer
PMSA-	Protected Memory System Architecture
PMU-	Power Management Unit
PPB-	Private Peripheral Bus
PSA-	Platform Security Architecture
PWM-	pulse-width modulation
RAII-	Resource acquisition is initialization
RAM-	Rand Access Memory
RISC	reduced instruction set computer
ROM-	Read Only Memory
RTOS-	Real-Time Operating System
S-AHB-	System AHB
SAU-	Security Attribution Unit
SD-	Secure Digital (Memory Card)
SIMD-	Single Instruction, Multiple Data
SPI-	Serial Peripheral Interface
SRAM-	Static RAM
SWC-	SoftWare Component
SWD-	Serial Wire Debug
SWO-	Serial Wire Output
TPA-	Trace Port Analyzer
TPIU-	Trace Port Interface Unit
TUI-	Text-based user interface
UART-	Universal Asynchronous Receiver- Transmitter
UDS-	Unified Diagnostic Services
UNICS-	Uniplexed Information and Computing System
UNIX-	Uniplexed Information and Computing System
UTF-	Unicode Transformation Format

V-	Volts
WFE-	Wait for Event
WFI-	Wait for Interrupt
WIC-	Wake-up Interrupt Controller
bash-	Bourne again shell
grep-	search Globally for lines matching the Regular Expression, and Print them
sed-	Stream EDitor
КЗ-	короткое замыкание
ЛУТ-	Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат
МК-	Микроконтроллер
ОКРы-	Опытно-конструкторские работы
ОС-	operating system
ОТК-	Отдел технического контроля
ПМ -	Программный Модуль
ПО-	Программное обеспечение
РПЦ-	Русская Православная Церковь
CCS-	Code Composer Studio
ТВЭЛ	ТеплоВыделяющий Элемент
ЦАП-	цифро-аналоговый преобразователь
ЧВК-	Частная военная компания
ЭВМ-	Электронная вычислительная машина

Глава 5

Определения

При чтении этого учебника Вам надо будет понимать набор определений. Я постарался дать эти определения своими словами, на понятном рабоче-крестьянском языке.

1. Переменная окружения (environment variable) — это текстовая переменная, которая используются в различных командах и программных скриптах, выполняемых в операционной системе. Принципиально они работают точно так же, как переменные в языках программирования. Они представляют знакомые нам пары "ключ-значение" и используются для хранения параметров, настроек приложений, хранения ключей и других информационных данных. По сути это переменная определённая в операционной системе. Через переменные окружения мы будем передавать конфиги с вистемы сборки.
2. ToolChain- набор инструментов программирования. То есть программ для сборки других программ. Под ToolChain подразумевают текстовый редактор, систему сборки, компилятор, компоновщик, отладчики и прочее.
3. Микроконтроллер- програмно управляемая микросхема, которая содержит в себе процессорное ядро, память, интерфейсы и прочие подсистемы. По сути, это компьютер в одной микросхеме. Можно образно сказать, что микроконтроллер - это интерпретатор прошивок.
4. Binding(и) - это функции, которые просто вызывают другие функции. В переводе на кухонный язык - программный клей. Binding(и) нужны, чтобы связать два совершенно разных API.
5. Артефакты (Artifact) в контексте программирования микроконтроллеров артефакты - это то полезное, что кристаллизируется на выходе tool chain(a). В самом общем случае это *.hex *.bin *.elf *.map
6. Сериализация типа данных- превращение бинарной структуры какого-либо типа данных в строку. Обычно это нужно для печати в UART содержимого структуры в человеко-читаемом виде.

7. Прерывание (Interrupt, Trap)- событие в микропроцессоре, которое провоцирует вызов отдельной функции ISR. После исполнения функции ISR управление возвращается обратно в прерванную функцию main. Как правило, прерывания используются для работы с периферийными устройствами: Timer, UART, DMA и пр.
8. Вектор прерывания — это пара чисел. Первое число - закреплённый за устройством номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Второе - адрес функции обработчика этого прерывания в физической памяти процессора.
9. Прошивка (firmware) - содержимое энергонезависимой памяти электронного устройства с микроконтроллером (*.bin). В прошивке всегда есть код, а иногда ещё образ файловой системы NVRAM, конфиги процессора. Монолитная прошивка может содержать еще и загрузчик. Под словом прошивка понимают не только бинарный файл, но и процесс исполнения на MCU. Порой можно услышать "прошивка зависла". Прошивка - это по сути один единственный процесс, который исполняется на одном единственном микропроцессоре. Она же и ядро и приложение.
10. Тыква (или кирпич) - электронное устройство с бракованной прошивкой, которое либо зависло, либо постоянно без конца перезагружается. Такое устройство можно восстановить только программатором.
11. PCB bring-up - итеративный процесс пуско-наладки новой электронной платы с производства, включающий в себя выявление неисправностей, починку, доводу, перепрошивку, конфигурацию, калибровку, тестирование и отладку устройства.
12. Системный вызов - (system call) — функция прикладной программы которая обращается к ядру операционной системы для выполнения какой-либо операции. Примеры системных вызовов: _sbrk(), _kill(), _getpid(), _write(), _close(), _fstat(), _isatty(), _lseek(), _read(). В программировании МК надо либо отключать системные вызовы, либо самим их реализовывать.
13. DevOps- это методология, направленная на автоматизацию процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения. Основная цель DevOps— повышение эффективности создания и обновления программных продуктов за счёт устранения барьеров между разработкой и эксплуатацией.
14. Модульный тест- функция, которая вызывает другую функцию с известными аргументами и проверяет наличие ожидаемый результат. В случае противоречия сигнализирует об ошибке.
15. Репозиторий- диск, где хранится исходный код программы и проекта. Репозиторий состоит из множества файлов и работающей над файлами системы контроля версий.

16. Боевая flash - диапазон flash памяти, в котором исполняется Generic прошивка микроконтроллера.
17. Загрузчик(Bootloader) - это отдельная прошивка, которая загружает другую прошивку. Обычно загрузчик стартует сразу после подачи питания перед запуском приложения. Это чисто системная часть кода.
18. CLI - Интерфейс командной строки. Это способ взаимодействовать с программой обменом текстами по принципу запрос-ответ.
19. ADT - Абстрактный тип данных (АТД). Набор данных (чисел) и алгоритмы над ними.
20. Пин- отдельный металлический проводник, который выступает из микросхемы.
21. Граф— это множество вершин и ребер (палочки и кружочки).
22. Подтяжка к GND- соединение пина и GND резистором.
23. Файл (File)- это именованный бинарный массив байтов в памяти. В качестве памяти может выступать RAM, ROM (Flash), FRAM, EEPROM, Flash-NAND в SD картах.
24. Подтяжка к VCC- соединение пина и VCC резистором 40k Ω
25. Конечный автомат - ориентированный граф. Вершины - это состояния, ребра - события
26. Ориентированный граф— граф у которого ребра имеют направление
27. Автомат Мили— это конечный автомат у которого действия происходят в момент переходов
28. Автомат Мура— это конечный автомат у которого действия происходят в состоянии
29. Байт (byte)- целое неотрицательное 8-битное число. От нуля до 0xFF=255
30. Слово (Word)- целое неотрицательное 16-битное число. От нуля до 0xFFFF=65536
31. Cross-компиляция- это когда на одной процессорной архитектуре собирают программу для абсолютно другой процессорной архитектуры. Например на x86 64 собирают прошивку для ARM Cortex-M33. Дело в том, что персональный компьютер- это по сути универсальный вычислитель и ему абсолютно всё равно какие программы и для чего собирать.
32. Токен— абстрактная строка символов без пробелов, служащая для компактной записи более длинного текста.

33. Чувствительность (Sensitivity) - отношение изменения выходного сигнала измерителя к вызывающему его изменение измеряемой величины.
34. Погрешность (Observational error) - отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения. Единица измерений совпадает с измеряемой величиной.
35. Точность (precision) - отдельные измерения могут сильно отличаться друг от друга. Это показывает ширина кривой распределения. Степень такого разброса данных и называется точностью измерения. Единица измерения точности совпадает с размерностью измеряемой величины.
36. Активный уровень— это то напряжение, которое устанавливается на пине микроконтроллера при получении сигнала, например нажатии на кнопку. В зависимости от схемотехники это может быть 0В или 3.3В.
37. Тестирование (testing) - процесс проверки того, что программа удовлетворяет установленным требованиям. Проводится для обнаружения аномалий, для подтверждения того, что требования подходят в данном контексте и для создания уверенности в поведении программы.
38. Встраиваемое ПО (embedded software) - полностью объединенное ПО, которое исполняется на микроконтроллере.
39. Данные конфигурации (configuration data) - данные которые назначаются во время построения, которые управляет процессом сборки программных элементов. Это, например, макроопределения препроцессора, которые выбирают код для сборки. Это те же пресловутые XML файлы настройки IDE для выбора ToolChain(а) или инструментов сборки. Эти данные управляют построением ПО. Эти данные используются для выбора нужного кода из общей кодовой базы.
40. Данные калибровки (calibration data)- данные, которые будут применены как значения параметров программного обеспечения после построения артефактов в процессе разработки. Например смещение и чувствительность акселерометра. Калибровочные данные не содержать исполняемый или интерпретируемый код.
41. Connectivity - всё что связано с интерфейсами и протоколами. Часто отдельная папка в репозитории.
42. Таблица векторов прерываний - это таблица адресов функций обработчиков прерываний. Первая колонка это номер прерывания, вторая колонка абсолютный адрес обработчика прерываний в on-chip NOR-Flash памяти. Обычно в этой таблице сотни записей. У каждого микроконтроллера она своя. В бинарном файле перечислена вторая колонка как массив uint32 индекс массива - номер прерывания, значение - адрес ISR. Чаще всего таблица векторов прерываний расположена в самом начале бинарного файла с прошивкой. Сразу после указателя на верхушку стековой RAM памяти.

43. ASIC- специализированная микросхема, которая выполняет только одну специфическую задачу аппаратно.
44. NVRAM - энергонезависимая память с произвольным доступом. По сути Key-Val-Map(ка). В ней могут храниться любые бинарные данные, ассоциированные со своим ID числом.
45. Сервер сборки- отдельная автономная программа, которая непрерывно только собирает другие программы согласно скрипту сборки и запускает модульные тесты.
46. Зомбик - отдельный автономный NetTop PC, который непрерывно исполняет сервер сборки 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
47. Осциллограф- измерительный прибор, который показывает график сигнала от времени.
48. ВОМ-список всех компонентов (микросхем, разъёмов, резисторов, конденсаторов и пр) из которых собрана электронная плата.
49. Накатить ПО - обновить прошивку
50. Padding (набивка) - значения, которыми заполняют оставшиеся ячейки бинарных пакетов, например в CAN или блоках шифрования.
51. Patch (заплатка) - это дополнительные файлы или изменения существующих конфигурационных файлов компьютерной программы по умолчанию для того, чтобы открылась новая ценная функциональность или возможность у изначальной программы. Добавление к J-link новых файлов для поддержки других микроконтроллеров - это яркий пример патча.
52. "Патчить" программу - устанавливать к ней патч. Чаще всего патчи создают сами авторы программ - если это удобнее, чем переписывать программу полностью.
53. Метаданные — информация о другой информации, или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках.
54. Библиотека — это сборник откомпилированного кода в виде классов или функций. Обычно библиотеки имеют расширение *.a.

Глава 6

Настройка ToolChain-на для Разработки

6.1 Пролог

В этой главе Вы узнаете какой путь проходит си файл с момента написания до момента попадания во Flash память микроконтроллера.

6.2 Почему микроконтроллеры программируют на Си?

Какие есть варианты языков для программирования микроконтроллеров? Теоретически подойдет любой компилируемый язык программирования: Assembler, Си, С++, Rust, Pascal.

Однако выбирают обычно между Си и С++.

1. Язык Си это самый простой язык программирования. Язык Си простой как ножик. Одни только функции и переменные. Прост в освоении. Тут не будет виртуальных деструкторов, делегатов, шаблонов и прочего. Код выглядит как математические формулы, которые и так все видели в школе.
2. Си язык очень легко подается рефакторингу. Переименовывать функции, константы и переменные можно буквально утилитой sed. Прямо из командной строки внутри всего репозитория. При этом код по-прежнему будет собираться и проходить тесты.
3. У Си есть циклическое Legacy. Нужный вам код можно взять из ядра Linux или Zephyr.
4. Программировать на Си проще чем программировать на Assembler.
5. Высокая скорость разработки. В сравнении с Assembler программирование на Си позволяет повысить производительность.
6. У компилятора GCC стало очень много ключей для гибкой настройки различных видов предупреждений на тот или иной синтаксис и семантику.

7. Существует бесплатный компилятор GCC, Clang, TCC и прочие.
8. Это компилированный язык. Значит он будет исполняться быстрее, чем интерпретированный язык.
9. В Си есть указатели. Можно прямо из кода получить доступ к любой памяти.
10. Есть слово volatile. Это позволяет принудительно выграбать из физической памяти настоящие данные.
11. Вендоры микроконтроллеров дают MCAL именно на Си. Поэтому чтобы сэкономить время и использовать их код надо тоже продолжать писать на Си.
12. Достоинство языка Си в том, что он старый 50+ лет и поэтому появились очень зрелые компиляторы. В частности в GCC появилось много опций для выявления UB.

Си- это идеальный язык для программирования микроконтроллеров. Компромисс между сложностью и эффективностью.

6.3 Каков план?

1. Научиться собирать прошивки для микроконтроллера компилятором GCC. Причем собирать сорцы из make файлов.
2. Научиться прошивать *.hex файл с прошивкой во Flash память
3. Научиться отлаживать *.elf прошивку по шагам через интерфейс SWD.
4. Написать первую базовую, полноценную, тестировочную NoRTOS прошивку в которой будет работать драйвер SysTick, Interrupt, GPIO, UART, HardBeat LED, парсер CSV, CLI и модульные тесты, чтобы можно было при помощи CLI и встроенных тестов отлаживать любой другой функционал. То есть довести прошивку до ортодоксально-канонической формы.

В принципе это универсальный план действий для освоения абсолютно любого другого микроконтроллера. Надо просто выполнить эти 4 шага. Остальное уже зависит от специфики конкретного приложения. А эти 4 пункта, как правило всегда присутствуют в любой сборке. Это база.

6.4 Что надо из оборудования?

1. Учебно-тренировочная электронная плата .
2. Кабель переходник с USB-A на USB Type-C. Для соединения отладочной платы и PC

3. Программатор отладчик J-link V9 (или V12) USB-JTAG для ARM. Программатор для загрузки прошивки.
4. шлейф для соединения MCU и программатора

6.5 Что надо из документации?

Для программирования микроконтроллеров надо очень хорошо ориентироваться в множестве официальных документов.

1. Data Sheet. , Флаер на продукт.
2. Reference Manual. , Спецификация на микроконтроллер. Разметка памяти. Список прерываний.
3. GNU Make. 224 стр., Спека на GNU make.
4. The GNU linker. 122 стр., Спека на компоновщик.
5. Using the GNU Compiler Collection. 1006 стр., Спека на компилятор GCC.
6. Architecture Reference Manual, Спецификация ядра.

6.6 Что надо из ПО?

Вот список утилит с которыми скорее всего предстоит столкнуться при разработке прошивок .

1. JRE. Виртуальная машина Java для запуска Eclipse. Можно скачать на сайте Oracle.
2. Eclipse IDE for C/C++ Developers. Текстовый редактор для написания кода
3. Notepad++. Вспомогательный текстовый редактор специально для быстрых правок.
4. GNU Tools ARM Embedded. Он же arm-none-eabi-gcc.exe (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10) 10.3.1 20210824 (release) GCC компилятор языка программирования Си. Версия 10.3.1
5. GNU Make. Система сборки.
6. pdf reader. Браузер PDF файлов с документацией
7. WinMerge. Сравнение текстовых файлов с подсветкой
8. WinRAR. распаковка архивов с документацией от вендора
9. hexdump/hexedit. Просмотрщик бинарных файлов

10. grep. Утилита поиска подстрок в кодовой базе.
11. find. Поиск файла в файловой системе по регулярному выражению для его имени.
12. Cygwin. Набор Unix утилит для Windows
13. Tera Term. Терминал последовательного порта для полнодуплексного доступа к UART-CLI.

Все программы добавляем в переменную PATH, чтобы можно было их вызывать просто по имени.

6.7 Установка текстового редактора

Так как любая программа это прежде всего текст, то надо установить какой-нибудь текстовый редактор.

Предлагаю Eclipse IDE for C/C++ Developers так как у него весьма удобные HotKeys для ускорения написания кода. Плюс в Eclipse приятное синее выделение. Еще Eclipse мгновенно запускается.

Установить Eclipse IDE for C/C++ Developers можно отсюда
<https://www.eclipse.org/downloads/packages/>

Установка заключается в распаковке скаченного архива в удобное место. В ОС Windows можно устанавливать Eclipse в корень диска С.

Программа запускается с помощью исполняемого файла eclipse.exe, который находится в распакованной папке.

При первом запуске Eclipse надо выбрать рабочую папку (workspace). В этой папке Eclipse будет по умолчанию создавать проекты.

Настройки текстового редактора содержатся в файлах .project, .cproject. Важно снять галочку с пункта Makefile generation. В поле Build location прописать относительный путь к папке, которая содержит Makefile.

6.8 Установка GCC Cross-компилятора для ARM

Прежде всего нужен набор инструментов. Он же ToolChain:

1. препроцессор (cpp). Сначала в работу включается препроцессор и готовит полный текст программы.
2. компилятор ASM(as)
3. компилятор С (gcc) С выхода препроцессора программа передается компилятору, который формирует ассемблерные листинги из которых получаются объектные файлы (либо сразу объектные файлы, минуя этап выдачи ассемблерных листингов)

4. компилятор C++(g++)
5. компоновщик(ld) По заранее объявленным правилам, линковщик собирает из obj файлов выполняемый файл elf, который потом можно передать в программатор и залить на микроконтроллер.
6. отладчик(gdb)
7. binutils(ы) для диагностики полученных артефактов(nm, size, readelf)
8. архиватор статических библиотек(ar)
9. и прочее

Это основные утилиты, которые и делают всю работу по превращению исходников (*.c, *.h) в артефакты (*.hex *.bin *.map *.elf *.out файлы).

Поскольку микроконтроллеры YTM32 изготовлены с использованием процессорного ядра ARM Cortex-M33, одним из вариантов набора используемых инструментов является ARM GNU Toolchain, который сможет подготовить исполняемые файлы на x86-64 платформе для платформы Armv8-M. В составе тулчайна имеется все необходимое: компилятор, ассемблер, линковщик и целая куча других полезных утилит. Это называется cross-компиляция.

Cross-компиляция - это когда на одной процессорной архитектуре собирают программу для абсолютно другой процессорной архитектуры. Например на x86-64 собирают прошивку для ARM Cortex-M33. Дело в том, что персональный компьютер - это по сути универсальный вычислитель и ему абсолютно всё равно какие программы и для чего собирать.

ToolChain следует брать с официального сайта компаний ARM.

Toolchain устанавливается как обычная win программа прямо из файла gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-win32.exe.

Почему компилятор так называется — gcc-arm-none-eabi? Все эти слова несут за собой вполне конкретный и определенный смысл:

1. gcc это название компилятора
2. arm целевая архитектура процессора, под которую будет производиться компиляция
3. none означает, что компилятор не вносит никакого дополнительного bootstrap-кода от себя
4. eabi сообщает, что код соответствует спецификации двоичного интерфейса EABI

В GCC ARM всего около 30 утилиты. Вот основные из них

Название утилиты	Назначение утилиты
addr2line	преобразует адрес из flash в строку кода в файле
cpp	Утилита вставки и замены текста
gcc	компилятор языка Си
ar	архиватор
as	ассемблер
elfedit	парсер elf файлов
gdb	отладочный клиент
ld	компоновщик
nm	показывает список символов в объектном файле
objcopy	преобразователь elf файлов в bin hex
objdump	показывает информацию про объектные файлы
size	показывает размер секций в бинарном файле
strings	показывает печатаемые строки из бинарного файла
strips	удаляет символы и секции из файла

Каждый свой шаг надо проверять. Как проверить, что терминал cmd находит ToolChain? Откройте cmd из любой папки и наберите arm-none-eabi-gcc.exe –v

Версия должна отобразиться в соответствии с версией скаченного дистрибутива. ToolChain может находится примерно по такому адресу:

C:/Program Files (x86)/GNU ARM Embedded Toolchain/10 2021.10/bin

6.9 Установка Windows Build Tools binaries

Самый классический способ сборки программ на С(ях) это, конечно же, Make файлы. Не перестаю удивляться насколько элегантна сборка программ из make. В 1970е года когда появились утилита make программировали только настоящие ученые со степенями докторов наук. В 197x программировали по настоящему достойные люди. Поэтому и появились такие утилиты-шедевры как make, grep, find, sort и прочее. Благодаря Make файлам можно управлять модульностью сборок программных компонентов по-полней. Мгновенно, одной строчкой включать и исключать сотни файлов одновременно для сотен сборок.

Вот минимальный набор утилит для процессинга Make файлов.

Утилита	Назначение
make	build automation tool
sh	Unix shell interpreter
busybox	a software suite that provides several Unix utilities
echo	Echo the STRING(s) to standard output.
cp	Copy SOURCEs to DEST
mkdir	Create DIRECTORY
rm	Remove (unlink) FILEs

6.10 Скачивание SDK от вендора

Чтобы можно было начать разрабатывать какое-то приложение и бизнес логику нужно целая куча системного софта. Это базовый софт или System Software. В его состав входит всяческая инициализация. Инициализация тактирования(TIM, RCC, RTC), интерфейсов (CAN, SPI, I2S, I2C, UART, USB, GPIO, SDIO, SAI, Ethernet), системных компонент (FLASH, SRAM, DMA, MPU, IWDG, RNG, FPU, NVIC), возможностей генерации (DAC, PWM). Это десятки тысяч строк кода.

Компания ARM выпускает так называемый CMSIS (Common Microcontroller Software Interface Standard). Это С обертки для ASM команд под Cortex-Mx чипы. Так же *.ld файлы для компоновщика. Это скачивается с сайта arm после регистрации.

Исходники HAL можно взять с официального сайта производителя МК. Называется это обычно словом SDK. Надо только зарегистрироваться и получишь много бесплатного Си-кода. Причем сам код HAL очень даже хорошо написан.

1. startup_gcc.S - это код процедуры Reset_Handler, который отрабатывает до вызова функции main(). Он написан на ассемблере. Тут происходит отключение прерываний, обнуление регистров процессора, инициализация глобальных переменных, инициализация регистра указывающего на начало стековой RAM памяти, вызов функции SystemInit и вызов функции main(). Тут же можно посмотреть как называются функции обработчики прерываний, например SysTick_Handler.

Настоятельно рекомендую вам сразу определить все обработчики прерываний из файла startup_gcc.S, как weak функции. Их там много. Это избавит вас от неожиданного сваливания прошивки в DefaultISR по непонятным причинам. Сэкономите потом на отладке программ.

2. linker/gcc/flash.ld - это конфигурация для компоновщика. Тут указывается сколько у микроконтроллера RAM и ROM памяти, сколько стековой памяти, сколько памяти в куче. Указывается начало RAM памяти, начало ROM памяти. Указывается название массива isr_vector, который отвечает за таблицу векторов прерываний. Тут указано из каких секций состоит программа и в какой последовательности эти секции следуют. LD скрипт - это целый язык программирования со своими переменными, операторами, функциями и комментариями. Небольшой ликбез по LD можно посмотреть тут.

3. startup MCU.c - в сорце system_MCU.c определена функция SystemInit(). Эта функция вызывается до функции main(). SystemInit включается сопроцессор для вычислений в плавающей точке, отключает сторожевой таймер, включает модуль защиты памяти MPU и прочее. Тут же лежит функция для программной перезагрузки микроконтроллера SystemSoftwareReset.

Далее исходный код добавляется по мере потребности учитывая специфику проекта. На GitHub тоже находятся множество образцовых проектов прошивок для микроконтроллера.

6.11 Система сборки

В качестве системы сборки я по-прежнему использую make скрипты. Как же система сборки make узнает, что нужен именно этот toolchain? Ведь их может быть установлено несколько toolchain-ов в разные папки. Ответ прост. Надо прописать адрес toolchain в переменной Path. А старый путь удалить или поместить в конец.

6.12 Препроцессор

Препроцессор это консольная утилита, которая просто выполняет автозамены в тексте. Причем в любом тексте. Препроцессору абсолютно не важно с каким языком программирования он работает. Более того есть множество реализаций препроцессора.

1. cpp
2. m4

Однако в программировании прижился именно препроцессор cpp.

Его задача — выполнить все указанные в исходном коде директивы, т.е. специальные команды, которые препроцессор распознает и исполняет:

1. Удаление комментариев из кода;
2. Подключение файлов через директивы #include, #include _next;
3. Условное подключение/удаление фрагментов кода: #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif;
4. Вывод диагностических сообщений: #error, #warning, #line;
5. Передача инструкций компилятору: #pragma;
6. Определение макросов: #define;
7. Расстановка специальных маркеров, которые помогают передавать указания на конкретные строки (помогает указывать на строки в которых содержатся ошибки);
8. Прочие служебные функции.

Можно посмотреть результат работы препроцессора если передать ключ -E
cpp.exe main.c -E > main.pp

6.13 Компиляция

Компилятор это и есть программирующая программа. А всесь ваш Си код - это не что иное, как развернутый комментарий для программы компилятора.

Чтобы был скомпилирован корректный файл, компилятору нужно помимо самого кода указать еще и некоторые флаги, которые влияют на конечный результат. Рассмотрим эти аргументы командной строки для консольной утилиты компилятора gcc.

Итак, обо всём по-порядку...

1. Архитектура. (опции `-mcphi=xxx` и `-march=xxx`) Внутри каждого микроконтроллера заложен микропроцессор. Существует большое количество всяческих процессорных архитектур: 8051, KOMDIV-64, ARM7T, ARM7TDMI, ARM9, ARMv5, ARMv6, ARMV7M, AVR, AVR32, C166, Cortex-M0, Cortex-M23, Cortex-M3, Cortex-M33, Cortex-M4, Cortex-M4F, Cortex-R, e200z0, LEON3, MCS-51, Microblaze (DLX), MIPS, MIPS32, MIPS32 M4K, MK211, MSP430, NIOS, Nios II, PowerPC, RISC-V, RISCore32, RV32IMC, SCR1, SPARC, STM8, Xtensa, Z80.

Поэтому компилятору надо явно сообщить для какой целевой процессорной архитектуры мы собираемся собирать машинный код. Для этого существуют две опции компилятора: `-mcphi=` и `-march=`. Опция `-mcphi=` указывает семейство процессора. Для указания архитектуры опция `-march`. Вот типичные значения для этих ключей gcc.

микропроцессор	семейство	Архитектура
ARM Cortex-M0	<code>-mcphi=cortex-m0</code>	<code>-march=armv6-m</code>
ARM Cortex-M3	<code>-mcphi=cortex-m3</code>	<code>-march=armv7-m</code>
ARM Cortex-M4	<code>-mcphi=cortex-m4</code>	<code>-march=armv7e-m</code>
ARM Cortex-M7	<code>-mcphi=cortex-m7</code>	<code>-march=armv7e-m</code>
ARM Cortex-M33	<code>-mcphi=cortex-m33</code>	<code>-march=armv8-m.main</code>
Power-PC (spc58nn)	<code>-mcphi=e200z4</code>	<code>no-data</code>

2. Плотность кода(arm или thumb). В программировании микроконтроллеров ARM можно утрамбовать бинарный файл путем замены 32битных инструкций на 16битные инструкции. Это производится ключём `-mthumb`.
3. Floating Point Unit (FPU). (опция `-mfloat-abi=xxx`) Процессор это дискретное цифровое устройство. Одновременно с этим окружающий нас мир аналоговый. Все физические величины они являются действительными числами. То есть у них, как принято говорить, плавающая запятая. Поэтому в процессоры часто вмонтируют сопроцессоры для работы с плавающими числами. У простых процессоров этого нет. В таких случаях компилятор генерирует код для программной работы с плавающими числами. Это надо тоже явно указывать в пучке опций компилятору ключем `-mfloat-abi=` каким образом мы будем обрабатывать действительные числа.

Тут есть три варианта:

- (a) `-mfloat-abi=soft` Программная реализация. заставляет GCC генерировать вывод, содержащий библиотечные вызовы для операций с плавающей точкой
- (b) `-mfloat-abi=softfp` позволяет генерировать код с использованием аппаратных инструкций с плавающей точкой, но по-прежнему использует соглашения о вызовах с плавающей точкой
- (c) `-mfloat-abi=hard` позволяет генерировать инструкции с плавающей точкой и использует специфичные для FPU соглашения о вызовах.

Если не знаете, что выбрать для `float-abi` ставьте `-mfloat-abi=soft`. Просто программа будет медленнее работать.

В ARM Cortex-M0 процессорах нет аппаратного FPU, поэтому пишем опцию `-mfloat-abi=soft`.

Ещё можно активировать аппаратные инструкции для чисел с плавающей запятой ключём `-mhard-float`

4. Тип FPU (опция `-mfpu=xxx`). Если на предыдущем шаге вы выбрали `-mfloat-abi=hard`, то на следующем шаге надо указать какой именно FPU внутри вашего микроконтроллера. Такая инфа находится в спеке на чип. Чаще всего это аргументом будет `fpuv4-sp-d16`, `fpuv5-d16`, `fpuv5-sp-d16`.
5. Стандарт языка программирования. (опция `-std=xxx`) Сам язык программирования Си может быть разный. У Си как языка несколько версий. Чтобы компилятор правильно понял язык Си надо указать на какой стандарт диалекта надо ориентироваться. Варианты тут такие: `-std=c2x`, `-std=c17`, `-std=c11`, `-std=c99`, `-std=c90`, `-std=gnu89`, `-std=gnu90` `-std=gnu11`
6. Библиотеки. Библиотеки GNU ARM используют newlib для обеспечения стандартной реализации библиотек С. Чтобы уменьшить размер кода и сделать его независимым от аппаратного обеспечения, в микроконтроллерах используется облегченная версия newlib-nano. Однако newlib-nano не предоставляет реализацию низкоуровневых системных вызовов, которые используются стандартными библиотеками С, такими как `print()` или `scanf()`, но позволяет существенно сократить размер исполняемого файла. Соответственно чтобы использовать библиотеку newlib-nano и nosys нужно добавить следующее: `-specs=nano.specs` `-specs=nosys.specs`.
7. Предупреждения во время компиляции. Чтобы видеть потенциальные ошибки, необходимо включить выдачу всех предупреждений во время компиляции: `-Wall`.
8. Уровень отладки. Для того, чтобы включить отладку, нужно добавить флаг `-g`.

6.14 Компоновка

Компоновщик используется для того, чтобы соединить секции в нескольких объектных файлах и правильно разместить их в памяти.

Для этого необходимо написать скрипт линковки и описать в нем, как будет это все размещено в памяти. Давайте по шагам разберем как это делается. Для того, чтобы правильно составить скрипт, необходимо создать файл линковки linker.ld и начать вносить в него содержимое.

6.14.1 Какую выбрать libc?

При программировании на Си нужны стандартные функции, такие как printf() sprintf() и прочее. Они обычно распространяются в виде предварительно скомпилированных бинарных *.a файлов и лежат в папке с компилятором.

Называется эта библиотека libc. Их очень много реализаций: glibc, picolibc, nanolib, Newlib и прочее. От выбора той или иной libc зависит размер получившегося бинаря.

Собирая код внутри статической библиотеки libc.a у вас может возникнуть ошибка компоновщика про отсутствие определения тел функций для системных вызовов. Системные вызовы - это функции _sbrk, _write, _close, _fstat, _isatty, _lseek, _read, abort, _exit, _kill и _getpid. Именно эти функции и вызываются внутри libc.

Вам надо решить какую Вы выберете реализацию libc. libc - это статическая библиотека с реализацией таких функций как printf(), scanf(), snprintf() и прочее.

Реализация libc ключ компоновки

nosys	-specs=nosys.specs
newlib-nano	-specs=nano.specs
rdimon	-specs=rdimon.specs

Я пока выбрал rdimon.

6.14.2 Секции

Любая собранная си программа в obj и elf файле разбита на секции.

Листинг 6.1: показать размер каждой секции в бинарном файле

```
>arm-none-eabi-size -d -B main.o
text      data      bss      dec      hex filename
234        0        0      234      ea main.o

>arm-none-eabi-size -d -B ytm32b1m_evb_0144_rev_b_can_fd_gcc_m.elf
text      data      bss      dec      hex filename
188308    6984    61160   256452   3e9c4 ytm32b1m_evb_0144_rev_b_can_fd_gcc_m.elf

>arm-none-eabi-readelf.exe -S ytm32b1m_evb_0144_rev_b_can_fd_gcc_m.elf
There are 25 section headers, starting at offset 0x1f347c:
```

Section Headers :										
[Nr]	Name	Type	Addr	Off	Size	ES	Flg	Lk	Inf	Al
[0]		NULL	00000000	000000	000000	00		0	0	0
[1]	.interrupts	PROGBITS	00000000	010000	000340	00	A	0	0	4
[2]	.text	PROGBITS	00000340	010340	02dc4c	00	AX	0	0	8
[3]	.ARM	ARM_EXIDX	0002df8c	03df8c	000008	00	AL	2	0	4
[4]	.interrupts_ram	NOBITS	1fff0000	050000	000400	00	WA	0	0	1
[5]	.data	PROGBITS	1fff0400	040400	001b3c	00	WA	0	0	8
[6]	.code	PROGBITS	1fff1f3c	041f48	000000	00	W	0	0	1
[7]	.array	INIT_ARRAY	1fff1f3c	041f3c	00000c	04	WA	0	0	4
[8]	.bss	NOBITS	1fff1f48	041f48	001ae4	00	WA	0	0	8
[9]	.heap	NOBITS	1fff3a2c	041f48	00c004	00	WA	0	0	1
[10]	.stack	NOBITS	2000f000	041f48	001000	00	WA	0	0	1
[11]	.ARM.attributes	ARM_ATTRIBUTES	00000000	041f48	000034	00		0	0	1
[12]	.debug_info	PROGBITS	00000000	041f7c	049aa7	00		0	0	1
[13]	.debug_abbrev	PROGBITS	00000000	08ba23	00c1db	00		0	0	1
[14]	.debug_loc	PROGBITS	00000000	097bfe	01c928	00		0	0	1
[15]	.debug_aranges	PROGBITS	00000000	0b4528	003838	00		0	0	8
[16]	.debug_ranges	PROGBITS	00000000	0b7d60	0030b8	00		0	0	1
[17]	.debug_macro	PROGBITS	00000000	0bae18	02b31f	00		0	0	1
[18]	.debug_line	PROGBITS	00000000	0e6137	0729e3	00		0	0	1
[19]	.debug_str	PROGBITS	00000000	158b1a	077736	01	MS	0	0	1
[20]	.comment	PROGBITS	00000000	1d0250	000049	01	MS	0	0	1
[21]	.debug_frame	PROGBITS	00000000	1d029c	00f6c4	00		0	0	4
[22]	.symtab	SYMTAB	00000000	1df960	00d690	10		23	2426	4
[23]	.strtab	STRTAB	00000000	1ecff0	006397	00		0	0	1
[24]	.shstrtab	STRTAB	00000000	1f3387	0000f3	00		0	0	1

Key to Flags :

W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), I (info),
L (link order), O (extra OS processing required), G (group), T (TLS),
C (compressed), x (unknown), o (OS specific), E (exclude),
y (purecode), p (processor specific)

Каждая из секций имеет собственное уникальное имя и набор атрибутов, определяющих целый ряд параметров:

1. bss (Block Started by Symbol) Неинициализированные переменные. Некоторые переменные не имеют значения на старте и нет необходимости сохранять их значения — под них нужно лишь зарезервировать память. Обычно эти переменные просто зануляются в start up коде ещё до вызова функции main.
2. text Код и данные. Секция содержит код выполняемых инструкций, которые будут располагаться во Flash памяти и константные значения. Секция .text содержит реальные машинные инструкции, которые составляют Вашу программу.
3. data Инициализированные переменные. Эта секция содержит статические инициализированные данные, которые были определены в Вашем коде. Она содержит глобальные переменные, которые проинициализированы на старте и при запуске программы будут перенесены в RAM.
4. rodata Данные только для чтения. Содержит переменные с постоянным значением, которые будут сложены во Flash-памяти. Например, в этой секции будет

сохранено значение переменной `const uint32_t DELAY_MAX = 0x7A120;`

5. `comment` Содержит информацию о версии компилятора.

6. `ARM.attributes` Содержит служебные сведения, которые в конечной прошивке не используются.

По сути сумма секций `data` и `bss` показывают требования к необходимому количеству оперативной памяти. А секция `text` показывает требования к Flash памяти.

6.14.3 Таблица векторов прерываний

Таблица векторов прерываний - это таблица адресов функций обработчиков прерываний. Первая колонка это номер прерывания, вторая колонка абсолютный адрес бработчика прерываний в on-chip NOR-Flash памяти. Обычно в этой таблице сотни записей. У каждого микроконтроллера она своя. В бинарном файле перечислена вторая колонка как массив `uint32` индекс массива-номер прерывания, значение - адрес ISR. Чаще всего таблица векторов прерываний расположена в самом начале бинарного файла с прошивкой. Сразу после указателя на верхушку стековой RAM памяти. Однако иногда таблица векторов прерываний хранится в RAM памяти и заполняется во время исполнения программы. Главное чтобы процессорное ядро знало, где она расположена. Это прописывается в спец регистрах ядра микроконтроллера.

Информацию о прерываниях можно найти в Reference Manual на используемый микроконтроллер, в разделе в котором описаны прерывания.

6.15 Настройка пошаговой отладки.

Классическая ситуация: накатили прошивку и плата зависла. Не мигает heartbeat LED. Как вариант может помочь пошаговая отладка.

Чтобы работала пошаговая отладка вам надо две утилиты.

1. Отладочный сервер.

2. Отладочный клиент.

Отладочный сервер и отладочный клиент обмениваются данными через сокеты.

6.15.1 Отладочный сервер

Отладочный сервер это утилита, которая непосредственно взаимодействует с микроконтроллером через программатор. Наружу отладочный сервер создает TCP порт для работы с отладочным клиентом. На вход сервер получает конфигурационный файл с настройками аппаратуры. Выбор интерфейса: SWD или

JTAG. Выбор битовой скорости. Выбор микроконтроллера. Существует множество различных отладочных клиентов: OpenOCD, Ozone, ST-LINK_gdbserver, JLinkGDBServer, VisualGDB.

6.15.2 Отладочный клиент

Отладочный клиент это консольная утилита, которая бедется из средств разработки GCC. Называется эта утилита arm-none-eabi-gdb.exe. Отладочный клиент выступает как front-end для работы с программистом. На вход клиент получает *.elf файл. Показывает кусок кода и курсор показывающий на какой строке сейчас исполняется код.

6.16 Блок-схема ToolChain-a

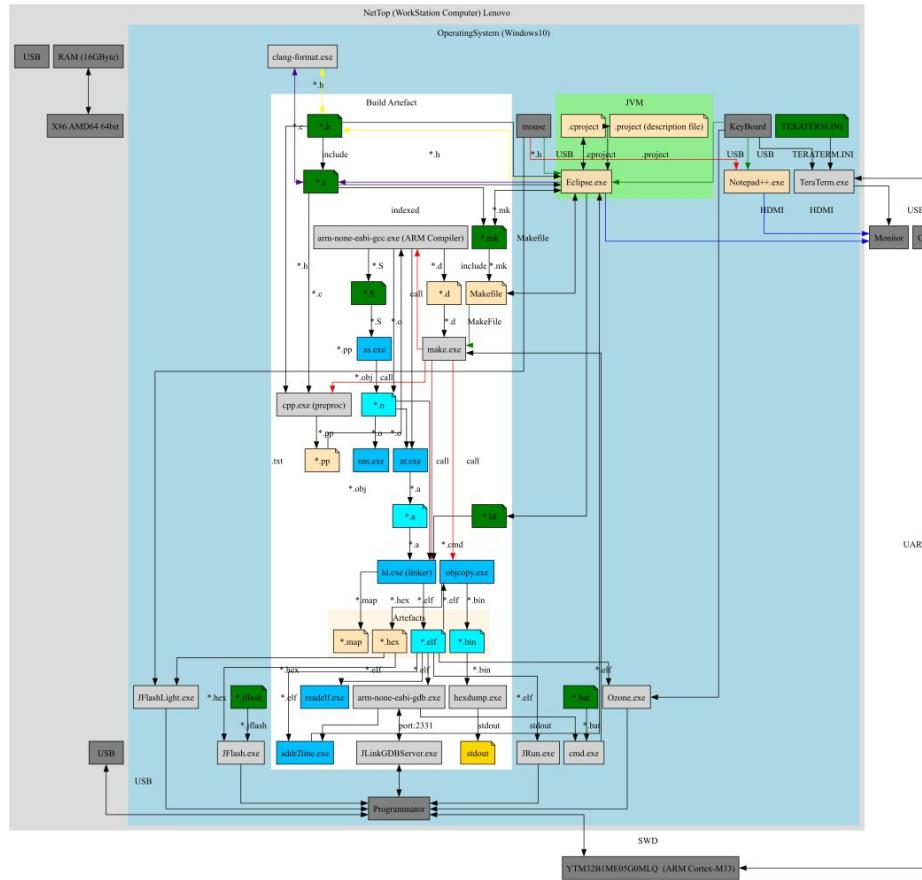


Рис. 6.1: Блок-схема ToolChain-a

Для нас исходниками являются файлы с расширениями *.ld, *.c, *.h, *.S, *.cproject, *.project, *.Makefile, *.mk , *.bat - их и надо подвергать версионному контролю в GIT.

Автогенеренными для нас являются файлы с расширениями *.o, *.bin, *.hex, *.map, *.elf, *.out, *.d, *.a. Отгружать следует файлы *.bin, *.hex, *.map, *.elf. Это артефакты или конечный продукт работы программиста микроконтроллера.

6.17 Последовательность пуска микроконтроллера

Итак, вы подали на микроконтроллер электропитание. Что же станет происходить и в какой последовательности? В этом процессе главная роль у таблицы векторов прерываний (`__isr_vector`). Тут надо сразу упомянуть, что прежде, чем вызовется всем известная функция `main()` произойдет длинная череда событий, настоящая закулисная суэта. Подковёрные игры. Но обо всём по порядку...

1. Вы подали питание на микроконтроллер.
2. Электрическая цепь под названием brown-out detector ждёт пока установится напряжение электропитания до уровня срабатывания цифровой CMOS логики.
3. Как только напряжение достигло нужного уровня brown-out detector генерирует отрицательный перепад на проводе RESET.
4. Процессор стартует от внутреннего неточного RC генератора тактирующих сигналов.
5. Запускается заводской загрузчик с адреса 0x0000_0000. Это загрузчик написанный производителем микроконтроллера.
6. В регистр счетчика инструкций PC процессор прописывает адрес 0x4. Это адрес на Reset_Handler. PC прыгает в Reset handler. Запускается процедура (`resetISR`). Это самая первая инструкция.
7. ResetISR обнуляет первые 12 регистров общего назначения данного микропроцессора.
8. ResetISR в регистр R13(SP) Stack pointer присваивает значение указателя на начало стек памяти (initialize the stack pointer). Обнуляется бит ASP. В регистр программный счетчик R15 (PC) Program counter присваивается значение 0.
9. ResetISR обнуляет часть RAM памяти, которая называется BSS. Там как раз хранятся неинициализированные глобальные переменные.
10. ResetISR прописывает в RAM памяти значения глобальных переменных для которых в программе были ненулевые значения. Сами значения берутся из ROM памяти.
11. ResetISR отключает сторожевой таймер.
12. ResetISR вызывает функцию `SystemInit()`
13. `SystemInit` включает сопроцессор отвечающий за модуль вычисления с действительными числами (FPU).

14. SystemInit прописывает адрес начала таблицы векторов прерываний для данной прошивки в регистр процессора SCB->VTOR.
15. SystemInit выполняет починки согласно errata sheet.
16. ResetISR вызывает инициализацию глобальных переменных из библиотеке libc. Вызывается функция __libc_init_array.
17. В случае сборок на C++ ResetISR вызывает функции конструкторы классов.
18. ResetISR иногда таблицу векторов прерываний ещё копирует в RAM память
19. ResetISR разрешает маскированные прерывания
20. ResetISR вызывает функцию main().
21. В случае выхода из функции main() ResetISR прыгает в бесконечный цикл и прошивка зависает.
22. Заводской загрузчик смотрит на два boot пина и решает откуда грузить прошивку. Тут 3 варианта:(RAM, ROM, UART)
23. Запускается первичный загрузчик
24. Первичный загрузчик запускает вторичный загрузчик
25. Вторичный загрузчик запускает generic приложение.

Стоит заметить, что функция ResetISR есть абсолютно в любой прошивке. Будь, то заводской загрузчик от вендора MK, ваш первичный загрузчик mbr, ваш вторичный загрузчик или вообще generic приложение. ResetISR - это самая первая функция адрес которой хранится в таблице векторов прерываний. А таблица векторов прерываний это начало абсолютно любой прошивки для ARM процессоров. ResetISR как правило пишут на языке ассемблер, поэтому эту функцию можно найти в файле с расширением *.S . Обычно ResetISR у всех на 90 процентов одинаковый. Отличия косметические и их обычно прячут в сишиную функцию SystemInit(). Разная у всех прошивок будет именно функция main().

Вот тут-то в main и будет происходить настройка всех остальных подсистем микроконтроллера. Запуск PLL, настройка GPIO, аппаратных таймеров, контроллера FLASH памяти и прочее, и прочее по мере специфики приложения на микроконтроллера.

После инициализации всех подсистем SoCa прошивка либо начинает прокручивать суперцикл, либо пускает на исполнение планировщик какой-нибудь RTOS. И понеслась...

Только после этого начнёт работать та самая программная бизнес логика ради которой и была вся эта разработка.

6.18 UART-CLI Для отладки

Любая разработка начинается там, где есть возможность наблюдать за тем, что получилось после изменений. Поэтому вам понадобится интерфейс командной строки CLI для отладки софта и железа. Крайне желательно использовать раскраску логов, чтобы концентрировать внимание на ошибках (красный) и предупреждениях (желтый). Плюс появление цвета в консоли это признак того, что поток символов в UART непрерывный так как коды цветов распарсились корректно. Своего рода, эрзац контрольной суммы для принятых данных. Просматривать UART-CLI логи можно в бесплатной утилите TeraTerm или PuTTY. Они точно понимают символы цветов.

Поэтому пришлось активировать свободный UART, написать в прошивке интерпретатор команд CLI для RunTime отладки по интерфейсу UART.

Num	Acronym	CommandName	Description
1	core	core_exception	CoreException
2	cs	try_stack	Explore stack RAM
3	reboot	soft_reboot	Reboot board
4	rd	read	Read memory diag
5	tcl	task_clear	TaskInit
6	tcr	task_ctrl	TaskControl

Рис. 6.2: UART-CLI в TeraTerm

Это открывает прямую дорогу для полноценной отладки абсолютно любой остальной подсистемы микроконтроллера: CAN, LIN, PWM и проч.

Также в UART-CLI можно попросить микроконтроллер прогнать модульные тесты. Вот так:

Тесты исполняются прямо на target устройстве и собираются вместе с бизнес логикой в одном монолитном *.hex файле.

Теперь, вы знаете, как собирать код и Вы знаете, как проверять бинарь. Так цепь и замкнулась. Это и есть, так называемая, V-модель разработки. При разработке двигаемся от общего к частному. А при проверке двигаемся от частного к общему.

6.19 Итог

Удалось получить базовое представление о сборке программ для микроконтроллеров.

Теперь понятно, как собирать код, прошивать бинарь, как выполнять пошаговую отладку прошивке на target устройстве и как запустить UART-CLI. Всё

```

File Edit Setup Control Window Help
24.529.551 I.[TEST] IterationRp 5
24.532.553 I.[TEST] IterationRp 6
24.532.553 I.[TEST] IterationRp 7
24.534.554 I.[TEST] IterationRp 8
24.534.554 I.[TEST] IterationRp 9
24.539.556 I.[TEST] IterationRp 10
T0TEST
***** Run test libc_stdio .18/24
24.552.557 I.[TEST] test_libc_stdio()
24.556.558 I.[TEST] test_text [val=123.45]
24.557.559 I.[TEST] test_text [val=543.21]
T0TEST
***** Run test libc_stdio_uint64 .19/24
24.560.560 I.[TEST] test_text [val=0x0123456789ABCDEF]
24.561.561 I.[TEST] test_text [val=0x123456789ABCDEF]
24.561.562 I.[TEST] test_text [val=0x3456789ABCDEF]
24.562.563 I.[TEST] test_text [val=115805690183995887]
24.586.564 V.[TEST] val=115805690183995887
T0TEST
***** Run test libc_stdio_small_double .20/24
24.602.565 I.[TEST] test_libc_stdio_small_double()
24.603.566 I.[TEST] test_text [val=0.000000000000000125]
24.608.567 I.[TEST] test_text [val=0.0000000000000001]
24.610.568 I.[TEST] val=0.0000000000000001
T0TEST
***** Run test libc_sprintf_long .21/24
24.624.569 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.625.570 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.626.571 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.627.572 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.628.573 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.629.574 I.[TEST] test_sprintf_long()
24.630.575 I.[TEST] Test duration 764 ms = 0.764 s = 0.01273333 min
25.000.576 I.[TEST] All 24 tests passed!
25.002-->
25.021-->
26.053-->

```

Рис. 6.3: микроконтроллер прогнал модульные тесты

это открывает прямую дорогу к полноценной разработке на китайских микроконтроллерах.

Все микроконтроллеры программируются одинаково, если собирать код из make файлов. Это и есть основное достоинство системы сборки GNU Make.

6.20 Ссылки

1. Процесс компиляции и сборки прошивки
2. Ozone - The J-Link Debugger
3. AVR GCC: секции памяти
4. обзор вспомогательных утилит из GCC toolchain

Глава 7

Атрибуты Хорошой Прошивки (Firmware)

"Сделайте мне хорошо!"
(руководитель на планёрке)

В этой главе я бы хотел перечислить и обсудить некоторые общие системные поведенческие атрибуты хорошего firmware (прошивки) для микроконтроллерных проектов, которые не зависят от конкретного приложения или проекта. Некоторые атрибуты могут показаться Вас очевидными однако по издёвке судьбы в 9 из 10 российских embedded компаний, к сожалению, нет и не знают ни одного из перечисленных атрибутов. Вот такие пирожки с капустой... Понимаете?

7.1 Микросекундный UpTime счетчик (камертон)

В хорошей прошивке должен быть точный аппаратный микросекундный up-time счётчик. Это для программных компонентов которые используют время. Например TimeStamp(ы) для логирования, limiter, планировщик, функции выдержки пауз, load-detect. Реализовать этот непрерывный счетчик можно на SysTick таймере или на одном из многочисленных аппаратных таймеров.

7.2 Сторожевой таймер (сторожевой пёс)

Прошивка может зависнуть при некорректных входных данных или в результате стресс тестирования. Сторожевой таймер позволяет автоматически перезагрузиться и устройство не останется тыквой.

7.3 Загрузчик (BootLoader)

Программатор есть далеко не всегда. Программатор часто не видит микроконтроллер из-за статического электричества или из-за длинного шлейфа. Зачастую программатор присутствует лишь в одном единственном экземпляре на всю

компанию в целом здании. Загрузка программатором - это чисто developer-ская прерогатива. У customer-ов нет и никогда не будет отладчика и особого шлейфа для данной PCB. А загрузчик по UART позволит записать новый артефакт на дешевом переходнике USB-UART. Также загрузчик позволит наладить DevOps и авто-тесты внутри компании. В идеале загрузчик должен уметь загрузить бинарь по всем доступным интерфейсам, которые только есть на электронной плате (PCB): USB, UART, RS485, RS232, CAN, LIN, BLE, 100 Base-TX, WiFi, LoRa и пр.

7.4 NVRAM (числохранилище)

Энергонезависимая Key-Value Map(ка) или NVRAM, FlashFs. Есть десятки способов ее реализовать. Это простая файловая система для хранения многочисленных параметров: калибровочные коэффициенты, ключи шифрования, IP адреса, TCP порты, счетчик загрузок, наработки на отказ, настройки трансиверов, серийные номера и многое другое. В моей нынешней прошивке уже 60 параметров. Это позволит не настраивать устройство заново каждый раз после пропадания питания и не плодить зоопарк прошивок с разными параметрами. Устройство всегда можно будет до-программировать уже в run-time(е) просто исполнив несколько команд в CLI. Также FlashFS позволяет передать сообщение от приложения загрузчику и наоборот.

7.5 Модульные тесты (скрепы)

Тесты позволяют делать безопасное перестроение упрощение кода, локализовать причины сбоев. Тесты выступают как документация к коду. Код тестов должен быть встроен прямо внутрь кода прошивки. По крайней мере для Debug сборок. Тесты можно запускать как при старте питания так и по команде из CLI.

7.6 Health Monitor (медбррат)

Это отдельная задача, поток или периодическая функция, которая периодически проверяет все компоненты, счетчики ошибок и в случае, если возникли какие-то сбои, HM как-то сообщает об этом пользователю. HM должен работать непрерывно. Например при ошибке посылает красный текст в UART-CLI а при предупреждении - желтый текст. Health монитор повысит надежность изделия в целом и позволит найти ошибки, которые пропустили модульные тесты.

7.7 Command Line Interface (CLI-шка)

CLI - это наверное самое полезное. CLI это само собой разумеющееся и в любой прошивке. Как её только не называют: CUI, TUI, командный интерфейс,

shell, bash-подобная консоль, Real Time Terminal (RTT), просто терминал, printf отладка, CLI, консоль, UART Debug Terminal. Многое называют - это уже намёк на супер полезность shell-a. Все серьёзные программисты микроконтроллеров приходят к необходимости CLI с разных сторон. Однако суть одна. Это текстовый интерфейс командной строки поверх UART(реже UDP, TCP, RS232). Подойдет любой Full или Half Duplex интерфейс. Нужно это чтобы общаться с устройством на человеческом языке. Запрос-ответ. Как в Linux только в случае с микроконтроллером.

С помощью CLI можно запускать модульные тесты софта и железа, просматривать куски памяти, отображать диагностические страницы, управлять GPIO, пульсировать пакеты в SPI, UART, I2C, 1-Wire, I2S, SDIO, CAN, испускать PWM(ки), включать или выключать реле. В общем CLI необходима для тотального управления функционалом гаджетом. Стоит заметить, что CLI это, к слову, единственный способ отлаживать прошивку в микроконтроллерах без JTAG, например в микроконтроллерах AVR, ESP32.

Да и отладка по JTAG это тоже так себе подход. Ведь любая точка останова нарушает тайминги и с пошаговой отладкой Вы отлаживаете уже не ту программу, что будет работать в реальности. Только с CLI можно делать Non Invasive Debug. Когда есть CLI(шка), команды установки уровней логирования и чтения памяти по адресу, то отпадает даже как таковая необходимость в пошаговой отладке по JTAG. Вернее JTAG или SWD понадобится только для отладки самого UART и запуска CLI. А далее достаточно отладки только через CLI.

С помощью CLI Вы сможете допрограммировать поведение устройства уже после записи самой прошивки во Flash. Получится эдакий интерпретатор типа python. Вы сможете на плате выполнять разнообразные скрипты по мере необходимости в тестировании. Можно хранить CLI-скрипты на SD карте и запускать их подобно bat файлам. Красота несусветная! Как OS устанавливает и запускает утилиты, просто подключившись к UART через TeraTerm, Putty, HTerm, Hercules и отправив несколько команд. Вот и выходит, что CLI выступает как интерпретатор команд. А без CLI Вам бы пришлось варить еще кучу сборок с какой-то специфической функцией на 1 раз. Например, схемотехник попросил Вас сварить отдельную прошивку, чтобы мигать GPIO раз в секунду. А потом поддерживать на плаву этот зоопарк проектов. Оно Вам надо? А с CLI Вы просто возьмете релизную прошивку и выполните в CLI одну строчку и GPIO будет мигать как надо и где надо. Easy!

Посмотрите какая классная CLI-шка у российского Flipper Zero, нет только раскраски логов в красный, желтый, синий, зелёный, розовый.

Посмотрите какая классная CLI-шка у швейцарского U-Blox ODIN C099-F9P

Зашените какая классная CLI-шка у китайского STM32 устройства NanoVNA V2

Zephyr RTOS из коробки со своей собственной CLI. Даже авторитетные авторы всеми любимого FreeRTOS, сами рекомендуют использовать CLI. Это как?

Очевидно же, что оглушительный успех этих электронных продуктов в значительной мере определен наличием удобной и развитой CLI.

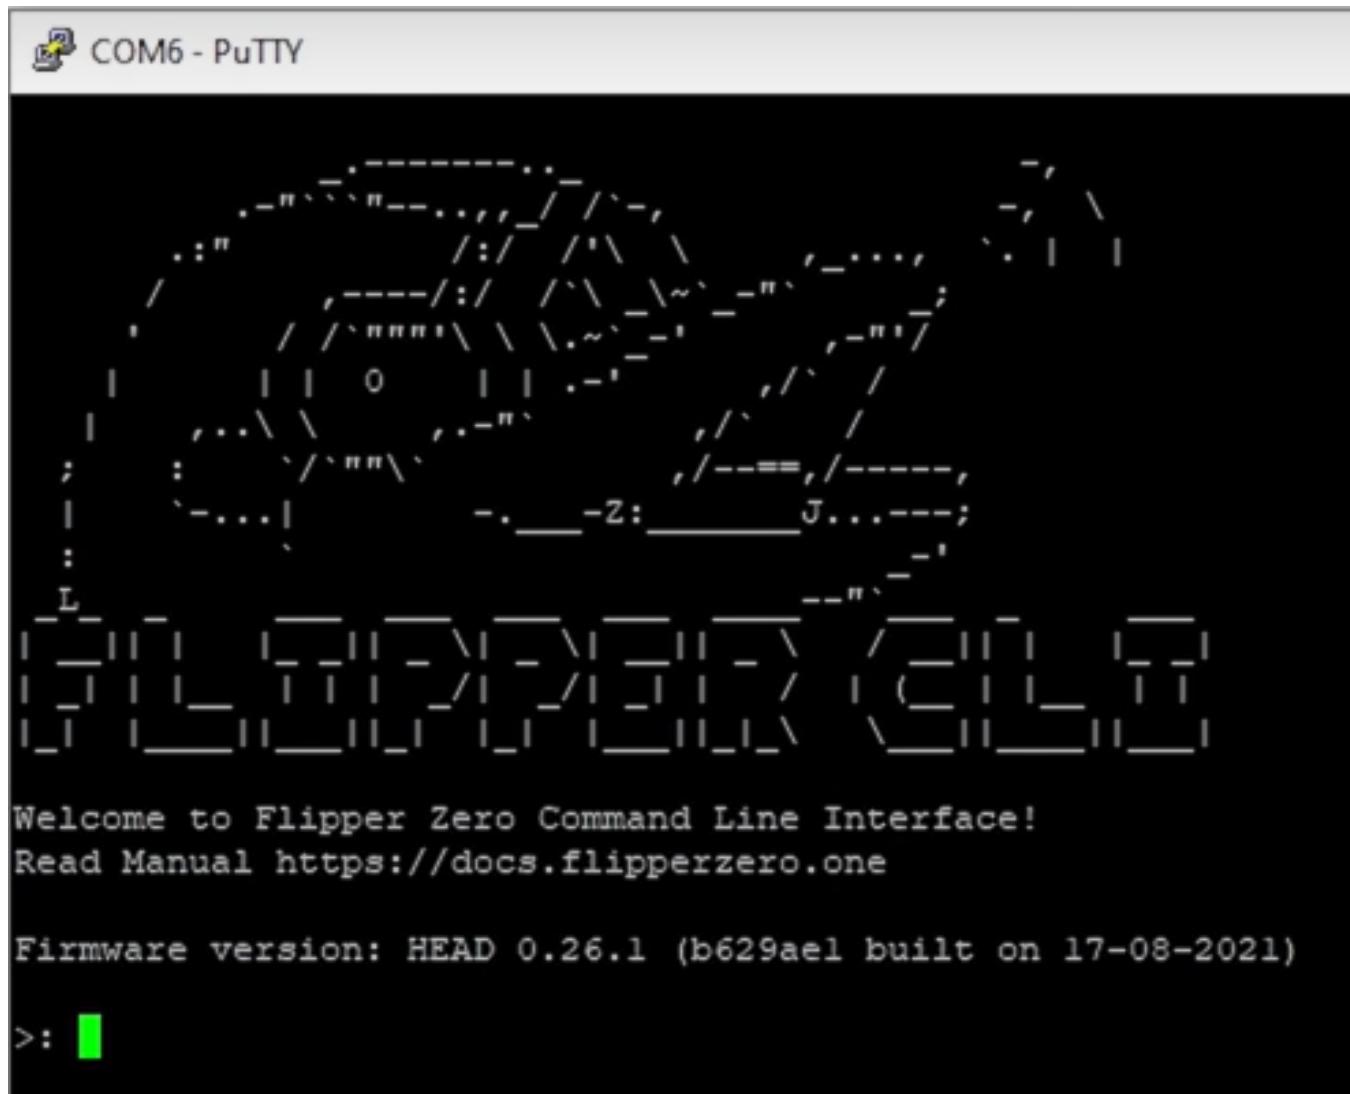


Рис. 7.1: CLI у Flipper Zero


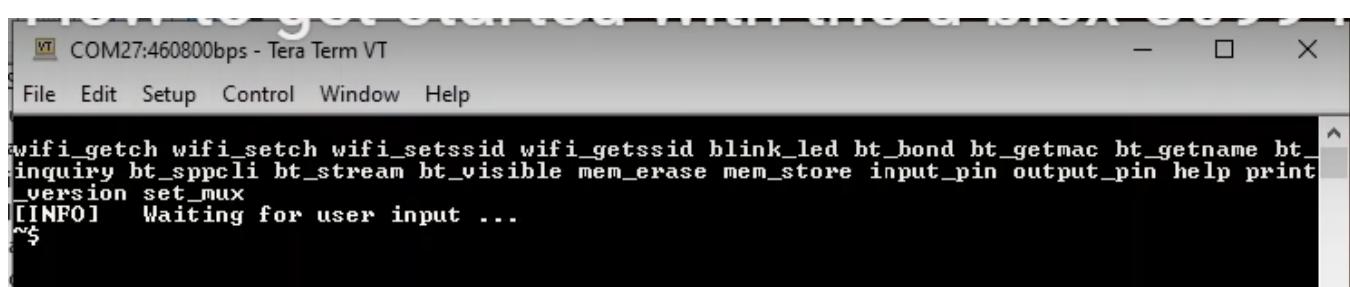


Рис. 7.2: CLI у U-Blox ODIN C099-F9P

А те, у кого не было CLI, те просто запутались в сложности своего жё функционала, не поняли, что работает, а что нет и ушли в штопор.

7.8 Диагностика

У каждого компонента есть внутренние состояния: Black-Box Recorder, режимы микросхем, драйверов, какие-то конкретные переменные: up-time счетчики,

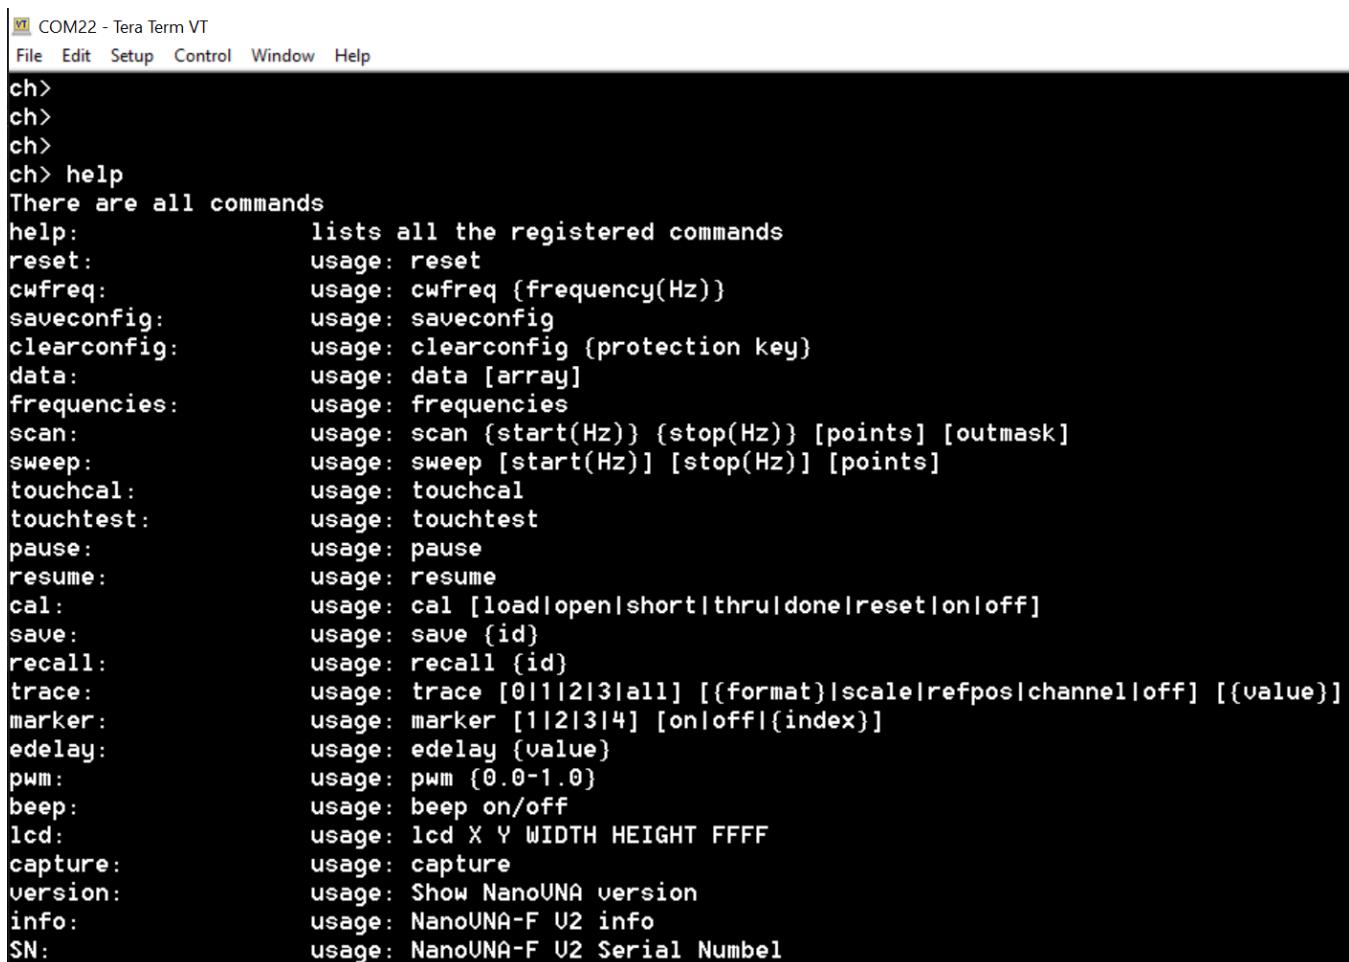


```

COM22 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
ch>
ch>
ch>
ch> help
There are all commands
help:           lists all the registered commands
reset:          usage: reset
cwfreq:         usage: cwfreq {frequency(Hz)}
saveconfig:     usage: saveconfig
clearconfig:    usage: clearconfig {protection key}
data:           usage: data [array]
frequencies:   usage: frequencies
scan:           usage: scan {start(Hz)} {stop(Hz)} [points] [outmask]
sweep:          usage: sweep [start(Hz)] [stop(Hz)] [points]
touchcal:       usage: touchcal
touchtest:      usage: touchtest
pause:          usage: pause
resume:         usage: resume
cal:            usage: cal [load|open|short|thru|done|reset|on|off]
save:           usage: save {id}
recall:         usage: recall {id}
trace:          usage: trace [0|1|2|3|all] [{format}|scale|refpos|channel|off] [{value}]
marker:         usage: marker [1|2|3|4] [on|off|{index}]
edelay:         usage: edelay {value}
pwm:            usage: pwm {0.0-1.0}
beep:           usage: beep on/off
lcd:            usage: lcd X Y WIDTH HEIGHT FFFF
capture:        usage: capture
version:        usage: Show NanoVNA version
info:           usage: NanoVNA-F V2 info
SN:             usage: NanoVNA-F V2 Serial Number

```

Рис. 7.3: CLI у NanoVNA V2

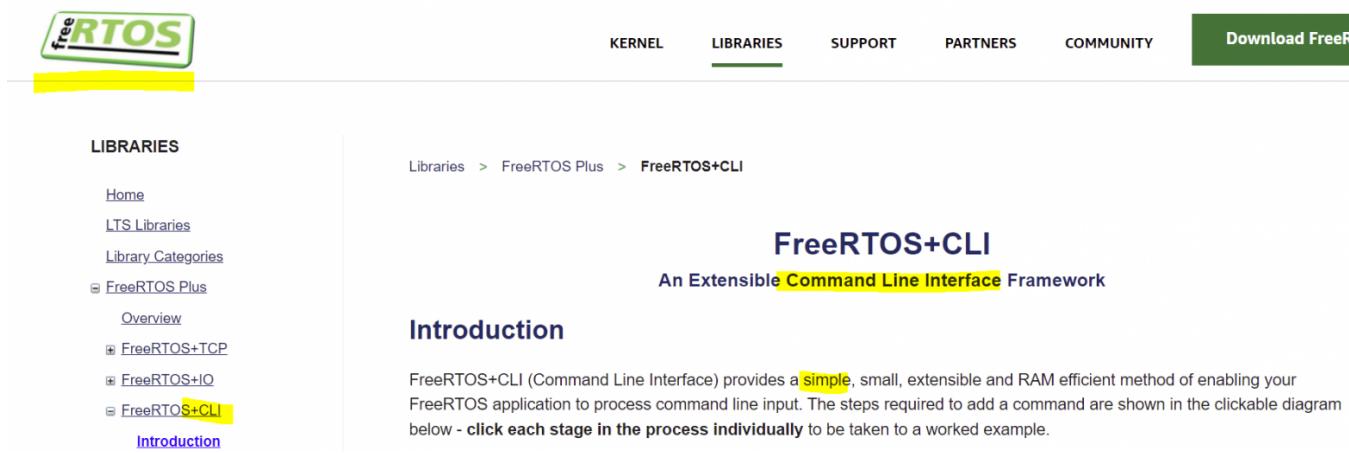

The screenshot shows the FreeRTOS website's navigation bar with links for KERNEL, LIBRARIES (which is underlined), SUPPORT, PARTNERS, and COMMUNITY. A green button on the right says "Download FreeRTOS". Below the navigation, there's a sidebar titled "LIBRARIES" with links to Home, LTS Libraries, Library Categories, FreeRTOS Plus (which is expanded to show Overview, FreeRTOS+TCP, FreeRTOS+IO, and FreeRTOS+CLI), and an "Introduction" link. The main content area is titled "FreeRTOS+CLI: An Extensible Command Line Interface Framework". It includes an "Introduction" section and a detailed description of the framework's purpose and how to add commands.

Рис. 7.4: CLI у FreeRTOS

дата, время сборки артефакта, версия, ветка, последний коммит. Всё это надо просматривать через CLIшку. Для этого и нужна подробная диагностика. Без CLI прошивок получилось бы то же самое, если у медицины отнять МРТ, УЗИ, рентгеновские аппараты и даже термометры.

Прошивка без диагностики это как автомобиль без приборной панели, зеркал, с грязным лобовым стеклом без дворников. Пробовали на таком ездить?

7.9 Black-Box Recorder (Чёрный ящик)

У этого программного компонента тоже много имен: черный ящик, LogBook, BlackBox. Суть в том, что прошивка может записывать логи не только в UART (который может никто не смотреть), но и в NOR-Flash или лучше SD карту. Если организовать циклический массив-строк на N-записей, то можно записывать, например, последние M минут работы. Лог сообщения с TimeStamp(ами). А затем можно делать post-processing логов для расследования инцидентов. В авиации же принято вставлять черные ящики в самолёты. Значит их надо делать и в остальных приборах и агрегатах. Надо использовать полезные аналогии из других областей техники.

7.10 Переход в энергосбережение

Как известно, чем выше частота, тем больше энергопотребление. Энергопотребление растёт очень быстро: пропорционально 4-ой степени от частоты тактирования. Очевидно, что чтобы уменьшить энергопотребление надо как то уменьшить частоту тактирования микропроцессорного ядра. Как это сделать? Ответ прост. Можно по команде из UART-CLI понизить частоту системной шины до минимума. Отключить тактирование от ненужной аппаратной периферии и, таким образом микроконтроллер войдет в режим низкого энергопотребления. Это особенно важно если устройство работает от батареи.

Работать это может так. По команде из UART-CLI поступает желаемая частота ядра. Значение желаемой частоты прописывается в NVRAM. Затем происходит процедура перезагрузка. В инициализации PLL драйвер читает желаемую частоту из NVRAM, решает Диофантово уравнение , получает коэффициенты PLL. Обычно это два или три натуральных числа. Эти коэффициенты прописываются в регистры PLL. Вот так просто и не затейливо можно в режиме исполнения firmware без перепрошивки управлять энергосбережением всей электронной платы.

7.11 Аутентификация бинаря (optional)

Рано или поздно придется защищать гаджет от того чтобы на него не накатили чужеродный софт и не превратили его в BotNet. Можно поставить внешний сторожевой таймер и он будет сбрасывать прошивки, которые не догадываются о реальной схемотехнике. А можно добавить в загрузчик Decrypter, который будет записывать только тот артефакт, который после расшифровки содержит валидную контрольную сумму и подпись.

7.12 Итоги

Суммируя вышесказанное, если говорить про освоение нового микроконтроллера или очередной электронной платы, то надо довести прошивку до ортодоксально канонической формы. Что значит "ортодоксально каноническая форма"?

Вот перед Вами фундаментальные атрибуты ортодоксально канонического состояния прошивки:

1. Сборка собирается из GNU Make скриптов. Это необходимо для сбоки по клику на bat скрипт. Плюс сборка из скриптов нужна для подключения сборки с Jenkins.
2. Сборка без RTOS.
3. В сборке присутствуют драйверы для следующих базовых аппаратных подсистем: SysTick, NVIC, PLL, GPIO, PINMUX, FLASH, TIMER, DMA, UART.
4. В сборке присутствует HeartBeat LED. Чтобы убеждаться, что прошивка не зависла.
5. В сборке присутствует драйвер кнопки. Если плата поддерживает кнопки.
6. В прошивку добавлен драйвер аппаратных таймеров. Для вычисления микросекундных пауз. Для анализа времени исполнения участков кода и для диспетчера задач.
7. В сборке присутствует диспетчер задач на базе компонента Limiter.
8. В сборке присутствует UART-CLI.
9. В сборке присутствует NVRAM.
10. В сборке присутствует API для пуска модульных тестов.
11. Модульные тесты можно вызывать из CLI.
12. Также следует сразу подготовить отдельную сборку загрузчика через UART-CLI.

Вот, пожалуй, и всё. Двенадцать пунктов.

Только на этой почве можно полноценно начинать наращивать какой бы то ни было функционал или приложение. А без этого минимума-минимумов будет не разработка, а стрельба из лука с завязанными глазами.

CLI, NVRAM и сборка из скриптов это норма. Это так же принято, как школьное образование, медицинское страхование и пенсионная система.

Как по мне эти атрибуты являются просто джентльменским набором инженера для абсолютно любой нормальной, современной, взрослой, промышленной прошивки. Своего рода коробочка в которую можно положить любой функционал. Если у Вас в репозитории и прошивке всего этого нет, то, наверное, говорить

о разработке какого-либо устройства просто не следует. Как ни крути, но сначала надо поднять систему. Писать прошивку без этих 7-10 свойств - это как ходить по улице без одежды. Понимаете?...

7.13 Гиперссылки

1. Зачем Программисту Микроконтроллеров Диофантовы Уравнения
2. DevOps для производства Firmware
3. NVRAM для микроконтроллеров
4. Почему Нам Нужен UART-Shell?
5. Модульное Тестирование в Embedded
6. Диспетчер Задач для Микроконтроллера
7. Атрибуты Хорошего Загрузчика
8. Способы Отладки и Диагностики FirmWare

Глава 8

Архитектура Хорошего Кода Прошивки (Массив - наше всё)

"Массив- это наше всё"

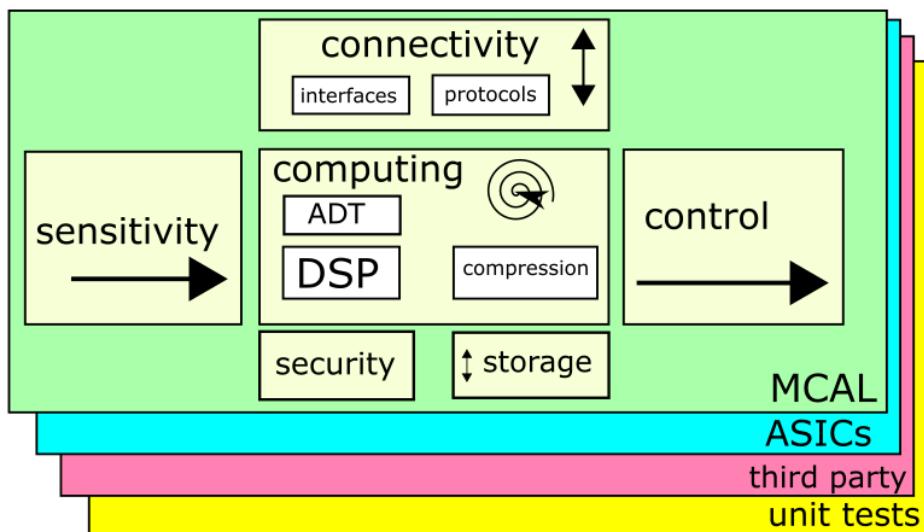


Рис. 8.1: Архитектура хорошей прошивки

8.1 Пролог

Массивы окружают нас всегда и везде: ступеньки на лестнице, многоквартирные дома, кирпичи в кирпичной кладке, вагоны в составе поезда, шпалы под поездом, дачные домики вдоль улицы, деревья вдоль аллеи, товары в универмаге, книги на полке, буквы в строках на страницах книг, строевая ходьба в армии, бусы на груди у женщин, кресла в кинотеатре, плитка на полу, тарелки на кухне, аминокислоты в молекуле ДНК, сокеты на удлиннителе розеток, кнопки на клавиатуре.

54 ГЛАВА 8. АРХИТЕКТУРА ХОРОШЕГО КОДА ПРОШИВКИ (МАССИВ - НАШЕ В

Всё это массивы, массивы, массивы. Никуда не деться от этих пресловутых массивов. Господа. Понимаете? Даже кисти рук и ног это тоже массивы пальцев.

Не нужно завершать университеты, чтобы осознать, что Си-код надо тоже называть на массивы.

Вот и получается, что, как ни крути, а и архитектуру кода программ тоже интуитивно так и хочется везде, где можно, организовывать в массив. Это нормально и естественно. Так и надо делать.

Поэтому в этом тексте я накропал о некоторых трюках в организации кода для микроконтроллеров. Кому-то при прочтении может показаться, что это всё очевидно же, обыденно и прозаично, однако за 12 лет работы в России я видел что-то похожее только в одном единственном английском проекте, и то лишь от части. Итак, поехали...

8.2 Массивы конфигурационных структур

Дело в том, что для большинства прошивок конфиги на 101 процент статические. То есть конфиги для прошивки, как ни крути, а известны уже до этапа компиляции программы. Да, это так... Это особенность embedded программирования. У автомобиля не вырастет пятое колесо во время езды. Понимаете?

Вот и получается, что один из самых нормальных способов передавать конфиги в прошивки - это через переменные окружения. Про это у меня есть вообще отдельный текст .

Это удобно с точки зрения масштабирования кодовой базы. Плюс в том, что переменные окружения можно определять прописывая прямо в скриптах (Make, CMake и т.п.).

Однако не всё удобно передавать через переменные окружения. Это происходит из-за того, что переменные конфигов имеют разные типы данных: целые числа, вещественные числа, комплексные числа, строки. К этому приходится приспособливаться. Большинство просто добавляет тонны макроопределений и превращает свой код в свалку. Не надо так. Это не наш путь.

Я решил пойти другим путём и остальные более детальные конфиги стал передавать через массивы структур. Вот как тут конфиг монохроматических светодиодов:

Листинг 8.1: конфиг монохроматических светодиодов

```
#include "led_mono_config.h"
#include "data_utils.h"

const LedMonoConfig_t LedMonoConfig[] = {
{
    .num = 1, .period_ms = 500,
    .phase_ms = 500, .duty = 10,
    .pad = { .port = PORT_D, .pin = 15 },
    .name = "Green", .mode = LED_MODE_BAM,
    .active = GPIO_LVL_LOW, .valid = true,
},
{
```

```

    .num = 2, .period_ms = 1000, .phase_ms = 0,
    .duty = 10, .pad = { .port = PORT_D, .pin = 13 },
    .name = "Red", .mode = LED_MODE_OFF,
    .active = GPIO_LVL_LOW, .valid = true ,
},
{
    .num = 3, .period_ms = 1000,
    .phase_ms = 0, .duty = 10,
    .pad = { .port = PORT_D, .pin = 14 },
    .name = "Yellow", .mode = LED_MODE_PWM,
    .active = GPIO_LVL_LOW, .valid = true ,
},
};

LedMonoHandle_t LedMonoInstance[] = {
{ .num = 1, .valid = true },
{ .num = 2, .valid = true },
{ .num = 3, .valid = true },
};

uint32_t led_mono_get_cnt(void) {
    uint32_t cnt = 0;
    uint32_t cnt1 = 0;
    uint32_t cnt2 = 0;
    cnt1 = ARRAY_SIZE(LedMonoInstance);
    cnt2 = ARRAY_SIZE(LedMonoConfig);
    if (cnt1 == cnt2) {
        cnt = cnt1;
    }
    return cnt;
}
}

```

Далее одна универсальная функция правильно обрабатывает каждый узел с конфигами. Один за другим для каждого элемента конфигурационного массива. Очень удобно.

Массивы структуры ещё и потому удобны, что *.tar файл покажет вам смещение в *.bin файле, где лежит эта структура. И вы сможете вручную аккуратно изменить константу перед прошивкой. Но это, конечно же, как опция. В реальности так даже не придется делать. Но вдруг...

Массивы конфигурационных структур должны быть буквально для всего.

В каждом микроконтроллере есть десятки источников аппаратных прерываний. В связи с этим, в конфигах прошивки также должен быть массив структур, который укажет, каждый источник прерывания, его номер, имя прерывания и с каким приоритетом следует прерывание включать, а какие прерывания и вовсе принудительно отключить при старте по умолчанию.

8.3 Массив функций инициализаций прошивки

Что такое инициализация? Это ведь упорядоченное множество Си-функций. В переводе на кухонный язык инициализация - это последовательность запуска Си-функций в правильном порядке. Только и всего... А почему бы тогда не

56ГЛАВА 8. АРХИТЕКТУРА ХОРОШЕГО КОДА ПРОШИВКИ (МАССИВ - НАШЕ В

организовать эту последовательность в массив функций? Да запросто... Вот.

Листинг 8.2: Массив функций инициализаций прошивки

```
#ifdef HAS_MICROCONTROLLER
#include "board_config.h"
#define BOARD_INIT \
{ .init_function = board_init, .name = "board", },
#else /*HAS_MICROCONTROLLER*/
#define BOARD_INIT
#endif /*HAS_MICROCONTROLLER*/

/*Order matters!*/
define INIT_FUNCTIONS \
MCAL_INIT \
HW_INIT \
INTERFACES_INIT \
PROTOCOLS_INIT \
CONTROL_INIT \
STORAGE_SW_INIT \
SW_INIT \
UNIT_TEST_INIT \
ASICS_INIT \
BOARD_INIT

/*Order matter!*/
const SystemInitInstance_t SystemInitInstance[] = {INIT_FUNCTIONS};

bool system_init(void) {
    bool res = true;
    System.init = false;
    System.init_finish = false;
    uint32_t init_cnt = system_init_get_cnt();
    if (init_cnt) {
        uint32_t i = 0;
        uint32_t ok = 0;
        char InitOrder[400] = {0};
        strcpy(InitOrder, "");
        for (i = 0; i < init_cnt; i++) {
            res = watchdog_proc();
            res = SystemInitInstance[i].init_function();
            if (res) {
                ok++;
            }
            printf("%u:----^" CRLF, i + 1);
            sprintf(InitOrder, sizeof(InitOrder), "%s%s",
                    InitOrder, SystemInitInstance[i].name);
        }
        LOG_INFO(SYS, "InitOrder:[%s]", InitOrder);
        if (ok == init_cnt) {
            res = true;
            LOG_INFO(SYS, "InitComplete %u", init_cnt);
            System.init = true;
        } else {
            System.init = false;
            double init_completeness = 100.0 * ((double)ok) /
                ((double)init_cnt);
        }
    }
}
```

```

LOG_ERROR(SYS,
    "InitIncomplete %u/%u, Only %5.2f %%",
    ok, init_cnt, init_completeness);
res = false;
}

bool all_uniq = system_init_array_uniq();
if (all_uniq) {
    LOG_INFO(SYS, "AllInitsUniq!");
} else {
    LOG_ERROR(SYS, "SpotDoubleInits!!");
}
res = res && all_uniq;
}

System.init_finish = true;
LOG_INFO(SYS, "InitCnt:%u", init_cnt);
return res;
}

```

Выигрыш тут тройной:

1. Вся инициализация в одном месте.
2. Прядок инициализации определён индексом в массиве.
3. Для каждой функции инициализации легко выполнить один какой-то общий пролог и эпилог-код. Например печать порядкового номера в UART, дергание GPIO импульса или сброс сторожевого таймера. Если прошивка зависнет в инициализации, то посчитав импульсы в GPIO вы поймете на какой функции (индекс в массиве указателей) прошивка зависла в инициализации.

Да и потом, прошивка, по хорошему, должна печатать и отчет о своей загрузке в UART или в SD карту. Это так называемый лог начальной загрузки (ЛНЗ).

```

12.739.988 I,[Nau8814] Init 1 Nau8814
12.755.899 I,[IMONI] Init Nau8814 OK
42:----^
12.774.988 V,[SYS] BoardInit
12.787.981 I,[SYS] BoardName:ITER9-TEST
12.805.982 I,[SYS] XTall:8000000 Hz
12.820.983 I,[IMONI] Init board OK
43:----^
12.839.984 E,[SYS] InitIncomplete 42/43, Only 97.67 %
12.861.985 I,[SYS] AllInitsUniq!
12.875.986 I,[SYS] InitCnt:43
12.889.987 E,[IMONI] Init SYS Error
12.905.988 I,[SYS] init Error!

12.928.989 I,[SYS] ProgramLaunched!
12.936.919 I,[rever] Date:Mon 22 2024

```

Рис. 8.2: лог начальной загрузки (ЛНЗ)

Лог позволит анализировать ошибки в конфигурациях или брак в аппаратуре PCB (железе) еще до запуска суперцикла.

8.4 Массив функций для суперцикла

У каждой прошивки так или иначе есть суперцикл. Либо он прописан явно внутри `main()`, либо в составе bare-bone потока на какой-нибудь RTOS. Тут тоже, функции суперцикла можно объединить в массив структур. При этом каждую функцию можно пропускать через компонент `limiter` и, тем самым, вызывать её с определённым в конфиге периодом. Не чаще чем, скажем, 500ms.

Про это у меня есть отдельный текст. Называется Диспетчер Задач для Микроконтроллера

Листинг 8.3: Массив функций для суперцикла

```
#ifdef HAS_BOARD_PROC
#include "board_at_start_f437.h"
#define BOARD_TASK { .name="board",
    .period_us=BOARD_POLL_PERIOD_US,
    .limiter.function=board_proc },
#else
#define BOARD_TASK
#endif /* */

#define TASK_LIST_ALL \
    ASICS_TASK \
    APPLICATIONS_TASKS \
    BOARD_TASK \
    MCAL_TASKS \
    TASK_CORE \
    COMPUTING_TASKS \
    CONNECTIVITY_TASKS \
    CONTROL_TASKS \
    SENSITIVITY_TASKS \
    STORAGE_TASKS

TaskConfig_t TaskInstance[] = {
    TASK_LIST_ALL
};
```

8.5 Массив параметров в NVRAM

Любой прошивке надо запоминать какие-то параметры в энергонезависимой памяти. Это происходит по разным причинам. Про это есть отдельный текст:

NVRAM для микроконтроллеров

Листинг 8.4: Массив параметров в NVRAM

```
const ParamItem_t ParamArray[] = {
    FLASH_FS_PARAMS
    PARAMS_GNSS
    IWDG_PARAMS
    PARAMS_PASTILDA
    PARAMS_SDIO
    PARAMS_TIME
    PARAMS_BOOTLOADER
```

```

    { .facility=BOOT, .id=PAR_ID_BOOT_CMD, .len=1,
    .type=TYPE_UINT8, .name="BootCmd" },
    { .facility=BOOT, .id=PAR_ID_REBOOT_CNT, .len=2,
    .type=TYPE_UINT16, .name="ReBootCnt" },
    { .facility=SYS, .id=PAR_ID_SERIAL_NUM, .len=4,
    .type=TYPE_UINT32, .name="SerialNum" },
};


```

У каждого NVRAM параметра есть минимум такие свойства как

Поэтому в прошивке определяем массив структур, который явно покажет с какими параметрами прошивка будет работать после запуска.

8.6 Массив отладочных токенов для диагностики

Как правило в прошивках есть UART для printf() отладки. Одновременно с этим, каждая взрослая прошивка состоит из десятков программных компонентов. Для того, чтобы отличать какому именно программному компоненту принадлежат те или иные отладочные сообщения в коде прошивки должно быть определено перечисление, где каждому программному компоненту будет присвоено натуральное число. Таким образом, при печати лога (в UART или SD карту) каждому такому числу ставится в соответствие текстовый токен. Поэтому в прошивке должен быть определен массив структур, где каждая структура ставит в соответствие числу его текстовый токен.

Листинг 8.5: Массив отладочных токенов для диагностики

```

const static FacilityInfo_t FacilityInfo [] = {

#ifndef HAS_AES
    { .facility = AES, .name = "AES" },
#endif /*HAS_AES*/

#ifndef HAS_AD9833
    { .facility = AD9833, .name = "AD9833" },
#endif /*HAS_AD9833*/

#ifndef HAS_NOR_FLASH
    { .facility = NOR_FLASH, .name = "NorFlash" },
#endif /*HAS_NOR_FLASH*/

#ifndef HAS_NVRAM
    { .facility = NVRAM, .name = "NvRam" },
#endif /*HAS_NVRAM*/
    ...
};


```

Благодаря этим токенам в этом логе явственно видно какому именно программному компоненту принадлежит каждая строчка в логе.

Удобно? Очень!

60 ГЛАВА 8. АРХИТЕКТУРА ХОРОШЕГО КОДА ПРОШИВКИ (МАССИВ - НАШЕ ВСЕ)

```

COM38 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
2:8-->
2:8-->ta
129.521.906 W.[Board] RunTestAudio
129.537.907 W.[Board] SERVICE PressOk Duration:2500 ms

132.839.908 I.[Relay] RELAY7 BlinkDone!
132.259.909 I.[Nau8814] Play1ldz,Aplitude:1000
132.278.910 I.[Nau8814] Play 1ldz Aplitude: 1000
132.297.911 I.[I2S] I2S2, DAC1, Amp:1000, Phase:0
132.318.912 W.[SwDac] Mode:Sin, Freq 1000 Hz, Amp 1000, Phase 0 ms, OffSet 0
132.346.913 I.[SwDac] CalcArray:Dac1,Freq:48 kHz,1 Period
132.369.914 I.[SwDac] SampleSize 2 Byte
132.385.915 I.[SwDac] SampleTime 20033 ns
132.403.916 I.[SwDac] Amplitude: 1000,Freq:1 kHz,Sample:2byte,Patt:XX
132.429.917 I.[SwDac] MaxTime 1ns
132.444.918 I.[SwDac] SampleCnt 48
132.459.919 I.[SwDac] SampleMode SIN
132.507.920 I.[SwDac] RecReady
132.522.921 I.[I2S] Write I2S_2_Words:48
132.539.922 W.[I2S] I2S2_Set,Role:MasterTx
132.557.923 W.[I2S] Set,I2S2,Role:MasterTx
132.575.924 W.[I2S] I2S_2_SampleRate:48000 Hz,RxBuff:600 Sample,BusRole:MasterTx,Ds
132.621.925 W.[GPIO0] PB15,I2S2_SD,Dir:Out,Mode:ALT1,Mux:5,LL:H,Pull:Air,Pin:0,LD:0,
132.651.926 I.[GPIO0] B,ClockOn
132.665.927 I.[GPIO0] 3,ClockOn
132.679.928 W.[I2S] IntOn
132.691.929 I.[I2S] I2S2_PlayStarted...
132.760.930 I.[Nau8814] I2sPlayOk
132.823.931 I.[Nau8814] PlayConOk
140.388.932 W.[Nau8814] Listen:1,Dur:1000 ms
140.464.933 W.[I2S] Listen:2,Dur:1000 ms
140.538.934 I.[I2S] SampleTime:20.833u
140.606.935 I.[I2S] RecDuration:6.250m
140.673.936 I.[I2S] Parts:160-160
140.676.937 W.[I2S] I2S2_Stop,I2S2_Set,Role:MasterTx

```

Рис. 8.3: У каждой строчки есть префикс указывающий какому компоненту она принадлежит

8.7 Массив команд для CLI

В каждой нормальной взрослой прошивке есть UART-CLI. Для отладки очень полезна UART-CLI. Функции CLI тоже складируем штабелями в массив структур. Подробнее про это можно почитать в тексте: Почему Нам Нужен UART-Shell?

Листинг 8.6: Массив команд для CLI

```

#define CLI_CMD(LONG_CMD, SHORT_CMD, FUNC) \
{ \
    .short_name = SHORT_CMD, \
    .long_name = LONG_CMD, \
    .handler = FUNC \
}

bool nau8814_i2c_ping_command(int32_t argc, char* argv[]); \
bool nau8814_reg_map_command(int32_t argc, char* argv[]);

#define NAU8814_COMMANDS \
NAU8814_DAC_COMMANDS \
NAU8814_ADC_COMMANDS \
CLI_CMD("nau8814_ping", "nap", nau8814_i2c_ping_command ), \
CLI_CMD("nau8814_map", "nrm", nau8814_reg_map_command ), \


#define CLI_COMMANDS \
ASICS_COMMANDS \
APPLICATIONS_COMMANDS \
CONTROL_COMMANDS \
CONNECTIVITY_COMMANDS \
COMPUTING_COMMANDS \
MCAL_COMMANDS \
MULTIMEDIA_COMMANDS \
PROTOTYPE_COMMANDS \

```

```
STORAGE_COMMANDS \
SENSITIVITY_COMMANDS

const CliCmdInfo_t CliCommands[] = {CLI_COMMANDS};
```

8.8 Массив функций-модульных тестов

Прошивка может из CLI вызывать модульные тесты, которые есть у неё на борту. Список модульных тестов это тоже массив структур, где каждая содержит указатель на функцию с тестом и название самого теста.

Листинг 8.7: Массив функций-модульных тестов

```
bool test_c_types(void) {
    LOG_INFO(TEST, "%s() ..", __FUNCTION__);
    bool res = true;

    EXPECT_EQ(4, sizeof(long));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1UL));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1L));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(size_t));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1l));

    EXPECT_EQ(4, sizeof(1));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(-1));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(0b1));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1U));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1u));
    EXPECT_EQ(4, sizeof(1.f));

    LOG_INFO(TEST, "%s() Ok", __FUNCTION__);
    return res;
}

#define TEST_SUIT_SW \
    {"array_init", test_array_init}, \
    {"bit_fields", test_bit_fields}, \
    {"c_types", test_c_types}, \
    {"memset", test_memset}, \
    {"memcpy", test_memcpy}, \
    {"bit_shift", test_bit_shift}, \
    {"int_overflow", test_int_overflow}, \
    {"sprintf_minus", test_sprintf_minus}, \
    {"endian", test_endian}, \
    /*Compile time assemble array */
const UnitTestHandle_t TestArray[] = {
#ifndef HAS_SW_TESTS
    TEST_SUIT_SW
#endif /*HAS_SW_TESTS*/

#ifndef HAS_HW_TESTS
    TEST_SUIT_HW
#endif /*HAS_HW_TESTS*/
```

```
};
```

8.9 Массив функций потоков для RTOS

Если ваша прошивка работает какой-нибудь RTOS, то надо создать массив структур, которые будут содержать указатели на функции потоков, размер стека и приоритет для каждой задачи аргументы к потоку и прочее. И так для каждой задачи. Очевидно, что если потоков больше чем два, то имеет смысл сделать массив структур с конфигами для каждого потока.

Вот как тут.

Листинг 8.8: Массив функций потоков для RTOS

```
#include "FreeRTOSConfig.h"
```

```
#include "free_rtos_drv.h"
#include "data_utils.h"
#ifndef HAS_KEEPASS
#include "keepass.h"
#endif /*HAS_KEEPASS*/
```

```
const RtosTaskConfig_t RtosTaskConfig[] = {
    { .num=1, .TaskCode=bare_bone,
      .name="BareBone",
      .stack_depth_byte=2048,
      .priority=PRIORITY_LOW,
      .valid=true },
    { .num=2,
```

```
.TaskCode=default_task,
.name="DefTask",
.stack_depth_byte=256,
.priority=PRIORITY_LOW,
.valid=true },
    { .num=3,
```

```
.TaskCode=keepass_proc_task,
.name="KeePass",
.stack_depth_byte=1024,
.priority=PRIORITY_LOW,
.valid=true },
    { .num=3, .valid=true },
#endif /*HAS_KEEPASS*/
};
```

```
RtosTaskHandle_t RtosTaskInstance[] = {
```

```
    { .num=1, .valid=true },
    { .num=2, .valid=true },
#endif /*HAS_KEEPASS*/
    { .num=3, .valid=true },
#endif
};
```

```
uint32_t rtos_task_get_cnt(void) {
```

```

uint32_t cnt = 0 ;
uint32_t cnt1 = 0 ;
uint32_t cnt2 = 0 ;
cnt1 = ARRAY_SIZE(RtosTaskConfig) ;
cnt2 = ARRAY_SIZE(RtosTaskInstance) ;
if (cnt1==cnt2) {
    cnt = cnt1 ;
}
return cnt ;
}

```

Таким образом вы будете помнить про все потоки в данной сборке.

8.10 Итоги

Подводя черту можно заменить, что в программировании микроконтроллеров массив это универсальная структура данных. Массив это фундаментальная структура данных. При добавлении в прошивку очередного программного компонента вы просто добавляете в каждый массив по одному элементу.

А теперь внимание.. Формирование этих всех массивов можно организовать на этапе отработки препроцессора! Да... Следите за руками... Переменные окружения вызывают нужные скрипты сборки. Скрипты сборки передают макросы препроцессора. Макросы препроцессора выбирает нужный код. Компилятор собирает только нужный код! Easy!

Благодаря тому, что у Вас каждая сущность хранится в массиве Вы можете также в RunTime проверять конфиги на наличие дубликатов, найти конфликты и прочее.

Можно и вовсе справедливо заметить, что любая программа как машинный код - это тоже не что иное как массив assembler инструкций в ROM памяти. Да.. Именно так... А микропроцессор - это эдакая электрическая цепочка, которая просто исполняет одну инструкцию за другой из ROM памяти, пока не достигнет конца массива инструкций. Только и всего...

В сухом остатке, благодаря организации всех программных сущностей в массивы у Вас прошивка, как кристалл растёт из одной исходной точки. У Вас одна точка отсчета для техподдержки и одна точка отсчета для масштабирования всего проекта. Крастота несусветная!

Надеюсь, что этот текст поможет другим программистам микроконтроллеров тоже эффективнее компоновать свои сборки.

8.11 Гиперссылки

1. NVRAM для микроконтроллеров
2. Почему Нам Нужен UART-Shell?
3. Архитектура Хорошо Поддерживаемого драйвера

64ГЛАВА 8. АРХИТЕКТУРА ХОРОШЕГО КОДА ПРОШИВКИ (МАССИВ - НАШЕ В

4. Модульное Тестирование в Embedded
5. Диспетчер Задач для Микроконтроллера

Глава 9

Модульное Тестирование в Embedded

"Код без модульных тестов — Филькина грамота"

9.1 Пролог

Часто в РФ приходится слышать мнение, что в Firmware разработке якобы в принципе не может быть никакого модульного тестирования. Во всяких военных НИИ даже бытует расхожее мнение

"Не нужны никакие тесты. Если программист хороший, то и код он пишет без ошибок."

Попробуем разобраться какие есть плюсы и минусы в модульном тестировании и понять надо оно или нет.

Что такое модульный тест? Это просто функция, которая вызывает другую функцию с известными константными параметрами. А потом проверяет результат. Это способ получить обратную связь от того кода, который был написан Software In The Loop (SIL). Модульные тесты должен писать прежде всего сам автор основного кода. Также весьма полезны непредвзятые тесты от человека со стороны.

9.2 Достоинства модульных тестов

Зачем могут быть нужны модульные тесты?

1. Прежде всего для контроля работоспособности функционала. Тут всё очевидно. Тест доказывает, что какой-то код работает.
2. Для безопасного перестроения программы (рефакторинга). Часто первый написанный код не самый понятный, переносимый и быстрый. Код просто минимально допустимо работает. При масштабировании оригиналный код од-

нозначно придётся менять, упрощать. Модульные тесты дадут сигнал, если перестройка проекта вышла из-под контроля и , что-то рассыпалось.

3. Тесты как способ документирования кода. Посмотрите на тест и вы увидите как заполнять прототип функции и вам не придётся писать doxygen для каждой функции или параграфы из комментариев.

Хороший С-код понятен без комментариев.

4. Модульные тесты служат критерием завершения работы на конкретном этапе. Разрабатываем код пока не пройдут тесты. Далее принимаемся за следующий программный компонент. Всё четко и понятно.
5. Существующие тесты помогут для контроля исполнения работы. Team Lead может написать тесты, а инженер-программист разработает программные компоненты для прохождения этих тестов.
6. Для снятия ответственности с программиста. Программисты должны быть сами заинтересованы в том, чтобы писать код с тестами. В этом случае они всегда смогут сказать:

Смотрите. Код, который я написал, прошел тесты позавчера. Значит я не причем в том, что сегодня прототип загорелся перед инвесторами

Если в организации не принято тестировать код, то в таких организациях как правило крайними делают именно программистов. Вам оно надо?

7. Для покрытия кода. Если есть тест для компонента, значит есть и покрытие кода в этом компоненте. При настроенном измерении покрытия кода можно при помощи модульных тестов выявлять лишний и недостижимый код.
8. Когда практикуется тестирование кода, то и код естественным образом получается структурируемый, модульный, простой, понятный и переносимый. Это один из любимых побочных эффектов модульных-тестов, модульные тесты убивают спагетти-код.

Напротив, когда тесты не пишутся, то код получается похож на спагетти: циклические функции по 5k строк, перемешанный аппаратно-зависимый и аппаратно-независимый код, куча магический циферок и прочее.

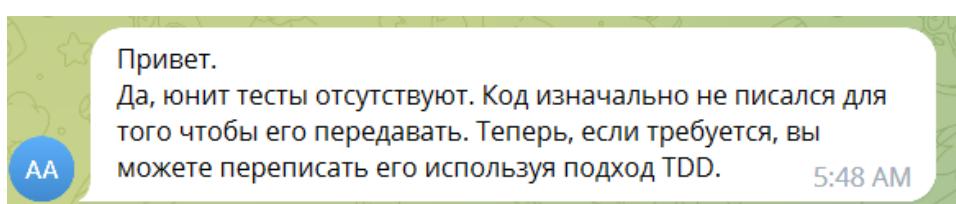


Рис. 9.1: Жалкое оправдание за галимый код

9. Модульные тесты дадут вам гарантию, что в другом окружении (на другой платформе (PowerPC, AVR, ARC, ARM Cortex-M, x86, RISC-V) и другом компиляторе (IAR, CCS, GCC, GHS, Clang)) функционал будет вести себя как и прежде и работать как и задумывалось изначально.

Без тестов при миграции на очередной микроконтроллер другого вендора или альтернативный компилятор языка С у вас будет просто не работать часть функционала и вы не будете понимать почему это происходит, далее вы и еще будете долго ловить гейзенбаги и шреденбаги в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте.

10. Модульные тесты полезны для регрессионного тестирования. Для гарантии, что новое изменение не поломало старый функционал. Так как все зависимости предугадать невозможно.

11. Разработка с тестированием придает процессу создания софтвера положительный азарт. После коммита так и хочется открыть СИ и проверить прошли ли все тесты. Если прошли, то наступает радость, эйфория и гордость за проделанную работу.

Напротив при программировании без тестирования разработчика преследует чувство тревоги, неуверенности. Такие программисты так и ждут, что в любой день придут ругать и критиковать его за найденную ошибку в программе.

12. Прогон модульных тестов ровным счетом ничего не стоит. Тесты можно прогонять хоть каждый день (например во время перерыва или по ночам). Напротив, ручное же тестирование программ по check-листу очень дорого так как это человеко-часы. Плюс при ручном тестировании в ход ступает целый калейдоскоп когнитивных искажений свойственный людям: выдать желаемое за действительное, преувеличение и прочее.

13. Модульные тесты это очень удобная метрика для менеджера проекта. Если тесты проходят и их количество день ото дня возрастает то значит , что всё идет хорошо.

14. Если код покрыть модульными тестами, то в пошаговой отладке нужда как таковая отпадает сама собой. Чтобы найти баг надо только прогнать скопом все тесты и отчет сам покажет, какая функция оказалась бажной.

9.3 Недостатки модульных тестов

1. Нужна память для хранения кода с тестами. Часто можно услышать высказывание:

"Я не буду добавлять тесты в сборку, так как у меня мало Fash памяти в микроконтроллере"

Разруливается эта ситуация очень просто. Если все тесты не помещаются в NorFlash память, то делим общее количество тестов на несколько сборок. Записываем тесты по очереди на Target, прогоняем группы тестов и сохраняем их логи в отчет или генерируем CSV таблицу с полным отчётом. Всё это можно легко сделать автоматически в том же CI/CD на основе бесплатного Jenkins. Но это при условии, что в прошивке у вас есть загрузчик и интерфейс командной строки Shell/CLI, чтобы заливать части софта и просить запустить тесты.

Или ещё проще. Берём микроконтроллер того же ядра ARM Cortex-M4, но с большим объёмом Flash памяти. Гоняем тесты на нем. Нарабатываем в нем корректный код. Как только тесты будут проходить, работающий код копаем в MCU с меньшим Flash.

Это как в атомной промышленности плутоний нарабатывают на стационарных физических реакторах с графитовым замедлителем. Затем плутоний извлекают из физического реактора, химическим образом отчищают, переплавляют и встраивают в ядерные заряды или в РИТЭГи для космических зондов, маяков и прочего.

2. Сам код тестов может содержать ошибку. Вот тут придется организовать инспекцию программ. Тесты надо писать так чтобы в них нечemu было ломаться.
3. Можно написать чрезмерное и избыточное количество тестов. Повторные тесты только с разными именами. Это реальная проблема. Для ликвидации этого по хорошему надо измерять покрытие кода. А это весьма высокоорганизованный процесс. Нужен программный инструментарий для измерения покрытия кода в RunTime прямо на Target(e). Как правило такие технологии платные (Testwell CTC++, LDRA).

Однако есть и второй более простой путь. Писать тесты исходя из технических требований (если они есть). Тут всё просто. Есть требование - будет тест. Нет требования - не будет теста.

Однако проблема этого метода в том, что в России часто ведут разработки без чётких требований к изделию. Без письменного технического задания. Так, поболтали и пошли с чем-то колупаться.

4. Модульные тесты не могут протестировать весь нужный функционал. Нужны еще интеграционные тесты. На эту тему есть множество мемов. Классический пример - это uTest для дверей в метро.

По отдельности они могут отлично открываться, но это не значит, что дверцы откроются одновременно в одну сторону.

9.4 Общие принципы модульного тестирования

Ок. Допустим, что пришли к выводу, что модульные тесты всё-таки нужны. Однако как же делать это пресловутое модульное тестирование?



Рис. 9.2: Формально модульные тесты проходят

1. Код отдельно тесты отдельно. Тесты и код разделять на разные программные компоненты. Распределять по разным папкам. Один и тот же тест тестирует разные версии своего компонента.
2. Каждый тест должен тестировать только что-то одно
3. Прежде чем начать чинить баг надо написать тест на этот баг. Это позволит отладить сам тест.
4. Тест должен быть полностью детерминированным. Алгоритм теста должен быть постоянным. Не стоит использовать в teste генератор случайных чисел. Иначе можно получить тест который, то будет проходить, то не будет.

5. Тест должен легко пониматься. Юнит тест должен быть простым как табуретка.
6. Тест должен быть коротким
7. У теста минимальные затраты на сопровождение
8. Тест должен проверять предельные случаи
9. Тесты должны быть интегрированы в цикл разработки
10. Тест должен легко запускаться. Например по команде из UART CLI.
11. Тест должен быть устойчив к рефакторингу
12. Тест проверяет только самые важные участки кода
13. Чинить тесты надо в первую очередь. После продолжать писать production код.
14. Тесты либо работают либо удалены.
15. Желательно чтобы тест писал не разработчик тестируемого компонента. Нужен непредвзятый взгляд. Например разработчик другого компонента может добавить часть своих тестов для компонента своего смежника.
16. Тесты составлять по принципу три A: Arrange, Act, Assert AAA
17. В модульных тестах не должно быть оператора if в явном виде
18. Модульный тест должен воспроизводится. Успешный тесты (зеленые) должны быть успешными при повторном запуске. Красные тесты на базном коде должны постоянно падать. Результат модульного теста не должен зависеть от случайных величин таких как "угол Солнца над горизонтом или фаза Луны".
19. Любой предыдущий тест не должен ломать последующий тест. Даже если все тесты по отдельности проходят. То есть любая перестановка порядка исполнения модульных тестов должна проходить успешно.
20. Модульные тесты надо прогонять на Target устройстве. То есть прямо на микроконтроллере (см HIL). В естественной среде обитания. Запускать тесты можно по команде через UART-CLI или Shell при помощи Putty или TeraTerm

9.5 Автотесты

Модульные тесты и автотесты это, суть одно и то же. Мы по команде разом пускаем на исполнение сотни и сотни модульных тестов.

Дело в том , что система тестирования как правило оказывается сложнее самого продукта.

1. Вы написали код для воспроизведения звука через микросхему аудиокодека SGTL5000XNAА3, MAX9860 или WM8731. Как это автоматически протестировать? Как проверить, что звук в самом деле есть? А вот как. Надо воспроизвести синус (например на 2000 Hz), записать 50...100ms звука встроенным в этот же аудио кодек ADC, затем вычислить DFT, найти максимум, сверить максимум DFT с настройками воспроизведения. Если есть совпадение, то тест пройден. Иначе нет. В результате нет нужды в операторе чтобы подтверждать услышанный звук.

И затраты на разработку тестирование и отладку программных компонентов ADC, DFT окажутся в три-четыре раза больше, чем на разработку простецкого драйвера DAC.

Поэтому тут может оказаться лучше прибегнуть к покупке готового тестировочного оборудования, в данном примере какого-нибудь акустического спектротанализатора с UART интерфейсом.

2. Для автоматического тестирования копеечного графического монохромного дисплея SSD1306 нужна какая-то камера с видео аналитикой, чтобы распознать и классифицировать то тестовое изображение, которое мы воспроизвели. Можно, например, отрисовывать на дисплее SSD1306 QR-коды и распознавать их считывателем DataMatrix кодов с UART интерфейсом.

В связи с этим общее правило автоматического тестирования таково

"Разработка системы авто тестов всегда дороже разработки продукта для которого она предназначена."

Если вы затратили на разработку продукта N рублей, то на разработку стенда авто тестов вы потратите 3N рублей. Тут вариантов нет. При этом разрабатывать систему авто тестов должны более квалифицированные инженеры и программисты, чем те кто разрабатывают сам продукт. Вот так...

9.6 Итоги

Написание кода - это как восхождение на вертикально отвесную скалу. После каждого метра подъёма надо ввинчивать крючки (модульные тесты), чтобы закрепить страховочный карабин. Иначе сорвёшься и упадешь, как самолёт вошедший в штопор.

Плюсов у модульного тестирования много. Минусов мало и они решаемые. Как по мне модульные тесты на самом деле нужны всем: программистам, team lead(ам) и менеджерам.

"Если в сорцах прошивки нет модульных тестов, то это Филькина грамота."

Пишите код firmware с тестами.

9.7 Гиперссылки

1. Запускаем юнит тесты на микроконтроллере
2. Модульное тестирование для малых встраиваемых систем

Глава 10

Атрибуты Хорошего Загрузчика

"Если дом начинается с двери, то прошивка начинается с загрузчика."

10.1 Пролог

Поговорим о загрузчиках для микроконтроллерных проектов. Допустим у вас есть фитнес браслет, электро-самокат, робот пылесос, беспроводные наушники, или электронная зубная щетка и Вы хотите обновить прошивку загрузчиком. Какое же поведение должно быть у хорошего загрузчика?

10.2 Терминология

1. загрузчик - это отдельная прошивка, которая загружает другую прошивку. Обычно загрузчик стартует сразу после подачи электропитания перед пуском самого приложения. Это чисто системная часть кода.
2. боевая flash - диапазон flash памяти в котором исполняется приложение микроконтроллера.
3. временная flash - диапазон Flash памяти (on-chip или off-chip) в которую складируется новая прошивка
4. прошивка (firmware) - содержимое энергонезависимой памяти электронного устройства с микроконтроллером. В прошивке всегда есть код, а иногда ещё образ файловой системы NVRAM, конфиги процессора. Монолитная прошивка может содержать еще и загрузчик.
5. NVRAM - энергонезависимая память с произвольным доступом. По сути Key-Val-Map(ка). В ней могут храниться любые бинарные данные, ассоциированные со своим ID(шником).
6. тыква / кирпич - электронное устройство с бракованной прошивкой, которое либо зависло либо постоянно без конца перезагружается. Такое устройство можно восстановить только программатором.

7. таблица векторов прерываний - это таблица адресов функций обработчиков прерываний. Первая колонка это номер прерывания, вторая колонка абсолютный адрес обработчика прерываний в on-chip NOR-Flash памяти. Обычно в этой таблице сотни записей. У каждого микроконтроллера она своя. В бинарном файле перечислена вторая колонка как массив `uint32_t`: индекс массива-номер прерывания, значение - адрес ISR во Flash памяти.
8. Connectivity - всё то, что связано с интерфейсами и протоколами.

10.3 Достоинства загрузчика

1. Можно обновлять прошивку без программатора (обновление "в полях"). Среди программистов-микроконтроллеров есть даже мем что

Самая лучшая функция прошивки это возможность обновления прошивки.

2. Можно обновлять прошивку по любому интерфейсу: UART, BlueTooth, WiFi, LTE, CAN и прочее.
3. Когда есть загрузчик, то можно делать DevOps. Автоматически обновлять прошивки после сборки из репозитория.

10.4 Недостатки загрузчика

1. Надо выделить под загрузчик часть Flash памяти. Это порядка нескольких десятков килобайт ROM.
2. Устройство стартует чуть медленнее.

Главная задача хорошего загрузчика - это дать возможность обновлять прошивку и ни при каких обстоятельствах не позволить устройству превратиться в тыкву.

Какие программные компоненты обычно должны быть в загрузчике?

Программный компонент	Необходимость
Драйвер Flash памяти	обязательно
Драйвер UART	обязательно
NVRAM	обязательно
CRC	обязательно
CLI	желательно
Драйвер внешней Flash памяти	зависит от платформы
Драйвер SD карты	зависит от платформы
драйвер SPI-flash	зависит от платформы
поддержка Fat-FS	зависит от платформы

10.5 Атрибуты хорошего загрузчика

Далее представлены атрибуты хорошего загрузчика. Эти правила написаны кровью! Можете просто сразу вставлять их в техническое задание на разработку встроенного программного обеспечения.

1. Саму физическую загрузку прошивки должен осуществлять не загрузчик, а как не парадоксально само приложение. Дело в том, что в приложении больше памяти и больше драйверов для разнообразных интерфейсов. Поэтому ничего не мешает 10 процентов прошивки получить по WiFi, 20 процентов по BlueTooth, 30 процентов по RS485 еще 30 процентов по CAN. Затем принять конфиги из модулированного звука через аудиокодек, а настройки NVRAM получить от сканера QR кодов в драйвере видеокамеры. У приложений обычно и так есть поддержка очень богатого connectivity. Если бы вы пытались засунуть поддержку всех возможных интерфейсов и протоколов в загрузчик, то загрузчик был бы больше самого приложения! Поэтому закачкой данных должно заниматься именно приложение. Приложение как губка впитывает прошивку со всех сторон.
2. Загрузчик должен быть компактным в плане требуемого ROM. Если загрузчик маленький, то будет больше места для приложения и его бизнес логики, которая и создает основную ценность продукта.
3. Загрузчик должен быть однопоточной NoRTOS прошивкой. Так можно уменьшить *.bin(арь) и упростить код загрузчика. По факту загрузчику на UART многозадачность нужна как собаке бензобак. Если код простой, то и ломаться там будет не чему и техподдержка и отладка проще.
4. Загрузчик перед записью должен проверять контрольную сумму приложения. Если CRC32 не совпадает то такую прошивку лучше не прописывать. Правильная CRC это всего лишь гарантия, что прошивка как файл передалась корректно. Это не защита от чужеродного firmware.
5. Загрузчик должен уметь прошивать как минимум по UART. Когда всё сломается пере прошивка по UART окажется единственным спасением. Нет проводного интерфейса проще UART. В UART нечему ломаться. UART требует меньше всего NOR-Flash(a). Плюс для UART куча дешевых переходников USB-UART и бесплатного софта для serial портов типа Putty и TeraTerm.
6. Загрузчик должен проверять, что первое слово прошивки по нулевому адресу это реальный для данного микроконтроллера адрес RAM памяти. Дело в том, что в Cortex-M это указатель Stack Pointer прошивки. Если это не так, то эту прошивку загружать нельзя. Она всё равно зависнет тот час же.
7. Загрузчик должен проверять, что в бинарном файле прошивки действительные (валидные) адреса таблицы векторов прерывания. В Cortex-M это адрес

+0x00000004 от начала прошивки в начале бинарного файла. Надо проверить, что там валидный ResetHandler. Что его адрес принадлежит Flash памяти.

8. Перед прыжком в приложение загрузчик должен отключить все прерывания. Иначе программа приложения зависнет, если в ней сработает прерывание для которого в приложении нет функции обработчика.
9. В загрузчике должна быть NVRAM. Это позволит передавать команды от приложения к загрузчику. Или сервер может прописать в NVRAM правильную контрольную сумму для того, чтобы загрузчик мог рассчитать CRC и сверить с тем, что прописал сервер в NVRAM. В случае несовпадения отказаться загружать подозрительную прошивку. Вот минимальный список переменных для управления загрузчиком

Переменная NVRAM	размер, [байт]
Начальный адрес прошивки	4
Ожидаемая контрольная сумма прошивки	4
Команда загрузчику	1
Длина прошивки в байтах	4
Счётчик числа запусков загрузчика (BootCnt)	1
Ключ шифрования	256

10. Перед прыжком в приложение отключить системный таймер, так как в приложении может быть RTOS. Если сработает прерывания по системному таймеру до инициализации планировщика, то приложение с RTOS зависнет.
11. Если это Cortex-M ядро, то перед прыжком в приложение надо указать ядру, где теперь будет новая таблица адресов обработчиков прерывания

Листинг 10.1: Указать начало таблицы прерываний

```
SCB->VTOR = app_start_address;
```

12. Загрузчик может переназначить верхушку стека. Хотя это и так сделает StartUp код приложения до запуска main().

Листинг 10.2: Определить верхушку стека

```
--set_MSP(stack_top);
```

13. У загрузчика должна быть UART-CLI. Это позволит подключиться к консоли загрузчика и проверить диагностику, прописывать NVRAM. Протокол CLI - текстовый. Его понимает и человек и утилита. Через CLI можно даже прошивку обновить.
14. Если загрузчику не удалось записать прошивку из энергонезависимого Flash хранилища (SD-карта, off-chip SPI-flash или on-chip flash), то загрузчик должен написать про это красный текст в UART-CLI и перейти в режим ожидания прошивки по UART.

15. Загрузчик должен как-то проверить, что прошивка, которая поступила при надлежит именно нужному аккредитованному вендору, а не злоумышленнику. Поэтому в прошивку надо добавить специальную константу по константному заданному адресу, чтобы загрузчик мог найти эту константу и в случае её совпадения с нужным значением прописать эту прошивку в боевую flash. Или можно оформить эту магическую константу по произвольному адресу просто добавив перед ней известную преамбулу. Тогда загрузчик может просканировать всю память приложения и найти константу по преамбуле.
16. Прошивка должна приходить в зашифрованном виде. В этом же зашифрованном виде она должна храниться в off-chip flash (SPI или SD). Прошивка должна расшифровываться по кусочкам прямо в загрузчике и после расшифровки записываться в боевую flash. Ключ шифрования брать из NVRAM.
17. Для дополнительной безопасности на электронной плате можно поставить внешний аппаратный сторожевой таймер (например этот TPS3828-33QDBVRQ1). Этот таймер сбрасывается через GPIO пин. Надо периодически подавать отрицательные перепады, чтобы плата не сбрасывалась. Оригинальная прошивка знает про этот пин. Если кто-то попытается записать неоригинальную прошивку, которая не догадывается о существовании внешнего аппаратного сторожевого таймера, то эта неоригинальная прошивка будет постоянно сбрасываться.
18. Instant firmware update (мгновенное обновление прошивки). Загрузчик должен уметь записывать и запускать принятую прошивку по любому смещению адреса Flash памяти. Это позволит сэкономить время на отчистку и запись прошивки в боевую flash память. Вместо удаления старой прошивки и записи на её место новой можно просто переключить боевую память на другой диапазон и тут же запустить на исполнение от туда код.
19. Когда стартует загрузчик или приложение прошивка должна увеличивать счётчик запусков BootCnt. Если счетчик запусков превысит число N (например N=5), то загрузчик/приложение прикажет сам себе остаться в загрузчике. Приложение же должно обнулять счетчик запусков BootCnt после успешной инициализации или, например, на 30й секунде своей работы. Это своего рода защита от тыквы (зависания в инициализации приложения). Если залили приложение, которое из-за исключения постоянно reset(ится) где-то в инициализации, то такое приложение после N reset(тов) автоматически свалится в загрузчик и можно будет спокойно записать по UART нормальную прошивку для ремонта.
20. Загрузчику не обязательно находится в начале Flash памяти. Загрузчик можно прописывать в самый последний сектор flash памяти, а приложение в начало Flash. Это позволит запускать приложение быстрее. Как загрузчик прыгает в приложение так и приложение может прыгать в загрузчик. Но тогда не будет работать пункт 19.

21. Сам загрузчик обычно записывают программатором по SWD или JTAG однако в приложении должна быть возможность записать другой загрузчик.
22. Исходя из соображений компактности в самом загрузчике должен быть только один интерфейс для обновления (DFU). Если гаджет - это автомобильный ECU, то интерфейс CAN, в остальных случаях часто самым компактным вариантом оказывается UART. Если в загрузчике вообще нет ни одного интерфейса, то появление кирпичей это вопрос буквально пары недель эксплуатации.
23. Загрузчик это не только ещё одна прошивка в репозитории. Для загрузчика нужна инфраструктура и экосистема. В самом простом виде это консольное Win приложение (FW Loader) под PC для отправки прошивки по serial COM порту. А для смузи-поколения надо сделать FW Loader с GUI-интерфейсом, потом загрузку из браузера Chrome, Opera, FireFox. Причем надо всё сделать под три операционки: Windows, Linux, Mac. Также нужно мобильное приложение для отправки прошивки из-под Android и iOS. И ещё нужен Web-сервер с авторизацией для поиска необновлённых электронных зубных щеток и раскатывания новых обновлений FW на них. Поэтому загрузчики это на самом деле очень-очень много работы.

10.6 Итоги

Как видите, разработка надежного универсального быстрого загрузчика это достаточно комплексная задача.

10.7 Гиперссылки

1. Удаленное обновление прошивки микроконтроллера
2. Безопасная и защищенная реализация бутлоадера
3. Микроконтроллер и Bootloader. Описание и принцип работы.
4. Использование загрузчика
5. OpenBLT
6. Загрузчик с шифрованием для STM32
7. Пишем загрузчик на Ассемблере и С. Часть 1
8. Пишем загрузчик на Ассемблере и С. Часть 2

Глава 11

Атрибуты Хорошего C-кода

"Код надо писать единообразно, безобразно."

(Владимир Романов)

11.1 Пролог

Этот текст адресован когорте программистов на С(ях). Это не академические атрибуты из пыльных учебников, это скорее правила буравчика оформления сорцов, которые кристаллизовались на основе многолетней коммерческой разработки firmware. Некоторые приёмы случайно совпали с MISRA, некоторые с CERT-C. А остальное является результатом множества итераций инспекций программ и перестроек после реальных инцидентов. В общем тут представлен обогащенный концентрат полезных практик программирования на С(ях).

11.2 Фундаментальные правила оформления Си-кода

Что-то покажется очевидным, но, тем не менее, именно это очевидное почти все и игнорируют.

1. Все функции должны быть менее 45 строк. Так каждая функция сможет уместиться на одном экране. Это позволит легко анализировать алгоритм и управлять модульностью кода. Также множество мелких функций удобнее покрывать модульными тестами.
2. Не допускать всяческих магических чисел в коде. Это уничтожает читаемость кода. Все константы надо определять в перечисления заглавными буквами в отдельном файле для каждого программного компонента.
3. На все сборки должна быть одна общая кодовая база (общак, репа, копилка). Модификация в одном компоненте должна отражаться на всех сборках организации, использующих компонент (например алгоритмы CRC). Это позволит сэкономить время на создание новых проектов для новых программ.

4. Все .c файлы должны быть оснащены одноименным .h файлом. Так эффективнее переносить, анализировать и мигрировать проекты на очередные аппаратные платформы. И сразу понятно, где следует искать прототипы функций из *.c файлов.
5. Аппаратно-зависимый код должен быть отделен от аппаратно независимого кода по разным файлам и разным папкам. Так можно тестировать на другой архитектуре платформо-независимые функции и алгоритмы. Всякую математику, калькуляторы всяческих CRC(шек) и работу со строчками.
6. Константы следует определять при помощи перечислений enum в большей степени, чем препроцессором. Так можно собрать константы из одной темы в одном месте и они не будут разбросаны по всему проекту.
7. Не вставлять функции внутрь оператора if(). Дело в том что коды возврата приходится анализировать пошаговым GDB отладчиком до проверки условия. Понимаете?

ВОТ ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО:

```
if (MmGet(ID_IPv4_ROLE, tmp, 1, &tmp_len) != MM_RET_CODE_OK) {
    return ERROR_CODE_HARDWARE_FAULT;
}
```

Надо писать код так, чтобы было возможно его проверять пошаговым gdb отладчиком. Поэтому каждое элементарное действие должно быть на одной строке. Вот так уже гораздо лучше.

```
int ret = MmGet(ID_IPv4_ROLE, tmp, 1, &tmp_len);
if (ret != MM_RET_CODE_OK) {
    return ERROR_CODE_HARDWARE_FAULT;
}
```

8. Использовать static функции везде, где только можно. Это повысит модульность.
9. Используй препроцессорный error для предупреждения о нарушении зависимостей между компонентами.

```
#ifndef ADC_DEP_H
#define ADC_DEP_H

#ifndef HAS MCU
#error "+ HAS MCU"
#endif

#ifndef HAS_ADC
#error "+ HAS ADC"
#endif
```

```
#ifndef HAS_GPIO
#error "+ HAS_GPIO"
#endif

#endif /* ADC_DEP_H */
```

10. Если что-то можно проверить на этапе make файлов, то это надо проверить на этапе make файлов. Каждый компонент должен проверять, что подключены нужные зависимости. Это можно сделать через условные операторы make файлов.

```
$(info I2S_MK_INC=$(I2S_MK_INC))
ifeq ($(I2S_MK_INC),Y)
    I2S_MK_INC=Y

    I2S_DIR = $(WORKSPACE_LOC) bsp/bsp_stm32f4/i2s
    #@echo $(error I2S_DIR=$(I2S_DIR))

    INCDIR += -I$(I2S_DIR)
    OPT += -DHAS_I2S

    SOURCES_C += $(I2S_DIR)/i2s_drv.c

    ifeq ($(DIAG),Y)
        SOURCES_C += $(I2S_DIR)/i2s_diag.c
    endif

    ifeq ($(CLI),Y)
        ifeq ($(I2S_COMMANDS),Y)
            OPT += -DHAS_I2S_COMMANDS
            SOURCES_C += $(I2S_DIR)/i2s_commands.c
        endif
    endif
endif
```

11. Если что-то можно проверить на этапе препроцессора, то это надо проверить на этапе препроцессора. Каждый компонент должен проверять, что подключены нужные зависимости. Это можно сделать через макросы компонентов.
12. Если что-то можно проверить на этапе компиляции, то это надо проверить на этапе компиляции (static_assert(ы)). Например можно проверить, что в конфигурациях скорость UART не равна нулю. В RunTime не должно быть проверок, которые можно произвести на этапе компиляции, препроцессора или make файлов.
13. Не дублировать конфиги. Каждый параметр должен конфигурироваться в одном месте программы. Если 2 структуры нуждаются в одинаковых конфигах, то это должно рассчитываться в run-time(e) исходя из главного корневого конфига.
14. Каждой set функции должна быть поставлена в соответствие get функция. И наоборот. Это позволит написать модульный тест для данного параметра.

15. Если переменная это физическая величина, то в суффиксе указывать размерность (`timeout_ms`). Это увеличивает понятность кода.
16. В хорошем Си-коде в принципе не должно быть лишних комментариев. Никаких. Лучший комментарий к коду - это адекватные имена файлов, функций, названия переменных и её модульные тесты. Поймите, сам язык Си - это и есть комментарий! Да... Мы же не на машинном коде программируем и даже не на ассемблере, а на Си. Си код это и есть комментарий для компилятора. Чтобы компилятор GCC понял, как собрать bin-архив. А любой ваш односстрочный или многострочный комментарий - это по факту комментарий про комментарий. Фильм о фильме. У этой матрёшки нет предела. Понимаете? В дурных компаниях доходит до того, что на инспекции кода обсуждают не код, а комментарии. И всё сторопится на годы! Происходит застой и паралич всей разработки. Текстовый комментарий надо понимать, как информация в крайнем исключительном случае, а не как инфо-шум. Я говорю про случаи, когда применяется неочевидное решение. Понимаете? Да, можно добавить ссылку URL на задачу в Task Tracker-е в начале файла программного компонента. Можно минималистическим образом пояснить суть аргументов функции. Ключевое слово минималистическим. Но не более. Для простых функций, которые на один экран помещаются вообще можно не писать никаких комментариев. И так всё видно. Никаких украшательств, стразиков, заборов, инфантильных подписей ASCII графики и бантиков в Си-коде быть не должно в принципе! Много комментариев это фу! Прошивки микроконтроллеров - это вам не ласкунное одеяло, чтобы украшать его ASCII графикой. Прошивки микроконтроллеров - это чертёж алгоритма. Автора исходников и дату создания тоже надо удалять! Эти метаданные можно с успехом посмотреть в истории коммитов в консоли git, SVN, Perforce и пр. Лучший коментарий к функции - это перечень её модульных тестов. Глядя на модульные тесты сразу понято, что надо подавать функции на вход и что ожидать на выходе. Модульные тесты - это подсказка коллегам особенно, когда кодовая база общая, когда одну и ту же функцию может использовать сегодня Тед, завтра Уолли. А сами модульные тесты на функцию успешно находятся по имени функции утилитой grep из корня репозитория. Код -> grep -> модульные тесты -> понимание кода. Вот цепь и замкнулась.
17. Все Си-функции должны всегда возвращать код ошибки. Минимум тип `bool` или числовой код ошибки. Так можно понять, где именно что-то пошло не так. Проще говоря, не должно быть функций, которые возвращают `void`. Функции `void` это, по факту, бомбы с часовым механизмом. В один день они отработают ошибочно, а Вы об этом ничего даже не узнаете.
18. Для каждого программного компонента создавать несколько *.c *.h файлов: Это позволит ориентироваться в коде и управлять модульностью.
19. Если функция получает указатель, то пусть сразу проверяет на нуль значение указателя. Так прошивки не будут падать при получении нулевых указателей.

Это повысит надежность кода. Вы же не знаете как и кто этот код будет испытывать. Хорошая функция всегда проверяет то, что ей дают.

20. Если есть конечный автомат, то добавить счетчик циклов. Так можно будет проверить, что автомат вообще вертится.
21. В идеале все переменные должны иметь разные имена. Так было бы очень удобно делать поиск по grep. Но тут надо искать компромисс с наглядностью.
22. У каждой функции должен быть только 1 return. Это позволит дописать какой-то функционал в конце, зная, что он точно вызовется.
23. Не использовать операторы `>`, `>=`. Вместо них использовать `<`, `<=` просто поменяв местами аргументы там, где это нужно. Это позволит интуитивно проще анализировать логику по коду. Человеку ещё со времен школьной математики понятнее, когда то, что слева - то меньше, а то, что справа - то больше. Так как ось X стрелкой показывала вправо. Особенно удобно при проверке переменной на принадлежность интервалу. Получается, что `>` и `>=` это вообще два бессмыслицких оператора в языке C.
24. В проекте обязательно должны быть модульные тесты. Тесты это просто функции, которые вызывают другие функции в run-time. Это позволит сделать безболезненную перестройку кода, когда архитектура начнет скрипеть. Тесты можно вызывать как до запуска приложения, так и по команде из UART- CLI.
25. Избегайте бесконечных циклов `while (1)` при блокирующем ожидании чего-либо. Например ожидание прерывания по окончании отправки в UART. Прерывания могут и не произойти из-за сбоя. `while (1)` это просто капкан в программировании. Всегда должен быть предусмотрен аварийный механизм выхода по `TimeOut(y)` как тут.

Листинг 11.1: Выход по таймауту

```
bool UartSendWaitLl(uint8_t num,
                     uint8_t* tx_buffer,
                     uint16_t length) {
    bool res = false;
    // We send mainly from Stack. We need wait the end of transfer.
    UartHandle_t* Node = UartGetNode(num);
    if (Node && tx_buffer && length) {
        Node->uart_h->EVENTS_TXDRDY = 0;
        Node->uart_h->EVENTS_ENDTX = 0;

        Node->uart_h->TXD.PTR = (uint32_t)tx_buffer;
        Node->uart_h->TXD.MAXCNT = length;
        Node->uart_h->TASKS_STARTTX = 1;
        uint32_t start_ms = time_get_ms32();
        uint32_t cur_ms = time_get_ms32();
        while (!Node->uart_h->EVENTS_ENDTX) {
            cur_ms = time_get_ms32();
```

```

        uint32_t diff_ms = cur_ms - start_ms;
        if (UART_SEND_TIME_OUT_MS < diff_ms) {
            res = false;
            break;
        }
    }
    res = true;
}
return res;
}

```

26. Использовать макрофункции препроцессора для кодогенерации одинаковых функций или пишите кодогенераторы, если препроцессор запрещён MISRA(ой). Копипаста - причина программных ошибок №1.
27. Все высокоуровневые функции в конец .c файла. Это избавит от нужды указывать отдельно прототипы static функций. Например поэтому функции xxx_init() xxx_proc() должны быть вообще в самом конце файла. Если проводить аналогию из медицины, то это как центрифугирование крови. Си код тоже надо разделять на фракции!



Рис. 11.1: Даже у крови есть фракции

28. Скрывать область видимости локальных переменных по максимуму.
29. Если код не используется, то этот код не должен собираться. Это уменьшит размер артефактов. Уменьшит вероятность ошибок.
30. Давайте переменным осмысленные имена, чтобы было удобно grep(ать) по кодовой базе.
31. (optional) Если Вы в Си передаете что-то через указатель или возвращаете через указатель, то указываете направление движения данных приставками in, io или out и показываете это ключевым словом const.

```

bool ProcSomeData(const uint8_t * const in_buffer ,
                  uint8_t * const out_buffer ,
                  int len ,
                  int * const out_len);

```

Это позволит легче читать прототипы, не погружаясь глубоко в тело самой Си-функции.

32. Если в коде есть список чего-либо (прототипы функций, макросы, перечисления), то эти строки должны быть отсортированы по алфавиту. Если сложно сортировать вручную, то можно прибегнуть к помощи консольной утилиты sort. Это позволит сделать визуальный бинарный поиск и найти нужную строчку. Также при сравнении 2-х отсортированных файлов отличия будут минимальные.
33. Функции CamelCase переменные snake_case. Чисто ради наглядности.
34. Все *.h файлы снабжать защитой препроцессора от повторного включения. Это же касается *.mk файлов.
35. Сборка из Makefile(ов) является предпочтительнее чем сборка из GUI-IDE. Make позволяет по-полной управлять модульностью кодовой базы. Если Вы собираете сорцы из Makefile, то Вы можете инициировать сборки прямо из командной строки. А это значит, что процесс сборки можно автоматизировать. Прикреплять в Jenkins. А утром контролировать результаты сотен сборок, что отработали ночью. Производительность работы с Makefile выше.
В случае с IDE вам придется вручную водить мышку, чтобы стартонуть сборку. А если что-то случилось с версией IDE, то Вы вообще не сможете запустить сборку. IDE это форма технологического диктата со стороны вендера IDE (IAR, KEIL). Они там будут решать кому можно, а кому нельзя собирать исходники. Вам оно надо?
36. Для синтаксического разбора регистров использовать объединения вкупе с битовыми

```
/*Table 15. IB2-ADDR: I0000010*/
typedef union {
    uint8_t reg_val;
    struct{
        uint8_t clipping_information :1;
        uint8_t output_offset_information :1;
        uint8_t input_offset_information :1;
        uint8_t fault_information :1;
        uint8_t temperature_warning_information: 3;
        uint8_t res :1;
    };
}Fda801RegIb2Addr_t;
```

Это позволит делать парсинг полей одной строчкой.

```
Fda801RegIb2Addr_t Reg;
Reg.reg_val = reg_val;
```

37. Соблюдать программную иерархичность. Низкоуровневый модуль не должен управлять (вызывать функции) более высокоуровневого модуля. UART не должен вызывать функции LOG. И компонент LOG не должен вызывать

функции CLI. Управление должно быть направлено в сторону от более высокоуровневого компонента к более низкоуровневому компоненту. Например CLI->LOG->UART. Не наоборот.

38. Делать автоматическое форматирование отступов исходного кода. Подойдет например бесплатная утилита clang-format или GNUIndent. Это позволит делать простые выражения при поиске по коду утилитой grep. И будет минимальный diff при сравнении истории файлов. Придерживаться какого-нибудь одного стиля форматирования. Пусть будет "единообразно безобразно".
39. При сравнении переменных с константой константу ставьте слева от оператора ==. Когда константа на первом месте, то компилятор выдаст ошибки присвоение к константе в случае опечатки
40. В каждом if всегда обрабатывать else вариант даже если else тривиальный. Это позволит предупредить многие осечки в программе.
41. Всегда инициализировать локальные переменные в стеке. Иначе там просто будут случайные значения, которые могут что-нибудь повредить.
42. Тесты и код разделять на разные компоненты. То есть код и тесты должны быть в разных папках. Включаться и отключаться одной строчкой в makefile.
43. Собирать артефакты как минимум двумя компиляторами (CCS + IAR) или (GCC+GHS) или (Clang+GCC) и тп. Если первый компилятор пропустил ошибку, то второй компилятор может и найти ошибку.
44. Прогонять кодовую базу через статический анализатор. Хотя бы бесплатный CppCheck. Может, найдется очередная загвоздка.
45. За if(), for() ... всегда должны быть фигурные скобки { }. Весьма вероятно, что условие будет пополнено операторами.
46. Include(ы) всегда должны только содержать только название конечного файла. Include(ы) не должны содержать часть пути к файлу.

Листинг 11.2: Так нельзя

```
#include "C:/ code_base/trunk/utils/data_types/cyclical_buff/cyclical_buff.h"
```

Вот так гораздо лучше

Листинг 11.3: Так нужно

```
#include "cyclical_buff.h"
```

Таким образом Вы сможете спокойно перетасовывать файлы в папках проекта и проект по-прежнему будет собираться.

И визуально это намного легче читать, поддерживать. А сами пути к заголовочным файлам надо передавать через опцию -I компилятора через make скрипты. В Си-коде же пути в подключаемом файле должны быть максимально короткими.

47. Если Вы определяете глобальную структуру, то указывайте имя полей. Так это продолжит работать, если кто-нибудь вдруг решится поменять порядок полей в определении структуре.

неправильно

Листинг 11.4: Плохо

```
//  
const LedConfig_t LedConfig [] = {  
    {LED_GREEN_ID, 1000, 0, 60,  
     PORT_C, 13, "Green",  
     LED_MODE_PWM, true},  
};
```

правильно

Листинг 11.5: Отлично

```
//  
const LedConfig_t LedConfig [] = {  
    {.num=LED_GREEN_ID,  
     .period_ms=1000,  
     .duty=60,  
     .pad={.port=PORT_C, .pin=13},  
     .phase_ms=0,  
     .name="Green",  
     .mode=LED_MODE_PWM,  
     .valid=true},  
};
```

48. Когда Switch разрастается больше 45 строк, то надо делать статические LookUpTables (LUTы). Элементом LUT(a) может являться указатель на функцию до 45 строк.

```
static const AdcChannelInfo_t AdcChannelInfoLut [] = {  
    {.code = ADC_CHANNEL_0, .adc_channel = ADC_CHAN_0},  
    {.code = ADC_CHANNEL_1, .adc_channel = ADC_CHAN_1},  
    ...  
    {.code = ADC_CHANNEL_999, .adc_channel = ADC_CHAN_999},  
};  
  
uint32_t AdcChannel2HalChan(AdcChannel_t adc_channel) {  
    uint32_t code = 0;  
    uint32_t i = 0;  
    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(AdcChannelInfoLut); i++) {  
        if (AdcChannelInfoLut [i].adc_channel == adc_channel) {
```

```

        code = AdcChannelInfoLut [ i ].code;
        break;
    }
}
return code;
}

```

49. Не делать сложно то, что можно сделать просто. Дело в том что вероятность поломки программы возрастает с увеличением её сложности. Это универсальный принцип и работает и в механике и в электронике.
50. В проекте не должно быть бесхозных функций, которые никто так или иначе не вызывает из main() во всей кодовой базе. Надо писать код по мере надобности. Код как кристалл должен произрастать из одной точки кристаллизации. Надо собирать Си-код вот с этими опциями компилятора.

```

OPT += -Werror=unused-but-set-variable
OPT += -Werror=unused-variable
OPT += -Werror=unused-function

```

11.3 Аномалии оформления сорцов из реальной жизни (War Stories)

1. Магические циферки на каждой строчке
2. Переиспользование глобальных переменных
3. Функции от 1000 до 5000 строк и даже более
4. Доступ к регистрам микроконтроллера в каждом файле проекта
5. Повторяемость кода
6. Очевидные комментарии
7. "заборы" из комментариев (например ////////////////)
8. Бесхозные функции, которые никто не вызывает во всём проекте.
9. *.c файлы оснащены разноименными *.h файлами.
10. Статические прототипы функций в *.h файлах.
11. Макросы маленькими буквами
12. Код без модульных тестов
13. Код как в миксере перемешанный с модульными тестами
14. Вставка препроцессором include *.c файлов. (Это просто полнейшая школота).

11.4. ФИНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБРОТНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПОНЕНТА

15. Вся прошивка в одном main.c файле 75000 строк аж подвисает текстовый редактор.
16. Длинные пути к файлам в includ(ax) (начиная с корня диска C:)
17. С-функции с именами литературных персонажей.

11.4 Финальная структура добротного программного компонента

Для каждого программного компонента SWC надо создавать несколько файлов разных типов: *.c ; *.h; *.mk; *.cmake и пр. Этот список представлен в порядке возрастания уровня вашей экспертизы как программиста.

1. *.h файл прототипов функций самого SWC.
2. *.c файл самого SWC. Функционал и бизнес логика.
3. test_xxx.h файл прототипов функций с модульными тестами.
4. test_xxx.c файл с модульными тестами.
5. xxx.mk файл скрип сборки для GNU make
6. xxx_const.h файл с определением констант для данного SWC.
7. xxx_types.h файл с определением типов данных для данного SWC.
8. xxx_nvram.h файл с определением энергонезависимых параметров NVRAM для данного программного компонента (SWC)
9. xxx_commands.h файл прототипов функций команд CLI.
10. xxx_commands.c файл команд CLI для данного SWC.
11. config_xxx.h файл с определением конфигурационной структуры по умолчанию.
12. config_xxx.c файл с массивом конфигурационных структур по умолчанию.
13. xxx_diag.h файл прототипов функций диагностики.
14. xxx_diag.c файл с определением функций диагностики.
15. xxx_isr.c файл код обработчика прерываний
16. xxx_isr.h файл код обработчика прерываний
17. xxx_preconfig.mk файл для установки нужных переменных окружения зависимостей для данного SWC

18. xxx_dep.h файл проверки зависимостей на фазе препроцессора.
19. xxx.gvi файл перечень зафисимостей для graphviz. Это позволит вам потом автоматически составить граф зависимостей и вычислить правильную последовательность инициализации всей программы.
20. xxx.cmake файл скрип сборки для CMake
21. Kconfig файл конфигурации для системы KConfig. Это на тот случай, если Вы вдруг захотите вклинить свой код в Zephyr Project или в up stream ядра Linux.

Как видите, список получился будь здоров... Это позволит проще ориентироваться в коде и управлять модульностью. Зато именно такое разбиение SWC позволит вам добиться максимальной переносимости программного компонента между аппаратными платформами с разными ресурсами: AVR, ARC, ARM, xTensia, Power PC или x86.

11.5 Итог

Общая канва такова, что надо писать С-код по таким понятиям как простота, тестопригодность, поддерживаемость, ремонтопригодность, модульность, согласованность (принцип наименьшего удивления), масштабируемость, иерархичность, конфигурируемость, изоляция компонентов и переносимость.

Если Вы программируете на С(ях) микроконтроллеры, то можно ещё добавить внимание на то, что надо делать UART-CLI для отладки и верификации прошивки в run-time(е), добавлять встроенные модульные тесты, собирать из самописных Makefile(ов) и всё у вас будет очень даже модульно, масштабируемо и гибко.

Хороший код он, как кристалл формируется годами. Надо сотни и сотни итераций пере сборки на разных архитектурах, чтобы понять как оно надо.

1. Сайт с пояснением назначения функций в Си
2. Архитектура Хорошо Драйвера
3. Архитектура хорошего программного компонента
4. Пиши на С как джентльмен
5. The Power of Ten–Rules for Developing Safety Critical Code

Глава 12

Что Должно Быть в Каждом FirmWare Репозитории

"У нас аккуратный, чистый репозиторий и моя задача, чтобы он таким и оставался."

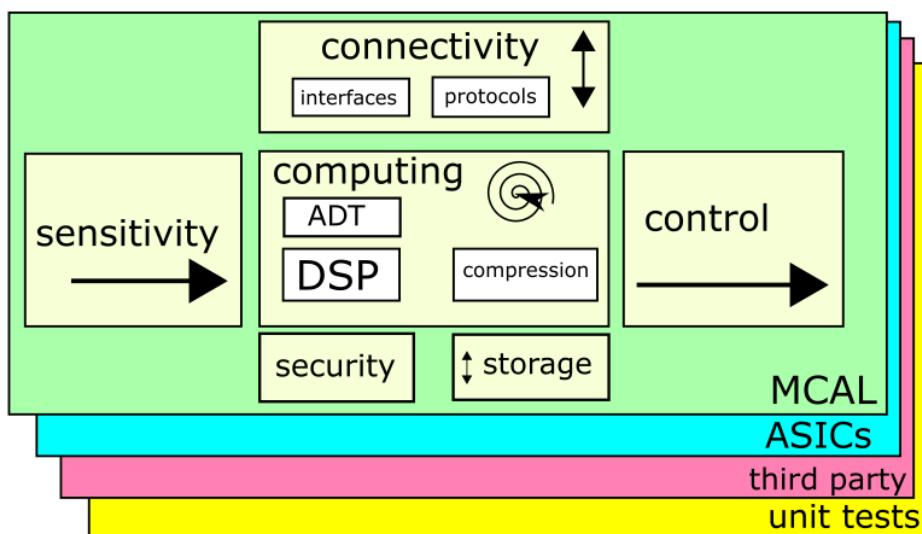


Рис. 12.1: Структура хорошего репозитория

12.1 Пролог

В этом тексте я предлагаю порассуждать, что же должно быть в нормальном взрослом firmware репозитории (репе/общаке) безотносительно к конкретному проекту. То есть самые универсальные и переносимые программные компоненты (кирпичики/SubSystems), которые могут пригодиться в практически любой сборке.

12.2 Компонент для поддержки каждого конкретного процессорного ядра (Core)

Для каждого конкретного процессорного ядра (Cortex-M3/Cortex-M33/PowerPC/Tensilica Xtensa и пр.) должна быть папка с сорцами описания этого ядра. Это функции вкл/откл прерываний, проверка прерывание ли сейчас, перезагрузка ядра, печать таблицы прерываний, управление системным таймером и прочее.

12.3 Компонент для поддержки каждого конкретного микроконтроллера (microcontroller)

Для каждого конкретного MCU должна быть папка с описанием этого MCU. Это прежде всего перечень пинов, описание ядра, памяти и доступной периферии.

12.4 Компонент для поддержки каждой конкретной платы (platform code,boards)

Для каждой платы должна быть создана отдельная папка в репозитории. Там должны быть исходники конфигурации, которые говорят сколько в этой конкретной плате кнопок, LED(ов), SPI, I2C, SDIO. Какие там есть драйверы чипов и прочее.

12.5 Отдельная папка для каждой конкретной сборки (projects)

В репозитории должна быть папка projects. В ней должны лежать корневые директории для каждого отдельного проекта. Все сборки должны делить общую кодовую базу. Поэтому в папке с проектом (projects->board_name_bootloader_m) в принципе не должно быть *.c файлов. Максимум один Makefile, парочка конфигов в *.h, и ещё несколько make скриптов: config.mk, cli_config.mk, diag_config.mk.

12.6 Абстрактные структуры данных (ADT)

В репозитории должна быть реализация самых базовых абстрактных структур данных. Вот они перед вами.

1. Программный компонент работы с массивами Array
2. Циклический массив

Циклический массив определено понадобится для реализации цифровых фильтров, энергонезависимых журналов.

3. Универсальная FIFO (очередь)

В любом Firmware проекте точно понадобится надежная FIFO(шка). Например, FIFO нужна для предварительного хранения данных приходящих из UART Rx, для хранения кнопок с HID клавиатуры, для хранения принятых пакетов из LoRa или TCP. FIFO нужна для того же CLI. Причем реализация FIFOшки должна подстраиваться под любой тип данных: char, uint16_t, array[N].

4. HashSet.

HashSet также понадобится для разбора XML как и LIFO.

5. Универсальная LIFO (стек)

Если ваша прошивка парсит XML файл с конфигами на SD карте, то вам точно понадобится реализация LIFO.

6. Связанный список

Linked List в прошивке может вам понадобится для организации списка команд CLI.

7. Set.

8. Синтаксический разбор строчек (String).

При реализации CLI нужны функции для синтаксического разбора чисел всех типов данных из текстовых ASCII строк. Поэтому для каждого типа данных (float, int32_t, string, hexArray) следует реализовать парсеры типов данных. Своего рода интерпретаторы чисел. Это очень большая часть кода порядка 2k строк на чистом Си.

12.7 Загрузчик (BootLoader)

Загрузчик нужен для обновления прошивки без специализированного оборудования типа программаторов. Это очень важно для пользователей. Загрузчик обязательно должен уметь обновлять по UART так как драйвер UART занимает мизерное количество On-Chip NorFlash памяти. Остальные интерфейсы обновления по обстоятельствам или поддержка этих тяжеловесных интерфейсов (CAN, USB, LoRa, TCP, WiFi) должна быть в приложении так как там больше Flash памяти. Задача минимального загрузчика это найти в NorFlash приложение и прыгнуть в него. А если приложения нет, то просить прошивку в UART, чтобы совсем в тыкву не превращаться. Тем более, что переходники с USB-UART (например на основе чипа CP2102) самые дешевые из всех возможных интерфейсов. Всего порядка 6 EUR.

12.8 MicroController Abstraction Layer (MCAL)

MicroController Abstraction Layer для каждого семейства микроконтроллеров. Это пожалуй самая большая папка в репозитории. Тут будет очень много кода. Однако он весь однообразный.

Кодовая база должна быть универсальной так в AUTOSAR или Zephyr, однако для каждого семейства микроконтроллеров будет своя уникальная реализация MCAL.

В MCAL надо прописать реализации универсального переносимого крос платформенного API, на основе которого вы и будете строить своё микроконтроллерное приложение. MCAL код нужен, например, для управления GPIO, прописи on-chip FLASH, запуска аппаратных таймеров, пульсации пакетов в I2C,SPI,I2S,UART, вычитывания ADC и прочего. Если вендор поставляет свой HAL, то вы должны написать Binding(и) для этого HAL чтобы вызывать его из универсальных функций MCAL. Понимаете?

Что обычно лежит в папке MCAL? В папке MCAL лежат драйвера аппаратных подсистем микроконтроллера: ADC, CAN, Clock, DAC, DMA, Ext interrupts, FLASH, GPIO, I2C, I2S, Input capture, Interrupts, IO Mux, NVS, PDM, PWM, RTC, SDIO, SPI, SWD, Timer, UART, USB, WatchDog

Это всё то, что имеет аппаратную реализацию внутри MCU. Для пуска и управления аппаратными подсистемами микроконтроллера надо создавать в репозитории отдельную папку для каждой подсистемы. Причем прототипы функций у всех микроконтроллеров должны быть одинаковые. Разное только тело функции.

Для каждого семейства MCU будет отдельная папка с реализацией binding-ов к MCAL

1. mcal_common. В папке MCAL common лежат папки MCAL только с прототипами функций и общий код. Плюс много weak-функций.
2. mcal_at32f4.
3. mcal_autozar.
4. mcal_amur.
5. mcal_cc26x2.
6. mcal_embox.
7. mcal_esp32.
8. mcal_milandr.
9. mcal_nrf5340.
10. mcal_opencm3.

11. mcal_stm32F4.

12. mcal_spl.

13. mcal_spc58nn.

14. mcal_yuntu.

15. mcal_zephyr.

16. mcal_some_company_internal_hal.

17. и так далее

MCAL тут выступает как Proxy (доверенный уполномоченный код) между вашим приложением и кодом от производителя микроконтроллера. Это необходимо, чтобы не менять код от вендора и не брать на себя ответственность за чужие кояски. Оно Вам надо?

Также binding-и к mcal-у нужны для миграции бизнес логики прошивки с одного микроконтроллера на совершенно другой микроконтроллер. Такое часто происходит банально потому, что любой микроконтроллер рано или поздно окажется недоступный для установки в очередные партии приборов.

Происходит это по разным причинам:

1. Ваш прежний MCU сняли с производства и его больше просто не купить.
2. В компании решили поставить другой МК так как он дешевле.
3. В компании решили поставить другой МК так как он производительнее при той же цене.
4. В компании решили поставить другой МК так как он технологичнее.
5. Ваша страна попала под санкции и Вам перестали продавать Ваш прошный микроконтроллер.
6. прочее

Поэтому это совершенно нормально, когда по мере жизненного цикла продукта микроконтроллеры внутри него меняются, как перчатки.

А все нестыковки между приложением и аппаратурой при подмене микроконтроллера разрулит MCAL код. Поэтому в репозитории и должна быть папка mcal.

12.9 Драйверы периферийных чипов (ASICs)

Драйверы периферийных чипов с управлением по I2C/SPI/MDIO. В каждой электронной плате есть множество умных навороченных чипов с конфигурацией по I2C/SPI/MDIO, например DS3231. Я видел ASIC чип у которого 936x 32-битных регистров конфигурации. В репозитории должна быть папка "asics" для складирования драйвов для каждого такого чипа и отдельная папка с модульными тестами для чипа. Напишите в комментариях драйверы каких умных SPI/I2C/MDIO чипов писали Вы.

12.10 Папка со всем оставшимся (miscellaneous)

В эту папку надо складывать те компоненты, которые сложно классифицировать во что-то конкретное. Функций Base64 кодека, функции реверса порядка слов/байт/бит, функции swap для всех типов данных, сравнение float(ов) и прочее. Всё это как правило пригождается в разработке firmware от проекта к проекту. В идеале папка miscellaneous должна быть пустая.

12.11 Чужой код (Third Party)

Наверняка в вашей прошивке будет код от других Open Source проектов. Это может быть FreeRTOS, LwIP, FatFs, CMSIS. Этот код тоже надо подвергнуть версионному контролю. Однако ни в коем случае не надо этот код менять, как бы плохо он не был бы написан. Иначе Вы автоматически станете владельцем этого кода и понесете за него ответственность. Оно Вам надо? Очень важно также не переформатировать этот third party код, как как это позволит делать сравнение используемого кода с новой его версией от официального вендора.

12.12 Sensitivity

Sensitivity - это всё то, что связано с вводом информации в программу. В репозитории должна быть прям отдельная папка sensitivity.

1. Программный Таймер

Программный таймер- это способ из одного аппаратного таймера сделать сотни программных таймеров. Очень полезно, если все аппаратные таймеры исчерпаны или их настройка на неизвестном SoC(e) очень трудна и непонятна. Хороший программный таймер позволяет настраивать период и фазу счета и полностью конфигурируется в run-time из CLI.

2. Драйвер подавление дребезга контактов

Часто в электронных платах есть тактовые кнопки и герконы. Они при замыкании создают дребезг. Поэтому в репозитории должен быть драйвер кнопки, который подавляет дребезг

контактов, умеет отличать короткое нажатие от длинного, двойного. Всё это пригодится при отладке.

3. Драйвер опроса кнопок
4. Универсальный API для обобщенного акселерометра
5. Универсальный API для обобщенного датчика света
6. Универсальный API для FM tuner-a
7. Универсальный API для RTC
8. Программный компонент измерения точного времени
9. Программный компонент контроля качества пайки
10. и тому подобное

12.13 Computing

Рассмотрим папку computing. В папке computing следует складировать все компоненты, которые так или иначе связаны с вычислением чего-либо. Каждая прошивка так или иначе что-то считает. Поэтому в репозитории должна быть папка computing. Немного линейной алгебры и численных методов. Еще может понадобиться целочисленное возведение в степень и вычисление квадратного корня. Бывает надо 7-битное знаковое число или 13-битное знаковое число преобразовать в стандартный int32_t. Для этого тоже нужны свои математические алгоритмы.

1. триггер Шмитта. Это звено для реализации гистерезиса. Очень полезно для подавления аналогового шума с датчиков при релейном управлении чем-либо.
2. SHA256
3. Топологическая сортировка
4. SDR обработка чего-либо
5. обработчики интервалов
6. арифметика над GNSS координатами. Она же сферическая геометрия Римана.
7. Компонент limiter Это функция, которая следит за тем, чтобы конкретная функция не вызывалась чаще, чем установлено в параметрах. Очень полезно при реализации примитивов RTOS. Можно прямо в суперцикле пропускать все вызовы через limiter и таким образом выставлять период срабатывания каждой функции.

98 ГЛАВА 12. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КАЖДОМ FIRMWARE РЕПОЗИТОРИИ

8. расчет делителя непряжения
9. расчет аналогового фильтра
10. расчет предделителей аппаратных таймеров
11. расчет семплов delta sigma модулятора
12. реализация методов DSP обработки
13. решатели уравнений
14. астрономические вычислители
15. генераторы QR кодов
16. Векторная алгебра В системах автоматического управления на MCU очень нужна функция для вычисления угла между векторами (с учетом знака, естественно). А это сразу подтягивает реализацию скалярного и векторного умножения.
17. Вычислители контрольных сумм CRC При реализации протоколов понадобится целая куча разнообразных контрольных сумм (CRC8, CRC16, CRC24, CRC32). Также CRC нужны для энергонезависимых файловых систем. Сюда же относятся алгоритмы Hash функций (например SHA256) и цифровых подписей.
18. Программная реализация календаря Если в проекте предусмотрены часы реального времени, на плате есть кварц и батарейка, а аппаратные часы внутри MCU могут только увеличивать каждую секунду счетчик, то придется найти и протестировать надежный программный календарь. Даешь количество секунд, получаешь дату и время и наоборот.
19. Компонент компрессии-декомпрессии. Может случиться, что битовая скорость трансивера очень низкая (LoRa, BLE), а данных надо передавать много. В этом случае может спасти сжатие или компрессия данных (например кодек LC3, SBC или GZip) и декомпрессия на стороне приемника. В репе должен быть надежный и протестированный программный компонент кодек сжатия данных.
20. Direct digital synthesis (DDS) При работе с ЦАП(иками) и DAC(ами) приходится вычисление семпла синуса, семпла PWM, Chirp(a), Saw(a), Fence(a). Такие вычисления производит программный компонент DDS.
21. Цифровые фильтры. Цифровые фильтры (ЦФ) нужны не только для обработки аудиопотока и радарных данных. ЦФ понадобится для реализации подавления дребезга контактов, для вычисления направлений движения RFID маяков, для демодуляции BPSK модуляции в SDR обработке и прочего.

Всё это добро сохраняем в папку computing. Какую математику приходилось реализовывать в микроконтроллерах вам?

12.14 Connectivity

Connectivity, в свою очередь, можно разбить на три папки внутри: log, interfaces и protocols.

1. Компонент управления логированием (log)

Должен быть программный компонент для управления логированием в UART (или на SD карту). Раскраска логов в TeraTerm или Putty, выбор или отмена TimeStamp выбор отмена логирования для конкретного компонента. Это поможет анализировать лог загрузки устройства и следить за событиями внутри прошивки в run-time-е, просто глядя в UART. Обычно такой программный компонент называют log.

2. interfaces

В папке interfaces надо содержать программные компоненты, которые реализуют всяческие нетрифициальные интерфейсы.

- (a) CAN
- (b) DTMF
- (c) BPSK
- (d) 1-WIRE
- (e) RS485
- (f) LoRa
- (g) RS232
- (h) UWB
- (i) Sockets

3. protocols

- (a) Синтаксический разбор строчек При реализации CLI нужны функции для синтаксического разбора чисел всех типов данных из текстовых ASCII строк. Поэтому для каждого типа данных (float, int32_t, string, hexArray) следует реализовать парсеры типов данных. Своего рода интерпретаторы чисел. Это очень большая часть кода порядка 2k строк.
- (b) Command Line Interface (CLI) CLI (Command Line Interface) он же Shell он же консоль он же TUI (Text User Interface)
CLI(шка) обязательный компонент для отладки и тестирования прошивок. С этим компонентом можно общаться с устройством на человеческом языке. Многие успешные продукты обладают CLI (российский Flipper-Zero, китайский NanoVNA V2, швейцарский U-Blox ODIN C099-F9P, канадский Bluetooth модуль BC127 от Sierra Wireless).

100 ГЛАВА 12. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КАЖДОМ FIRMWARE РЕПОЗИТОРИИ

- (c) base64
- (d) iso-tp
- (e) nmea
- (f) rds
- (g) RTCM3
- (h) UDS
- (i) UBX
- (j) DS-TWR

12.15 Storage

1. NVRAM: или энергонезависимая Key-Value-Map(ка) В любой крупной Си программе накопится очень много параметров и констант, которые придется варъировать, настраивать, калибровать. Чтобы не пере собирать и пере прошивать каждый раз гаджет, надо реализовать энергонезависимый журнал прямо на Target(e). Вот вам War Story. Устройство висит под потолком. Подключился через LoRa к CLI. Прописал новый параметр через CLI, reset(нул) прошивку через CLI и у тебя новая прошивка. Easy.
2. Реализация механизма выделения и освобождения памяти. Весьма вероятно, что придется накропать собственную надежную детерминированную и переносимую версию функций malloc и free, с возможностью расширенной диагностики и сборки мусора.

12.16 Код для информационной безопасности (Security)

В репозитории должна быть папка с программными компонентами информационной безопасности.

1. Шифровальщик AES256 Рано или поздно передаваемую прошивку по загрузчику придется шифровать или хранить в памяти в шифрованном виде. Поэтому надо выбрать доверенный и протестированный алгоритм шифрования данных, например AES256. В TI чипах cc26x2 AES и вовсе реализован аппаратно, и этот компонент можно отнести вообще в BSP.
2. KeePass
3. CRC
4. salsa20
5. и прочее

12.17 Модульные тесты

Вся работа пойдет прахом, если ошибка в очередном коммите тихо останется незамеченной и поломает бизнес логику. Грош цена репозиторию без тестов! Код без модульных тестов Филькина грамота. Поэтому надо покрывать код модульными тестами. Каждая нетривиальная функция должна быть покрыта тестами. Аппаратно-независимый код можно вообще тестировать прямо на LapTop PC отдельным процессом.

Поэтому в репозитории должна быть папка с модульными тестами.

12.18 Сборка из Make

Утилита Make это самый гибкий способ управлять циклическими репозиториями. Можно одной строчкой добавлять или исключать сотни файлов для сотен сборок. Поэтому для каждой сборки надо самим писать Makefile для каждого компонента *.mk файл. Сборка из Make стимулирует придерживаться модульности и изоляции компонентов друг от друга. Make идеален для масштабирования кодовой базы.

Makefile(лы) хороши тем, что можно добавить кучу проверок зависимостей и assert(ов) на фазе отработки bash-скриптов прямо в *.mk файлах, ещё до компиляции самого кода! Так как язык программирования make поддерживает условные операторы и функции! Можно очень много ошибок отловить на этапе отработки утилиты make. При этом make очень прост. Вся спека GNU Make это 226 страниц. Это не CMake со своими тысячами и тысячами страниц мануала. Стю Фельдман (автор Make) просто гений.

12.19 Скрипты сборки CMake

Рано или поздно вам придется интегрировать свой код в другие репозитории. Вероятно придется собирать компанейский репозиторий в составе Cmake проектов. Например в Zephyr Project(e) или для микроконтроллеров ESP32. Поэтому каждый программный компонент должен содержать также *.cmake скрипт с правилами сборки этого программного компонента.

12.20 Скрипты автосборки

Каждая сборка должна собираться из скриптов. Скрипты должны записывать в On-Chip Flash hash последнего коммита и название GIT ветки. Это потом позволит откатиться назад и выявить причину бага в конкретный момент истории.

Буквально открыл папку с проектом, жмакнул *.bat файл и максимум через 2 минуты получил полный комплект артефактов *.hex *.bin *.elf *.map. Easy! Также сборка из скриптов позволит вам добавить сборки на сервер сборки Jenkins и каждое утро следить за тем, что собирается, а что нет.

12.21 Скрипты авто прошивки

Должна быть возможность автоматически прошивать Target. Буквально жмакнул скрипт `flash.bat` из папки с проектом и скормил прошивку микроконтроллеру. И еще и лог обновления сохранился в текстовый файлик.

Этот же скрипт с артефактами можно будет отгрузить клиенту, так как установку IDE для обновления прошивки от user(ов) какого-н фитнес браслета ожидать точно не стоит.

12.22 Скрипты отчистки и автоматического форматирования

Это для причесывания кода утилитой `clang-format`. Чтобы отступы были предсказуемыми по всему проекту. Это позволит писать более простые регулярные выражения для навигации по коду утилитой `grep`.

Batch скрипт авто очистки в корне репозитория позволит удалить временные файлы с расширениями `*.d *.o *.obj *.bak *.i *.pp` и высвободить тонну места на диске. Тем более, что у вас на диске будет как минимум 2 экземпляра репозитория: `workspace` для работы и `release` для сервера сборки типа Jenkins(a).

12.23 Статические библиотеки

Некоторые программные компоненты распространяются не в виде исходников, а в виде предварительно скомпилированных библиотек (например кодек `lc3`). Поэтому их `*.a` файлы надо тоже подвергать версионному контролю.

12.24 Кодогенераторы

В программировании микроконтроллеров часто много повторяющегося по структуре кода. Например синтаксический разбор CAN матриц (8 байт полезных данных в пакете). Поэтому в репозиторий можно добавить утилиты-кодогенераторы для генерации C-функций делающих синтаксический разбор пакетов с известной структурой.

12.25 Авто генерация документации

Надо относится как программированию не только к созданию артефактов. Надо относится как к программированию также для создания документации. При разработке Firmware документацией является схема `toolchain`, блок схемы плат, блок схемы комплексов, инструкции. Все эти `*.pdf`, `*.svg` можно синтезировать из кода на языке `dot` или `LaTeX`. Поэтому должны быть `makefile`(ы) для сборки

документации. Прекрасно выровненные текстовые документы можно авто генерировать на языке LaTeX.

12.26 Какие папки должны быть в репозитории?

Код любой прошивки можно условно разделить на 5 фракций. Это sensitivity, connectivity, computing, storage, security и control. Поэтому для каждого понятия должна быть папка в репозитории.

Чтобы у вас не получился венигет из программных компонентов.

12.27 Итог

Суммирую вышесказанное, можно разделить код на аппаратно-зависимый, аппаратно не зависимый и документацию. Плюс часть инфраструктурных сборок для кодогенераторов и модульных тестов на desktop.

Это тот минимальный джентельменский набор, который просто необходим, чтобы банально начать что-то делать на микроконтроллерах. Без этих базовых компонентов Вы столкнетесь с серьезными изнуряющими трудностями при масштабировании, переносе и интеграции.

Глава 13

Архитектура Хорошо Поддерживаемого драйвера

"Надо сделать не то, что они просят, а то, что им нужно!"
(Александр Сергеевич Яковлев)

13.1 Пролог

Итак, вам дали плату, а в ней 4 навороченных умных периферийных чипа с собственными внутренними конфигурационными по SPI/I2C регистрами. Это могут быть такие чипы, как lis3dh, at24cxx, si4703, ksz8081, sx1262, wm8731, tcan4550, fda801, tic12400, ssd1306, dw1000, или drv8711. Не важно, какой конкретно чип. Все они работают по одному принципу. Прописываешь по проводному интерфейсу чиселки в их внутренние регистры и там внутри чипа заводится какая-то электрическая цепочка. Easy.

Допустим, что на GitHub драйверов для вашего I2C,SPI чипа нет или качество этих open source драйверов оставляет желать лучшего. Как же оформить и собрать качественный драйвер для I2C,SPI,MDIO чипа? И почему это вообще важно?

Смоки, тут не Вьетнам, это боулинг, здесь есть правила.

Понятное дело, что нужно, чтобы драйвер был модульным, поддерживаемым, тесто-пригодным, диагностируемым, понятным. Прежде всего надо понять, как организовать структуру файлов с драйвером. Это можно сделать так:

13.2 xxx_drv.c, xxx_drv.h с функционалом

Должна быть функция инициализации, обработчика в цикле, проверка Link(a), функции чтения и записи регистра по адресу. Плюс набор высокоуровневых функций для установки и чтения конкретных параметров. Это тот минимум минимумов, на котором большинство разработчиков складывает руки. Далее следует материал уровня advanced.

13.3 xxx_isr.c, xxx_isr.h

Отдельные файлы с кодом драйвера, который должен отрабатывать в обработчике прерываний

Это нужно для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что к этому ISR коду надо относиться с особенной осторожностью. Например, это ядро программного таймера.

Код работающий внутри обработчика прерывания должен обладать следующими свойствами:

1. Должен быть оптимизирован по быстродействию.
2. Этот код сам не должен вызывать другие прерывания.
3. Надо убедиться, что там нет арифметики с плавающей точкой. Иначе это тоже будет медленно выходить из контекста.
4. Там нет логирования.
5. Все переменные, которые модифицируются внутри прерывания помечены как volatile.

13.4 Файл xxx_types.h с типами

Отдельный xxx_types.h файл с перечислением типов. В этом файле следует определить основные типы данных для данного программного компонента. Также определить объединения и битовые поля для каждого регистра.

Листинг 13.1: Битовое поле для регистра

```
/* page 105
7.2.27 Register file: 0x19      DW1000 State Information*/
typedef union {
    uint8_t byte[4];
    uint32_t dword;
    struct {
        uint32_t tx_state : 4;      /* bit 0-3: TX_STATE*/
        uint32_t res1 : 4;         /* bit 4-7: */
        uint32_t rx_state: 5;     /* bit 8-12: RX_STATE*/
        uint32_t res2 : 3;         /* bit 13-15: */
        uint32_t pmsc_state : 4;   /* bit 16-19: PMSC_STATE*/
        uint32_t res3 : 12;        /* bit 20-31: */
    };
} Dwm1000SysState_t;
```

Делать отдельный *.h файл для перечисления типов данных это не блажь. Хранить код и данные в разных местах - это основной принцип гарвардской архитектуры компьютеров. Этого же принципа логично придерживаться и в разработке кода.

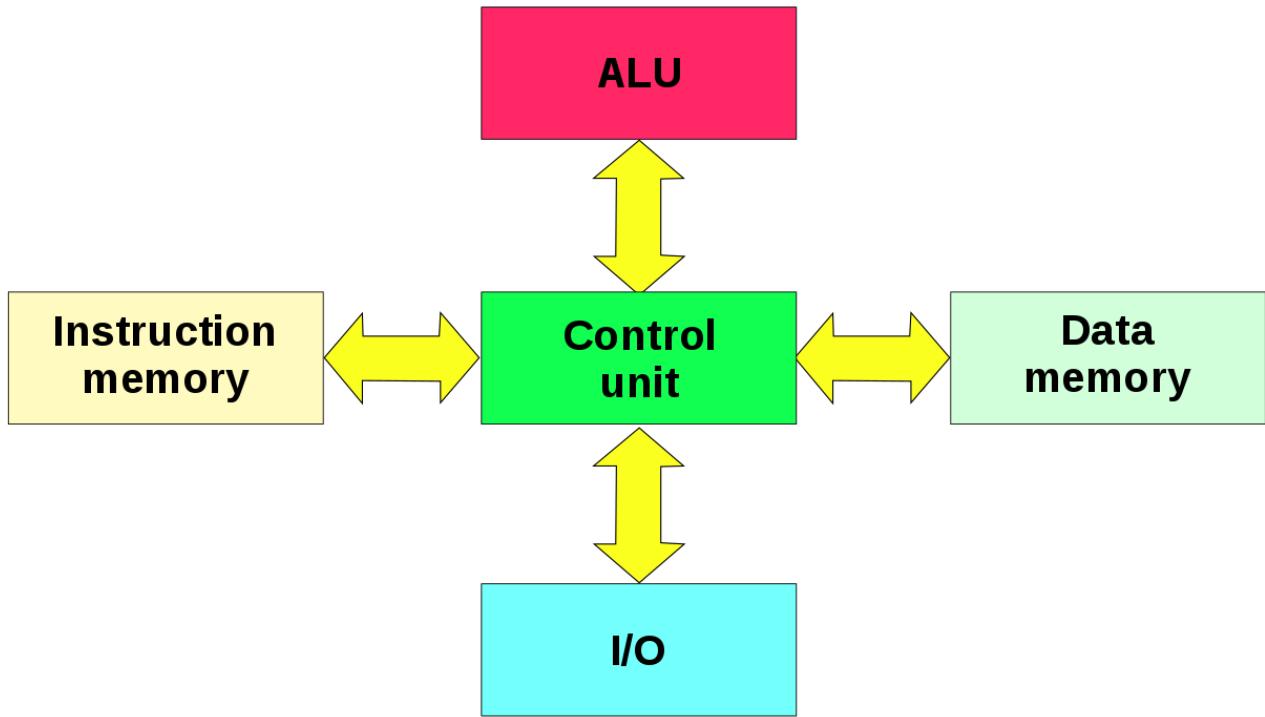


Рис. 13.1: Harvard architecture

13.5 Отдельный xxx_const.h файл с перечислением констант

Отдельный xxx_const.h файл с перечислением констант Тут надо определить адреса регистров, перечисления. Это очень важно быстро найти файл с константами и отредактировать их, поэтому для констант делаем отдельный *.h файл.

Листинг 13.2: Перечисление констант

```

typedef enum {
    BIT_RATE_110_KBPS = 0, /*110 kbps*/
    BIT_RATE_850_KBPS = 1, /*850 kbps*/
    BIT_RATE_6800_KBPS = 2, /*6.8 Mbps*/
    BIT_RATE_RESERVED = 3, /*reserved*/
    BIT_RATE_UNFED = 4,
} Dwm1000BitRate_t;

```

13.6 xxx_param.h файл с параметрами драйвера

xxx_param.h файл с параметрами драйвера Каждый драйвер нуждается в энергонезависимых параметрах с настройками (битовая скорость, CAN-трансивера или несущая частота радиопередатчика). Именно эти настройки будут применяться при инициализации при старте питания. Параметры позволят существенно

108 ГЛАВА 13. АРХИТЕКТУРА ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЕМОГО ДРАЙВЕРА

изменять поведение всего устройства без нужды пересборки всех сорцов. Просто прописали через CLI параметры и перезагрузились. И у вас новый функционал. Успех! Поэтому надо где-то указать как минимум тип данных и имя параметров драйвера.

Листинг 13.3: Перечисление параметров NVRAM

```
ifndef SX1262_PARAMS_H
#define SX1262_PARAMS_H

#include "param_drv.h"
#include "param_types.h"

ifdef HAS_GFSK
include "sx1262_gfsk_params.h"
else
define PARAMS_SX1262_GFSK
endif

ifdef HAS_LORA
include "sx1262_lora_params.h"
else
define PARAMS_SX1262_LORA
endif

define PARAMS_SX1262 \
    \ \
    PARAMS_SX1262_LORA \
    \ \
    PARAMS_SX1262_GFSK \
    \ \
    {SX1262, PAR_ID_FREQ, 4, TYPE_UINT32, "Freq"}, /*Hz*/ \
        \ \
    {SX1262, PAR_ID_WIRELESS_INTERFACE, 1, TYPE_UINT8, "Interface"}, /*LoRa or \
        GFSK*/ \
        \ \
    {SX1262, PAR_ID_RX_GAIN, 1, TYPE_UINT8, "RxGain"}, \
    {SX1262, PAR_ID_RETX, 1, TYPE_UINT8, "ReTx"}, \
    {SX1262, PAR_ID_IQ_SETUP, 1, TYPE_UINT8, "IQSetUp"}, \
        \ \
    {SX1262, PAR_ID_OUT_POWER, 1, TYPE_INT8, "OutPower"}, /*LoRa output power*/ \
        \ \
endif /* SX1262_PARAMS_H */
```

13.7 config_xxx.c config_xxx.h файл с конфигурацией по умолчанию

В репозитории должны быть файлы config_xxx.c/ и config_xxx.h с конфигурацией по умолчанию.

Очевидно же, что после старта электропитания надо как-то проинициализировать драйвер. Особенно при первом запуске, когда NVRAM ещё пустая. Для этого создаем отдельные файлы для конфигов по умолчанию. Это способствует методологии

"Код отдельно, конфиги отдельно".

13.8. XXX_COMMANDS.C XXX_COMMANDS.H ФАЙЛ С КОМАНДАМИ CLI109

Драйвер должен легко масштабироваться. Поэтому для каждого программного компонента конфиг надо хранить именно в массиве.

Листинг 13.4: Конфиг для программного компонента

```
include "data_utils.h"
include "ds3231_config.h"
include "ds3231_types.h"

const Ds3231Config_t Ds3231Config[] = {
    {.num=1, .i2c_num=1, .valid=true, .hour_mode=HOUR_MODE_24H}, ,
    {.num=2, .i2c_num=2, .valid=true, .hour_mode=HOUR_MODE_24H}, ,
};

Ds3231Handle_t Ds3231Item[] = {
    {.num=1, .valid=true, .init=false}, ,
    {.num=2, .valid=true, .init=false}, ,
};

uint32_t ds3231_get_cnt(void) {
    uint8_t cnt=0;
    cnt = ARRAY_SIZE(Ds3231Config);
    return cnt;
}
```

Конфиг и сам драйвер надо писать так, чтобы драйвер поддерживал сразу несколько экземпляров сущностей драйвера. Так драйвер можно будет масштабировать новыми узлами.

13.8 xxx_commands.c xxx_commands.h файл с командами CLI

У каждого взрослого компонента должна быть ручка для управления. В мире компьютеров исторически еще со времен UNIX (в 197x) такой "ручкой" является интерфейс командной строки (CLI) поверх UART. Поэтому создаем отдельные файлы для интерпретатора команд для каждого конкретного драйвера. Буквально 3-4 команды: инициализация, диагностика, get ,set регистра. Так можно будет изменить логику работы драйвера в Run-Time. Вычитать сырые значения регистров, прописать конкретный регистр. Показать диагностику, серийный номер, ревизию , пулить пакеты в I2C, SPI, UART, MDIO и т. п.

Листинг 13.5: Команды CLI

```
ifndef DWM1000_COMMANDS_H
define DWM1000_COMMANDS_H

#include "std_includes.h"

ifdef __cplusplus
extern "C" {
endif
```

```

bool dwm1000_read_register_command(int32_t argc, char* argv[]) ;
bool dwm1000_read_offset_command(int32_t argc, char* argv[]) ;
bool dwm1000_init_command(int32_t argc, char* argv[]) ;
bool dwm1000_diag_command(int32_t argc, char* argv[]) ;
bool dwm1000_reset_command(int32_t argc, char* argv[]) ;

#define DWM1000_COMMANDS
    CLI_CMD( "dro" , dwm1000_read_register_command , "Dwm1000ReadReg") ,
    CLI_CMD( "dwd" , dwm1000_diag_command , "Dwm1000Diag" ) ,
    CLI_CMD( "dwi" , dwm1000_init_command , "Dwm1000Init" ) ,
    CLI_CMD( "dwr" , dwm1000_reset_command , "Dwm1000Reset" ) ,
\

ifdef __cplusplus
}
endif

endif /* DWM1000_COMMANDS_H */

```

13.9 xxx_diag.c/xxx_diag.h файлы с диагностикой

У каждого драйвера есть куча всяческих констант. Значения подобраны вендором обычно рандомно. Эти константы надо интерпретировать в строки для человека-понимания. Поэтому создается файл с Hash функциями. Суть проста: даешь бинарное значение константы и тут же получаешь её значение в виде текстовой строчки. Эти Hash функции как раз вызывает CLI(шка) и компонент логирования при логе инициализации board(ы).

Листинг 13.6: Интерпретатор констант

```

const char* DacLevel2Str(uint8_t code){
    const char *name="?";
    switch(code){
        case DACLEV_CTRL_INTERNALY: name="internally"; break;
        case DACLEV_CTRL_LOW:       name="low"; break;
        case DACLEV_CTRL_MEDIUM:   name="medium"; break;
        case DACLEV_CTRL_HIGH:     name="high"; break;
    }
    return name;
}

```

13.10 test_xxx.c/test_xxx.h Файлы с модульными тестами диагностикой*

Драйвер должен быть покрыт модульными тестами (скрепы). Это позволит делать безопасное перестроение кода с целью его упрощения. Тесты нужны для отладки большого куска кода, который трудно проходить пошаговым отладчиком. Тесты позволят быстрее делать интеграцию. Помогут понять, что сломалось в

13.11. MAKE ФАЙЛ XXX.MK ДЛЯ ПРАВИЛ СБОРКИ ДРАЙВЕРА ИЗ MAKE111

случае ошибок. Т.е. тесты позволяют сэкономить время на отладке. Тесты будут поощрять вас писать более качественный и структурированный код.

Если в вашем коде нет модульных тестов, то не ждите к себе хорошего отношения. Так как код без тестов - это Филькина грамота.

13.11 Make файл xxx.mk для правил сборки драйвера из Make

Сборка из Make это самый мощный способ управлять модульностью и масштабируемостью любого кода. С make можно производить выборочную сборку драйвера в зависимости от располагаемых ресурсов на печатной плате. Код станет универсальным и переносимым. При сборке из Makefile(ов) надо для каждого логического компонента или драйвера вручную определять make файл. Make - это целый отдельный язык программирования со своими операторами и функциями. Спека GNU Make всего навсего это 224 страницы.

Листинг 13.7: mk файл сборки программного компонента

```
ifeq ($(SI4703_MK_INC),Y)
SI4703_MK_INC=Y

SI4703_DIR = $(WORKSPACE_LOC) Drivers/si4703
#@echo $(error SI4703_DIR=$(SI4703_DIR))

INCLUDE_PATHS += -I$(SI4703_DIR)

OPT += -DHAS_SI4703
OPT += -DHAS_MULTIMEDIA
RDS=Y

FM_TUNER=Y
OPT += -DHAS_FM_TUNER

SOURCES_C += $(SI4703_DIR)/si4703_drv.c
SOURCES_C += $(SI4703_DIR)/si4703_config.c

ifeq ($(RDS),Y)
    OPT += -DHAS_RDS
    SOURCES_C += $(SI4703_DIR)/si4703_rds_drv.c
endif

ifeq ($(DIAG),Y)
    ifeq ($(SI4703_DIAG),Y)
        SOURCES_C += $(SI4703_DIR)/si4703_diag.c
    endif
endif

ifeq ($(CLI),Y)
    ifeq ($(SI4703_COMMANDS),Y)
        OPT += -DHAS_SI4703_COMMANDS
        SOURCES_C += $(SI4703_DIR)/si4703_commands.c
    endif
endif
```

```
endif
endif
```

Вот так должен примерно выглядеть код драйвера в папке с проектом:

Name	Type	Size
fda801_types.h	H File	12 KB
fda801_logBook.txt	TXT File	7 KB
fda801_drv.h	H File	3 KB
fda801_drv.c	C File	38 KB
fda801_diag.h	H File	4 KB
fda801_diag.c	C File	28 KB
fda801_const.h	H File	7 KB
fda801_config.h	H File	1 KB
fda801_config.c	C File	6 KB
fda801_commands.h	H File	4 KB
fda801_commands.c	C File	21 KB
fda801.mk	MK File	1 KB

Рис. 13.2: Содержимое папки с файлами

13.12 xxx_dep.h файл с проверками зависимостей

Добавить xxx_dep.h файл с проверками зависимостей на фазе препроцессора. Это позволит отловить на стадии компиляции ошибки отсутствия драйверов, которые нужны для этого драйвера.

Листинг 13.8: Проверка зависимостей препроцессором

```
ifndef DWM3000_DEPENDENCIES_H
define DWM3000_DEPENDENCIES_H
```

```

ifndef HAS_DWM3000
error "+HAS_DWM3000"
endif

ifndef HAS_SPI
error "+HAS_SPI"
endif

ifndef HAS_GPIO
error "+HAS_GPIO"
endif

ifndef HAS MCU
error "+HAS MCU"
endif

ifndef HAS LIMITER
error "+HAS LIMITER"
endif

endif /* DWM3000_DEPENDENCIES_H */

```

13.13 xxx_preconfig.mk

Дело в том, что перед запуском сборки хорошо бы проинициализировать переменные окружения, которые нужны для данной конкретной сборки. Часть этих переменных можно прописать в корневом config.mk. Однако можно случайно упустить какие-то конкретные зависимости. По этой причине каждый драйвер должен содержать файл xxx_preconfig.mk для явного определения зависимостей.

Листинг 13.9: Преконфиг

```

define KEEPASS_COMPONENT_VERSION "1.2"

$(info AT24CXX_PRECONFIG_MK_INC=$(AT24CXX_PRECONFIG_MK_INC) )

ifeq ($(AT24CXX_PRECONFIG_MK_INC),Y)
AT24CXX_PRECONFIG_MK_INC=Y

TIME=Y
AT24CXX=Y
I2C=Y
GPIO=Y
endif

\end{figure}

```

```
\section{xxx.gvi}                                Graphviz
      }                                         Graphviz
xxx.gvi

\begin{lstlisting}[label=some-code, caption=Graphviz] ]

```

```
subgraph cluster_Keepass {
    style=filled ;
    color=khaki1 ;
    label = "Keepass ";

    Base64->KEEPASS
    Salsa20->KEEPASS
    LIFO->XML
    GZip->KEEPASS
    AES256->KEEPASS
    XML->KEEPASS
    SHA256->KEEPASS
    COMPRESSION->KEEPASS
}
```

Подробнее про генерацию зависимостей можно почитать тут

13.14 Функционал драйвера

Со структурой драйвера приблизительно определились. Хорошо. Теперь буквально несколько слов о функционале этого обобщенного драйвера.

1. Должна быть инициализация чипа, функция `bool xxx_init(void)`. Причем повторная инициализация драйвера или любого другого программного компонента не должна приводить к зависанию прошивки или иным ошибкам. Первоначальная проверка `link(a)`, запись строчки в логе загрузки, прописывание либо конфигов по умолчанию, либо конфигов из on-chip Nor FlashFs, определение уровня логирования для данного компонента.
2. В суперцикле должна быть функция `xxx_proc()` для опроса (`poll(инга)`) регистров чипа, его переменных и событий. Эта функция будет синхронизировать удаленные регистры чипа и их отражение в RAM памяти микроконтроллера. Эта функция `proc`, в сущности, и будет делать всю основную работу по функционалу и бизнес логике драйвера. Функция `xxx_proc()` может работать как в суперцикле, так и в отдельном RTOS потоке.
3. У каждого драйвера должны быть счетчики разнородных событий: количество отправок, приёмов, счетчики ошибок, прерываний. Это нужно для процедуры `health monitor`. Чтобы драйвер сам себя периодически проверял на предмет накопления ошибок и в случае обнаружения мог отобразить в лог (UART или SD карта) красный текст или перезагрузить плату.

4. Если ваш чип с I²C, то вам очень повезло, так как в интерфейсе I²C есть бит подтверждения адреса и можно разом просканировать всю I²C шину. Драйвер I²C должен обязательно поддерживать процедуру сканирования шины и печатать таблицу доступных адресов. Вот как тут.

```

9.849-->
10.003-->
10.102-->h i2c scan
argc 2
AvailableCommands:Key1:i2c
Key2:scan

+-----+
| Num | Acronym | CommandName | Description |
+-----+
| 1 | i2cs | i2c_scan | I2cScan |
+-----+
15.569-->i2cs
8.000:I [I2C] InterfaceNum 1
+--| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF |
+--| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| ax | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| bx | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| cx | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| dx | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| ex | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| fx | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
+-----+
8.000:I [I2C] 1 ScanOk
23.910-->

```

Рис. 13.3: Сканирование всех 7-битных адресов шины I²C

5. У каждого компонента должна быть версия. Должна быть поддержка чтения версии компонента в run-time

Листинг 13.10: Версия компонента

```
#define KEEPASS_COMPONENT_VERSION "1.2"
```

При каждом изменении в коде драйвера версию надо увеличивать.

6. У каждого драйвера должна быть функция вычитывания всех сырых регистров разом. Это называется memory blob. Так как поведение чипа целиком и полностью определяется значениями его внутренних регистров. Вычитывание memory blob-а позволит визуально сравнить конфигурацию с тем, что прописано в спецификации на ASIC и понять в каком режиме чип работает прямо сейчас.
7. Если ваш чип является трансивером в какой-то физический интерфейс, будь-то проводной (10BASE5, CAN, LIN, 1-Wire, RS485, MIL-STD-1553, ARINC) или беспроводной (LoRa, UWB, GFSK), то чип должен периодически посыпать Hello пакеты в эфир. Их еще называют Blink пакет или HeartBeat сообщение. Это позволит другим устройствам в сети понять, кто вообще живет на шине, а кто вовсе завис.

No	Addr	BinAddr	Val	BinVal	name
1	0x00	0000_0000	0x1242	0001_0010_0100_0010	DeviceID
2	0x01	0000_0001	0x1253	0001_0010_0101_0011	ChipID
3	0x02	0000_0010	0xcb01	1100_1011_0000_0001	PowerCFG
4	0x03	0000_0011	0x0000	0000_0000_0000_0000	Channel
5	0x04	0000_0100	0xd804	1101_1000_0000_0100	SysConfig1
6	0x05	0000_0101	0x0111	0000_0001_0001_0001	SYSCONFIG2
7	0x06	0000_0110	0xb07f	1011_0000_0111_1111	SYSCONFIG3
8	0x07	0000_0111	0xbc04	1011_1100_0000_0100	TEST1
9	0x08	0000_1000	0x0002	0000_0000_0000_0010	TEST2
10	0x09	0000_1001	0x0000	0000_0000_0000_0000	BOOTCONFIG
11	0x0a	0000_1010	0x401e	0100_0000_0001_1110	StatusRssi
12	0x0b	0000_1011	0x00b2	0000_0000_1011_0010	ReadChan
13	0x0c	0000_1100	0x00ff	0000_0000_1111_1111	RDSA
14	0x0d	0000_1101	0x0000	0000_0000_0000_0000	RDSB
15	0x0e	0000_1110	0x0000	0000_0000_0000_0000	RDSC
16	0x20	0010_0000	0x0000	0000_0000_0000_0000	RDSD

Рис. 13.4: Значения регистров

8. Должен быть механизм непрерывной проверки SPI,I2C,MDIO link(a). Это позволит сразу определить проблему с проводами, если произойдет потеря link(a). Обычно в нормальных чипах есть регистр ChipID (например DW1000). Прочитали регистр ID, проверили с тем, что должно быть в спеке(datasheet), значение совпало - значит есть link. Успех! С точки зрения надежности не стоит вообще закладывать в проект чипы без chip-ID именно по той причине, что их иначе невозможно протестировать. Вот чип LIS3DH хороший ASIC. В нём есть chip-ID.
9. Должен быть предусмотрен механизм записи и чтения отдельных регистров из командной строки поверх UART. Это поможет воспроизводить и находить ошибки далеко в run-time-e.
10. (Advanced) Должна быть диагностика чипа. В идеале даже встроенный интерпретатор регистров каждого битика, который хоть что-то значит в карте регистров микросхемы. Либо, если нет достаточно On-Chip NorFlash-a, должна быть отдельная DeskTop утилита для полного и педантичного синтаксического разбора memory blob-a, вычитанного из UART. Так как визуально анализировать переменные, глядя на поток нулей и единиц, если вы не выучили в школе шестнадцатиричную таблицу умножения, весьма трудно и можно легко ошибиться. Поэтому интерпретатор регистров понадобится при сопровождении и отладке гаджета.
11. * Если есть функция, которая что-то устанавливает, то должна быть и функция, которая это что-то прочитывает. Проще говоря, у каждого setter-a должен быть getter, подобно тому как в математике у каждой функции есть обратная

функция.

12. Если у чипа есть внутренние состояния (Idle, Rx, Tx и проч), то об изменении состояния надо сигнализировать в UART Log. Это нужно для отладки драйвера чипа.
13. В коде драйвера должны быть ссылки на страницы и главы из спецификации, которые поясняют почему код написан именно так. Это детализация констант, структура пакета, адреса регистров, детализация битовых полей и прочее.
14. Каждый драйвер MCAL: UART, SPI, SysTick так или иначе взаимодействует с прерываниями. В связи с этим, драйвер должен проверить, что обработчик прерывания по данному номеру в самом деле прописан в таблице векторов прерываний в Flash памяти. Иначе просто нет смысла пользоваться этим драйвером, так как при первом же срабатывании прошивка свалится в Hard Fault. Лучше предупредить такую ситуацию и вызвать `dynamic_assert()` при инициализации. Например в ARM Cortex-M обработчики прерываний хранятся в начале FLASH памяти сразу после верхушки стека по смещении 4. Чаще всего это адрес `0x0800_0004`. Надо убедиться, что там в самом деле размещены адреса на нужные функции обработчики прерываний.

Листинг 13.11: Проверка наличия обработчика IRQ на ARM Cortex-M4

```

uint32_t core_isr_handler_addr_get(int16_t irq_n) {
    int32_t offset = 60 + irq_n*4;
    uint32_t vector_table_addr = SCB->VTOR+4 + offset ;
    uint32_t isr_handler_addr = 0;
    isr_handler_addr = read_addr_32bit(vector_table_addr);
    LOG_INFO(SYS,
              "IRQ:%d , Offset:%d , Addr:0x%08p=0x%08x",
              irq_n , offset , vector_table_addr ,
              isr_handler_addr);
    return isr_handler_addr;
}

bool core_is_valid_isr_handler(int16_t irq_n) {
    bool res = false;
    uint32_t isr_handler_addr = core_isr_handler_addr_get(irq_n) ;
    res = is_flash_addr(isr_handler_addr);
    return res;
}

```

Суммируя вышесказанное, получается вот такой список необходимых файлов

13.15 ИТОГИ

То, что тут перечислено - это базис любого драйвера. Своего рода ортодоксально - каноническая форма, строительные леса.

Остальной код зависит уже от конкретного ASIC чипа, будь это чип управления двигателем, беспроводной трансивер, RTC или простой датчик давления.

№	приоритет	Файл	расширение	Назначение файла
1	10	xxx_drv.c	c	файлы с самим функционалом
2	10	xxx_drv.h	h	файлы с самим функционалом
3	10	xxx_preconfig.mk	mk	установка нужных переменных окружения для данного компонента
4	9	xxx_isr.c	c	код обработчика прерываний
5	9	xxx_isr.h	h	код обработчика прерываний
6	9	xxx_const.h	h	константы данного программного компонента
7	9	test_xxx.c	c	модульные тесты
8	9	test_xxx.h	h	модульные тесты
9	9	xxx.cmake	cmake	скрипт сборки для CMake
10	9	xxx.mk	mk	скрипт сборки для make
11	9	xxx_types.h	h	типы данных для данного программного компонента
12	8	xxx_diag.c	c	диагностика. Преобразователи типов данных в строку
13	8	xxx_diag.h	h	диагностика
14	8	xxx_commands.c	c	команды CLI для управления и отладки программного компонента
15	8	xxx_commands.h	h	команды CLI
16	8	config_xxx.c	c	конфигурация для каждого экземпляра
17	8	config_xxx.h	h	конфигурация
18	6	xxx.gvi	gvi	перечень зафиксимостей для graphviz
19	6	xxx_dep.h	h	проверка зависимостей на фазе препроцессора
20	3	xxx_param.h	h	параметры
21	1	Kconfig	--	конфигурация для KConfig

Рис. 13.5: список необходимых файлов программного компонента

Как видите, чтобы написать адекватный драйвер чипа надо учитывать достаточно много нюансов и проделать некоторую инфраструктурную работу.

Не стесняйтесь разбивать драйвер на множество файлов. В этом нет ничего плохого. Это потом сильно поможет при custom-лизации, переносе и упаковке драйвера в разные проекты с разными ресурсами памяти.

13.16 Гиперссылки

1. Архитектура Хорошо Поддерживаемого драйвера для I2C/SPI/MDIO Чипа
2. Эффективное использование GNU Make

Глава 14

DevOps для производства Firmware

"А Вы думали программирование это просто?"

14.1 Пролог

Часто слышал мнение, что в embedded программировании в принципе не может быть никакого DevOps(а). Якобы вот есть GUI(ня) в IAR и там надо много мышкой водить. "Ты же не станешь ставить шаговые двигатели для сдвигания мышки" и т. п.

В этом тексте я намерен пофантазировать каким мог бы быть абстрактный процесс разработки firmware с точки зрения DevOps. И перечислить атрибуты такого процесса.

По правде, говоря все мы немного dev ops(ы). Сейчас объясню почему... Мы же не вручную код на assembler(е) пишем. Вовсе нет! Мы из абстрактного языка Си компилятором генерируем артефакты (*.hex, *.bin файл). А это значит, что мы DevOps(еры) все.

Однако этого конечно же не достаточно. Нужно рассмотреть ещё вот эти атрибуты.

14.2 Репозиторий с кодом (репа/общак)

Это может быть. Git, SVN, Mercurial, ClearCase, Perforce. Репозиторий нужен не только для хранения, распространения кодовой базы среди разработчиков, но и в случае поломки сборок репозиторий позволит откатиться в истории на прежние версии кода, когда все было относительно хорошо. Можно восстановить случайно удаленные файлы. Репозиторий позволяет распределить работу среди нескольких вкладчиков. Контроль версий запоминает все шаги. С репозиторием намного спокойнее жить и работать.

Плохие примеры когда код в компании передают через DropBox, USB-Flash(ку) или архивом в электронном письме. В этом случае нет никаких гарантий, что у

каждого разработчика та же версия, что у остальных.

14.3 Код-генерация

В firmware проектах часто много повторяющегося кода. Это синтаксический разбор содержимого payload бинарных пакетов (например CAN, RS485 и пр.). Синтаксический разбор регистров каких-н умных навороченных периферийных SPI, I2C, MDIO микросхем (драйверы сенсорных экранов, внешние ADC, трансиверы, драйверы исполнительных механизмов, интеллектуальное управление питанием и пр.). Для автоматизации написания кода синтаксического разбора можно прибегнуть к созданию простых консольных утилит код-генераторов. На основе текстовых файлов структуры пакета при помощи код генераторов можно мгновенно сформировать циклопические *.c *.h файлы. Код генератор повышит гибкость проекта, уменьшит вероятность ошибки, ускорит внесение изменений.

14.4 Проект должен собираться скриптами

Многие IDE (IAR, Code Composer Studio) могут запускать сборки из командной строки Windows, просто запустив *.bat скрипта. Запускать сборки со скриптов полезно еще и по той причине, что окна GUI(ни) в IDE IAR часто зависают.

А в окно log(a) сборки в CCS не помещается весь текст 6 минут работы компилятора и теряются первые сообщения о критических предупреждениях. Если вы собираете проект из скриптов, то у вас останется log файл компилятора и вы сможете проанализировать все сообщения и исправить осечки.

14.5 Сборок должно быть МНОГО

Чтобы создать хорошую модульную кодовую базу с полной изоляцией компонентов надо собирать проект по частям. Подобно тому как в математике интегрируют по частям. Например если это IoT устройство, то надо подготовить сборку только с GNSS, сборку только с LTE модемом, сборку для проверки качества платы, сборку с загрузчиком, приложение, отладочная сборка с модульными тестами.

Также полезно сделать сборку для какого-н другого микроконтроллера (ESP32, STM, TI, AVR). Это даст гарантию, что код в самом деле переносимый. Если каждая сборка собирается без ошибок, то это как раз и является свидетельством, что код достаточно модульный и переносимый.

Когда на одной кодовой базе много сборок, то компилятор сам подсказывает тебе, где конфликты и как написать переносимый код. Понимаешь?

14.6 Проект собирать Make файлами

Когда Make файлы являются для вас исходниками, то вы можете делать супер модульный код. Буквально одной строчкой в *.mk файле добавлять и исключать компоненты из сборок. Если же вы привыкли пользоваться IDE, то вам для добавления одного компонента придется в одной вкладке IDE добавить пути к заголовочным файлам в другом окне добывать переменные препроцессора, в третьем окне IDE добавлять сами *.c файлики и так для всех 55 сборок. И это все мышковозня. А в Make файлах это будет всего лишь 1 строка.

IDE хороши в основном для прототипирования. Разработчики, которые пользуются только IDE не понимают какой путь проходит код от написания до попадания в Flash. Не догадываются даже о существовании файлов с расширениями *.mk, *.a, *.opt, *.so, *.dot, *.i, *.asm, *.o, *.icf, *.ld, *.cmd, *.elf, *.out, и прочее. Хотя все эти файлы мелькают в workspace директории.

В промышленном подходе к разработке надо писать Make *.mk файлы вручную и подвергать их версионному контролю.

14.7 Статические анализаторы

После компиляции код следует подвергать статическому анализу. Можно воспользоваться бесплатным CppCheck. Это позволит выявить и исправить еще некоторые критические ошибки.

14.8 Автосборки

Есть одна типичная проблема. Можно склонировать код из репозитория и выяснить, что он уже как полгода не собирается и никто об этом не догадывался, так как код собирался только локально на DeskTop(е) разработчика. Забыли подвергнуть версионному контролю какие-то файлики.

Кодовая база в репозитории должна быть валидной каждый день. То есть сборки должны собираться без ошибок и без предупреждений компилятора из кода, что в репозитории. Кто за этим будет следить?

Когда есть репозиторий и скрипты сборки можно автоматизировать запуск сборок при помощи бесплатной программы Jenkins.

Это утилита с Web интерфейсом, которая запускает скрипты. Когда работает Jenkins, то можно не только удостовериться, что код синтаксически правильный, но и всегда каждый день получать свежие артефакты.

Там есть удобная навигация и сортировка по категориям Job(ов). Можно даже открыть доступ Jenkins(y) клиентам продукта и они не будут беспокоить разработчиков вопросами, где же нам взять прошивку. Клиенты сами смогут взять ту прошивку, которая им нужна из Jenkins.

Надо использовать CI/CD, чтобы прошивки собирались изолированно на отдельном сервере из Git репозитория. Это позволяет гарантировать чистую сборку.

А для таких автосборок необходимы скрипты сборки (GNU Make).

Чтобы не было такого, что одна и та же прошивка ведет себя по-разному в зависимости от того на чьём компе она была собрана. Или такого, что код склонированный с репозитория вообще не собирается. Потому, что автор забыл закомитить какие-то файлы.

14.9 Сервер сборки

Настроить Jenkins это весьма кропотливая работа и много мышковозни. Запускать CI на каждом компьютере каждого разработчика это еще и бессмысленная повторная работа. Плюс нагрузка LapTop(a), лишний шум во время работы от кулера. На самом деле достаточно осуществить пуск сервера только 1 раз для всех разработчиков.

Нужен какой-то общий компьютер. Можно задействовать дешевенький Win(довый) NetTop PC (Зомбик). Запустить на нем Jenkins и оставить его работать 24/7. За ночь он соберет все сборки. Когда кому-то понадобился артефакт, то он подключается по Win Remote Desktop Connection или TeamViewer к зомбику и скачивает себе артефакт, посмотрит все ли в порядке с остальными сборками и в случае поломки сделает коммиты, чтобы починить код.

14.10 Модульные тесты (скрепы)

То, что код собирается в репе это еще ни о чем не говорит. Код может собираться без единого предупреждения, а при загрузке на target плата будет бесконечно Reset(тся). Код должен корректно стартовать и исполняться. Как это проверить автоматически? Это можно сделать при помощи модульных тестов. Модульные тесты это просто функции, которые запускают другие функции и проверяют output. Должна быть сборка для тестирования программы изнутри (методом белого ящика). В идеале надо тестировать все нетривиальные функции. В каждом firmware проекте есть hardware зависимый код и hardware независимый код (математика, строки, абстрактные структуры данных). Часть кода, который не зависит от железа можно собирать, запускать и тестировать прямо на x86-64. Памяти на РС много и все тесты поместятся. В Jenkins должен быть отдельный Job для запуска тестов на РС.

Если же в MCU не хватает достаточно NorFlash памяти для сборки проекта с модульными тестами, то можно задействовать отладочную плату с чипом того же семейства но с большим объёмом NorFlash. Подключив нужную периферию перемычками получится прототип тестируемого устройства.

14.11 Hardware In The Loop (HIL) стенд

Остаются аппаратно-зависимые тесты. Их надо запускать и выполнять прямо на target(e). Чтобы это автоматизировать надо минимум 3 вещи. Устройство,

загрузчик и CLI. Соединив Target с NetTop компьютером по UART получится HIL стенд. Загрузчик позволит автоматически обновлять прошивку по тому же UART. CLI позволит подключиться к target по UART и запустить тесты, вычитать лог и сохранить отчет. Все это можно упаковать в отдельные Job(ы) на Jenkins.

14.12 Code Coverage (высший пилотаж)

Как понять, что составлено достаточно модульных тестов? Может случится, что какие-то строки протестированы 100 раз а другие ни разу. Ответить на этот вопрос можно только если как-то считать по каким строкам код прошел во время тестов, а какой код является недостижимым. Для этого есть специальные проприetary Tool(ы) например Testwell CTC++.

14.13 Ежедневные планерки

Когда несколько разработчиков делают одну кодовую базу надо как-то координировать действия, переоценивать трудоемкость задач, расставлять приоритеты, сообщать от том, что сделано, какие есть загвоздки и что каждый собирается делать. Для этого надо собираться каждый день в первой половине буквально на 5...7 минут и устно проговаривать. Так можно исключить ситуации, когда одно и то же сделано несколько раз каждым разработчиком.

Еще раз хочу отметить, что все перечисленные 12 DevOps атрибутов всего на всего плоды моей фантазии. И если кто-то увидит в этом какие-то корреляции с реальностью, то это всего лишь совпадение.

14.14 ЭПИЛОГ

При налаженном DevOps можно организовать полностью удаленную работу даже для процесса разработки Firmware. Разработчику достаточно делать коммиты в репозиторий и анализировать Job(ы) Jenkins(а) и изредка подключаться к HIL стенду.

В теории не обязательно даже локально устанавливать Cross ToolChain, ничего кроме своего любимого текстового редактора и браузера. Так 1 человек может контролировать до 20 сборок.

Хороший DevOps позволяет увеличить bus factor до бесконечности. Что является хорошей метрикой.

Надеюсь этот текст поможет кому-нибудь автоматизировать свои проекты.

14.15 Гиперссылки

1. CI CD прошивок для микроконтроллеров в Wires Board (Начало на 25:50)

2. Конвеерум 30: Эволюция рабочего окружения для embedded разработки
3. Атрибуты Хорошой Прошивки

Глава 15

Способы Отладки и Диагностики FirmWare

"Любая разработка начинается с полноценных средств для отладки. Подобно тому как альпенизм начинается с верёвок."

15.1 Пролог

В этой главе перечислены основные способы отлаживать и диагностировать проекты на микроконтроллерах. Для аналогии буду каждому методу отладки метафорично приводить в соответствие аналогию из медицины.

Любая разработка начинается там, где появляются полноценные средства отладки. То есть возможность делать диагностику. Когда нет способов диагностики, то и говорить о разработке не приходится. Это просто закон жизни.

Программировать МК без отладки это как писать ручкой с закрытыми глазами.

15.2 Модульные тесты (скрепы / гипс)

Часто возникает ситуация, когда есть большой кусок кода и нет возможности пройти этот код отладчиком. Например времени мало. В этом случае можно просто покрыть этот код модульными тестами. Модульный тест это по сути функция которая вызывает другую функцию с известными параметрами и спотрин на получившийся результат. Если вывод совпал с ожиданием то тест пройден. Говорят зелёный тест. Также тесты позволяют без опаски совершать перестройку софта. Тесты будут стимулировать вас писать более модульный и качественный код.

15.3 Health Monitor (Мед брат)

Health Monitor (HM) просто поток или отдельная периодическая функция, которая только лишь регулярно проверяет критические параметры прошивки. Сво-

его рода периодические модульные тесты. HM проверяет, например, что UART и CLI не упала. Что есть всяческие Link(и) с I2C, SPI чипами. Что напряжение не просело. Плюс Health Monitor(a) в том, что если что-то внезапно рухнет (например от заряженной частицы из космоса), то прошивка об этом узнает сразу и что-нибудь да предпримет. Health Monitor обладает правами выполнить какой-то мелкий ремонт: переинициализировать отдельный компонент, что-нибудь починить или и вовсе Reset(нуть) гаджет.

15.4 CLI(шка) (Command Line Interface) (или Компьютерная томография MPT)

А вот CLI это как раз самый мощный способ отладки прошивок. Как правило CLI терминал это полнодуплексный текстовый интерфейс поверх UART. CLI как способ человеку общаться с прошивкой через понятый обоим сторонам текстовый интерфейс. При этом нужно всего 3 провода (Rx, Tx и GND) и поддержка в коде прошивки. По факту раз запустив CLI и GDB вам уже больше не понадобится. Далее отладка будет только через CLI. Далее вы ограничены одной только своей фантазией в том какие CLI команды добавить в сборку. Можно по команде вычитывать любую память. Можно запускать функции по их адресу в физической памяти. Можно просматривать значения счетчиков, можно пулить пакеты в интерфейсы I2C, SPI, UART. Можно добавить интерпретаторы аппаратных регистров таймеров. Да что угодно.

Важно, чтобы CLI была не просто простыней унылого текста как в NanoVNA V2. В хорошей CLI должно быть: эхо, энергонезависимая история введенных команд, help, TAB-автонабор, авторизация, аутентификация, поддержка цветов, отрисовка таблиц. Это минимальный джентельменский набор взрослой CLI.

Чтобы ошибки отображались красным текстом, предупреждения желтым текстом. Чтобы печатались таблицы для GPIO пинов и каналов ADC.

Также надо различать такие понятия как логирование и CLIшка. При обычном беспонтовом логировании микроконтроллер тупо и отчаянно шлет текст на улицу (в UART). В случае с CLI пользователь может даже сам асинхронно отправить текст в микроконтроллер со стороны улицы. Должна быть установка и отключение логирования для конкретных программных компонентов (например для SPI или ADC), чтобы не было ниагарского водопада из логов, парализующего работу всей прошивки и всякое взаимодействие с программой. CLI не обязательно делать в UART. Подойдет и TCP/UDP, LoRa, BLE-SPP. Просто правда в том, что UART прост как палка и стартует почти сразу после reset(a). Раньше прочих навороченных интерфейсов как TCP стек, а значит и отладить по UART можно будет практически всё.

Причем логировать можно и в RAM память, а отобразить накопившийся лог в UART только после того как проинициализируется подсистема UART (функция flush). Поэтому писать логи можно даже для инициализации подсистемы тактирования, которая отрабатывает до запуска аппаратных драйверов. Достоинство

15.4. CLI(ШКА) (COMMAND LINE INTERFACE) (ИЛИ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРА

COM5 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help

```
0.877:M [CLI] board: Olimex-  
0.881:M [CLI] MCU: stm32f[REDACTED]  
0.884:N [CLI] Date: Aug 7 2022  
0.888:N [CLI] Time: 18:29:41  
0.891:N [CLI]TimeStamp: Thu Aug 04 01:55:52 2022  
0.895:N [CLI] Cstd: 1  
0.898:N [CLI] StdHosted: 1  
0.901:N [CLI] StdCver: 199901  
0.905:N [CLI] branch: GIT_BRANCH_AUTO_REPLACE  
0.909:N [CLI] lastCommit: GIT_LAST_COMMIT_HASH_AUTO_REPLACE  
FlashCRC32: 0x39666553  
1.654:E [CLI] main() Addr 0x0800d709 Error  
1.658:N [CLI] Compiler GCC  
  
1.661:N [CLI] GNUC: 10  
1.664:N [CLI] GNUC_MINOR: 3  
1.668:N [CLI] GNUC_PATCHLEVEL: 1  
1.671:N [CLI] version [10.3.1 20210824 (release)]  
1.676:N [CLI] NoInline  
1.679:N [CLI] TG: [REDACTED]  
1.682:N [CLI] Made in Russia  
1.685:I [SYS] SCB->UTOR: 0x0800c000  
1.689:I [SYS] AddrOfMain: 0x 800d709  
1.692:I [SYS] BootStackEnd: 0x20020000  
1.696:I [SYS] AppStackEnd: 0x20020000 Offset: 131072 Byte  
1.701:I [SYS] AppResetHandler: 0x080339e5  
1.706:I [SYS] BootResetHandler: 0x080ea391  
1.710:I [SYS] Main Task started, up time: 1710 ms  
21.731:I [BOOT] AppLoadedFine!  
  
37.747-->[REDACTED]
```

Рис. 15.1: Фрагмент лога загрузки прошивки

```
1.685:I [SYS] SCB->UTOR: 0x0800c000  
1.689:I [SYS] AddrOfMain: 0x 800d709  
1.692:I [SYS] BootStackEnd: 0x20020000  
1.696:I [SYS] AppStackEnd: 0x20020000 Offset: 131072 Byte  
1.701:I [SYS] AppResetHandler: 0x08033a05  
1.706:I [SYS] BootResetHandler: 0x080ea391  
1.710:I [SYS] Main Task started, up time: 1710 ms  
  
1.877-->  
2.181-->  
2.405-->gl u2  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| No | pad | level | dir | pull |connect1 |connect2 | name |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 0 | PA8 | L | Out | Air | U2.4 | - | USB_HS_UBUSON |  
| 1 | PA10 | L | Out | Air | U2.1 | - | USB_FS_UBUSON |  
| 2 | PB5 | H | In | Air | U2.3 | - | USB_HS_FAULT |  
| 3 | PB6 | H | In | Air | U2.2 | - | USB_FS_FAULT |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
4.450-->[REDACTED]
```

Рис. 15.2: Диагностика GPIO

CLI в том, что CLI не нарушает таймингов в той мере, как это делает пошаговая отладка по JTAG/SWD. Вы отлаживаете прошивку "без наркоза". С CLI(шкой) у вас будет тотальный контроль над софтом и железом. Попробуйте запилить CLI и вы сами увидите, как вам самим понравится такая отладка.

15.5 HeartBeat LED (медленный стетоскоп)

Самое важное. Каждое электронное устройство должно иметь хотя бы один светодиод (LED) для того, чтобы пользователь, инженер или техник мог понять, что встроенное firmware вообще вертится и исполняется, а не зависло. HeartBeat LED это своего рода Smoke Test. Если LED не мигает, то тут дальше и говорить не о чем. Сразу очевидно, что прошивка либо не стартовала, либо и вовсе зависла. В случае немигающего LEDa надо подкатывать тяжелую артиллерию. Также желательно ставить отдельно красный LED для индикации ошибки в софте или железе.

HeartBeat LED обычно ставят мигать с частотой 1Hz и, если это в самом деле так, то можно тут же дать гарантию, что тракт подсистемы тактирования тоже корректно настроен.

В общем, господа, делайте всегда HeartBeat LED.

15.6 Пошаговая отладка GDB через SWD/JTAG (или Хирургическое вмешательство с наркозом или КТ)

В микроконтроллерах есть специальные прерывания, которые позволяют программе останавливаться на заданном адресе (аналогия с анабиозом), который binutils(ами) конвертируется в строку кода в сорцах. Чтобы этим воспользоваться нужно запустить GDB сервер отладки и GDB клиент. Можно остановить программу на конкретной строчке кода.

Однако пошаговая отладка плоха тем, что она нарушает таймингами Real Time программы. Стоит поставить одну единственную точку останова и вы уже отлаживаете совершенно не ту программу, которую писали. Аппаратные таймеры ушли далеко вперёд. Внешний сторожевой таймер начинает сбрасывать микроконтроллер.

GDB - это как рентгеновская компьютерная томография. Не стоит её делать часто, так как это опасно для здоровья.

Однако пошаговая GDB отладка порой недоступна по той простой причине, что во Flash памяти банально нет места, чтобы засечь *.bin(арь) с ключами, добавляющими отладочные символы (-g3 -ggdb -gdwarf-2 -O0). Поэтому такую прошивку можно будет отладить разве, что по UART-CLI.

15.7 Утилита arm-none-eabi-addr2line.exe (УльтраЗвуковое Исследование УЗИ)

Если вы поймали HardFault и удалось извлечь значение регистров PC и LR, то можно определить на какой строчке упала прошивка выполнив преобразование адреса в номер строки. Вот такой скрипт покажет проблемную строчку в коде.

Листинг 15.1: Правильный if

```
echo off
cls

set ELF_FILE=C:/applications/nrf5340/build/app/zephyr/zephyr.elf
set ADDR2LINE="arm-none-eabi-addr2line.exe"

%ADDR2LINE% -e %ELF_FILE% 0x000054cd
%ADDR2LINE% -e %ELF_FILE% 0x0000857e
```

15.8 Функции Assert (или ПЦР тест)

Это просто функции, которые выстреливают, когда их аргумент равен нулю.

Есть свой assert на каждую фазу сборки проекта: makeAssert->preprocAssert->staticAssert-> DynamicAssert. StaticAssert отрабатывает на этапе компиляции. Например, что конфиги валидные. DynamicAssert отрабатывает на этапе исполнения. Можно еще расставить как капканы preprocAssert и даже makeAssert, если вы собираете сборку из makefile(ов). Если сработал DynamicAssert, то можно подключить GDB отладчик и поставить точку останова внутри DynamicAssert. Далее просмотреть стек вызовов и определить причину осечки. В общем пользуйтесь функциями категории assert по-полной.

15.9 GPIO и осциллограф (Кардиограмма)

В прошивках есть очень быстрые RealTime процессы, которые надо измерять. Как это сделать? А вот так... Можно выставлять напряжение на свободных GPIO пинах и далее смотреть их на экране осциллографа. Главное чтобы осциллограф был цифровой так как нужны функции захвата перепадов напряжения. Плюс нужно минимум 2 канала для отладки чего либо нетривиального. Также крайне важно, чтобы осциллограф не гудел как пылесос, иначе не будет никакого желания вообще включать такой осцилл.

15.10 GPIO и логический анализатор (Электроэнцефалография)

Более предпочтительным вариантом осциллографу является логический анализатор. У логического анализатора больше каналов (8..16 каналов). Можно анализировать сразу целые много проводные шины (MII, I2S, SDIO). Есть очень хороший логический анализатор Saleae. Подключается к PC по USB 3.0. В отличие от осциллографов логический анализатор абсолютно бесшумный, что позволяет сосредоточится на анализе. Анализ графиков делается прямо на мониторе. Софт рассчитывает периоды, частоты скважность на лету. Также у Saleae очень удобные цепляши.

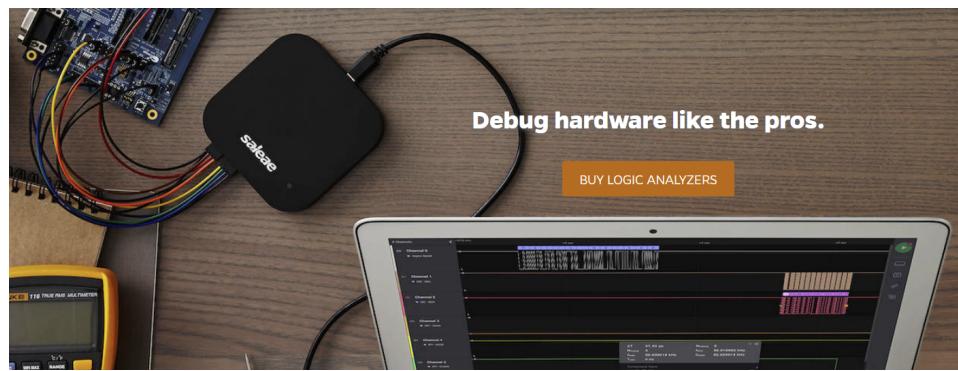


Рис. 15.3: Внешний вид логического анализатора Saleae

15.11 DAC (Цифро-Аналоговый Преобразователь) (или микроскоп)

Когда GPIO не хватает, то можно выставлять аналоговое напряжение на одном DAC пине и тоже смотреть осциллографом с достаточным разрешением. В большинстве адекватных MCU(шек) всегда есть встроенный 10...12бит ЦАП для таких случаев. Очень удобно при отладке планировщиков многопоточных прошивок. По ступеням напряжения на выходе ЦАП можно определить реальный приоритет потоков.

15.12 Логирование на дисплей (Глюкометр)

В принципе, если есть достаточно пинов, то для автономности отладки можно поставить какой-нибудь дисплей и отображать на нем важные метрики софта. Получится устройство тамагочи, которое само все про себя расскажет своему хозяину. Советую смотреть в сторону OLED экранов так как у OLED светятся символы, а не фон. Выглядит футуристично и очень приятно читать.



Рис. 15.4: oled дисплей

15.13 Утилита STM-Studio (Электроэнцефалография)

У ST есть хипстерская Tool(a), которая позволяет по SWD/JTAG следить за конкретными переменными в физической памяти (REG, RAM, ROM) микроконтроллера.

Просто скармливаешь STMStudio *.map файл и подключаешь по SWD Target. Причем эта Tool(a) позволяет строить графики по значениями переменных в памяти. Это как утилита ArtMoney в случае с взломом компьютерных игр на PC, только для микроконтроллера. STMStudio мега удобна при отладке систем автоматического управления, ПИД регуляторов, цифровых фильтров, триггеров Шмитта и прочей DSP обработки. Меняя значения переменных можно даже управлять поведением прошивки! Все бы вендоры микроконтроллеров выпускали бы такие шедевральные утилиты для своих чипов как STMStudio для STM32 микроконтроллеров.

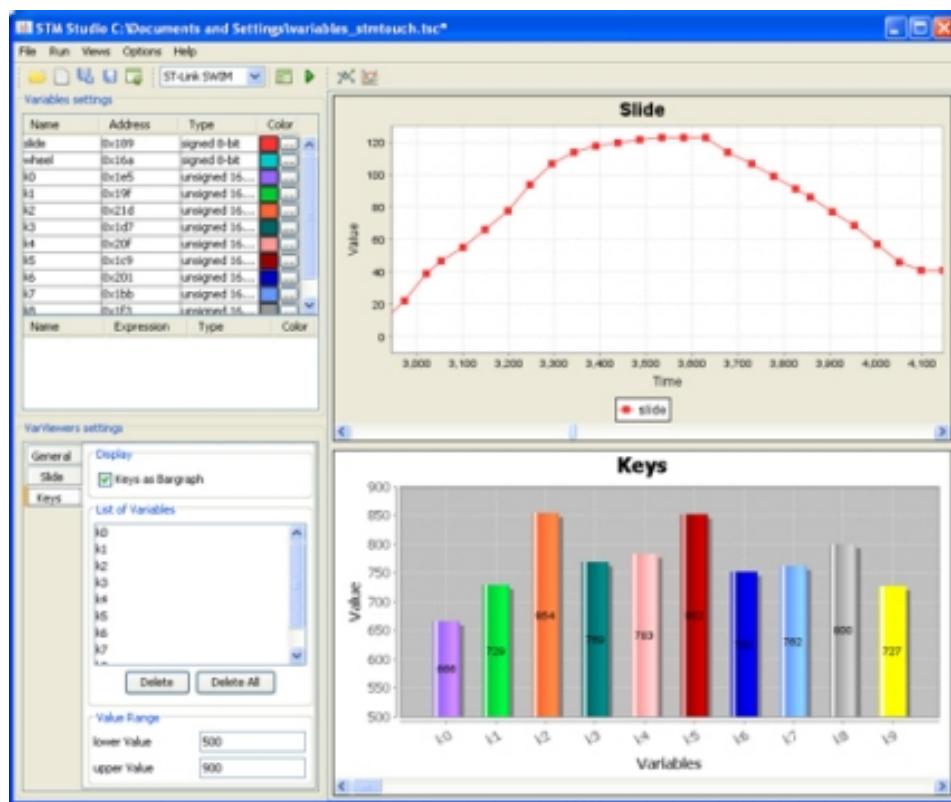


Рис. 15.5: Программа для просмотра памяти MCU

15.14 Логирование в SD карту (Копрограмма)

UART это весьма медленный интерфейс. Максимум 1 MBit/s. Поэтому отладка логированием в UART всё же немного, но нарушает тайминги, а значит и логику работы устройства. Если быстродействие гаджета критично, а логи тоже очень нужны, то логи можно записывать в какие-нибудь число хранилище. Например SD карту или OffChip SPI-NorFlash на несколько мегабайт. Там 25MHz это

норма. Однако придется собрать файловую систему (например FatFs) на SD карте, чтобы потом можно было писать в настоящие файлы и читать их на LapTop. Затем в период Idle выгрузить логи в тот же самый UART или TCP/UDP. Easy.

15.15 Эмуляция прошивки как процесса на PC (клонирование)

Если у вас в прошивке есть CLI, то вы можете собрать прошивку прямо на nettop x86. Прошивку можно запустить на исполнение как консольное приложение в командой строке cmd. Затем исполняя CLI команды в stdin и наблюдая за выводом в stdout вы можете отладить огромные куски кода, которым всё равно на архитектуру.

В консольном приложении можно протестировать и отладить реализацию протоколов, математику, аллокатор памяти, криптографию, fifo, lifo, циклический буфер, алгоритмы расчета контрольных сумм CRC, шрифты графических экранчиков, триггер Шмитта, распознаватели строчек и многое другое, что абсолютно не зависит от конкретной аппаратной архитектуры.

```

C:\projects\code_base_workspace\code_base_firmware\...
0.228 :I [SYS] branch: main
0.230 :I [SYS] lastCommit: e51349f7
0.232 :I [SYS] GitSha: 0x3466badf
0.234 :I [SYS] Compiler GCC

0.236 :I [SYS] TG: [REDACTED]
0.238 :I [SYS] Made in Russia
0.240 :I [SYS] AddrOfMain: 0x 44e06c
0.242 :I [SYS] LittleEndian
0.244 :I [SuperLoop] Start
0.246 :I [SuperLoop] Init
0.250 :I [SuperLoop] Started, UpTime: 248 ms

-->
-->
-->
-->
-->
-->?
2.554 :E [CLI] UnknownCommand [?]
-->h
argc 0
AvailableCommands:
+---+-----+-----+
| Num | Acronym | CommandName      | Description |
+---+-----+-----+
| 1   | cdd     | calc_day_duration | CalcDayDuration
| 2   | clo     | calc_longitude    | CalcLongitude
| 3   | clat    | calc_latitude     | CalcLatitude

```

Рис. 15.6: Симуляция прошивки консольным приложением на PC

15.16 DMM, цифровой мультиметр (градусник)

DMM-ом можно проверить самые базовые параметры электронной платы: напряжение электропитания на разных рельсах, частоту PWM на LED(ax), прозвонить пины, измерить постоянные ток.

15.17 Контроль качества пайки (Load-detect)

Идея очень проста. Надо выбрать конкретный pin, пробежаться по всем трём подтяжкам напряжения, в каждой подтяжке прочитать и запомнить логическое состояние пина на GPIO. Затем найти в подсказке строчку которая и скажет, что подключено к pinu со стороны улицы.

#	voltage pull air	voltage pull down	voltage pull up	text Warning	text load solution
	0	0	0	0	short GND
1	0	0	3,3		open load
2	0	3,3	0	1	Error
3	0	3,3	3,3	1	short VBAT
4	3,3	0	0	1	short GND
5	3,3	0	3,3	1	open load
6	3,3	3,3	0	1	Error
7	3,3	3,3	3,3		short VBAT

Рис. 15.7: LUT для Load-detect

15.18 Вывод системной частоты наружу (стетоскоп)]

В микроконтроллерах STM32 есть один или два пина MCO₁MCO₂(*MultiplexedClock – Out*)().

Листинг 15.2: Вывод системной частоты наружу

```
HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1,
                    RCC_MCO1SOURCE_HSE,
                    RCC_MCODIV_4);

HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO2,
                    RCC_MCO2SOURCE_SYSCLK,
                    RCC_MCODIV_5);

{.pad.port=PORT_C,
 .pad.pin=9,
 .name="MCO_2",
 .stm_mode=GPIO_MODE_AF_PP,
 .gpio_pull=GPIO_PULL_UP,
 .speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH,
 .alternate=GPIO_AF0_MCO,},
```

```
{ .pad.port=PORT_A,
  .pad.pin=8,
  .name="MCO_1",
  .stm_mode=GPIO_MODE_AF_PP,
  .gpio_pull=GPIO_PULL_UP,
  .speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH,
  .alternate=GPIO_AF0_MCO, },
```

Потом берем осциллограф, измеряем реальную частоту, сравниваем с настройками в коде, делаем вывод.

15.19 Итог

Как видите во встраиваемом софте есть целая куча способов отлаживать код и железо. Конечно тут не все зависит только от программиста. Некоторые опции отладки требуют и от разработчика HardWare некоторых предварительных теплодвижений (добавить LED(ы), UART, TestPad(ы), Flash, SWD разъем). Что вы возьмете на вооружение решать вам. Мне же для отладки в 99 процентов случаев хватает LED, CLI, и uTests.

Общая идея такова, что более высокоуровневые программные компоненты можно отлаживать только менее высокоуровневыми программными компонентами.

Если вам известны еще оригинальные способы отлаживать Embedded Software или Firmware, то пишите их в комментарии.

15.20 Гиперссылки

1. Cross-Detect для Проверки Качества Пайки в Электронных Цепях
2. Почему Нам Нужен UART-Shell?
3. Модульное Тестирование в Embedded
4. Настройка Пошаговой Отладки JLink+Eclipse
5. Отладка интерфейса I2S
6. Пошаговая GDB отладка ARM процессора из консоли в Win10
7. Атрибуты Хорошей Прошивки
8. Load-Detect для Проверки Качества Пайки

Глава 16

Почему Нам Нужен UART-CLI? (Добавьте в Прошивку Гласность)

"Есть только один способ это проверить..."

16.1 Пролог

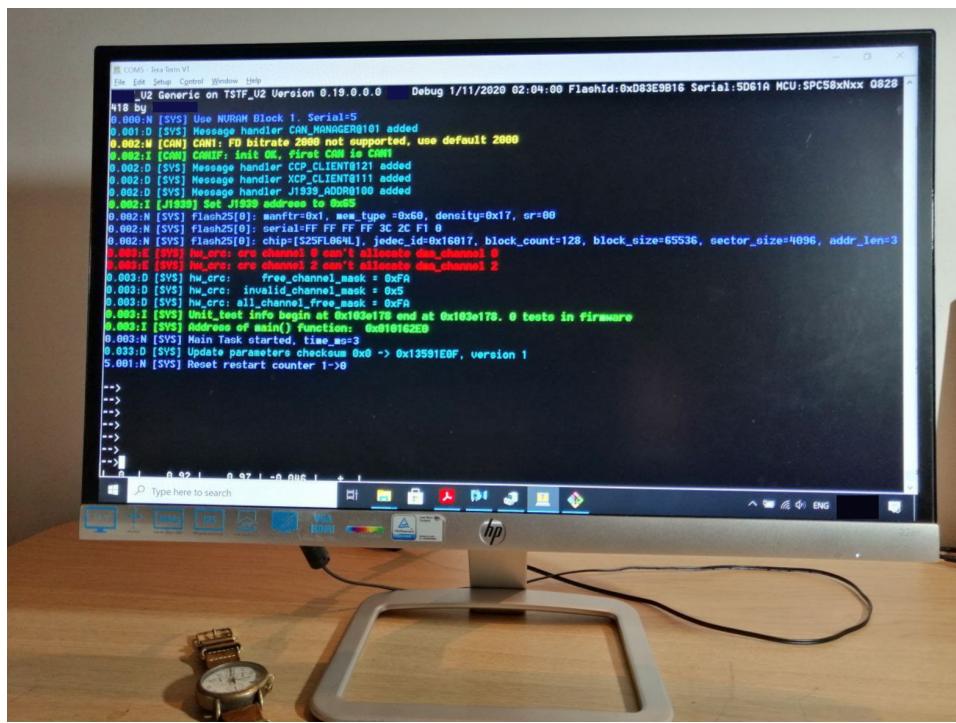


Рис. 16.1: Внешний вид CLI

В самолетостроении есть такое понятие как оснастка. Это формы для литья, режущие инструменты, контрольно-измерительные приспособления, стапели и прочее.

Как и в любой другой разработке в разработке программного обеспечения для микроконтроллеров в качестве оснастки выступает интерфейс командной строки поверх UART. UART-Shell.

136 ГЛАВА 16. ПОЧЕМУ НАМ НУЖЕН UART-CLI?(ДОБАВЬТЕ В ПРОШИВКУ ГЛА

Да, есть такая классическая технология отладки Firmware как интерфейс командной строки поверх UART (Real Time Terminal). Как её только не называют: TUI, CLI, Shell, RTT, консоль, последовательный терминал, "портал" и прочее. Это уже намёк на то, что штука это полезная и используют её по-разному.

Почему UART? Ответ прост. UART самый дешевый и простой проводной последовательный интерфейс. Для него доступны как переходники UART-USB (CP2102) так и готовый стабильный софт (TeraTerm, Putty, Hercules и прочее).

В России бытует мнение якобы:

Да мне UART-CLI не нужна так как у меня устройство удаленное и к нему нет доступа кроме беспроводных интерфейсов

Это высказывание можно перефразировать так:

Да нам JTAG/SWD не нужен так как у нас устройство удаленное и к нему нет доступа кроме беспроводных интерфейсов

Иллюзия таких рассуждений в следующем:

1. Во первых. У вас после какого-то коммита сломался ваш беспроводной интерфейс или CAN. И что вы будете делать? Предаваться конвульсиям, судорогам и параличу? Чтобы понять, что сломалось, вам поможет 2 минуты с и пара команд диагностики из UART-CLI или 1 день прочесывания кода пошаговым GDB отладчиком по JTAG/SWD. Лично я выбираю первый вариант.

The screenshot shows a terminal window titled 'COM3 - Tera Term VT'. The window has a menu bar with File, Edit, Setup, Control, Window, and Help. The main area displays a table of GPIO pin status. The table has columns: No, pad, level, mode, dir, pull, MuxS, MuxG, connect2, and name. The data is as follows:

No	pad	level	mode	dir	pull	MuxS	MuxG	connect2	name
0	PA8	L	ALT1	?	Air	1	1		MCLK
1	PA3	L	Out	Out	Air	0	0		Debug
2	PA4	L	Analog	In	Air	0	0		DAC1_OUT
3	PA5	L	Analog	In	Air	0	0		DAC2_OUT
4	PD13	L	Out	Out	Air	0	0		LED_Red
5	PD14	L	Out	Out	Air	0	0		LED_Yellow
6	PD15	H	Out	Out	Air	0	0		LED_Green
7	PF12	L	ALT1	?	Air	2	2		DIGIT_EXT1
8	PF13	L	ALT1	?	Air	2	2		DIGIT_EXT2
9	PF14	L	ALT1	?	Air	2	2		PWM_ADC1
10	PF15	L	ALT1	?	Air	2	2		PWM_ADC2
11	PE5	H	ALT1	?	Air	2	2		ENS
12	PF0	H	ALT1	?	Up	4	4		I2C2_SDA
13	PF1	H	ALT1	?	Up	4	4		I2C2_SCL
14	PA0	L	In	In	Down	0	0		Button
15	PA9	H	ALT1	?	Air	7	7		USART1_TX
16	PA10	H	ALT1	?	Up	7	7		USART1_RX
17	PC6	H	ALT1	?	Air	8	8		USART6_TX
18	PC7	H	ALT1	?	Up	8	8		USART6_RX

Рис. 16.2: CLI показывает состояние GPIO пинов

2. Во вторых UART-CLI нужна в основном для отладки в Debug(жной) сборке. В Release(ных) артефактах Shell можно и выпилить. Причем если Вы собираете из самостоятельно написанных GNU Makefile(ов), то выпиливание из проекта CLI это заменить один символ в *.mk файле с Y на N). Проторжество makefile(ов) есть вообще отдельный текст.

3. В третьих CLI можно пустить по любому интерфейсу и протоколу: CAN, LoRa, UDP, UWB. Просто в этом случае придется писать консольную утилиту-переходник для LapTop(a). Хипстерская Tool(a) типа с stdin/stdout текстовый CLI в конкретный бинарный протокол + драйвер интерфейса. А если жалко трафика, то придется еще и пропускать CLI трафик через программный компонент компрессии. Заметьте, никакой GUI(ни) пока не нужно.
4. UART CLI нужна как раз для отладки и верификации механизмов удаленного доступа (например стека LTE/Ethernet/TCP/IP/LoRa). Сами по себе беспроводные стеки это тонна кода, который тоже надо как-то отлаживать. Я могу сказать, что даже для запуска того же LoRa надо подтянуть кучу зависимостей: GPIO, SPI, DMA, FlashFS, UART, TIMERS, SX1262. В BlueTooth зависимостей на два порядка больше. И для стабильного Link(a) эти зависимости все по отдельности должны работать безупречно.

Общая канва такова, что более сложный программный компонент можно отладить только менее сложным компонентом. Ethernet отлаживают, в частности, при помощи UART-Shell. UART отлаживают связкой GPIO+JTAG. GPIO отлаживают мультиметром или логическим анализатором.

Тут можно провести аналогию. У каждого микропроцессора есть система команд. Это список Assembler инструкций, которые может исполнять этот микропроцессор. Аналогично и у электронной платы должна быть тоже своя система команд. То есть список действий, которые может выполнять эта конкретная плата. Вот такое простое рассуждение приводит к заключению, что у прошивки должна быть UART-CLI.

Нужен какой-то портал для доступа к прошивке.

16.2 Почему люди используют CLI?

Далее я перечислил основные причины и возможности, которые дает Вам UART-CLI:

1. UART-CLI как датчик зависания прошивки

UART-CLI нужна по той причине, что CLI служит индикатором зависания прошивки. Суть очень проста. Если прошивка зависла, то CLI не печатает в TeraTerm/Putty эхо введенного символа. Не отвечает на команду. А если поток исполнения живой, то эхо появляется.

UART-CLI особенно выручает на устройствах без LEDов. Что очень часто.

Допустим у вас плата без HeartBeat LED(a). Ну пожалели разработчики денег, ну бывает. Вы накатили прошивку и ничего не происходит. Вообще ничего не поменялось. А вот UART CLI позволит произвести такой простой Smoke тест как “А не зависла ли прошивка?”. Для этого достаточно просто открыть UART консоль и нажать Enter. Если появился курсор ($->$), то тест пройден. Прошивка вертится. Успех.

```

1.113 :I [SYS] AppStackEnd: 0x20020000 Offset: 131072 Byte
1.117 :I [SYS] AppResetHandler: 0x080406bd
1.120 :I [SYS] BootResetHandler: 0x080f24cd
1.124 :I [SYS] LittleEndian
1.126 :I [SYS] Main Task started, up time: 1126 ms

2.998-->
4.118-->
4.978-->

```

Рис. 16.3: курсор CLI показывает

2. Нехватка on-chip NOR-Flash памяти для GDB символов.

Далеко не всегда прошивку удается отлаживать по SWD или JTAG банально из-за нехватки on-chip NOR-Flash памяти для сборки *.bin(аря) с отладочными символами (опции компилятора -g3 -ggdb -gdwarf-2). Поэтому в таких случаях выручает только отладка при помощи UART-CLI. CLI хороша тем, что можно удалить ненужные команды и функционал и, тем самым, уменьшить размер бинара.

В пределе в CLI можно оставить всего две команды: читать и писать физическую память. И этого более чем достаточно для отладки. Да, господа, вот так...

3. CLI для автоматизации процессов

С UART CLI можно автоматизировать работу с Target(ом). Автоматически прогнать тесты. Автоматически прописать серийный номер. Автоматически прописать ключи шифрования.

4. Пошаговая отладка долго загружается

Потом, пошаговая SWD отладка имеет свойство очень долго загружаться. Буквально делаешь в Eclipse команду Terminate and Relaunch и IDE думает, думает, думает и только перед 2 минутами происходит долгожданный reboot. Это как? Уж лучше и быстрее через UART-CLI отлаживаться.

5. CLI чтобы запросить версию софта и железа

Через UART-CLI вы всегда сможете узнать версию прошивки

```

COM39 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
1.113->w1
25.477.247 V.[SYS] Config:EMBL_L1S3DM_ProgType:Generic_Debug.
25.478.247 V.[SYS] Config:EMBL_L1S3DM_ProgType:Generic_Debug.
25.479.247 V.[SYS] Config:EMBL_L1S3DM_ProgType:Generic_Debug.
25.479.249 V.[SYS] MC93124324729m
25.486.250 I.[FLASH] Sector:5 0x00020000
25.486.250 I.[FLASH] Sector:5 0x00020000
25.486.252 I.[SYSV1] GCNC:10_GMC_RHMAC:3_GMC_PATCHLEVEL:1_STRICT_RMII.version:(10.3.1_20210624_Release)1_Mainline_NegPrefix_SizeTypeSize:4,
25.496.252 I.[SYSV1] Date:Mon 28 2024 Time:18:28:47,TimeStamp:[Fri Oct 25 15:11:06 2024],mainC,Addr:0x00020000,Balld,Cstdl,CstdHosted:,1,StdOver:199981,Git,Ln
25.516.254 I.[SYSV1] IC:Enabled,MainInBus
1.113->

```

Рис. 16.4: CLI показывает версию прошивки

6. UART-CLI как резервная отладка

Если у вас перестал работать Ethernet, то UART-CLI поможет понять в чем загвоздка. Это обыкновенное резервирование для отладки.

7. Нехватка pinов на MCU

Интерфейсы JTAG/SWD как и пошаговую GDB отладку не всегда удается использовать, так как пины для JTAG/SWD уже используются схемотехниками под всякие реле и кнопки. При этом саму прошивку записывают по UART через заводской загрузчик от производителя MCU (пины BOOT[2]). Вот и получается, что и для отладки прошивки ничего не остаётся кроме как задействовать UART-CLI.

8. UART-CLI дешевле JTAG

Оборудование для отладки через UART CLI дешевле, чем оборудование для отладки по JTAG в сотни раз, так как не нужен дорогой программатор. Цена JTAG программаторов, кажется, вообще ничем не ограничена. Видел от 7kRUB до 5kEUR.

9. Нет проблем со статическим электричеством

UART-CLI менее подвержен статическому электричеству в сравнении с SWD и JTAG. У SWD программаторов часто нет Link(a) с Target(ом). UART же работает всегда.

10. У UART-CLI длиннее провода

UART-CLI harness можно протянуть на большую длину чем SWD/JTAG. SWD обычно не работает уже при длине шлейфа около 40 см. Для UART 1 м до HIL стенда это вообще ни о чём.

11. Отладка через UART CLI удобнее, чем отладка по JTAG так как нужно всего 4 провода (Rx Tx GND VDD) вместо 20 проводов JTAG.

12. CLI можно использовать как имитатор устройства. Человек может отправлять данные в CLI в конкретную API(шку), а микроконтроллер будет реально думать, что это какой-то протокол или вообще устройство. То есть варианты комбинаций способов отладки с CLI ограничены только вашей фантазией.

13. Через CLI можно загрузить в устройство энергонезависимые конфиги. Например параметры модуляции беспроводных трансиверов.

14. CLI проста в использовании. Исполнять команды в CLI сможет даже необученный персонал просто следуя скачанной инструкции из pdf(ки) и вам не надо будет посылать программиста в командировку за Урал, чтобы тот настроил радар или перепрошил RFID СКУД.

15. Из консоли TeraTerm можно скопипастить любой кусок текста. При работе с GUI-подобным конфигуратором часто скопипастить текст нельзя так как текст иногда отрисовывается прямо на канве как картинка.

16. Через CLI можно инициировать запуск модульных тестов и увидеть отчет исполнения тестов. Можно запустить только те тесты, которые имеют в своем имени конкретную подстроку (например "i2c").

Или запустить только один конкретный тест. Можно отлаживать программу по частям подобно тому как в школьной математике функции интегрируют по частям.

The screenshot shows a terminal window titled "COM3 - Tera Term VT". The window displays a series of test results from a command-line interface (CLI). The results are color-coded: green for successful tests and red for errors or warnings. The tests cover various GPIO pins (PD0, PC11, PB7, PB14) and their levels (0 or 1), as well as a DAC test and a file system test. The terminal window has a standard menu bar at the top.

```

COM3 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
2:3-->
2:3-->
2:3-->
2:3-->tsr gpio+
cmd_unit_test_run() argc 1
126.899 :I [TEST] key1 [gpio+] 1 time
unit_tests_run() key gpio+
126.910 :I [TEST] unit_test_run_key() key gpio
***** Run test gpio_const .86/104
126.925 :I [TEST] test_gpio_const()
!OKTEST
***** Run test gpio_pull .87/104
126.949 :I [TEST] test_gpio_pull()
!OKTEST
***** Run test gpio_write .88/104
126.972 :I [TEST] test_gpio_write()
126.978 :W [TEST]
Gpio PD0=DMM1000_CS...
126.986 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.094 :I [TEST] Set Pad:PD0 DMM1000_CS to 0 OK!
127.182 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.210 :I [TEST] Set Pad:PD0 DMM1000_CS to 1 OK!
127.218 :I [TEST] Wire Pad:PD0 DMM1000_CS Ok!
127.226 :W [TEST]
Gpio PC11=DMM1000_WKP...
127.234 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.342 :I [TEST] Set Pad:PC11 DMM1000_WKP to 0 OK!
127.350 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.458 :I [TEST] Set Pad:PC11 DMM1000_WKP to 1 OK!
127.466 :I [TEST] Wire Pad:PC11 DMM1000_WKP Ok!
127.475 :W [TEST]
Gpio PB7=LedBlue...
127.482 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.590 :I [TEST] Set Pad:PB7 LedBlue to 0 OK!
127.598 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.706 :I [TEST] Set Pad:PB7 LedBlue to 1 OK!
127.714 :I [TEST] Wire Pad:PB7 LedBlue Ok!
127.722 :W [TEST]
Gpio PB14=LedRed...
127.729 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.837 :I [TEST] Set Pad:PB14 LedRed to 0 OK!
127.845 :I [TEST] test_gpio_pin_lev()
127.953 :I [TEST] Set Pad:PB14 LedRed to 1 OK!
127.961 :I [TEST] Wire Pad:PB14 LedRed Ok!
!OKTEST
***** Run test gpio_types .89/104
128.068 :I [TEST] test_gpio_types()
!OKTEST
128.077 :W [DECA] Init
128.187 :I [TEST] Test duration 1197 ms =1.197 s= 0.01995 min
128.117 :I [TEST] All 4 tests passed!
2:8-->
```

Рис. 16.5: Через CLI можно прогнать модульные тесты

17. Через CLI можно верифицировать функционал. Заставить испустить синус определенной частоты на DAC или распечатать в UART содержимое файла в FatFS.
18. CLI стимулирует писать более модульный код так как для каждого компонента надо где-то хранить список его внутренних команд.
19. CLI побудит вас сделать общий на все компоненты API для доступа к периферии, компонентам и драйверам. Это позволит вам в будущем быстро мигрировать с одного микроконтроллера на другой просто определив API(шные) функции для очередного чипа. А это первый шаг к методологии AUTOSAR или Zephyr Project.
20. Через CLI можно обновить прошивку. Можно передавать куски прошивки в

формате base64 или просто hex в виде ASCII (получается base16). Или по протоколу zModem поверх CLI.

21. CLI это вообще универсальный протокол. Можно и прошивку кидать, и конфиги прописывать, и различную диагностику выгребать. CLI понимает и человек и компьютер. Для CLI не нужен вспомогательный софт. Всё работает из коробки.
22. UART CLI можно через переходник [USB-TypeC-USB-A(Nest)]-[USB-A(Fork)-UART (чип CP2102)] подключить к Android смартфону и управлять электронной платой с сенсорного экрана телефона по приложению Serial USB Terminal, прямо стоя на улице.

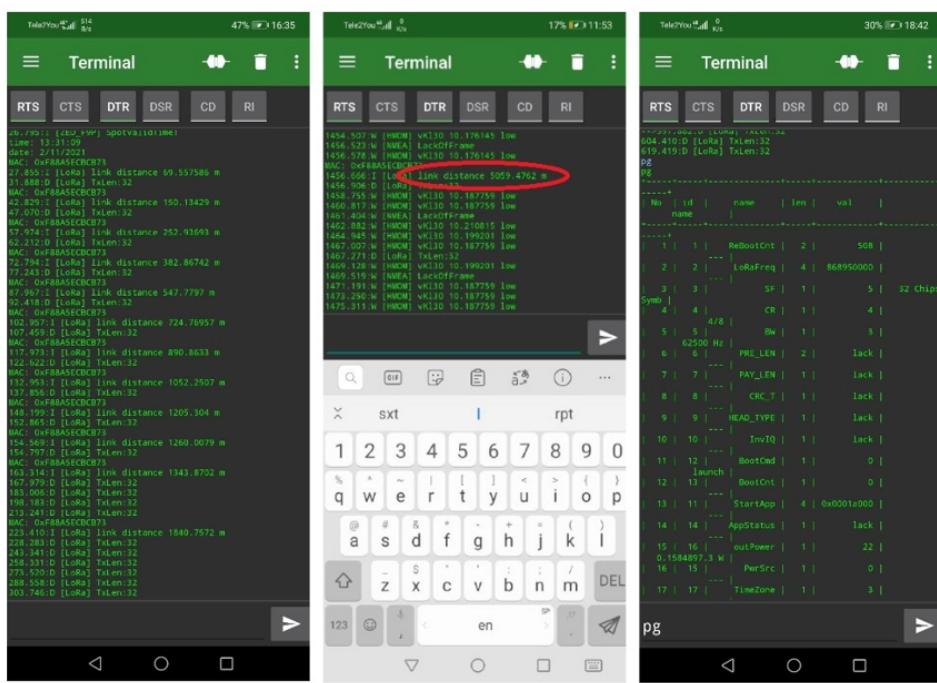


Рис. 16.6: Можно управлять платой с телефона

23. UART-CLI позволит вам воспроизводить известные баги. Вы просто напишите модульный тест, который проделает последовательность операций и запустите его из CLI.
24. CLI повышает вероятность, что написанный код вообще запустят хоть раз перед отгрузкой до 95 процентов ...100 процентов.
25. Еще очень важный момент. Если в прошивке визуально работает UART-CLI, то это автоматически означает, что правильно сконфигурировалось тактирование процессорного ядра и периферии, значит, что включен контроллер прерываний, что работает FIFO. Работающий CLI это отличный модульный тест.
26. Эмуляция прошивки как процесса на PC. Если у вас в прошивке есть CLI, то вы можете собрать прошивку прямо на NetTop x86. Прошивку можно запустить на исполнение как Win консольное приложение в командной строке cmd.

```

0.271 :I [SYS] Made in Russia
0.277 :I [SYS] AddrOfMain: 0x 401a74
0.282 :I [SYS] LittleEndian
0.286 :I [SuperLoop] Start
0.291 :I [SuperLoop] Init
0.299 :I [SuperLoop] Started, UpTime: 299 ms

-->
-->
-->
-->h
argc 0
AvailableCommands:
+-----+
| Num | Acronym | CommandName | Description |
+-----+
| 1   | ll    | log_level | SetOrPrintLogLevels
| 2   | ld    | log_diag  | LogDiag
| 3   | lf    | log_flush | LogFlush
| 4   | lc    | log_color | LogColor
| 5   | ltc   | log_try_color | LogTryColor
| 6   | tcl   | task_clear | TaskInit
| 7   | tcr   | task_ctrl  | TaskControl
| 8   | tdi   | task_diag  | TaskDiag
| 9   | tsa   | test_all   | Print all unit tests
| 10  | tsr   | test_run   | Run test
| 11  | e     | echo        | SetEcho
| 12  | h     | help        | PrintListOfShellCommands
| 13  | vi    | version     | PrintVersionInformation
| 14  | si    | sysinfo    | PrintInformationAboutThreads&OS
+-----+
-->
-->

```

Рис. 16.7: Эмуляция прошивки как процесса на РС

Затем, исполняя shell команды в stdin и наблюдая за цветным выводом в stdout вы можете отладить огромные куски кода, которым всё равно на архитектуру. Протестировать реализацию протоколов, математику, аллокаторы памяти, криптографию, компрессию/декомпрессию, fifo, lifo, циклический буфер, цифровые фильтры FIR, IIR, CIC, hashset(ы), алгоритмы расчета контрольных сумм, шрифты графических экранчиков, триггер Шмитта, распознаватели строчек, генераторы QR кодов и многое-многое другое, что не зависит от архитектуры. Без CLI вы бы не смогли отлаживать платформа-независимый микроконтроллерный кода на "большом компьютере".

27. UART-CLI позволит проводить контроль исполнения работы при работе в команде программистов. Вы просто откроете консоль TUI, запустите команды своего смежника и сразу поймете работает его программный компонент или драйвер или не работает.

Shell это самый очевидный способ доказать или опровергнуть наличие или отсутствие конкретного функционала в прошивке.

28. CLI не так грубо нарушает timing(и) время исполнения программ как пошаговая отладка , при отладке через CLI код протекает в естественном режиме и лишь изредка слегка замедляется редким выводом в UART. Это вам не точки останова JTAG, которые останавливают программу на несколько секунд и полностью нарушают логику приложения. Для современных 200MHz микроконтроллеров 1 секунда это как для человека эра. С Shell(ом) получается none disturb отладка.

29. Еще в далеком 1986 в микроконтроллерные устройства в прошивки встраивали интерпретаторы Basic(a). Примером тому служит гаджет Электроника МК-90. Получалось, что устройство можно было допрограммировать уже в Run-Time(е)! Хорошая CLI это по сути тоже интерпретируемый язык программирования. Когда в устройстве есть CLI, то существует больше use case(ов) для этого устройства.
30. Дополнительная ценность

Когда у Вас в прошивке есть CLI, любое ваше устройство помимо базового функционала превращается в супер калькулятор покруче любого Cassio. Только вместо клавиатуры и дисплея два провода UART. Можно прямо в консоли TeraTerm/PuTTY попросить микроконтроллер расшифровать кусок Base64, RLE, AES256, вычислить SHA256, посчитать CRC16, решить задачку на поиск пересечения временных интервалов, определить точное количество дней между 2мя датами, вычислить расстояние между двумя GNSS координатами, найти угол между векторами, решить линейное уравнение, вычислить формулу и прочее и прочее.

Вот, например, прошивка рассчитывает ёмкость керамического конденсатора по его трехбуквенной маркировке. А раньше это была головная боль.

```

    .107-->
7.291-->cc 104
12.538,110 I,[AnalogFilter] Cap:0.0000001=100.000nF
12.543,111 I,[AnalogFilter] Capacity:[104]->100.000nF
12.547-->
45.345-->cc 105
50.810,112 I,[AnalogFilter] Cap:0.000001=1.000uF
50.814,113 I,[AnalogFilter] Capacity:[105]->1.000uF
50.818-->
1:16-->cc 106
85.401,114 I,[AnalogFilter] Cap:0.00001=10.000uF
85.406,115 I,[AnalogFilter] Capacity:[106]->10.000uF
1:25-->

```

Рис. 16.8: Консольный конденсаторный калькулятор

Буквально недавно выручила консоль. Когда есть UART-CLI, вы можете из любого устройства с ADC сделать прибор для проверки напряжения для пальчиковых батареек AAA, AA.

Когда есть CLI прошивка превращается в Swiss Army Knife.

31. Простота работы с UART-CLI и гибкость

Работать с CLI по UART легко и приятно и UART-CLI ничем Вас не ограничивает в плане формата payload(a). Можете посыпать открытый текст в любом удобном для данной ситуации способом (например в ascii), можете отрисовывать ASCII таблицы.

Читать вывод прямо глазами. Не нужно писать никаких вспомогательных host утилит, достаточно существующих TeraTerm/Putty.

Num	Acronym	CommandName	Description
1	avd	auto_volume_diag	AutoVolumeDiag
2	cld	clock_diag	ClockDiag
3	ut	up_time	UpTime
4	swp	sw_pause	SwPause
5	hwp	hw_pause	HwPause
6	gl	gpio_list	GpioList
7	gi	gpio_init	GpioInit
8	gd	gpio_dir	GpioDir
9	ge	gpio_test	GpioTest
10	gt	gpio_toggle	GpioToggle
11	gg	gpio_get	GpioGet
12	gp	gpio_pull	GpioPull
13	gs	gpio_set	GpioSet
14	ll	log_level	SetOrPrintLogLevels
15	ld	log_diag	LogDiag

Рис. 16.9: ASCII таблица в UART CLI

32. CLI для экономии денег и времени

Если у вас в электронное плате нет UART-CLI, а только какой-то проприетарный бинарный протокол, то Вам надо тогда писать ещё утилиту переходник на PC чтобы подключиться к устройству. А потом еще такую же утилиту для Win, Linux, Mac, Android, iOS, MS-DOS, OS/2, IBM POWER8 и БЭСМ-6. Не проще ли просто реализовать текстовый UART-CLI протокол с раскраской логов, ASCII таблицами на уровне Firmware и подключаться по любому терминалу последовательного порта (Putty/TeraTerm), которые и так есть для всех OS? UART-CLI избавит Вас от написания калейдоскопа ненужных по-наме утилит-переходников под все известные платформы. Ну сами подумайте, откуда у СНГ(шной) электронной embedded конторы деньги на зарплату 250kRUR/мес для C/Java программиста для написания всех этих одноразовых PC утилит-переходников?

33. Внешнее управление микроконтроллеров по UART.

Вы можете реализовать в UART-CLI всего 2 команды: чтение физического адреса и запись в физический адрес. Далее вы можете соединить target PCB и большой компьютер переходником USB UART и уже писать прошивку на PC. Говоря метафорично, микроконтроллер будет выступать марионеткой, DeskTop-PC кукловодом, а ниточками - 2 провода от UART. Таким образом вы становитесь никак не ограничены в размере бинаря и при этом можете сопрягать прошивку со всеми ресурсами PC: базы данных, монитор, доступ в интернет и прочее.

34. Пользователи продукта будут Вам благодарны за CLI

Даже если Вы добавите сокращенный Shell в релизную сборку для какого-нибудь прибора, то пользователи будут Вам очень благодарны за такой extra функционал. Они смогут проделывать свои специфические операции с вашим прибором. Подключать его к большому компьютеру и писать для устройства

скрипты. Примером устройств, где CLI оставлен в релизе являются векторный антенный анализатор NanoVNA V2, трансивер Flipper Zero, отладочная плата U-Blox ODIN, Bluetooth модуль BC127 и прочее. Поэтому, можно сказать, что CLI нужна не сколько разработчику сколько продвинутому пользователю продукта.

35. UART-CLI используют другие

UART-CLI давно используют в США, Европе и Китае. Поэтому и нам в России тоже надо уметь работать с UART-CLI. К сожалению Россия всегда догоняет Запад в технологическом плане.

Именно на Западе первыми стали строить реактивные авиа двигатели, радары, ракеты, атомное оружие, вертолёты, атомные подводные лодки, водородные бомбы, цифровые компьютеры, персональные автомобили, космические челноки, карманные калькуляторы, самолёты, фотоаппараты. Перечислять можно очень долго. А смысл в том, что традиции нарушать как-то не принято.

Можно и дальше перечислять достоинства CLI (будь то по UART или UDP).

16.3 Аналогии CLI на бытовом уровне

Метафорично CLI в прошивке это как строительные леса в civil engineering(e).

Когда строят дом, его облачают в строительные леса (scaffolding). Они выглядят кустарно, некрасиво однако отлично помогают строительству. И это же не значит, что эти строительные леса останутся навечно после использования дома. Так же и в программировании. Для строительства кода тоже нужны своеобразные строительные леса в виде другого кода: диагностика, printf отладка, CLI, модульные тесты, скрипты сборки.

Вы когда-н видели чтобы дом строили без строительных лесов? Вот и я не видел.

Вы где-нибудь видели, чтобы строители летали на JetPack(ax) с кисточкой и ведром в руках при покраске фасада многоэтажек? Вот и я не видел.

CLI для программиста микроконтроллеров это как для врача биолога микроскоп. С CLI можно внимательно разглядеть внутренности программы во время исполнения.

Вот скажите мне после этого, почему же тогда большинство российских программистов МК на 15м-20м году опыта в свои 43 года говорят:

Что еще за UART-CLI? О чём это вы? ... А чё, так можно было что ли?!

Ответ:

"Не можно, а нужно!".

В программировании МК тоже есть такое понятие как инфраструктурный код. В программировании MCU(шек) инфраструктурный код это tandem UART Shell + модульные тесты. Без этого ваш проект банально рухнет под собственным

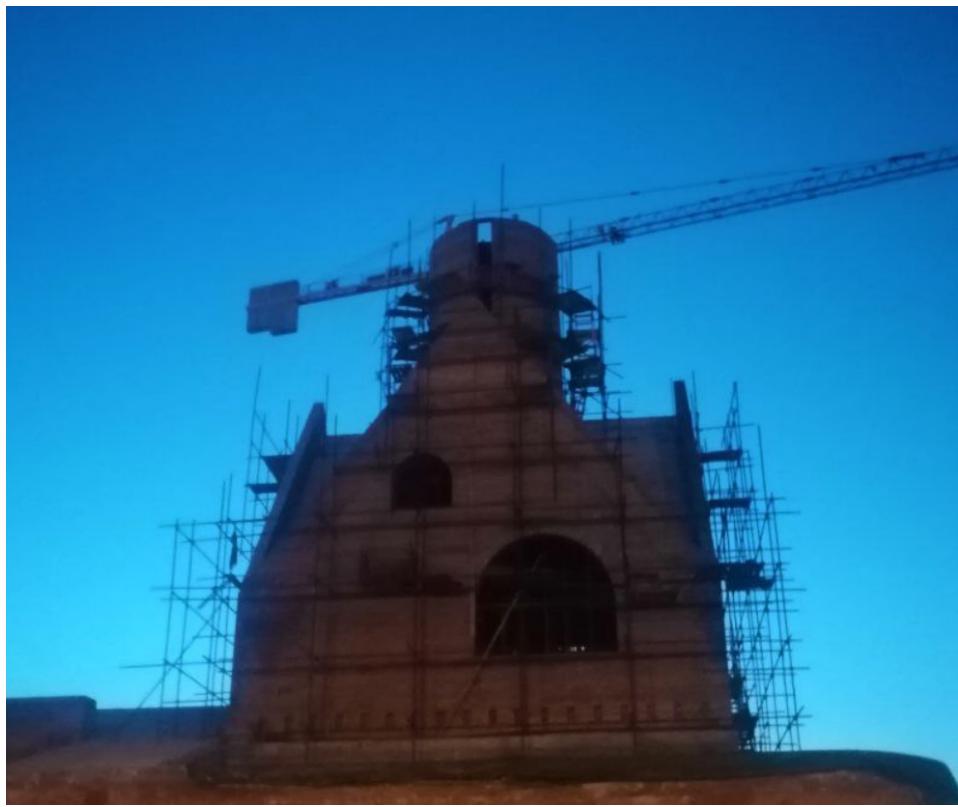


Рис. 16.10: CLI в прошивке это как строительные леса на стройке

весом спустя год и произойдет это в самый неподходящий момент. Или код просто не будет работать, а вы об этом даже не будете догадываться.

Отказываться от UART-CLI это тоже, что если бы военные говорили:

Да нам авиация вообще не нужна. У нас вот есть артиллерия. Поэтому мы обычно мортирами и долбим по противнику.

Разработка электроники это как боевые действия. И тут нужны все виды вооружения.

16.4 Где уже используют CLI

Знаете, я восхищаюсь разработчиками советского калькулятора Электроника МК-85. Они смогли в далёком 1986 году в микроконтроллер с 16kByte ROM встроить интерпретатор целого языка программирования Basic.

В наши же дни в 2024 современные российские программисты с 25ю годами опыта не могут в микроконтроллере с 4Mbyte Flash завести UART-CLI. Это как?

Причем есть же примеры очень успешных продуктов, которые с самого начала заложили UART-Shell в свой прошивки. Это загрузчик U-Boot, анализатор NanoVNA V2, трансивер FlipperZero, приемник GNSS U-Blox ODIN C099-F9P. Bluetooth трансивер BC127. Потом, в кодовой базе Zephyr project есть Shell.

Ещё в проекте Embox есть своя своеобразная UART-CLI.

Для промышленной аппаратуры CLI и вовсе норма жизни (например авиационный RF приемник AW100Rx). Даже в домофонах есть UART-Shell вот (начало

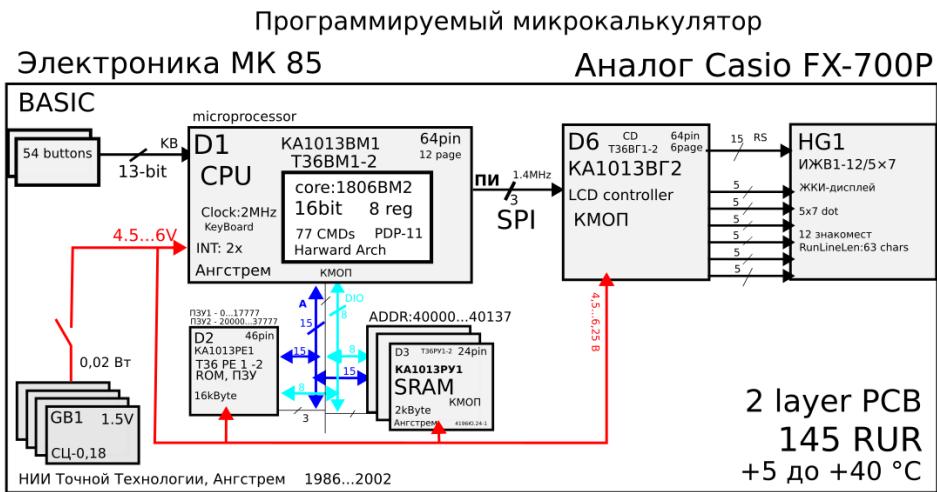


Рис. 16.11: Электроника MK 85

```

anton@antonnotebook: ~/embox
Started shell [diag_shell] on device [diag]
loading start script:
> pin GPIOB 6 set
> msleep 2000
> pin GPIOB 6 reset

Welcome to Embox
embox>uname -a
Embox localhost 0.6.0 Nov 28 2023 16:01:26 arm Unknown Embox OS

embox>version
-----
Tue Nov 28 16:01:33 MSK 2023
Compiler: 10.3.1 20210824 (release)
embox>

```

Рис. 16.12: CLI в Embox

на 1:30):

Очевидно, что оглушительный успех этих продуктов в значительной мере определен наличием удобной и развитой CLI.

16.5 Список наиболее часто употребительных команд CLI

Вот список наиболее часто употребительных команд CLI безотносительно к конкретному проекту:

1. Показать список доступных команд Help/TAB
2. перезагрузиться
3. запустить модульные тесты

4. установить/считать напряжение на GPIO
5. установить подтяжку напряжения на GPIO
6. показать версию софта и железа
7. показать напряжение на входах ADC
8. запуск аппаратных таймеров
9. установить уровень логирования для конкретного компонента
10. включить/отключить конкретное прерывание
11. прыгнуть в загрузчик
12. перенастроить частоту процессорного ядра
13. показать таблицу состояния потоков и их свойства (стек, приоритет),
14. показать счетчик принятых/отправленных пакетов по всем протоколам
15. Вычтать кусок памяти из REG RAM FLASH
16. показать список файлов в файловой системе FatFs
17. пульнуть произвольные данные в SPI/I2C/I2S/MDIO
18. Найти адрес по значению
19. Проканировать шину I2C,
20. повторить конкретную команду N раз с периодом P
21. отобразить в UART содержимое конкретного файла

У меня в среднем на каждую сборку приходится максимум 120 Shell команд.

```

8.355-->
8.495-->
8.635-->E
9.055 :E [SYS] UnknownCommand [E]
9.058-->h
argc 0
AvailableCommands:
+-----+
| Num | Acronym | CommandName | Description |
+-----+
| 1 | jb | jump_boot | jump boot
| 2 | e | echo | SetEcho
| 3 | vi | version | PrintVersionInformation
| 4 | h | help | PrintListOfShellCommands
| 5 | si | sysinfo | PrintInformationAboutThreads&OS
| 6 | cld | clock_diag | Clock diag
| 7 | swp | sw_pause | SW pause
| 8 | tstk | try_stack | Explore stack RAM
| 9 | reboot | soft_reboot | Reboot board
| 10 | cd | core_diag | Cortex M4 diag
| 11 | cla | count_link_all | CountLinkAll
| 12 | cl | count_link | CountLink
| 13 | rm | read_mem | Read memory address
| 14 | fadr | find_addr | Find address by value
| 15 | wm | write_mem | Write memory address
| 16 | rpt | repeat | Repeat any command N time with period
| 17 | lfun | launch_function | Launch any function by address in ROM
| 18 | dd | dma_diag | DmaDiag
| 19 | dd1 | dma_diag_ll | DmaDiagLowLevel

```

Рис. 16.13: Первые несколько команд CLI

16.6 Некоторые незначительные недостатки CLI

- Нет контрольной суммы CRC в PDU(Protocol data unit). Пользователя же не заставишь в уме высчитывать CRC32 того, что он там написал, и приписывать в конце 32(x) битный hex. Иначе прошивка не ответит. Это было бы ну просто смешно. Однако и тут всё не так плохо. Если вы используете в консоли Putty коды цветов и цвета отображаются на глаз плюс-минус норм, то это уже очень такой хороший знак того, что данные в трафике валидные и не corrupt(ятся)

```

0.654 :I [HMON] Init SYS OK
0.657 :I [SYS] init [OK!]
0.668 :I [SYS] FirmwareLaunched!
0.662 :W [SYS] config: Generic
0.665 :W [SYS] Generic
0.667 :W [SYS] Debug
0.670 :W [CLI] board: Olimex-STM32-H407
0.673 :W [CLI] MCU: stm32f407zg
0.676 :N [CLI] Date: Oct 16 2022
0.678 :N [CLI] Time: 22:48:44
0.681 :N [CLI]TimeStamp: Sun Oct 09 04:24:58 2022
0.684 :N [CLI] Cstd: 1
0.687 :N [CLI] StdHosted: 1
0.689 :N [CLI] StdCver: 199901
0.692 :N [CLI] branch: GIT_BRANCH_AUTO_REPLACE
0.695 :N [CLI] lastCommit: GIT_LAST_COMMIT_HASH_AUTO_REPLACE
FlashCRC32: 0x07E037E5
1.072 :I [SYS] Sector:3 0x800d939
1.075 :I [SYS] Addr: 0x800d939 Region:Generic
1.078 :I [CLI] main() Addr 0x800d939 Valid
1.082 :N [CLI] Compiler GCC

```

Рис. 16.14: Коды цветов как CRC

- В самом простом виде UART-Shell это открытый текст. Можно перехватить трафик. Можно похитить ценнейшие метрики (логин-пароль, ключи шифрования). Но я подчеркиваю, что UART-CLI это только для отладки софта и железа внутри офиса.
- Надо защищать устройство от несанкционированного доступа к CLI так как в этом случае можно получить тотальный доступ к устройству, превратить его в BotNet(a). Как защитить терминал в UART? Можно добавить логин и пароль как в Linux. Либо выпускать отдельную desktop tool(y)-терминал для шифровки и расшифровки shell трафика между человеком и электронной платой. Именно так сделали авторы прошивки радиостанции MeshTastic. Там заложены python скрипты-посредники для конфигурации и диагностики LoRa трансивера TTGO T-Beam.
- Можно нечаянно набрать опасную Shell команду. Например стереть прошивку или замкнуть во внешнем H-мосте VBat на GPIO. Поэтому надо добавить запрос "вы уверены, что хотите выполнять эту опасную команду?" или просто выпилить для каждой конкретной сборки все опасные команды. Или добав-

вить отдельный поток который будет оперативно выявлять и чинить сбои в конфигурациях.

5. В TUI (text user interface) нет контроля непрерывности трафика так как нет как такового заголовка пакета. CLI трафик это атомарные текстовые строки, оканчивающиеся переносом строки. Поэтому каждая Shell команда должна быть самодостаточной и не зависеть от предыдущих shell команд.
6. Есть небольшой overhead. Например DMA от UART-CLI временно блокирует шину данных на время отправки. Для компонента CLI надо немного RAM и Flash.

16.7 Итоги

В общем у Shell плюсов больше чем минусов. Смело добавляйте в свои прошивки UART-Shell. Никто не заставляет вас оставлять shell в релизной сборке, однако в отладочной сборке shell должен быть обязательно. Shell реально того стоит. CLI позволяет вам обеими руками по локоть забраться в исполняемый процесс и найти там любой бит при этом не помешав самому потоку исполнения кода. Эта технология позволит вам говорить с устройством на понятном обоим сторонам языке.

CLI в режиме IDLE вообще ничего не печатает в UART-TX и микроконтроллер не нагружается от слова совсем. UART-CLI только отвечает на редкие запросы, которые поступают в провод UART-RX.

Всегда лучше когда UART-CLI консоль есть, нежели когда её нет.

Я заметил одну тенденцию. Те люди, которые тряпят, что UART-консоль якобы не нужна банально не понимают про что идет речь эти CLI никогда в своей жизни не видели (GUI поколение) и они просто не в теме. К таким людям просьба относиться с пониманием.

В России люди не делают UART-CLI лишь по той простой причине, что не умеют программировать на том уровне, на котором становится возможно делать синтаксический разбор разных типов данных из текстовых строчек. Это же надо хотя бы один учебник по формальным грамматикам понять. А для типичного выпускника приборостроительного политеха это просто унижение. То есть наши люди не знают фундаментальных основ программирования! Не понимают, что такое консоль и для чего она нужна. Поэтому и пишут прошивки как слепые котята. Отлаживаются наугад, наудачу, на авось.

По большому счету запуск минималистической UART-CLI вообще ничего не стоит. Надо всего-то правильно проинициализировать GPIO, UART и написать парсер CSV строчек. Вот и всё.

По факту без UART-CLI невозможно работать с микроконтроллерами. Без UART-CLI можно только прикидываться будто ты работаешь, запуская прошивки наугад со скрещенными пальцами играя при этом в бубен на столе.

Я работал в одной российской компании, где не было ни UART-CLI, ни модульных тестов, зато там в штате был, внимание, самый настоящий дьякон Российской

Православной Церкви (РПЦ) для, благословления электронных плат! Он ходил по этажам и брызгал электронные платы святой водичкой. За отдельную плату также благословлял автомобили сотрудников от аварий... Да, господа. И такое в России бывает...

А если вы знаете еще известные коммерческие встраиваемые системы с интерфейсом командной строки в serial порте (например маршрутизаторы Cisco), то пишете в комментариях. Интересна их реализация Shell.

16.8 Гиперссылки

1. Почему Нам Нужен UART-Shell?
2. Почему важно собирать код из скриптов
3. UART-CLI в проекте Embox
4. CLI в подъездном домофоне
5. MCU-CLI-w25Q80-emulEEPROM
6. embedded-cli
7. Пишем терминальный сервер для микроконтроллера на C
8. Только консоль. Почему текстовый интерфейс настолько эффективен
9. консоль в микроконтроллере с micro readline
10. Command line interpreter на микроконтроллере своими руками
11. Реализация многофункционального терминального интерфейса для МК AVR

Глава 17

Почему Сборка с Помощью Eclipse ARM GCC Плагинов Это Тупиковый Путь.

"Не согласен - критикуй,
критикуешь - предлагай,
предлагаешь - делай,
делаешь - отвечай!"

(Сергей Павлович Королёв)

17.1 Пролог

В период с 199x по 202x на территории России развелось порядка двадцати тысяч программистов-микроконтроллеров, которые никогда в своей жизни не вылезали из всяческих GUI IDE (IAR, KEIL, Code Composer Studio, Atolic True Studio, CodeVision AVR, Segger Embedded Studio и прочие). Как по мне, так это очень печально. Во многом потому, что специалист в Keil не сможет сразу понять как работать в IAR и наоборот. Другие файлы для настроек компоновщика. Другая xml настройки проекта. Миграция на другую IDE тоже вызывает большую трудность, так как это сводится к мышковозне в IDE-GUI.

Это как если пилот летавший на Boeing 737 не сможет понять, как управлять AirBus A320 и наоборот. Там другой HMI. Вместо штурвала джойстик, мониторы не на том месте и прочее. Всё как-то непривычно.

Отдельная тема это бесплатный Eclipse с плагинами. Это вообще как кабина от Ил-62. Аналоговая, топорная, бесхитростная.

В программировании микроконтроллеров часто Eclipse с плагинами используют потому, что в нем есть плагины, которые генерируют make файлы для сборки программ на Си, согласно разметке проекта в XML под названием .cproject и .project.

Эти плагины были сделаны, главным образом, для того, чтобы вовлечь в процесс программирования микроконтроллеров школьников и прочих специалистов



Рис. 17.1: Кабины Boeing и AirBus



Рис. 17.2: Кабины ИЛ-62

без профильного ИТ образования и опыта в области Computer Science. Понимаете?

Далее я напишу почему сборка с Eclipse плагинами для IDE не годится для промышленного программирования.

17.2 Теория сборки Си программ в IDE с плагинами

По сути, построение любого Си-кода в IDE сводится к трем простым, но очень частым действиям

1. Добавить мышкой исходник к проекту
2. Добавить мышкой пути к папкам с кодом
3. Добавить мышкой макросы препроцессора к проекту

То, что вы прощёлкиваете мышкой - всё это запоминает IDE.

1. Проблема: Поломаный срояект или project То, что вы прощёлкиваете мышкой всё это запоминает IDE. Всё это сваливается в файл .срояект. Этот файл

.cproject — это авто-генеренный файл, в который руками лучше не соваться. Ибо если Вы случайно там что-то поменяете и сохраните, то в один утренний день у Вас просто не откроется проект! Далее у Вас начнется приступ судороги, конвульсии и паралич. Нормально так, да?... Это проблема номер 1.

2. Проблема: Ручное Прописывание Путей Эта вообще самая больная тема при сборке при IDE с плагинами. При сборке из-под IDE вам всегда придется вручную мышкой в настройках IDE прописывать пути к программным компонентам и к заголовочным файлам

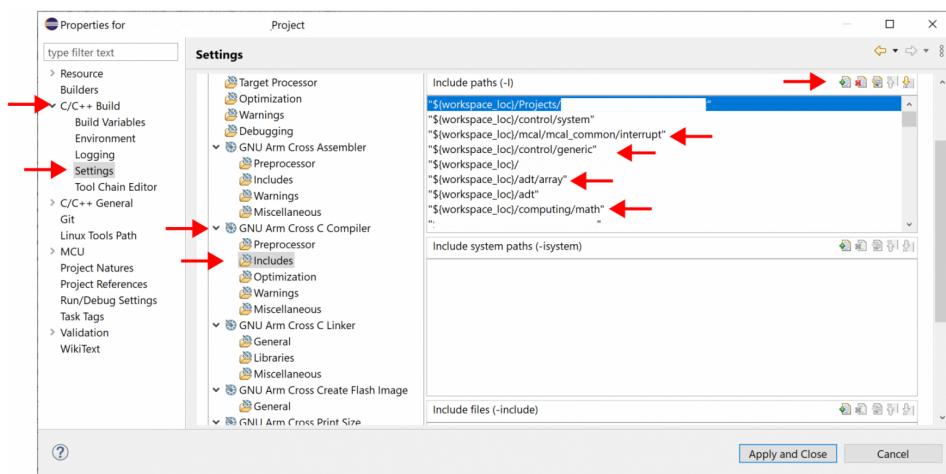


Рис. 17.3: Ручное Прописывание Путей

Но есть один трюк. Он заключается в том, чтобы прописывать пути в переменную окружения INCDIR и скормить её в IDE. Можно написать *.bat скрипт.

Этот скрипт надо отработать до запуска Eclipse. Тут очень важно чтобы черточка была именно 45 гардусов "/". Иначе система сборки не распознает этот путь. Далее надо прописать make переменную **INCDIR**

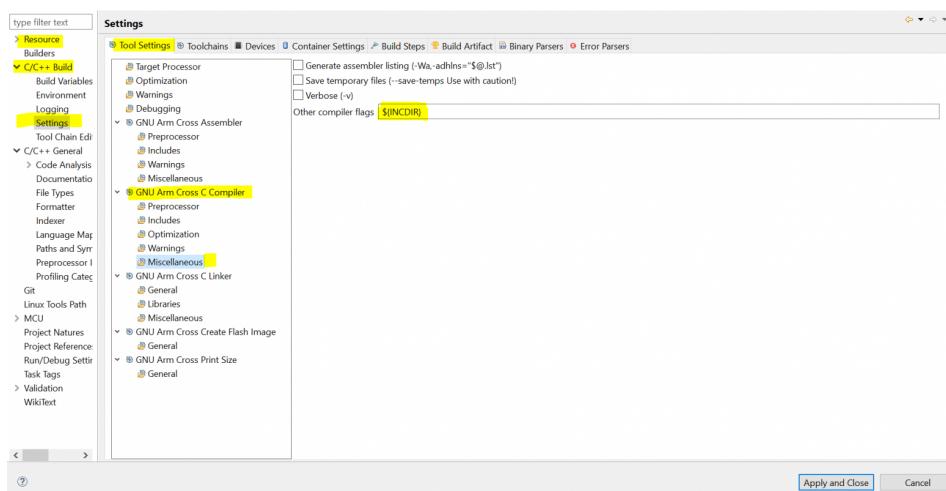


Рис. 17.4: Добавление путей пачкой

Однако и тут всё не так гладко. Максимальная длина переменной окружения в

cmd всего 8192 символа. А сохранить setx(ом) между сессиями можно и вовсе всего только 1024 символа в одной переменной окружения. Понимаете? Вот и получается, что так можно прописать только очень мало путей. Остальное вручную мышкой пока не заноет запястье.

- Проблема: Ручное прописывание макро определений для препроцессора. Очередная беда Eclipse IDE с ARM плагинами - это ручное прописывание макросов препроцессора. Макросы прописываются вот тут Properties -> C/C++ Builds -> Settings -> Tool Settings -> GNU Arm Cross C Compiler -> Preprocessor -> Define Symbol (-D)

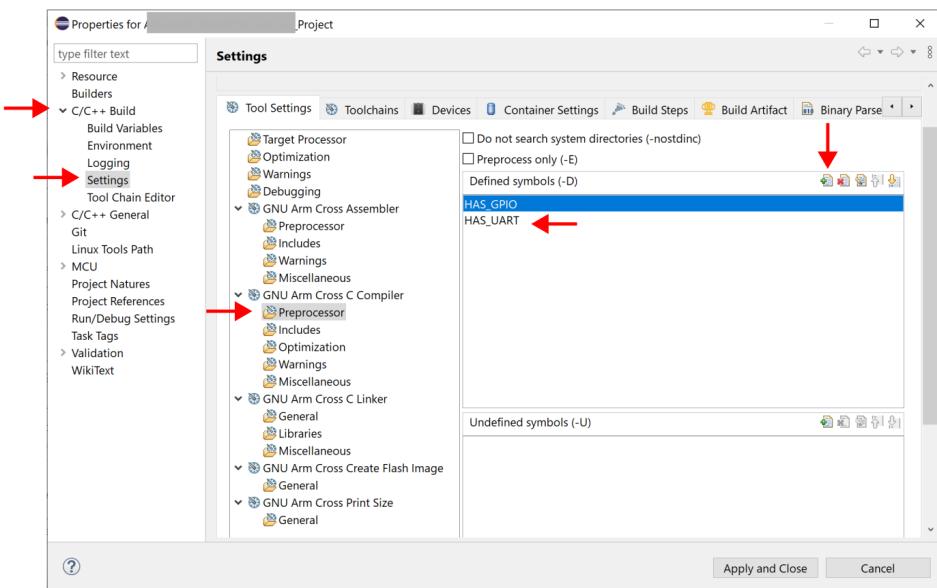


Рис. 17.5: Ручное прописывание макро определений

тут в GUI окне Вы тоже мышкой добавляете и прописываете свои макросы один за другим, пока не заболит рука. Потом нажимаете Apply and Close. Но есть один трюк.

Можно передать файл extr_config.h с макросами

Далее опцией -include прописав строчку -include extra_config.h в настройках компилятора.

Рис. 17.6: прописывание всех макро определений разом

Как видно в логе сборки, макросы передаются успешно извне:

Таким образом Вы сэкономите неделю времени!

- Не собрать из скриптов. Сборку можно инициировать мышкой или горячей клавишей Ctrl+B или тоже мышкой из IDE. Однако очень мало кто знает, что можно также инициировать сборку и из консоли! Да.. Это так... Для начала, если у Вас на PC нет прав администратора, чтобы изменить переменную PATH, то можете каждый раз изменять переменную PATH из консоли Windows cmd вот так
После этого можно смело запускать скрипт сборки build_eclipse.bat

При этом Eclipse откажется собирать проект, если вы предварительно не сделаете refresh вручную опять мышкой из-под IDE. Как сделать авто refresh из-под командной строки - тоже не ясно. Нигде про это не написано. Люди на форумах жалуются, что нереально сделать авто refresh из-под командной строки. Это, к слову, 4тый гвоздь в крышку гроба Eclipse ARM плагинов. Вы уже понимаете всю глубину наших глубин?

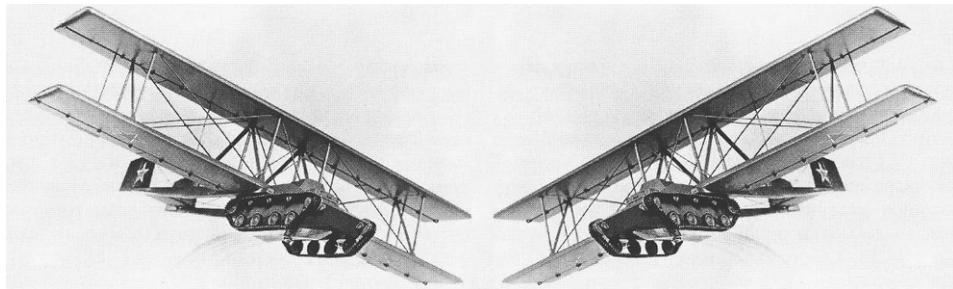


Рис. 17.7: Запуск сборки мышкой из-под GUI-IDE - это так же нелепо как летающие танки.

- Проблема: Ручное прописывание ключей компоновщику. При сборке через плагины, вам надо также вручную мышкой прописывать ключи для компоновщика . Например -lm для подключения математических функций (sin, log, cos).

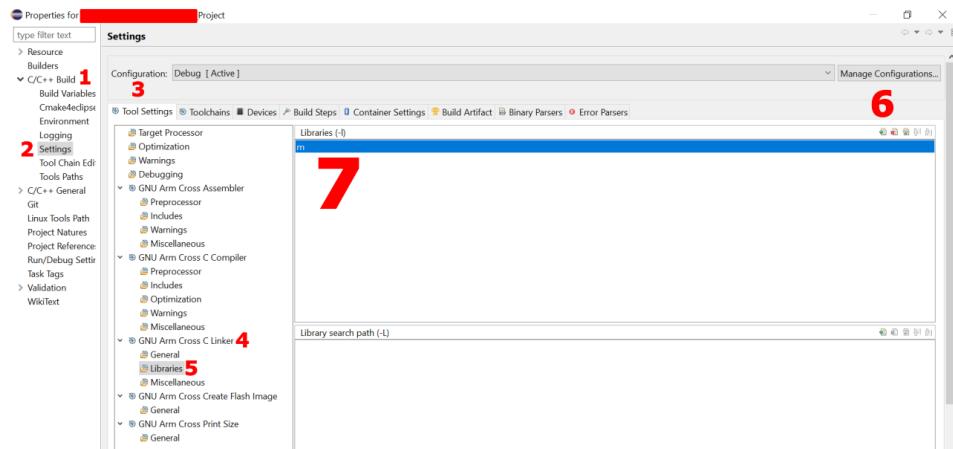


Рис. 17.8: Ручное прописывание ключей компоновщику.

Проблема в том, что это надо проделывать для каждой отдельной сборки, даже если код у сборок общий. То есть опять происходит бессмысленное дублирование конфигов и лишняя работа.

- Проблема с генерацией артефактов. К сожалению, Eclipse с ARM плагинами не может одновременно сгенерировать *.hex и *.bin артефакты. Либо *.hex либо *.bin. GUI прошивальщики требуют hex, а консольные прошивальщики требуют именно *.bin. Поэтому пришлось делать костыль и прописать синтез *.bin отдельно в скрипте перепрошивки утилитой arm-none-eabi-objcopy
- Вот скрипт файла flash_bin.bat
- Вот лог успешной перепрошивки:



Рис. 17.9: Дублирование конфигов это как самолёт с двумя штурвалами.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
project_dir=C:\projects\code_base_workspace\          \Projects\A
artefact_bin=C:\projects\code_base_workspace\          \Projects\
-----
Artery AT-Link Programmer V3.0.08
-----

Connect.....
AT-Link Plus FW: V2.2.10    Serials: F4A81400004001210C159507      (WinUSB)
AT-Link connected
MCU Part Number:  AT32F435ZMT7      Flash size: 4032KB
MCU connected

Disable flash access protection .....
Disable flash access protection finished!
Disable erase and program protection .....
Disable erase and program protection finished!
Download file opening.....
Open file succeed!
Erase MCU sectors of file size.....
Erase sectors finished
File downloading.....
File download finished!
Read memory and Verification.....
Verification finished!
Reset and run.....
Reset and run finished!

Done!
Press any key to continue ...
Press any key to continue . .
C:
```

Рис. 17.10: лог успешной перепрошивки

Либо, как вариант, можно добавить настройку генерировать бинарный *.bin файл как Post-build-steps. Находится это поле по следующему GUI-IDE адресу в GUI: Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Build Steps-> Post-build-steps

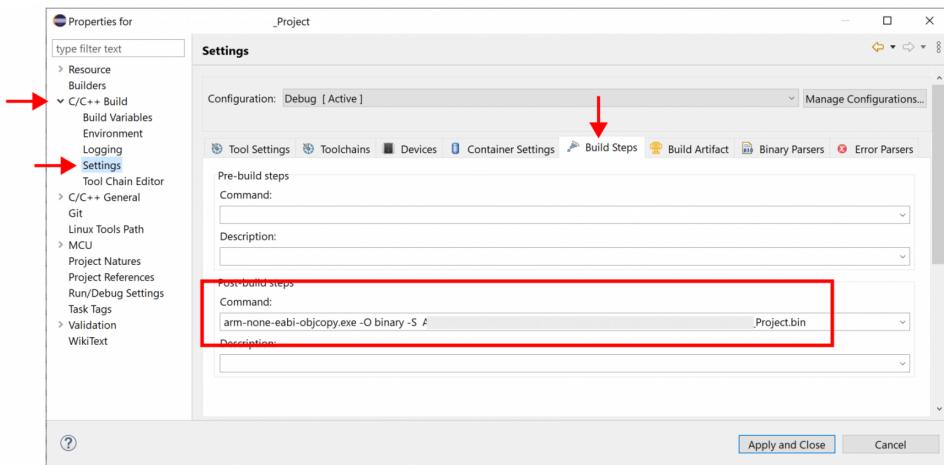


Рис. 17.11: Post-build-steps

Причем если взять один и тот же проект и на разных компах, добавить этот Post-build-steps, то .cproject будет, внимание, на 30 процентов разный! Хотя оба User(a) GUI-IDE мышкой выполнили одни и те же действия. Вот так, господа.... Вы уже "любите" Eclipse ARM плагины?

17.3 Пошаговая отладка

В принципе, пошаговой отладке абсолютно всё равно какая IDE. Пошаговой отладке нужен только GDB сервер, GDB клиент и специально подготовленный *.elf файл. Далее можно хоть из консоли код по строчкам проходить.

Пошаговая GDB отладка ARM процессора из консоли в Win10

17.4 Минусы сборки Eclipse плагинами из-под IDE

1. Конфиги внутри .cproject не отсортированы. Хотя IDE могла бы это и сделать. В результате у двух похожих проектов diff .cproject составляет 99,99 процентов . Это очень трудно проходит инспекцию программ.

2. Высокие накладные расходы на создание ещё одной сборки.

Как следствие создавать отдельные сборки для конкретных плат User(ам) IDE просто лень. В итоге у всех одна сборка - Франкенштейн сразу для всех электронных плат и всех микроконтроллеров!

Издевка судьбы ещё и в том, что одной сборки обычно никогда не бывает! Для каждой электронной платы нужно как минимум пять сборок! Следите за руками... Первичный загрузчик (MBR), Вторичный загрузчик, Generic release, assembly test, Generic debug. Плюс сборки для того чтобы гонять прошивку на отладочных платах от производителя микроконтроллера, пока ваше изделие находится в производстве. Уже получается минимум 6 сборок, господа. Вот и получается, что надо сразу начинать разработку на основе самостоятельной на-



Рис. 17.12: Высокие накладные расходы на создание ещё одной сборки средствами IDE



Рис. 17.13: сборка - Франкенштейн сразу для всех электронных плат и всех микроконтроллеров!

писанных make скриптов, а не на этих ваших пресловутых Arduino(ображных) GUI(невых) IDE. Вот такие вот пирожки с капустой, понимаете...

3. Eclipse плагины не позволяют менять код во время компиляции. Программа может собираться долго. И ваша работа парализована на время сборки. Прошивки надо именно, что варить так как собираются они по 7-15 минут
4. Eclipse плагины собирают всё, что лежит в папке. Как то что нужно, так и то, что не нужно. Это провоцируют путаницу и ошибки.
5. Много мышковозни. Вы конечно можете открыть файл настроек проекта .cproject и дополнять его в текстовом редакторе. Однако эти действия не легальны как бы... При этом если Вы случайно измените там в ненужном месте лишний символ или оставите пробел или TAB, то у вас перестанет собираться сборка! Весь проект на помойку! Вас же при этом от страха застигнут судороги, конвульсии и паралич. Оно вам надо? Может всё-таки на 7м году опыта уже лучше самим писать скрипты сборки? А?...

17.5. ДОСТОИНСТВА СБОРКИ ИЗ-ПОД ECLIPSE С ARM ПЛАГИНАМИ¹⁶¹

6. Разработчик GUI-IDE не за что не отвечает. Проблема IDE плагинов в том, что Вы отдаете управление над ситуацией каким-то левым плагинам, написанными непонятно кем. При этом этот кто-то не несет абсолютно никакой ответственности за свою работу. У вас происходит control leak. Это тоже, что у летчика самолет перестанет слушаться штурвала или джойстика.

17.5 Достоинства сборки из-под Eclipse с ARM плагинами

1. Если Вы ещё пока слабо разбираетесь в языке сборки make, то Вы можете проанализировать те makefile(ы), которые для Вас любезнейшим образом синтезировали Eclipse ARM plugins и, на основе этого, написать свои более структурированные и модульные makefile(лы). Вот, пожалуй, хорошее достоинство ARM plugins для Eclipse.
2. Eclipse IDE с плагинами это средство избавления от санкционных и дорогих IDE IAR и Keil.
3. Eclipse IDE с плагинами это бесплатный инструментарий для сборки прошивок. Для бедных.
4. Многие пользуются Eclipse IDE только потому, что им нужна функция автоматического форматирования отступов в исходниках горячей кнопкой Ctrl+Shift+F. А утилитой clang-format.exe или GNU indent они пользоваться не умеют.
5. В Eclipse плагинах есть функция - дымовая завеса кода
6. Плюс разработки в IDE в том, что можно годами, как пиявка, высасывать из организации зарплату за то, что через те же Make скрипты-сборки можно сделать максимум за 3-4 месяца. Именно по этой причине embedded стартапы и не используют IDE, а используют, как раз, именно самописные скрипты сборки (Make, CMake, Ninja, Meson и прочее).

17.6 Аналогии

Если проводить аналогии с атомной энергетикой то, сборка через GUI-IDE - это как реакторы на горизонтальных ТВЭЛах (сборках), а сборка из скриптов это реактор на вертикальных ТВЭЛах.

Горизонтальные реакторы неудобны, так как надо минимум две точки подвеса ТВЭЛа при загрузке топлива. Плюс нужны дополнительные усилия, чтобы проталкивать стержни в активную зону. Потом стержень может расплавиться и застрять. Тогда жди беды.

Напротив, вертикальные ТВЭЛы загружаются под действие силы тяжести и для транспортировки сборки нужна только одна точка подвеса. Расплавленные ТВЭЛы просто высыпаются и онисыпаются в поддон. Easy!

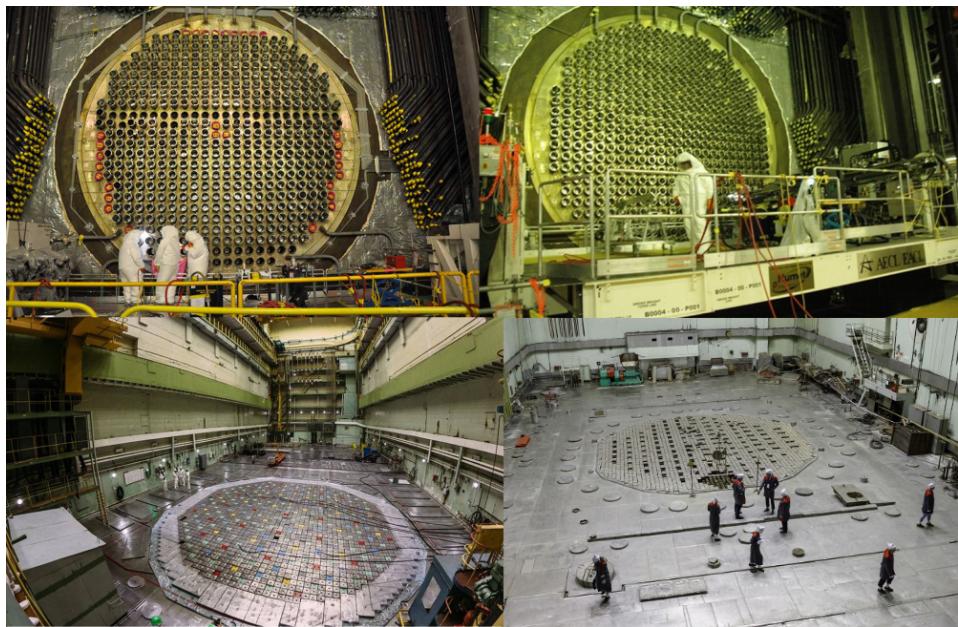


Рис. 17.14: реактор на горизонтальных ТВЭЛах

17.7 War story

В одной западной компании мы делали прошивки для заурядных плат, которые, по сути, перекладывают байты. Там были самописные Make скрипты сборки. Каждому программисту удавалось для новой платы написать прошивку за 2-3 недели. До этого я делал, то же самое в другой российской компании, но только в IAR и Keil. И в целом, на разработку прошивки для одной точно такой же электронной платы уходило 2-3 года! Делайте выводы, господа...

Поэтому GUI-IDE - это идеальный инструмент для масштабирования разработки во времени. Пока идет разработка прошивки в Eclipse-IDE с плагинами, там, глядишь, и 35-летняя ипотека выплатится. Успех!

У меня был случай, когда была одна Legacy IAR-IDE сборка 55-ю конфигурациями и надо было для всех конфигураций написать ещё пару *.c файлов. Так вот... Код я написал за 3-4 часа. Однако у меня ушло две недели тупо на то, чтобы просто в каждую конфигурацию мышкой добавить папку, прописать пути к этой папке и добавить макросы в GUI IDE. Вот так, господа...

Это то же что, если бы другой посторонний человек диктовал бы вам каждый день как вам надо одеваться. И предлагал мятую одежду, рваные носки и рубашку без некоторых пуговиц на рукавах. В дождь выходить без зонта и прочее. Оно вам надо? Вероятно вы сами хотите выбирать себе повседневную одежду? Так?

17.8 Что делать?

Пишите сами скрипты сборки. Вариантов масса: Make, Ninja, CMake, Meson, Python в конце концов. Если и возникнут ошибки сборки, то в логе хотя бы будет понятный комментарий об ошибке. Так же Вы сможете вообще использовать

любой текстовый редактор, а не привязываться только к Eclipse.

Ездите на круглых колесах, а не на квадратных. Пишите скрипты сборки сами!

17.9 Итоги

Суммируя вышесказанное, я крайне не рекомендую Вам собирать проекты ARM плагинами Eclipse! Это, к слову, также касается и Code Composer Studio, IDE-IAR и IDE-Keil.

В 2024 году в эпоху DevOps программировать в IDE с плагинами - это тоже, что лаптиами щи хлебать.

Работа в GUI-IDE - это для тех, кто не в теме. Для OutSider-ов

Собирать прошивки в GUI IDE это как строить деревянные самолёты вместо металлических.

Лучше пишите сами Make или CMake скрипты сборки.

Это даже проще. Ваша жизнь заиграет новыми красками... Вы сможете масштабироваться хоть до Луны.

Обоснованных плюсов в сборке из-под IDE я вообще не нахожу.

Одни только проблемы. Темпы разработки очень-очень низкие. Новые сборки создавать трудно, предстоит полное дублирование конфигов, поддерживать прежние сборки тоже тяжко. Файлы настройки .cproject у всех разные как снежинки, даже если конфиги логически одинаковые.

Также Eclipse с плагинами крайне неприспособлен для сборки из-под командной строки. Это сразу перечеркивает автосборки в Jenkins(e) и вообще DevOps как таковой. И вы автоматически оказываетесь где-то в 198x...199x годах.

Eclipse с плагинами - это только кактус-соло разработка. Только ручные сборки. Ремесленничество, не фабрика. Понимаете?...



Рис. 17.15: Solo разработка в IDE это как вот этот solo полёт

Потом, собирать прошивки в Eclipse с плагинами IDE с плагинами это также неэффективно как ездить на квадратных колёсах.

17.10 Гиперссылки

1. Разворачивание среды разработки для STM32
2. Building Projects with Eclipse from the Command Line
3. Почему важно собирать код из скриптов
4. Настройка сборки прошивок для микроконтроллеров Artery из Makefile
5. Дымовая Завеса в Eclipse IDE
6. How to link Eclipse Project with -lm library for "floor" and "pow" function?

Глава 18

Почему важно собирать код из скриптов?

"То, что мы сейчас услышали, - это именно то, что нужно для решения всей проблемы.

Предлагаю Вам до конца месяца составить записку о проекте завода, в котором будут работать установки.

Чтобы уже в ближайшее время можно было бы получить изотопы, разделённые новым "простым" способом."

(Игорь Васильевич Курчатов)

18.1 Пролог

В период с 199x по 202x на территории РФ развелось порядка двадцати тысяч программистов-микроконтроллеров, которые никогда в своей жизни не вылезали из всяческих GUI IDE (IAR, KEIL, Code Composer Studio, Atolic True Studio, CodeVision AVR, Segger Embedded Studio и прочие). Как по мне, так это очень печально. Во многом потому, что специалист в Keil не сможет сразу понять как работать в IAR и наоборот. Другие файлы для настроек компоновщика. Другая xml настройки проекта. Миграция на другую IDE тоже вызывает большую трудность, так как это сводится к мышковозне в IDE-GUI. Каждая версия IAR не совместима с более новой версией IDE.

Это как если пилот летавший на Boeing 737 не сможет понять, как управлять AirBus A320 и наоборот. Там другой HMI. Нет штурвала, мониторы не на том месте и прочее. Всё как-то непривычно.

Дело в том, что GUI IDE появились в 199x...201x, когда не было расцвета DevOps(а), программист работал один и все действия выполнялись вручную. Мышкой. В то время работа в GUI казалась программистам-микроконтроллеров веселее, ведь в IDE много стразиков.

Но с усложнением кодовой базы, с увеличением сборок, с увеличением команд разработчиков появилась нужда в переиспользовании кода, нужда в автосборках, в авто тестах. Появилась методология



Рис. 18.1: boenig vs airbus

код отдельно, конфиги отдельно

и работа с IDE стала только тормозить процессы. Ведь конфиги хранятся в IDE-шной XML(ке). Приходилось дублировать конфиги платы для каждой сборки, что использовала эту плату. Пришлось дублировать код конфигов и этот процесс сопровождался ошибками, из-за человеческого фактора. При масштабировании работы с IDE кодовая база фактически превращалась в зоопарк в болоте.

Это мнение не оригинальное и уже много раз звучало в сообществе.

-  **iig** 7 дек 2019 в 16:19  

Как только ваш проект станет немного сложнее чем helloworld, ему понадобится система сборки.

 +3 [Ответить](#)  

-  **igorpt1024** 7 дек 2019 в 16:19  

Минусить — дурное дело, а вот контрагументировать — пожалуйста! Возражу насчёт вести сборку. Дело в том, что пока проект живёт в пределах ноутбука, можно собирать и с помощью IDE. А когда над ним трудятся несколько человек (а ещё и если команда распределённая), то без CI-сервера уже не обойтись. И никакого IDE там нет и быть не может. Дальше. Если сборка идёт скриптом, то обеспечивается воспроизводимость результата сборки. Т.е., если сборщик (make) собрал и получил нужный результат, то как локальную IDE ни настраивай, результат сборки не испортишь и у каждого (и на сервере) он будет одинаковым.

 +5 [Ответить](#)  

Рис. 18.2: comment

Подробнее про гаражный колхоз сборки из-под GUI-IDE можно почитать тут:
Почему сборка из-под IDE это тупиковый путь

Какие недостатки сборки исходников из-под IDE?

1. IDE монолитные и неделимые. Если Вы захотите поменять какую-то часть ToolChain(а): препроцессор, компилятор или компоновщик, а остальные фазы

ToolChain(a) оставить как есть, то ничего из этого у вас не выйдет, так как капот IDE нагло закрыт на замок.

2. IDE стоят дорого, порядка 3500 EUR на один компьютер. Это лишняя дань и оброк для вашей компании. Оно Вам надо?

IAR Systems Lead: from Yandex

Reply Forward Delete

IAR Systems переслали мне новый запрос, который Вы оставили у них на сайте. Наше предложение, которое я направляла Вам в марте, остается в силе. Для работы с STM32F413ZG Вам будет достаточно редакции Cortex-M.

Cortex-M версия с привязкой к ПК
EWARM-CM цена по акции EUR 2730 (стандартная цена EUR 2925)

Cortex-M версия с привязкой к аппаратному ключу
EWARM-CM-MB цена по акции EUR 3375 (стандартная цена EUR 3600)

Cortex-M версия с привязкой к серверу (доступ по паролю)
EWARM-CM-NW цена по акции EUR 3444 (стандартная цена EUR 3690)

Cortex-M версия (EWARM-CM) ориентирована на работу с Arm Cortex-M0, M0+, M1, M3, M4, M7, M23, M33.

Возможности среды разработки включают поддержку Cortex-M процессоров производства российской компании Миландр. Информация отражена в списке поддерживаемых устройств на сайте производителя.

Лицензии бессрочные. Поставляются текущие версии. В качестве аппаратных средств отладки в дополнение к любому варианту EWARM можем предложить отладчик IJET с нашего склада.

В течение года после покупки IDE можно будет бесплатно обновлять версии (обычно 2-3 раза), а далее со скидкой 80% (запрос на обновление за месяц до окончания годовой SUA) и 50% (1-3 гола с момента покупки).

Рис. 18.3: Стоимость IAR

3. IDE(шные) xml очень слабо документированы или не документированы вовсе. У всех вендоров xml имеет свой особенный снобский xml-like язык разметки для конфигурации проекта. При внесении незначительных изменений появляется огромный git diff.
4. Затруднена сборка из консоли. В основном инициировать сборку в IDE можно мышкой или горячими клавишами. Либо надо делать refresh мышкой из-под IDE.
5. Обратная несовместимость с новыми версиями IDE.

```

diff --git a/cource/projects/nrf5340_dk_nortos_decadriver_m/.cproject b/source/projects/nrf5340_dk_nortos_decadriver_m/.cproject
--- a/cource/projects/nrf5340_dk_nortos_decadriver_m/.cproject
+++ b/source/projects/nrf5340_dk_nortos_decadriver_m/.cproject
@@ -26,7 +26,7 @@

-      <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.debugging.format.091620062" name="Debug format" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.debugging.format"/>
+      <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.debugging.format.091620062" name="Debug format" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.debugging.format"/>
   
```

и т.д.

```

        <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.architecture.1167228331" name="Architecture" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.architecture" value="GNU Tools for ARM Embedded Processors" valueType="string"/>
+      <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.architecture.1167228331" name="Architecture" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.architecture" value="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.architecture.arm" valueType="enumerated"/>
   
```

и т.д.

```

        <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.family.741606228" name="ARM Family" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.family" value="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.family.mcu" valueType="enumerated"/>
+      <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.family.741606228" name="ARM Family (=>mcu)" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.family" value="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.arm.target.instructionSet.545479903" valueType="string"/>
   
```

и т.д.

```

        <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.command.c.164115899" name="Prefix" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.command.prefix" value="arm-none-eabi-" valueType="string"/>
+      <option id="ilg-guarmecclipse.managedBuild.cross.option.command.c.2047195377" name="C compiler" superClass="ilg.guarmecclipse.managedBuild.cross.option.command" value="gcc" valueType="string"/>
   
```

и т.д.

```

<toolChain>
   
```

и т.д.

Рис. 18.4: Добавил в дерево IDE ссылку на одну папочку. Получился такой diff. Как думаете сколько часов его будут review(вить) ? Ответ: в среднем две недели

6. В условиях технологического Эмбарго и Санкций законно купить IDE европейского (Германия, Швеция, США) вендора невозможно. Они Вас просто пошлют, так как у них Ваша территория числится как criminal state
7. IDE отжирают какие-никакие но ресурсы компьютера, как RAM как и CPU, IDE же надо много оперативки, чтобы отрисовывать оконки со стразиками. IAR и Code Composer, например, раз в день стабильно напрочь зависают, что помогает лишь перезагрузка розеткой.
8. Покарашенный xml файл настроек IDE привидит к тому, что IDE просто не открывается и всё. В результате проект даже не собрать.

В общем распространение IDE это яркий пример известного ныне "технологического диктата"(vendor locking) запада для низкосортных народов из стран второго и третьего мира.

Навязывание GUI-IDE (Keil, IAR, CCS, плагинов Eclipse) это форма технологического диктата со стороны стран бывших метрополий. Они привыкли столетиями помыкать своими колониями и до сих пор продвигают эту подлую циничную политику подсовывая vendor locking средств разработки во всякие страны как Кракожия, Такистан, Элбония, Западно-Африканская республика и прочее.

Сами они там у себя этим суррогатом нелепым не пользуются. Понимаете? У них там CMake, Make, Ninja скрипты сборки и полный DevOps в Docker контейнерах. Я работал в одной английской конторе и видел это всё своими глазами.

А туземцам в СНГ они суют эту тухлую песочницу в которой только кривые куличи лепить возможно.

Мы Вам продаём песочницу (IDE), а вы сидите там за бортиками, улыбаетесь и лепите свои, никому даром не нужные, куличики (прошивки-паршивки).



Рис. 18.5: иллюстрация программирования микроконтроллеров в IDE

Понятное дело, что разработчики IDE во всю пользуются ситуацией и добавляют всяческие программные закладки, такие как слия исходников в здание с пятью углами, удаленное отключение функционала, ограничение размера выходного бинарного файла до 32kByte и всё на, что им там только хватит их извращённой фантазии!

Понятное дело, что в таких жестких рамках на "сделать что-то серьезное" туземцам рассчитывать не приходится. Сборка в IDE это всегда мелкая серия. Всегда малый ассортимент. Всегда ручное развертывание.

А когда запад нас в очередной раз кинул пришлось начать думать как теперь дальше жить... Хорошим решением оказалось сделать шаг назад в 197x 198x когда на компьютерах всё делали из консоли. Даешь сборку сорцов из скриптов! Можно вообще *.bat файл написать и он, в общем-то, инициирует запуск нужных утилит, однако исторически Си-код собирали культовой утилитой make.

Дело в том, что makefile придумали в 1976 (Stuart Feldman), тогда, когда к компьютеры были дорогие (65k USD только за несколько сотен килобайт RAM) и к компьютерам подпускали только PhD профессоров из топовых университетов мира. Поэтому и появились такие гениальнейшие утилиты как awk, make, grep, find, gdb, sed, sort, tsort, uniq, tr и прочие.

Тогда в далёких 197x у школоты в принципе не было возможности хоть как-то влиять на ход развития софта и генерировать спагетти код и программные смеси как сейчас в 200x...202x.

Что можно делать из скриптов сборки? Когда Вы собираете из Make Вы можете не только собирать исходники, но и

1. Сортировать конфиги.
2. Запускать статический анализатор.
3. Собирать документацию (вызвать Latex, Doxygen).
4. Строить графы зависимостей на graphviz.
5. Автоматически архивировать артефакты.
6. Можете прямо из make отправлять файлы прошивок потребителям.
7. Вызывать процедуру пере прошивки консольными утилитами программатора.
8. Автоматически генерировать функцию инициализации программы.
9. Автоматически генерировать конфигурации.
10. Автоматически обновлять версию прошивки.
11. Подписывать артефакты.
12. Автоматически выравнивать отступы в исходниках.
13. Генерировать список макросов для подсветки синтаксиса.
14. и многое другое...

Утилите make всё равно какие консольные утилиты вызывать. Утилита make всеядная. Понимаете? Make - это универсальный способ определения программных конвейеров.

Утилиту make можно использовать не только для дирижирования процессом сборки кода программ. Утилита make может также управлять авто генерацией преобразования расширений файлов для черчения или управлять сборкой документации, управлять DevOps(ом). Make можно использовать по-разному, как только фантазии хватит. Ибо Make совершенно инвариантен и абстрагируется от языка программирования как такового.

Всё что от вас требуется это для каждой сборки надо написать крохотный Makefile

Листинг 18.1: Makefile

```
MK_PATH=$(dir $(realpath $(lastword $(MAKEFILE_LIST))))  
WORKSPACE_LOC=$(MK_PATH) . . . /  
  
INCLUDE_PATHS += -I$(MK_PATH)  
INCLUDE_PATHS += -I$(WORKSPACE_LOC)  
  
include $(MK_PATH) config.mk  
include $(MK_PATH) cli_config.mk  
include $(MK_PATH) diag_config.mk  
include $(MK_PATH) test_config.mk  
  
include $(WORKSPACE_LOC) code_base.mk  
include $(WORKSPACE_LOC) rules.mk
```

и конфиг для сборки.

Листинг 18.2: Конфиг для сборки

```
TARGET=pastilda_r1_1_generic
@echo $(error TARGET=$(TARGET))
AES256=Y
ALLOCATOR=Y
```

.....

```
USB_HOST_HS=Y
USB_HOST_PROC=Y
UTILS=Y
XML=Y
```

Для каждого компонента *.mk файл. Язык make простой. Он, в сущности, очень похож на bash. Вот типичный *.mk файл для драйвера UWB радио-трансивера DW1000.

Листинг 18.3: mk файл для UWB трансивера

```
ifeq ($(DWM1000_MK_INC),Y)
DWM1000_MK_INC=Y

DWM1000_DIR = $(DRIVERS_DIR)/dwm1000
$(info + DWM1000)

INCLUDE_PATHS += -I$(DWM1000_DIR)
OPT += -DHAS_DWM1000
OPT += -DHAS_DWM1000_PROC
OPT += -DHAS_UWB

DWM1000_RANGE_DIAG=Y
DWM1000_RANGE_COMMANDS=Y

DWM1000 OTP_COMMANDS=Y
DWM1000 OTP_DIAG=Y

SOURCES_C += $(DWM1000_DIR)/dwm1000_drv.c

include $(DWM1000_DIR)/otp/dwm1000_otp.mk
include $(DWM1000_DIR)/registers/dwm1000_registers.mk

ifeq ($(DWM1000_RANGE),Y)
    include $(DWM1000_DIR)/range/dwm1000_range.mk
endif

ifeq ($(DIAG),Y)
    ifeq ($(DWM1000_DIAG),Y)
        $(info +DWM1000_DIAG)
        OPT += -DHAS_DWM1000_DIAG
        SOURCES_C += $(DWM1000_DIR)/dwm1000_diag.c
    endif
endif
```

```

ifeq  ($(CLI),Y)
    ifeq  ($(DWM1000_COMMANDS),Y)
        $(info +DWM1000_COMMANDS)
        OPT += -DHAS_DWM1000_COMMANDS
        SOURCES_C += $(DWM1000_DIR)/dwm1000_commands.c
    endif
endif
endif

```

18.2 Как отлаживаться

Сейчас же в 201x...202x какой-нибудь 43-летний Junior-embedded программист микроконтроллеров, привыкший к GUI-IDE (IAR, Keil), может логично провозгласить:

"Я вообще не представляю, как без помощи IDE и зелёного треугольника вверху делать пошаговую отладку программы?"

Тут есть 4+ ответа:

1. Использовать связку GDB Client + GDB Server и отлаживать код из командной строки.
2. Отлаживать код через интерфейс командной строки CLI поверх UART.
3. В коем-то веке покрывать свой код модульными тестами
4. Использовать другие косвенные признаки отладки кода: HeartBeat LED, Утилита arm-none-eabi-addr2line.exe, Assert(ы), DAC, STM Studio (Аналог ArtMoney из GameDev(a)), Health Monitor

18.3 Достоинства сборки кода из Make файлов

В чем достоинства сборки С-кода из Make файлов?

1. Скрипты сборки GNU Make (или CMake) хороши тем, что в скриптах сборки Вы всегда можете написать текстовые комментарии. Вы можете рядом с каждым ключом компилятора или опцией компоновщика явно указать себе и коллегам подсказку, что это значит и для чего нужно. Понимаете?.. Одновременно с этим в GUI-IDE нет возможности в GUI форме указать в combo-box, что значит тот или иной ключ GCC. И это делает *.xml конфиг GUI-IDE абсолютно нечитаемым. Вот так...
2. Makefile это самый гибкий способ управлять модульностью кодовой базы. Можно буквально одной строчкой добавлять или исключать один конкретный программный компонент (десятка файлов) из десятков сборок. В случае же сборки из-под IDE Вам бы пришлось вручную мышкой редактировать xml для каждой отдельной сборки.

3. Вы можете спросить: "А зачем запускать Eclipse из консоли?" или "Зачем в принципе командная строка?" Ответ прост... Для автоматизации. Автоматика! Слыхали про такое? Вся суть любого программирования - это и есть пресловутая автоматизация чего либо. Даже автоматические построения самих проектов. Наработка артефактов.

А сборку из Makefile очень легко автоматизировать. Достаточно в консоли выполнить make all и у вас инициируется процесс сборки, а через 3 мин в соседней папке будут лежать артефакты.

При сборке из скриптов у вас будет одна кнопка. Жмакнул на *.bat скрипт - получил *.bin прошивку. Жмакнул на другой *.bat скрипт - прошил плату. Ну что может быть еще проще?

Лично я хочу чтобы после комита мои 256 сборок в репозитории собирались пока я сплю.

4. Если сборка на скриптах, то каждый может использовать абсолютно любой текстовый редактор или IDE. В этом основное достоинство сборки из скриптов. Я вот люблю текстовый редактор в Eclipse, сосед через стол не представляет жизни без Visual Studio Code от Microsoft. Мы собирали проект на GNU Make вообще без проблем. Мы оба для построения прошивки просто кликаем на built.bat скрипт, который запускает консольную команду make all.

5. После сборки из скриптов вы получите полный лог сборки, в то время как IDE обычно показывают последние 3-4 экрана сообщений компилятора.

6. Дело в том, что GNU Make скрипты пишутся только один раз. Потом только лишь так косметически меняются при добавлении очередных программных компонентов.

7. В MakeFile очень просто менять компиляторы. Это, буквально, заменить одну строчку. С GCC на Clang или на GHS. Вот типичный основной makefile для любой сборки на ARM Cortex-Mxx

8. Параллельное написание Make файлов и C-кода стимулирует придерживаться модульности, изоляции программных компонентов и к прослеживанию зависимостей между компонентами. Если вы пишите код и make файлы примерно параллельно, то очень вероятно, что у вас получится чистый, аккуратный репозиторий сам собой.

9. Makefile(лы) хороши тем, что можно добавить много проверок зависимостей и assert(ов) на фазе отработки Make-скриптов прямо в *.mk файлах еще до компиляции самого кода, даже до запуска препроцессора, так как язык программирования make поддерживает условные операторы и функции. Можно очень много ошибок отловить на этапе отработки утилиты make.

10. Язык Make очень прост. Во всяком случае много проще, чем тот же CMake. Вся спека GNU Make это всего 226 страниц. Для сравнения, спецификация CMake это 429 страниц!

11. Makefile(лы) прозрачные потому что текстовые. Всегда видно, где опции препроцессора, где ключи для компилятора, а где настройки для компоновщика.

Всё, что нужно можно найти утилитой grep в той же консоли от GIT-bash даже при работе в Windows 10.

12. Конфиг для сборки можно формировать как раз на стадии make файлов и передавать их как ключи для препроцессора. Таким образом конфиги будут видны в каждом *.c файле проекта и не надо вставлять с конфигами. Всё можно передать как опции утилите cpp (препроцессора).
13. При сборке из makefile Вам вообще всё равно для какой целевой платформы собирать код прошивки. Вы можете минимальными изменениями в makefile собрать прошивку и крутить её даже на x86. Вместо UART имитировать CLI в Windows консольном приложении на PC.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - 3_launch.bat - 3_launch.bat - 3_launch.bat - 2_run.bat
-->
-->
-->
-->h
argc 0
AvailableCommands:
+-----+-----+-----+
| Num | Acronym | CommandName | Description |
+-----+-----+-----+
| 1   | ll      | log_level    | SetOrPrintLogLevels
| 2   | ld      | log_diag     | LogDiag
| 3   | lf      | log_flush    | LogFlush
| 4   | lc      | log_color    | LogColor
| 5   | ltc     | log_try_color | LogTryColor
| 6   | tcl     | task_clear   | TaskInit
| 7   | tcr     | task_ctrl    | TaskControl
| 8   | tdi     | task_diag    | TaskDiag
| 9   | tsa     | test_all     | Print all unit tests
| 10  | tsr     | test_run     | Run test
| 11  | e       | echo         | SetEcho
| 12  | h       | help         | PrintListOfShellCommands
| 13  | vi      | version       | PrintVersionInformation
| 14  | si      | sysinfo      | PrintInformationAboutThreads&OS
+-----+-----+-----+
-->
-->

```

Рис. 18.6: эмулятор прошивки в консольном приложении

14. Внутри makefile вы можете выполнить какой-нибудь полезный скрипт. Например подписать прошивку состоянием репозитория

Листинг 18.4: подписать прошивку состоянием репозитория

```
GIT_SHA := $(shell git rev-parse --short HEAD)
OPT += -DGIT_SHA=0x0$GIT_SHA
```

таким образом, 3-мя строчками вы сделаете то, что отдельными скриптами заняло бы 50+ строк.

Листинг 18.5: Показать в логе загрузки версию репозитория

```
LOG_INFO(SYS, "GitSha: 0x%08x", GIT_SHA);
```

- При сборке из скриптов (например из Make) очень легко добавить новую сборку. Достаточно только написать конфиг и 3 строчки в отдельном Makefile и вот у вас новая специфическая сборка. Одновременно с этим создание новой сборки в GUI-IDE сопряжено с многочисленной мышковозней и дублированием конфигов!



Рис. 18.7: скриптами проще добавить новую сборку в сравнении с IDE

- Сборка скриптами хороша тем, что у GNU Make очень понятные сообщения об ошибках. GNU Make буквально пишет номер строки и причину ошибки. В свою очередь покарашенный xml файл привидит к тому, что IDE просто молча не открывается и всё.

18.4 Аналогии

Если проводить аналогию с атомной энергетикой то, сборка через GUI-IDE - это как реакторы на горизонтальных ТВЭЛах (сборках), а сборка из скриптов это реактор на вертикальных ТВЭЛах.

Горизонтальные реакторы неудобны, так как надо минимум две точки подвеса ТВЭЛа при загрузке топлива. Плюс нужны дополнительные усилия, чтобы проталкивать стержни в активную зону. Потом стержень может расплавиться и застрять. Тогда жди большой беды.

Напротив, вертикальные ТВЭЛы загружаются под действие силы тяжести и для транспортировке сборки нужна только одна точка подвеса. А расплавленные ТВЭЛы просто стекают в поддон. Easy!

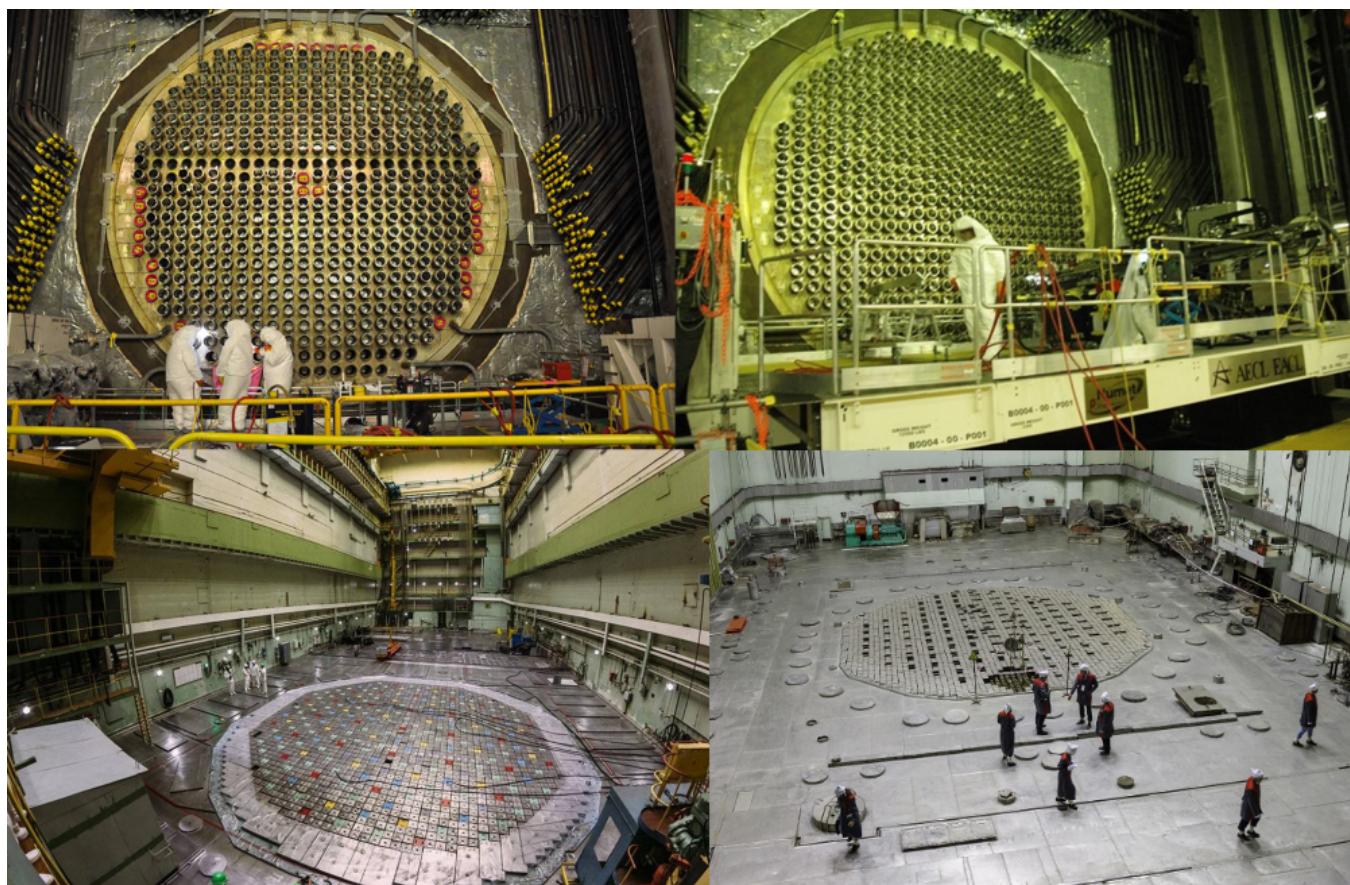


Рис. 18.8: Горизонтальные ТВЭЛы труднее загружать чем вертикальные ТВЭЛы

Make скрипты - это как катализатор в химии. Благодаря GNU Make всё происходит быстрее.

Скрипты сборки Make - это как стапели, но не для корабля, а для программы.

18.5 CMake или GNU Make?

CMake (Cross-platform Make) был разработан для кросс-платформенности. Переводя на кухонный язык, это чтобы одну и ту же программу можно было собирать в разнообразных операционных системах Windows, Linux, MacOS, FreeBSD.

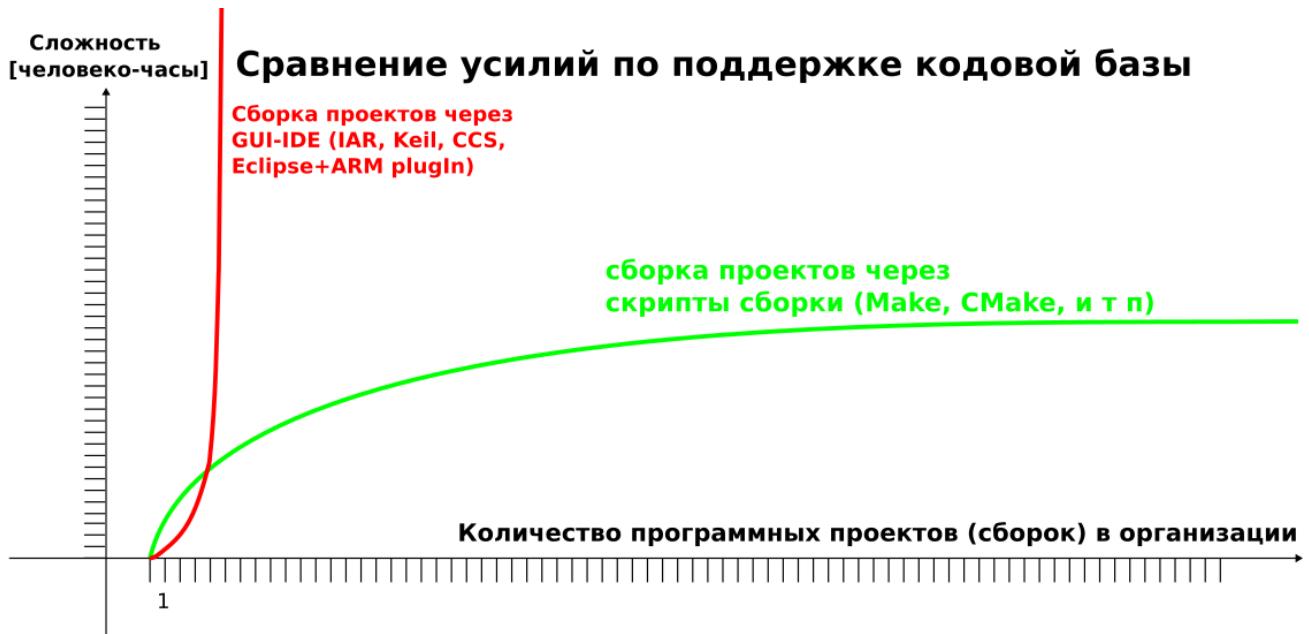


Рис. 18.9: скриптами проще добавать новую сборку чем в IDE

Если же Вы все в своей организации работаете только в Windows 10, то Вам CMake нужен как собаке бензобак. Да.. Именно так.. Вам много проще будет самим писать GNU Make скрипты, раз нужна только сборка по клику на *.bat файл.

Потом, если вы до этого никогда не писали никаких скриптов сборки, то сразу кидаться писать CMake пожалуй тоже нет резона. Дело в том, что CMake это даже не система сборки, а надстройка над всеми возможными системами сборки: Ninja, Make и проч. Как AutoTools. CMake, в зависимости от опций командной строки, сам генерирует скрипты сборки. CMake - это всего лишь кодогенератор. И Вам будет с непривычки будет архи сложно разобраться с огромным калейдоскопом разнообразных и новых для себя расширений файлов: *.cmake, CMakeList.txt, *.c.in *.mk и прочие. CMake очень навороченная и переизбыточная система.

Если у вас цель просто собирать код дергая скрипты в Jenkins, то лучше сосредоточиться на GNU Make. Тогда у вас в репозитории фактически будут только три типа файлов для версионного контроля: *.c *.h и *.mk файлы. Easy!

CMake же - это очень навороченная утилита и там много избыточного функционала. Много того, что Вам никогда даже не пригодится. В случае выбора CMake Вам, например, придется помимо ошибок компилятора чинить ещё ошибки отработки CMake скриптов, которые по логу порой даже понять трудно, потом чинить ошибки GNU Make, потом чинить ошибки компилятора, чинить ошибки компоновщика. Ещё CMake перед сборкой занимается тестированием компилятора. В результате долго отрабатывает скрипт. CMake работает в два прогона. Да и сами скрипты сборки make которые выращивает CMake получаются очень грязными. С душком.... Да они работают, но читать их человеку просто не-ре-аль-но....

Лучше, быстрее и надежнее просто ликвидировать лишнюю стадию отработки CMake скриптов и просто самим взять и написать лаконичные скрипты сборки GNU Make. С точки зрения DevOps результат будет абсолютно тем же: сборка из

скрипта, по клику. А раз так, то зачем платить больше? Не надо слишком сильно увлекаться FrameWork(о) строительством.

В GNU Make есть всё, что нужно для полноценной автоматизации: топологическая сортировка целей, регулярные выражения, выявление не поменявшихся файлов, функции, операторы. На GNU Make решаются 99,99 процентов всех задач по DevOps(y).

18.6 Кто собирает код из скриптов?

Почему в программировании микроконтроллеров, да ещё и в России не особо прижились скриптовые системы сборки?

Ответ прост. Прошивки это маленькие программы. Типичные bit(арь) обычно порядка 128kByte. Даже самая крупная прошивка собирается максимум за 3 мин. Её всегда можно из-под IDE собрать кликнув курсором мышки на зелёный треугольник.

А скриптовые системы сборки прежде всего изначально использовались в циклопических программных продуктах: BackEnd сайтов, DeskTop ПО, CAD системы, GameDev. Там *.exe бинари могут запросто быть по 2Gbyte и более. Да и компы в 1970....1990 слабые были, не то что сейчас. Один проект мог собираться три часа.

Естественно проектов много и собирают артефакты крупных проектов по ночам, пока программисты спят. Утром чинят ошибки компиляции, днем пилят функционал, вечером делают коммиты. Собирают автоматически дергая скрипты сборки на сервере типа Jenkins.

Однако и в embedded разработке сборку из скриптов уже оценил ряд серьезных и успешных российских организаций. Вот, например, Whoosh написал даже текст про свой опыт настройки DevOps: Сборка и отладка прошивки IoT-модуля: Python, make, апельсины и чёрная магия. Ещё Wiren Board выступали на конференции с докладом CI/CD прошивок для микроконтроллеров в Wiren Board.

Я знаю и другие компании, которые пользуются этой фундаментальной технологией, но пока не пишут про это сообществах.

18.7 Вывод

В сухом остатке, в наше время бахвалиться навыками пользования всяческими IDE должно быть уже стыдно. Надо признать, что сборка средствами GUI-IDE (IAR, CCS, KEIL, Eclipse+Plugins) - это уровень кружка робототехники 8-9го класса средней общеобразовательной школы (ГОУ СОШ).

Сборка прошивок GUI-IDE плагинами, а также из-под Keil, IAR, CCS - это признак Junior разработчика.

А сборка из скриптов - это, господа, как ни крути, но фундаментальная технология, которая по плечу только программистам с качественным опытом. Не

путать с количественным опытом, когда программист микроконтроллеров просто просиживает штаны по 11 лет на одной работе-Богодельне.

Да, написание make скриптов требует некоторого образования и сноровки, но это плата за масштабирование, автосборки, единообразие, наследование конфигов и модульность репозитория. Усилия инвестированные в изучение make окупаются сторицей!

Потом санкционные реалии таковы, что настало время, чтобы российских программистов микроконтроллеров из детского садика под названием "GUI-IDE" перевести, наконец, в школу (т.е. приучить к makefile или хотя бы к CMake). А дальше приобщать к полноценному DevOps(у). А в идеале к чему-то типа Yocto project.

При этом надо смотреть в сторону Make, CMake. Как вариант, Ninja.

Понимаете, хорошие вещи как классика не устаревают. Вы же сами каждый день пользуетесь пуговицами... А пуговицы, между прочим, вообще в средневековые придумали... Что теперь, давайте без пуговиц ходить что-ли? Make это как пуговицы. Старая, простая и очень полезная вещь.

Сборка программ из скриптов это фундаментальная технология, величайшее достижение нашей эпохи.

Откровенно говоря, только тех, кто умеет собирать проекты из скриптов и можно считать настоящими программистами. А те кто как бы числится программистом и не умеет читать писать скрипты сборки, это либо самозванцы, устроившиеся на работу по блату или обыкновенная шко-ло-та. Без обид, но, что есть, то есть.

Я естественно понимаю, что это может неприятно читать такое, особенно когда тебе уже далеко за 40 и ты всегда собирал прошивки через GUI-IDE, мышкой, и ёщё не освоил в своей жизни никаких систем сборок. Даже CMake. Неграмотный в вопросах систем сборки. Однако учиться никогда не поздно. Для этого есть выходные, отпуски, государственные праздники. "Дорогу осилит идущий так ведь говорят?

Вы же не обижаетесь на некоторые не очень приятные явления природы. Например лютый мороз, радиоактивность, молнии, цунами, торнадо, наводнения, землетрясения и прочее. Но они, как ни крути, объективно существуют и к этому надо просто приспосабливаться.

При сборке из makefile прошивки для микроконтроллеров любых vendor(ов) собираются абсолютно одинаково. Будь-то RISC-V, ST(stm32), cc26x42, AVR (atmega8), Artery, Nordic (nrf53) или spc58nn. Надо просто открыть консоль и набрать make all. Easy! Как в песенке поется: "нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится!"

Когда у тебя в организации только одна, максимум 4 прошивки, то в общем-то для работы и GUI-IDE достаточно. А скрипты так, полезный ликбез. Но вот если сборок много, десятки, сотни. Что чаще всего и получается. Когда надо поддерживать на плаву прошлые проекты. Когда организация выпускает большой ассортимент продуктов и разрабатывает новые версии. То тут, друг, как ни крути, но нужны уже скрипты сборки. Да... Не зря же их придумали в своё время.

Есть два культовых доклада в ИТ конференциях, которые поясняют откуда

взялся этот график. Находятся по названиям по первым ссылкам.

1. CI/CD прошивок для микроконтроллеров в Wren Board (начало на 25:20)
2. Конвеерум 30: Эволюция рабочего окружения для embedded разработки

Собираете свои прошивки из самостоятельно написанных make скриптов, господа, в этом нет абсолютно ничего сложного!

Так как make появился ещё в 1976, то это пожалуй самая изученная тема во всем Computer Science. Материалов для ознакомления, обучения и освоения make ну просто немерено. Океан информации.

18.8 Гиперссылки

1. Настройка ToolChain(a) для Win10++C+Makefile+ARM Cortex-Mx+GDB
2. Пример Makefile
3. Эффективное использование GNU Make
4. Обновление Прошивки из Make Скрипта
5. CI/CD прошивок для микроконтроллеров в Wren Board (начало на 25:20)
6. Конвеерум 30: Эволюция рабочего окружения для embedded разработки
7. GNU Make может больше чем ты думаешь

Глава 19

Диспетчер Задач для Микроконтроллера

19.1 Постановка задачи

В программировании микроконтроллеров часто нужно написать простые тестировочные прошивки. При этом надо некоторые функции вызывать чаще, а некоторые реже. Вот например как тут:

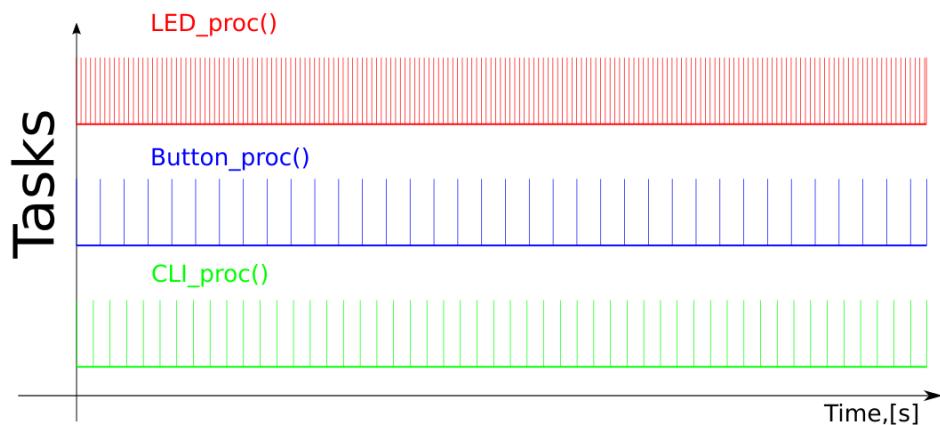


Рис. 19.1: Временная диаграмма отработки задач

Для этого конечно можно запустить FreeRTOS, однако тогда код не будет переносим на другие RTOS, например Zephyr RTOS, TI-RTOS, RTEMS, Keil RTX, Azure RTOS или SafeRTOS. Потом прошивку как код часто приходится частично отлаживать на PC а там никакой RTOS в помине нет.

Поэтому надо держать наготове какой-нибудь простенький универсальный переносимый кооперативный NoRTOS планировщик с минимальной диагностикой и возможностью в run-time отключать какие-то отдельные задачи для отладки оставшихся.

Проще говоря нужен диспетчер задач для микроконтроллера.

19.2 Определимся с терминологией

Кооперативный планировщик - это такой способ управления задачами, при котором задачи сами вручную передают управления другим задачам.

Супер-цикл - тело оператора бесконечного цикла в NoRTOS прошивках. Обычно бесконечный цикл в прошивках можно найти по таким операторам как `for(;;)` или `while(1)`

Bare-Bone сборка - это сборка прошивки на основе API какой-нибудь RTOS, где только один поток и этот поток прокручивает супер-цикл с кооперативным планировщиком. Эта сборка нужна главным образом только для отладки RTOS: настройки стека, очередей и прочего.

Ядром любого планировщика является генератор или источник стабильно-го тактирования. Желательно с высокой разрешающей способностью. В идеале микросекундный таймер. Это может быть SysTick таймер внутри ядра ARM с пересчетом в микросекунды или отдельный аппаратный таймер общего назначения. Обычно в микроконтроллерах аппаратных таймеров от 3-х до 14-ти в зависимости от модели конкретного микроконтроллера. Также важно, чтобы таймер возрастал. Так проще и интуитивно понятнее писать код нам человекам, так как мы привыкли к тому, что время оно всегда непрерывно идет вперед, а не назад.

Для определенности будем считать, что все задачи имеют одинаковых прототипов

Листинг 19.1: Прототип задачи

```
bool task_proc(void);
```

Сначала надо определить типы данных.

Листинг 19.2: Тип данных задачи

```
#ifndef TASK_GENERAL_TYPES_H
#define TASK_GENERAL_TYPES_H

/*Mainly for NoRtos builds but also
 for so-called RTOS Bare-Bone build*/
#include <stdbool.h>

#include "task_const.h"
#include "limiter.h"

typedef struct {
    uint64_t period_us;
    bool init;
    Limiter_t limiter;
    const char* const name;
} TaskConfig_t;

#endif
```

Ключевым компонентом планировщика, его ядром является программный компонент называемый Limiter. Это такой программный компонент, который не поз-

волит вызывать функцию function чаще чем установлено в конфиге. Например вызывать функцию не чаще чем раз в секунду или не чаще чем раз в 10 ms.

Листинг 19.3: Тип данных для Limiter

```
#ifndef LIMITER_TYPES_H
#define LIMITER_TYPES_H

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>

#include "data_types.h"

typedef bool (*TaskFunc_t)(void);

typedef struct {
    bool init;
    bool on_off;
    uint32_t call_cnt;
    uint64_t start_time_next_us;
    uint64_t run_time_total_us;
    uint64_t start_time_prev_us;
    U64Value_t duration_us;
    U64Value_t start_period_us;
    TaskFunc_t function;
} Limiter_t;

#endif
```

Как вариант, помимо установки частоты исполнения задачи можно ещё добавить возможность управлять фазой вызова задачи.

Бот API планировщика. Механизм очень прост. Limiter измеряет время с момента подачи питания up_time_us, смотрит на расписание следующего запуска start_time_next_us и, если текущее время (up_time_us) больше времени запуска, назначает следующее время запуска и запускает задачу (limiter_task_frame).

Листинг 19.4: Алгоритм для Limiter

```
bool inline limiter(Limiter_t* const Node,
                     uint32_t period_us,
                     uint64_t up_time_us) {
    bool res = false;
    if (Node->on_off) {
        if (Node->start_time_next_us < up_time_us) {
            Node->start_time_next_us = up_time_us + period_us;
            res = limiter_task_frame(Node);
        }
        if (up_time_us < Node->start_time_prev_us) {
            LOG_DEBUG(LIMITER, "UpTimeOverflow %llu", up_time_us);
            Node->start_time_next_us = up_time_us + period_us;
        }
        Node->start_time_prev_us = up_time_us;
    }
    return res;
```

```
}
```

Limiter также ведёт аналитику. Измеряет время старта и окончания задачи, вычисляет продолжительность исполнения задачи (duration), вычисляет минимум (run_time.min) и максимум (duration.max), суммирует общее время, которое данная задача исполнялась на процессоре (run_time_total).

Листинг 19.5: Алгоритм для Limiter

```
static inline bool limiter_task_frame(Limiter_t* const Node) {
    bool res = false;
    if (Node) {
        uint64_t start_us = 0;
        uint64_t stop_us = 0;
        uint64_t duration_us = 0;
        uint64_t period_us = 0;

        start_us = limiter_get_time_us();

        if (Node->start_time_prev_us < start_us) {
            period_us = start_us - Node->start_time_prev_us;
            res = true;
        } else {
            period_us = 0;
            res = false;
        }

        Node->start_time_prev_us = start_us;
        if (res) {
            data_u64_update(&Node->start_period_us, period_us);
        }

        res = is_flash_addr((uint32_t)Node->function);
        if (res) {
            Node->call_cnt++;
            res = Node->function();
        } else {
            res = false;
        }

        stop_us = limiter_get_time_us();

        if (start_us < stop_us) {
            duration_us = stop_us - start_us;
            data_u64_update(&Node->duration_us, duration_us);
            Node->run_time_total_us += duration_us;
            res = true;
        } else {
            duration_us = 0;
            res = false;
        }
    }
    return res;
}
```

Стоит заметить, что перед непосредственным запуском конкретной задачи

Limiter может проверить, что указатель на функцию в самом деле принадлежит NOR-Flash памяти микроконтроллера. В основном супер цикле достаточно только перечислить те задачи, которые будут исполняться. Вот функция одной итерации супер-цикла.

Листинг 19.6: Одна итерация суперцикла

```

bool inline tasks_proc(uint64_t loop_start_time_us) {
    bool res = false;
    uint32_t cnt = task_get_cnt();
    uint32_t t = 0;
    for (t=0; t<cnt; t++) {
        if (TaskInstance[t].limiter.on_off) {
            res = limiter(&TaskInstance[t].limiter,
                           TaskInstance[t].period_us,
                           loop_start_time_us);
        }
    }
    return res;
}

bool super_cycle_iteration(void) {
    bool res = false;
    if (SuperCycle.init) {
        res = true;
        SuperCycle.spin_cnt++;
        SuperCycle.run = true;
        SuperCycle.start_time_us = time_get_us();
        if (SuperCycle.prev_start_time_us <
            SuperCycle.start_time_us) {
            SuperCycle.error++;
        }
        SuperCycle.duration_us.cur =
            (uint32_t)(SuperCycle.start_time_us -
                      SuperCycle.prev_start_time_us);
        SuperCycle.duration_us.min =
            (uint32_t)MIN(SuperCycle.duration_us.min,
                          SuperCycle.duration_us.cur);
        SuperCycle.duration_us.max =
            (uint32_t)MAX(SuperCycle.duration_us.max,
                          SuperCycle.duration_us.cur);
        super_cycle_check_continuity(&SuperCycle,
                                      loop_start_time_us);
        tasks_proc(SuperCycle.start_time_us);
        SuperCycle.prev_start_time_us = SuperCycle.start_time_us;
    }

    return res;
}

```

Вот код запуска супер цикла. Из функции `super_cycle_start()` и будет исполняться вся прошивка, за исключением вызова обработчиков прерываний ISR.

Листинг 19.7: запуск супер цикла

```
_Noreturn void super_cycle_start(void) {
```

```

LOG_INFO(SUPER_CYCLE, "Start");
super_cycle_init();
SuperCycle.start_time_ms = time_get_ms();
LOG_INFO(SUPER_CYCLE,
        "Started ,UpTime:%u ms",
        SuperCycle.start_time_ms);
for (;;) {
    super_cycle_iteration();
}
}

```

Такая сформировалась зависимость между программными компонентами данного планировщика. Для пуска планировщика нужен модуль flash, limiter, time и timer или systick.

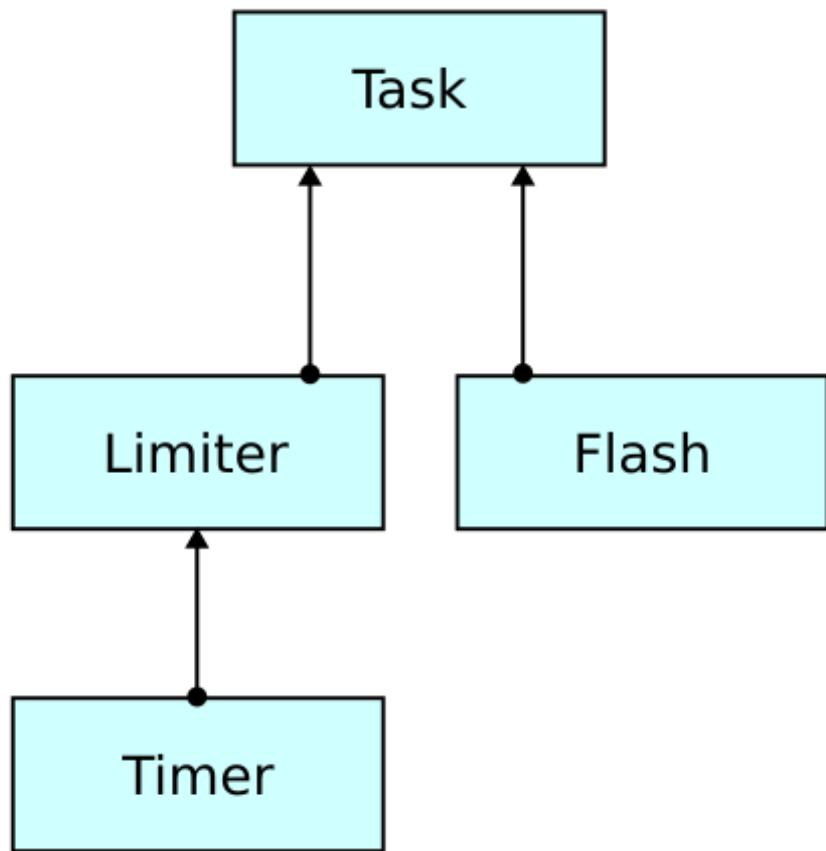


Рис. 19.2: Зависимости у компонента планеровщик

19.3 Отладка планировщика

Очевидно, что надо как-то наблюдать за работой планировщика. Подобно тому как в Windows мы открываем диспетчер задач. Для этого планировщик и были разработан, чтобы снимать метрики. Включать или останавливать задачи. Для этого можно воспользоваться интерфейсом командной строки CLI поверх UART.

В данном скриншоте можно заметить, что больше всего процессорного времени потребляет задача DASHBOARD (приборная панель). Тут же видно, что были

такие итерации супер цикла, что задача DASHBOARD непрерывно исполнялась аж 0.33 сек!

Scheduler Task Statistics									
Index	ID	Task Name	On	Calls	Calls/s	CPU [%]	Rmin	Rcur	Rmax
0	0	BOOT	On	37	0	0.137	57.0 ms	57.0 ns	57.0 ms
1	1	CLI	On	5343	71	0.315	1.0 ms	2.0 ns	102.0 ms
2	2	FLASH_FS	On	2	0	0.262	54.0 ms	55.0 ns	55.0 ms
3	3	HEAL_MON	On	19	0	0.002	1.0 ms	1.0 ns	1.0 ms
4	4	PARAM	On	0	0	0.000	0.0 ms	0.0 ns	0.0 ms
5	5	BUTTON	On	391	5	0.022	1.0 ms	1.0 ns	1.0 ms
6	6	DASHBOARD	On	146	1	65.110	4.0 ms	112.0 ns	330.0 ms
7	7	DECADRIVER	On	15835	210	0.269	1.0 ms	2.0 ns	3.0 ms
8	8	DS_TMR	On	15834	210	1.569	1.0 ms	1.0 ns	18.0 ms
9	9	IWDG	On	392	5	0.005	1.0 ms	1.0 ns	1.0 ms
10	10	LED_MONO	On	15835	210	0.038	1.0 ms	1.0 ns	1.0 ms
11	11	SSD1306	On	146	1	32.271	92.0 ms	92.0 ns	93.0 ms

75.288 :I [Scheduler] MaxTaskContinuousRunTime
1:15-->
1:16-->

Рис. 19.3: Диагностика по задачам

Можно измерить период с которым вызывалась каждая из задач и сопоставить с конфигом для каждой задачи. Тут видно, что в среднем реже всего вызывается задача FLASH_FS (менеджер файловой системы). Одновременно драйвер свето-диода LED_MONO отрабатывает с частотой (44 Hz). А чаще всего происходит опрос DecaDriver(a).

Scheduler Task Statistics									
Index	ID	Task Name	On	Calls	Calls/s	CPU [%]	Tset	Tmin	Tcur
0	0	BOOT	On	61	0	0.086	2.0 s	2.0 s	2.5 s
1	1	CLI	On	2046	16	3.236	30.0 ms	31.0 ms	713.0 ms
2	2	FLASH_FS	On	3	0	0.252	1.0 m	1.0 m	1.0 m
3	3	HEAL_MON	On	31	0	0.000	4.0 s	4.0 s	4.5 s
4	4	BUTTON	On	716	5	0.060	100.0 ms	101.0 ms	767.0 ms
5	5	DASHBOARD	On	248	1	59.340	500.0 ms	593.0 ms	963.0 ms
6	6	DECADRIVER	On	29373	238	0.211	1.0 ms	2.0 ms	2.0 ms
7	7	DS_TMR	On	29372	238	1.749	1.0 ms	2.0 ms	714.0 ms
8	8	IWDG	On	0	0	0.000	0 us	307445734561.8 m	0 us
9	9	LED_MONO	On	5477	44	0.021	10.0 ms	11.0 ms	440.0 ms
10	10	SSD1306	On	248	1	35.045	500.0 ms	501.0 ms	871.0 ms

123.446 :I [Scheduler] TotalSupLPRunTime: 121070000 us
123.454 :I [Scheduler] AllTasksDuration: 63009999 us, 100 %
123.464 :I [Scheduler] SchedulerDuration: 580600001 us
123.472 :I [Scheduler] SchedulerOverhead: 47.956 %
123.481 :I [Scheduler] Tmin - MinimumTaskExecutionPeriod
123.489 :I [Scheduler] Tavg - AverageTaskExecutionPeriod
123.498 :I [Scheduler] Tmax - MaximumTaskExecutionPeriod
2:3-->

Рис. 19.4: Диагностика по задачам

Тут заметно даже, что накладные расходы на данный планировщик составляют 47.9 процент по времени. Это лишь потому, что в обработчиках самих задач не происходит пока никакой обработки. Прошивка работает вхолостую. Не было прерываний и флаги не устанавливаются. Не приходят пакетов в интерфейсы. Ничего не происходит.

Также высокое процентное значение Scheduler Overhead это признак того, что периоды у всех задач большие и процессору нечего делать. А значит можно смело добавлять в супер цикл больше кооперативных задач или уменьшать периоды у нынешних задач.

Анализируя эти ценнейшие метрики данного импровизированного планировщика можно принимать решения по оптимизации кода всего проекта. Получился своеобразный Code Coverage.

19.4 Достоинства данного планировщика

1. Простота, очевидность, прозрачность, мало кода.
2. Можно вычислить процент загрузки процессора по каждой задаче.
3. Переносимость. Можно его прокручивать хоть на микроконтроллере, хоть на BareBone потоке в RTOS, хоть в консольном приложении на LapTop PC.
4. Приоритет задачи задается периодом её запуска. Чем ниже период, тем выше приоритет.
5. Легко масштабировать прошивку. Просто добавляем новые строчки в super цикл.
6. Можно весь этот планировщик вообще реализовать на функциях препроцессора. И тогда не будет накладных расходов на запуск функций. Однако так будет невозможно осуществлять пошаговую отладку программы.
7. Можно переназначать функции для узлов планировщика и таким образом перепрограммировать устройство далеко в Run-Time.

19.5 Недостатки данного планировщика

1. Если одна задача зависла, то считай, что зависли все остальные задачи.
2. Надо проектировать задачи так, чтобы они что-то делали за один прогон и не тратили много времени внутри себя. Например переключили состояние конечного автомата и вышли. Совсем не здорово, если какая-то задача начнет расшифровывать 150kByte KeePass файл внутри общего супер цикла или вычислять обратную матрицу 100x100. У Вас перестанет мигать Heart Beat LED, перестанет отвечать CLI и пользователь будет с полной уверенностью считать, что прошивка просто взяла и зависла! А на самом деле программа через 57 секунд снова воспряннет.
3. Требуются накладные расходы (в виде процессорного времени) для вычисления метрик за которыми следит Limiter. Но это не такая и большая проблема, так как отладочные метрики можно включать или исключать на стадии препроцессора `ifdef(ами)`.

19.6 Итог

Вот и Вы умеете делать кооперативный планировщик. Супер цикл это не такая уж и плохая вещь. Его можно отлично использовать и в RTOS прошивках. Есть

код которому точно нужен RTOS. Это BLE,LwIP стек, однако всё остальное: LED, Button может отлично работать в пределах супер цикла в отдельном BareBone потоке. Благодаря супер циклу Вы сэкономите на переключении контекста. Надеюсь, что этот текст поможет кому-нибудь писать прошивки и оценивать нагрузку на процессор.

19.7 Гиперсылки

1. Планировщик для микроконтроллера
2. Почти ОС реального времени: event-driven
3. Отладка многопоточных программ на базе FreeRTOS
4. Учебный Курс. Архитектура Программ
5. Учебный Курс. Архитектура Программ. Часть 4

19.8 Контрольные вопросы

1. В какую сторону в ARM Cortex-M4 считает Sys Tick таймер?
2. Как измерить загруженность процессора в NoRTOS прошивке?
3. Сколько тактов процессора нужно для вызова Си-функции на микропроцессоре ARM Cortex-M4?
4. Сколько тактов процессора нужно для вызова обработчика прерываний на микропроцессоре ARM Cortex-M4?

Глава 20

NVRAM для микроконтроллеров

"Любая вещь лучше, когда внутри её есть NVRAM."

20.1 Пролог

В разработке на микроконтроллерах хорошей практикой считается, когда на устройстве есть число-хранилище для запоминания чиселок между перебросом электропитания питания. Все это называют по-своему: NVRAM, StoreFS, FlashFS, Энергонезависимая Key-Value Map(а), HashMap(ка), NVS, memory-manager, накопитель и прочее и прочее.

20.2 Nvram по-русски

Неоднократно я был свидетелем, как в России выкручиваются от неспособности запрограммировать полноценный NVRAM. Выглядит этот так. Схемотехники в плату закладывают три или 6 GPIO пинов и джамперами выставлять бинарный код на GPIO, чтобы при старте дать прошивке какую-то команду. Получается $1 \times 3 \times 6 = 18$ кубических миллиметров на бит.

NVRAM может пригодится для хранения конфигураций умных навороченных микросхем типа беспроводных трансиверов, драйверов шаговых двигателей, значение одометра, пароли, своего CAN-ID(шника), MAC/IP адреса, SSID, пароля от маршрутизатора, серийные номера и т.п. Наличие NVRAM позволяет на порядок уменьшить количество сборок в репозитории, так как устройства всегда можно до программировать уже в Run-Time(е). Буквально открыв UART Shell можно прямо руками в TeraTerm/Putty прописать во NVRAM конфиги и перезагрузить (reset(нуть)) гаджет, чтобы новые настройки применились в инициализации при загрузке до запуска суперцикла. Easy! И не надо варить отдельные прошивки с какими-то специфическими настройками, когда есть NVRAM. И не надо джамперами на GPIO колхозить установку каких-то адресов. NVRAM добавляет в программу положительную динамику.

Прошивка без NVRAM это как LapTop компьютер без жёсткого диска. Нужен ли вам такой?...

20.3 Достоинства on-chip NorFlash

Почему именно on-chip NorFlash?

1. Это дешево. Как правило после накатывания прошивки всегда остается ещё пара пустых страниц(секторов) Flash(a). За неё "уже заплачено" при покупке микроконтроллера. Нет нужды ставить еще отдельный off-chip SPI-NorFlash чипы и тем самым увеличивать габариты, стоимость, расширять логистику, уменьшать надежность, увеличивать сложность устройства. NVRAM предусматривают сами производители микроконтроллеров. Например в STM32 первые 4 сектора вообще по 16kByte, остальные больше по 128kByte. Это сделано специально, с расчетом на то, чтобы запускать на маленьких секторах по 16kByte NVRAM(сы) с плавно конфигурируемым размером.

У меня в проектах на STM32 NVRAM обитает во втором и третьем секторах on-chip Nor Flash(a).

2. On-chip FS безопаснее чем off-chip FS, так как нет возможности подцепиться к SPI или SDIO проводам на PCB и тем самым считать передаваемые данные обыкновенным китайским логическим анализатором за 500 рублей.

Однако у Nor-Flash памяти есть одна проблема. Стирать её (заполнять 0xFF(ками)) можно только страницами по несколько килобайт (обычно это 4kByte, 8kByte, 16kByte, 64kByte, 128kByte). Одновременно запись заключается в том, что можно только биты 1 сбросить в 0. Иногда даже нельзя до сбросить уже сброшенные биты, например, в байте 0x55. Это как писать шариковой ручкой по бумаге. Написанное не сотрешь ластиком. Есть смысл исписать весь лист, а затем вырвать его и выбросить.

Вот так обычно выглядит API для работы с On-Chip Nor-Flash памятью.

Листинг 20.1: API Flash

```
#ifndef FLASH_DRV_H
#define FLASH_DRV_H

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>

#include "flash_types.h"

#ifdef HAS_FLASH_WRITE
bool flash_wr(uint32_t addr,
              uint8_t* array, uint32_t array_len);
bool flash_wr4(uint32_t flash_addr,
               uint32_t* wr_array, uint32_t byte_size);
bool flash_erase(uint32_t addr, uint32_t len);
bool flash_erase_pages(uint8_t page_start,
                      uint8_t page_end);
#endif

bool flash_read(uint32_t in_flash_addr,
                uint8_t* rx_array, uint32_t array_len);
```

```

bool flash_init(void);
bool flash_scan(uint8_t* base, uint32_t size,
                float* usage pec, uint32_t* spare, uint32_t* busy);
bool is_erased(uint32_t addr, uint32_t size);
bool is_flash_spare(uint32_t flash_addr, uint32_t size);
bool is_flash_addr(uint32_t flash_addr);

#endif /* FLASH_DRV_H */

```

Нам же, людям, удобнее просто записывать данные по ключу. Это как в театре. Даешь номерок, получаешь свою куртку. Или как в телефонной записной книжке. Даешь имя, получаешь номер телефона.

Нужен определенный уровень абстракции, который бы давал такой API и делал бы всю остальную работу под капотом с массивами сырой Flash памяти. Даешь число и массив, Массив записывается. Через неделю даешь число, и получаешь массив.

Это как писать карандашом. Можно написать и можно стереть ластиком и написать что-н другое. Удобно? Очень.

20.4 Типичные требования к NVRAM

Попробую перечислить самые базовые требования для таких embedded on-chip файловых систем NVRAM.

1. Рациональное использование Nor-Flash памяти (endurance optimization)
2. Защита данных от внезапного пропадания питания (power off tolerance).
3. Простота реализации чтобы нечemu было ломаться.
4. Файл должен быстро находится по имени
5. Файл должен быстро записываться
6. Файл должен быстро обновляться
7. Файл должен быстро стираться
8. Компактность кода, который реализует этот алгоритм NVRAM. Чем меньше кода, тем больше файлов.

20.5 Терминология

Определимся с терминологией. Что такое File?

File- это именованный бинарный массив байтов в памяти. В качестве памяти может выступать RAM, ROM (Flash), FRAM, EEPROM, Flash-NAND в SD картах.

Что значит именованный массив? Это значит, что к этим данным можно обращаться по значению. В самом простом случае имя файла - это натуральное 16-битное число. Так проще. Так как это массив, то рядом с данными также надо хранить и длину этого массива. Вот так может выглядеть примерный заголовок записи в NVRAM.

Листинг 20.2: заголовок записи в NVRAM

```

struct xNVRAMFileHeader_t {
    uint16_t id;
    uint16_t nid; /* bit inverted id */
    uint16_t length;
    uint8_t crc8; /*only for payload*/
} __attribute__((packed)); /*to save flash memory*/
typedef struct xNVRAMFileHeader_t NVRAMFileHeader_t;

```

Эта структура по сути является преамбулой к данным. Во Flash переменные будут в little-endian формате.

20.6 Основная идея механизма NVRAM

Если записывать файлы с одинаковыми ID, то они будут записываться последовательно. Этим достигается защита данных от пропадания питания. Всегда можно взять предыдущий файл. Каждый файл оснащен 8ми битной контрольной суммой CRC. Это позволит выявлять только реальные файлы, а не просто случайные числа в памяти. Чтобы каждый раз не считать контрольную сумму для каждого отступа, есть преамбула из ID(шников). Это FileID и его инвертированная копия. Зачем нужен инвертированный ID? Это для того чтобы ускорить поиск нужного файла. Дело в том, что процедура вычисления CRC это весьма продолжительная процедура. Было бы расточительно рассчитывать CRC для каждого отступа, чтобы понять файл тут или не файл. Поэтому алгоритм рассчитывает CRC только по тем отступам, где прописана валидная преамбула.

И вот заполнилась страница флеш памяти. Что делать? Надо отчистить вторую страницу и перекопировать в неё попарно отличные самые свежие файлы.

При копировании страницы перебрасываются только самые последние версии файлов. Старые остаются и ждут своего удаления вместе со всей страницей. При следующем переключении их отчистят вместе со всей страницей NorFlash.

Помимо функций чтения и записи файлов нужна еще вспомогательная функция, которая будет как раз следить за самой файловой системой. Как только страница "B" переполнится, то background процедура должна выполнить процедуру toggle flash page, то есть отчистить страницу "A". Взять самые свежие файлы из страницы "B" и перекопировать их в страницу "A".

Вот так может выглядеть API для микроконтроллерной файловой системы

Листинг 20.3: API для микроконтроллерной файловой системы

```

#ifndef NOR_FLASH_H
#define NOR_FLASH_H

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>

#include "flash_fs_config.h"
#include "flash_fs_types.h"

```

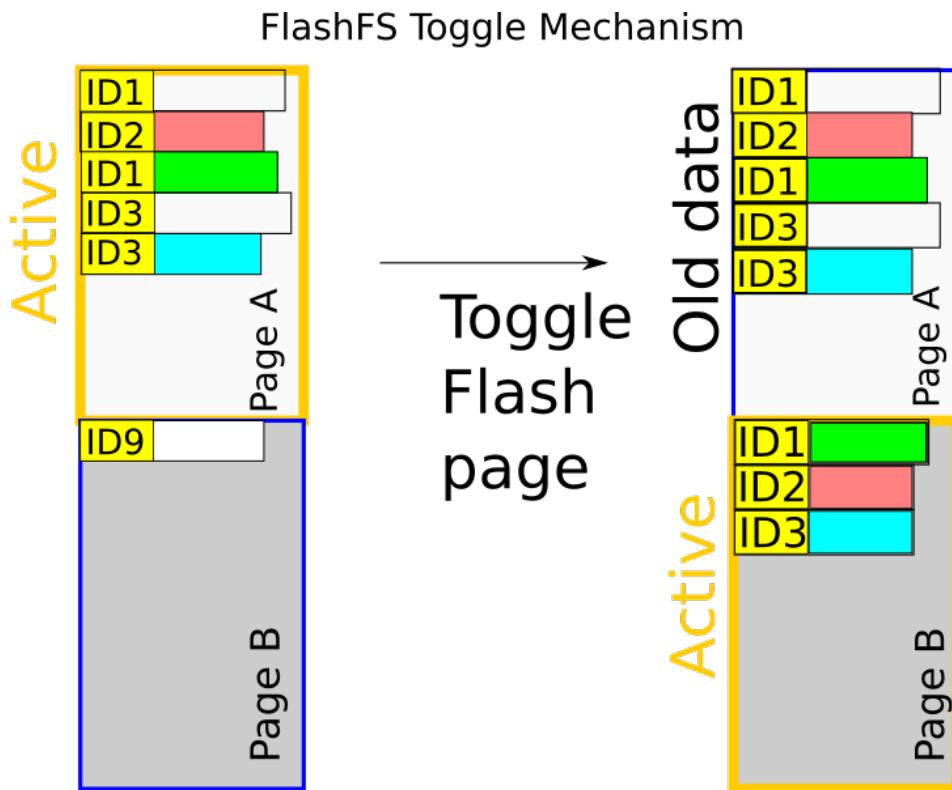


Рис. 20.1: Схема переключения страниц

dec	hex	kByte	kByte	
sector	Address	size	offset	содержимое
0	0x0800 0000	16	16	первичный загрузчик
1	0x0800 4000	16	32	первичный загрузчик
2	0x0800 8000	16	48	FlashFS Page 1
3	0x0800 C000	16	64	FlashFS Page 2
4	0x0801 0000	64	128	Generic прошивка
5	0x0802 0000	128	256	Generic прошивка
6	0x0804 0000	128	384	Generic прошивка
7	0x0806 0000	128	512	Generic прошивка
8	0x0808 0000	128	640	Generic прошивка
9	0x080A 0000	128	768	Generic прошивка
10	0x080C 0000	128	896	Generic прошивка
11	0x080E 0000	128	1024	Вторичный загрузчик

Рис. 20.2: Разметка памяти STM32

```
#ifdef HAS_FLASH_FS_WRITE
bool flash_fs_format(void);
bool flash_fs_erase(void);
bool flash_fs_invalidate(uint16_t data_id);
bool flash_fs_set(uint16_t data_id,
                  uint8_t* new_file,
                  uint16_t new_file_len);
bool flash_fs_maintain(void);
bool flash_fs_turn_page(void);
```

```
#endif

bool flash_fs_is_active(uint8_t page_num);
bool flash_fs_init(void);
bool flash_fs_proc(void);
bool flash_fs_get(uint16_t data_id,
                  uint8_t* value,
                  uint16_t max_value_len,
                  uint16_t* value_len);
bool flash_fs_get_active_page(uint32_t* page_start,
                             uint32_t* page_len);
bool flash_fs_get_address(uint16_t data_id,
                          uint8_t** value_address,
                          uint16_t* value_len);
bool is_flash_fs_addr(uint32_t addr);
uint32_t flash_fs_get_page_size(uint8_t page_num);
uint32_t flash_fs_get_page_base_addr(uint8_t page_num);
uint32_t flash_fs_cnt_files(uint32_t start_page_addr,
                           uint32_t page_len,
                           uint32_t* spare_cnt);
uint32_t flash_fs_get_remaining_space(void);
uint8_t addr2page_num(uint32_t page_start);

#endif /* MEMORY_MANAGER_NOR_FLASH_H */
```

Зависимости программных компонентов для NVRAM можно показать так

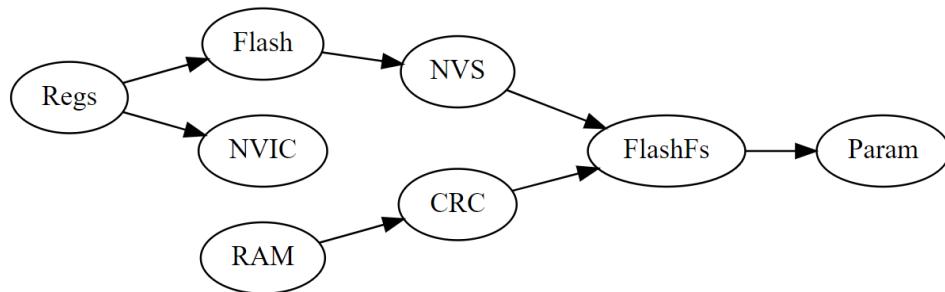


Рис. 20.3: Зависимости программных компонентов для NVRAM

Или так

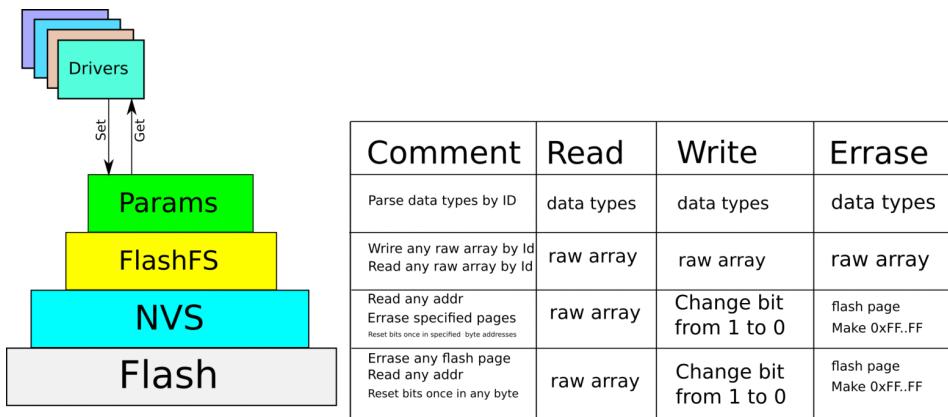


Рис. 20.4: Иерархия программных компонентов

Вот так может выглядеть диагностика файловой системы . Это список файлов в файловой системе, их адреса, размер, данные внутри, контрольная сумма, ID(шник)

4051.806:I [FLASH_FS] Page 0x08120000...0x08140000						
num	id	len	crc	addr	ldata	
0	11	4	0xb8	0x81200d5	0x00000208	
1	12	1	0xbd	0x81205a6	0x00	
2	60	4	0xa7	0x8120641	0x01000000	
3	13	1	0xea	0x8120689	0x08	
4	1	2	0xa4	0x8120691	0x9700	

4052.967:I [FLASH_FS] Page 0x08140000...0x08160000						
num	id	len	crc	addr	ldata	

Рис. 20.5: Диагностика Flash FS

20.7 Добавление IDшников и интерпретатора (PARAM)

С файлами разобрались. Но читать сырье данные в памяти тоже как-то не очень-то удобно. Для человека это просто последовательность нимблов (hex разрядов). Надо как-то интерпретировать эти данные в реальные физические величины и типы данных. Этим займется программный компонент PARAM.

Поверх Flash Fs должен работать еще один уровень абстракции. Я его называю параметры (Param). Работает он так. Даешь ID файла и данные (hex массив с длинной), получаешь тип данных и его значение.

Вот так могут выглядеть прототипы функций для компонента PARAM:

Листинг 20.4: прототипы функций для компонента PARAM

```
#ifndef PARAM_DRV_H
#define PARAM_DRV_H

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>

#include "param_types.h"

#ifndef HAS_PARAM
#error "+HAS_PARAM"
#endif /*HAS_PARAM*/

bool param_init(void);
bool param_proc(void);
```

```
#ifdef HAS_PARAM_SET
bool param_set(Id_t id, uint8_t* in_data);
#endif /*HAS_PARAM_SET*/

bool param_get(Id_t id, uint8_t* out_data);
ParamType_t param_get_type(Id_t id);
uint16_t param_get_real_len(Id_t id);
uint16_t param_get_len(Id_t param_id);
uint16_t param_get_type_len(ParamType_t type_id);
uint32_t param_get_cnt(void);

#endif /* PARAM_DRV_H */
```

Вот теперь с этим можно работать. Переменные понятные, значения интерпретируются. Успех.

No	id	group	VarName	len	val	name
1	70	IHDG	iHdgBootOn	1	0	Undef ID
2	72	IHDG	iHdgGenerOn	1	0	Undef ID
3	71	IHDG	IHDGOnPeriodMs	4	1000	Undef ID
4	79	KEEPASS	FileName	7	db.kdbx	db.kdbx
5	75	KEEPASS	TransformKey	96		Undef ID
6	74	SDIO	ClockDiv	1	64	Undef ID
7	1	BOOT	ReBootCnt	2	106	Undef ID
8	60	?	MaxUpTime	4	9364260	9364.3s=156.1min=2.60 h
9	25	?	SerialNum	4	0	Undef ID
10	12	BOOT	BootCmd	1	0	launch
11	13	BOOT	BootCnt	1	0	Undef ID

151.174 :I [SYS] CmdOk!

Рис. 20.6: Диагностика NVRAM

20.8 Итоги

Как видите программы для микроконтроллеров строятся из уровней абстракции, которые работают один поверх другого.

Теперь вы представляете как делать энергонезависимую файловую систему для хранения всякого разного (настроек, прошивок, калибровочных параметров). Не обязательно делать файловую систему именно на on-chip Nor Flash. Можно и на off-chip Nor Flash или EEPROM.

Добавляйте в свои прошивки файловые системы. В этом нет ничего сложного. Любая вещь лучше, когда внутри её есть NVRAM.

20.9 Гиперссылки

1. NVRAM для микроконтроллеров
2. NVRAM Поверх off-chip SPI-NOR Flash

3. Открытый проект файловой системы для внутренней памяти STM32H
4. ESP32 и файловая система SPIFFS
5. LittleFS – файловая система для ARM MK
6. MicroFAT: A File System for Microcontrollers
7. Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках, часть первая
8. Как избежать износа EEPROM

Глава 21

Конечные автоматы на службе программирования микроконтроллеров

"Лучший алгоритм - это таблица"

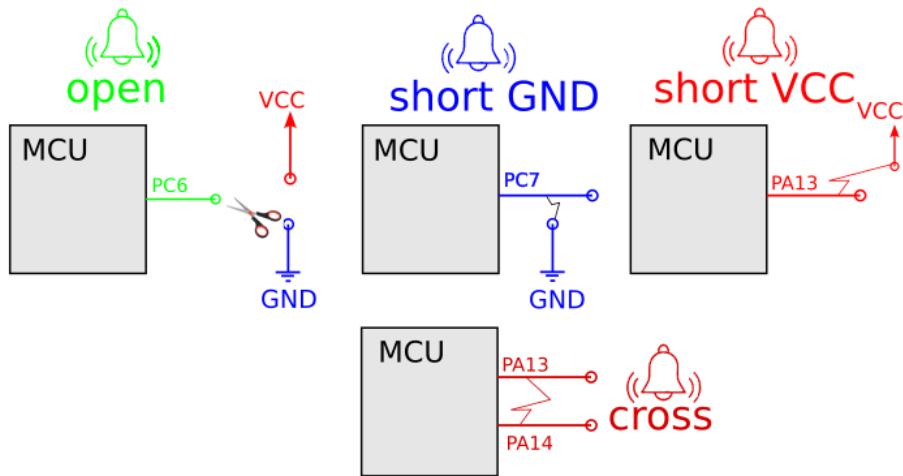


Рис. 21.1: Разновидности дефектов в пайке электронных плат

21.1 Пролог

Конечный автомат это культовый классический шаблон проектирования программных и аппаратных алгоритмов. Материалов по этой теме океан.

В этот тексте я покажу как работать с конечным автоматом на реальном примере. Я синтезирую программный компонент cross-detect для проверки качества пайки. За одно вы сможете сами использовать cross-detect в своих проектах.

Как водится в программировании, разработка любого программного компонента сводится к тому, что надо реализовать специфический конечный автомат

202 ГЛАВА 21. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ НА СЛУЖБЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИ

(FSM) для этой задачи. Любой нормальный программный компонент как правило построен на основе конечного автомата внутри. Конечный автомат это золотой шаблон в программировании. Конечные автоматы хороши тем, что процесс разработки FSM лет таксто поставлен на рельсы и состоит из девяти чисто формальных фаз:

21.2 Фазы проектирования конечного автомата

1. Написать модульные тесты для конечного автомата
2. Определить входы конечного автомата.
3. Перечислить все возможные состояния конечного автомата.
4. Определить легальные действия, которые будет производить конечный автомат
5. Построить таблицу переходов (State Table)
6. Построить таблицу выходов (Action Table)
7. Нарисовать граф конечного автомата
8. Написать код
9. Отладить код

21.3 Терминология конечных автоматов

1. граф - это множество вершин и ребер (палочки и кружочки).
2. ориентированный граф — граф у которого ребра имеют направление
3. конечный автомат - ориентированный граф. Вершины - это состояния, ребра - события
4. конечный автомат Мили- это конечный автомат у которого действия происходят в момент переходов
5. конечный автомат Мура - это конечный автомат у которого действия происходят в состоянии
6. токен - текстовая строчка без пробелов. Служит ссылкой на более длинное предложение

Конечные автоматы - это абстрактное понятие. Поэтому лучший способ их понять - это сделать что-нибудь полезное на основе КА.

21.4 Демонстрационная задача на FSM

"Электроника - это наука о контактах."
(Преподаватель в университете)

Представьте ситуацию. Вам с производства принесли 7 экземпляров самой первой ревизии PCB, прототипа нового сложного электронного продукта прямо с поверхностного монтажа.

Платы ещё ни разу не включали.

Как проверить, что в электронных платах отсутствует брак монтажа: короткие замыкания на GND или VCC, короткие замыкания соседних пинов друг на друга и прочие аппаратные ошибки?

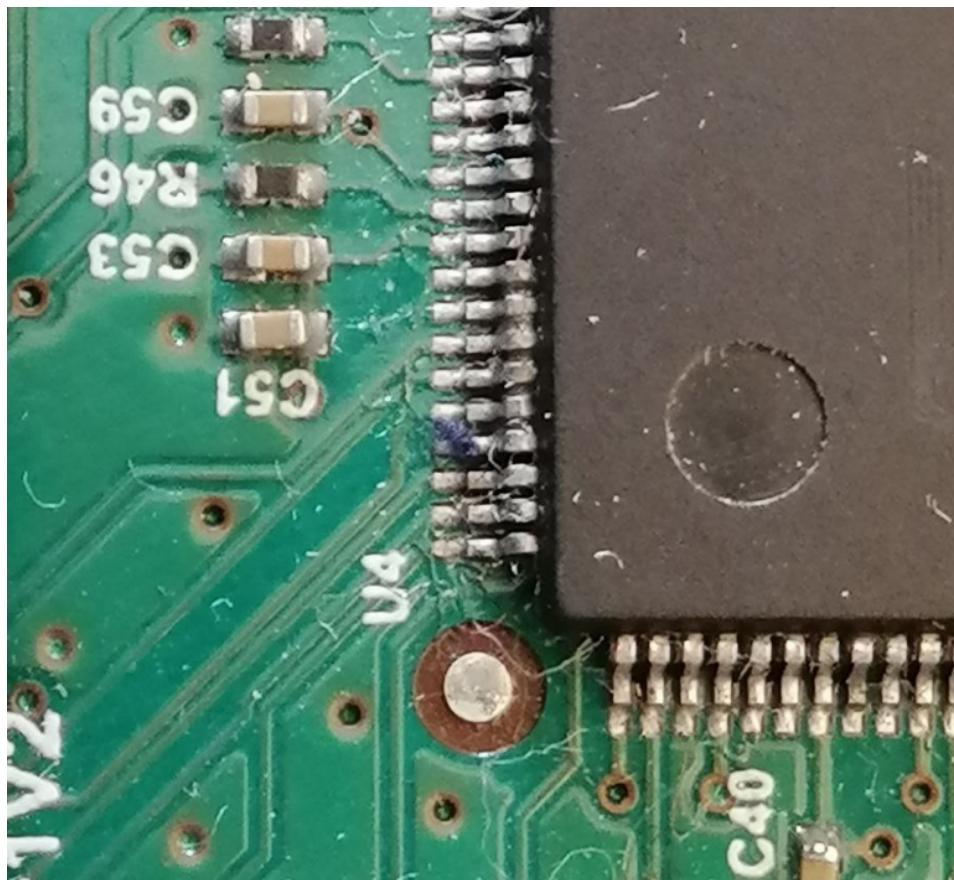


Рис. 21.2: Пример короткого замыкание соседних пинов

По-хорошему надо тестировать PCB на короткие замыкания и разрыв проводников еще до того как на печатную плату будут припаиваться компоненты. А для этого нужны тестировочные стенды (test jig) под каждую версию PCB. Разработку test jig могут позволить себе далеко не все организации.

Как можно в более кустарных условиях протестировать электронную плату на предмет качества пайки?

21.5 Основная идея

Подойдем к решению постановки задачи издалека. Как вы думаете зачем в микроконтроллерах есть такая аппаратная функция как подтяжки напряжения к GND, VCC или вовсе отключенные подтяжки? Иногда это нужно для работы интерфейсов например I2C, 1-Wire, UART Rx, кнопок, но есть и более подходящая работа для подтяжек пинов.

Самое главное достоинство подтяжек напряжения в том, что установкой подтяжки невозможна, что бы то ни было сжечь на электронной плате. Подтяжка всегда подключает резистор очень высокого сопротивления 10k Ω -40k Ω , поэтому и токи в электронной цепи протекают незначительные (80 μ A ... 300 μ A).

Суть этого текста в том, что если правильным образом манипулировать подтяжками напряжений на пинах, то можно распознать такие высокоуровневые события как замыкание проводов друг на друга, или замыкания конкретного провода на GND или VCC.

В этом тексте я представил Cross-Detect алгоритм, который помимо замыканий на землю и питание может распознать ещё и короткое замыкание не только между соседними пинами, но и между любыми проводниками на электронной плате (PCB)! Это просто мечта любого человека, который занимается bring-up(ом) электронных плат с производства.

Основная идея алгоритма cross-detect состоит в том, чтобы взять два различных микроконтроллерных пина и рассматривать их как плечи H-моста. Вот так выглядит электрическая цепь H-моста

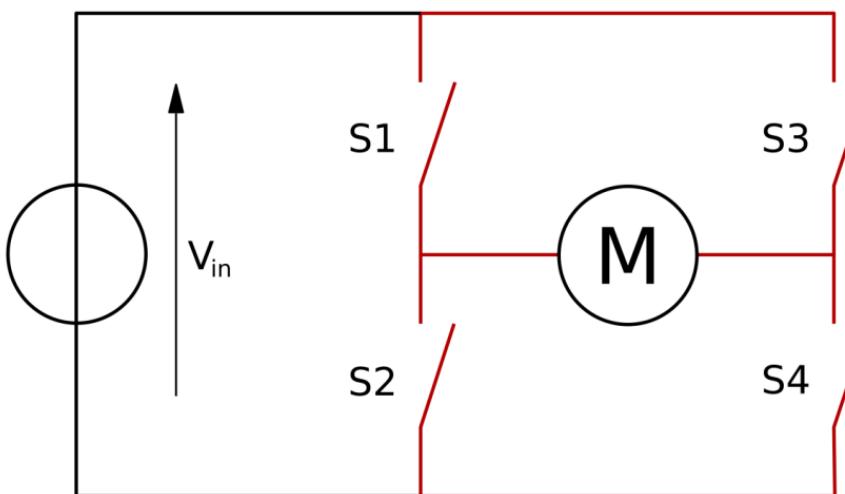


Рис. 21.3: Схема H моста

Здесь же в контроле качества пайки PCB ситуация наоборот. Оторванная нагрузка это как раз благоприятный вариант. Тут будет всё как в том тексте про регистрацию обрыва нагрузки с той лишь разницей, что вместо плечей моста будут выступать просто два пина микроконтроллера и появилась еще и подтяжка к земле.

Я описал полный путь от идеи до реализации.

21.6 Какие могут быть проблемы в H-мосте?

Да целая куча. Могут быть так, что левое плечо замкнуто на землю, а правое на VCC. Может быть так, что пины вдруг замкнулись друг на друга там, где этого не должно происходить. Или оба пина замкнуты на VCC.

#	left shoulder	right shoulder	shoulder	solution	fault	fine
1	1		Left	SHORT_GND	1	--
2	1		Left	SHORT_VCC	1	--
3	1		Left	OPEN	--	1
4		1	Right	SHORT_GND	1	--
5		1	Right	SHORT_VCC	1	--
6		1	Right	OPEN	--	1
7	1	1		CROSS	1	--

Рис. 21.4: Список типичных ошибок Н-моста

21.7 Определить входы конечного автомата

С входами тут всё очень просто. Вход только один. Это событие переполнения таймера окончания переходного процесса. Таймер может быть как аппаратный, так и программный. Можно заметить, что при установке подтяжки напряжения реальная длительность переходного процесса редко превышает 3 ms. Но я для надежности поставил 10...100ms.

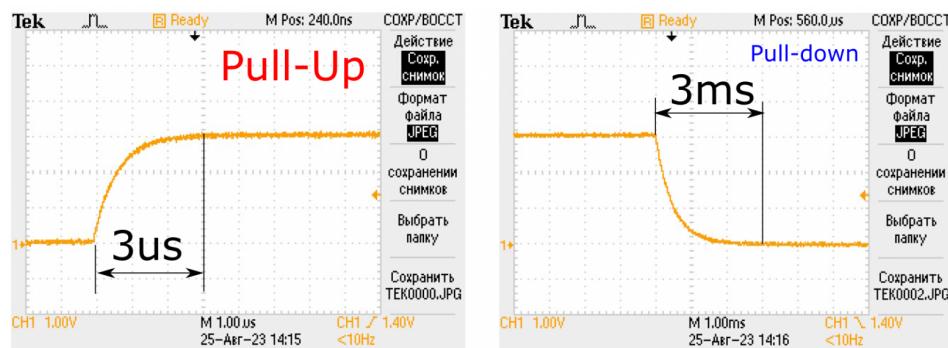


Рис. 21.5: Переходной процесс установки подтяжки напряжения

21.8 Перечислить все возможные состояния конечного автомата

Тут чистая комбинаторика. Сколько способов установить три различные подтяжки на 2 пина? Согласно правилу произведения, $3^2=9$ способов. Значит у нас будет девять состояний.

order	Left	Right	Token
	pin	pin	text
1	pull air	pull air	LARA
2	pull up	pull air	LURA
3	pull down	pull air	LDRA
4	pull down	pull down	LDRD
5	pull down	pull up	LDRU
6	pull air	pull up	LARU
7	pull up	pull up	LURU
8	pull up	pull down	LURD
9	pull air	pull down	LARD

Рис. 21.6: Список состояний конечного автомата

21.9 Определить действия для данного конечного автомата

У каждого конечного автомата есть действия, которые он может делать (легальные действия) и действия, которые он не может делать. Конечному автоматау контроля пайки достаточно всего-навсего вот этих девяти действий.

#	shoulder	Action	left shoulder	right shoulder
1	left	set pull up	1	--
2	left	set pull down	1	--
3	left	set pull air	1	--
4	left	read GPIO level	1	--
5	right	set pull up	--	1
6	right	set pull down	--	1
7	right	set pull air	--	1
8	right	read GPIO level	--	1
9	--	calc solution	--	--

Рис. 21.7: Список действий конечного автомата

Это те действия которые происходят как бы за кулисами. Пользователю конечного автомата совершенно не надо знать, что автомат что-то там делает.

21.10 Построить таблицу переходов

Есть одна особенность. Переходить из одного состояния в другое надо так, чтобы каждый раз устанавливалась только одна подтяжка. Это нужно по двум причинам:

1. Для уменьшения энергопотребления микроконтроллера
2. Для уменьшения времени переходного процесса. Один переходной процесс всегда закончится быстрее, чем два параллельных переходных процесса.

В двоичной системе счисления такие коды, где меняется только один бит - называются кодами Грея. У нас же тут, по сути, тоже коды Грея, только в третичной системе счисления.

State		Input	TimeOut	
			LURA	LARA
		LURA	LDRA	
		LDRA	LDRD	
		LDRD	LDRU	
		LDRU	LARU	
		LARU	LURU	
		LURU	LURD	
		LURD	LARD	
		LARD	LARA	

Рис. 21.8: Таблица переходов конечного автомата

21.11 Построить таблицу выходов (Action Table)

В общем, на каждом переходе конечный автомат делает одно и тоже: перезапускает таймер. Однако на последнем переходе автомат увеличивает счетчик итераций, вычисляет решение, сохраняет решение в отчет и, если надо, выбирает следующую пару пинов для анализа коротких замыканий.

State	Input		TimeOut
	1	2	
LARA			reset timer start timer
LURA			reset timer start timer
LDRA			reset timer start timer
LDRD			reset timer start timer
LDRU			reset timer start timer
LARU			reset timer start timer
LURU			reset timer start timer
LURD			reset timer start timer
LARD			reset timer start timer calc solution

Рис. 21.9: Таблица действий конечного автомата

21.12 Нарисовать граф конечного автомата

Граф можно нарисовать вручную в программе inkscape (как я и сделал) или сгенерировать на языке генерации авто-документации Graphviz. Тут уж кому как удобнее. Вот такой получился простенький граф для конечного автомата проверки качества пайки.

Тут всё как на ладони: и таблица переходов, и таблица выходов отражены в одной картинке. Как говорится:

"Картинка стоит тысячи слов"
 (A picture is worth a thousand words).
 (английская народная пословица)

Для чистоты эксперимента в каждый отдельный момент времени работает обработка только одной пары пинов. Конечный автомат cross-detect прокрутится N итераций, вычислит решение для пары пинов и занесет его в матрицу решений.

Конечный автомат Cross-Detect это конечный автомат Мура, так как тут состояние, как раз, напрямую состояние соответствует подтяжкам напряжения. Однако он же автомат Мили, так как все реальные действия по переключению подтяжек происходят в момент перехода между состояниями.

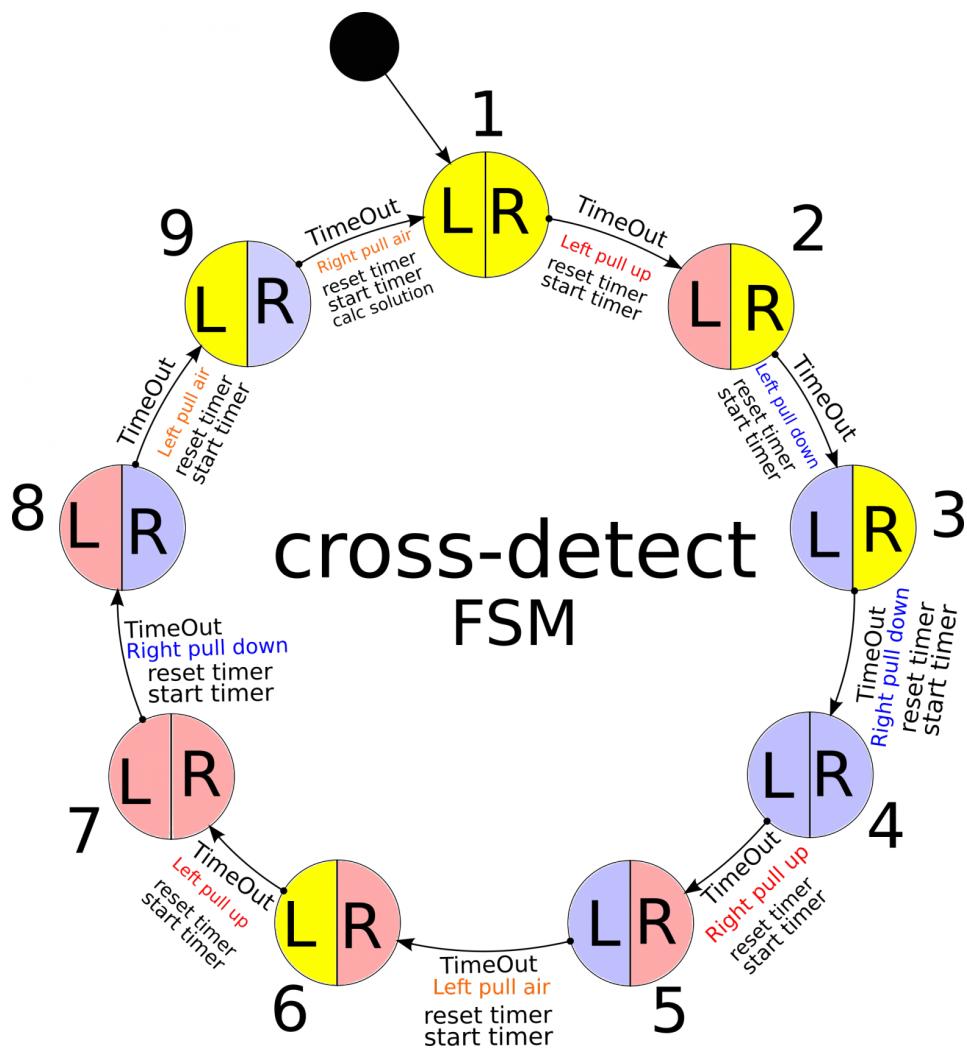


Рис. 21.10: граф для конечного автомата проверки качества пайки

21.13 Сформировать Look-Up таблицу для принятия решения

Вот тут-то и начинается вся аналитика и комбинаторика. Формально, если у нас есть два GPIO пина, которые выходят через форточку на улицу, то согласно комбинаторике, GPIO микроконтроллера может измерить только четыре различные состояния этой пары.

При этом конечный автомат cross-detect за одну итерацию пробегает через девять состояний. И в каждом состоянии формально может быть четыре различных исходов измерения GPIO. Таким образом таблица принятия решения получится из $9 \times 4 = 36$ строчек.

Задача усложняется тем, что в Н-мосте может быть одновременно две неисправности. Например на левом плече короткое замыкание на землю, на правом плече короткое замыкание на питание. Один Н-мост и две неисправности.

Поэтому переменная, которая отвечает за обнаруженный код ошибки фактически должна быть битовым полем на 5 бит.

Что является признаком того, что в Н-мосте два пина не соединены перемыч-

210ГЛАВА 21. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ НА СЛУЖБЕПРОГРАММИРОВАНИЯ МИ

кой? Если GPIO на каждом пине показывают разные значение, значит перемычка отсутствует. Очевидно, что если в пайке оказалась клякса из припоя, то на пинах будет одинаковое напряжение.

Units:-> num	State Num	pull		Volts		solution		solution		solution		solution		solution		solution	
		Left	Right	Left	Right	cross both	ShortGND Left	short-VCC Right	ShortGND Right	short-VCC Left	Error --	open both	Ok --				
1	1	pull air	pull air	0	m	m	0	m	0	m	0	m	1				
2	2	pull up	pull air	0	0	m	1	0	m	0	1	m	1				
3	3	pull down	pull air	0	0	2	m	0	m	0	1	m	1				
4	4	pull down	pull down	0	0	m	m	0	m	0	m	m	1				
5	5	pull down	pull up	0	0	m	m	0	1	0	1	m	1				
6	6	pull air	pull up	0	0	m	m	0	1	0	1	m	1				
7	7	pull up	pull up	0	0	m	1	0	1	0	1	m	1				
8	8	pull up	pull down	0	0	m	1	0	m	0	1	m	1				
9	9	pull air	pull down	0	0	2	m	0	m	0	1	m	1				
10	1	pull air	pull air	0	3.3	0	m	0	0	m	1	1	1				
11	2	pull up	pull air	0	3.3	0	1	0	0	m	1	1	1				
12	3	pull down	pull air	0	3.3	0	m	0	0	m	1	1	1	--			
13	4	pull down	pull down	0	3.3	0	m	0	0	0	1	1	1				
14	5	pull down	pull up	0	3.3	0	m	0	0	m	1	1	1				
15	6	pull air	pull up	0	3.3	0	m	0	0	m	1	1	1				
16	7	pull up	pull up	0	3.3	0	1	0	0	m	1	1	1				
17	8	pull up	pull down	0	3.3	0	1	0	0	0	1	1	1				
18	9	pull air	pull down	0	3.3	0	m	0	0	0	1	1	1				
19	1	pull air	pull air	3.3	0	0	0	m	m	0	1	1	1				
20	2	pull up	pull air	3.3	0	0	0	m	m	0	0	1	1				
21	3	pull down	pull air	3.3	0	0	0	1	m	0	1	1	1				
22	4	pull down	pull down	3.3	0	0	0	1	m	0	1	1	1				
23	5	pull down	pull up	3.3	0	0	0	1	0	1	0	1	1				
24	6	pull air	pull up	3.3	0	0	0	m	1	0	0	1	1				
25	7	pull up	pull up	3.3	0	0	0	m	1	0	1	1	1				
26	8	pull up	pull down	3.3	0	0	0	m	m	0	0	1	1				
27	9	pull air	pull down	3.3	0	0	0	m	m	0	1	1	1				
28	1	pull air	pull air	3.3	3.3	m	0	m	0	m	1	m	--				
29	2	pull up	pull air	3.3	3.3	2	0	m	0	m	0	m	1	m	--		
30	3	pull down	pull air	3.3	3.3	m	0	1	0	m	1	1	m				
31	4	pull down	pull down	3.3	3.3	m	0	1	0	0	1	1	m				
32	5	pull down	pull up	3.3	3.3	m	0	1	0	0	m	1	m				
33	6	pull air	pull up	3.3	3.3	2	0	1	0	m	0	1	m				
34	7	pull up	pull up	3.3	3.3	m	0	m	0	m	0	m	1	m			
35	8	pull up	pull down	3.3	3.3	m	0	m	0	0	1	1	m	1			
36	9	pull air	pull down	3.3	3.3	m	0	m	0	0	1	1	m				

Рис. 21.11: Таблица принятия решения

Как работать с этой таблицей? Очень просто. После одной итерации конечного автомата в программе запускается функция `bool IsLeftShortGnd(Node_t Node)`. Она проверяет, что в состояниях 2, 7 и 8 на левом плече моста всегда GPIO измеряет 0V.

Это и является необходимым и достаточным условием, что левый пин накоротко замкнут на GND.

Аналогично с выявлением короткого замыкания соседних pinов. Если в состояниях 2, 6 на обоих плечах GPIO измеряет 3.3V, а в состояниях 3, 9 GPIO измеряет 0 V, то это верный признак того, что эли два пина соединены перемычкой.

Для полноты картины покажем, что этот автомат также может выявлять короткие замыкания на VCC. Когда на правом плече включена подтяжка к земле, а GPIO измеряет 3.3 V, то это явный признак, что на правом плече на самом-то деле короткое замыкание на VCC.

Как видите, нельзя делать выводы глядя только на одно состояние. Надо проанализировать измерения GPIO во всех девяти состояниях, чтобы однозначно сказать о том, какая именно неисправность присутствует в электрической цепи. По сути это яркий пример того как математическая логика пригождается в программировании микроконтроллеров для решения реальных задач прямо из производства.

21.14 Отладка

Хорошо. Код мы написали. Но как получить отчет работы программного компонента cross-detect?

Обычно для тестов на пропай для каждой версии платы собирают отдельную сборку прошивки с суффиксом IO-Bang. Эта прошивка как раз и содержит компонент cross-detect. Также в прошивке есть UART-CLI для связи с внешним миром, а все пины сконфигурированы на вход.

Вот тут-то нам и пригодится интерфейс командной строки поверх UART. Соединяем плату и LapTop переходником USB-UART, открываем программу TeraTerm, нажимаем help и видим набор доступных команд компонента cross-detect.

Так как этот конечный автомат разрабатывался прежде всего для определения замыканий соседних pinов, то вот это первым делом и проверим. Как видно прошивка в run-time распознала установленную проводную перемычку P0.04-P0.05.

Num	LGND	LVCC	LeftPad	RightPa	RGND	RVCC	cross	LWireName	RWireName	Upda
0	--	--	P0.4	P0.5	--	--	Cross	A0	A1	156
1	--	--	P0.4	P0.23	--	--	--	A0	SW1	156
2	--	--	P0.4	P0.24	--	--	--	A0	SW2	156
3	--	--	P0.4	P0.8	--	--	--	A0	SW3	156
4	--	--	P0.4	P0.9	--	--	--	A0	SW4	156
5	--	--	P0.5	P0.4	--	--	Cross	A1	A0	156
6	--	--	P0.5	P0.23	--	--	--	A1	SW1	156
7	--	--	P0.5	P0.24	--	--	--	A1	SW2	156
8	--	--	P0.5	P0.8	--	--	--	A1	SW3	156
9	--	--	P0.5	P0.9	--	--	--	A1	SW4	156
10	--	--	P0.23	P0.4	--	--	--	SW1	A0	156
11	--	--	P0.23	P0.5	--	--	--	SW1	A1	156
12	--	--	P0.23	P0.24	--	--	--	SW1	SW2	156
13	--	--	P0.23	P0.8	--	--	--	SW1	SW3	156
14	--	--	P0.23	P0.9	--	--	--	SW1	SW4	156
15	--	--	P0.24	P0.4	--	--	--	SW2	A0	156
16	--	--	P0.24	P0.5	--	--	--	SW2	A1	156
17	--	--	P0.24	P0.23	--	--	--	SW2	SW1	156
18	--	--	P0.24	P0.8	--	--	--	SW2	SW3	156
19	--	--	P0.24	P0.9	--	--	--	SW2	SW4	156
20	--	--	P0.8	P0.4	--	--	--	SW3	A0	154
21	--	--	P0.8	P0.5	--	--	--	SW3	A1	152
22	--	--	P0.8	P0.23	--	--	--	SW3	SW1	152
23	--	--	P0.8	P0.24	--	--	--	SW3	SW2	152
24	--	--	P0.8	P0.9	--	--	--	SW3	SW4	152
25	--	--	P0.9	P0.4	--	--	--	SW4	A0	152
26	--	--	P0.9	P0.5	--	--	--	SW4	A1	0
27	--	--	P0.9	P0.23	--	--	--	SW4	SW1	0
28	--	--	P0.9	P0.24	--	--	--	SW4	SW2	0
29	--	--	P0.9	P0.8	--	--	--	SW4	SW3	0

Рис. 21.12: Прошивка распознала установленную перемычку

Этот конечный автомат проверил 6 проводников каждый с каждым за 22 секунды. По сути получилась прозвонка цепи подобно тому как это происходит в DMM.

21.15 Достоинства cross-detect

- Использование этого способа тестирования практически ничего не стоит. Всё можно написать с нуля за 3 дня.

212 ГЛАВА 21. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ НА СЛУЖБЕПРОГРАММИРОВАНИЯ МИ

Num	LeftPad	RightPa	cross	LGND	LVCC	RGND	RVCC	LWireName	RWireName	Upda
0	P0.4	P0.5	--	--	--	--	Vcc	A0	A1	668
1	P0.4	P0.23	--	--	--	--	--	A0	SW1	668
2	P0.4	P0.24	--	--	--	--	--	A0	SW2	668
3	P0.4	P0.8	--	--	--	--	--	A0	SW3	668
4	P0.4	P0.9	--	--	--	--	--	A0	SW4	668
5	P0.5	P0.4	--	Vcc	--	--	--	A1	A0	668
6	P0.5	P0.23	--	Vcc	--	--	--	A1	SW1	668
7	P0.5	P0.24	--	Vcc	--	--	--	A1	SW2	668
8	P0.5	P0.8	--	Vcc	--	--	--	A1	SW3	668
9	P0.5	P0.9	--	Vcc	--	--	--	A1	SW4	668
10	P0.23	P0.4	--	--	--	--	--	SW1	A0	668
11	P0.23	P0.5	--	--	--	--	Vcc	SW1	A1	668
12	P0.23	P0.24	--	--	--	--	--	SW1	SW2	668
13	P0.23	P0.8	--	--	--	--	--	SW1	SW3	668
14	P0.23	P0.9	--	--	--	--	--	SW1	SW4	668
15	P0.24	P0.4	--	--	--	--	--	SW2	A0	668
16	P0.24	P0.5	--	--	--	--	Vcc	SW2	A1	668
17	P0.24	P0.23	--	--	--	--	--	SW2	SW1	668
18	P0.24	P0.8	--	--	--	--	--	SW2	SW3	668
19	P0.24	P0.9	--	--	--	--	--	SW2	SW4	668
20	P0.8	P0.4	--	--	--	--	--	SW3	A0	668
21	P0.8	P0.5	--	--	--	--	Vcc	SW3	A1	667
22	P0.8	P0.23	--	--	--	--	--	SW3	SW1	664
23	P0.8	P0.24	--	--	--	--	--	SW3	SW2	664
24	P0.8	P0.9	--	--	--	--	--	SW3	SW4	664
25	P0.9	P0.4	--	--	--	--	--	SW4	A0	664
26	P0.9	P0.5	--	--	--	--	--	SW4	A1	0
27	P0.9	P0.23	--	--	--	--	--	SW4	SW1	0
28	P0.9	P0.24	--	--	--	--	--	SW4	SW2	0
29	P0.9	P0.8	--	--	--	--	--	SW4	SW3	0

Рис. 21.13: Регистрация короткого замыкания на VCC

Num	LGND	LVCC	LWireName	LeftPad	RightPa	RWireName	RGND	RVCC	cross	Upda
0	--	--	A0	P0.4	P0.5	A1	--	--	--	176
1	--	--	A0	P0.4	P0.23	SW1	--	--	--	176
2	--	--	A0	P0.4	P0.24	SW2	Gnd	--	--	176
3	--	--	A0	P0.4	P0.8	SW3	--	--	--	176
4	--	--	A0	P0.4	P0.9	SW4	--	--	--	176
5	--	--	A1	P0.5	P0.4	A0	--	--	--	176
6	--	--	A1	P0.5	P0.23	SW1	--	--	--	176
7	--	--	A1	P0.5	P0.24	SW2	Gnd	--	--	176
8	--	--	A1	P0.5	P0.8	SW3	--	--	--	176
9	--	--	A1	P0.5	P0.9	SW4	--	--	--	176
10	--	--	SW1	P0.23	P0.4	A0	--	--	--	176
11	--	--	SW1	P0.23	P0.5	A1	--	--	--	176
12	--	--	SW1	P0.23	P0.24	SW2	Gnd	--	--	176
13	--	--	SW1	P0.23	P0.8	SW3	--	--	--	176
14	--	--	SW1	P0.23	P0.9	SW4	--	--	--	176
15	Gnd	--	SW2	P0.24	P0.4	A0	--	--	--	176
16	Gnd	--	SW2	P0.24	P0.5	A1	--	--	--	176
17	Gnd	--	SW2	P0.24	P0.23	SW1	--	--	--	176
18	Gnd	--	SW2	P0.24	P0.8	SW3	--	--	--	176
19	Gnd	--	SW2	P0.24	P0.9	SW4	--	--	--	176
20	--	--	SW3	P0.8	P0.4	A0	--	--	--	176
21	--	--	SW3	P0.8	P0.5	A1	--	--	--	176
22	--	--	SW3	P0.8	P0.23	SW1	--	--	--	176
23	--	--	SW3	P0.8	P0.24	SW2	Gnd	--	--	176
24	--	--	SW3	P0.8	P0.9	SW4	--	--	--	176
25	--	--	SW4	P0.9	P0.4	A0	--	--	--	176
26	--	--	SW4	P0.9	P0.5	A1	--	--	--	172
27	--	--	SW4	P0.9	P0.23	SW1	--	--	--	172
28	--	--	SW4	P0.9	P0.24	SW2	Gnd	--	--	172
29	--	--	SW4	P0.9	P0.8	SW3	--	--	--	172

Рис. 21.14: Отчет в TeraTerm что пин P0.24 замкнул на GND

2. Это чисто софтверный способ тестирования. Из оборудования нужен только копеечный переходник USB-UART.
3. Программный компонент cross-detect позволяет определять все 4 типа возможных неисправностей:

4. Cross-detect может выявить короткое замыкание (КЗ) пинов прямо в BGA корпусах, где даже щупом осциллографа или рогом pins к пинам не подлезть! С BGA у Вас только два варианта: просвечивать плату с BGA рентгеновским сканером (X-ray) и глазами искать КЗ между пинами, либо прогонять cross-detect.

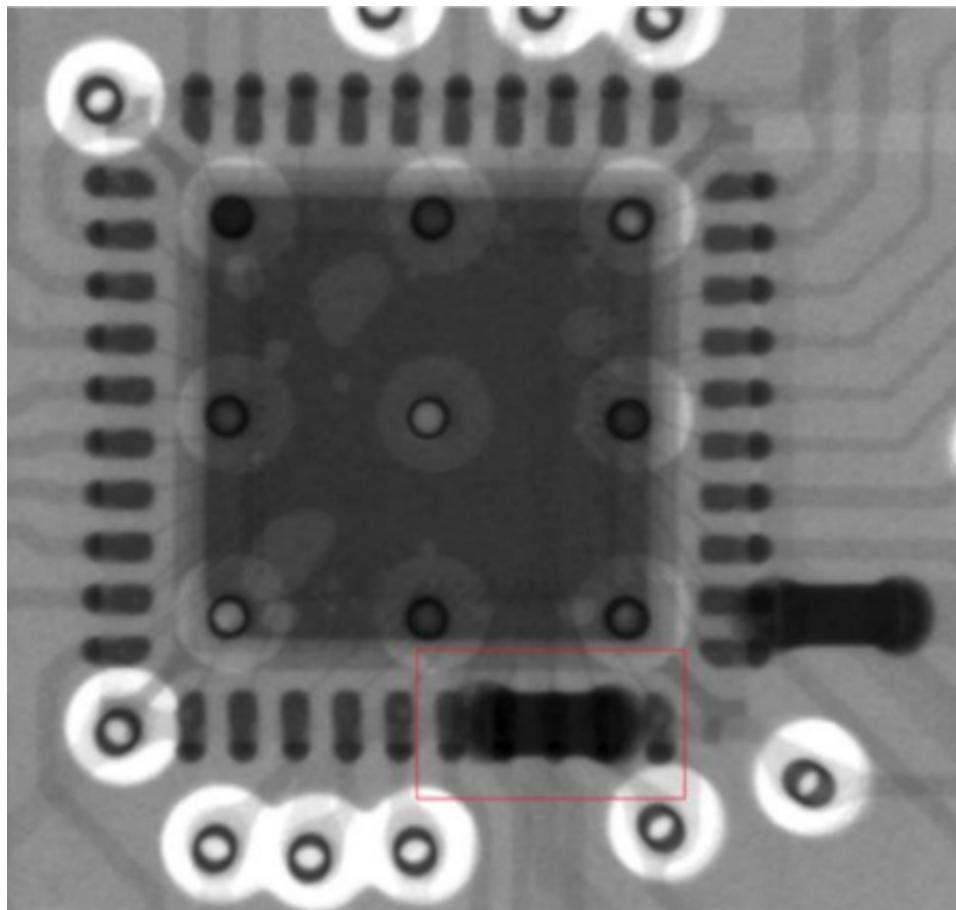


Рис. 21.15: В данном случае рентгеновские лучи не помогут Вам выявить КЗ на соседних пинах

21.16 Что можно ещё улучшить?

На самом деле исходный код cross-detect вовсе не обязательно исполнять на target устройстве. Например на ARM Cortex-M4 или ARM Cortex-M33. Cross-detect - просто алгоритм. Можно соединить PC и Target-PCB интерфейсом JTAG через микросхему переходник USB-JTAG (FT232H), написать на DeskTop консольное приложение симулятор прошивки с CLI(шкой) в stdin-stdout (или GUI) и прокручивать этот же самый конечный автомат опроса GPIO прямо на LapTop(e) NetTop(e). По сути надо заменить CMSIS на код драйвера переходника USB-JTAG, чтобы читать и писать физическую память микроконтроллера. Через интерфейс JTAG можно получить тотальный доступ ко всем подсистемам микроконтроллера или микропроцессора (GPIO, SPI, PLL, RCC, UART и прочее).

При этом управляя микроконтроллером по JTAG прерывания отключить, так

как иначе ваша программа должна будет также определить и таблицу векторов прерываний, как и сами обработчики ISR.

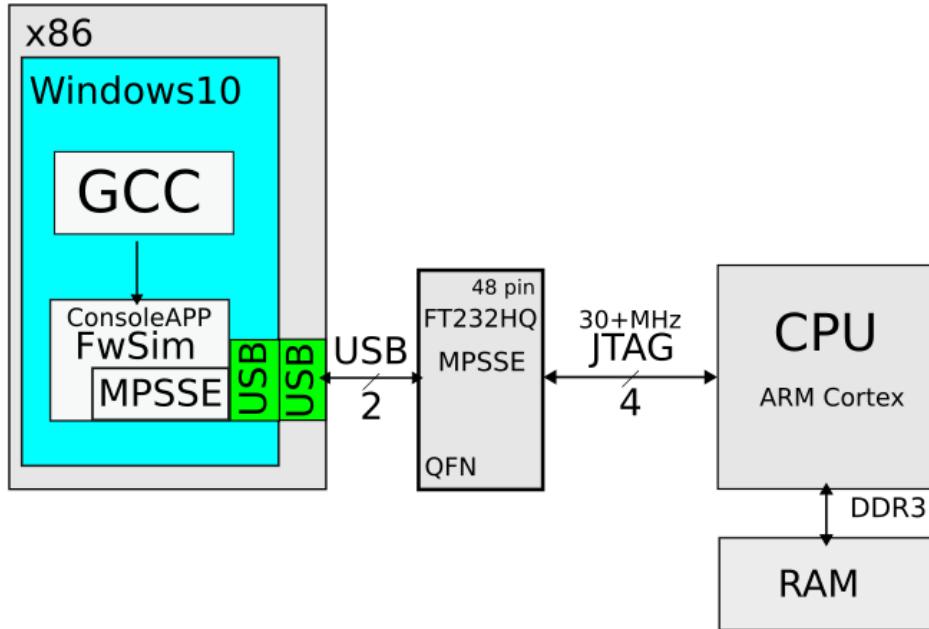


Рис. 21.16: Внешнее управление микроконтроллером программой на PC по JTAG

Если говорить метафорами, то получается микроконтроллер-марионетка. Вместо куклы - микроконтроллер, вместо ниточек 4 провода JTAG. А кукловод - это Windows-процесс на Host PC. Easy.

По сути те же самые утилиты для прошивки по JTAG (например STM32 ST-LINK Utility.exe или nrfjprog.exe) так и работают. Они по JTAG подключаются к карте физической памяти микроконтроллера, обращаются к контроллеру Flash памяти, снимают защиту на запись, записывают по частям бинарь, включают обратно защиту на запись Flash и перезагружают ядро микроконтроллера. Это отлаженная технология начиная с 198х годов.

21.17 Итоги

Вот так и работает методология конечных автоматов при проектировании и разработки ПО.

"Конечный автомат - это золотой молоток программирования микроконтроллеров"

Можно заметить, что благодаря конечно автоматной методологии написание кода по сути сводится к составлению табличек. А таблички, в свою очередь, идеально представляются массивами в языках программирования. В самой прошивке в коде на Си таблицу переходов и таблицу выходов можно для компактности объединить в одной константной статической таблице. Вот и получается, что лучший алгоритм - это таблица.

Стоит заметить что программистам надо уметь рисовать графы автомата, прежде чем кидаться писать код. При этом составленные таблицы и графы плавно перейдут в документацию на ПО. Вполне нормальная ситуация, когда программист 6 дней подряд заполняет таблицы переходов, таблицу выходов, рисует граф автомата, а потом за два дня пишет код, который всё это реализует.

В случае же с примером, если говорить метафорично, то cross-detect - это такие гномы, которые бегают по электронной плате и находят дефекты в производстве PCB. Вообще подтяжки напряжения просто идеально подходят для распознавания коротко-замкнутых проводов и обрывов. По сути плата тестирует сама себя изнутри. Поэтому я и выбрал для демонстрационного примера FSM именно cross-detect , так как cross-detect пригодится вам абсолютно в любой разработке на микроконтроллере для проверки электронной платы на качество пайки.

Надеюсь этот текст поможет программистам микроконтроллеров быстро и эффективно находить дефекты внутри всяческих электронных плат.

Как видите, благодаря этому нехитрому алгоритму можно буквально софтом автоматически определить такие высокоуровневые явления как замыкания на плате! Волшебство да и только!

21.18 Контрольные вопросы

1. Как выявить короткое замыкание между соседними пинами в уже припаянной BGA микросхеме?
2. Электронная плата с производства не работает. Что Вы предпримете чтобы выявить причину поломки?
3. Чем конечный автомат Мура отличается от конечного автомата Мили?

21.19 Гиперссылки

1. Cross-Detect для Проверки Качества Пайки в Электронных Цепях
2. Load-Detect для Проверки Качества Пайки
3. Н-мост: Load Detect (или как выявлять вандализм)
4. Что такое UART-CLI
5. Как перестать писать прошивки для микроконтроллеров и начать жить

Глава 22

Коллоквиум по программированию микроконтроллеров

Это список вопросов для тех кто числится программистом микроконтроллеров и занимается разработкой электроники. Вопросы в частности взяты из технических собеседований при устройстве на работу в разные реальные компании. Постарался отобрать только самые приближенные к практике вопросы, которые можно выделить после 12 лет InSider(ского) опыта. Тут не будет моветонных вопросов из серии "как инвертировать связанный список". Тут представлен обогащенный концентрат. Всё исключительно и только по делу.

22.1 Вопросы по коду

1. Зачем static?
2. Зачем ключевое слово volatile C?
3. Может ли быть const volatile?
4. Зачем ключевое слово register?
5. Зачем ключевое слово restrict?
6. Зачем ключевое слово weak?
7. Зачем в С(ях) нужны битовые поля?
8. Зачем в С(ях) нужны объединения?
9. Как проверить, что в числе установлен/брошен бит?
10. Как проверить, что два float числа равны между собой?
11. В какую память попадет глобальная переменная с ключевым словом const?
12. Какие есть способы передачи переменных в С функцию?
13. Есть ли способ запустить С-код до запуска main?

218 ГЛАВА 22. КОЛЛОКВИУМ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕР

14. Зачем нужен препроцессорный error?
15. Какое значение в локальной static переменной при первом вызове?
16. В чем недостаток inline функций?
17. Зачем нужен оператор препроцессора ?
18. Как делать примитивы инкапсуляции в С?
19. Какие знаешь адекватные правила MISRA 2004 или MISRA 2012?
20. Как делать примитивы полиморфизма в С?
21. Напишите функцию, которая при передаче по аргументу значения 1 печатает "One". При передаче 2 печатает "Two". Запрещено использовать оператор if и оператор switch.
22. Может ли С функция во время исполнения определить, что ее вызвали рекурсивно?
23. Может ли С функция с переменным числом аргументов узнать сколько у нее аргументов?
24. Назови три способа вернуть массив из функции.
25. Зачем используют do... while(0); если это всего лишь 1 итерация?
26. Зачем нужен extern "C"?
27. Напишете одной строчкой установку значения 0x11223344 по абсолютному адресу 0x20000016.
28. Как упаковать структуру в компиляторе GCC?
29. Зачем нужны упакованный структуры кроме экономии RAM памяти?
30. Есть константный Си-массив структур, который формируется препроцессором (cpp.exe) до компиляции gcc из разных файлов проекта. Как проверить во время компиляции (до исполнения кода), что в финальном массиве структур нет повторяющихся элементов?

22.2 Системы сборки

1. Что такая система сборки?
2. Зачем использовать какую бы то ни было систему сборки (хоть GNU Make) если можно просто написать *.bat или *.sh скрипт который скармливает компилятору исходники? В cmd или bash скриптах же тоже есть переменные и условные операторы.
3. Чем система сборки Ninja отличается от системы сборки Make?
4. Зачем в GNU Make нужно ключевое слово vpath?

22.3 Структуры данных

1. Чем циклический буфер отличается от FIFO?
2. Как удалить элемент из связанного списка не зная указателя на предыдущий элемент?

22.4 Про DevOps

1. Зачем собирать из скриптов, если всегда можно мышкой щелкнуть на зеленый треугольник в GUI-IDE?
2. Зачем нужны все эти сервера сборки типа Jenkins(a)?
3. Какие файлы следует подвергать версионному контролю в GIT?
4. Что для тебя значит рефакторинг? Что ты подразумеваешь под словом рефакторинг?

22.5 Про прерывания

1. Что такое прерывание?
2. Зачем нужны программные прерывания? Можно ведь просто функцию вызвать.
3. Что такое реентерабельная функция?
4. Сколько тактов процессора нужно для запуска возникшего прерывания на Cortex-M4?
5. Сколько тактов процессора нужно для вызова функции?
6. Что такое таблица прерываний?
7. Каков алгоритм обработки прерываний? Что происходит во время срабатывания прерывания?
8. что такое вектор прерываний?
9. Какие есть внутренние прерывания?
10. Как регистр программного счетчика PC узнает куда возвращаться после обработки прерывания?

22.6 Про ToolChain

1. Как проверить, что конкретный *.c или *.h файл вообще собирается?
2. Какой путь проходит Си-код с момента написания до попадания во flash память?

220 ГЛАВА 22. КОЛЛОКВИУМ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕР

3. Как отключить/подавить какое-либо отдельное предупреждение компилятора GCC (например -Wrestrict)?
4. Компоновщик пишет, что прошивка не собирается из-за нехватки on-chip NOR-Flash памяти. Какие меры ты предпримешь, чтобы утрамбовать прошивку?
5. Что такое ABI (application binary interface)?
6. На какие сегменты разбита вся память прошивки? На какие сегменты разбита RAM память?
7. Какие доки(спеки) нужны для того, чтобы разрабатывать встраиваемый софт? Назовите минимум 4 дока.
8. Компилятору подали 5 *.c файлов и 20 *.h файлов. Сколько будет *.o файлов?
9. Тебе предоставили файл *.c чрезвычайно запутанный препроцессором. Как ты поймешь, что там происходит и в какой последовательности?
10. Что такое binutils? Какие знаете? Что можно с ними сделать?
11. Какие расширения файлов являются результатом работы разработчика MCU (артефакты)? Для чего нужен каждый из них?
12. В каких случаях артефакты в *.hex файлах предпочтительнее артефактов в *.bin файлах?

22.7 Вопросы про RTOS(ы)

1. Что такое Bare-Bone сборка RTOS прошивки?
2. Что такое поток?
3. что такое гонки в программах?
4. Что такое bit-banding и зачем нужен bit-banding?
5. Что такое контекст потока?
6. Что такое spinlock?
7. Что такое deadlock?
8. Что такое preemptive многозадачность?
9. Что такая критическая секция?
10. Что такое мьютекс?
11. Что такое семафор?
12. Пример атомарной операции?
13. Что такое инверсия приоритетов?
14. Как бороться с инверсией приоритетов?
15. В стеке какого потока работают прерывания?

16. Что значит thread-safe код?
17. В чем разница между мьютеккском и семафором?
18. Что такое Reentrancy?
19. В чем разница между Joined и Detached потоками?
20. Написать функцию атомарного обмена содержимого переменных.
21. Что такое атомарные операции?
22. Как измерить процент загрузки MCU в прошивке без ОС?

22.8 Про цифровые фильтры

1. В чём достоинство цифровых фильтров в отличие от аналоговых?
2. В чём недостаток FIR фильтра в сравнении с IIR фильтром?
3. Дан цифровой FIR фильтр. Исходников нет, реализован в виде статической библиотеки *.a файла. Как узнать массив его коэффициентов $B[0...N]$?
4. Зачем в квадратурном смесителе нужно два смесителя (перемножителя), а не один, три или четыре?

22.9 Про железо (аппаратное обеспечение)

1. Чем резистор, конденсатор и катушки индуктивности отличаются друг от друга? В чём их сходство?
2. Каким напряжением открывается NPN транзистор?
3. Зачем микроконтроллерам функция Pull-Up/Pull-Down, если всегда можно включить LED просто установив логический уровень на GPIO?
4. Что такое PUSH-PULL, а что OPEN-DRAIN?
5. Как на 8MHz(цтовом) микроконтроллере можно измерить частоту примерно 100MHz прямоугольного сигнала с GPIO?
6. Как проверить, что два PWM сигнала на 2x GPIO синфазные?
7. На одной SPIшине 2 Slave чипа. На оба подали одновременно Chip Select 0V и начали вычитывать регистры в которых разные данные. Что будет? Сгорит/не сгорит?
8. Какие регистры есть у микропроцессора ARM Cortex-M3 и для чего они нужны?
9. Сколько регистров общего назначения в FPU сопроцессоре в ARM Cortex-M4?
10. Что значит суперскалярный микропроцессор?
11. Почему частота часовогого кварца именно 32768 Hz?
12. Что нужно сделать программе с микроконтроллером, чтобы моргать светодиодом? Напишите словами каждый шаг.

222ГЛАВА 22. КОЛЛОКВИУМ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕР

13. Как сделать проверку-защиту, что firmware в самом деле предназначено именно для этой электронной платы?
14. По какому интерфейсу код взаимодействует с железом (ядром микроконтроллера)?
15. Что такое scatter/gather IO?
16. В чем отличия между архитектурами 8051, AVR, ARM, Xtensa, PowerPC, MIPS, RICS-V, x86, SPARC, ARC?
17. Что происходит с микроконтроллером между подачей питания и запуском функции main()?
18. Какие виды памяти есть в микроконтроллере.
19. На какие части обычно делится Flash память?
20. На какие части делится RAM память?
21. Как обрабатывать кнопку? Как преодолевать дребезг контактов?
22. Как при помощи микроконтроллера измерить сопротивление выводного резистора?
23. Каким напряжением на затворе открывается P-channel MOSFET?
24. Зачем внутри микропроцессоров нужен MPU?

22.10 По интерфейсам

1. Какое напряжение на UART TX в режиме idle?
2. Зачем UART опция 2 стоповых бита, если это уменьшает data rate?
3. На шине SPI 2 разных чипа. На оба подали CS-0v и начали читать. Что произойдет: Сгорит/не сгорит/другое?
4. Как измерить процент загрузки CAN шины?
5. Какая разность потенциалов в CAN когда ничего не передается?
6. Есть два Lin интерфейса. У одного подтяжка data провода к 24V у другого подтяжка data провода к 12V. Data провода соединили. Что будет? Сгорит/не сгорит?
7. может ли i2c работать в режиме нескольких мастеров?
8. Чем CAN принципиально отличается от Ethernet?
9. У тебя на шине RS485 N устройств. Как мастер устройству узнать количество ведомых устройств на RS485шине и их 32 битные адреса за минимальное время?

22.11 По протоколам

1. В каких протоколах у переменных big endian, а в каких протоколах у переменных little endian?
2. Зачем в TCP пакете контрольная сумма, если контрольная сумма есть в Ethernet пакете?
3. Зачем нужен IP-адрес, если уже есть MAC-адрес?
4. Как передавать пакеты по 1024 байт, если в PayLoad транспортного протокола помещается всего только 256 байт?
5. Почему CRC часто в конце пакета, а не в заголовке пакета?
6. Зачем нужно кодирование Base64 в Embedded?
7. Насколько процентов кодировка Base64 расширяет размер оригинального бинарня в самом худшем случае?

22.12 Вопросы про стек

1. Что происходит когда мы вызываем функцию?
2. Что хранится в стековой памяти?
3. Что такое стековый кадр? И что в нем хранится?
4. Какой код копирует в стек адрес возврата?
5. Можно ли на стеке выделить массив длины которого задается аргументом функции?
6. Какой код копирует из стека адрес возврата из функции для регистра программного счетчика?
7. Кто инициализирует локальные переменные если их не проинициализирован явно ?
8. В какую сторону растет стек?
9. Сколько указателей стека в ARM Cortex-M4?
10. Что определяет в каком направлении будет расти стековая RAM память?
11. Какое значение в локальной переменной если ничего не присвоено при создании?
12. Что произойдет при переполнении стека?
13. Как определить на какую максимальную глубину заполнялась стековая память с момента запуска программы?

22.13 Беспроводные интерфейсы

1. Как определить, что передатчик в самом деле передает что-то?
2. Нет радио Link(a) (например в LoRa). Как выявить в чем дело? Передатчик не передает или приемник не принимает?

22.14 Про heap память

1. Как определить размер блока выделенного malloc?
2. Как бороться с фрагментацией памяти?
3. Как проверить сколько памяти выделено в куче в случайном месте программы?

22.15 Про загрузчики (Bootloader)

1. Зачем нужен загрузчик во встраиваемых системах? Назовите минимум 3 его функции.
2. Как загрузчик может обмениваться данными с приложением?
3. В чем опасность вызова функций загрузчика из приложения?
4. Как защитить микроконтроллер от загрузки чужеродного кода через загрузчик?
5. Как загрузчику понять, что загрузчик принял в самом деле прошивку, а не набор случайных циферок с правильной CRC?
6. Как сделать обновление прошивки по TCP/IP, если в загрузчике хватает NorFlash памяти только для драйвера UART?
7. Можно ли сделать так, чтобы загрузчик стартовал не с адреса начала Main Flash 0x0800_0000, а например с адреса 0x0806_0000?
8. Почему в микроконтроллерах STM32 секторы NOR Flash(a) разных размеров?
9. Вам прислали прошивки в *.bin файле. Как загрузить и запустить эту прошивку по произвольному отступу в on-chip Nor Flash памяти?
10. Что код загрузчика должен сделать перед прыжком в приложения на ARM-Cortex-Mx?
11. Каким образом кнопочные Siemens, Motorola, Nokia телефоны могли в run-time до устанавливать игры без пере прошивки микроконтроллера внутри?

22.16 Решение проблем (TroubleShooting)

1. Тебе дали дорогую плату запрограммировать прямо с производства. Плату ещё ни разу не включали в питание. Крайне вероятно, что плата сгорит при первом же включении из-за брака монтажа. Как ты проверишь плату не испортив ценный полуфабрикат?
2. Прошивка зависла, ваши действия?
3. Какие утечки вы знаете кроме утечки памяти?
4. Прошивка после подачи питания постоянно и непрерывно перезагружается. Как вы станете это ремонтировать?

5. Ты пишешь код, собираешь, запускаешь и вдруг прошивка перезагружается. Твои действия?
6. Как отладить большой кусок кода, если нет возможности пройти JTAG/SWD отладчиком?
7. Какие меры увеличения надежности софта предлагает стандарт ISO-26262?
8. По ходу добавления функционала вы столкнулись с нехваткой RAM памяти для своих глобальных переменных. Как отобразить все глобальные переменные одной командой в консоли?
9. По ходу добавления функционала вы столкнулись с нехваткой ROM памяти. Как отобразить все функции одной командой в консоли?
10. Зачем мультиметру функция True RMS?
11. Что такое полоса пропускания в осциллографе?

22.17 Вопросы для развернутого устного ответа (System Design)

1. Как из одного потока передать массивы разных размеров другому потоку без динамического выделения памяти?
2. Как можно реализовать энергонезависимую Key-Val Map(ку) на микроконтроллере?
3. Как померить процент загрузки микроконтроллера в конкретное время (прошивка NoRTOS)?
4. Как можно реализовать надежную доставку пакетов поверх протокола UDP?
5. Как бы ты реализовал механизм FOTA? Т.е. обновления прошивки по беспроводному интерфейсу (Bluetooth, WiFi, LoRa, RFID, UWB и т.п.)?
6. У тебя на шине RS485 N устройств. Как мастер устройству узнать количество ведомых устройств на RS485 шине и их 32 битные MAC адреса за минимальное время?
7. Чем конечный автомат Мура отличается от конечного автомата Мили?

22.18 Вопросы для проверки навыков пользования компьютером

1. Есть текстовый файл-лог размером 50Mbyte. Строки с ошибками обозначены как [E]. Как узнать есть ли в логе ошибки и сколько их?
2. Диск переполнился. Комп тормозит. Как быстро выяснить размер каждой папки?
3. Как из консоли рекурсивно открыть в Notepad++ все файлы с расширение *.mk?

4. Как рекурсивно удалить все файлы расширения *.bak?
5. Что такое регулярные выражения?
6. Как отобразить все 3-буквенные слова в текстовом файле?
7. Напиши bash команду, которая ищет во всех файлах папки проекта макрос с под именем "LED" только в файлах board.h
8. Как в папке открытой в консоли рекурсивно заменить слово old_word на new_word во всех файлах внутри папки

22.19 Трудные вопросы (со звездочкой *)

1. Как измерить покрытие микроконтроллерного кода после отработки модульных тестов?
2. Опиши как работает JTAG под капотом (установка точки останова).
3. Почему на некоторых MCU RAM память не является непрерывной, а разделена на несколько отдельный непрерывных диапазонов адресов?
4. Как узнать время сборки каждого *.c файла?
5. Как рассчитать CRC на стадии компиляции, чтобы положить результат в константный массив?
6. Как добавить еще одну отладочную кнопку, если уже все пины заняты.
7. Какой путь проходят данные с момента излучения с GNSS спутника до выхода в NMEA протоколе GNSS приемника?

22.20 Вопросы на способность тестирования и отладки

1. Какие существуют способы отлаживать прошивки? Назовите как минимум 10 способов.
2. Какой самый сложный программный или аппаратный баг приходилось искать и починить?
3. Как перезагрузить прошивку? Перечислите как можно больше способов. Минимум 3 способа.
4. Для чего нужны модульные тесты (скрепы)? Назовите 2+ причины.
5. Как отобразить UART лог в коде, который отрабатывает до инициализации отладочного UART?
6. Сколько способов подключить 4 провода к 8 ми клеммникам? Речь идет про конец каждого провода. В один клеммник устанавливается только 1 конец провода.
7. Как избежать чрезмерного, избыточного количества модульных тестов?

8. Как проверить, что инфракрасный передатчик IR в самом деле излучает хоть что-то?
9. Как проверить, что два массива это перестановка одних и тех же чисел?
10. Как протестировать драйвер графического I2C дисплея с SSD1306 в режиме write only?

22.21 Варианты для тестового задания дома

1. Напишите функцию для вычисления угла между 2D векторами с учетом знака (правая тройка).
2. Напишите прошивку под STM32F4, которая генерирует на GPIO два аппаратных PWM с возможностью менять фазу, частоту, скважность через UART в run-time.
3. Напишите энергонезависимую FlashFS(NVRAM) для, например, STM32 микроконтроллера. Предусмотрите endurance optimization и защиту данных от пропадания питания.
4. Напишите heap allocator или попросту реализуйте malloc() free().
5. Даны две GNSS координаты. Вычислить азимут в градусах. Покрыть тестами.
6. Напишите минималистичную прошивку STM32 загрузчика (MBR), которая только прыгает в определенный адрес (например 0x08016000), чтобы запустить приложение. Постарайтесь уместить *.bin файл в 1kByte. У кого меньше бинарь, тот и победил.
7. Напишите диагностическую утилиту интерпретатор 19ти 8ми битных регистров RTC чипа DS3231. Регистровый dump считывать из текстового файла.
8. Напишите Си функцию-переходник, которая преобразует PDM сигнал с MEMS микрофона в PCM сэмплы для загрузки в интерфейс I2S.
9. Написать Си-функцию, которая распознает вещественное число из строчки. То есть универсальный парсер типа данных double. Вот несколько тест кейсов:
".> 0.0; ".5> 0.5; "5.> 5.0; "6> 6.0; "+1e2> 100; "1/3> 0.33;

Глава 23

Вы в самом деле хотите стать программистом- микроконтроллеров?

23.1 Пролог

В этом опусе я написал о буднях программиста микроконтроллеров в России.

23.2 Что вообще пишут программисты МК и на чем?

Основной язык программирования это С. Языку С уже более 50 лет. Язык С потихоньку сдает свои позиции. Кроме микроконтроллеров С уже практически никому не нужен. Навыки программирования на С очень слабо конвертируются. В свое время, видимо, на С написали компилятор для C++ и нужда в С для desktop как таковая отпала. Есть конечно DeskTop проекты написанные на С: Git, JVM, MySQL, Nginx, PostgreSQL, TaranTool, WallArm, однако вероятность, что в этих проектах можно работать из РФ да ещё и с опытом из электроники мала. А сам язык С остался для сборки артефактов для микроконтроллеров с экстремально малыми ресурсами (для automotive ECU, SIM карт, IoT). Хотя и сейчас большинство компаний в Евросоюзе уже давно как и микроконтроллерные сборки собирают на C++ 17 и выше. Вероятно, что язык программирования С для МК вскоре и вовсе войдет в историю.

Еще программистам МК приходится обсчитывать аналоговые цепи и вычислять какие-то сложные 8-этажные формулы для настройки PLL таймеров и строить графики. Обсчитывать сигналы post-processing(a) в трактах цифровой обработки сигналов (ЦОС/DSP). Для этого практикуют бесплатный интерпретатор Python и модули matplotlib, math, numpy, scipy и т. п.

Главным образом программисты микроконтроллеров составляют MCAL, HAL, Board Support Package (BSP), пишут драйверы для новых умных периферийных ASIC чипов с управлением по интерфейсам I2C,SPI,MDIO,1Wire,UART,SMBus,PMBus,

пишут загрузчики, портируют RTOS(ы) на разные процессорные ядра, пишут код-генераторы, скрипты сборки, составляют модульные тесты, изредка производят рефакторинг, часто чинят ошибки в Legacy коде, изредка что-то изменяют в коде Assembler(a), который запускается до вызова функции main().

Некоторые компании сами пишут своё system software базового уровня. Так называемый MCAL, HAL, SPL. Даже вопреки тому, что этот код бесплатно в открытом виде дают производители всех микроконтроллеров.

Поэтому программисты-микроконтроллеров годами пишут эти драйверы самого низкого уровня для того чтобы пользоваться GPIO, UART, PWM, ADC, DAC, CAN, I2C, SPI, I2S, DMA. По сути это код-переходник между удобной функцией

и чтением и записью сырых физических регистров, что в карте памяти данного MCU. Ниже кода просто не бывает... Тут кроме конечных автоматов там ничего больше не нужно.

Иногда программист МК даже ничего и не пишет сам вообще! Важно уже не сколько уметь программировать, сколько уметь составлять модульные тесты, собирать, улучшать из готового кода из интернета.

Какие-то исходники можно взять из [github](#) или ядра Linux. Можно раздебанить Zephyr Project. Там есть код на многие темы. Драйверы для множества чипов. Важно уметь верифицировать найденные сорцы и аккуратно подключить их к нужной сборке.

23.3 Программирование на Си в Linux

Справедливости ради стоит упомянуть, что C используют для создания модулей ядра Linux. Как вариант можно пойти работать туда. Но надо быть готовым, что образ дистрибутива будет собираться по часу. В Linux проектах ещё больше бюрократии и секретности, чем в проектах на МК. И С кода в Linux пишут существенно меньше. Разработка в Linux похожа на прикладывание костылей. Вся эта методология device tree overlay - это по сути узаконивание костыллинга и быстрых заплаток в разработке.

Часто Linux программисты даже никогда не видели схемотехнику своего target устройства SBC и datasheet(a) на SoC (так как это секрет компании). Программисты Linux работают в абстрактных условиях. Редактируют дерево устройств DTS, путешествуют по файловой системе, пишут скрипты на Bash и Python, исправляют баги в JavaScript(e) Web GUI и выносят ведрами баги из кода User Space процессов для отладки, перекраивают дерево устройств *.dts, добавляют драйверы чипов в загрузчик U-Boot и пишут очень много документации и инструкций (Doc Food(a)) на LaTeX.

Они в принципе не работают в Windows. Собирают ядро для Linux из-под Linux (Ubuntu или CentOS) или на удаленных серверах целыми месяцами напролет глядя в черный экран терминала vim по ssh. Тоска зелёная!

И потом, Linux kernel программисты очень скептически относятся к тем, кто пришел в Linux kernel из программирования микроконтроллеров.

23.4. КАК ПРОХОДЯТ СОБЕСЕДОВАНИЯ НА РОЛЬ ПРОГРАММИСТ МИКРОКОН

Во первых все кто пришел в Linux из микроконтроллеров это 90 процентов Window (ятники). Это первая причина отсутствия общей почвы под ногами с Linux программистами. Потом средства отладки в Linux kernel и MCU совершенно разные, разные системы сборки, разный способ передачи конфигов в программы, разный исходный набор документации, разные традиции оформления кода. Всё разное, понимаете! Только Си язык одинаковый. Фактически Linux разработчики даже не считают программистов-микроконтроллеров программистами как таковыми. Называют их User(ы) GUI(нёвых)-IDE(шек)!

Поэтому закрепиться в коллективе Linux программистов программисту микроконтроллеров получится не с первой, и даже не со второй попытки.

23.4 Как проходят собеседования на роль программист микроконтроллеров?

Собеседования на роль программист микроконтроллеров это вообще тема для анекдотов. Первый вопрос, который обычно задают программистам микроконтроллеров грубым голосом и в ультимативном тоне звучит так:

"Ты будешь печатные платы разводить?"

Это, напомню, на роль "программист". Второй вопрос как-то ближе к теме. Звучит так:

"Ты будешь на ассемблере программировать?"

Еще есть такие варианты:

"Согласен заниматься реверс инжинирингом и взломом иномарок?"

Если ответы нет,нет,нет, то и работу точно не получишь...

В Российском рынке электроники есть одна любопытная закономерность... Чем более ответственный проект и разработка тем, как не странно, проще туда устроиться на работу программистом микроконтроллеров. Да... Мой самый простой job offer, где я, к слову, накосячил во всём: опоздал на 45 минут, сначала вошёл не в то здание, пришел в шортах и гавайской рубашке, ничего не решил на тестовом задании, я получил в компанию, которая разрабатывает авионику для российского пассажирского авиалайнера МС-21! Это как?

А самое-самое трудное собеседование в моей жизни, где меня гоняли по всему МИТ(шному) курсу Computer Science было в компанию, которая разрабатывает электронную папироску для вэйперов. Это как? Вот так, господа...

Также было очень легко получить предложение работы в российскую компанию, которая разрабатывает активные фазированные антенны радио решетки (АФАР) для российских ударных дронов (полная функциональная копия Турецкого Bayraktar TB2)!

И одновременно неизвестно сложно получить job offer в российскую компанию, которая делает офисную поилку с газировкой. Там на устройстве поилки одна кнопочка всего: открыть кран с водичкой. Это как?...

Казалось бы, что всё должно быть как раз с точностью до наоборот... В США оружие проектирует инженерная элита. Потомственные инженеры. А у нас кто? Кто-нибудь может объяснить мне, что, собственно, происходит в российской электронике?!

При устройстве в российское военное НИИ, НПЦ, ФГУП, ППК, КБ (на ЗП 22k...42k RUR/мес) с тебя потребуют пачку минимум из 16 документов! Прежде всего попросят Вас после получения job offer написать заявление в местном центре занятости населения, чтобы там бездельники могли формально отчитаться перед государством, что это они вам работу нашли, а не вы сами. Потом надо будет принести оригинал загранпаспорта, справку о несудимости, флюорографию, ПЦР тест (мазок из носа) и даже справку от психиатра! Это как? А это, видимо, чтобы убедиться, что человек, который пришел в Москве работать на зарплату 42k RUR в месяц Net - это хотя бы клинически не псих...

Иной раз видел, как найдут в НПЦ сотрудника программиста-микроконтроллеров, да никому нет до него абсолютно никакого дела. Новичок приходит на промЗону и сидит без задания первые два месяца. Отматывает срок. Потом только про него вдруг внезапно вспоминают и дают, наконец, какую-то чисто символическую задачу. Вот так, господа...

23.5 Программирование микроконтроллеров - это даже не профессия

Программирование микроконтроллеров - это зачастую даже не отдельная профессия.

В вакансиях часто пишут, что нужен прикладной программист DeskTop PC, там куча требований типа C++/C, QT, JavaScript, базы данных SQL, JSON, Linux и в самом конце в обязанностях приписка программирование микроконтроллеров.

Или вакансия инженер-схемотехник. В требованиях подбор элементной базы, разработка схемотехники, трассировка печатных плат в Altium Designer, разводка BGA DDR памяти, трассировка шин PCI-Express, разводка топологии RF цепей, расчет импедансов, обеспечение требований электромагнитной совместимости, расчет радиаторов охлаждения, черчение корпусов блоков, расчет свинцовой биологической защиты, bring-up электронных плат с производства, закупка электронной элементной базы, а в самом конце маленькая приписочка - программирование микроконтроллеров.

Также программирование микроконтроллеров можно встретить в требованиях к FPGA разработчика: разработка RTL, написание Verilog кода, работа в IDE Vivado, IDE Qvartus и в конце приписка программирование микроконтроллеров.

Современный российские НИИ никак не хотят признавать программирование микроконтроллеров в отдельную специальность.

Причем в НИИ/НПЦ/ППК/ФГУП собеседования инженеров как правило в ультимативном тоне проводят женщины 40+ лет из отдела кадров с прошлым опытом работы в ЖКХ (найди дворников из средней Азии). В технике они не

23.6. В РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НИГДЕ НЕ НУЖНЫ.

шарят в принципе, от слова совсем...

Они даже описание вакансии нормально составить не могут. Пишут, что надо программировать внутреннее ПО для вставных систем в Eclipse с ядром RISC-B и ARM32 на языке программирования Ц. Знание интерфейса 12С, JPIO. Доработка зерна Линукс. Составление Mack файлов.... Понимание Zephir.

На прошлой работе все эти тётушки из отделов кадров вместо того чтобы учится особенностям подбора специалистов для разработки электроники в свободное время предпочитают коллективно ездить на экскурсии выходного дня по местным церквям, храмам и монастырям РПЦ с такими же HR как и они из других российских электронных организаций... Это как?...

Кто их таких посадил нанимать специалистов Hi-Tech электроники? Вот такие вот, господа, пирожки с капустой, понимаете?..

Если вы устроитесь в какой-нибудь НИИ/НПЦ/ППК/ФГУП только программировать микроконтроллеры, то Вас оформят максимум на треть или даже четверть ставки.

Программисты микроконтроллеров, как правило, никогда не числятся как штатные программисты. В большинстве российских организациях у вас, как программиста МК в трудовой книжке будет написано обыкновенно "инженер" (инженеришка какой-то там).

Вишенка на торте, ещё и в том, что современный тётушки-огородницы из российских отделов кадров абсолютно не понимают, что такая профессия "программист микроконтроллеров". Поэтому на ваше резюме на hh.ru будут регулярно откликаться левые HR(ы).

Они будут на полном серьёзе приглашать тебя на роль 1С-программист в бухгалтерию, linux-kernel программиста, чертёжника печатных плат, С-программиста, преподавателя информатики в ПТУ, инженера КИПиА в ЖКХ, программиста станков с ЧПУ и прочее.

Отклики будут от всего, что только угодно, только не на программирование микроконтроллеров... Поэтому только ты сам сможешь понять какая вакансия тебе реально соответствует.

Вот как-то так...

23.6 В России профессионалы программирования микроконтроллеров нигде не нужны.

"Те, которые плавать не умеют — те и не тонут, а тонут совсем другие."
(товарищ Дынин)

Если Вы будете учиться, то уже через 2 года Вы точно станете overqualified. Вот Вам яркий пример... Выучили Вы например CMake (отличный инструмент, без шуток), приходите работать в военное НИИ АФАР-радары программировать, а там до Вас дедушка прошивки собирали из-под IDE-IAR 15 лет подряд. И что? Вы будете CMake скрипты писать для 150 файлов из распакованного *.zip архива?

234 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК

Нет конечно же. Более того, Вас за такое уволят еще на испытательном сроке!
Уж поверь мне...

"Понимаете, в России лояльность и конформизм важнее мастерства!"



Рис. 23.1: профессионалы программирования МК нигде не нужны

В России в профессии программист МК больше всего увольнений на испытательных сроках происходит именно по причине чрезмерной квалификации нового сотрудника. Он просто оказывается на голову выше существующего закостеневшего серого коллектива.

Российские организации у программистов микроконтроллеров больше ценят умение вручную трассировать печатные платы в P-CAD 2004 года и умение руками паять SMD компоненты (без микроскопа, как тот самый пьяный тульский косой Левша из сказки), чем все эти Ваши моднявые IT(шные) технологии как DevOps, сборка из скриптов, модульные тесты, кодо-генераторы. Да.. Вот так.. Понимаете?

Российские компании не хотят нанимать опытных программистов-микроконтроллеров. Опытные знают себе цену и у них сформировался свой почерк, свои инженерные привычки в коде и отладке. У опытного программиста неизбежно появятся представления того как надо. Он уже много походил по граблям.

Российские компании, напротив, больше предпочитают нанимать вчерашних желторотых студентиков, юнцов. Происходит это по 3м причинам:

1. Экономия на зарплате. Вчерашнего студента легко унизить, опустить на собеседовании и склонить работать за зарплату вплоть до 25к-42к RUR в мес. А сэкономленное деньги рассовать по карманам низового начальства. Поверьте,

23.6. В РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

в российских инженерных НПЦ деньги есть всегда, и большие. Это буквально видно по составу иномарок на парковке, мерины, BMW X5, Ауди Q5, Audi TT и прочее.

2. Научить юнца под себя, то есть научить малыша своим плохим практикам. Зачастую вчерашние ВУЗ(овцы) ещё не знают о таком понятии как технологии промышленной разработки ПО, поэтому в их голову можно легко вложить любое абсурдное убеждение, даже самое извращённое, например, что передавать код проекта в *.zip архиве по почте, и сборка из-под GUI-IDE мышкой - это вообще норма жизни, и тому подобное.
3. Чтобы дорогостоящие инженеры окупались их надо грамотным образом нагружать. Иначе высокопроизводительные разработчики будут просто простаивать между задачами, а компания терять средства.

Поэтому с толковыми надо заниматься так называемым, научно производственным менеджментом. В переводе на кухонный язык - это строить диаграммы Ганта. Графы связи задач. Проводить ежедневные утренние планерки, еженедельно проводить синхронизацию по задачам.

Для этого нужны грамотные руководители, которые смыслят в предметной области и за плечами сами имеют качественный опыт разработки.

"Ты, Митрофанова, такого дяди племянница, а "вавилоны" на голове устраиваешь!"
(из к.ф. Добро Пожаловать)

При этом, напомню, в России руководство везде формируется исключительно по принципу кумовства и блата среди родственников руководителя. А в университете родственников не учат диаграммам Ганта и топологической сортировке графа задач. Понимаете?... Вот и получается, что в России нет грамотных руководителей. Откуда взять столько талантливых родственников и соседей по даче?

Поэтому руководству проще нанять дешевых инженеров студентиков, мальков, юнцов и пустить всё на самотёк. Тогда от руководителя вообще ничего не требуется. Только раз в 2-6 месяцев приезжать на работу и спрашивать о прогрессе. А сэкономленный зарплатный фонд можно опять рассовать по карманам.

Российские НПЦ \ППК \ФГУП существуют только при условии дармового труда юнцов. Они не могут и не хотят нанимать толковых инженеров с качественным опытом, так как на зарплату профессионалам им просто жалко средств. Начальство ещё не все страны мира в отпусках посетило. Гештальт не закрыт. Поэтому при найме предпочтение отдается в первую очередь дармовым желторотикам - студентикам.

Ваша же квалификация, публикации, выступления на профильных конференциях и опыт при найме в России не имеют абсолютно никакого значения, а только является, внимание, отягчающим обстоятельством. Да, господа, а Вы как хотели?...

В довесок к этому, никому в России не нужны толковые сотрудники, так как на их фоне начальство выглядит блекло, мягко говоря, некомпетентными людьми. Плюс у новых русских "манагеров" присутствует чёрная зависть мастерству. Поэтому всех демидовых и курчатовых давно изжили с белого офисного света. Нет в русских компаниях больше способных сотрудников.

Поэтому и товар любой российской компании закономерно это обычно какой-то очередной отстой.

Да такой отстой, что все пытаются всеми правдами и неправдами купить импортный продукт (иномарку) путь и поддержанную. Народ ведь всегда голосует рублём.

В лихие-нулевые была интеллектуальная quiz телепередача: "Самое слабое звено где после каждого раунда игроки голосованием исключали из команды одного игрока. Так вот. Команда всегда удаляла самого способного игрока, который ответил на больше всех вопросов. Исключали, как конкурента. Получался отрицательный отбор в трайбе. Так и в жизни.

Российские начальники отделов в НПЦ \НПО \ФГУП, как Иосив Жугашвили нанимают только тех, кто глупее их самих... Поэтому большое предпочтение отдают молодняку, вчерашним студентикам и малькам. Именно так их там называют. В российских компаниях вы увидите только 10-15 процентов инженеров возрастом после 35 лет. А 80 процентов это те, кому ещё нет даже и 25 годиков отроду. Мальчики обычно запуганные, лояльные и на всё согласные... Желания пока у них нехитрые, путешествовать да ходить в качалку. Подсаживать никого мальчики не станут.

23.7 Где работать программистом-микроконтроллеров? (Black Mesa по-русски)

В России программисты МК в основном работают в компаниях, которые делают госзаказ на военную технику, так называемые "аналогов нет"(ы).

Скажите, Вы когда в 2009м свой LapTop от пыли чистили, наверное, примерно такие же вот оранжевые платы видели? Да?...

Обычно чтобы попасть на рабочее место надо подойти к промЗоне размером с аэропорт. До ближайшего метро минимум 3 км. Пройти вдоль советского вафельного бетонного с колючей проволокой забора метров 300.

Пройти сквозь вонючее КПП со злым как собака охранником. Пройти 300 метров по внутреннему дворику промзоны мимо полноростовых памятников (в масштабе Zoom 200 процентов -300 процентов) красных директоров этой организации. Зайди в ангаро-образное здание (Лямбда-комплекс сектора F), пройти ещё 3 турникеты, потом пройти ещё 400 метров по коридорам и вот Вы у своего коричневого верстака из дёшевой пресованой ДСП.

У каждой турникеты есть будка в которой сидит злой пожилой сторож, который может от скуки нажатием на кнопку заблокировать турникету, если ты ему вдруг не понравился. Курящие люди естественно ленятся выходить на улицу через

23.7. ГДЕ РАБОТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ? (BLACK MESS)

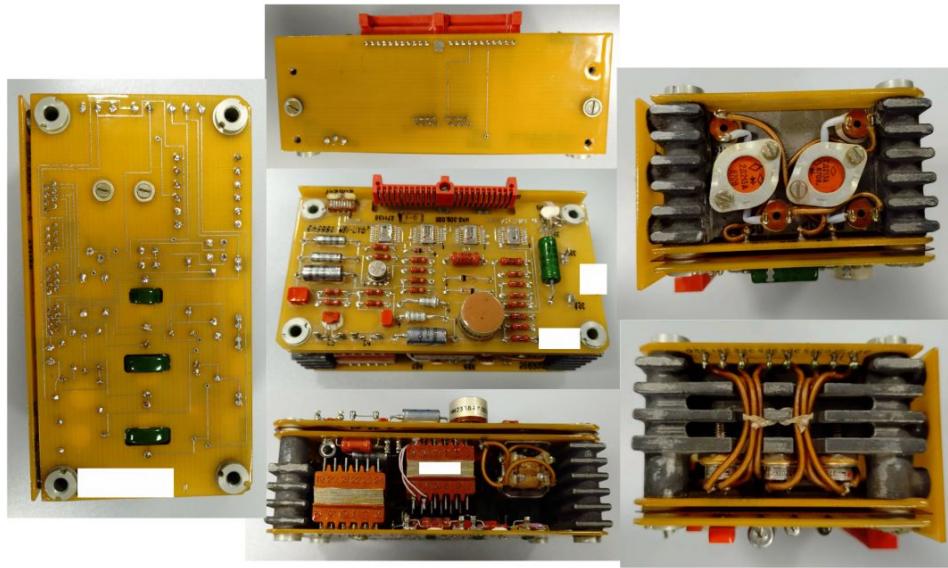


Рис. 23.2: типичный российский Hi-Tech 2020 года



Рис. 23.3: Забор у типичной промзоны

всё зоны доступа (турникеты) и предпочитают курить свои скрутки и папироски прямо в уборных, которые уже к 13:00 превращаются в газовые камеры.

В самих помещениях как правило навалена всякая арматура и надо двигаться аккуратно чтобы опять не порвать себе штаны.

Здания старые настолько, что даже ступеньки раскрошенные. Даже не знаешь как и куда ногу поставить. Подняться на 6-й этаж - это как взобраться на угольный террикон. Лифты есть, но их включают только, когда приезжает какой-то важный гость.

Плюс всяческие ритуалы. 20 процентов вероятность, что на работе перед входом Вас будут принуждать наклеивать на обувь антистатические наклейки, а иногда и облачаться в защитный костюм (душный комбинезон).

В России работа программиста МК происходит как правило в гаражных или около гаражных условиях. Или на чердаках-бардаках как тут

Провода. Высокое напряжение. Много какого-то металлома возле компьютеров. Хлам на столах с горочкой. У Вас под мониторами всегда будет валяться всякое барахло (отладочные модули, провода, коробки, чехлы, разъёмы, болты).

Вероятно, будешь работать по соседству с шумным охладительным оборудованием, так как электронные платы надо подвергать климатическим испытаниям. Там же рядом электронные платы будут сушиться после покрытия лаком, источая специфический запах.

238 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК



Рис. 23.4: по пути на работу программиста-МК приходится каждый день ходить по таким коридорам



Рис. 23.5: так выглядит один из центров микроэлектроники в России (А-ля 19 век XIX)

У таких военных НИИ нет имени, нет логотипа, нет сайта, или их сайт это просто баннер с нулевым функционалом.

В отделе кадров даже не знают о существовании сайта hh.ru. Когда появляется вакансия до вакансии пишут от руки синей ручкой и приклеивают на скотч на стеклянных дверях промзоны предприятия. И люди всё равно охотно откликуют-

23.7. ГДЕ РАБОТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ? (BLACK MESS)

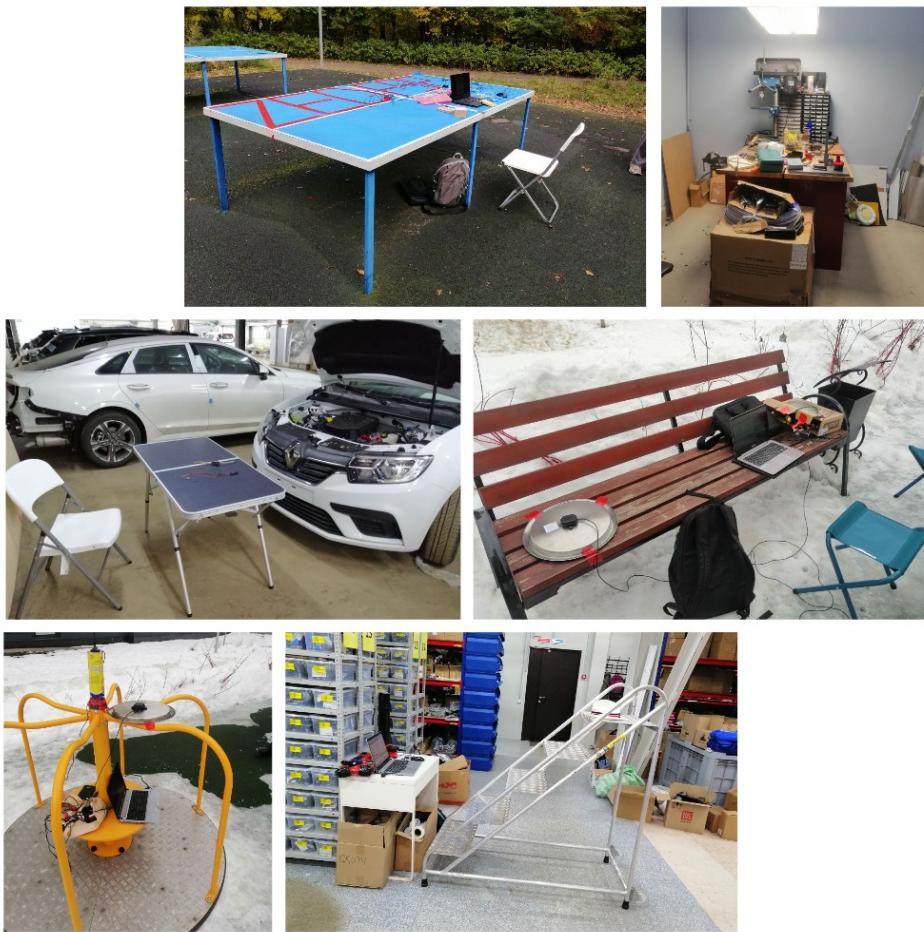


Рис. 23.6: Типичное будничное рабочее место программиста-микроконтроллеров. Романтика...

ся! Десятками! Причем, как не странно, приезжие. Даже из Сахалина. Видимо руководство тупо нанимает родственников нынешних сотрудников и формально сажают их на ставки схемотехников и программистов...

Начальники там как правило возрастом 60+. В одном НИИ я был свидетелем как каждый день двое инженеров водили под руки начальника НИИ, чтобы тот просто мог дойти и поесть. Руководство не умеют пользоваться персональным компьютером и всю информацию получают исключительно только в картонных красных папочках. Исходные коды тоже иногда просят распечатать для них. Причем удивляет то, что просят чтобы исходный код был напечатан на миллиметровой бумаге!

Типичный работник военного НИИ привык получать свою небольшую, но стабильную зарплату только за факт своего присутствия в промзоне. Для 60 процентов70 процентов сотрудников работа - это эдакая Богадельня (Poorhouse). Сотрудники треть дня занимаются сплетнями, хвастаются отпусками. Особенно женщины. Вот так-то так...

"Когда секретари бездельничают и занимаются болтовней — это явный признак того, что учреждение находится в состоянии загнивания."
(Ли Якокка)

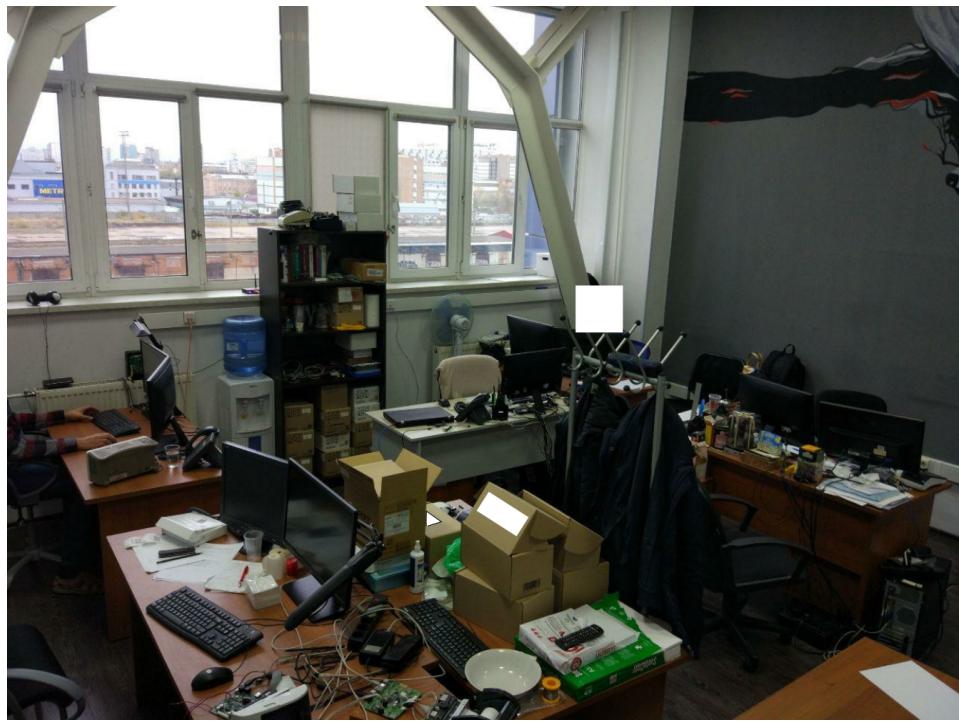


Рис. 23.7: Типичная среда обитания программистов-микроконтроллеров: чердак-бардак

Embedded SW engineer workbench

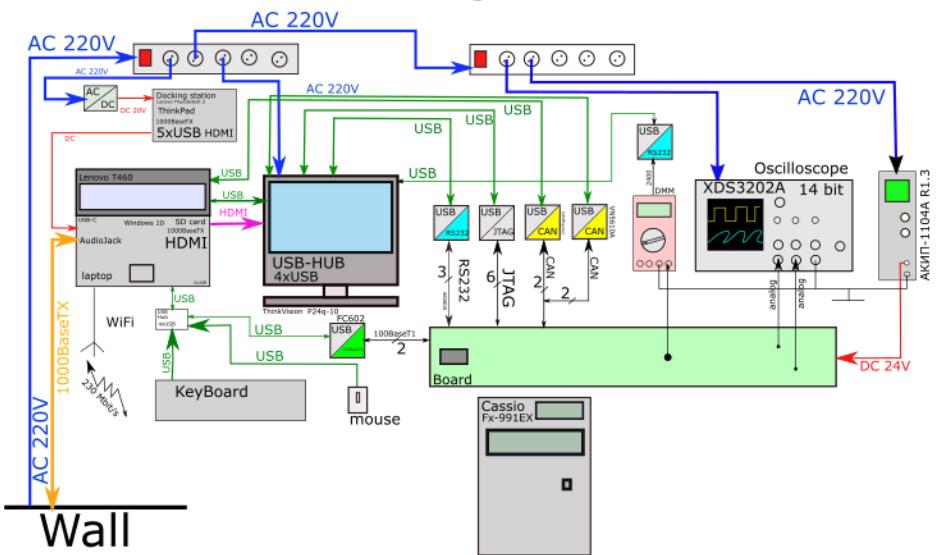


Рис. 23.8: Вот так выглядит минималистический верстак программиста микроконтроллеров

В таких НИИ программистов и схемотехников периодически ещё заставляют писать подробные научные работы по каким-то ноу-хау в софте или железе, что есть в изделии. Аля-патент. Это весьма утомительно из-за обилия формул, схем, графиков и таблиц. Обычно писать такие тексты приходится по выходным, по вечерам и в гос. праздники, так как есть и основные задачи в будни. По сути ты описываешь, то, что сам сделал за полгода на 7-10 страницах.

Потом эту монографию публикуют в каком-н российском журнале при местном институте. Самое подлое в этой истории то, что там на первом месте оказывается фамилии начальника НИИ, начальника отдела и начальника лаборатории. А твоя фамилия, как фактического автора, в списке авторов либо в самом конце, либо и вообще выброшена! При этом поезд в списке указанных авторов к тексту, естественно, никакого отношения, как и к самой работе, не имели. Они текст даже не читали! У самого первого автора даже компьютера на столе нет! Это эдакий намёк тебе:

"Знай своё место, собака! Не высовывайся, рудокоп магаданский!".



Рис. 23.9: Знай своё место собака!

Электроника в России - это непрерывно стагнирующая отрасль экономики. Черная дыра для бюджета. Чемодан без ручки. Попадая в эту систему Вы фактически оказываетесь на непрерывно тонущей барже. Порой кажется, что государство финансирует разработки в НИИ по алфавиту. До буквы "Э" очередь доходит в самом конце. Российские электронные компании собирают крошки.

23.8 Что разрабатывать?

Основной источник работы - госзаказы и ОКРЫ. Конечный программист МК как правило даже не знает, что за комплекс разрабатывается в организации. Все платы называются "вычислительный модуль N". Техническое Задание (ТЗ) для программиста МК под запретом. На рабочем компьютере нет доступа в сеть интернет. Монитор становится черным при запуске браузера. Утилиты можно устанавливать только через пароль руководителя отдела. Пароль для открытия

диспетчера устройств, пароль, чтобы прописать путь в переменную Path, пароль на установку драйверов, пароль на удаление папок.

Любое электронное устройство, которое Вы будете делать скорее всего можно будет назвать одним словом: переходник! Типичное IoT устройство это с одной стороны, например, датчик температуры на шине I2C, а с другой стороны WiFi модуль. Телематика - это тоже переходник: с CAN на LTE и т д. Всё, что я делал в российской электронике 10 лет подряд это переходники с одного интерфейса на другой интерфейс. Маршрутизаторы, модемы, телематика, СКУД(ы), аудио-системы, IoT. Переходники. Переходники. Переходники.

Задач по программировать микроконтроллеры в России очень мало. На район с населением 300к человек будет всего 3-5 вакансий и конкурс 11 человек на место. Работу программиста микроконтроллера найти сложно.

При этом ВУЗы выпускают по 300 инженеров в год каждый. А в радиусе 20 км от вуза 30 вакансий. Туда возьмут отнюдь не самых способных выпускников, а тех кто согласится получать меньше всех корма.

Даже если Вы найдёте работу, то Вы сделаете всё за год, даже если будете писать всего лишь по 150 строчек кода в день. У Вас буквально Flash память закончится за год. Прошивки пишутся быстро, особенно когда есть заготовки программных компонентов: MCAL, драйверы ASIC чипов, connectivity, sensitivity, computing, storage и control.

Как только Вы напишите прошивку, начальство станет предлагать Вам заняться всяческими смежными обязанностями: технический писатель, сисадмин, тестировщик, чертёжник, схемотехник, тополог, рабочий в производстве на участок ручной пайки поверхностного монтажа, курьер лишь бы хоть как-то оставить Вас в этой организации.

Если Вы будете отказываться, говоря, что хотите программировать микроконтроллеры дальше, то Вас станут просто изживать как проблемного сотрудника, перестанут давать новые задачи, назначат какую-н скучную рутину, или придумают какую-нибудь провокацию, спровоцируют на конфликт.

В этой профессии все пути тупиковые:

1. Если Вы будете бестолковым программистом, то Вас будут изживать из организации как безнадежного растяпу.
2. Если Вы будете очень толковым сотрудником, то Вас тоже будут изживать из организации, внимание, ещё более интенсивнее, только уже как явного конкурента. Понимаете?...

Да, программисты микроконтроллеров в России комерческому рынку нужны, но только как сезонные работники на одну прошивку (полгода-год), подобно тому, как в Финляндии сезонно нанимают сборщиков клубники. А потом тебе снова метаться по собеседованиям, искать фриланс, out source. Многие будут склонять тебя организовать ИП или работать удалённо, как самозанятого. Это явление называется "предприниматель в спальне".

Поэтому в среднем программисты микроконтроллеров в России за 10 лет меняют работу от 7 до 15 раз! Вот так, господа...

23.9 Где ещё работают программисты МК

Ещё программисты микроконтроллеров в НИИ часто работают в развертывании так называемых АСУ ТП. Это разработка оборудования для управления котельными, электроподстанциями, оборудование для электро-щитков, оборудование для очистных канализационных сооружений. По сути оборудование для ЖКХ.

Работать приходится в соответствующих не очень приятных местах на объектах. Как Карлсон лазить по крышам. На крышах, если что, нет уборных. Это крайне специфическая область, где сделки заключаются в основном через откаты. А до зарплат разработчиков доходят сущие крохи.

Вообще в России в профессии программист микроконтроллеров какой-то экзистенциальный тупик. Везде при обсуждении начала разработки любого электронного продукта обычно приходят к одному и тому же выводу, что Россия

1. не сделает дешевле, чем в Китае и
2. не сделает лучше, чем в США.

И на этом заканчиваются все дальнейшие разговоры.

Поэтому работу программиста микроконтроллеров надо искать в компаниях, которые, как бы вне свободного рынка, которые получают государственный заказ от министерства промышленности и торговли (МинПромТорга).

23.10 Как в России изживают программистов МК с работы

Как уже было упомянуто, программист МК в России - это как правило сезонная работа. Буквально на один два проекта. В связи с этим, уже буквально через потлора-два года начнут проявляться признаки того, что Вам больше здесь не рады. И тут руководство начнет предпринимать следующие меры.

1. Сначала вам предложат внеочередной отпуск. В не сезон. Даже если вы уже отбыли положенные 4 недели в год. Якобы "поди найди себе другую работу".
2. Как только ты вернешься из отпуска рукреята перестанут давать тебе новые задачи. Вы будете по два, три месяца просто сидеть без дела и скучать. Вас как-будто забудут. Вас так "отменят".
3. Твоим непосредственным начальником назначат какого-нибудь junior сотрудника, с окончательными знаниями и умениями в вашей предметной области. Этот junior будет не понимать то, что ты делаешь и, тем самым просить делать работу хуже и хуже.
4. Спустя ещё 2 месяца тебе дадут задание вне твоей специализации, например ты программист микроконтроллеров, а тебе сказали написать front-end приложение в web Browser-е, настроить гипервизор второго рода или написать

мобильное приложение под iOS 15. Это эдакая вежливая просьба, чтобы ты встал, собрал свои пожитки и катапультировался из компании добровольно.

5. Вас будут гонять по IT-муштре. Заставлять писать по 4 комментария для каждой строчки вашего кода. Причем других программистов наоборот будут демонстративно холить и лелеять. И позволять им писать код по более демократическим регламентам. Как они сами пожелают. А тебе менеджер будет устраивать всяческие препоны. Банить коммиты, без причины. Обнулять твой вклад в проект.
6. С Вас будут требовать писать подробный отчет по каждой сделанной задаче. Причем составлять отчет в *.doc файле. При этом других сотрудников отчеты писать не просят. Да и не было такого ранее.
7. Назначат какую-н скучную и бессмысленную рутину. Например искать на рынке самые дешевые выводные резисторы.
8. Вам назначат какую-н искусственно придуманную задучу и не будут выдавать оборудование необходимое для выполнения этой работы. Например программатор за 120кRUR или дорогой осциллограф.
9. Придумают какую-нибудь провокацию, часто с участием красивых женщин. Спровоцируют Вас на конфликт.
10. Вам будут перекрывать доступ к репозиторию с кодом. Будут замедлять интернет на вашем DespTop(e). У Вас отберут админские права на рабочем РС. Вы не сможете устанавливать никакие утилиты. Вы не сможете открыть диспетчер задач.
11. И прочее.

Во всех этих случаях Вам надо просто переиграть эту ситуацию. В таких случаях можно только соглашаться на уход по соглашению сторон, то есть с "золотым парашютом". Золотой парашют - это четыре-шесть Net зарплат в качестве выходного пособия. И только после этого начинать искать новую работу.

23.11 Какие командировки у программистов микроконтроллеров?

Программистов микроконтроллеров обычно посылают в командировки в самые некомфортные места, которые себе только можно представить: настраивать СКУД в медные

1. Налаживать СКУД в подземные шахты 300 метров под землей за полярным кругом (это где ночь длится полгода)
2. Настраивать оборудование в атомных электростанциях (ходить в свинцовых трусах)
3. Проверять телематику в открытых карьерах размером 4 на 8 км для добычи какого-то "недоступния" (глотать там пыль)

23.11. КАКИЕ КОМАНДИРОВКИ У ПРОГРАММИСТОВ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ?

4. Перепрошивать электронные платы на подводных лодках (были случаи, когда с инженером ушли в море и забыли его предупредить об этом)
5. Тестируировать эхолоты на Баренцево море. Болтаться в шторме, ходить по стеклам каюты от морской качки. (Были случаи, когда на войсковых испытаниях прибора по их кораблю по ошибке чуть не "жахнули" свои же).
6. Тестируовать АФАР радары в зоне СВО

Кстати, в профессии программист микроконтроллеров часто приходится отлаживать радио электронную аппаратуру РЭА прямо на улице, ибо GPS и дальнобойную радио связь в офисе никак не проверишь и не отладишь, как ни курти. И, как правило, по закону подлости такая out-door отладка выпадает на, неожиданно, декабрь - январь - февраль... Чтобы Вы понимали, за окном минус -29... -35 градусов по шкале Цельсия, сильный холодный леденящий ветер. Солнце слепит глаза. Даже на смартфоне не видно, что написано, шум от пролетающих фур на трассе. Приходится облачаться в ватники, двойные штаны, балаклаву, варежки, шапку-ушанку. На щеки и губы намазывать толстый слой крема от обледенения лица.

Поэтому такие работы у нас шутливо называются:

"Выходы в открытый космос."

Все устройства на микроконтроллерах они так или иначе взаимодействуют с физическим миром. Поэтому и отлаживать электронику приходится тоже в физическом мире. А далее обстоятельства могут повернуться самым необычным образом. Поэтому получается так, что сначала ты пишешь программный Си-код для микроконтроллера, а на следующий день едешь на механике с ноутбуком на коленках. Или бродишь по шахте в метановом облаке, или стоишь в метре от потока betta частиц (там же рядышком зияет синенькое свечение Вавилова-Черенкова), или стоишь по пояс в озере с карасями с сонаром.

Или лежишь съёжившись в багажнике с мульмитетром и меряешь сопротивление на пропан - бутановом баллоне. Или крутиться на каруселях с инерциальной навигационной системой (INS).

Прохожие подходят и говорят:

"Чёртушка удалёнщик! Не мог найти себе другое место со своим LapTopом. У детей карусель отнял негодяй! А ну марш отсюда!"

Или стоишь зимой на трассе за городом с антенной в руках. Мимо метаются фуры и ополаскивают тебя с ног до головы дорожной грязью.

И каждый раз в такие дни задаёшь себе один и тот же вопрос:

"Как я тут оказался? Как я вообще дожил до такой жизни? В какой момент в прошлом я повернул не туда? Я хочу обратно в институт, чтобы выбрать себе другой факультет."

Да это просто романтика, господа! Только ответьте самому себе честно. Оно вот Вам надо?

23.12 Тестирование электронных плат кастрюлей

Особенность этой работы в том, что Вам постоянно будут нужны всяческие примочки, переходники, шлейфы, дефицитные импортные товары. Такие вещи можно купить только в спец магазинах через интернет по предзаказу и предоплате или на Aliexpress. Заказав примочку вам потом ждать два три месяца доставки. Потом ехать забирать эту посылку. Естественно работа в этот период ожидания примочки простаивает. При этом каждые два дня схемотехник с Вас спрашивает результат, которого Вы не можете дать без тех самых примочек, которые застряли где-то на таможне.

В одном российском НПЦ я был свидетелем одного очень оригинального способа тестировать электронные платы (PCB). Вот так это выглядит... Собирают электронную плату (размером с книжку), накрывают плату большой металлической кастрюлей вверх дном, подают питание на электронную плату под кастрюлей. В случае, когда изделие нормальное - ничего не происходит. В случае же, когда изделие бракованное внутри кастрюли раздается глухой хлопок и стук компонентов о стенки кастрюли. Иногда даже кастрюля подпрыгивает! А по ее периметру вспыхивает желтое кольцо. После снятия кастрюли выходит облачко дыма. Вот так в России порой тестируют Hi-Tech электронику.

23.13 Docker по-русски

В российских военных НИИ , ППК , ФГУП, когда заканчивают разработку программы для электронной платы прибора, то чтобы была возможность потом вернуться к исправлению багов просто берут DeskTop на котором компилировались прошивки, монитор, клавиатуру и даже мышку и обманывают всё это в комок широкой синей изолентой (установкой как в аэропортах для обмотки багажа) и оттаскивают этот бесформенный комок на неотапливаемый склад. А программисту микроконтроллеров просто выдают другой шумный как пылесос DeskTop-компьютер. Это как? И у начальства там ещё язык поворачивается называть это хорошими практикам разработки!

Даже если в российских электронных компаниях попробовать внедрить такие западные практики как устраивать ежедневные 5-7ми минутные планерки, то сотрудники будут тупо стоять как истуканы с острова Пасхи и молчать.

Они привыкли неделями напролёт на работе ничего не делать, как какой-то трудовой резерв. Гонять чай за пустыми разговорами. Каждый день они отчитываются не могут. Не привыкли... Либо будут просто не приходить на планерку, так как нечего сказать. А нечего сказать, так как ничего вчера и не делал.

Потом, если взять ортодоксального российского программиста-микроконтроллеров и поместить его в западную модель программистского делопроизводства: ежедневные планерки, трэкер задач, сборка из скриптов, сервер сборки, статический анализ кода, инспекция программ, модульные тесты, снятие покрытие кода, спринты, Kanban.

То выясниться, что российский программист-микроконтроллеров вообще не



Рис. 23.10: Планёрка у программистов-микроконтроллеров

может решить ни одной задачи! По сути типичный российский программист микроконтроллеров не умеет вообще ничего делать, так как он просто не умеет программировать в том смысле, как это принято во всём цивилизованном, просвещенном мире.

Для российского программиста микроконтроллеров единственный вариант по жизни, это сидеть промзоне своего военного НИИ, работать в кактус-соло режиме в какой-нибудь рафинированной GUI-IDE (типа IAR или Keil) со встроенными подсказками от Mickey-Mouse(а) и не высовываться! Да...

Там же в промзоне, чтобы компенсировать маленькую зарплату Вам будут говорить:

"Да, боец, зарплата у тебя маленькая, зато твою работу покажут самому Президенту!"

или

"Этот прибор, который ты тоже делаешь, промчится на параде по самой Красной Площади!"

Или вот чем нас в НИИ воодушевляли:

"Прибор, который ты тоже тут программируешь полетит не куда-нибудь там, а прямиком на-Лу-ну!"

А закончилось это новым кратером под названием "Луна-25"

Рис. 23.11: Кратер Луна-25

Это всё и будет, пожалуй, основной и единственный бонус, предмет гордости и бальзам на душу тебе как российскому программисту-микроконтроллеров. А

248 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК

если ты будешь роптать и жаловаться на трудность работы в таких условиях, то тебе скажет патрон что-то типа:

"Расскажи о своих программистских трудностях шахтерам на Донбасе..."

Кстати про шахтёров... На промзоне каждый день будет обеденный перерыв. Однако то место, где это будет происходить ну никак нельзя назвать такими словами как "кафе" или "столовая". Судя по запахам шуму и освещению более подходящие для этого заведения словами являются "едальня" или "пищеблок".



Рис. 23.12: В культовом сериале КиберДеревня отлично передали антураж пищеблоков российских промзон

В российских военных НИИ, НПО, ППК, ФГУП часто среди сотрудников также набирают массовки на всякого рода государственные мероприятия: премьеру какого-нибудь наступившего фильма (без обид), снятого на деньги из гос. бюджета, концерт певчего под фанеру артиста, чей рейтинг держится на государственном аппарате искусственного поддержания жизни или государственные митинги в Лужниках или Олимпийском за пару сосисок и гречневую кашу. По разнорядке инженеров также отправляют на похороны каких-то местных чиновников. Инженеров просто ловят прямо на работе, вызывают из отпусков, набивают в автобусы и везут пополнять массовку. Если ты Боже упаси откажешься участвовать в этой показухе, то тебе там, как говорят, "создадут условия". В переводе на кухонный язык - назначат грязную скучную и тупую работу (искать самые дешевые выводные резисторы) на полгода вперед пока ты окончательно не потеряешь рассудок.

При этом в профессии программист-микроконтроллеров очень трудно убедить организацию купить инструменты для эффективной работы. Что-нибудь совершенно по мелочи, что-то ну совершенно копеечное: блок питания, переходник USB-UART, штангенциркуль, шлейф, Android приложение для отладки uBlox чипа с GNSS. Надо заполнить кучу формулляров. Написать простилию для обоснования и 80 процентов получить отказ. Или в 20 процентов получить разрешение, а потом ждать два-три месяца пока согласуют и купят. А если и купят, то как

правило оказывается, что купили не совсем то, что надо. В результате ты все примочки, как правило, покупаешь за деньги из своего семейного бюджета.

23.14 Про профессиональные традиции

Никаких традиций в профессии программист-микроконтроллеров в РФ исторически за 50 лет так и не сложилось. Не получилось... Тут речь идет не о тех традициях, чтобы дать новичку выпить стакан морской забортной воды и поцеловать качающийся молоток. Вовсе нет! Нет традиций в смысле того, что нет хороших практик разработки прошивок для микроконтроллеров! Например, нет доверенной покрытой тестами кодовой базы на всю страну (аналога европейского AUTOSAR или Zephyr Project). То есть нет тех самых кирпичей из которых можно было бы гарантированно собирать работающее "программное здание". Нет никакой общей культуры разработки системного ПО. Нет системного подхода. Нет преемственности в делах.

Разработка всюду похоже на анархию, Броуновское движение. Зачастую тебе придется работать даже без технического задания! Задачи могут поставить так:

- 1–Оживить плату!
- 2–Подружить микроконтроллер и айфон!
- 3–Подружить платы!
- 4–УУ ВайФай! "

Понимай эту ахинею как хочешь... Нет общей терминологии. Везде свой внутренний нецензурный фольклор.

Кстати про матерщину...

23.15 Про матерщину

В российских инженерных коллективах очень рьяно циркулирует просто отборнейшая матерщина. Я по началу никак не мог понять:

"Как это так получилось? Ведь все прошли через институты, университеты. Профессоры, доценты и аспиранты не сквернословили, а тут на работе какой-то криминальный фольклор. Что происходит? Почему?"

Потом стал познавать историю предприятия и понял откуда все пошло... Дело в том, что вся российская инженерная школа сформировалась в 193x годах. Тогда всех инженеров, авиаторов, чтобы не платить им зарплату, Иосиф Джугашвили загнал в лагерные шарашки и ГУЛАГИ.

Через этот кошмар прошли Поликарпов Николай Николаевич, Туполев Андрей Николаевич, Сергей Павлович Королев, Глушко Валентин Петрович, Роберт Людвигович Бартини и сотни тысяч других более мелких инженеров. В этих мерах "не столь отдаленных" советские инженеры много лет жили бок о бок с

250ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК



Рис. 23.13: Инженер в лагере

матёрыми зэкам, уголовниками и, естественно, инженеры набрались от них этого пресловутого жаргона.

Спустя 15-20 лет в середине 195х инженеров выпустили из тюрем, каторг, рудников и колоний "За отсутствие состава преступления" и они пошли работать во всяческие НИИ, КБ и НПО. А тюремные привычки и нравы-то никуда ведь не исчезли, а просто плавно перешли в здания без решёток.

Так и продолжается до сих пор. Кликухи, матерщина, издёвки, воровство личных вещей с рабочего верстака и дедовщина - всё это норма жизни в современных НИИ, НПЦ и ФГУП.

В современной российской инженерной молве чрезмерно много жаргона и сквернословия. Это одна из бед. Русские забыли настоящий красивый инженерный язык времён последних инженеров российской империи Владимира Шухова, Косьмы Зворыкина, Игоря Сикорского и прочих.

По факту сейчас у Вас только два варианта. Вам придётся в повседневном общении на работе либо самим регулярно применять грязную и пошлую матерщину, как и все, либо лояльно и толерантно относиться к матерщине вокруг Вас. Тут другого, простите, просто не дано...

Более того, в российских инженерных кругах, чем более жёсткую и суровую человек употребляет матерщину, тем, как не странно, выше авторитет этого человека! Да... Техническая же экспертиза на этом фоне уходит куда-то на второй план. Матерщина на работе воспринимается даже как проявление некоторого рода интеллекта, так как те, кто не сквернословят выглядят как овощи. Просьба, друг, относиться к этому с пониманием...

Патроны называет коллег не то "бойцами" не то "боевиками". Понимаете, насколько это специфическая область деятельности - программирование микроконтроллеров в России.

Может мне просто не повезло 6 раз оказаться в таких вот организациях...

23.16 Сильная зависимость от внешних факторов

Есть некоторая нездоровая специфика программирования МК в РФ. Свою оригинальную электронику в России делать отказались ещё в конце 196х. Был принят гос. план и пятилетки тотального копирования западных IBM(ов), Intel и Z80 процессоров. В результате Россия стала полным акцептором ИТ технологий. Сегодня у России нет своего дешевого процессорного RISC,MIPS,PowerPC ядра, нет своего компилятора для известных ядер ARM, PowerPC, RISC-V. У РФ нет даже своего текстового редактора! Это как? Благо есть открытый софт (Linux и GCC), которым и пользуются российские компании. Страна полностью зависит от импорта микропроцессоров и ToolChain(a) для микропроцессоров. Микроконтроллеры активно покупают в Норвегии(nRF5x) Италии(STM8), Франции(STM32), США(TI, PIC), Китае(esp32, Artery, GigaDevice), Нидерландах (LPCXXXX), Канаде(BCXXX), Швейцарии(STM32). Toolchain покупают у Швеции (IAR), Германии(Keil) и США(GHS).

Будучи программистом микроконтроллеров Вы будете максимально сильно зависеть от внешних факторов и флюктуаций. Вы будете работать в условиях отсутствия суверенитета.

1—Микроконтроллер, который Вы программируете могут включить в санкционный список.

2—Datasheet на новый чип вам могут отказаться прислать из-за NDA

3—Вам могут аннулировать лицензию на компилятор GHS.

Всё это на западе называется модным выражением "закрыть маршрут разработки" для неугодных стран и компаний.

В же США ситуация диаметрально наоборот. Там не то, что есть полный цикл ИТ продуктов. Дак там ещё есть каждый ИТ продукт в нескольких экземплярах, т.е. от нескольких вендоров. Микропроцессоры AMD, Intel, TI, Microchip. Софт операционных систем от MAC, Windows, BSD. Компиляторы TI, GHS. И всеми любимый текстовый редактор VS Code от Microsoft!

23.17 Про Санкции и Эмбарго

При работе в России программистом микроконтроллером тебе прежде всего придется выучить наизусть такие слова как: ITAR, Импорт, NDA, Vendor Locking, Санкции и Эмбарго.

Дело в том, что Святая Русь - страна санкционная. И это теперь на века... В российской организации могут запросто опрометчиво решиться начать разработку какого-нибудь электронского поделия, которое можно реализовать только на одном единственном импортном чипе из просвещенного ЕвроСоюза или США. Что-то типа AD9208, PM6766 или ZED_F9P. А Vendor этого чипа например Analog Devices или TI наложит эмбарго либо сразу, либо потом и не будет

252 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК

присылать вам полный datasheet как и сами чипы, техподдержку, так как Россия, по их мнению, является санкционной территорией. И в результате ты, как программист микроконтроллеров тут вообще ничего не сможешь с этим сделать!... Хоть из штанов выпрыгивай, всё напрасно.

Причем в отсутствии прогресса русский начальник-схемотехник будет обвинять именно программиста, то есть тебя... Так как у него в голове не укладывается, что без детализации битовых полей I2C регистров ASICa PM6766 невозможно написать прошивку. Он просто не поймет, что Вы ему говорите про битовые поля.

Такая история у меня лично была уже дважды (чип PM6766 для питание серваков) и модуль ZED_F9P (высокоточная GNSS-RTK навигация).

Даже если российская компания вдруг задумывает сделать примерно современное электронное устройство с BGA корпусами, PCB антеннами, то как правило это заканчивается тем, что схемотехник(и) сталкиваются с технологическими проблемами, первая ревизия плат вообще не работает из-за неправильного выбора пинов на микроконтроллере (схемотехнические ошибки), компоненты припаяны не той ориентацией, припаяны не те кварцы и в итоге экземпляры электронных плат даже не доходят до стола программиста-микроконтроллеров.

В РФ часто начинают проектировать электронную плату, а потом выясняется, что нет возможности купить нужные микросхемы, разъёмы, светодиоды и прочее. Просто схемотехнику живут в вымышленном мире эльфов, где думают что, то, что они нашли в интернете по их желанию тут же им припаивают. В итоге разработка уходит в штопор из-за того, что банально нет возможности собрать до конца художество схемотехников.

Уровень современной российской схемотехнической школы сейчас настолько низок, что о программировании и говорить порой даже не приходится... На предприятиях кроме готовых отладочных плат от вендора зачастую просто нечего программировать. Только, внимание, четвёртая-пятая ревизия российских PCB обычно лишена детских болезней. Пятая! Да, вот так, господа...

В РФ по-настоящему передовые электронные разработки часто попросту не доживаются до серийного производства банально из-за очередного эмбарго. Я был свидетелем как один мой коллега в российской организации переписывал прошивку с 32-битного микроконтроллера на 8-битный микроконтроллер. Вот такой, товарищи, "прогресс"! Потом видимо будут переносить функционал с 8-битников на электро-релейные командо-аппараты. Далее на шестеренчато-кулачковые механизмы. Так, что можете смело вместо новых языков программирования типа Rust(а) начинать учиться чертить детали машин. Причем лучше сразу на бумаге! Нас тут, по ходу, снова ждёт паровой век! Аж дух захватывает...

Российские компании не хотят ничего выдумывать. Боятся. Предпочитают копировать то, что уже есть на Западе, без какого бы то ни было оригинального "видения" продукта и товарной политики. Копируют буквально заклёпка в заклёпку, шильдик в шильдик. Тем более, что корни у этого процесса очень-очень глубокие. Например в СССР скопировали американский бомбардировщик B-29 и получился Ту-4. Скопировали атомную бомбу Fat Man - в советскую РДС-1. Копировали вертолеты Сикорского, автомобили Форда, пылесосы, фотоаппараты и

даже утюги и даже сюжеты для кинематографа. Своя придумывалка не работает от слова совсем.

Русские так часто и много копируют технику, что американские режиссеры даже в фильме "Iron Man 2 (2010)" показали русского инженера Ивана Ванко живущего с попугаем.



Рис. 23.14: Вот так американцы видят русского инженера-электроника

Это очень символично, так как всеобще известно, что попугай всегда только повторяют произнесенные фразы и сами никогда ничего не придумывают... Вот так, господа...

А в фильме The Martian (2015) американцы вообще не показали существование россиян в составе экспедиции на Марс. Якобы мы для них - пустое место в космосе.

А в сериале Silicon Valley (2014–2019) американцы показали русского выпускника ВМК МГУ, как донора плазмы. Якобы больше с него нечего и взять.

Голливудские режиссеры в каждом своем фильме цинично помыкают и измываются над русскими инженерами.

Вот как раз поэтому едва ли в РФ получится участвовать в какой-либо уникальной прорывной разработке на микроконтроллерах. Даже если ты виртуоз в программировании микроконтроллеров, то по настоящему грандиозные проекты в РФ скорее всего всё равно просто не удастся сделать из-за очередного эмбарго и санкций. А между тем проекты реальных гаджетов американских школьников с Kickstarter(a) или CrowdSupply вызывают куда больше восхищения и трепета чем то, что пытаются делать сорокалетние мужики в электронных компаниях РФ со своим якобы "громадным" электронным опытом. (см Software Defined Radio руками шестнадцатилетнего подростка)

В программировании микроконтроллеров нет как таковой градации навыков на junior/middle /senior. Продвижение по ЗП обычно происходит согласно лояльности к руководству. Главное войти в семью (или в клуб, в клан). Проявляется это лояльности и в способности закрывать глаза на отрицательные организационные таланты начальства. Не имеет значение кто работает хорошо, а кто плохо.

254 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК

Результат - это не главное. Главное сидеть тихо, не бузить, не высовываться. Деньги на существование НПЦ все равно выделяет министерство промышленности и торговли. А сотрудники тут все как бы в зоопарке. Понимаете?

Издёвка судьбы ещё и в том, что существование российского ВПК не вписывается в картину мицроздания Западной политики. Понимаете? Всё это российское систематическое отставание в развитии происходит, конечно же, не без помощи наших, так сказать, западных партнеров.

"Дядюшке Сэму это всё не нужно!"

На Западе ещё 140 лет назад в конце XIX века их учёные окончательно решили и посчитали, что Россия - это их сырьевой придаток, дойная корова. А они там у себя и будут науку и технику развивать.

Советские, российские микропроцессорные электронные платы, микроконтроллеры Амур, микропроцессоры Байкал, воронежские ПЛИС, БМК Ангстрема, прекрасные принтеры Picaso 3D, решения для чудо умного дома от WrenBoard представляют для англосаксов интерес только как руда цвет мета.

США и ЕС лелеят мечту, спят и видят Россию нищей грязной раздробленной сырьевой территорией (даже не страной) с мизерным необразованным, спившимся, укуренным, суеверным наркоманским населением без письменности под внешним управлением колониальной администрации... Ну вот как-то так...


"Вопрос: Как называется страна, экспортирующая сырье и импортирующая готовые изделия? Ответ: колония."

(Ли Якокка)

Поэтому все западные поставщики микросхем будут постоянно чинить препятствия и козни и препоны Вашей российской электронной организации. Проявляется это во всём... Они накладывают эмбарго на продажу литографов ASML. Запрещают продавать в РФ лицензию на компиляторы (например GHS). Навязывают vendor locking программы для разработки: (это IAR, Keil, Code Composer Studio), которые не позволяют делать чтобы то ни было без мышки. Продают мелочёвку по завышенным ценам. Перекрывают цепочки поставок. Запрещают скачивать документацию и утилиты для работы с их сайтов и прочее. Перекрывают доступ к их сайтам.

Отказывают Вам в посещении профильных мастер-классов в Европе. И даже умудряются, не много не мало, а протолкнуть в кабинеты с высокими потолками на руководящие должности российских госкорпораций своих людей для саботажа сверху в стане противника! Да, господа, а Вы как хотели?.... Холодную войну, по факту, никто на самом деле не отменял...

В одной российской организации, я был свидетелем как к нам в офис регулярно приходил американский под-поручик от Texas Instruments и буквально диктовал нашему начальнику отдела, какие микросхемы следует закладывать в проект российского прибора. Потом эти микросхемы от TI в самом деле оказывались в финальном приборе. А спустя несколько месяцев эта же Texas Instruments объявила Эмбарго на те микросхемы, что сама же приказала поставить. Вот так, просто кинули...



Ohm my!

Access denied under U.S. Export Administration Regulations.

Рис. 23.15: AD перекрыли доступ к datasheet-ам

И Вы тут как рядовой программист-микроконтроллеров ну вообще ничего не сможете с этим сделать...

Я искренне надеюсь, что наши русские спецслужбы тоже протолкнули в руководство американскими Hi-Tech компаниями своих агентов-диверсантов. Которые в свою очередь тоже занимаются саботажем и подрывной работой в стане противника. Так называемые менеджеры-guerrillas. Эта мысль мне как бальзам на душу. Иначе нам тут в России просто хана.

Поэтому многие настоящие разработки военной электроники в России происходят как бы нелегально, незаконно, глубоко под землёй. В минус первых, минус вторых этажах крупных промзон и университетов. Или вовсе в бункерах и казематах. Естественно, десятки работников-электронщиков там фактически никогда не видят белого света. Также внутри банально трудно дышать. Там так много эшелонов доступа, что без труда туда может проникнуть только сейсмическая бомба. Вот оно Вам надо?

Особенно смешно, когда российская компания начинает делать электронный продукт с прицелом на западный рынок. Под предлогом, что на внутреннем рынке якобы в основном бедные дремучие пьяные русские и они электронику не могут позволить себе купить.

Стартаперы придумывают себе название компании на латинице. Товар называют на латинице. Закладывает 100 процентов западную элементную базу в свои электронные платы.

А на выхлопе вместо продаж, на них цивилизованный Запад со своим "свободным рынком" вешает станции и объявляют вне закона! Банит их сайт, YouTube-канал, Instagram аккаунт и прочее.

Эти новые-русские купчики до сих пор не могут осознать ту азбучную реальность, что на Западе на научном уровне западные ученые лет как 140 назад давно окончательно решили, что Россия - это их сырьевой придаток, а Hi-Tech товаров

256 ГЛАВА 23. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ-МИКРОК

с этой стороны цивилизованный мир не ждёт, как бы... Этого электронного добра там своего хватает. С избытком...

Поэтому восемьдесят процентов того, что бы сделаете на работе программист-микроконтроллеро в России пойдет прахом. Проект задвинут в тумбочку как какое-нибудь крамольное советское кино. Основные причины это Санкции и Эм-борго на элементную базу.

Ну и по мелочи: отмена выставки. Ошибки в схемотехнике. Дизайн РСВ платы не прошел электромагнитную совместимость (EMC). Брак производства. Трагедия на войсковых испытаниях. Отсутствие потребителей продукта. Уход инвесторов. Потом, смена руководства отдела. Новый начальник демонстративно зарубит все проекты прошлого руководителя. С помпой выбросит коробки с прежними электронными платами. В общем 80-90 процентов вероятность, что вся разработка не дойдет до серийного производства и всё как обычно накроется медным тазом.

Программист-микроконтроллеров это идеальная профессия для тех, кто хочет работать "в тумбочку" и "под сукно".

К слову, именно поэтому в Ваших же интересах, господа хорошие, писать код прошивок максимально модульным, чтобы можно было потом перенести использовать программные компоненты SWC в других проектах.

"Работать в корзину, но не впустую!"

(Лев Давидович Ландау)

23.18 У программистов микроконтроллеров начальник-схемотехник.

В России чтобы быть начальником надо всего два атрибута: высокий рост и русское фамилие. Вот и всё...

Обычно программист микроконтроллеров работает в отделах, которые по советских называются: "отдел разработки радио электронной аппаратуры" (РЭА). Поэтому, как следует из названия, начальник там - бывший схемотехник. Всё начальство программистов микроконтроллеров в российских организациях в пяти случаях из шести - это в прошлом схемотехники, чертежники или вовсе конструкторы механики. О программировании они знать ничего не хотят из принципа, они из тех кто просто ненавидит программировать ещё с института. Начальник-схемотехник даже программирование называет "программизмом прошивание" называет "прожиганием микроконтроллеров называет словом "мозги а самих программистов-микроконтроллеров "софтописцами". Это как?

1. Начальник схемотехник никогда не порекомендует тебе воспользоваться утилитой grep.
2. Схемотехник тебе не посоветует настроить GIT.
3. Схемотехник тебе как начинающему программисту-микроконтроллеров никогда не подскажет, что собирать из Makefile(лов) эффективнее, чем сборка из-под GUI-IDE.

23.18. У ПРОГРАММИСТОВ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НАЧАЛЬНИК-СХЕМОТЕХНИК

4. Схемотехник не скажет, что отладка из UART-CLI эффективнее чем отладка через SWD/JTAG.
5. Схемотехник не порекомендует делать модульные тесты кода.
6. Схемотехник тебе не посоветует запустить сервер сборки Jenkins для контроля сборок.
7. Схемотехник не научит тебя делать code coverage.

От себя могу добавить, что после своего регионального политеха за первые три года своей карьеры работая с начальником-схемотехником, я не научился у него, ровным счетом, абсолютно ничему IT(шному). Учиться у схемотехника программированию невозможно по определению. Если ты попал в отдел РЭА, то это, друг, финал твоей карьере как программиста. Своего рода, конечная остановка в профессиональном развитии.

Справедливости ради, стоит всё-таки упомянуть, что начальник-схемотехник в лучшем случае может научить тебя разве-что некоторым трюкам ручной пайки. Например с применением термо-фена и оранжевой каптоновой ленты, о существовании которой, кстати, в среднем 7 из 8 схемотехников даже не догадываются. Вот, пожалуй и всё...

Причем будь готов к всяческим странностям в таких отделах РЭА. Вот буквально несколько примеров из жизни:

1. Однажды я был свидетелем, как начальник-схемотехник для разработки прошивки по ошибке нанял python программиста!
2. однажды в отделе РЭА ко мне подошел начальник-схемотехник и попросил, чтобы я составил, внимание:

"Документ-требования к транспортировке программного обеспечения (ПО) железнодорожными видами транспорта."

3. Или уже в другой организации ко мне приблизился мой непосредственный начальник (в прошлом чертёжник прямоугольных корпусов) и устно сказал:

"Напиши требования и методику проверки работы твоего программного обеспечения (ПО) по температурным диапазонам ПО."

От же

"Напиши мне IP-код защиты от пыли и песка для твоего программного обеспечения."

4. Или вот начальник схемотехник попросил меня перед новой разработкой:
"Предоставь, пожалуйста, эскизный проект программного обеспечения для микроконтроллера."
5. В конце разработки начальник-схемотехник попросил меня распечатать *.hex файл с прошивкой для микроконтроллера, чтобы оформить архив на разработку электронного прибора. Это как? У него по ходу представления о прошивках остались на уровне середины 197x годов. Когда прошивки 4-х битных CPU печатались в журнале "Радио" на 2х листочках.

Останься я там работать ещё на полгода-год начальник-конструктор бы спрашивал меня:

"Продувал ли ты код прошивки в аэродинамической трубе?"

или

"Укажи требования к шероховатости твоего программного обеспечения"

Вот мне интересно Back-End программистов Web сайтов, GameDev разработчиков или программистов мобильных приложений под Android или iOS менеджеры на работе тоже вот о таком просят???

Типичная российская электронная разработка в НПЦ выглядит примерно так. Начальник отдела открывает Aliexpress и покупает там не глядя какой-то случайный дикий ПЛК, вручает программисту микроконтроллеров этот ПЛК и говорит:

"оживи устройство"

При этом на ПЛК нет абсолютно никакой документации, продавец на Aliexpress не отвечает на сообщения с вопросами прислать pdf-ку. И всё, что остаётся это взлом хакинг и реверс инжиниринг этого азиатского прибора. По сути ты становишься медвежатником.

А вот это, господа, коллекция просто золотых перлов начальников-схемотехников:

"

1– Оживить плату!

2– Подружить платы!

5– Зачем ты сделал для разных микроконтроллеров две отдельные *.hex прошивки? Сделай один универсальный *.hex файл сразу для всех электронных плат!

6– Не нужны нам программисты-микроконтроллеров! Бот ChatGPT сам составит нам *.hex файл с прошивкой!

7– Устройство должно отвечать по CAN за ноль микросекунд.

4– SVN, GIT не нужен так как у нас только один программист-микроконтроллеров.

3– Программистам-микроконтроллеров не нужна схемотехника. Пусть код пишут.

8– Тестировщик ПО не нужен. Вы о чём вообще? Если программист хороший, то и код он пишет без ошибок!

9– Что ещё за DevOps? Не морочьте мне голову!

10–Сделайте Мне хорошо!"

Вот так и живём, господа... Твоя задача - телепатировать, угадать, что хочет начальник-схемотехник и угодить ему, как женщине, ибо мысли излагать на бумаге (ТЗ) он все равно не хочет и не будет! Гордость и предубеждения не позволяют...

Начальство предпочитает ставить задачи программистам микроконтроллеров исключительно только устно. По их мнению, если ты забыл, что произносилось картавым голосом с заиканием - это твоя проблема, друг.

Начальник схемотехник не умеет контролировать исполнение работ по программной инженерии. Он сам ПО никогда не создавал. Не обладает опытом. Начальник-схемотехник не будет считать сколько модульных тестов прошел твой код. Ему хочется увидеть презентацию, шоу, фокусы. Иначе он до конца своих дней будет считать, что ты, как программист, ничего на работе не делаешь. Поэтому помимо программирования, ты должен, в значительной мере, быть ещё и шоуменом, фокусником и тамадой, чтобы представить свою работу дремучему начальнику-схемотехнику так, чтобы он хоть что-то понял.

При этом начальник-схемотехник считает, что любую прошивку можно написать за один, ну максимум за 2 дня. Схемотехник убежден, что код даже сохранять не надо. Что любую прошивку можно написать вообще за один присест.

Внимание... начальник-схемотехник не может даже прошить микроконтроллер по инструкции программатором готовым *.hex файлом! Всегда дёргает программиста помочь ему с этим, по 4 раза на дню. Не царское это дело прошивать плату. Ему гордость не позволяет действовать по инструкциям программиста. Даже блондинки и то умеют обновлять прошивки на своих фитнес браслетах, а начальник схемотехник не может. Это как?

Поймите, вашими начальниками тут всегда будут те, кто в школе и ВУЗе учился много хуже Вас программистов, на тройки, те кто играли в карты на задней парте во время уроков, те кто пил пиво на галёрке во время лекций по электронике, те кто прогуливал уроки и пары. Им чужд перфекционизм. Они действуют по другим понятиям.

Поэтому в разработке приборов на микроконтроллерах постоянная конфронтация между программистами и схемотехниками. В провалах схемотехники обвиняют программистов, а программисты - схемотехников.

Начальникам-схемотехникам любезность по отношению к программистам-микроконтроллерам дается с трудом.

Какую бы хорошую прошивку ты не написал, схемотехник непременно назовёт её "галимой прошивкой". И как бы ни старался схемотехник, его электронную плату программисты назовут "мертворожденная PCB".

Это просто уже классика жанра и норма жизни, к которой все давно привыкли...

23.19 Код прошивки абсолютно никого не интересует

В программировании микроконтроллеров большинство русских фирм даже не заботятся об исходном коде как таковом вообще. Для их процессов внутри организации кода как будто бы и не существует вовсе! О коде не говорят. Код не изучают, код не анализируют, исходный код не тестируют, не улучшают, не упрощают. А таких слов как "архитектура ПО MiddleWare и DevOps стены российских электронных организаций никогда в помине и не слышали!"

Интерес представляет только физический прибор. Поэтому в большом почёте схемотехники и конструкторы (чертёжники). Дело в том, что микросхемы обычно маленькие габаритами 4x4 мм, а начальство сидит высоко и не замечает каких-то там микросхем-лилипутов. Это ниже их достоинства. Начальники лишь электронные платы видели пару раз в году. Поэтому конструкторов и схемотехников на промзонах ценят существенно выше, чем каких-то там программистов-микроконтроллеров. Руководство буквально души не чает в схемотехниках. Делает схемотехников своей правой рукой. Начальство водит схемотехников на все высокие совещания отправляет в командировки в престижные страны.

Также в промзонах высоко ценят FPGA разработчиков. Это по сути схемотехники цифровых электрических цепей внутри SoC(ов). Это проявляется в высоких зарплатах у ПЛИС схемотехников и пользования им любого времени прихода на работу. Видел даже как FPGA разработчику оплатили хирургическую операцию в частной клинике! Вот так...

А программистов микроконтроллеров напротив считают бездельниками. Если нужно разработка ПО, то нанимают только одного единственного программиста-микроконтроллеров. Никому там и в голову не приходит, что работы по написанию кода прошивки на самом деле минимум на 7 программистов! При этом Си-исходники можно вообще хранить в открытом доступе и это никого в общем-то тоже не волнует. По факту исходники микроконтроллера никого кроме 1-го единственного разработчика не интересуют. В одной российской организации я видел как программист микроконтроллеров называл Си-функции именами литературных персонажей и это никого абсолютно не волновало, так как кроме него с этим исходным текстом программы MCU никто не работает. А он так просто хотел стать незаменимым сотрудником. И, как правило, один человек делает прошивку для одной электронной платы.

23.20 Нельзя просто так пойти и купить овцу!

С другой стороны в некоторых российских электронных организациях таки есть внимание в коду. Это проявляется в наборе подозрительных извращённых требований категории "полная блажь". Вот буквально несколько реальных примеров из жизни. Диктатура абсурда. Парад нелепости.

1. Для всех объявлений глобальных функций в h-файле обязательно ключевое слово `extern!` Не важно, что и без него работает.
2. Все параметры функций должны быть перечислены "в столбик".
3. предпоследняя строка исходного файла должна содержать комментарий "`end of file`"(см. шаблон), первая строка файла должна содержать комментарий "`start of file`"
4. Запрет установки программ, запрет открытия диспетчера устройств, запрет открытия диспетчера задач, запрет прописывания переменной `PATH` на локальных РС.

5. Собирать код только мышкой из-под GUI(ни)-IDE (IAR или KEIL) и никаких там скриптов сборки!
6. Запрет на использование стандартных типов данных из файлов `<stdint.h>` `<stdbool.h>` (`bool`, `uint32_t`, `int8_t` и проч.)
7. Стражайший запрет на использование перечислений (enum) в языке программирования Си.
8. Каждая конфигурационная константа должна иметь комментарий с "Valid values в котором описано множество возможных значений данной константы. Перечисления (enum) же запрещены, поэтому надо выкручиваться.
9. Стражайший запрет на использование объединений в Си (union).
10. Строгий запрет на использование битовых полей в языке программирования Си.
11. Порядок объявления static функций должен совпадать с порядком определения функций
12. Строгие правила расставления отступов к коде и вообще искусственно выдуманное форматирование кода, которое даже опциями clang-format или GNU-indent выставить нереально. Только ручное расставление отступов!
13. Писать текстовые комментарии к каждой строчке Си-кода.
14. Настройки компоновщика хранить прямо в папке с проектом. И так для каждого проекта с одним и тем же микроконтроллером.
15. Использование кода сторонних библиотек запрещено! Никакого CMSIS, FatFs, FreeRTOS, HAL от официального производителя микроконтроллера! Любое Third Party запрещено!
16. Строгие правила оформления шапки текста перед каждой функцией. Не дай бог поставишь лишний пробел!
17. Стражайший запрет на использование функций из `<math.h>` [`sin()` `cos()` `log10()` `fabs()` и т. п.]ъ!
18. Строгие правила оформления текста в GIT комментариях к коммитам. Что, зачем и почему + код тикета.

Сами понимаете, что всё это просто требования ради требований. Чтобы каждый день показывать черни, кто тут хозяин! Думаю не надо пояснять, что такая мартышкина бюрократия лишь только тормозит достижение реального функционального результата по разработке System Software и действует только на радость нашим geopolитическим врагам.

При этом, напомню, что в таких щепетильно "требовательных" организациях, как правило, не принято покрывать код модульными тестами, в прошивках нет NVRAM, в прошивках отсутствует UART-CLI для отладки функционала, нет скриптов сборки, нет и сервера сборки, никакого даже в Jenkins, в прошивках нет загрузчика и много-много того, что, по здравому смыслу вообще-то должно, быть сделано как раз в первую очередь! Понимаете?

Порой всё это законотворчество (пункты 1-19) выглядит, как соблюдать правила хирургической стерильности, внимание.... в конюшне! Да.. Именно так...

Или это обыкновенная "диверсия сверху"? Тогда всё предельно логично и понятно. Да... И такое, к сожалению, бывает... Вот даже текст есть про способы подрывной деятельности в тылу.

Я лично абсолютно ничего не имею против требований к коду. Это даже здорово, что есть стабильная работа вокруг всего этого цирка. Однако эти требования обязаны сопровождаться ясной и прозрачной аргументацией для чего их так рьяно нагнетают. Правда в том, что каждое требование к коду сдвигает срок сдачи проекта на 10-15 процентов . Когда в компании 463 правила оформления кода, то время разработки увеличивается в 46,3 раз. Понимаете?

Скажите мне, смог бы солдат Курчатов Игорь Васильевич сделать плутониевую бомбу с нуля за 4 года с такой бюрократией? Думаю ответ и так вам всем понятен...

23.21 В России Две Школы Программирования Микроконтроллеров

В России из-за больших расстояний и слабой коммуникации исторически сформировалось две абсолютно различные, независимые и непримиримые школы программирования микроконтроллеров.

Можно условно их назвать Питерская школа и Московская школа. Что, к слову, вполне соответствует географии.

–Питерская школа это сборка из самостоятельно написных скриптов GNU Make или CMake, отладка кода через UART-CLI, модульные тесты внутри прошивки, текстовые протоколы (CLI, base64), DevOps (в Jenkins), командная работа (парное программирование). Один единственный репозиторий на все электронные платы платы и все проекты. Совместное пере использование каждого программного компонента.



Рис. 23.16: Парное программирование в Советском Союзе

Напротив, московская школа это сборка только из-под GUI-IDE (IAR, Keil, CodeCompiser, плагины Eclipse) мышкой, отладка только через JTAG/SWD, внешние тесты на PC (обычно на Python), бинарные протоколы (80 процентов это ModBus), solo-разработка. На каждую электронную плату и на каждый отдельный проект отдельный репозиторий. Дублирование каждого драйвера в каждом отдельном репозитории.

Есть также и различия по мелочи:

1. В Питере .bin файлы называют словом сборка. В Москве словом прошивка.
2. В Питере фигурную скобку никогда не не переносят на новую строку в Москве переносят всегда.
3. В Питере логически отдельный кусок кода называют "программный компонент" в Москве почему-то словом "модуль"
4. В московской школе, когда инициализируют GPIO, то сложно пишут десятки и десятки макроопределений. Получается пол экрана монитора на определение одного GPIO пина. В Питерской школе же просто создают константный массив структур, где заполняют конфиг строчка за строчкой, как в Excel табличку. Получается одна строчка на GPIO pin.

Как говорится: "Найдите 10 отличий..."

Я прошел через обе эти школы и могу сказать, что возникают серьезные конфликты, недопонимание, когда в одном коллективе оказываются представители двух разных школ программирования МК, и тут надо искать компромиссы, вариантов нет. Это как извечные споры между приверженцами Windows или Linux.

Боже упаси Вас на собеседовании в Москве хоть что-то упомянуть из практик Питерской школы. Работу точно не получишь 101 процентов. И наоборот, в Питере не катируются кодеры апологеты московской школы программирования МК. Их там называют "User(ы) GUI(невых) IDE(шек)".

К сожалению более примитивная московская школа сейчас побеждает. Да, это факт. Главным образом это происходит из-за того, что в Москве просто больше людей и больше работы. Поэтому у московской школы программирования МК оказывается больше лоялистов, конформистов и приспособленцев.

23.22 Невозможность Профессиональной Эмиграции

В профессии программист микроконтроллеров насколько бы упорно и усердно Вы не работали, какую бы трудовую доблесть вы не совершали, то Вам всё равно не светит профессиональная миграция в развитые страны: США, Германию, Австралию, Англию, Новую-Зеландию и т.п.

Дело в том, что российская, с позволения сказать, школа программирования микроконтроллеров настолько, мягко говоря, самобытная, что западные коллеги [начиная с восточной Европы (Польша, Финляндия, Эстония) и Балкан (Словения, Хорватия)] Вас просто не поймут и не признают, как Embedded или Firmware

программиста. Там другие стандарты, другие методы работы. По-другому устроено делопроизводство. Там всё по-другому. На западе просто не видели российских микроконтроллеров, российских электронных товаров и справедливо там считают, что в России никто и ничего в этой теме просто не умеет. Сколько бы российского опыта у Вас ни было 5, 10, 15 лет - всё одно. Лучше с этим сидеть дома.

Ситуация осложняется ещё и тем, что российская школа программирования микроконтроллеров ушла не туда. Вместо развития принципов TDD и DevOps, как на западе в российской школе программирования микроконтроллеров больший упор сделали на муштру. Писать в конце файла комментарий словами: "смотрите, да это же конец файла в конце каждой функции писать комментарий: "смотрите, да это же конец функции перед include писать комментарий: "да это же заголовочный файл! О-го-го!" и так 463 правила... Понимаете, да на каком мы тут уровне развития находимся...

Даже гипотетически оказавшись в западной компании, с российским образованием и российским микроконтроллерным опытом Вы не сможете там решить ни одной задачи. Западу, как цивилизации проще, привычнее, удобнее и понятнее нанять программиста-индуса или программиста-иранца, чем российского Кулибина, Черепанова или Ползунова.

Эти европейцы как будто измываются над славянами. Порой отправишь CV на firmware engineer, а они прсылают психологический тест на 30-60 вопросов (палочки и треугольники какие-то лишние выбрать на время). Это как? В другой европейской компании просили вместе с резюме загружать про себя фильм! Это как? Как Владимир Зеленский что ли? Европейцы постоянно требуют рекомендательные письма на английском языке от твоих прошлых руководителей, которые у нас в России естественно писать не принято. Так как большинство руководителей не владеет английским на должном письменном уровне, чтобы написать целые письма. Часто при отклике на европейскую вакансию прсылают ссылку на задачу LeetCode уровня Hard с описанием постановки самой задачи на четырёх листах английского текста и просят выдать правильное решение за 15 ... 20 минут. Это как? По моим наблюдениям надо отправить минимум 50 CV, чтобы всего 1 раз стали разговаривать по телефону. При этом отклик это не клик курсором на hh, как у нас. Отправка одного CV в Европе - это 15-20 мин заполнять 8 листов анкеты на их сайте. Это как? В общем возводят всяческие препоны. Огораживаются они от нас. В большинстве случаев просто игнорят, тянут резину и через месяц прсылают отказ. Вот так...

Складывается мнение что для того чтобы просто получить работу в офисе в ЕС надо быть, как минимум PhD в своей области.

Поиск работы на Западе - это самые настоящие крысиные бега. Видимо Индусы, Сирийцы, Иранцы, Китайцы и прочие народы так перегрели европейский электронный рынок труда, что попасть на Запад с одним только желанием уже просто не-ре-аль-но.

Даже если вы поработаете на Западе в Европе или даже в США и наберётесь там прогрессивного программистского опыта, с прицелом на то, чтобы потом

вернуться и привнести этот опыт на родину в Россию, то по возвращении Вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш прогрессивный западный опыт на родине абсолютно никому не нужен даже с доплатой. Будут внезапные трудности с устройством на новую работу. А при устройстве Вас будут ехидно называть выскочкой, белой вороной. Вас будут игнорировать, вас, как тут говорят, "отменят". Перестанут здороваться, звать на чаепития.

23.23 Портрет типичсного российского коллеги

Типичный сотрудник современного российского НИИ или НПЦ скучен и не интересен в общении. Вот буквально несколько характерных атрибутов типичного российского сотрудника:

1. Он не является экспертом ни в одной предметной области.
2. Он ни про что не пишет в профессиональных сообществах.
3. В свободное время он ничего не мастерит.
4. У него дома нет письменного стола, зато три брендовых телевизора.
5. Он ни к чему не относится серьезно. Для него нет ничего святого.
6. Дома и в перерывах он курит вейпинговые палочки.
7. У него либеральные взгляды на жизнь. Он слепо любит запад и всё западное. Проводит отпуска в Европе. Он даже тут в России каждый год 31 октября празднует хэллоуин. Раскрашивает себе лицо как это делают там.
8. На государственные праздники и корпоративы он охотно выпивает, порой сверх меры.
9. На праздники и корпоративы он включает и с упоением слушает в основном песни из бандитских фильмов 1990-х годов.
10. Использует в речи матершину как само собой разумеющееся, даже в спокойном разговоре без какого-нибудь там гнева или раздражения.
11. Не прочь посплетничать на работе про коллег.
12. Он ничего не читает. Он за год не открывает ни одного учебника. После ВУЗа он даже в руки не берёт учебники.
13. Типичный коллега никогда не поможет Вам в мелкой просьбе. Он будет постоянно игнорировать ваши вопросы в чат и юлить.
14. Если на тебя в офисе будет наезжать менеджер, то твой коллега тебя точно не станет защищать или оправдывать. Не рассчитывай на защиту смежника. При этом у вас 95 процентов будет выездной так называемый team - building корпоратив, где будет задание типа "сотрудник падает, а его коллеги подхватывают". Только в реальной ситуации тебя не то, чтобы не подхватят, да и "ножик подложат" в знак какой-то старой мелкой обиды (например, не уступил место на парковке).

15. Помни, типичный коллега никогда не упустить возможность отомстить тебе за что-нибудь.

У типичного российского инженера только два банальных хобби: ходить в "качалку" и путешествовать. Вот такими и будут Ваши коллеги в 60...80 процентов всех случаев.

23.24 Программисты микроконтроллеров - странные люди

"Каждый имеет право быть похожим на себя."

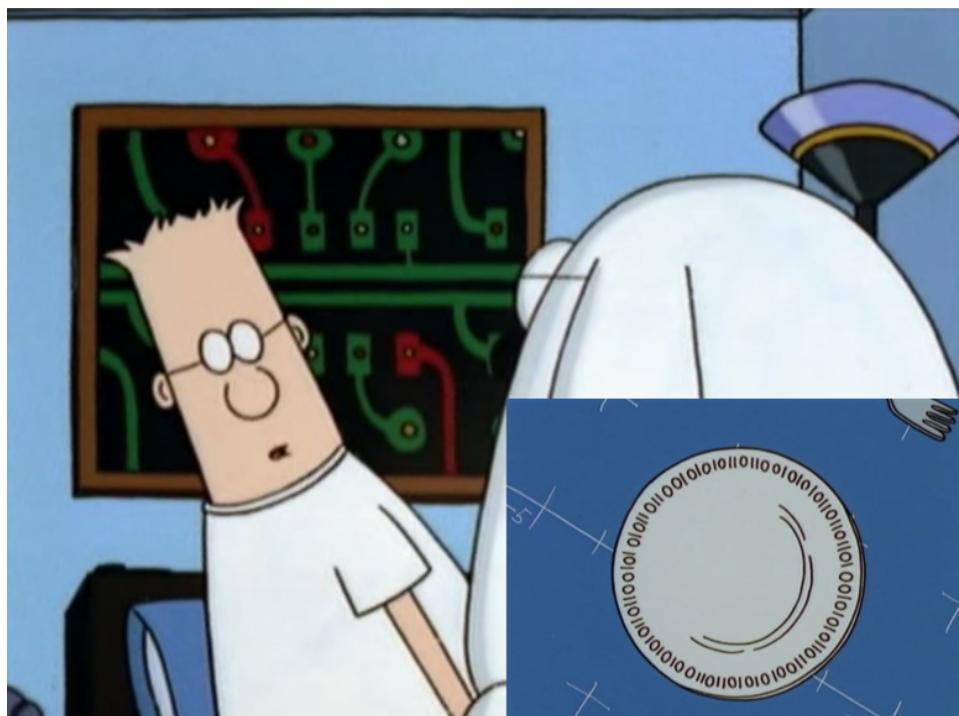


Рис. 23.17: быт программиста-микроконтроллеров

Как правило на один проект сажают одного человека. Командной работы нет в принципе. Поэтому программистами микроконтроллеров работают, как правило, только ортодоксальные интроверты, мизантропы и социопаты. Да простят меня коллеги... В связи с этим, программисты микроконтроллеров как правило нелюдимые, нервные, дикие, упрямые, агрессивные и вспыльчивые. Общаться с ними, скажем прямо, некомфортно, сложно, а порой и вовсе опасно. Что уж скрывать...

Программисты микроконтроллеров неприятные в общении. Это проявляется в том, что они упрямые, придираются к мелочам. Их кругозор очень ограничен и они абсолютно не умеют работать в команде. В своих действиях порой похоже просто на аутистов.

У программистов МК напрочь отсутствуют такие понятия как Soft Skills и эмоциональный интеллект. И с годами ситуация только ухудшается.

1. Программисты МК начинают отращивать себе длинные волосы как у женщин, плести косички, завивать кудри, делать себе наколки, пирсинги и тоннели в ушах.
2. Порой программисты микроконтроллеров бреются налысо аж череп блестит как шар для боулинга.
3. Другой знакомый программист МК утром на работе, когда заваривает себе кофе кладет в стакан сверху три ледяных кубика! Это как?
4. Другой ест мороженое держа его за макушку палочкой вверх.
5. Другой программист-микроконтроллеров наливает себе в офисе чай используя такую химическую посуду как конические колбы, химический стакан. Наливает заварку через воронку, придерживая фильтр тигельными щипцами. Сам чай пьет из испарительной чаши.
6. Программист MCU работает перед монитором в офисе в зимней куртке!
7. Один коллега ходит по офису со стальным плёночным фотоаппаратом висящим на шее. Всегда.
8. Один знакомый программист МК в РФ ходит круглый год под огромным разноцветным зонтиком (даже летом в отличную погоду)
9. Я даже видел в одном российском НПЦ одного программиста-микроконтроллеров гея! Да... Он ходил на работу в женской шелковой блузке в цветочек. При всех ярко-красной помадой красил себе губы перед зеркалом в open-space и накладывал на обе щеки пудру! Это как? А вот так...

Потом программисты-микроконтроллеров превращаются в нечто, что окружающим приходится пристально вслушиваться говорит человек глаголы на (ла) или (л), чтобы понять перед тобой мужчина или женщина.

И это только то, что можно увидеть на работе. Полагаю, что в обычной жизни программисты микроконтроллеров ещё скорость своего автомобиля определяют трубкой Пито, место на парковке во дворе ищут в шлеме дополненной реальности, а в лифте поднимаются с надетой кислородной маской.

Вот как-то так...

23.25 Все в ХакСпейсы! (или ячейка друзей электроники)

Ещё периодически по субботам программисты микроконтроллеров кристаллизируются в так называемых "хакспейсах". Когда я туда впервые пришёл и спросил как называется это сообщество мне ответили, что это, внимание, "ячейка друзей электроники!". Это как? Это, как правило, арендованное непонятно комо офисное помещение на окраине города без особых удобств и с "бабушкиным ремонтом". Часто подвальное. Там внутри хакспейса они называют друг друга странными кличками: Кот, Крот, Крей, Енот и т.п.

Там появляются такие напомаженные "хакеры". Например у одного типа там ко всем USB-Flash(кам) синей изолентой примотана пороховая петарда (Корсар-4). Это, видимо, чтобы всегда можно было оперативно отформатировать данные.

Для антуража там есть стол на котором лежит включенный паяльник, которым никто не пользуется.

В HackSpace(ax) они в основном занимаются, внимание, пьянством! Курят кальян. Еще смотрят какие-то артхаус фильмы. Потом поздно ночью выходят на коллективную уличную прогулку по дворам. Причем удивляет не то, что они выходят на прогулку именно ночью, а то, что они при этом ходят строем по 4 или 6 человек как какая-то ЧВК и ещё курят вэйпинг. Эх... Всё это очень похоже на нездоровую секту...

Когда много людей собираются в одном месте без цели, то ничего хорошего в результате не получается. Это закон жизни.

Я ещё понимаю, если бы они там на энтузиазме делали бы все вместе что-то, по-настоящему, полезное, крутое или просто весёлое. Например:

1. Робота-собаку.
2. DMM со встроенной SD картой
3. Твёрдотопливную ракету.
4. Звуковой модем.
5. LoRa трансивер.
6. Георадар.
7. Прибор для сортировки метиз по весу.
8. Фотоаппарат с двумя камерами по углам для совершения объёмных снимков.
9. Лампу для велика, которая включается в красный цвет по акселерометру.
10. Квадрокоптер.
11. Аппаратный хранитель паролей.

Однако нет! Вместо этого они собираются просто, чтобы пожаловаться друг-другу на судьбу, коллег, начальство.

В общем, программисты-микроконтроллеров - это очень странные люди. Порой думается, что они просто не от мира сего...

23.26 Соло работа. Мало общения на работе.

Обыкновенна ситуация, когда программист микроконтроллеров в принципе ни с кем не разговаривает по проекту на работе по полгода и более, так как это чисто соло работа. На расстоянии вытянутой руки сидит другой точно такой же соло-программист микроконтроллеров. Он пишет прошивку для другой электронной платы, которая на 70...90 процентов совпадает по аппаратной начинке.

Каждый пишет на Си свою базовую версию FIFO, циклического буфера, функцию swap, CRC8, CRC16, CRC24, CRC32, SHA256, парсеры базовых типов данных

из строчек, NVRAM, allocator, цифрового фильтра, DFT, FFT, загрузчика, reverse bytes, Reed Solomon / AES26 / Base64/ RLE encode-decode, шрифты для графических экранчиков, парсеры бинарных протоколов UBX, CSV, NMEA, RTCM, генераторы QR кодов и прочее, и прочее зачастую даже без юнит тестов.

Понимаете, они так часто пере изобретают велосипеды, что им и модульные тесты писать просто некогда!

Программисты MCU в России не умеют работать в команде. Да это факт... Три раза был свидетелем, как программисту МК предлагали напарника, помощника, а тот говорил:

"Ой не надо. Он мне в спину дышать будет. Он мне тут всю экосистему в программе поменяет..."

А по факту проблема в том, что без TDD (Test Driven Development) совместная разработка реально не работает. Как ни крути. Вот и получается, что есть только два выхода:

1. делать все по одиночке в кактус-solo режиме
2. делать вместе по TDD

Только до осознания пользы TDD в embedded дремучей России пилить и пилить ещё лет 40-50. Вот и остается всё делать по одиночке в кактус-solo режиме.

Промышленная разработка firmware (прошивок) в России похожа на советские кружки судо моделирования или радиолюбителей. Каждый делает что-то как будто для себя и радуется, если получается. Никакой командной работы нет в помине! Нет общей информации. Прошлый опыт быстро обнуляется. Экспертиза не накапливается. Каждый раз из проекта в проект они героически решают одни и те же ошибки. Ещё у программистов МК нет отдельных тестировщиков как класса. Просто никто в НИИ даже не догадывается, что может быть такая вот должность, как тестировщик ПО.

Поймите у программистов микроконтроллеров нет даже менеджера пакетов, как это повсеместно, например, в разработке на Python. В программировании MCU даже нет аналога игровых движков как в GameDev(e). Поэтому каждый раз, в каждом новом микроконтроллерном проекте прошивка проходит путь эволюции от одноклеточной амёбы до циклопического динозавра.

"В российских электронных организациях только одна планерка в год. На ней коллеги решают, что подарить начальнику отдела в день рождения."

В добавок к этому каждый собирает артефакты по-своему.

1. Уолли никогда ничего не знал кроме IDE IAR.
2. Тэд точно такой же только в IDE Keil.
3. Говард ничего не знает кроме AtmelStudio.
4. Элис собирает через GCC+Eclipse ARM plugins.
5. Дилберт работает в GCC + Make + OpenOCD.

6. Ашок работает в Code Composer Studio.
7. Кэрол программирует GCC+Ninja+VSCode.
8. Фил программирует в GCC + CMake + ST-LINK-gdbserver.
9. Боб программирует в STMCubeIDE.
10. Карл зачем-то собирает прошивки для STM32 из-под Zephyr Project (Yaml, West, DevTree, KConfig, CMake, Ninja, GCC, VScode, VisualGDB).
11. Дейв собирает Ubuntu, C++20, Meson, GDB.

И это буквально в одной организации. В общем полная анархия.

Программисты микроконтроллеров - они как сантехники, каждый ходит со своей корзиной с инструментами.

Повторяемость кода достигает количества программистов в организации умноженная на 100 процентов . Обычно это 550 процентов ...750 процентов . Всё максимально неэффективно. Их сорцы никто не контролирует, их код не инспектируют, не тестируют, не пере используют. Большинство разработчиков даже юнит тестов не делают. Они даже слов таких как "юнит-тест" в свои 43 года ни разу не слышали! В результате во всех микроконтроллерных программах как правило дичайший хаос (функции по 5k строк, магические циферки на каждой строчке, в каждом файле доступ в регистры) жесткая привязка к FreeRTOS, и этого даже никто не заметит и не остановит! Это особенность российско-татарско-сибирской программистской культуры ведения RD.



Рис. 23.18: Вот с этим можно сравнить прошивки российских программистов.

Менеджеры не успевают проверять работу своих сотрудников. В результате сотрудники как сделают задачу, так и просто сидят неделями напролёт без дела.

При этом среди российских программистов МК очень большой разброс по способностям. Знания Умения Навыки (ЗУН) 3х разработчиков с 10ю годами опыта могут отличаться в 10, 100 и даже 1000 раз! Когда все работают по одиночке в своих норах этого не заметно. Но как только появляется работа над общей кодовой базой, то вскоре выясняется кто тянет всю команду на дно.

Все толковые разработчики уехали из России лет 30 назад, все полу умные программисты уехали из России 10 лет назад. Это называется утечка мозгов.

23.27. В ПРОГРАММИРОВАНИИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НЕТ ЛЮДЕЙ-ЛЕГЕНД

Поэтому Вам придётся работать, так скажем, с не самыми адекватными программистами и менеджерами. Уж не взыщите... Что осталось, то и осталось... Они будут проявлять признаки упрямства, мракобесия и обскурантизма. Просьба относиться к этому со снисхождением...

Если ты программист микроконтроллеров, то ты будешь разве-что регулярно согласовывать детали для стендов в которые будут пристегиваться электронные платы, которые ты программируешь. Вот типа таких.

Поэтому твоими основными нормальными коллегами для общения будут слесаря, токари и фрезеровщики...

23.27 В Программировании Микроконтроллеров Нет Людей-Легенд

В программировании микроконтроллеров нет людей легенд, как это присутствует в GameDev (Джон Кармак), Mobile (Ян Борисович Кум), Compilers (Джеймс Гослинг), DeskTop (Ричардом Броди) или Web (Марк Цукерберг).

В Embedded отсутствуют глобально признанные авторитеты разработки внутреннего программного обеспечения и, как следствие, нет знаменитости в этой, с позволения сказать, "индустрии".

В результате, нет примеров и ориентиров того как надо делать. Нет историй успеха в программировании микроконтроллеров.

Никто и никогда Вас не будет чествовать в этой чудо профессии программист-микроконтроллеров. Зато упрекать за то, что Вы не телепатировали в пожеланиях к прошивке Вас будут регулярно. Тщеславным людям в Embedded разработке делать абсолютно нечего!

Никто в детстве не мечтает стать программистом микроконтроллеров. Да это факт. Я и сам узнал, что есть такая работа только на 4м курсе института в свои 23 года. Как правило, каждый программист микроконтроллеров попал в эту профессию случайно. Учился на инженера-электроника на приборостроительном факультете в своем региональном Политехе. На 3м-4м курсе пошёл работать по специальности в местечковое военное НИИ, а его на работе программировать микроконтроллер посадили.

После защиты диплома, через 6 месяцев подписал форму допуска и стал абсолютно серым телом без рта.

Потом вся оставшаяся жизнь протекает по схеме: сделал проект, получил премию 20kRUR, съездил в Анапу.

На большее рассчитывать и не приходится!

В программисты микроконтроллеров идут те, кто в детстве не наигралась в игрушки (радиоуправляемые машинки, голубые-вертолётики, кораблики и всё такое).

Как правило это выходцы из неблагополучных семей.

23.28 Религиозные аспекты в программировании микроконтроллеров

Ещё в программировании микроконтроллеров как нигде неизвестно много религиозных аспектов и всяческой вкусовщины на почве которой происходит много бессмысленных и беспощадных споров.

Например в выборе MCAL кода от вендора, одни ратуют за использование SPL, другие убеждают, что надо использовать HAL. Третьи продвигают LibOpenCm3. Вот реестр всех спорных моментов.

Технология А	Технология В
Горизонтальный монитор	Вертикальный монитор
Putty	TeraTerm
IAR	Keil
UART CLI	JTAG
clang-format	Eclipse Ctr+Shift+F
GIT	SVN
загрузчик	программатор
модульные тесты это хорошо	модульные тесты это плохо
SPL	HAL
Bash	cmd
самописные make	Eclipse + ARM GCC plug ins
Linux	Windows
Cmd	PowerShell
FreeRTOS	Zephyr RTOS
GNU GDB	Visial GDB
бинарный протокол	текстовый протокол
Jira	.Трекер
Redmine	Jira
Jlink	OpenOCD
BitBucket	Gerrit
C	C++
meson	Cmake
HAL	libopencm3
clang	gcc
make	ninja
Ubuntu	CentOS
vim	emacs
Inkscape	Visio
MS Visio	Inkscape
C	Assembler
C++	Rust

А согласование общего текстового редактора это вообще война всех против всех.

Все эти моменты портят отношения в трайбе и являются зерном серьезно-

го конфликта. Это крайне неприятно перетирать. Компромисс в таких вопросах достигнуть неимоверно трудно. Найти работу, которая будет по всем пунктам соответствовать вашей локальной техно-религии, извините, просто не-ре-аль-но.

Петушиные бои на почве религиозных аспектов программирования микроконтроллеров неизбежны!

Другая неизбежная досада разработки на Си в том, что на Си очень по разному программируют. Язык позволяет очень гибко оформлять code-style. Вот буквально несколько примеров.

1. Одни используют макросы, другие перечисления.
2. Одни переносят фигурную скобку, другие нет
3. Одни конфиги определяют в h файле, другие в константных массивах структур
4. Одни макросы определяют в .h файле, другие передают их пучком опций компилятора -Dxxxx
5. Одни static функции определяют внизу другие - вверху.
6. Одни пишут if(3<a) другие пишут if(a>3)
7. Одни пишут // другие /**/
8. Одни пишут TAB другие 4 пробела
9. Одни пишут U8 другие uint8_t
10. Одни пишут CamelCase другие snake_case
11. Одни пишут while(1) другие for(;;)
12. Одни пишут один return другие множественный return
13. Одни пишут if(val==10) другие if(10==val)
14. Надо много комментариев или хороший код понятен и без комментов
15. И таких моментов сотни и сотни
16. Return bool или Return int
17. можно goto или запретить goto

В каждой организации свой внутренний code-style, который кардинально по всем пунктам отличается от code-style предыдущей организации. Поэтому Си программист Си программисту рознь.

Получается так, что два программиста Си не могут работать вместе из-за различной технорелигии.

23.29 Второстепенная работа

Работа программирования МК тесно связана с электронными платами. Если Вы программист МК, то скорее всего Вы будете по уши в электронных платах.

PCB будут на работе, дома на подоконнике, под монитором, на балконе. Словом, везде.

Вам придется не сколько программировать, сколько исправлять разнородные аппаратные баги, собирать прототипы.

Железо часто подводит. Вот буквально несколько примеров.

1. Клещ в разъёмах. Типичная ситуация в программировании микроконтроллеров. Отвалившаяся вилка застряла в гнезде. В электронике это называется "извлечь клеща".

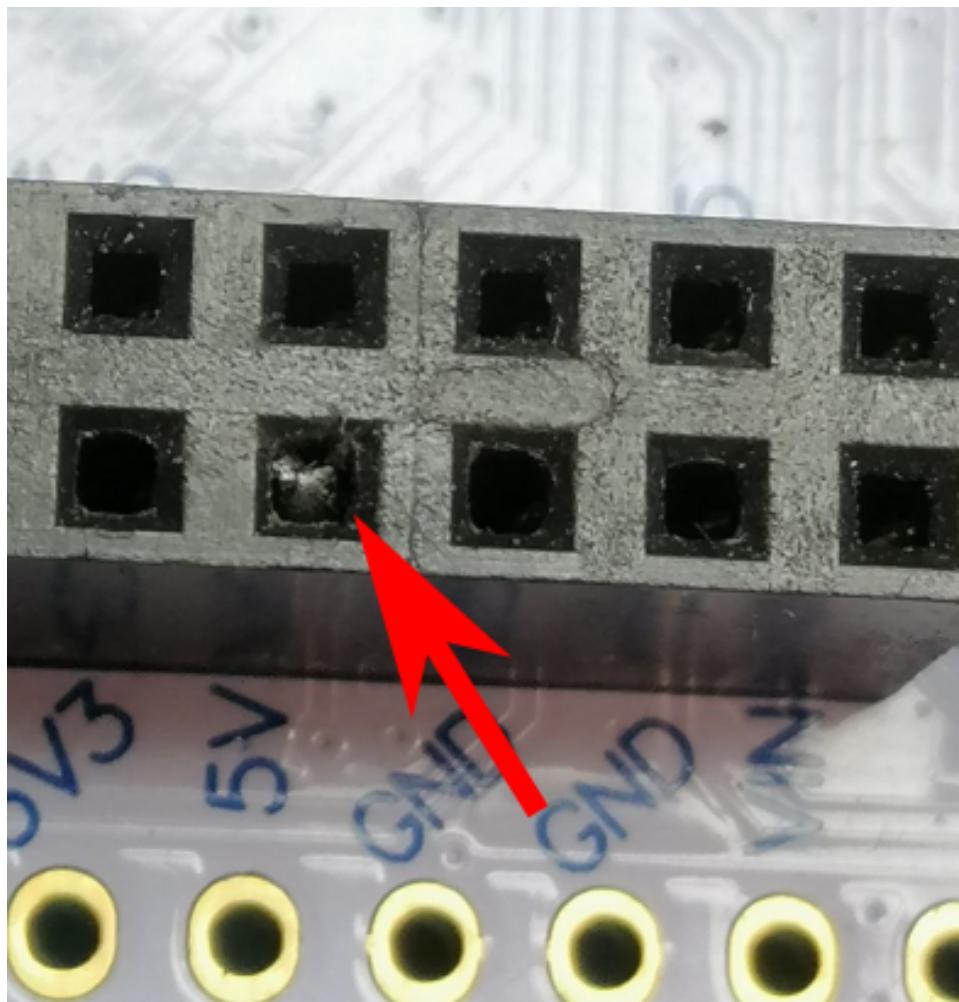


Рис. 23.19: в электронике это называется "извлечь клеща" @

В программировании микроконтроллеров "клещи" происходят на разных пластинах достаточно часто

И тут вам никакие знания алгоритмов и абстрактных структур данных не помогут, чтобы починить изделие и продолжить работу. Можно задавать в качестве вопроса для собеседования при приеме на работу на должность "программист микроконтроллеров". Как извлечь клеща (отломанную вилку)?

2. Мусор между двумя разъёмами. При включенном переходнике USB-CAN автомобиль не заводится. Стартер работает, но зажигания (вспышек в цилиндрах) не происходит. Разобрали половину впускного коллектора. Три часа

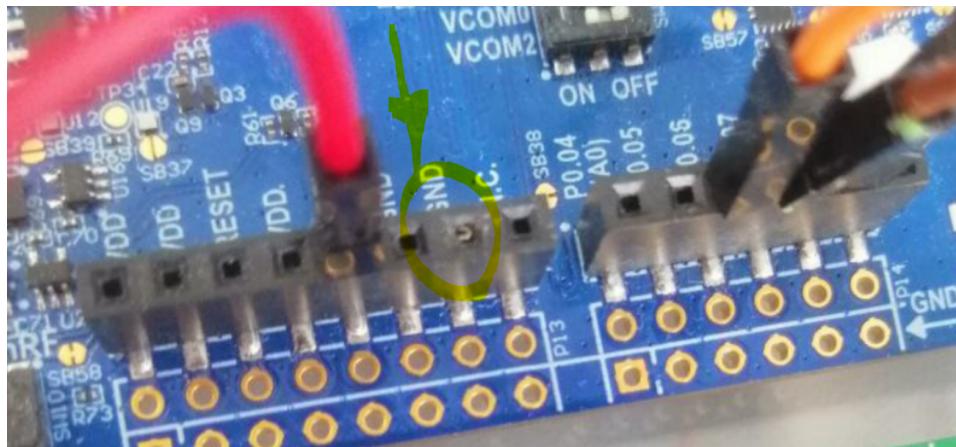


Рис. 23.20: в электронике это называется "извлечь клеща" @

искали причину поломки. Оказывается в OBD-II разъем попал кусок фольги от папиросок, которые замкнули три крайних пина.

3. Не тот разъём. Еще вторая тупая проблема это когда разъём на электронной плате не соответствует реальному разъёму на программаторе или на каком-н другом шлейфе. И тут начинается конкурс "чей колхоз самый образцовый колхоз".

Или вот ручной зажим Tag-Connect не защелкнуть так как пальцы не пролезают между стабилизатором напряжения TracoPower и разъёмом Tag-Connect. Всё не предвидишь. Особенно когда плату разрабатывают полгода.

Эту плату разрабатывали полгода и после сборки выяснилось, что не влезает самый главный разъём - для программирования

4. "Да USB у него не той системы...". Также проблема в электронике это USB. В каждой 2й плате есть интерфейс USB. Проблема в том, что во всех платах разный разъём для USB: USB mini, USB micro, Type-C. Ты постоянно будешь искать нужный для этой конкретной платы кабель USB.

У тебя будет целый гардероб из разных USB кабелей на каждый день, рядом с носками или галстуками.

Плюс бывают ситуации, когда кабель USB у тебя есть, а вставить его ты не можешь, чёрт побери, так как упирается и мешает декоративная пластмасса!

Или на полевых испытаниях прибора в мороз минус 30 в темноте ты не видишь какой ориентацией вставлять разъём USB mini, который заложили растины-схемотехники, а руки от холода и так не слушаются. А USB micro гнездо имеет свойство откалываться от платы при малейшем поперечном изгибе и плату не запитать. В общем USB-это всегда большая проблема.

5. Припаяли компонент не той стороной. В профессии программист микроконтроллеров часто бывает так, что Вам приносят электронную плату с производства, а эта плата не работает да еще и с целым букетом аппаратных багов. Даже если правильная схемотехника то может оказаться неправильная сборка.



Рис. 23.21: в OBD-II разъем попал кусок фольги от папиросок

Наверное производителями электронных компонентов надо наладить производство трапециевидных корпусов специально для россиян для всех электронных компонентов, чтобы исключить эти извечные проблемы с неправильной ориентацией при пайке.

6. Тугие разъёмы. В программировании микроконтроллеров есть такая специфическая проблема как тугие разъёмы. Можно полдня потратить на то, чтобы просто отцепить шлейф от тугого прикипевшего разъёма на электронной плате. В силовой электроники ситуация еще хуже. Там железные разъёмы-



Рис. 23.22: не тот разъём

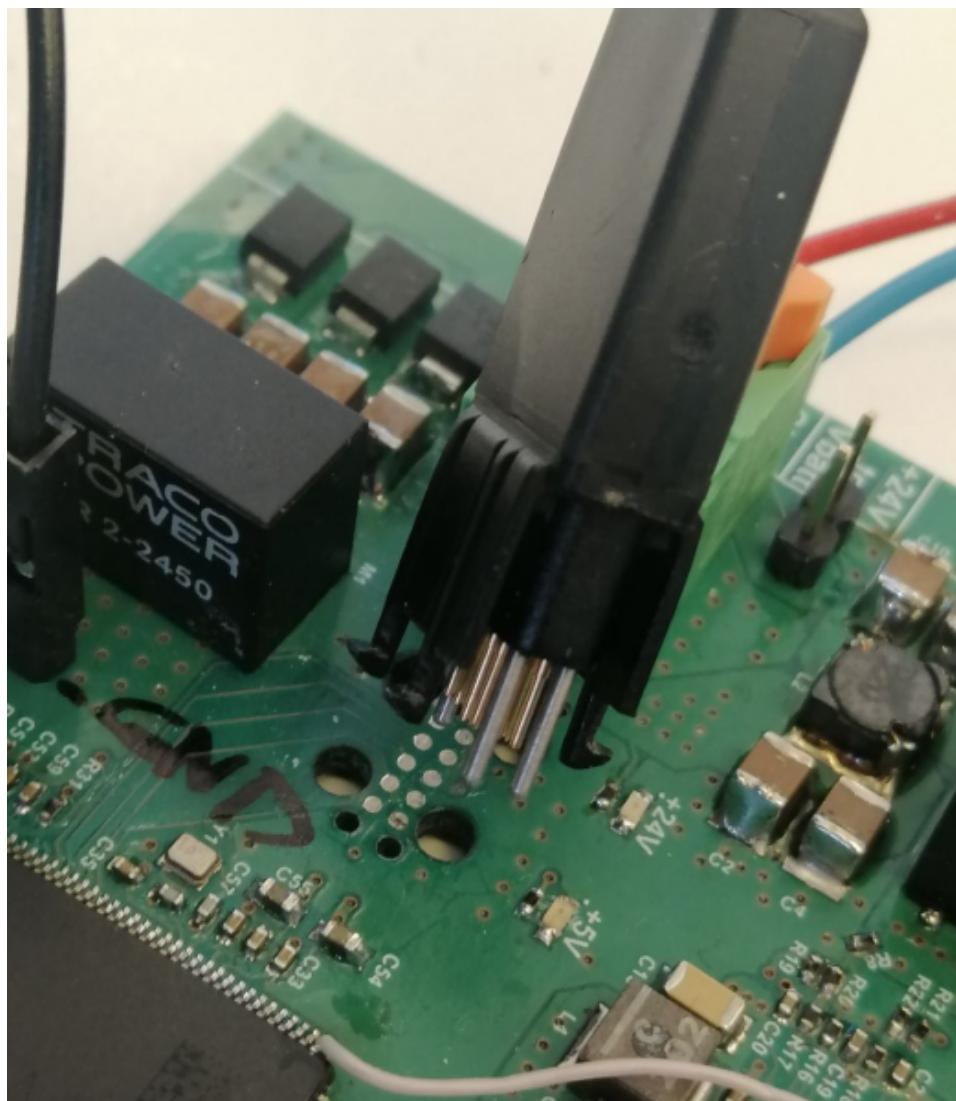


Рис. 23.23: не влезает самый главный разъём программирования



Рис. 23.24: Да USB у него не той системы...

клеммники и вовсе от высокой силы тока просто привариваются к плате инвертора. И чтобы продолжить работу Вы вместо клавиатуры работаете с болгаркой.

7. Пайка под микроскопом. Для того чтобы отлаживать прошивку с крутыми ASICами вам придется анализировать сигналы на осциллографе в шине I2C. Для извлечения сигнала для анализа из I2C тебе придется подпаиваться к тест Pad(ам) на электронной плате тонюсенькими как волос проводами МГТФ. Чтобы Вы понимали, это очень ювелирная работа и производится как правило под микроскопом с увеличением в x70 x100 Zoom. Схемотехники будут всяческие отказываться помогать вам в этом ссылаясь, якобы, на циклопическую загруженность другими проектами. Поэтому прокладывать МГТФ проводку под микроскопом приходится самим программистам-микроконтроллерам, программистам-архитекторам. Вот так. А Вы как хотели?
8. Программатор J-link Hardware version: V8.00 с прошивкой J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46, S/N: -1 не может подключиться к микроконтроллеру YTM32B1ME05G0MLQ. Возникает сообщение об ошибке:
 The connected J-link (S/N: -1) does not support ARMv8-M architecture.
 Debugging is not possible.
- Обновление прошивки J-link в конфигураторе J-Link Configurator SEGGER J-Link Configuration V6.20 не происходит.
 J-Link Configuration пишет, что прошивка десятилетней давности Nov 28 2014 "...is already up to date".
9. Отсутствие link(a). Программатор не видит target по SWD. Собрали стенд, положили SWD длиной 90 см и нет Link(a) с MCU. Когда кабель 12 см, то link есть. Или нет Link(a) с SD картой по SDIO или SPI. Оказывается стерлись контактные площадки. Вообще проблемы отсутствия всяческого Link(a) в программировании микроконтроллеров будут красной нитью проходить через всю вашу карьеру. Особенно в случае беспроводных интерфейсов.

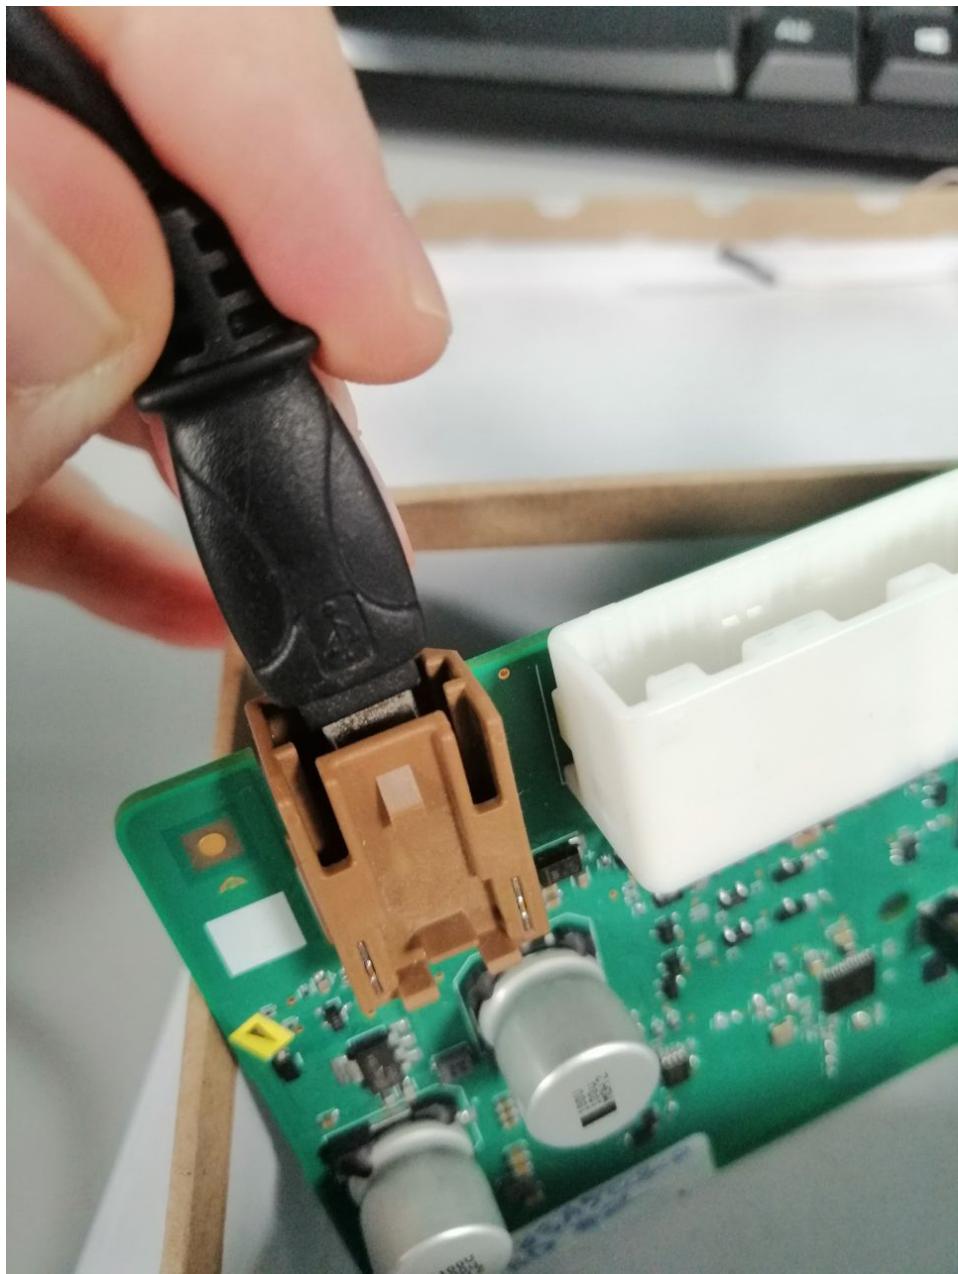


Рис. 23.25: упирается и мешает декоративная пластмасса

10. Плата зависает при перезагрузке. Плата работает под отладчиком, а при пересбросе питания не стартует прошивка. На другой плате это не проявляется. И эта ситуация потребует неделю на выяснение причины и устранение. Оказывается у этого специфического MCU от TI надо прописать спец адреса в конце Flash памяти, чтобы чип переключился на внешний осциллятор. И такие нюансы существуют для каждого нового семейства микроконтроллеров и каждого ToolChain(a).
11. Платы без монтажных отверстий. Схемотехники забыли/забили добавить по периметру платы монтажные отверстия 3мм. В результате программист 3 недели занимается вот таким современным искусством. Зураб Церетели отдыхает в сторонке

Даже если монтажные отверстия есть, то придется собирать прототипы само-

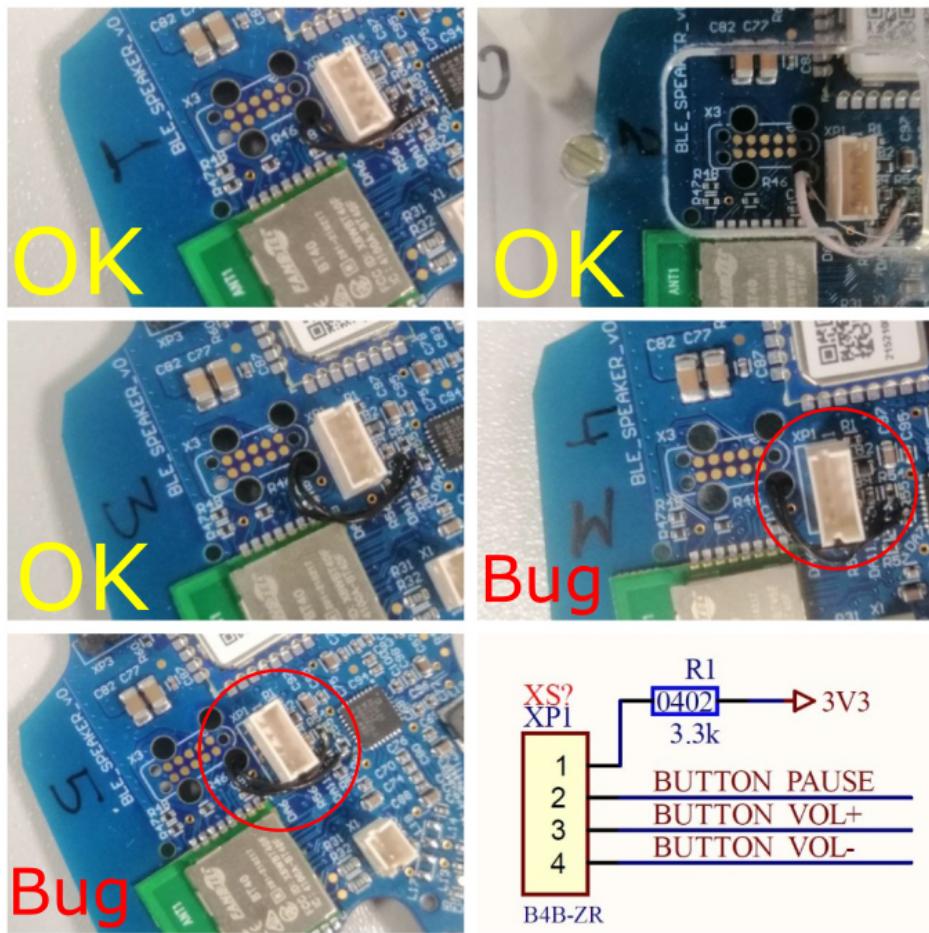


Рис. 23.26: монтажники перепутали ориентацию разъёма XPI

му, чертить детали из плексигласа, договариваться со слесарями, токарями, фрезеровщиками, чертить вот такие схемы для сборки прототипа пока основная плата находится в производстве.

Потом капаться в интернет магазинах, чтобы найти стойки, болты и гайки. Заказывать, ехать, забирать, проверять.

12. Не получить лог загрузки программы. Схемотехник по глупости поставил в плату переходник USB-UART (CP2102). Получается, что сначала МК начинает исполнять код и писать в UART, затем спустя несколько секунд Windows определяет последовательный порт. В результате не получить power-on log загрузчика.
13. Статическое электричество будет постоянно портить вам жизнь. Потом ставишь электронную плату на недельный тест. Приходишь через неделю снять ценнейшие логи. Только дотрагиваешься до края электронной платы, и прокальзывают искра статического электричества, которая убивает содержимое RAM памяти и прошивка зависает. И весь недельный тест накрывается медным тазом! Вот такие пирожки с капустой...
14. Свежие электронные платы с производства не любят работать. Предпочитают сразу сгореть. Буквально подаешь питание и плата начинает шипеть как гадюка. Разные разъёмы будут не контактировать и прочее. Аппаратные проблемы

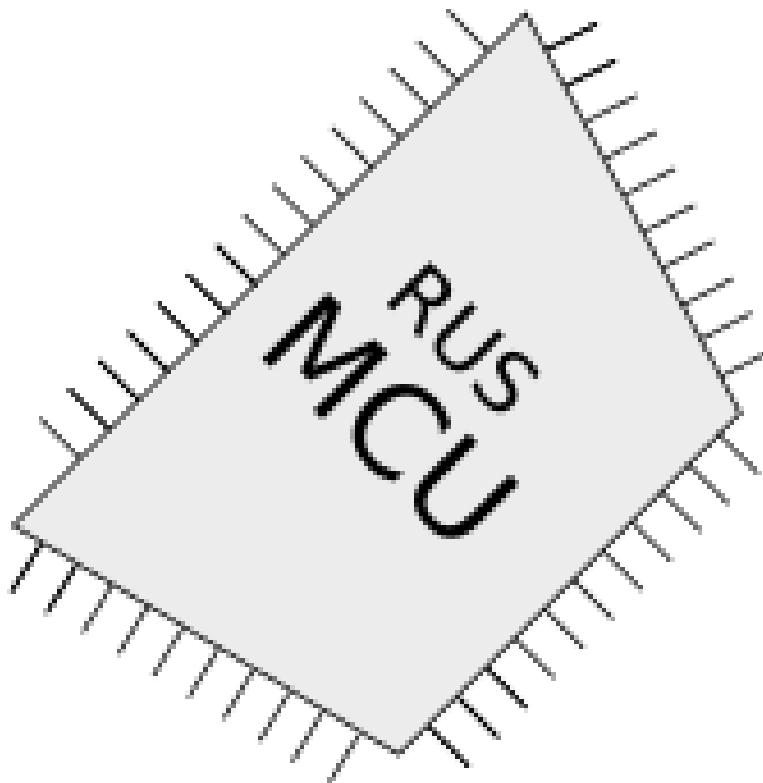


Рис. 23.27: Трапецию можно припаять только одним способом

будут еще до запуска кода. На программирование после починки плат остается очень мало времени. И Вы тут как программист-микроконтроллеров ну ничего не сможете сделать, чтобы дописать и отладить свою программу. Программу банально не на чем отлаживать.

У меня был случай, когда три схемотехника спроектировали электрическую цепь электронной платы (схемотехнику), развели топологию, отправили производство в другую страну, а на выходе выяснилось, что они забыли вообще даже подать на микроконтроллер электропитание! Вот так... Как говорят

"У семи нянек дитя без глаза."

15. Проблемы с электропитанием. В каждой электронной плате 30 процентов до 40 процентов всех микросхем - это тупо микросхемы для управления электропитанием.

Всякого рода переходники напряжений, для установки 1.8V, 3.3V, 5V, 7V, 8V 12V, 24V. Поэтому 60 процентов времени разработки прибора уйдет на поиск и ликвидацию проблем в цепях электропитания. И только 30 процентов - 40 процентов времени останется на авральную разработку функционала приложения, для которого и была запланирована вся эта микроконтроллерная разработка. Как вам такое?



Рис. 23.28: Современное искусство. Пизанская башня.

Суммируя аппаратные баги можно подвести черту, что это либо ошибка в схемотехнике (забыли подать тактирование на чип), или ошибка в топологии. Обычно это короткое замыкание, квадратную микросхему припаяли повернув под углом 90 градусов, кварц установили не на ту частоту, либо заложили чип с инверсными логическими уровнями или вовсе там бракованные микросхемы.

На сам процесс программирования уходит максимум 10...20 процентов времени. В основном приходится что-то бесконечно ремонтировать, разбираться с проводами harness(a), искать и закупать примочки. Вы будете постоянно искать этот 20-пиновый шлейф для программатора. Каждый день вам придется тратить 30..45 минут просто на то, чтобы тупо распутывать и распаять провода. Потом 4 часа искать второй щуп от мультиметра (это который красного цвета), затем ехать в ближайшее метро, чтобы купить 9V батарейку типа КРОНА для этого мультимет-

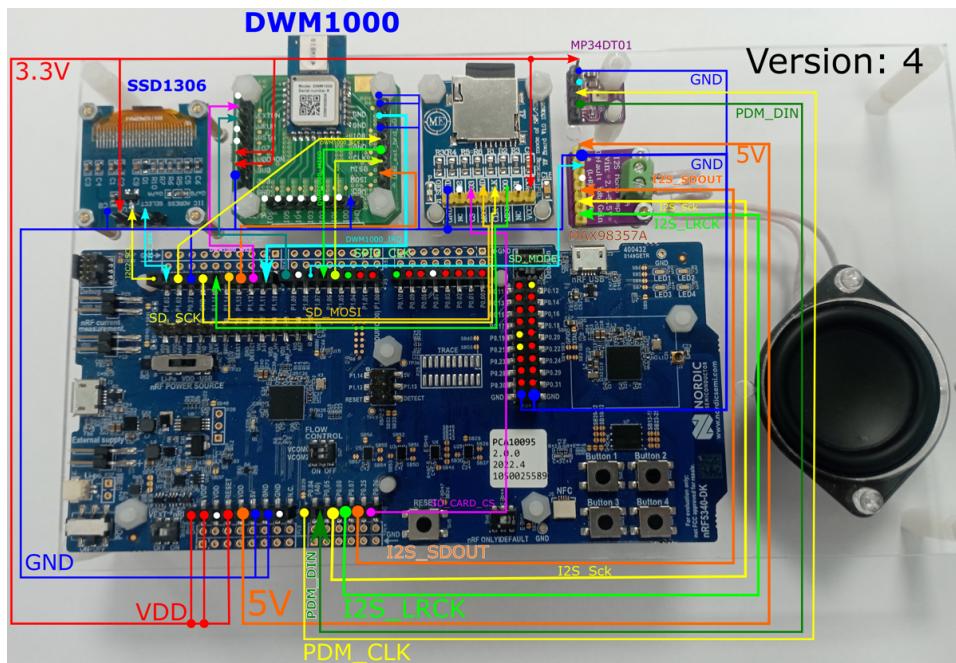


Рис. 23.29: схемы для сборки прототипа пока основная плата находится в производстве

ра. Вернуться в промзону. Выяснить, что куда подключено, собирать прототип. Обязательно потеряется четвёртый крючок-наконечник для щупа осциллографа. Потом проверять электродами осциллографа наличие электрических сигналов, прозванивать провода, проходить по чек-листву.

Не успеешь разобраться с одной электронной платой, как тебе принесут ещё две-три электронные платы и надо будет вкуривать очередную схемотехнику на 40-60 страниц. А схемотехник, редиска, даже блок-схему не нарисует, сразу даст в лучшем случае электрическую принципиальную схему (Э3) в виде, внимание..., фотографии *.JPG! (Там поиск по ключевым словам не работает). А в обычном случае и вовсе принесёт плату вообще без доков и скажет, что её тоже надо "оживить"!

Можно запросто неосторожно сжечь оборудование из-за неправильно подключенного заземления. Вы обязательно узнаете как пахнут искры. Они имеют свойство залетать прямыми в нос! Можно потратить весь день на подключение лампочки или чтения состояния запущенной кнопки. Копаться в разъёмах. Выяснить почему цифровой сигнал не проходит через каскад мультиплексоров.

В профессии программист микроконтроллеров ты почувствуешь физику пополной: лампочки тебя будут ослеплять, аудиокодеки-оглушать, радиаторы-обжигать, моторы-задевать, напряжение-ударять, бетта-лучи, соответственно, облучать.

Да... Много неудобств и дискомфорта, однако работа потому и называется словом работа, чтобы из беспорядка, хаоса и разрухи, против течения, наперекор обстоятельствам, получить положительный результат.

23.30 Трудоёмкость отладки и поиска ошибок внутри прошивок

Невозможно найти ошибку в программе только пялясь на код. Чтобы найти ошибку в программе программу надо запускать на исполнение! Анализировать run-time, логи, делать выводы и только потом осознанно редактировать код.

Результат твоей работы будет напрямую зависеть от результатов работы предыдущих этапов работы схемотехника, тополога и монтажника. Если тебе дали электронную плату с не теми припаянным SMD резистором 0402, то ты, как ни крути, не сможешь отладить и написать свой код. На нужный чип просто не поступит тактирование.

На работе из тебя всегда все будут делать должника. Должен прошивку, должен фичу, должен функционал, должен выполнить реверс инжиниринг протокола, должен починить чужие баги и прочее, и прочее.

В программировании MCU с Вами будут спрашивать за функционал прошивки. Однако для разработки и отладки функционала прошивки нужен надежный прототип. Схемотехники будут всячески юлить и отказываться делать для тебя прототип под предлогом, что они не хотят покупать примочки для прототипа. Схемотехник придумает любую причину чтобы этого не делать, вплоть до того, что скажет будто его вчера лиса укусила. В фэнтези-мире схемотехников клей, гвозди и синяя изолента - это лучшее решение всех задач по сборке прототипа.

Поэтому вам как программисту МК также скорее всего придется заниматься конструированием прототипов самому. Это черчение конструктива прототипа, переговоры с производством конструктива, покупка крепежа. Кто хоть раз делал прототипы, тот знает, что тут много нюансов. И на это будет уходить много времени. Как следствие на разработку функционала и поиск багов будет оставаться мало времени.

А чтобы отлаживать код, его надо исполнять. Если в коде баг и нет возможности исполнить код (нет электронной платы), то баг не исправить! Понимаете? Это как писал философ Э.В. Ильенков, если найти в лесу отдельно лежащую человеческую ногу, то не ясно что это такое и зачем нужно. Понятно только, когда эта нога видна в действии (в составе идущего по улице человека или во время танцуй). Аналогично в понимании причины программных багов. Надо запускать код!

А накладные расходы на запуск и исполнения микроконтроллерного кода при разработке на MCU в составе комплекса порой огромные! Знакомые, которые разрабатывали firmware для военных авиационных ECU писали, что одна минута испытаний реактивного двигателя на стенде стоит 300k RUR. Естественно, затраты на испытания вычитают из зарплатного фонда для программистов-микроконтроллеров.

Команда из компании Третий Пин потратили весь 2017 год на выявления 2x Шрёдинбагов в их Пастильде. Оказалось, что в конфиге был указан не тот Flash Latency и в схемотехнике не тот номинал емкости в цепи питания. И в программировании микроконтроллеров это нормально.

23.31 Мало ресурсов

Программисты МК в принципе не пишут больших программ. Размер проектов ограничен несколькими сотнями килобайт памяти Nor Flash(a). Обычно 320KByte на всё. Вас будет преследовать постоянная нехватка on-chip Nor Flash памяти. Особенно при разработке первичного загрузчика (16kByte) и вторичного загрузчика (64...128kByte). В принципе невозможность сделать полноценный загрузчик по всем интерфейсам. С RAM ситуация ещё хуже. Вам повезет, если размер RAM будет в 4 раза меньше чем Flash(a). Вы регулярно будете ловить исключение HardFault Handler из-за переполнения стека. А частоты микроконтроллеров не превышают 200MHz, так как весь смысл МК это низкое энергопотребление.

Если микропроцессор x86 это миксер для чисел, то микроконтроллер это ступка для чисел. В MCU ты знаешь начало и конец RAM памяти и её мало.

После программирования микроконтроллеров, с его вечной нехваткой ROM/RAM памяти, запретом динамического выделения памяти, составление программ в User-Space под DeskTop покажется тебе Манной Небесной!

23.32 Даже не мечтайте про удалёнку из Тайланда

Чтобы в принципе делать embedded software нужен физический доступ к многочисленному и разнообразному калейдоскопу всяческого промышленного оборудования. Нужен программируемый блок питания, чтобы выставить 1.8 или 24.0 Вольт. Нужна проверка сигналов осциллографом, подключение логического анализатора к I2S, измерение DMM(ом) с функцией TrueRMS, работа с микроскопом для проверки, что микросхемы правильно припаяны. Нужен анализ перегрева электронной платы тепловизором. После пайки нужно отмывать электронные платы в ультразвуковой ванночке. Антенны надо прозванивать векторным антенным анализатором VNA перед привинчиванием. Нужна лазерная резка по плексигласу для изготовления подложек прототипов, нужен 3D принтер для прототипирования корпусов, нужны всяческие отвёрточки: шлиц двоеточием, шлиц треугольником и пр.

Это главное и основное отличие программирования-микроконтроллеров от, например, того же Web программирования. Едва ли вообще можно эффективно работать в роли embedded удаленно. Это как удаленно от плиты готовить еду, удаленно красить стены, строить дом или удаленно работать воспитателем в детском саду. Программист МК - это профессия производственная и тут нужно физические первостепенное воздействие на прототип или изделие. В довесок к этому твой ежедневный будничный рюкзак будет наполнен до отказа всяким барахлом, которое тебе придется таскать с собой в метро или Bus(e), если ты вдруг захочешь что-то поделать из дома с пиратским софтом вечером или на выходных.

"Если Вам предлагают работать программистом-микроконтроллеров удаленно, то просто посыпайте таких рекрутеров лесом!"

23.33 Образовательный BackGround

Самым полезным background-ом для профессии программист микроконтроллеров я бы назвал профессию разнорабочий/чернорабочий. Программирование микроконтроллеров это на 80-70 процентов электротехника и только на 20-30 процентов программирование. Надо будет делать прототипы и ремонтировать сгоревшие платы. Вытравливать электронные платы методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

Что такое ЛУТ можно посмотреть тут <https://habr.com/ru/articles/713970/> Если коротко - это жесть. Когда я делаю плату ЛУТ(ом) у меня в среднем остается 3 пореза на руках.

Будучи программистом микроконтроллеров Вы будете метаться по блошиным радио-рынкам в гетто районах чаще, чем посещать магазины с одеждой и обувью.

Потом выяснять, почему электронные платы с производства не включаются. Предстоит делать закупки примочек, работать курьером, прокладывать проводку, чертить 2D и 3D детали, трассировать печатные платы, паять под микроскопом, измерять электрические сигналы, выпиливать, клеить, шкурить, затачивать сверла, сверлить, фрезеровать, крутить разные отвертки, покрывать электронные платы лаком, настраивать 3D принтер, пылесосить, ездить на автомобиле с ноутбуком на коленях, снимать на камеру ролики для выставок. Монтирувать видео. Делать реверс инжиниринг более успешных западных товаров. Настраивать tool-chain(ы) и многое-многое чего ещё.

Вам повезет, если Вы вообще за неделю будете хоть что-то программировать в этой чудо-юдо профессии программист-микроконтроллеров. Если же Вы будучи программистом МК не станете выполнять все эти функции чернорабочего и будете, упаси Бог, проявлять принципиальность и вставать в позу, якобы

"Да я тут только код пишу!"

то Вы попросту будете тормозить ход всей работы и Вас публично обвинят в саботаже. Далее Вас будут всячески изживать из коллектива и из компании.

23.34 Прошивки это всегда простые и тривиальные программы

Да и программы для МК на самом-то деле очень простые. Вся работа прошивки - это перекладывание байтов. Из интерфейса в память. Из памяти в интерфейс. Прочитать по ADC напряжение и выполнить функцию.

"В программировании микроконтроллеров самая большая радость - это когда просто мигает лампочка на электронной плате."

Все что вам понадобится из теории computer science (CS) это теория конечных автоматов, очень редко PID регуляторы, самые базовые и простецкие структуры данных как массив, FIFO(шка), циклический массив).

Очень маловероятно, но может пригодится бинарное дерево поиска для реализации простого NVRAM во внешней памяти. <https://habr.com/ru/articles/732442/>

Пару раз вероятно пригодится динамическое программирование, чтобы прокомпилировать шину RS485. <https://habr.com/ru/articles/752292/>

Может пригодятся численные методы. Плюс цифровые фильтры, преобразование Фурье, триггер Шмитта и AES шифрование для загрузчиков. Вот, пожалуй, и всё...

Остальная громадная классическая теория Computer Science (CS) будет Вам скорее мешать, чем наносить пользу. Я вот ни разу не видел LIFO, AVL деревьев, красно-черных деревьев, косых деревьев в исходниках каких бы то ни было прошивок, хотя open-source(a) насмотрелся порядком. Ни разу не видел хеш-таблиц, фильтров Блума, графов. Все это добро в большинстве своем даже с доплатой не нужно в программировании микроконтроллеров.

В программировании микроконтроллеров 95 процентов случаев нет никакой академической математики или классических алгоритмов из CS. А если на горизонте и вырисовываются такие логические задачи, то это становится праздником, подарком судьбы для программиста МК. Сотрудник с удовольствием делает эту часть работы, а потом ещё и пишет про это пост на habr и рассказывает всем как он здорово справился с этой ситуацией.

Но за 12 лет у меня было только 7-10 таких случаев. В сумме 3-4 месяца по настоящему интересной творческой инженерной работы. А остальные годы это просто рутина и тягомотина по перекладыванию байтов и починке чужих багов.

Причем половина от всех этих математических вкусностей Вам понадобятся даже не сколько в работе, сколько в pet-проектах.

Даже если Вы будучи программистом MCU и научитесь чему-то особенному и необычному, то это скорее всего нигде тут не пригодится. В России традиционно электронику делают очень-очень топорными способами:

1. без сборки из скриптов,
2. без модульных тестов,
3. без серверов сборки,
4. без кодо генерации,
5. без HIL стендов.

Просто тупо пишут функционал и точка.

Однако, вернемся к тезису о простоте программ для микроконтроллеров... Даже если программа для МК Вам кажется сложной, то это значит только то, что программа неправильно написана. Вот примеры пере усложнения кода (обфускация) из жизни (War Story)

1. Код драйвера I2C EEPROM, который позволяет работать только с одним экземпляром микросхемы на PCB.
2. Плохая архитектура всего проекта.
3. магические циферки на каждой строчке

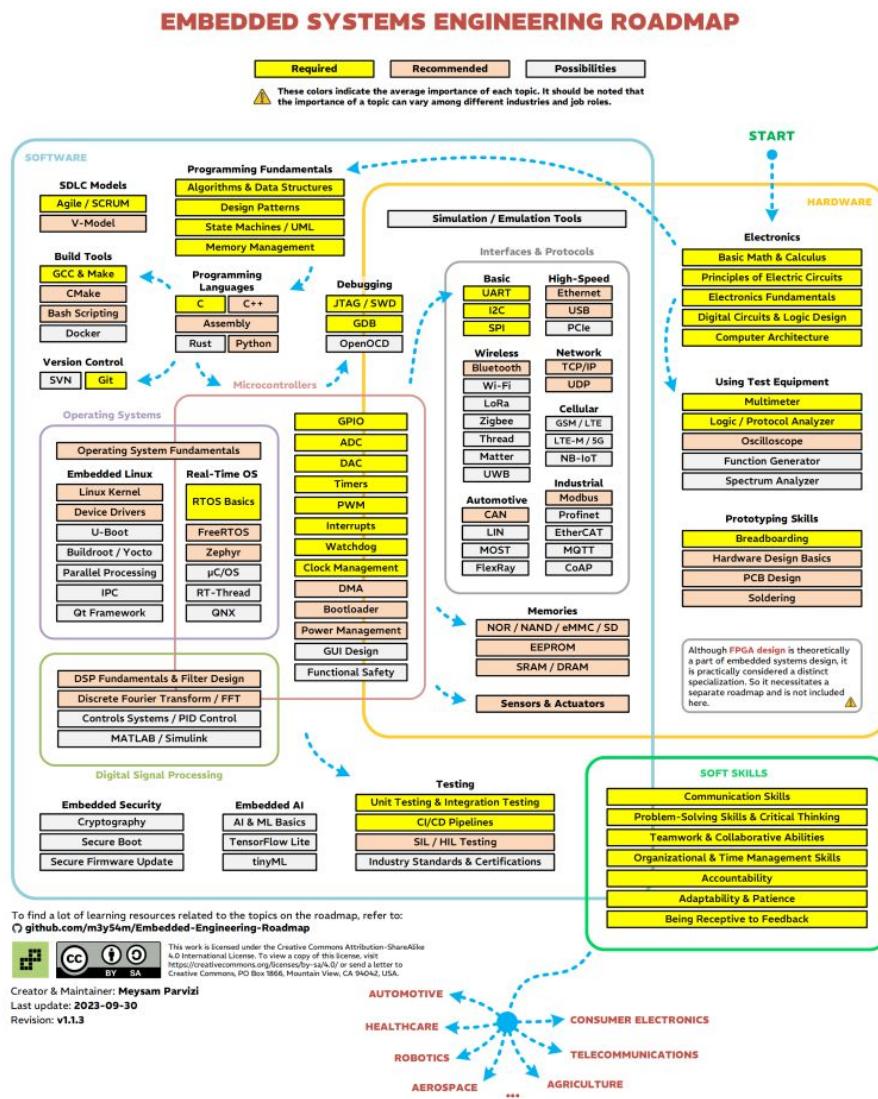


Рис. 23.30: План обучения

4. доступ к регистрам в каждом файле проекта
5. повторяемость кода, дублирование кода.
6. Написание тривиальных проектов на C++ вместо Си
7. очевидные комментарии
8. Не пользоваться оператором switch(), а в место него всё делать лесенкой из операторов if().
9. "заборы" из комментариев //
10. отсутствие сортировки include(ов)
11. отсутствие сортировки прототипов функций
12. *.c файлы оснащены не одноименными *.h файлами.
13. макросы маленькими буквами
14. вся прошивка в одном main.c файле 75000 строк аж подвисает текстовый редактор.

15. код без модульных тестов или код перемешанный с тестами
16. функции от 1000 до 5000 строк и более
17. Использование RTOS там, где это не надо
18. Вставка препроцессором `include *.c` файлов.
19. Функции с именами литературных персонажей

Всё это провоцирует мысли, что якобы программировать МК это сложно. Однако при соблюдении элементарных хороших практик программирования, программы для МК получаются простыми и прозрачными. Не надо путать сложность и пере усложненность. Зачастую намеренную (см обfuscация кода) с целью быть незаменимым сотрудником в организации.

В добавок к этому, так как частота микроконтроллера маленькая, то прошивки крутят довольно простые программы. В прошивках, как правило, нет никакого процессинга над данными и нет никакого computing(a). Быстрее бывает отправить данные на Web сервер, чтобы рассчитать что-то там и принять ответ, чем считать что-то на MCU. А если и есть процессинг, то вендоры прячут ЦОС в статические библиотеки (LC3, CIC). Поэтому Вы не сможете оценить красоту алгоритмов и структур данных.

Прошивки - это прочитать значения из датчика и показать циферку на экранчике. Всё сводится к тому, что надо GPIO мигнуть, кнопку прочитать, испустить PWM сигнал и прерывания по перепадам напряжений отловить. В микроконтроллерах нет нужды даже в алгоритмах сортировки. В сущности прошивки только прописывают константы в регистры и считывают регистры SoC(a). А это, в свою очередь, приводит к активации электрических цепочек внутри SoC(a). Со стороны вся цифровая электроника только и делает всего-навсего 4 простых действия:

1. установить на проводе 0V
2. установить на проводе 3.3V
3. считать с провода 0V
4. считать с провода 3.3V

Машина Тьюринга. Вот и всё. Easy!

Программы для МК в основном нужны там, где надо быстро сигналы обрабатывать. Для управления любыми двигателями (прошивки-спиннеры), для считывания датчиков физических величин. В таких вещах не должно быть никакой осечки и неожиданного поведения. Во встраиваемых системах не будет всех передовых технологий как MMU, Cache, динамического выделения памяти. Так как они не дают гарантии на время отклика. Есть правила MISRA, которые вообще запрещают много интересного. Вот они.

Например MISRA запрещает,

1. динамическую память. Нет динамической памяти, а значит нет и абстрактных структур данных. Нет сортировки слиянием, нет быстрой сортировке.
2. Запрет на функции из `stdio.h` и `time.h`,

3. запрет рекурсии,
4. запрет на Variable Length Array (VLA).

Такой обрубленный Си исключает на корню какой бы то ни был процессинг внутри прошивок.

В программировании МК как такового программирования-то мало. В программировании МК не происходит ничего особенного. Как правило такие программы принимают пакеты из интерфейсов и что-то прописывают в интерфейсы или читают датчики и передают показания в интерфейсы. Принимают прошивку и прописывают её во Flash память. В основном задачи вида прочитать SPI датчик и переслать значение в провода. Получить из проводов команду и включить лампочку. Получить из проводов массив и прописать его в энергонезависимую память и т.п.

Разработчик MCU обычно за 3-5 месяцев полностью выполняет проект и переключаются на другой. В микроконтроллерном программировании всё очень тупорно устроено.

23.35 Много работы с перекладыванием бумажек

Для программирования микроконтроллеров надо очень хорошо ориентироваться в множестве официальных документов.

1. Вникать в спеки каждой микросхемы (50...5k страниц) на печатной плате.
2. Вникать в спецификацию компилятора (1k страниц),
3. Стандарт языка C (700-1k страниц),
4. Спецификацию процессорного ядра (300 страниц),
5. Спека RTOS(a) (250 страниц),
6. Искать куда идут провода(1-100 страниц).
7. Обязательно ознакомиться с перечнем ошибок проектирования кристалла (20 страниц),
8. Стандарт функциональной безопасности ISO-26262 (450 страниц).
9. Вникать в спецификации BlueTooth LE (1 профиль-500 страниц).
10. Вникать в спецификации других беспроводных интерфейсов (320 стр)*60.
11. Вникать в спеки бинарных и текстовых протоколов: TCP \IP, J1939, CANOpen, DLMS, ModeBUS, MQTT, LoRaWAN, UBX, NMEA, xModem, Pelco-D, ASN.1, RTCM 3.x. Читать RFC.
12. Читать логи сборки (300 страниц)

Всё на английском.

Некоторые спецификации надо покупать. Плюс каждая российская организация, колхозит ещё свой собственный никому больше не нужный бинарный протокол и выпускает про него спеку (60 страниц). В общем читать, читать, читать.

Вам придется как юристу очень много пылиться в чтении официальных документов. Вы однозначно будете читать больше чем программировать. В профессии программист-микроконтроллеров 20 процентов времени - программирование и 80 процентов времени - перекладывание бумажек.

23.36 Программист-микроконтроллеров = курьер

В российских военных компаниях полностью бумажный документооборот. Там нет Jira или яНДЕКС Трекера. Поэтому Вас как программиста микроконтроллеров будут частенько использовать как пневмопочту по городу и области + - 70км в другие НИИ и ФГУП(ы). Иногда будут давать водителя на убитом в хлам Renault, а иногда нет. Бывает идёшь на работу и думаешь, что сегодня будешь программировать в прошивке абстрактную структуру данных из учебника Ахо, а в реальности полдня сидишь в Renault Logan в зимней пробке внутри вейпингового облака и вдыхаешь "дым отечества" курева водителя.

23.37 Невозможность монетизации

В разработке прошивок в принципе не может быть никакой монетизации, как в Web сайтах. Никто не будет вам платить 10 долларов в месяц за аккаунт в прошивке. Никто не будет переводить вам 100 рублей за открытие в прошивке функции мигания светодиодом как в GameDev. Это было бы ну просто смешно.

Цена прошивки без физического устройства 0 рублей 0 копеек. Продажи прошивок жестко ограничены продажами электронных устройств, которые крутят эти прошивки. А количество электронных устройств жестко ограничено производственными возможностями конкретной организации. При этом в России нет массового производства никакой электроники. Просто былая промышленность СССР утрачена, продана, уграблена.

Программист-микроконтроллеров нужен там, где есть развитая продуктовая разработка. А продуктовая разработка - это не типичная деятельность для России. Нынешняя Россия - это общество перепродажи заграничных товаров и оказание услуг по манекюру и ресницам.

В нынешних российских электронных организациях как правило мелкая серия электроники 100..500 штучек чего-либо за весь жизненный цикл продукта. Причем сами электронные платы обычно паяют в подвалах вручную 2...3 грустные тётушки бальзаковского возраста без профильного образования. Выглядит всё это очень удручающе... В yield(де) как правило 60 процентов брака. Сам понимаете, что много народных гаджетов так не наклепаешь.

При этом стоимость конечного российского изделия на MCU (какой-нибудь очередной пресловутый СКУД) редко превышает 10k...30k RUB.

Вот ещё, например, компания ГК Телесистемы, которая сделала на микроконтроллере крутой нишевый диктофон и теперь страдает от того, что рынок

техногиков очень маленький и продажи слишком низкие, и невозможно инвестировать в развитие и рост организации.

Если у компании на вакансию бюджет 50к RUR в мес, то хоть ты из штанов выпрыгни, больше всё равно не предложат. Не важно сколько ты знаешь и умеешь. Не имеют значения опыт и публикации. Будь ты хоть дважды Нобелевской лауреат. Будешь получать до 50к RUR в мес и точка.

Ну сами представьте, сколько может стоить работа по написанию I2C драйвера для микросхемы AT24C02M5 стоимость которой составляет 11 рублей (0.12 USD)? И какое отношение у предпринимателей к такой работе?...

Поэтому программисты микроконтроллеров - самые низкооплачиваемые программисты в России 42к..70к RUR в мес, работающие в массе своей за идею. Просьба отнестись к этому с пониманием... Я первые 2 года работал за ЗП менее 15к, первые 4 года работал за ЗП менее 40к, а первые 8 лет работал за ЗП менее 70к. Первые 8 лет деньги вообще не накапливались. Возможно только через 10+ лет опыта в программировании микроконтроллеров, если повезёт Вы только начнёте зарабатывать, как Junior Java разработчик или как молодой продавец ювелирки в ближайшем ТРЦ. Но к этому времени у Вас уже появятся все хронические болезни этой профессии и жизнь будет уже не та.

Оно Вам надо?

23.38 Низкий престиж профессии программист микроконтроллеров в российском обществе

Приведу только два примера.

Когда я поздно вечером после 23:00 прихожу домой с работы программистом-микроконтроллеров я обнаруживаю дома как мой брат (отличный автомеханик) играет в видеоигры на DeskTop PC. Что-то типа GTA-5, Crisis или Half-Live 2 и поговаривает:

"Вот этих программистов я уважаю! Отличную консольную утилиту написали парни! Какая физика! Какое динамическое освещение! Сразу видно, знатно поработали ребята!"

Он пристреливает очередного Combiner(a). Потом он поворачивает голову в мою сторону и говорит:

"А то, что ты там программируешь в своей северной промзоне 10й год по 3й форме допуска, я до сих пор не знаю... Вот! Посмотри сам. GameDev программисты игр и являются True-Программистами, а ты, embedder, вообще не пойми кто!"

Большинство моих знакомых (соседи, попутчики в электричке, дальние родственники) даже не подозревают, что в России вообще занимаются какой-то электроникой. При словосочетании "российская электроника" у них просто перекашивает лицо...

23.39. ПРОГРАММИСТ-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ЭТО УСТАРЕВШАЯ ПРОФЕССИЯ

А в регионах нашей необъятной прекрасной Родины жители и вовсе испытывают средневековый суеверный страх перед электроникой... Буквально в 440 км от Москвы я лично слышал от местных фразы типа:

"Накой нам Ваша электроника? От неё люди болеют!"

Вот так, господа....

23.39 Программист-микроконтроллеров это устаревшая профессия

Прошли те времена, когда у программистов МК было много по-настоящему интересной и разнообразной творческой работы.

Прошли времена отдельно стоящих магнитофонов, CD player(ов), iPod(ов), лазерных считывателей штрих кодов, игровых приставок Dendi и Тамагочей. Прошли времена пейджеров и кнопочный мобилок от Siemens , Nokia, Motorola, прошли времена отдельных носимых диктофонов, отдельных трэз-плееров. Прошли времена отдельных устройств навигаторов Garmin-ок.

Все эти устройства работали под управлением микроконтроллера внутри. Сейчас всё эти микроконтроллерные устройства даже не музейные экспонаты, а товары блошиных рынков в гетто районах вашего города.

Нынче же начиная с 201x вся телефония и всё мультимедиа (телефоны, маршрутизаторы, HMI), кассовые терминалы в магазинах, принтеры в офисах, игровые ретро-приставки Sega (SG800) и даже кофе машины в офисах - всё это теперь Embedded Linux. На очереди 3D принтеры.

Нынче всю электронику выгоднее проще и дешевле делать на модулях с embedded Linux (типа skw92) с OS Android или Arch Linux внутри. Сейчас всё в смартфоне! Люди не хотят носить с собой ничего электронного, кроме смартфона. Понимаете?

Нынче делать какое-то приложение на микроконтроллере уже просто глупо. Вы 80 процентов времени потратите на поиск ошибок в цепи электропитания на PCB и 20 процентов времени останется на авральную разработку кода самого приложения. Разумнее просто взять OEM-смартфон или OEM-телевизор и тупо написать приложение для OS внутри.

Реалии таковы, что умение программировать user-space приложения под Android на Kotlin или iOS на порядок ценнее, чем умение программировать system software для микроконтроллера на Си!

Ну сами подумайте, ну где Вы собираетесь программировать эти пресловутые микроконтроллеры, кроме как не в кружке робототехники за идею в качестве благотворительности? Как вариант можно конечно пойти ещё в сервисный центр ремонтировать бытовую технику: холодильники, стиральные машинки, микроволновки и поддомойки где-нибудь в подвалах ТРЦ-шек.

Вы конечно можете разработать и сделать крутой офисный степлер со счётчиком оставшихся скобочек, с OLED дисплеем, логгером событий скрепления бумагечек на SD карточку, но кому будет нужен такой навороченный степлер?

Ситуацию осложняет тот факт, что в России просто нет целой кучи секторов экономики, где обычно требуются навыки программиста микроконтроллеров: нет станкостроения, нет производства электронных компонентов, нет электроники для hi-thech сельского хозяйства, нет разработки мобильных телефонов, нет разработки планетоходов и т. д.

По факту, MCU теперь в России нужны только в двух секторах: automotive и military. Automotive - классный вариант, даже АвтоВАЗ и РЖД (без шуток), однако automotive сильно подвержен кризисам и сокращениям штатов. Помню как в российском automotive нас всех инженеров попросили на полгода согласиться получать пол зарплаты. И затянуть пояса и сосать лапу. А в military вообще не зарплаты, а буквально "зачисление корма". Уж поверь мне, я 3 года работал в military.

23.40 Чего вообще хорошего в профессии программист микроконтроллеров?

Однако не всё так плохо. Если сильно-сильно постараться и пофантазировать под вэйпингом, то можно найти причину и даже внутренний огонёк (свечку), чтобы продолжать заниматься программированием микроконтроллеров.

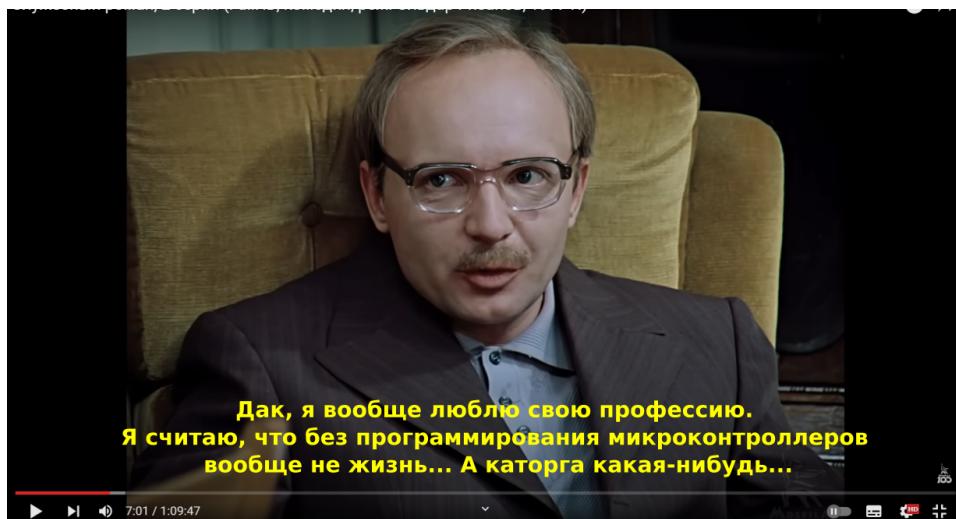


Рис. 23.31: Дак Я вообще люблю свою профессию...

1. Всё упирается в физику.

Первое достоинство этой работы в том, что тут всё конкретно и завязано на физические величины. Всё можно измерить. Есть полный контроль за устройством. Никакой OS, которая вдруг начнет обновлять антивирус на МК нет. На MCU нет виртуальной машины, нет гипервизора. Нет никакого недоверенного кода.

Всё можно оцифровать, любую физическую величину перевести в цифру. Всё упирается на физику и законы физики. Софт произрастает от схемотехники. Схемотехника произрастает из электротехники.

23.40. ЧЕГО ВООБЩЕ ХОРОШЕГО В ПРОФЕССИИ ПРОГРАММИСТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Как говорил наш университетский профессор

"Электроника - это наука о контактах! Либо контакт есть, либо контакта нет..."

Электротехника произрастает из физики. Никто не будет спорить с законами физики. Закон Ома не отменишь в госдуме, как радугу! Достаточно по диагонали просмотреть электрическую принципиальную схему устройства (ЭЗ) и уже в общем-то становится понятно, что это такое и какое для неё должно быть firmware.

2. созерцание материальных ценностей.

Товар сразу видно, его можно потрогать, показать, покрутить. В этой профессии создают настоящие материальные ценности. Именно программисты микроконтроллеров создали Tomahawk(и) и Javelin(ны), которые поменяли так много событий в стольких многих местах. Hi-Tech оружие с микропроцессорным управлением, оно способно поворачивать мировую историю вспять.

Именно программисты микроконтроллеров создали ABS и ESP. Именно программисты МК написали прошивку для кардиостимулятора. Именно программисты микроконтроллеров написали прошивки для марсоходов Sojourner, Curiosity, Opportunity, Spirit, Perseverance.

Благодаря разработке firmware программисты микроконтроллеров расширяют границы возможного! Создают продукты, которые любят во всем мире (например USB-Flash(ки)).

3. Простота и тупорнность.

Язык Си по сравнению с другими языками программирования самый простой язык программирования. Простой как ножик! Одни только функции и переменные. Ну что может быть проще? Красота! В программировании на Си не будет никаких программных делегатов как в С, шаблонов, наследования, виртуальных деструкторов, контейнеров, перегрузки функций, нет сборщиков мусора, исключений и виртуальных машин, нет байт-кода. В программировании микроконтроллеров Вы никогда не услышите таких страшных слов как "FrameWork".

Более того в программировании микроконтроллеров строго осуждается, порицается и возбраняется так называемое "FrameWork-(строительство)"! Вплоть до увольнения с работы! Главный принцип в разработке это KISS и YAGNI. Никаких бантиков, пасхалок и стразиков в прошивках быть не должно в принципе! В программировании микроконтроллеров только один паттерн: конечный автомат и только одна абстрактная структура данных - это массив. Вот так!

4. Консерватизм.

Ещё в профессии программист МК, как в деревне ничего не меняется десятилетиями буквально сквозь века (XX-XXI). Дело в том что Си - самый древний язык из тех, что всё ещё используются. Си-шнику более 50 лет! Постоянный консерватизм в наборе технологий. Что в 2011 в военном НИИ мы программировали Cortex-M3 в IAR на С с классами, так и с 2021(го) в яНДЕКС.драйв всё

так же программируют Cortex-M3 в IAR на С с классами. Поэтому эта работа подойдет для тех, кто не очень-то хочет непрерывно доучиваться чему-либо. Обычно в этой профессии кристаллизируются вчерашние ВУЗ(овцы), которые ещё не поняли, что вовремя перейти в Java разработку - это лучшее, что может с ними случится в жизни, и много пенсионеров, которые уже просто не могут освоить что-то ещё другое. Ибо с возрастом утрачивается способность мыслить последовательно.

5. У Вас будет интересное хобби.

Если ты программист-микроконтроллеров, то у тебя будет большой выбор в том какое тебе завести хобби. У тебя будет достаточно знаний и экспертизы чтобы сделать свой радио управляемый самолётик, умный дом, CNC станок на балконе и прочее в этом же роде. У тебя не будет вопроса как провести выходные, отпуск или гос. праздники. Родственники и знакомые будут тебя называть Кулибиным, Черепановым, Ползуновым или Косым Левшой. Твоя спальня будет больше похоже на цех. Хобби будет, пожалуй, единственной радостью в твоей жизни...

6. Никто не говорит тебе под руку.

Работа инженером в России хороша тем, что начальство, как правило, тебе не очень мешает. Как я уже упоминал, рукребята - это в прошлом схемотехники, конструкторы, чертёжники, кто угодно, но только не программисты и оно понимает, что ничего в Си-программировании не понимает и просто предпочитает не мешать программистам микроконтроллеров работать. Или зачастую начальство программистов микроконтроллеров просто считает, что погружаться в подробности технической реализации схемотехники или программы прошивки продукта компании - это ну просто ниже их достоинства... Понимаете? Да, господа, именно так.

Поэтому в 5ти случаях из 7ми никто и не будет говорить тебе что-то под руку и стоять над душой. Никто не будет шипеть над ухом. Никто не будет критиковать твой микроконтроллерный системный код. Никто его даже смотреть не станет. Вот так и живем...

Давно прошли времена Игоря Курчатова, Сергея Королёва и Олега Антонова. Сейчас начальство безучастное, незаметное. В детали продукта предпочитает не вникать. Присутствует только номинально и не воодушевляет коллектив инженеров на великие дела. Да и нужны ли великие дела этой стране?

Программист микроконтроллеров это не просто работа с девяти до шести. Это образ жизни. Постоянные поиски, эксперименты, творчество.

23.41 Итог

В целом профессия программиста микроконтроллеров такая, как я тут написал. Мало программирования и много проводов. Если у Вас есть выбор и Вы хотите программировать на разных языках и быть в теме классической программной теории, если вам 20..25 и Вы решаете как орешки олимпиадные задачи с

LeetCode и хотите использовать в работе современные и классические алгоритмы и структуры данных, если Вы хотите быть в авангарде в фарваторе IT индустрии, то программирование МК вам точно не подойдет. Да... Тут просто не нужно ничего кроме FIFO и конечных автоматов. Займитесь лучше Back-End(ом), Front-End(ом), Web(ом), нейросетями, GPU, мобильными приложениями, Data Science, Zero Coding, базами данных, GameDev(ом). Слава и деньги именно там!

А embedded-мир сильно отстает от "большого IT"(прежде всего Web(a)). Как правило в embedded нет систем контроля версий сорцов, нет сборки из скриптов, нет менеджера пакетов, нет командной работы, нет планёрок, нет автосборок, нет авто тестов, нет инспекции программ, нет KanBan(a), нет DevOps(a). Зарплаты программистов микроконтроллеров 2-4 раза ниже чем в WEB(e).

"Программист микроконтроллеров в окружении web программистов обычно выглядит как дровосек в академии наук."

Вам не кажется странным почему культовый сериал "Кремниевая Долина" сняли отнюдь не про программистов микроконтроллеров, которые пишут прошивку для нового SSD, а про Web программистов, которые пишут компрессию данных? Почему главные герои не ходят там в комбинезонах по чистым комнатам гигафаба? Где в сериале, собственно, кремний-то? Да потому, что embedded - это не круто! Вот и всё...

Тот же C++ и то более живо развивается и конвертация навыков выше. В C++ появились стандарты 11, 14, 17, 20, а plain C это 89, 99, 2011 и, кажется, всё.

Если сравнивать программирование микроконтроллеров с web программированием, то это как водитель вертолета и водитель пассажирского авиалайнера. У WEB программистов существенно более мощная вычислительная техника (сервера, DeskTop(ы)), их продукт обслуживает миллионы людей. Их как пилотов Boeing 737 окружает всеобщая слава и внимание.

У программистов - MCU наоборот слабенькие процессоры. Программа для микроконтроллера служит, как правило, только одному единственному человеку (например прошивка для кардиостимулятора). Зато программисты MCU ближе к контролю real-time процессов. Подобно тому как вертолетчики могут приземляться и взлетать вертикально!

Или вот другая аналогия. Если сравнивать разные программирования с музыкальными инструментами, то Back-end, Front-End разработка - будет рояль. Огромные залы слушателей, оркестр. Всё выглядит дорого и богато. От музыки аж захватывает дух. GameDev - это саксофон или гитарка на которой поют для небольших групп, кто пришли послушать песенки. А программирование микроконтроллеров - это, друг, губная гармошка, на которой играют самому себе под нос какую-то грустную мелодию.

Вы хотите участвовать в этом цирке с конями?

По моим наблюдениям за 10 лет в среднем трое из пяти, кто начинал с программирования МК спустя 3 года переметнулись в другие виды программирования (Python, Go) или совсем в другое (строительство, танцули, сомелье, дъякон РПЦ). А программирование МК(ашек) это реально для тех, кто готов закатать рукава, замарать руки и регулярно выходить из зоны комфорта.

Если же Вы всё же по каким-то фантазийным причинам вдруг всё же хотите программировать MCU(шки), то старайтесь тогда угодить в компанию, где делают модульное тестирование сорцов, собирают из скриптов (Make файлов), делают отладку через CLI, есть командная работа (3+ вкладчика), практикуется пере использование кодовой базы, где фигурирует такое слова как, CI \ CD, есть планерки, инспекция программ, автосборки. И крайне важно, чтобы в компании полностью отсутствовала секретность на схемотехнику, datasheet(ы) и техническое задание. Там хотя бы будет выше вероятность сделать хоть что-то понастоящему ценное.

В общем, делайте правильный выбор!

23.42 Гиперссылки

1. Разработчики встраиваемых систем не умеют программировать
2. Градация Навыков в Embedded Программировании
3. Вы точно хотите пойти программистом в gamedev?
4. Кто такой embedded-программист (разработчик) и как им стать
5. Изготовление Макета для Прототипа
6. Офисная сатира

Глава 24

Литература

"Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги — это кладбище, в котором погребены отслужившие свой век идеи прошлого"
(Лев Давидович Ландау)

1. Эффективное использование GNU Make, Владимир Игнатов, 2000
2. Автоматное программирование, Поликарпова Н. И., Шалыто А. А., 2008
3. Программирование введение в профессию, 4 Тома, А.В. Столяров, 2016
4. "Как стать специалистом по встраиваемым системам"пособие для тех, кто хочет заниматься интересным и хорошо оплачиваемым делом, Левин Э.
5. Искусство схемотехники. Часть первая. Аналоговая Издание 3-е, часть первая , Хилл У., Хоровиц П.
6. Архитектура встраиваемых систем, Даниэле Лакамера, ДМК-Пресс, 2023,332 стр,ISBN: 978-5-93700-206-8
7. The Power of Ten–Rules for Developing Safety Critical Code, Gerard J. Holzmann, 6 pages
8. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников, Стивен Смит,2018
9. Ядро Cortex-M3 компании ARM Полное руководство, Joseph Yiu, 2015
10. Extreme C, Kamran Amini, 2019
11. Язык С в XXI веке, Бен Клеменс , 2015
12. Абстракция данных и решение задач на C++, Фрэнк М Каррано, Джанет Дж. Причард, 2003
13. Структуры данных и алгоритмы , Ахо, Хопкрофт, Ульман, 2021
14. Алгоритмы Руководство по разработке , Стивен С. Скиена , 2011
15. Алгоритмические трюки для программистов, Генри Уоррен-мл., 2014
16. Современные операционные системы, Эндрю Таненбаум,Херберт Бос, 2016
17. Test Driven Development for Embedded C (James W. Grenning), 2011, ISBN-10: 1-934356-62-X
18. Introduction to Microcontrollers and Embedded Systems,Tyler Ross Lambert,Auburn University