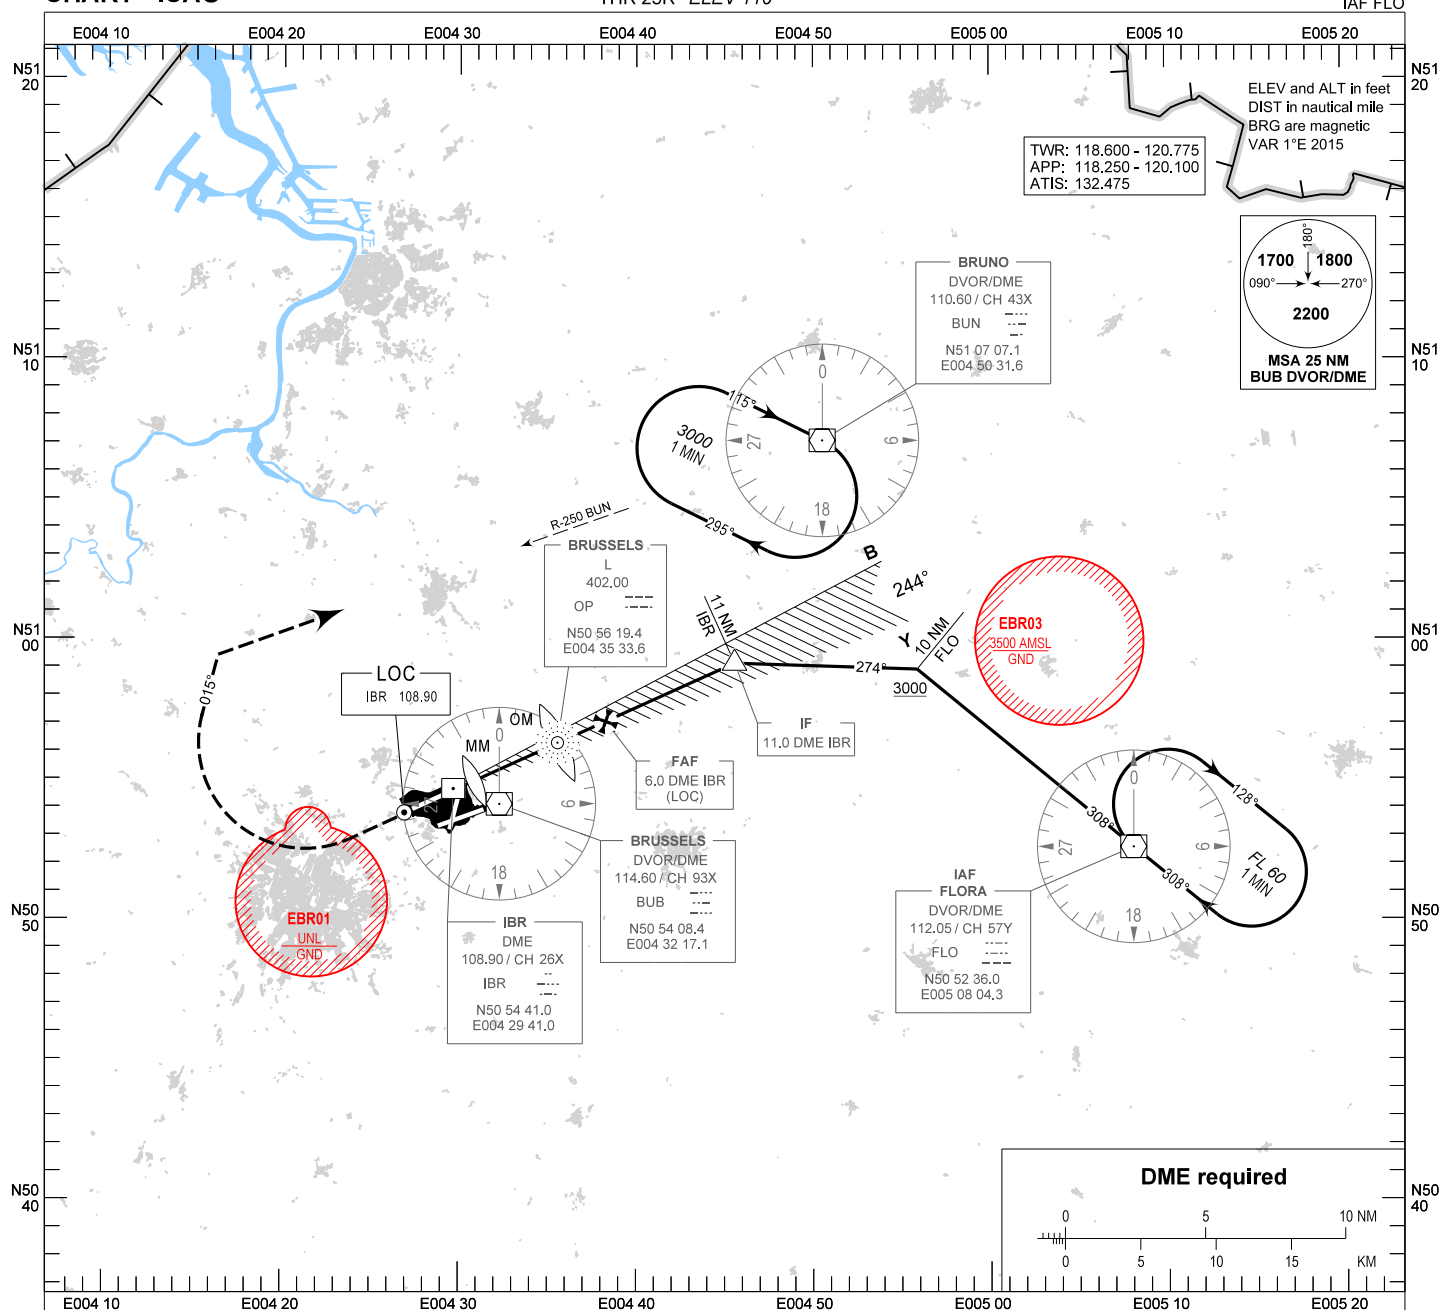


INSTRUMENT APPROACH  
CHART - ICAOAD ELEV 184  
OCH RELATED TO  
THR 25R ELEV 110

## BRUSSELS / Brussels-National (EBBR)

ILS CAT II & III or LOC y RWY 25R  
IAF FLO

CHANGE: MSA BUB, ALT restriction

OCA (OCH)					FAF to MAPT - 5.2 NM					
CAT of ACFT	A	B	C	D	Speed (GS)	KT	70	90	120	150
ILS CAT I	310 (200)	310 (200)	310 (200)	310 (200)	Rate of descent	FT/MIN	375	480	640	800
ILS CAT II	159 (49)	169 (59)	182 (72)	195 (85)	PROCEDURE ALTITUDES (HEIGHTS)					
LOC	540 (430)	540 (430)	540 (430)	540 (430)	DME IBR	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0
RVR ILS CAT I	800 M	800 M	800 M	800 M	Altitude (height)	2000 (1890)	1700 (1590)	1390 (1280)	1070 (960)	750 (640)