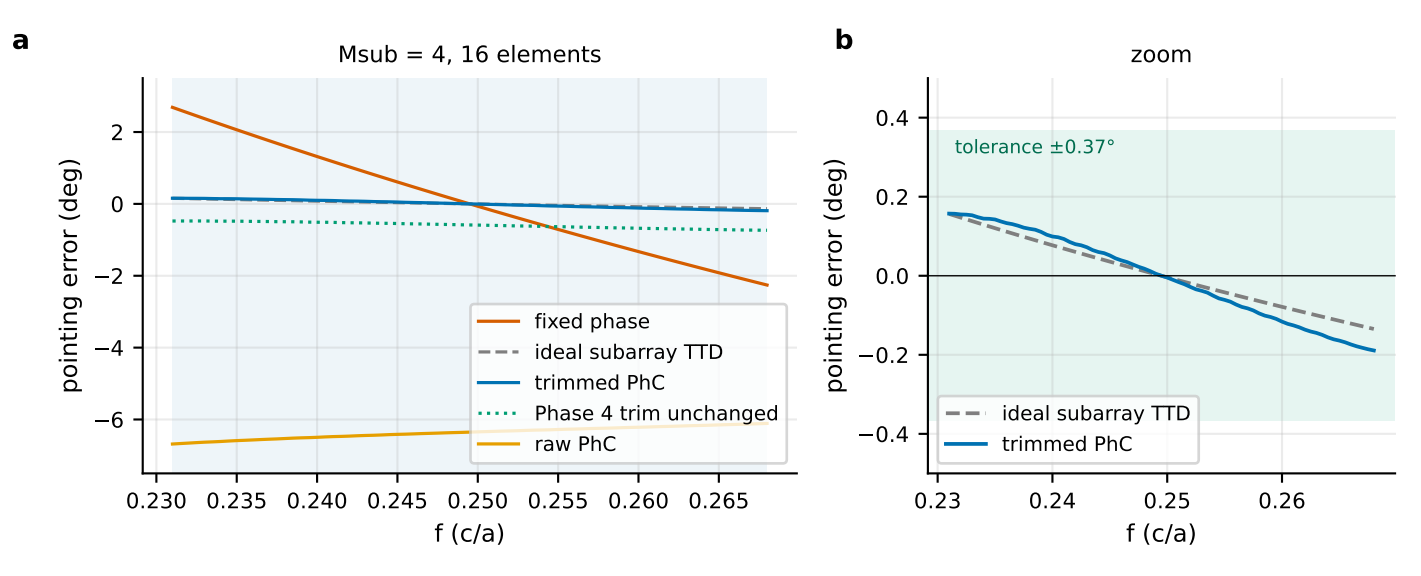
a
Msub = 4, 16 elements
pointing error (deg)
f (c/a)
fixed phase
ideal subarray TTD
trimmed PhC
Phase 4 trim unchanged
raw PhC
b
zoom
tolerance ±0.37°
pointing error (deg)
f (c/a)
ideal subarray TTD
trimmed PhC