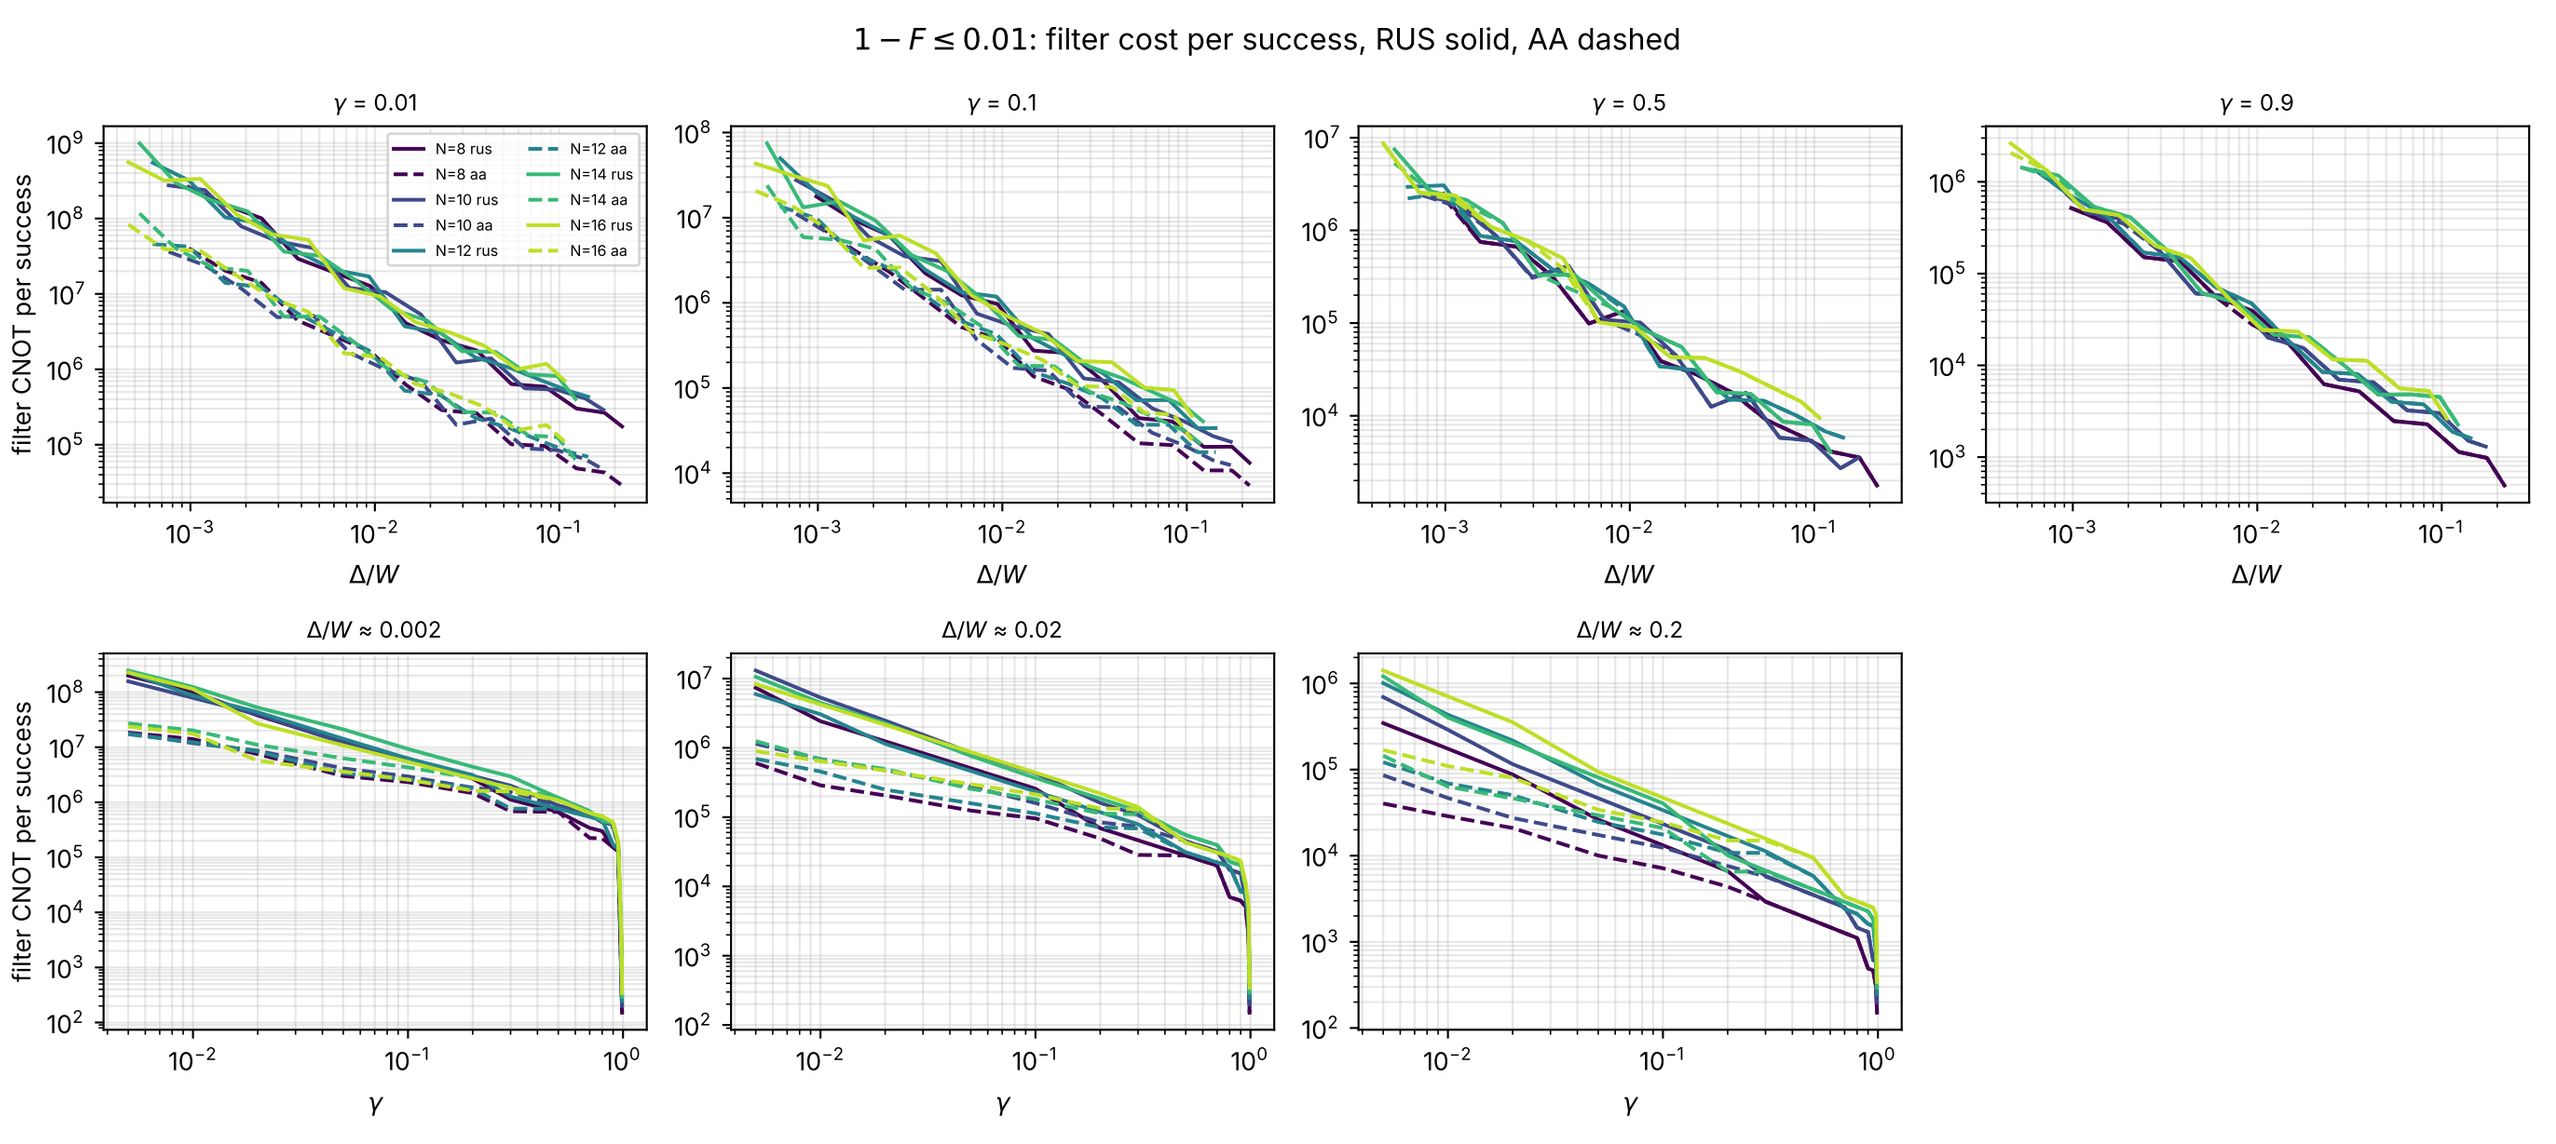
1 − F ≤ 0.01: filter cost per success, RUS solid, AA dashed
γ = 0.01
γ = 0.1
γ = 0.5
γ = 0.9
N=8 rus
N=8 aa
N=10 rus
N=10 aa
N=12 rus
N=12 aa
N=14 rus
N=14 aa
N=16 rus
N=16 aa
filter CNOT per success
Δ/W
Δ/W ≈ 0.002
Δ/W ≈ 0.02
Δ/W ≈ 0.2
γ