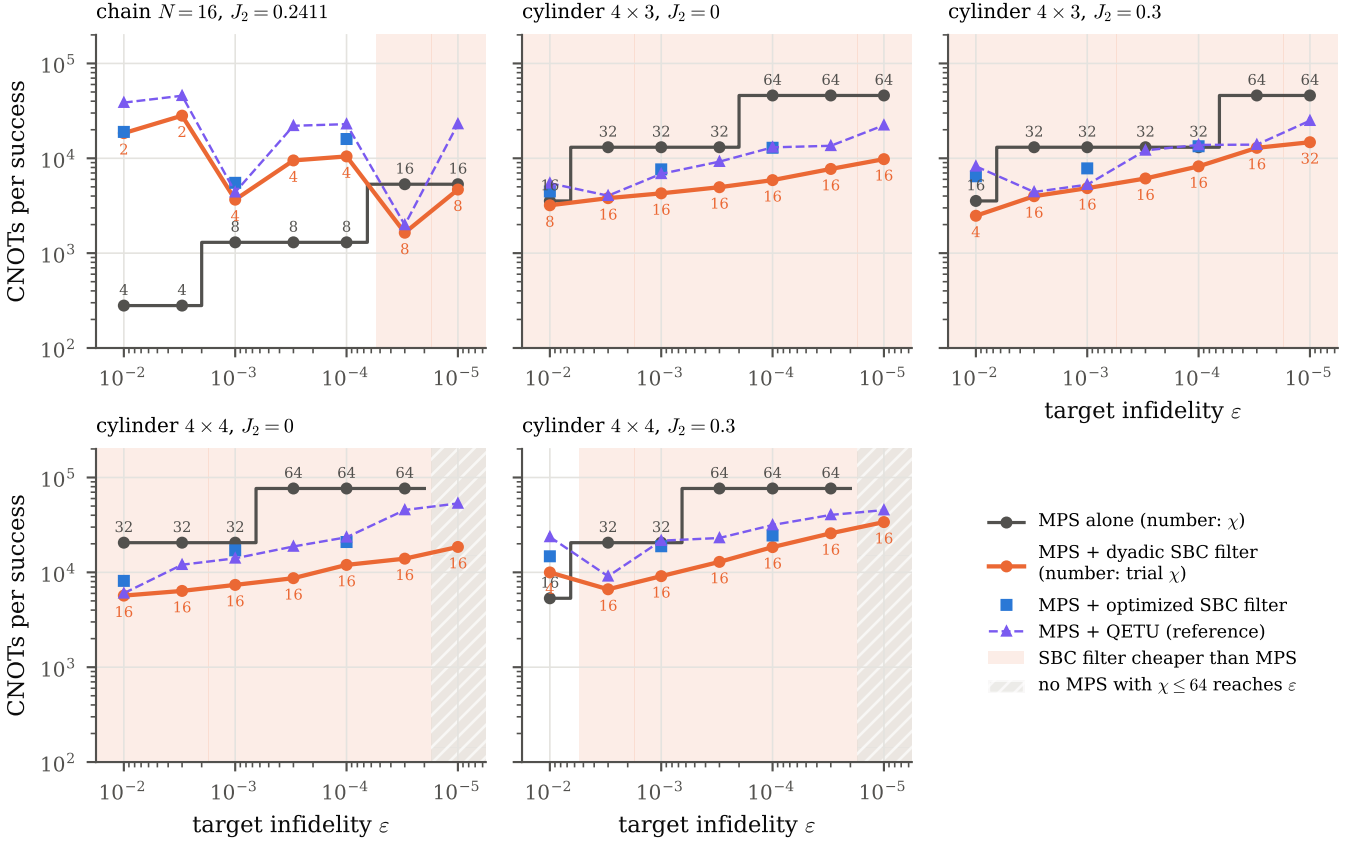
chain $N = 16$, $J_2 = 0.2411$
cylinder 4×3, $J_2 = 0$
cylinder 4×3, $J_2 = 0.3$
cylinder 4×4, $J_2 = 0$
cylinder 4×4, $J_2 = 0.3$
CNOTs per success
target infidelity ε
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
MPS alone (number: χ)
MPS + dyadic SBC filter (number: trial χ)
MPS + optimized SBC filter
MPS + QETU (reference)
SBC filter cheaper than MPS
no MPS with $\chi \leq 64$ reaches ε