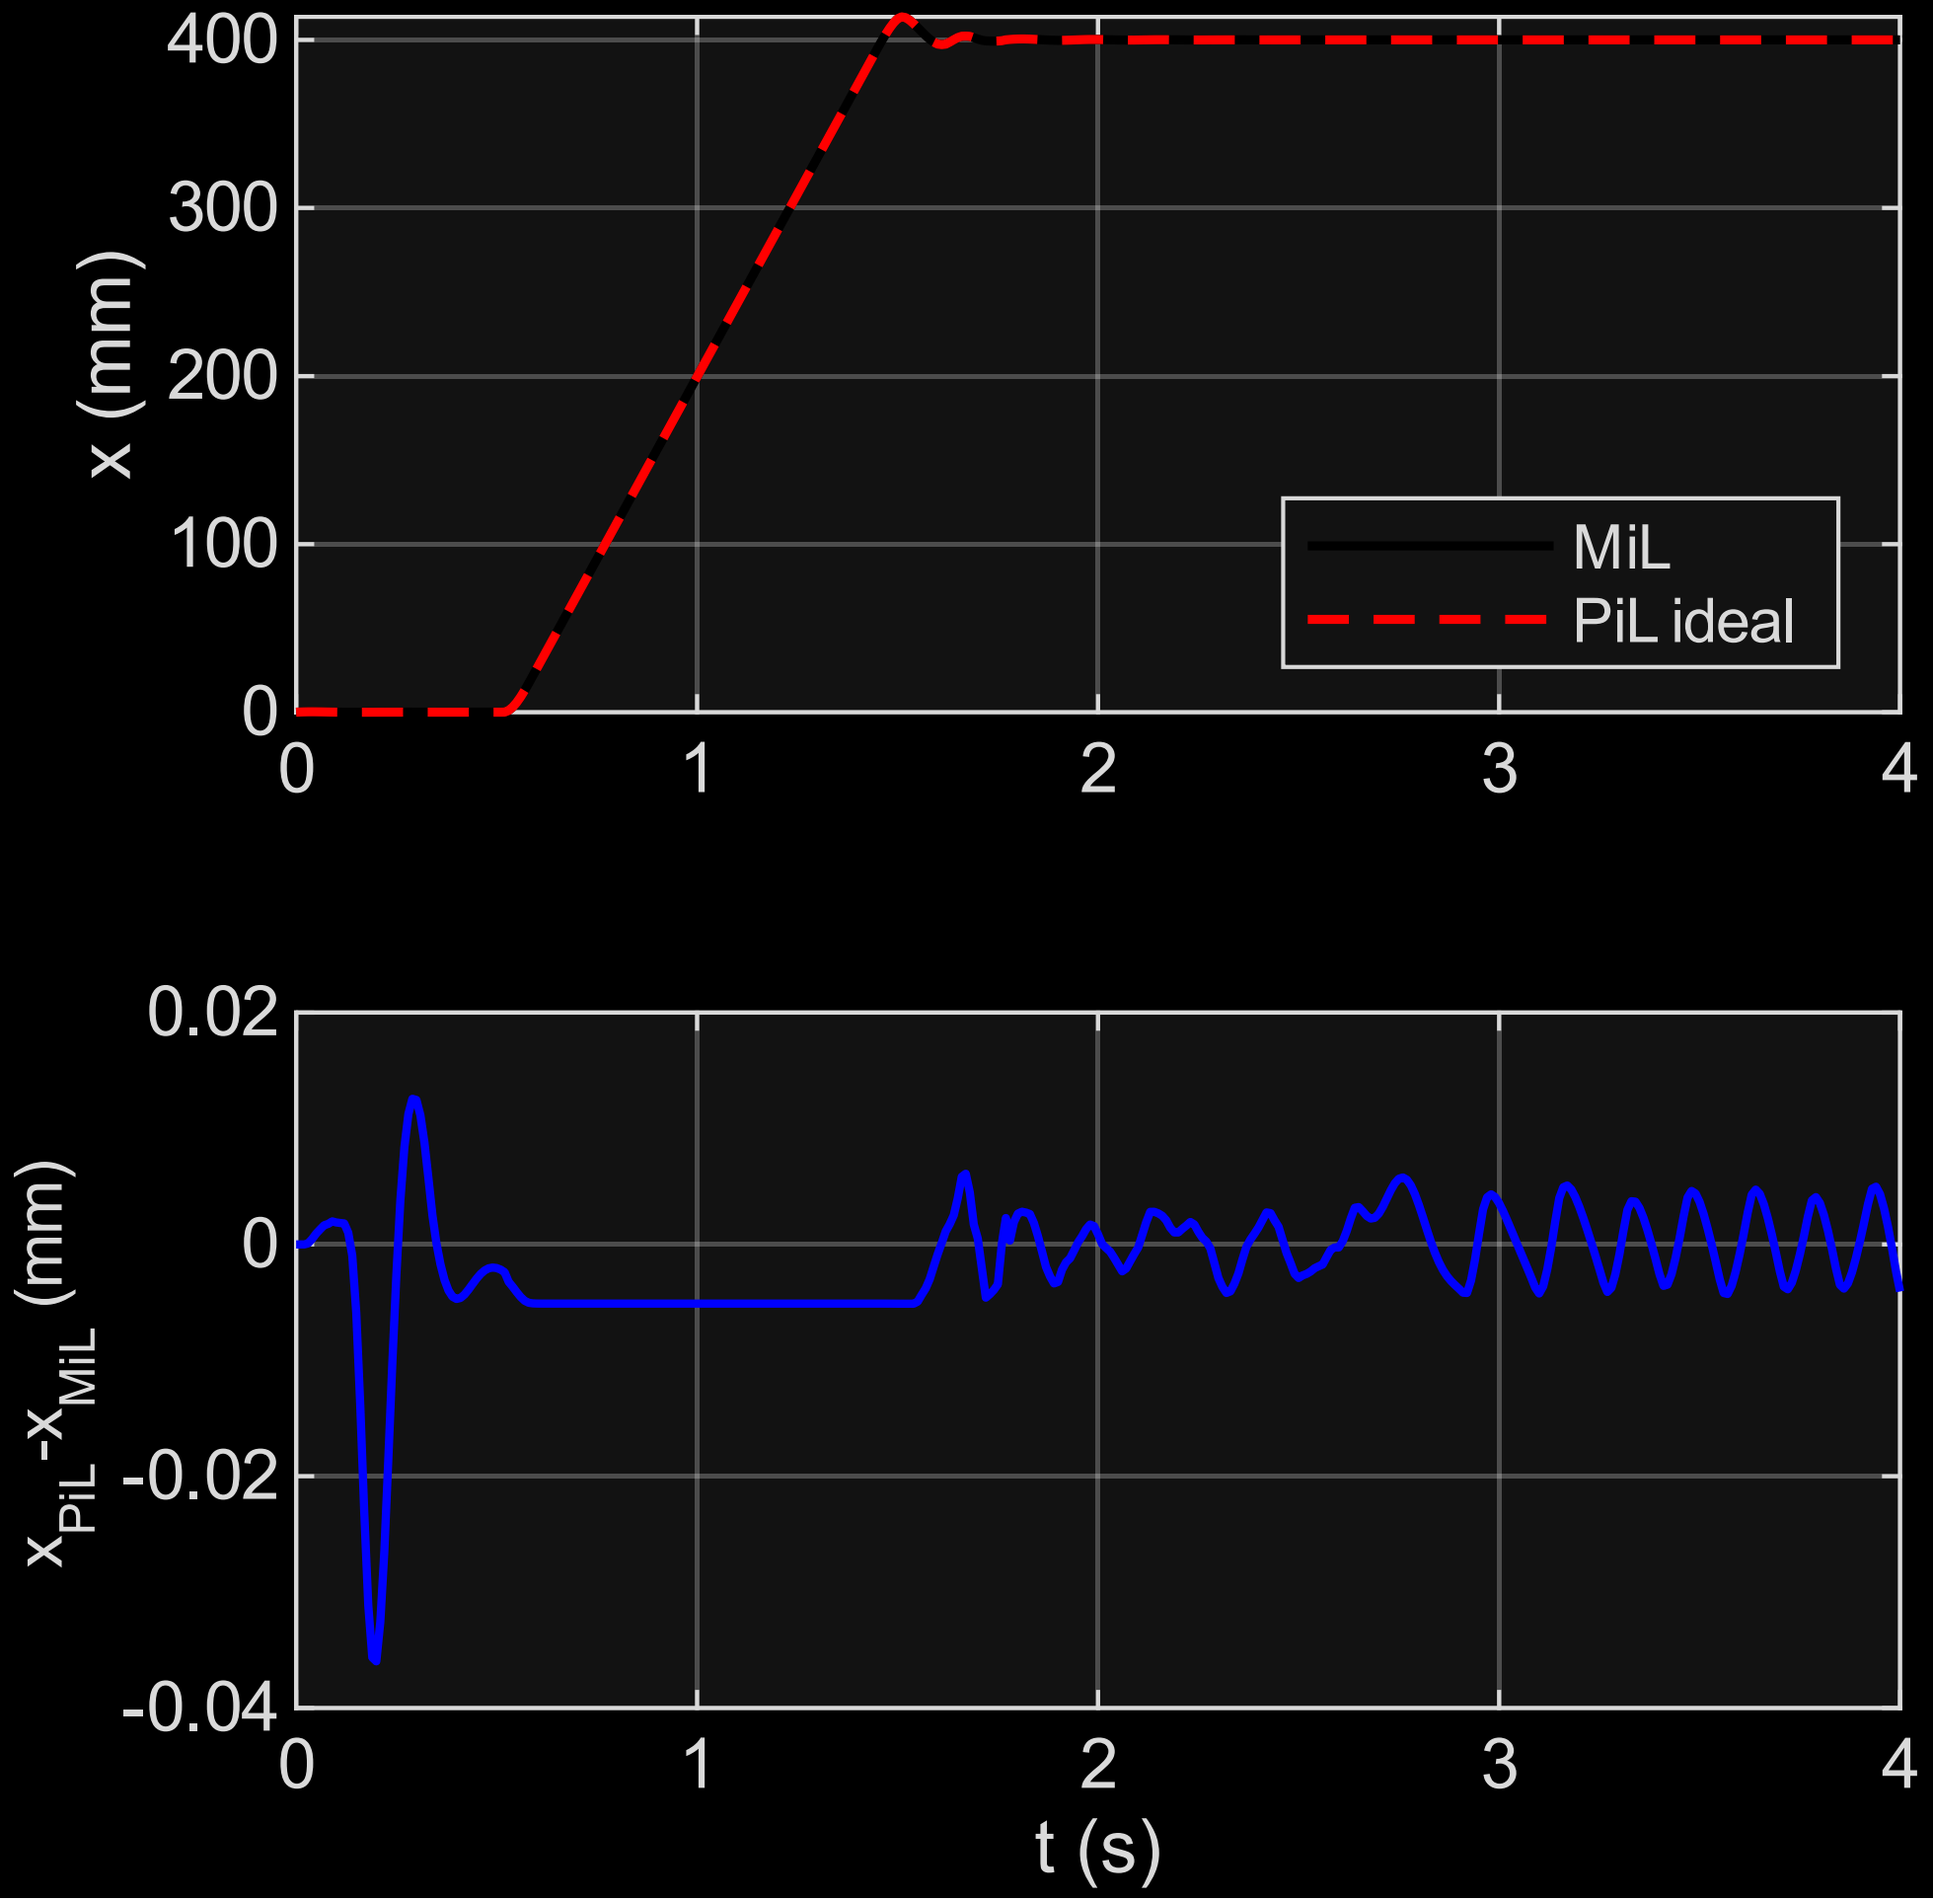
400
300
200
100
0
x (mm)
0
1
2
3
4
MiL
PiL ideal
0.02
0
-0.02
-0.04
x_PiL -x_MiL (mm)
0
1
2
3
4
t (s)