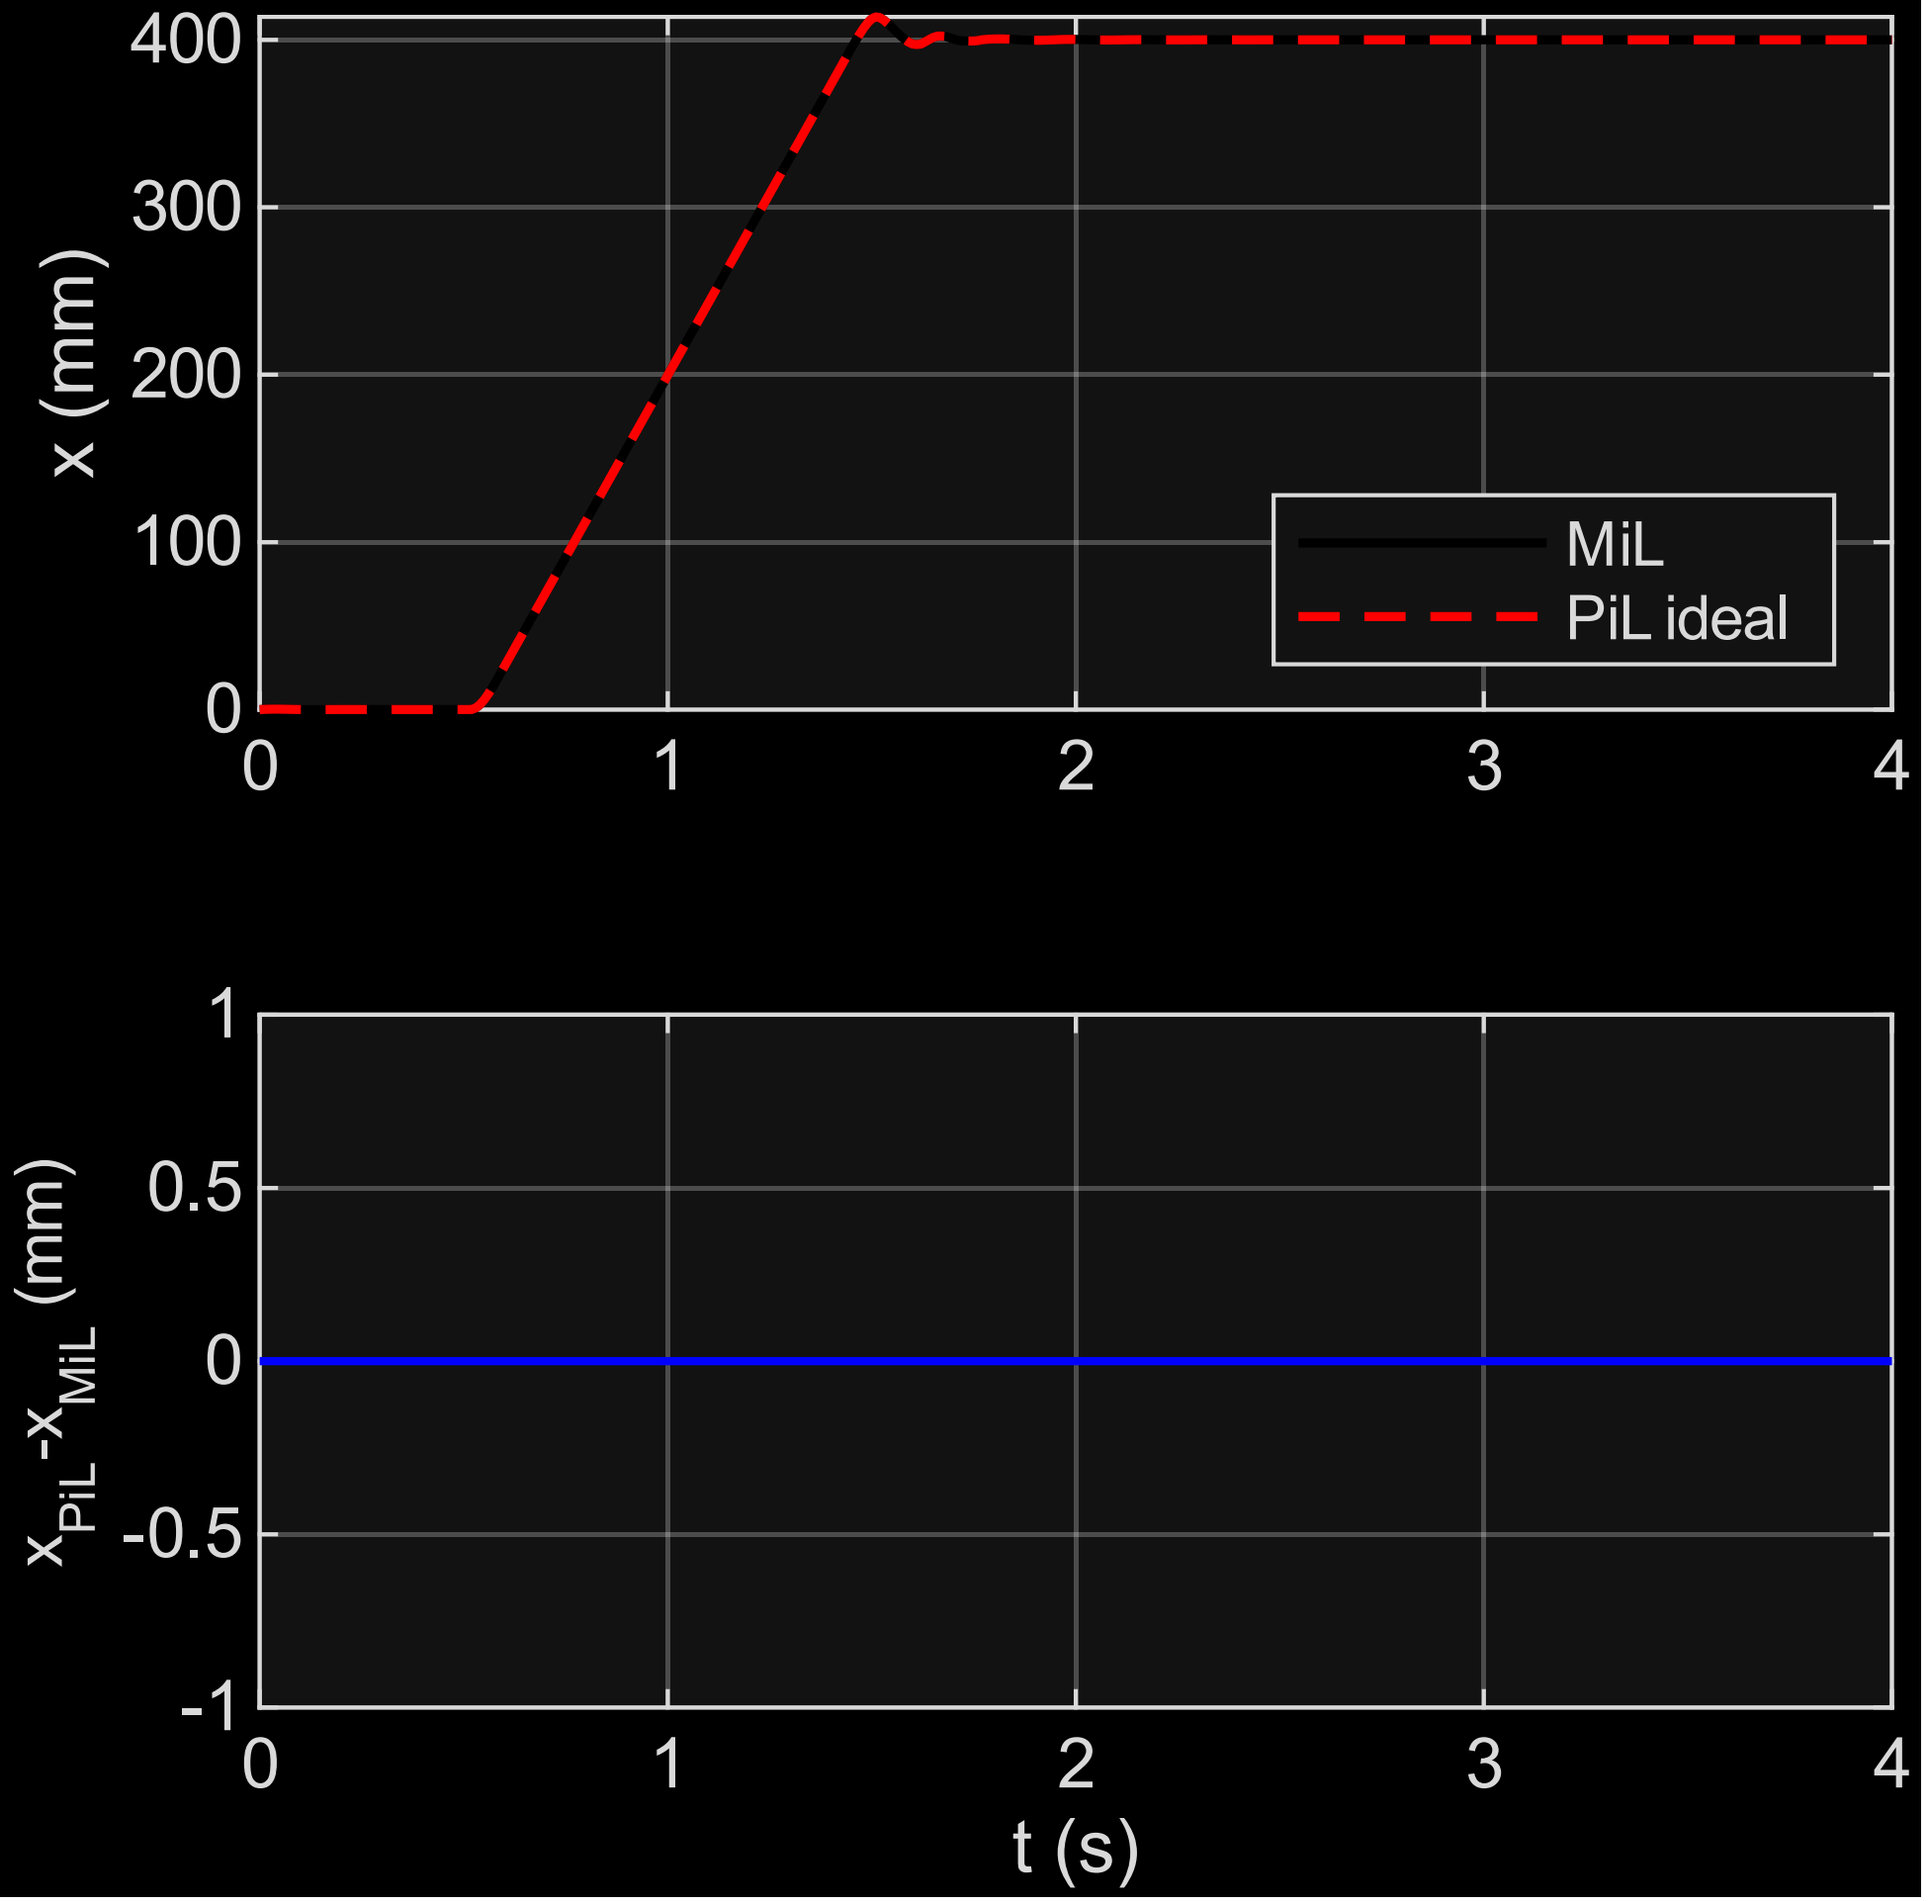
400
300
200
100
0
x (mm)
0
1
2
3
4
MiL
PiL ideal
1
0.5
0
-0.5
-1
x_{PiL} -x_{MiL} (mm)
0
1
2
3
4
t (s)