



Dokumen Pengembangan TRIAMIX (*TRIso Analysis Code* coupled with THERMIX capabilities)

LABORATORIUM KOMPUTASI
PUSAT TEKNOLOGI DAN KESELAMATAN REAKTOR NUKLIR

Disusun oleh:
Arya Adhyaksa Waskita

Supervisor:
Dr. Eng. Topan Setiadipura

07-05-2019

Daftar Isi

Daftar Gambar	ii
Daftar Program	iii
1 Pendahuluan	2
2 Struktur Program	3
2.1 Diagram konteks	3
2.2 Kebutuhan fungsi	3

Daftar Gambar


1.1	Aspek keselamatan reaktor nuklir	2
2.1	Konteks level 0 dari sistem Triamix	3
2.2	Fungsi/sub rutin MAITHX, terbesar dari yang didefinisikan di THERMIX . . .	6
2.3	Sub rutin EINL1	7
2.4	Sub rutin SETE	8
2.5	Sub rutin SUCHET	8
2.6	Sub rutin KONST1	9
2.7	Sub rutin TFELD	9
2.8	Sub rutin ISOPLT	9
2.9	Sub rutin STEUER	10
2.10	Sub rutin VARSET	10

Daftar Program

BAB 1

Pendahuluan

Analisis keselamatan reaktor nuklir melibatkan sejumlah aspek seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1. Setelah upaya melakukan rekayasa balik terhadap PANAMA [1, 2] untuk aspek kinerja bahan bakar [3], dipandang perlu untuk melanjutkan analisis keselamatan di aspek *thermal hydraulics*.

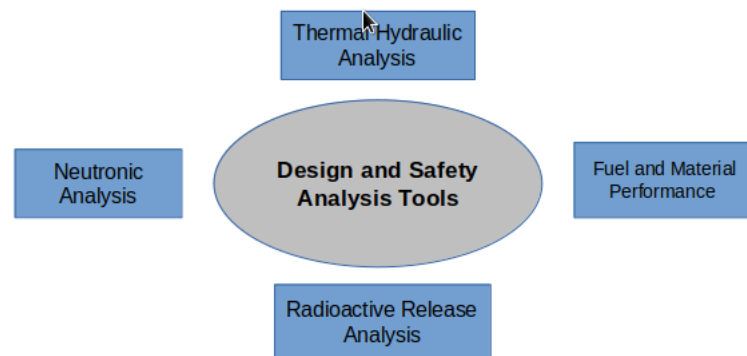

Gambar 1.1: Aspek keselamatan reaktor nuklir

Kode komputer THERMIX [4, 5] sebagai salah satu kode baku dalam analisis keselamatan reaktor di aspek termal yang turut menghantarkan Jerman sebagai *center of excellent* pada penelitian tersebut. Dari THERMIX, sejarah irradiasi dan kecelakaan yang dialami partikel triso dapat disimulasikan.


Karenanya, perangkat lunak akan dikembangkan berdasarkan data referensi dan dokumentasi [4, 5]. Hasil rekayasa balik akan berupa prototipe kode komputer/perangkat lunak yang terintegrasi dengan modul analisis keselamatan bahan bakar berbasis partikel triso [3] dan analisis ketidakpastian [6].

BAB 2

Struktur Program

2.1 Diagram konteks

Sistem yang akan dikembangkan memiliki diagram konteks level 0 seperti pada Gambar 2.1. Triamix akan menerima masukan berupa distribusi rapat daya dan menghasilkan distribusi temperatur. Distribusi temperatur tersebut selanjutnya akan menjadi masukan bagi TRIAC-BATAN yang sebelumnya dikembangkan [3].

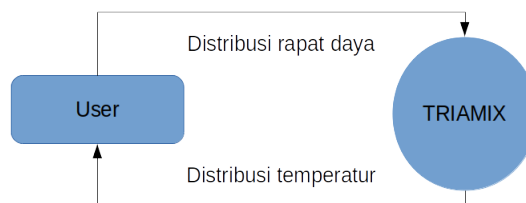

Gambar 2.1: Konteks level 0 dari sistem Triamix

2.2 Kebutuhan fungsi

Tahapan selanjutnya adalah membuka struktur program dan melihat keterkaitan antar fungsi yang terdapat di kode komputer THERMIX. Terdapat 4 program, masing-masing THERMIX1.FOR - THERMIX4.FOR. Subrutin dan fungsi pada masing program tersebut disajikan pada Tabel 2.1 - Tabel 2.4. Deskripsi yang disajikan merupakan translasi bebas dari Bahasa Jerman menggunakan google translate.

Selain itu, terdapat juga terdapat juga fungsi/sub rutin yang didefinisikan pada program di luar THERMIX. Tabel 2.5 menyajikan fungsi-fungsi tersebut.

Keterkaitan antar fungsi/sub rutin ditampilkan secara grafis disajikan pada Gambar 2.2. Penyajian tersebut menggunakan konvensi:

- **merah** → terdefinisi di THERMIX1.FOR
- **kuning** → terdefinisi di THERMIX2.FOR
- **hijau** → terdefinisi di THERMIX3.FOR
- **biru** → terdefinisi di THERMIX4.FOR

Tabel 2.1: Daftar fungsi dan subrutin dalam program THERMIX1.FOR

Fungsi / Subrutin	Deskripsi
ABEND	Membuat penanganan kesalahan
BILD	Lembar penciptaan buatan dan halaman akhir
BUBIL	Perhitungan sumber panas konvektif saat ini dan kompensasi komposisi ini. Hanya aktif jika sumber panas dibuat dengan $\alpha * f$ dan TFLU
CALT	Hitung suhu pada kondisi tunak
CALT1	Menghitung suhu padat yang homogen
CALT2	Menghitung suhu padat heterous (temperatur zona bola) solusi TRISSIAG dari sistem persamaan penghapusan matriks (GAUSS)
CALT2H	Menghitung suhu padat heterous (temperatur zona bola) solusi sistem persamaan TRIDIAG matriks penghapusan (GAUSS)
CALTA	Menghitung temperatur padat heterous (<i>stationary billing</i>) solusi sistem persamaan sebagai SR CALT2 (eliminasi matriks)
CALTAH	Menghitung temperatur padat heterous (<i>stationary billing</i>) solusi sistem persamaan sebagai SR CALT2 (eliminasi matriks)
EXPLIZ	Perhitungan eksplisit ke fungsi panas
MAITHX	Program utama THERMIX, 50x80 tingkat perubahan
STEUER	Menetapkan suhu tengah, menciptakan plot waktu, temperatur corr. rangkaian dalam arah y
WTSTEU	Kendali penghapusan kinerja di pertukaran panas

- **biru muda** → terdefinisi di program selain THERMIX1.FOR s/d THERMIX4.FOR
- bayangan **oranye** → memiliki ketergantungan terhadap fungsi/sub rutin di bawahnya, fungsi/sub rutin tersebut dapat berada di THERMIX1.FOR s/d THERMIX4.FOR atau bahkan di luar keempat program tersebut.
- secara umum, panah menunjukkan ketergantungan yang setara antara fungsi/sub rutin di lapisan pertama dengan lapisan-lapisan di bawahnya. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2, sub rutin MAITHX membawahi semua sub rutin di bawahnya secara langsung, kecuali SETBER, ABEND dan BILD.

Kemudian, sub rutin di bawah MAITHX yang membawahi sub rutin lain adalah:

1. EINL1 (Gambar 2.3),
2. SETE (Gambar 2.4),
3. SUCHET (Gambar 2.5),
4. KONST1 (Gambar 2.6),
5. TFELD (Gambar 2.7),

Tabel 2.2: Daftar fungsi dan subrutin dalam program THERMIX2.FOR

Fungsi / Subrutin	Deskripsi
DDF1	Tidak tersedia penjelasan
CALT3	Perhitungan suhu pada heterous (temperatur zona bola) solusi sistem persamaan Gauss-Siedel. Hati-hati menggunakan \rightarrow kapasitas panas*WK APH, tidak bekerja untuk <i>flash ball</i>
EINL1	Program READOUT untuk bagian program HEATER
GFIT	Perhitungan perubahan akurasi panas irradiasi
GRPR	Penetapan GR*PR untuk cetakan konveksi bebas, P harus disediakan
INTEST	Aktif dalam IFTEST=1 \rightarrow angka minimum untuk uji masukan
IPLOG	Interpolasi logaritmik pada nilai konstan melampaui rentang definisi
ISOPLT	Plot iso-linear
ITPL	Interpolasi linear
KONST1	Perhitungan kemampuan pemanasan dan fungsi geometri untuk <i>shelves</i>
KOPFB	Program <i>coupling</i> untuk suhu dan umpan balik XENON
KUEHLK	Tidak tersedia penjelasan
MARK	Tanda batas komposisi dari luaran grid besar
MIMAX	Menentukan minimum dan maksimum ruang grid terhubung
ORDNE1	Tidak tersedia penjelasan
ORDNE2	Pilih dari jumlah total 3 cm dukungan terbesar
PDFELD	Masalah besar yang dilakukan di sini, konsentrasi VSOP untuk release produk fisi
PRAIZ	Tidak tersedia penjelasan
PREIN	Pengendalian dan output sifat komposisi
PRFELD	Edisi grid yang hebat
PRINTT	Masalah grille kecil
READRZ	Masukan grille aksial dan radial


6. ISOPLT (Gambar 2.8) dan

7. STEUER (Gambar 2.9).

Untuk sub rutin SETSTR tidak ditampilkan karena hanya membawahi ABEND yang sudah ditampilkan di Gambar 2.2. sedangkan sub rutin SETT bersama sub rutin SETF1, SETF2, SETK1 ditampilkan pada Gambar 2.10. Sub rutin tersebut sama-sama membawahi sub rutin ABEND.

Tabel 2.3: Daftar fungsi dan subrutin dalam program THERMIX3.FOR


Fungsi / Subrutin	Deskripsi
LAGRAS	Interpolasi lagrange
POWTHX	Menerima layanan VSOP + EVTL konsentrasi terhadap grid thermix
PRTEIN	Tidak tersedia penjelasan
REDUM	Perhitungan daya termal (lokasi, waktu)
REDUN	Perhitungan kekuatan termal (lokasi, waktu) untuk OTTO
REDUZ	Pengendalian perhitungan daya panas
REFL	Mengatur Kondisi RIM adiabatis pada grid
REIPO	Program interpolasi (ke transmisi grid)
RUND	Tidak tersedia penjelasan
SECURE	Membuat berkas untuk <i>restart</i>
SETBER	Tidak tersedia penjelasan
SETD	Set dosis cepat
SETE	Set kinerja daya dan konsentrasi
SETF1	Membaca grille thermix
SETF2	Membaca ketebalan zona inti
SETK1	Menempatkan grille thermix dengan komposisi
SETSTR	Mengidentifikasi dan memeriksa kolom beam
SETT	Konfigurasi suhu awal
SETZT1	Mengalihkan suhu awal yang diambil dengan bantuan grille
VOLMAT	Volume matriks VSOP-THERMIX*BIRGIT

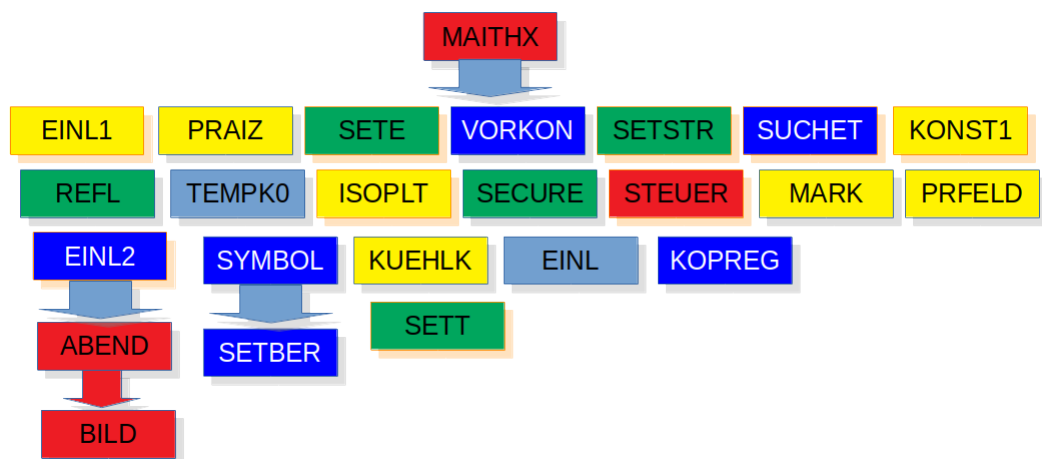

Gambar 2.2: Fungsi/sub rutin MAITHX, terbesar dari yang didefinisikan di THERMIX

Tabel 2.4: Daftar fungsi dan subrutin dalam program THERMIX4.FOR


Fungsi / Subrutin	Deskripsi
EINL2	Program sub <i>dummy</i> untuk masukan KINEX
KINEX	Program sub <i>dummy</i> faktor tanpa KINEX (sub rutin kosong)
KOPREG	Program sub <i>dummy</i> untuk akun tanpa pengendalian (sub rutin kosong)
SUCHET	Mendefinisikan lokasi tugas het-grid dan pengendalian IFBH
SUCHMI	Menetapkan panel kendali IFBH campuran
SYMBOL	Menetapkan IFBER
TFELD	Kendali perhitungan iteratif suhu padat
TNEU	Terkait relaksasi
TPROZ	Membuat temperatur-volume analisis untuk teras dan menghitung suhu bahan bakar mediumdan moderator (untuk daerah HET)
VORKON	Unsur hitung quarter-flaechen
WDUKON	Menghitung aksesibilitas panas
WKAP	Menghitung kapasitas panas untuk setiap waktu, untuk zone <i>mesh</i> dan bola
WKN	Memperhitungkan unsur dengan sumber panas konvektif
WKPT	Menghitung $\rho * C$ untuk meteri yang berbeda untuk Al_2O_3 dan tidak tergantung pada temperatur
WPKON	Menghitung sumber panas konvektif, kerapatan sumber dan volumen asosiasi
XKORR	Tidak tersedia penjelasan
XLAM	Menghitung aksesibilitas panas
XLAM1	Menghitung aksesibilitas panas anisotropis
XLAMT	Menghitung konduktivitas panas
XLAMT1	Karakterisasi temperatur anisotropis dan termperatur resistan pada arah-Y
ZKUGL	Menghitung jumlah Be di mesin HET dan mesin campuran

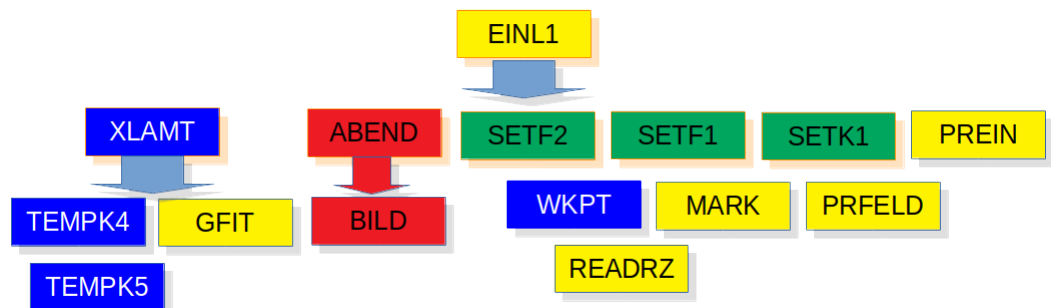


Gambar 2.3: Sub rutin EINL1

Tabel 2.5: Daftar fungsi dan subrutin dalam program THERMIX4.FOR


Sub rutin	Dipanggil dari	Didefinisikan di	Keterangan
EINL	THERMIX1.FOR	KONVEK1.FOR	didefinisikan menggunakan SUBROUTINE
FRIST	THERMIX1.FOR	VSOP0.FOR	didefinisikan menggunakan SUBROUTINE
KONVEK	THERMIX1.FOR	KONVEK1.FOR	didefinisikan menggunakan SUBROUTINE
WTSTE1	THERMIX1.FOR	THERMIX1.FOR	dipanggil dengan ENTRY, tanpa definisi (kosong)
NACHW	THERMIX1.FOR	DECHEAT.FOR	didefinisikan menggunakan SUBROUTINE
DDF	THERMIX1.FOR	THERMIX1.FOR (dalam fungsi yang sama)	tidak ditemukan fungsi/sub rutin yang pernah menggunakannya
VOLMA1	THERMIX3.FOR	THERMIX3.FOR, sub rutin VOLMAT	dipanggil dengan ENTRY
VOLMA2	THERMIX3.FOR	THERMIX3.FOR, sub rutin VOLMAT	dipanggil dengan ENTRY
FRIST	THERMIX4.FOR	VSOP0.FOR	didefinisikan menggunakan SUBROUTINE

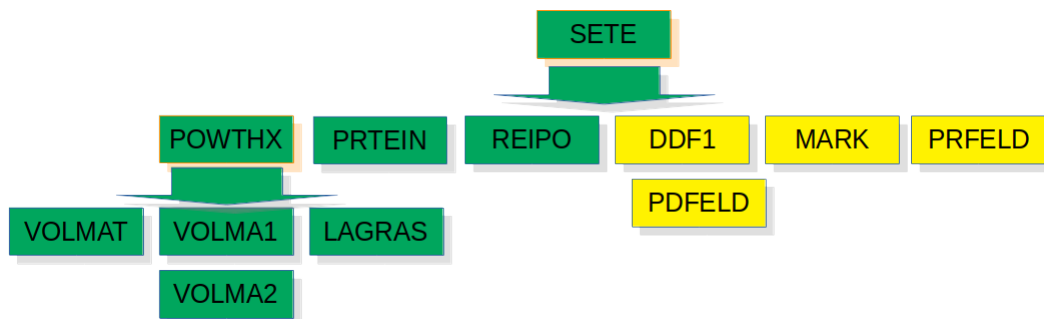


Gambar 2.4: Sub rutin SETE




Gambar 2.5: Sub rutin SUCHET

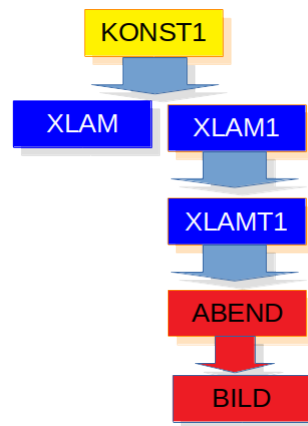


Gambar 2.6: Sub rutin KONST1

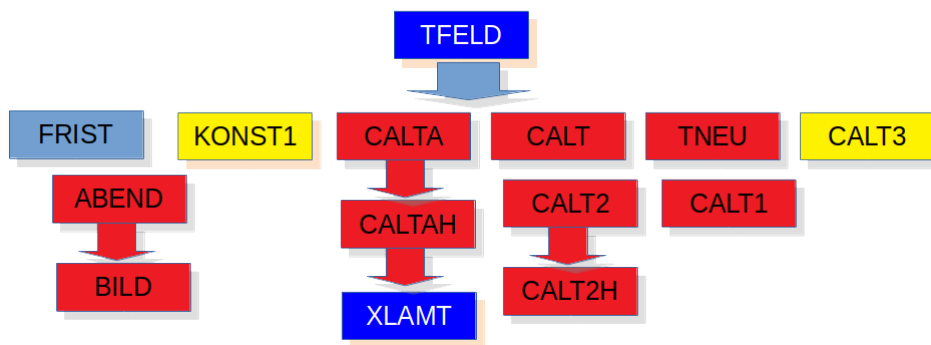


Gambar 2.7: Sub rutin TFELD

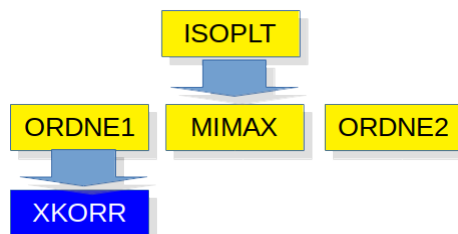

Gambar 2.8: Sub rutin ISOPLT

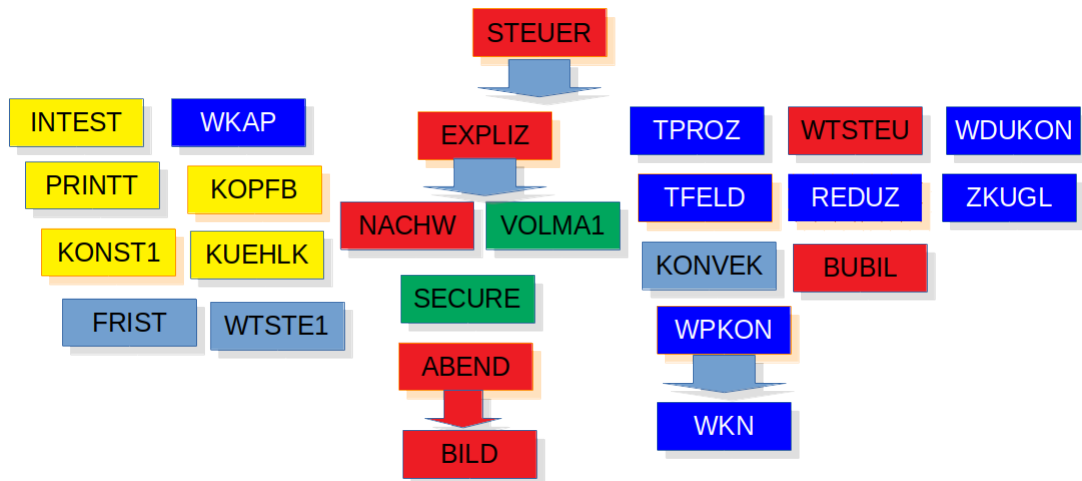

Gambar 2.9: Sub rutin STEUER

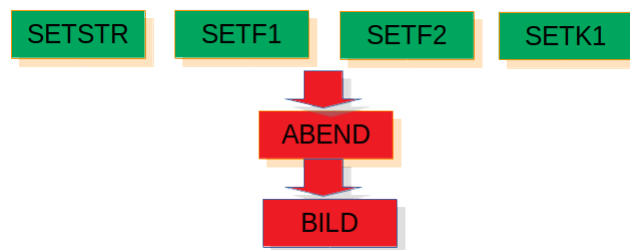

Gambar 2.10: Sub rutin VARSET

Daftar Referensi

- [1] K. Verfondern and H. Nabielek, "The mathematical basis of the panama-i code for modelling pressure vessel failure of triso coated particles under accident conditions," Julich Research Center, Germany, Tech. Rep., 1990.
- [2] K. Verfondern, J. Cao, T. Liu, and H.-J. Allelein, "Conclusions from v&v studies on the german codes panama and fresco for htgr fuel performance and fission product release," *Nuclear Engineering and Design*, vol. 271, pp. 84 – 91, 2014, sI : HTR 2012. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549313005992>
- [3] A. A. Waskita and T. Setiadipura, "The development of triac-batan: a triso fuel performance analysis code," in *Proceeding of Symposium of Emerging Nuclear Technology and Engineering Novelty*, 2018.
- [4] H. B. K. J. Rütten, K. A. Haas and W. Scherer, "V.s.o.p (99/05) computer code system for reactor physics and fuel cycle simulation," Forschungszentrum Jülich GmbH, Tech. Rep., 2005.
- [5] K. A. H. K. J. Rütten and C. Pohl, "Computer code system v.s.o.p (99/11) update 2011 of v.s.o.p (99)-version 2009 code manual," Forschungszentrum Jülich GmbH, Tech. Rep., 2009.
- [6] A. A. Waskita, N. A. Wahanani, A. Purwaningsih, and T. Setiadipura, "Study on effect of latin hypercube sampling method in triso fuel performance analysis," in *Proceeding of HTR 2018*, 2018.