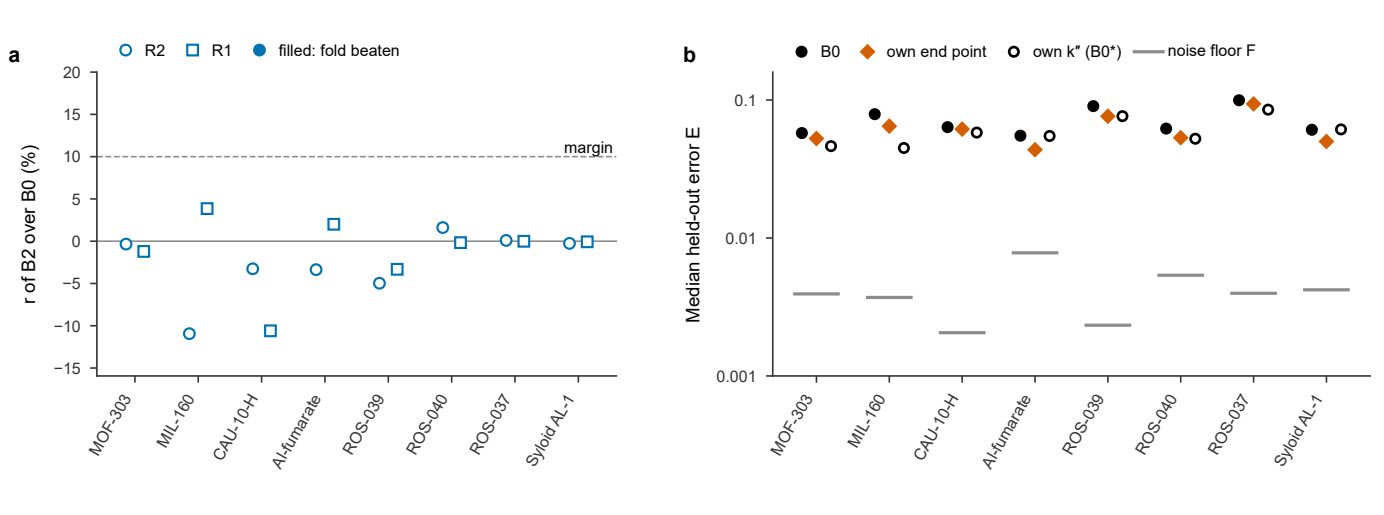
a
R2
R1
filled: fold beaten
r of B2 over B0 (%)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
margin
MOF-303
MIL-160
CAU-10-H
Al-fumarate
ROS-039
ROS-040
ROS-037
Syloid AL-1
b
B0
own end point
own k″ (B0*)
noise floor F
Median held-out error E
0.1
0.01
0.001
MOF-303
MIL-160
CAU-10-H
Al-fumarate
ROS-039
ROS-040
ROS-037
Syloid AL-1