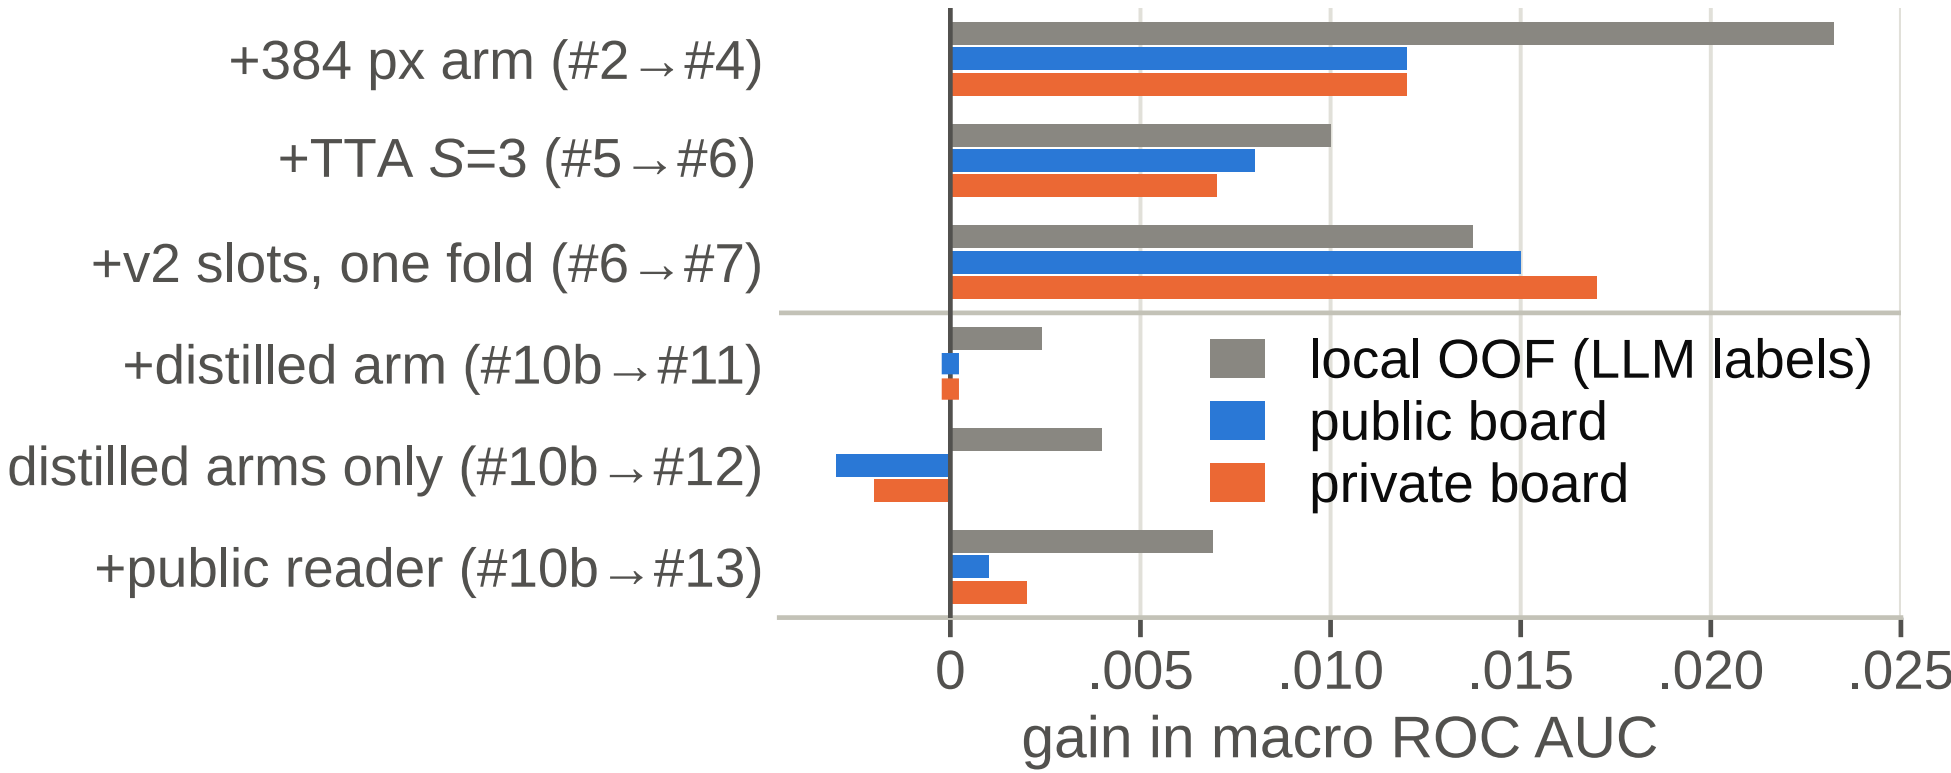
+384 px arm (#2 → #4)
+TTA S=3 (#5 → #6)
+v2 slots, one fold (#6 → #7)
+distilled arm (#10b → #11)
distilled arms only (#10b → #12)
+public reader (#10b → #13)
local OOF (LLM labels)
public board
private board
0
.005
.010
.015
.020
.025
gain in macro ROC AUC