Cassettiera

Modulo 2 del tavolo da lavoro – manuale di costruzione e montaggio

Contenuto

Cosa serve

Fase 1 · Taglio dei pannelli

Fase 2 · Scatola della cassettiera

Fase 3 · Guide e cassetti

Fase 4 · Installazione nel tavolo


Controlli finali

In breve

Cassettiera fissa con 3 cassetti per la campata sinistra del tavolo (luce 500 mm), sotto la fascia anteriore del piano.

Si monta quando vuoi, anche dopo il tavolo: non servono fori o modifiche al telaio.

Costi nel file cassettiera_costi.xlsx.

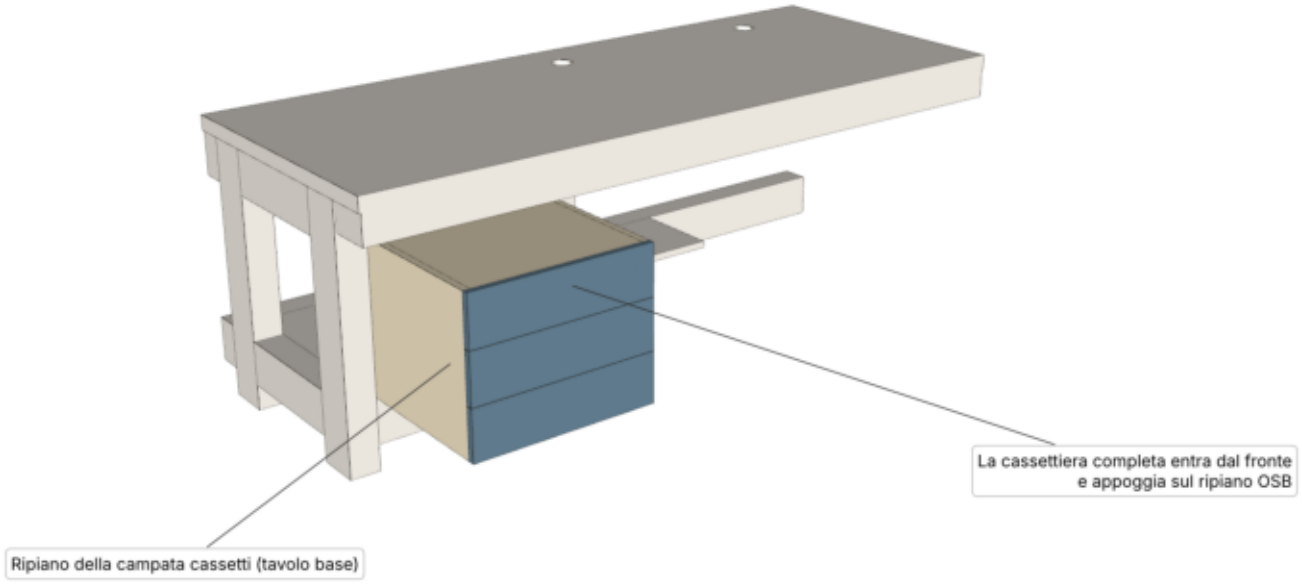

Cosa serve

Materiali

- Multistrato pioppo 18 mm: 2 pannelli 1200×600 (scatola e frontali)
- Multistrato pioppo 15 mm: 1 pannello 1200×600 (scatole dei cassetti)
- Fibra grezza 3 mm: pannello 2500×1250 (fondi e schienale)
- 3 coppie di guide a sfera a estrazione totale, lunghezza 500 mm, spessore 12,7 mm
- 3 maniglie
- Viti: 4×45 (scatola), 3,5×30 (cassetti), 3×16 (fondi e schienale), 3,5×25 (frontali), 4×16 (guide), 4×30 e 4×50 (fissaggio al tavolo)
- Colla vinilica D3, nastro biadesivo, 4 spessori da 2 mm

Attrezzi

- Sega circolare con guida (o taglio a misura in negozio)
- Avvitatore, punte Ø2,5, Ø3, svasatore
- Morsetti, squadra, metro
- Levigatrice, carta 120–180

Prerequisiti dal tavolo base


- Ripiano OSB della campata cassetti montato e avvitato ai listelli.
- Nessuna lavorazione sul telaio: la cassettiera si avvita al ripiano e alle gambe anteriori G1A e G2A.

Elenco dei pezzi


materiale	pezzo	misure	n°
multistrato 18	fianco sx	578×400	1
multistrato 18	fianco dx	578×400	1
multistrato 18	cielo	578×460	1
multistrato 18	fondo	578×460	1
multistrato 18	Frontale cass. 1	496×131	1
multistrato 18	Frontale cass. 2	496×131	1
multistrato 18	Frontale cass. 3	496×131	1
multistrato 15	cass. 1: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 1: testata	405×85	2
multistrato 15	cass. 2: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 2: testata	405×85	2
multistrato 15	cass. 3: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 3: testata	405×85	2
pannello di fibra 3	schienale	496×400	1
pannello di fibra 3	cass. 1: fondo	500×435	1
pannello di fibra 3	cass. 2: fondo	500×435	1
pannello di fibra 3	cass. 3: fondo	500×435	1

Taglio dei pannelli


Multistrato 18 – 1200×600 (n. 1)

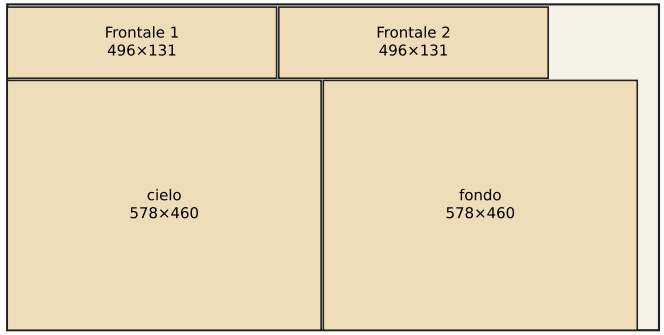


Multistrato 18 – 1200×600 (n. 2)

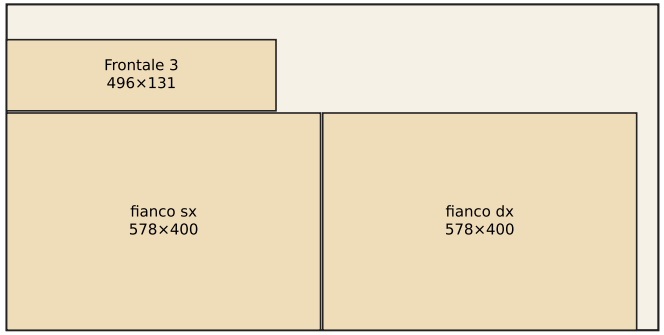

Multistrato 15 – 1200×600 (n. 1)

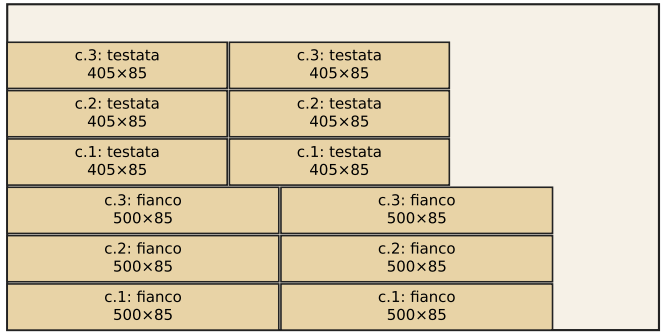

Fibra grezza 3 – 2500×1250

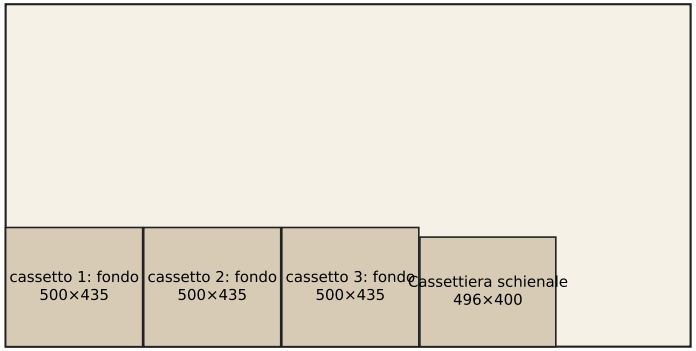


- Le venature esterne del multistrato vanno in verticale su fianchi e frontali: tieni conto del verso quando tagli.
- I frontali dei cassetti sono affiancati sullo stesso pannello: le venature restano continue.
- Tolleranza ±0,5 mm. Se il negozio taglia a misura, porta questa pagina.
- Pannelli pretagliati Tecnomat 1200×600: servono 2 da 18 mm e 1 da 15 mm. Tecnomat taglia in negozio (1° taglio gratis, poi 1 €).
- Fondi in fibra da 3 mm: per carichi fino a ~15 kg per cassetto; per carichi maggiori usa MDF/HDF da 4–5 mm.


Scatola della cassettiera

Misure finite: 496 (largh.) × 400 (alt.) × 596 (prof. con frontali).

1. Segna su fianchi, cielo e fondo i punti delle viti: a 9 mm dal bordo (metà spessore), ogni 150 mm, 4 viti per giunto.
2. Cielo e fondo vanno TRA i due fianchi. Colla sulle testate, accosta, stringi con i morsetti.
3. Preforo Ø3 attraverso il fianco e dentro il cielo/fondo per 30 mm, svasa, avvita 4×45.
4. Controlla la squadra (diagonali uguali) e appoggia lo schienale in fibra: avvitalo con 3×16 ogni 120 mm. Lo schienale tiene in squadra la scatola: fissalo prima che la colla tiri.
5. Leviga gli spigoli e tratta la scatola (vernice o olio).

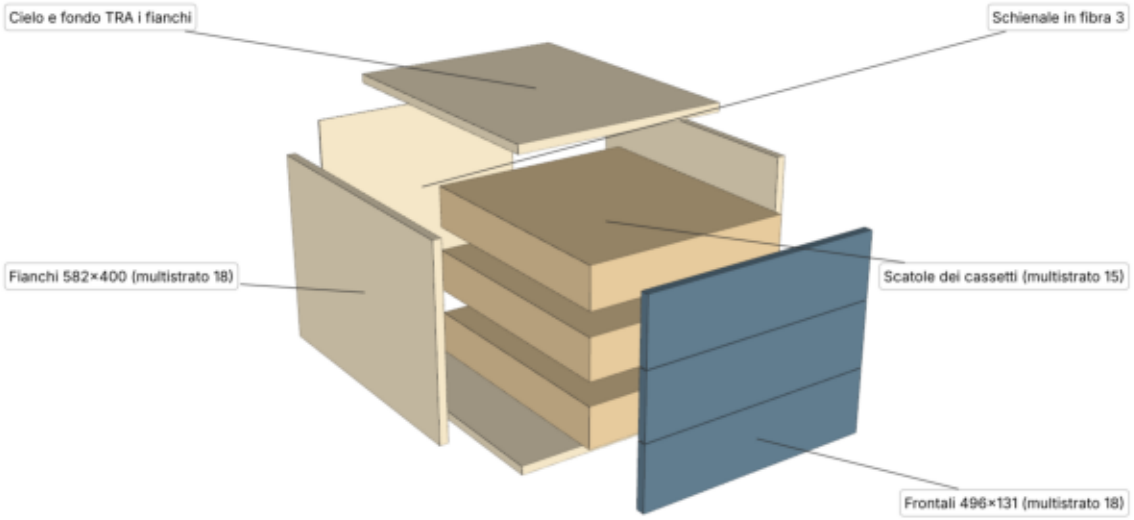

Vista di fronte (senza frontali): viti 4×45 e asse delle guide

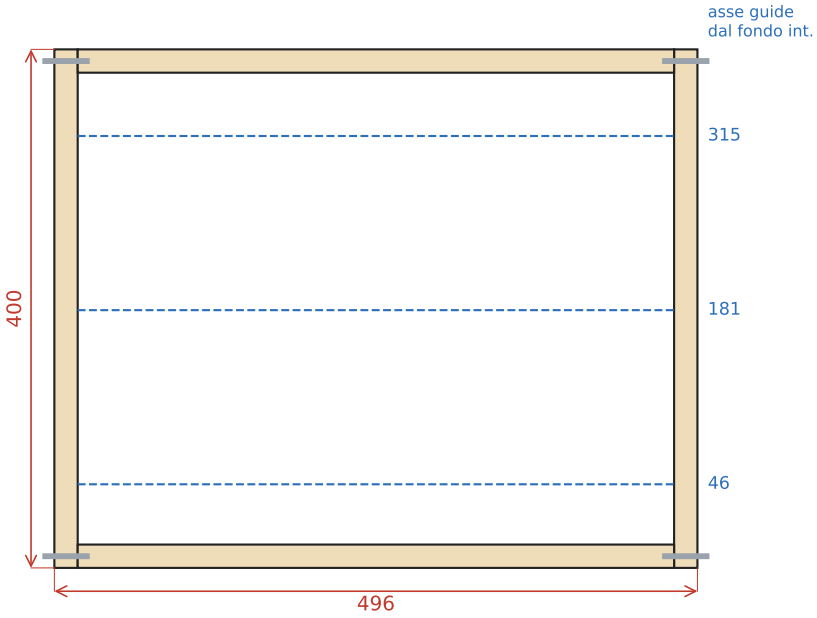

Guide e cassetti

Guide sui fianchi (prima di inserire la cassettiera nel tavolo)

1. Traccia sui fianchi interni le linee dell'asse delle guide: 46, 181 e 315 mm dal piano del fondo interno.
2. Separa le guide (parte fissa e parte mobile). Avvita la parte fissa sul fianco, arretrata di 2 mm dal bordo anteriore, con viti 4×16 nelle asole: regolerai dopo.


Scatole dei cassetti (multistrato 15) – 435 × 500 × alt. 85

3. Le testate vanno TRA i fianchi. Colla + 2 viti 3,5×30 per giunto, preforo Ø2,5, svasatura.
4. Controlla la squadra e avvita sotto il fondo in fibra con 3×16 ogni 100 mm: blocca la squadra.
5. Avvita la parte mobile delle guide sui fianchi della scatola, a metà altezza, a filo davanti.
6. Larghezza della scatola = luce interna − 2 × 12,7 = 434.6 mm. Se le tue guide hanno uno spessore diverso, ricalcola prima di tagliare le testate.

Frontali

7. Inserisci i cassetti. Appoggia i frontali con biadesivo: il primo a filo del fondo, fughe di 3 mm tra un frontale e l'altro (usa 2 monete o spessori).
8. Apri il cassetto e fissa ogni frontale dall'interno con 4 viti 3,5×25. Togli il biadesivo se dà fastidio.
9. Fora per le maniglie dall'esterno, con un pezzo di scarto dietro per non scheggiare.


Scatola del cassetto vista dall'alto

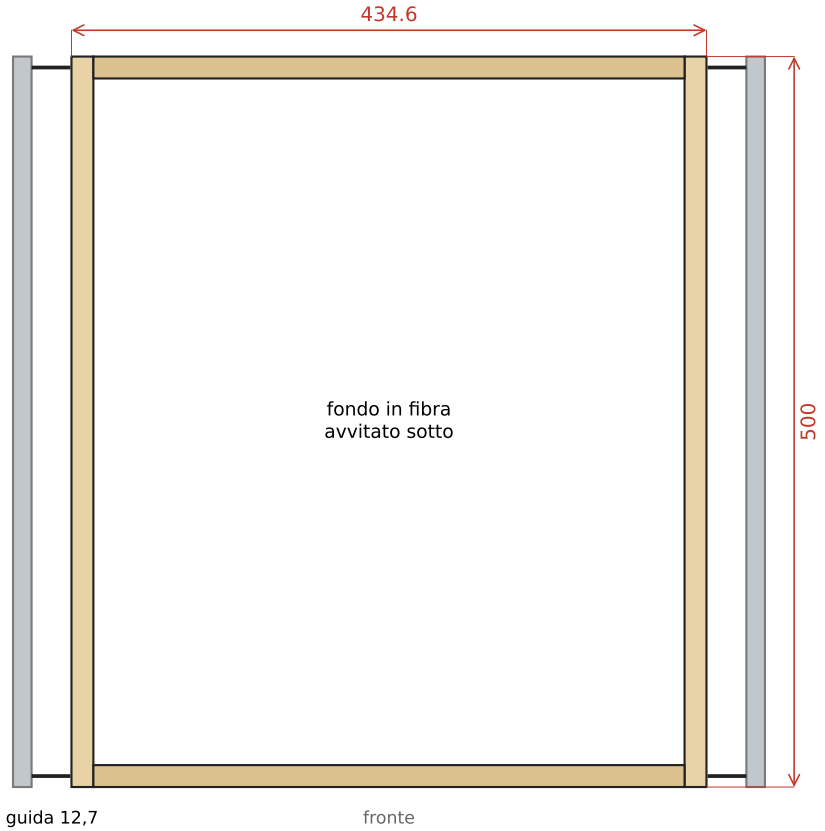


Installazione nel tavolo

1. Togli i cassetti. Infila la scatola nella campata sinistra dal fronte, sotto la fascia anteriore FA, appoggiata sul ripiano OSB.
2. Frontali a filo della faccia anteriore delle gambe G1A e G2A (120 mm dietro il bordo del piano): la fascia FA sporge sopra i cassetti come una visiera.
3. Centra la scatola: 2 mm di gioco per lato. Metti gli spessori da 2 mm tra fianco e gamba.
4. Fissala: 4 viti 4×30 dall'interno del fondo nel ripiano (preforo Ø3) e 2 viti 4×50 per fianco dentro le gambe anteriori, a 250 e 500 da terra e 60 mm dalla faccia anteriore della gamba (preforo Ø3).
5. Rimetti i cassetti e regola le guide nelle asole finché le fughe sono uniformi; poi aggiungi le viti nei fori tondi.

Spazio libero: tra il cielo della cassettiera (quota 590) e la fascia FA (quota 620) restano 30 mm; i cassetti si aprono senza toccarla.

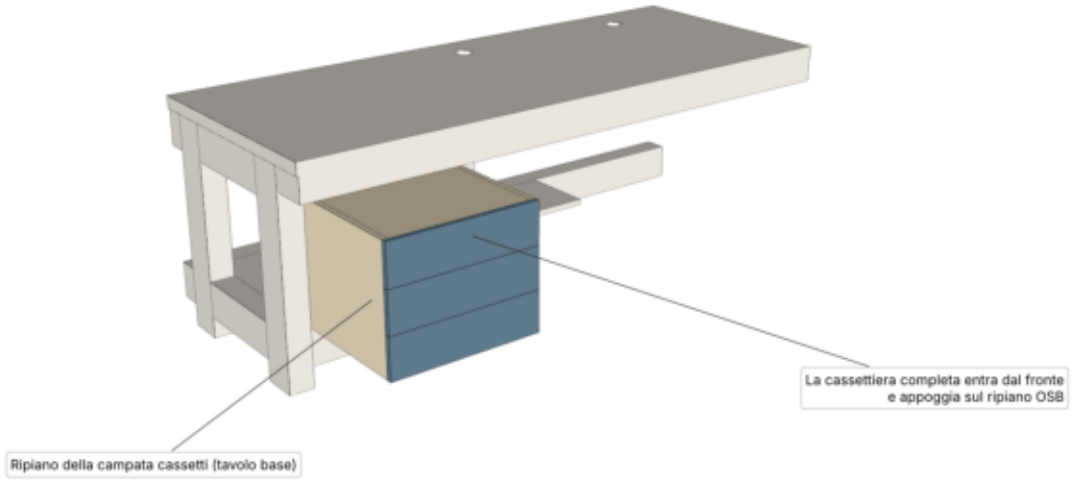

Vista frontale della campata cassetti

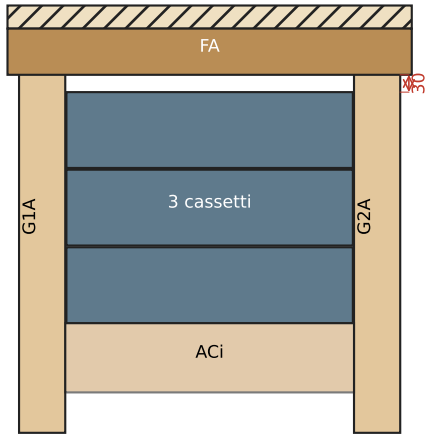

Controlli finali

- [ ] La scatola è in squadra: diagonali uguali entro 1 mm
- [ ] Tutti i cassetti escono completamente e rientrano senza sfregare
- [ ] Fughe tra i frontali uniformi (3 mm) e allineate ai bordi della scatola
- [ ] I cassetti aperti non toccano la fascia anteriore FA
- [ ] La cassettiera non si muove spingendola: viti nel ripiano e nelle gambe serrate
- [ ] Carico per cassetto: fino a 25–30 kg con guide da 45 kg (non riempire di piombo un solo cassetto)

