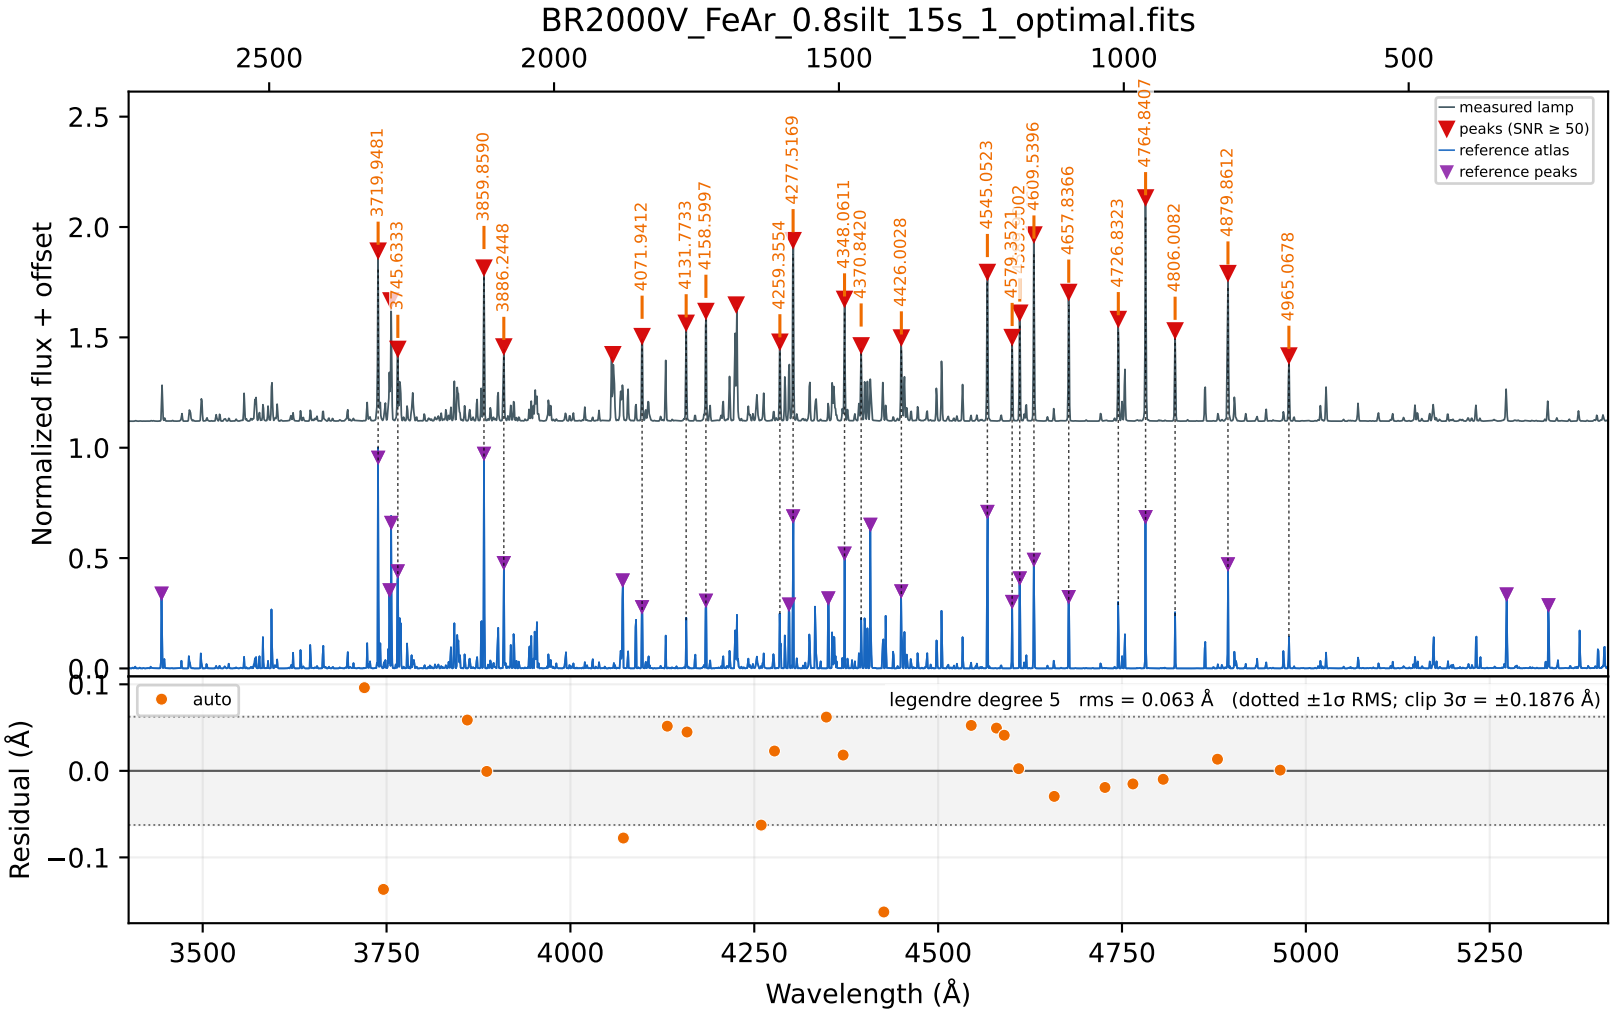
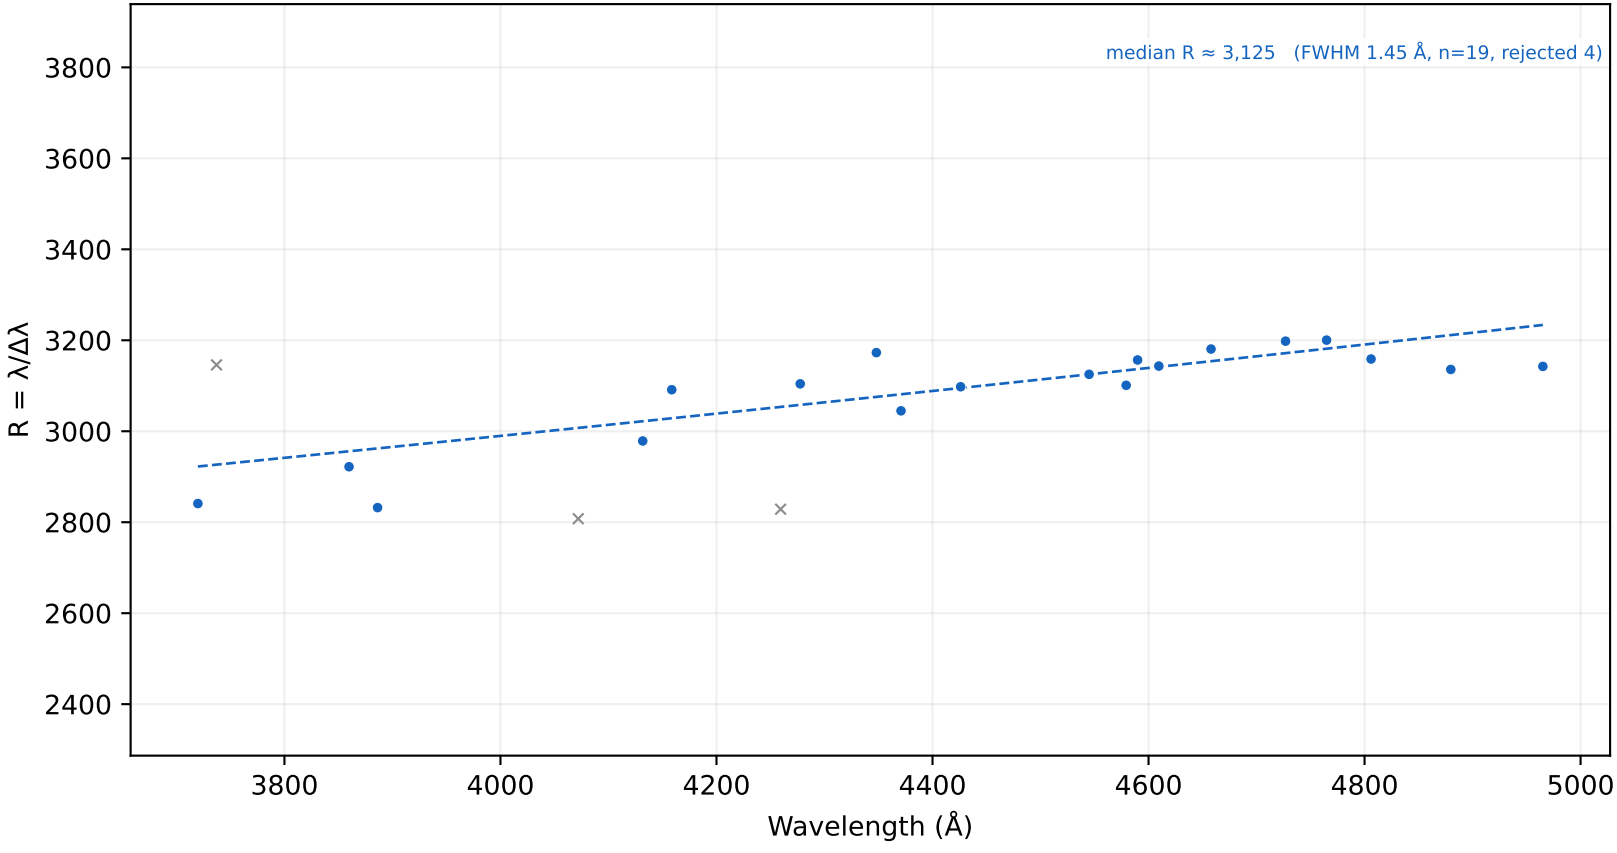

BR2000V_FeAr_0.8silt_15s_1_optimal.fits
2500
2000
1500
1000
500
measured lamp
peaks (SNR ≥ 50)
reference atlas
reference peaks
3719.9481
3745.6333
3859.8590
3886.2448
4071.9412
4131.7733
4158.5997
4259.3554
4277.5169
4348.0611
4370.8420
4426.0028
4545.0523
4579.3521
4609.5396
4657.8366
4726.8323
4764.8407
4806.0082
4879.8612
4965.0678
Normalized flux + offset
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
auto
legendre degree 5 rms = 0.063 Å (dotted ±1σ RMS; clip 3σ = ±0.1876 Å)
Residual (Å)
0.1
0.0
−0.1
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
Wavelength (Å)


median R ≈ 3,125 (FWHM 1.45 Å, n=19, rejected 4)
R = λ/Δλ
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
Wavelength (Å)