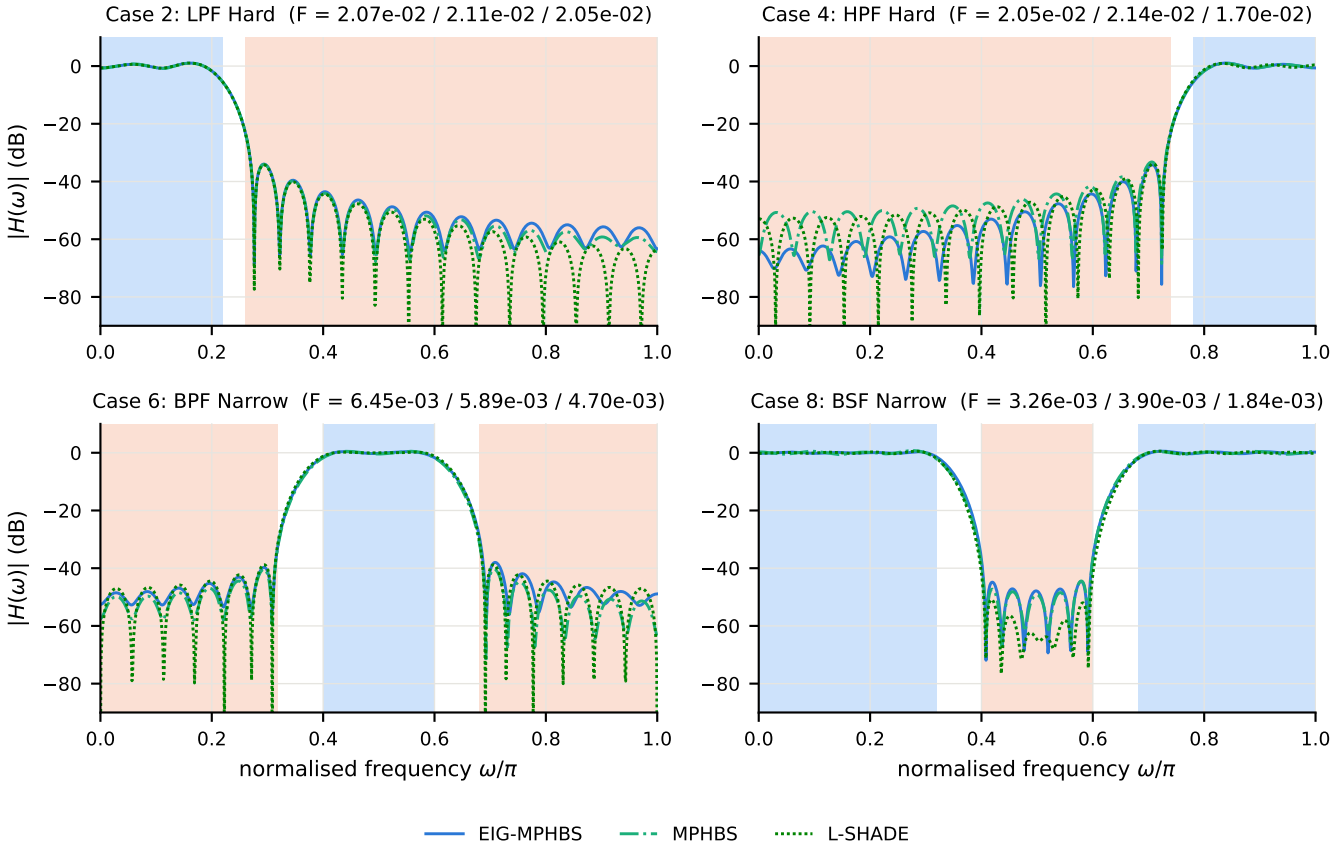
Case 2: LPF Hard (F = 2.07e-02 / 2.11e-02 / 2.05e-02)
Case 4: HPF Hard (F = 2.05e-02 / 2.14e-02 / 1.70e-02)
Case 6: BPF Narrow (F = 6.45e-03 / 5.89e-03 / 4.70e-03)
Case 8: BSF Narrow (F = 3.26e-03 / 3.90e-03 / 1.84e-03)
|H(ω)| (dB)
0
−20
−40
−60
−80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
normalised frequency ω/π
EIG-MPHBS
MPHBS
L-SHADE