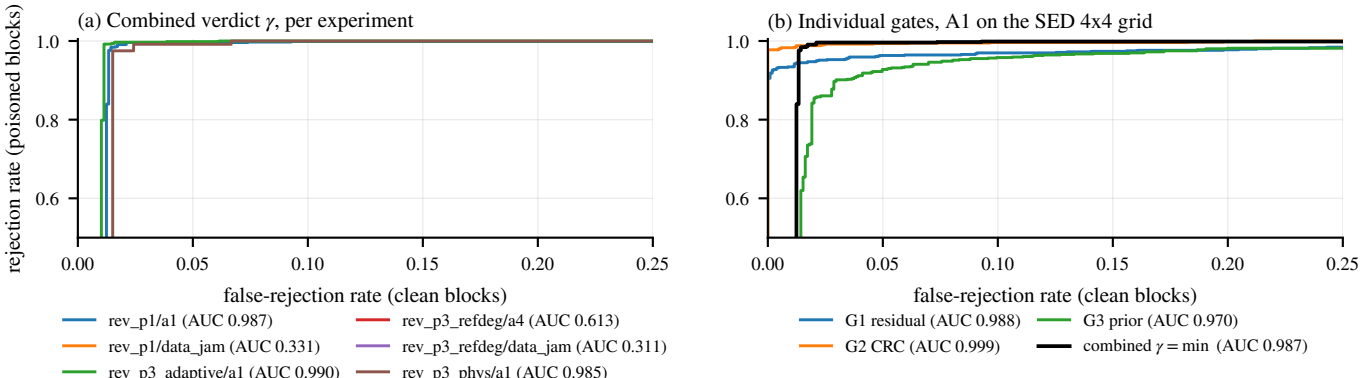
(a) Combined verdict γ, per experiment
rejection rate (poisoned blocks)
1.0
0.8
0.6
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
false-rejection rate (clean blocks)
rev_p1/a1 (AUC 0.987)
rev_p1/data_jam (AUC 0.331)
rev_p3_adaptive/a1 (AUC 0.990)
rev_p3_refdeg/a4 (AUC 0.613)
rev_p3_refdeg/data_jam (AUC 0.311)
rev_p3_phys/a1 (AUC 0.985)
(b) Individual gates, A1 on the SED 4x4 grid
1.0
0.8
0.6
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
false-rejection rate (clean blocks)
G1 residual (AUC 0.988)
G2 CRC (AUC 0.999)
G3 prior (AUC 0.970)
combined γ = min (AUC 0.987)