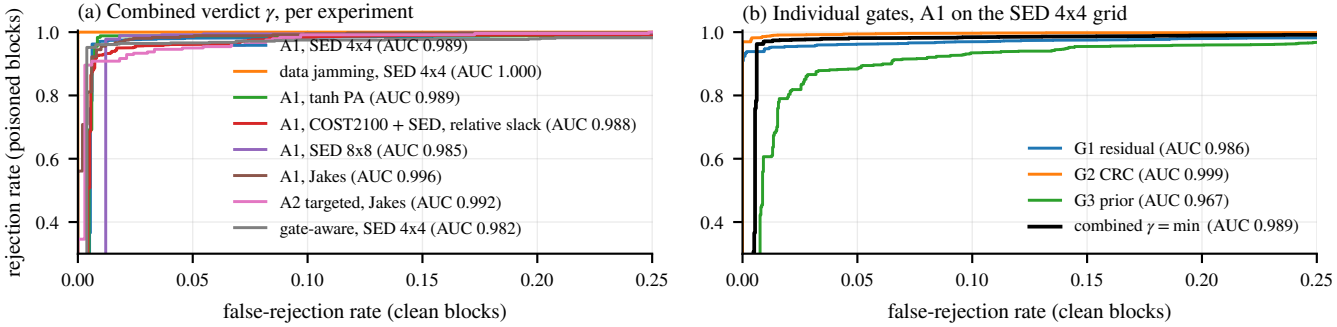
(a) Combined verdict γ, per experiment
rejection rate (poisoned blocks)
false-rejection rate (clean blocks)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
A1, SED 4x4 (AUC 0.989)
data jamming, SED 4x4 (AUC 1.000)
A1, tanh PA (AUC 0.989)
A1, COST2100 + SED, relative slack (AUC 0.988)
A1, SED 8x8 (AUC 0.985)
A1, Jakes (AUC 0.996)
A2 targeted, Jakes (AUC 0.992)
gate-aware, SED 4x4 (AUC 0.982)
(b) Individual gates, A1 on the SED 4x4 grid
false-rejection rate (clean blocks)
G1 residual (AUC 0.986)
G2 CRC (AUC 0.999)
G3 prior (AUC 0.967)
combined γ = min (AUC 0.989)