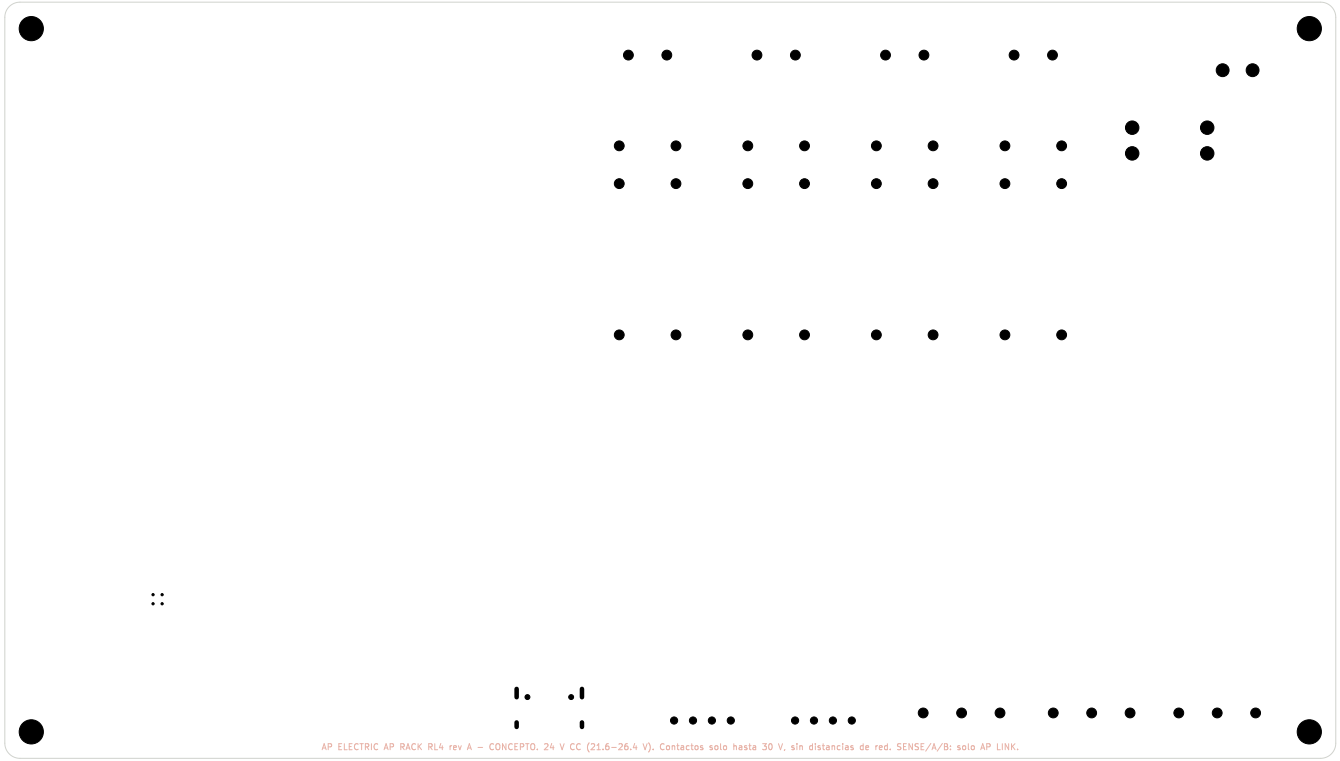


AP ELECTRIC AP RACK RL4 rev A — CONCEPTO. 24 V CC (21.6–26.4 V). Contactos solo hasta 30 V, sin distancias de red. SENSE/A/B: solo AP LINK.