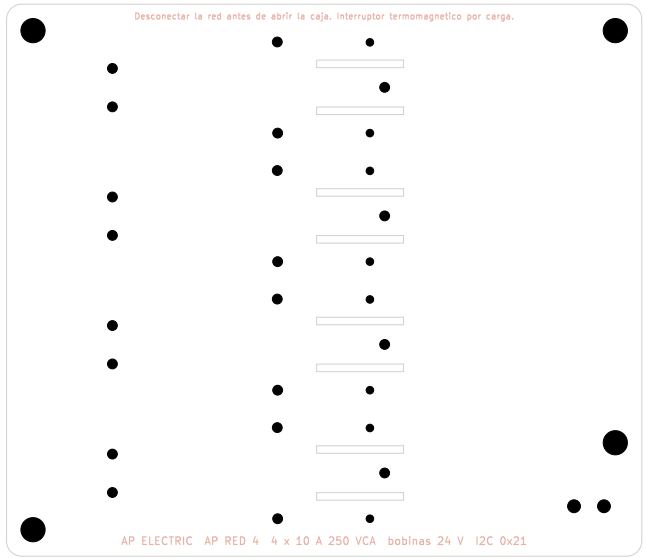
Desconectar la red antes de abrir la caja. interruptor termomagnetico por carga.
AP ELECTRIC AP RED 4 4 x 10 A 250 VCA bobinas 24 V I2C 0x21