

Model Documentation of the Hysteresis System

1 Nomenclature

1.1 Nomenclature for Model Equations

s_1	switching treshold down
s_2	switching treshold up
y_i	output values of the hysteresis system for $i = 1,2$
$T_{storage}$	time constant of the internal PT1
w	input signal

2 Model Equations

Input Vector:

$$u = w$$

Equations:

$$[..] \quad (1a)$$

Parameters: s_1 s_2 y_1 y_2 $T_{storage}$

Outputs: y

2.1 Exemplary parameter values

Symbol	Value
s_1	4
s_2	8
y_1	2
y_2	11
$T_{storage}$	0.0001

3 Derivation and Explanation

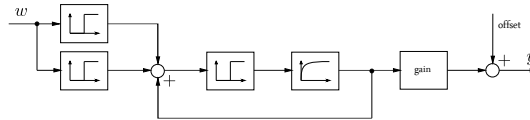


Figure 1: block diagram

4 Simulation

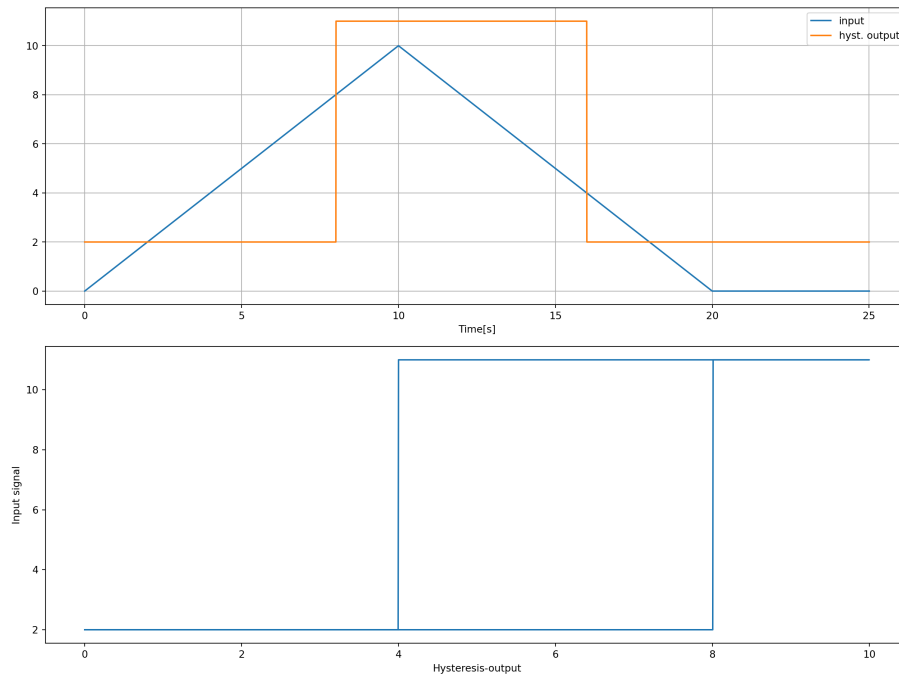


Figure 2: Simulation of the hysteresis system.

References

- [1] Knoll, Carsten: *Approximation of a simple hysteresis system.*, Python script published 2021.