KOMPAKTOWE CENTRUM FREZARSKIE CNC

HMP-G1

Pełna zabudowa, automatyczna wymiana narzędzi i wrzeciono do 6 kW na powierzchni mniejszej niż 1 m².



POLE PRACY X × Y	OŚ Z	WRZECIONO	MAGAZYN ATC
500 × 400 mm	**do 350 mm**	**do 6 kW**	**10–16 poz.**
lub 400 × 250 mm	zakres roboczy	dobór pod materiał	opcja

Mały gabaryt. Ta sama konstrukcja co w dużych maszynach.

HMP-G1 ma rozwiązania mechaniczne większych maszyn CERTUS — zmienione są wymiary, nie zasady.




Kinematyka

Prowadnice liniowe i śruby kulowe na wszystkich osiach, napęd przez przekładnię pasową HTD.



Zabudowa

Zamknięta komora robocza z czujnikiem drzwi. Drzwi z pneumatycznym wspomaganiem — jedyne takie rozwiązanie w ofercie CERTUS.

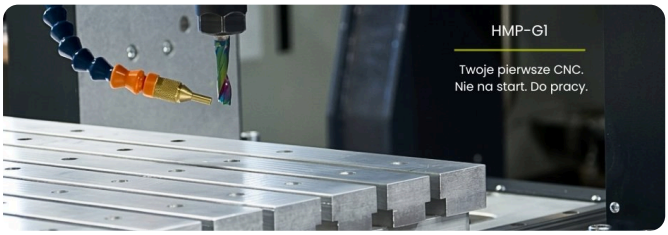

Wrzeciono i narzędzia

Wrzeciona do 6 kW. Wersja bazowa: tulejki ER20 bezpośrednio na wrzecionie. Z ATC: oprawki ISO20 / ISO30 i magazyn 10–16 pozycji.



Kontrola procesu

Chłodzenie mgłą olejową lub cieczą, czujnik długości narzędzia, centralne smarowanie — dobierane do materiału i trybu pracy.

P.P.H.U. „MG-CERTUS" Górecki Mariusz
ul. Biała Droga 177, 34-123 Chocznia · NIP 551 203 74 11
biuro@mg-certus.pl · +48 606 324 406

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	500 × 400 mm lub 400 × 250 mm
Oś Z	do 350 mm
Wrzeciono	do 6 kW
Mocowanie narzędzia	ER20 (bez ATC) · ISO20 / ISO30 (z ATC)
Magazyn narzędzi ATC	10–16 pozycji OPCJA
Prowadzenie osi	prowadnice liniowe, rozmiar 20
Napęd osi	śruby kulowe, przekładnia pasowa HTD
Zabudowa	pełna, czujnik drzwi, pneumatyczne wspomaganie drzwi
Sterowanie	PikoCNC · CAM: PikoCAM · wolnostojący pulpit
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar narzędzia	czujnik długości narzędzia OPCJA
Smarowanie	ręczne przez rozdzielacze · centralne OPCJA
Sprężone powietrze	6,5 bar (ciśnienie robocze)
Wymiary zewnętrzne	936 × 900 × 1466 mm (szer. × gł. × wys.)



Wymiary zewnętrzne: 936 × 900 × 1466 mm.

Sonda 3D

OPCJA

Pomiar materiału i detalu bezpośrednio na maszynie.

Ułatwia wyznaczanie punktu zerowego oraz ustalanie położenia materiału i detalu przed obróbką.

Wyposażenie opcjonalne.

Uruchomienie

Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.

Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja

DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta

Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, z jakiego materiału i jakiej wielkości są Twoje detale — dobierzemy konfigurację HMP-G1 i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/hmp-g1

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.